

**RACCOLTA D'AUTORI
CHE TRATTANO DEL
MOTO DELL'ACQUE.
... TOMO PRIMO \-
NONO, ED...**



3. 2. 394

**RACCOLTA D'AUTORI
CHE TRATTANO
DEL MOTO
DELL' ACQUE**

EDIZIONE SECONDA

**CORRETTA, ED ILLUSTRATA CON ANNOTAZIONI,
AUMENTATA DI MOLTE SCRITTURE, E RELAZIONI, ANCO INEDITE,
E DISPOSTA IN UN ORDINE PIU' COMODO
PER GLI STUDIOSI DI QUESTA SCIENZA.**

TOMO SECONDO.



**IN FIRENZE MDCCLXVI.
NELLA STAMPERIA DI SUA ALTEZZA REALE.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.**

I N D I C E

Degli Autori, e delle cose contenute nel Tomo Secondo.

T *Rattato del Moto dell' Acque, e degli alivri corpi fluidi, DEL SIG. MARIOTTE.*

— Prefazione del Sig. De La-Hive.	Pag. 3.
— Parte I. Discorso I. Di varie proprietà de' Corpi Fluidi.	7.
— Discorso II. Dell' Origine delle Fontane.	14.
— Discorso III. Dell' Origine, e Cause de' Fenti.	22.
— Parte II. Discorso I. Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi dipendente dalla gravità.	40.
— Discorso II. Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi dipendente dall' Elasticità.	65.
— Discorso III. Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi dipendente dalla percossa.	78.
— Parte III. Discorso I. Del pollice d' acqua per la misura dell' acque.	99.
— Discorso II. Della misura dell' acque zampillanti, secondo le differenti altezze delle conserve.	108.
— Discorso III. Della misura dell' acque, che escono da zampilli di differenti grandezze.	112.
— Discorso IV. Della misura dell' Acque Correnti in un acquidotto, o in fiume.	122.
— Parte IV. Discorso I. Dell' altezza de' Getti Verticali.	125.
— Discorso II. De' Getti Obliqui, e delle loro ampiezze.	140.
— Parte V. Discorso I. De' Cannoni de' Condotti.	144.
— Discorso II. Della forza de' Cannoni de' Condotti, e della resistenza de' Solidi.	150.
— Discorso III. Della distribuzione dell' acque.	164.
Regole per i Getti d' acqua, per la Pratica, estrapate dall' istesso Mariotte dalle sue Opere.	
Della Resistenza de' Tubi Cilindrici di un dato diametro, e caricati da quantità date d' acqua, Memoria DEL SIG. PARENT; che serve di annotazione al Discorso II. della Parte V. del Sig. Mariotte.	187.
Problema Idrostatico DEL SIG. CARRÉ; che serve d' annotazione al Discorso della Parte III. del Sig. Mariotte.	193.

Trat-

<i>Trattato Fisico - Matematico della Natura de' Fiumi del Dott. DOMENICO GUGLIELMINI, con l' Annotazioni d' Eustachio Manfredi, ed alcune Note degli Editori.</i>		196.
—	<i>Prefazione d' Eustachio Manfredi, autore dell' annotazioni.</i>	197.
—	<i>Prefazione dell' Autore.</i>	205.
—	<i>Capitolo I. Della Natura de' Fluidi in generale, e specialmente dell' acqua, e delle di lei principali proprietà necessarie a sapersi per la perfetta cognizione di questa materia.</i>	211.
—	<i>Cap. II. Dell' origine de' fonti naturali.</i>	247.
—	<i>Cap. III. Della Divisione de' Fiumi, loro parti, attinenze, e denominazioni.</i>	257.
—	<i>Cap. IV. Del principio del moto nell' acque correnti, e delle regole di esso più principali.</i>	263.
—	<i>Cap. V. Della situazione del fondo de' Fiumi, cioè delle profondità, larghezze, e declività de' medesimi.</i>	299.
—	<i>Cap. VI. Della retitudine, e tortuosità degli Alvei de' Fiumi.</i>	339.
—	<i>Cap. VII. De' moti, che s' osservano nell' acque de' Fiumi in diverse circostanze.</i>	382.
—	<i>Cap. VIII. Dello sbocco d' un Fiume in un altro, o nel mare.</i>	411.
—	<i>Cap. IX. Dell' unione di più Fiumi insieme, e loro effetti.</i>	439.
—	<i>Cap. X. Dell' eserescentze, e decrescenze de' Fiumi, e della proporzione, colla quale s' aumentano l' acque de' medesimi.</i>	457.
—	<i>Cap. XI. Degli scoli delle campagne, e loro regole.</i>	481.
—	<i>Cap. XII. De' canali, regolati, e delle regole più principali da osservarsi nella derivazione di essi.</i>	502.
—	<i>Cap. XIII. Delle bonificazioni, e del modo, con che esse possono farsi utilmente.</i>	537.
—	<i>Cap. XIV. Delle considerazioni da averfi, quando si vogliono fare nuove inalveazioni di fiumi.</i>	546.

T R A T T A T O
DEL MOTO DELL' ACQUE
E DEGLI ALTRI CORPI FLUIDI
DEL SIG. MARIOTTE
SOCIO DELL' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE
D A T O A L L A L U G E
D A L SIG. D E L A H I R E
SOCIO DELLA STESSA ACCADEMIA.
COLLE REGOLE PER I GETTI D' ACQUA
DEL MEDESIMO SIG. MARIOTTE.
T R A D O T T O D A L F R A N C E S E .

P R E F A Z I O N E.

Tutti quelli che hanno scritto finora di Idraulica, ci hanno dato diverse curiosissime osservazioni intorno la gravità, la velocità, ed intorno molte altre proprietà dell'acque. Il Trattato dell'equilibrio de' liquidi del Sig. Pascal è uno de' più pregevoli, sì per le belle scoperte ch'egli ha fatte, sì per le proprietà singolari, le quali egli dimostra d'una maniera sì chiara, e convincente, che non possiamo noi dubitare, che questo grand' Uomo non avesse esaurita interamente questa materia, e' egli ne avesse esaminata le parti tutte che la compongono.

Erano molti anni, che il Sig. Mariotte con straordinaria diligenza s'applicava a fare l'esperienza che sono nel Trattato del Sig. Pascal, per vedere, se questi avesse mai trascurata alcuna delle particolari circostanze, che potessero a lui dar luogo di notare qualche cosa di nuovo. In fatti nelle sue esperienze egli fa molte osservazioni, che non si trovano nel libretto del Sig. Pascal, nè negli altri che l'hanno preceduto; così egli si trovò dipoi insensibilmente impegnato in quella parte di quest'opera che è la più utile, come quella che tratta della misura, o come suol dirsi dell'erogazione dell'acque secondo le differenti altezze delle Conserve, e i differenti fori; Egli passa dipoi alle avvertenze che devono aver per condur l'acqua, ed avendo in fine molto a lungo trattato della resistenza de' solidi, parla della forza che devono avere i condotti per resistere al differente carico dell'acqua.

Egli ebbe occasione di fare sopra di queste, parvi molte esperienze in presenza di S. A. S. a Chamilly, ove l'abbondanza dell'acque, e l'altrezza delle conserve gli fornivano tutti i mezzi necessari. Ne fece molte ancora nell'Osservatorio in presenza de' Sigg. Accademici; ed avendole disposte per ordine, ne compose quest'opera.

Ne' primi giorni della malattia, di cui morì, mi pregò di volermi incaricare dell'impressione di questo Trattato, lasciandomi la libertà di mutare, e di tagliare ciò ch'io avessi giudicato a proposito: io poi ho creduto che fosse meglio darlo al Pubblico tal quale egli l'ha composto, che metterci alcuna cosa di mio. Se però io avessi intrapreso di farvi qualche variazione, io non l'avrei fatta se non secondo i sentimenti di tutta l'Accademia, dalla quale non avrebbe mancato di prender consiglio egli stesso sulle difficoltà che vi avessi trovate.

La metà di quest'Opera era bastantemente al gallo per esser data alle stampe; ma non poca fatica mi è costato il ridurre il rimanente sulle memorie che mi sono state consegnate dopo la di lui morte.

Ho fatto ogni possibile sforzo per non lasciar niente d'oscu- ro, o d'incerto nell'ultime parti, e di seguire esattamente l'ordine, che egli si era proposto, nonostante che non mi sono arditò di scartare tutti i luoghi d'oscu- rità per paura d'allontanarmi dai suoi pensieri, o di rendermi sase meno intelli- gibile di lui.

Avevo ancor risulato di aggiungere in fine di quest'Opera alcune note da me fatte sopra alcuni luoghi, che avrebbero potuto servire di spiegazio- ne, e di conferma, e fra le altre la dimostrazione con i principj d'Archimede del Problema di Meccanica, in cui la proporzione ordinaria è inversa, con alcune osservazioni che ho fatte sull'origine delle fontane, e sull'elevazione de' vapori, ma ho giudicato che fosse meglio darle separatamente, insieme con alcuni altri estratti di Fisica, che annunziare questo volume de' miei pen- sieri particolari.

Io non avrei tanto differito a far imprimere quest'Opera, se non me fossi stato frastornato dalle occupazioni importantissime, delle quali mi ho fatto l'onore di incaricarmi il Sg. di Lamoignon. Egli aveva considerato da se stesso che il fiume Euro dalla sua sorgente fino all'incontro della Senna verso il Ponte de l'Arche, ove giunge il r.affo del mare, non per- correva più di 45. leghe, e che alcuni ruscelli, che partivano dalle me- desime sorgenti di questo fiume, andavano con grandissima rapidità a in- contrare il fiume Rhone, e dopo per la Lora fino al mare, 20. leghe cir- ca lungi da questo sorgente; ed essendo cominciata molto queta rapidità per mezzo di molti mulini che sonati sopra, egli giudicò, che il Fiume Euro dovesse avere una grandissima pendenza, e poco tempo dopo la morte del Sig. Mariotte mi ordinò di ritrovare per mezzo d'una livellozzione l'altezza di questo fiume per riguardo al Castello di Versailles. Quantunque la distanza tra questo Castello, ed il luogo ove potresti prendere comodamente il Fiume, fosse più di 20. leghe, le mie livellozzioni fatto per differ- renti vie, e ripetute più volte si sono trovate perfettamente concordate fra lor.

ra, e mi hanno fatto vedere, che questo fiume potevasi facilmente condurre all' altezza del Castello di Versailles e che prendendola a Pougny sette leghe sotto Chartres, egli era 110. piedi più alto del piano della strada della più alta parte di questo Castello.

Si devono senza dubbio preferir le acque correnti condotte per acquidotti, a quelle che sono alzate a forza di macchine, poichè quelle non son sottoposte ad essere spesso interrotte da risarcimenti che fare abbisogna a' condotti, e di più potendo l' acque venire facilmente in grandissima abbondanza: ma siccome in molte occasioni le macchine sono d' una grandissima utilità, e siamo ancora obbligati di servircene per l' eleuazione dell' acque, sarebbe stato desiderabile che il Sig. Mariotte ci avesse lasciati scritti i suoi sentimenti sulle differenti trombe ed altre macchine che son in uso, o che sono state solamente proposte per questo effetto, con un esame, ed un calcolo di ciò che ciascuna di esse in particolare ci somministra, e quale si debba prescegliere nelle differenti occasioni. Egli mi aveva spesso parlato del suo disegno sopra questo soggetto, che doveva essere una delle parti di questo trattato; ma non ho trovato nelle sue memorie cosa alcuna, che fosse ingrado di darli alla luce. Egli aveva cangiato molte volte l' ordine delle parti di quest' opera, ma finalmente pochi giorni prima della sua morte, me ne diede la seguente divisione, che mi ha molto giovato, e principalmente nelle ultime parti.

Essendo questo libro ripieno d' un grandissimo numero di esperienze, e di molte regole, che da quelle son dedotte, con alcune osservazioni su queste stesse regole, ho creduto a proposito, aggiungervi una molto estesa tavola, affinchè più facilmente trovar si possano i luoghi, ove si parla di qualche materia, di cui si abbia bisogno nell' occasioni. Tutto questo Trattato è diviso in cinque parti.

La prima parte contiene tre discorsi.

Il primo discorso tratta di varie proprietà de' corpi fluidi.

Il secondo, dell' origine de' Fonti.

Il terzo, delle cagioni de' Venti.

La seconda parte contiene tre discorsi.

Il primo, dell' Equilibrio de' corpi fluidi per il peso.

Il secondo, dell' equilibrio de' corpi fluidi per l' elasticità.

Il terzo dell' equilibrio de' corpi fluidi per la percossa.

La terza parte contiene quattro discorsi.

Il primo, de' pollici, e delle linee, con che si misurano l' acque correnti, ed i getti.

Il secondo, della misura de' getti, secondo le differenti altezze delle conserve.

Tom. II.

A 3

Il ter-

Il terzo della misura de' getti che escono da cannelle di differenti bocche.

Il quarto della misura dell' acque correnti.

La quarta parte contiene due discorsi.

Il primo, dell' altezza de' getti perpendicolari.

Il secondo, dell' altezza de' getti obliqui.

La quinta parte contiene tre discorsi.

Il primo, de' cannoni de' condotti.

Il secondo, della resistenza de' solidi, della forza de' solidi, e della forza de' cannoni de' condotti.

Il terzo, della distribuzione dell' acque.

Abbiamo aggiunto in quest' ultima edizione, un piccol trattato dello stesso Autore, intitolato ; Regole per i Getti d' acqua.

P A R T E P R I M A.

Di varie proprietà de' Corpi Fluidi, dell' Origine delle Fontane, e delle Cause de' Venti.

D I S C O R S O I

Di varie proprietà de' Corpi Fluidi.

L' Aria, e la fiamma son corpi Fluidi; l'acqua, l'olio, il mercurio, e gli altri liquori son corpi fluidi, e liquidi; ogni liquido è fluido, ma non ogni fluido è liquido. Io chiamo liquido ciò che, essendo in una sufficiente quantità, scorre, e si spiana, finchè la sua superficie superiore siasi resa orizzontale; e perchè l'aria, e la fiamma non hanno questa proprietà, io non chiamo questi due corpi, liquidi, ma solamente fluidi. La durezza, o la tenacità è opposta alla fluidità; Ciò che è duro e consistente, come il ferro, e la pietra, si lascia attraversare difficilmente dagli altri corpi, e quando egli è stato attraversato, o spezzato, le sue parti non si riuniscono. al contrario i corpi fluidi si lasciano attraversare facilmente, e le lor parti separate, tosto si riuniscono, ed in questo appunto consiste la fluidità. Per questa ragione la sabbia minutissima può chiamarsi un fluido, ma non un liquido, poichè ella non scorre sopra un piano poco inclinato, e se di essa empiasi un vaso, le parti superiori non si distendono orizzontalmente da se stesse.

L'acqua è chiamata ancor umida da alcuni Filosofi; ma così dovrebbe propriamente chiamare ciò che è bagnato dall' acqua, ed in questo senso l' aria dicesi umida, quando è molto ripiena di vapori aquei. La siccità è una qualità opposta all'umidità, ed una tela, che chiamasi umida allorch' ella è bagnata, chiamasi asciutta, quando l'acqua di cui ell'era bagnata, è evaporata.

L'acqua riceve successivamente differenti gradi di durezza, e di liquidità: il suo stato naturale è d'esser diaccata; cioè, allorchè alcuna causa esteriore agisce sopra di ella, ella si rimane consistente, e non liquida.

Un mediocre calore la fa scorrere, e la rende liquida, e nelle

stesso tempo alcune parti di essa si innalzano in vapori, cioè in molte piccolissime goccioline separate le une dall'altre, e di una tal piccolezza che non può distinguerli l'una separatamente dall'altra. Se ne vede l'esperienza, gettando nell'acqua un carbone acceso, poichè tosto si vede alzarsi dall'acqua un fumo denso; e quando questi nell'alzarsi si è molto disteso, e che queste piccole particelle si son separate l'une dall'altre, non può più vedersene alcuna di loro.

I vapori quantunque densi, sono qualche volta visibili, e qualche volta invisibili, secondo che le lor particelle sono più, o meno piccole, o sono più o meno agitate. Allorchè esse son visibili, e vicine alla terra, si chiamano nebbia, e quando le medesime sono in alto elevarsi, si chiamano navi. S'innalza maggior quantità di vapori per un gran calore, che per un mediocre; ma se n'alzano ancora per un piccolissimo calore, poichè n'escono ancora dall'acqua diaccia. Io osservai, che due libbre di diaccio diminuivano di peso quasi sei denari il giorno in un grandissimo freddo, d'onde può dedursi, che l'acqua cominciando a diacciarsi, conserva ancora qualche poco di calore, come ne conserva molto il piombo, allorchè dopo essere stato fuso comincia a indurirsi.

Sonovi nell'acqua alcune parti straniere, ed eterogenee, che per mezzo d'un gran calore si trasformano in aria; ciò si sperimenta, ponendo sul fuoco un vaso pieno d'acqua, poichè si vedono in fondo di esso formarsi molte piccole bolle d'aria, ed elevarsi dupo alla superficie dell'acqua.

Nè si deve credere ch'esse procedano dalla fiamma, che potrebbe passare a traverso del vaso, poichè queste non escono in niun modo dall'olio, allorchè si lascia per un poco di tempo sul fuoco per far da esso svaporare ciò che vi è di acquoso, ancorchè il fuoco si aumenti.

Simili bolle si formano ancora nell'acqua, allorchè ella si coagela: e perchè questa materia eterogenea, ch'io chiamo materia aerea, occupa un maggiore spazio quand'ell'è ridotta in bolle d'aria, ella fa forza per estendersi, e non trovando una uscita a traverso il diaccio, ella fa rompere ancora i vasi stessi che lo contengono, se essi sono più stretti al di sopra, che verso il mezzo.

Per spiegare, d'onde nasce, che questa materia ch'è nell'acqua tien più luogo, quando ella si risolve in tante bolle d'aria; si può supporre, che l'aria è un ammasso d'infiniti piccoli filamenti attorcigliati, e mescolati l'un dentro l'altro come sono i piccoli filamenti di cotone; se si tutti adunque in un vaso, pieno per la metà d'acqua, un fiocco di cotone ben serrato insieme, questo occuperà al principio un luogo eguale al suo volume, e farà elevar l'acqua nel vaso considerabilmente;

ma

ma se si separino a poco a poco i piccoli filamenti del cotone, di maniera che l'acqua possa insinuarsi per tutti i di lui interstizj, allora la superficie superiore dell'acqua scenderà quasi sino allo stesso segno ov'ell'era avanti che vi si attuffasse il cotone.

Si conoscerà da quest'esperienza, che l'aria può insinuarsi a poco a poco nell'acqua, ed ivi occupare molto minor luogo che quando ella vi è in piccole bolle, e che quando per il moto che gli comunica il calore, o per qualunque altra cagione, essa si raccoglie in piccole bolle dopo essere stata mescolata, e quasi assorbita nell'acqua, ella occupa molto maggior luogo di prima.

Dalla seguente esperienza si conosce, che l'aria s'insinua nell'acqua. Fate bollir l'acqua per lo spazio di due, o tre ore, e dopo che ella si sarà raffreddata, empierne un piccol fiasco di vetro, chiudetene la bocca con un dito, e tuffate il fiasco colla bocca all'ingrù in un vaso pieno d'acqua, e procurate che nella parte superiore del fiasco vi resti una porzione d'aria quanto una nocciuola; voi osserverete che in 24. ore quest'aria non si vedrà più. Ponetevi di nuovo nell'istessa maniera un'altra bolla d'aria egualmente grande, questa ancora s'insinuerà, a poco a poco nell'acqua, ma vi abbisognerà più tempo, perchè resti assorbita interamente; molte altre ancora della stessa grandezza potranno l'una dopo l'altra insinuarsi; ma quando l'acqua finalmente ne sarà abbastanza impregnata, non altra entrará vi potrà, ed una piccola bolla d'aria di 2. linee di diametro si vedrà rimanersi più di 25. giorni sopra dell'acqua del fiasco, senza mescolarsi. Questo effetto si osserva ancor più sensibilmente nello spirito di vino; poichè se pongasi nella macchina del Vuoto un bechier mezzo pieno, escirà una grandissima quantità di questa materia aerea sotto la figura di grosse bolle, dopo che si sarà estratta una buona parte dell'aria racchiusa nel recipiente, ma un poco tempo non vedremo più escirne; e se di questo spirito di vino, la di cui materia aerea sia escita, empierne una piccola boccia, e vi si lasci entrare una quantità d'aria come un pollice, per farla rimanere nella parte superiore della boccia, dopo averla rivoltata dentro altro spirito di vino, come si è detto di sopra dell'acqua bollita, quest'aria s'insinuerà nello spirito di vino in meno di due ore e se di nuovo vi se ne infonda un egual quantità per due, e tre volte, ancor questa vi si insinuerà, ma se si metta quest'abozziglia nella macchina del vuoto, quest'aria che s'era quasi disciolta, e mescolata invisibilmente nello spirito di vino, ricomparirà sotto forma di grosse bolle, dopo che si sarà per un poco estratta l'aria del recipiente: Lo che fa vedere manifestamente, che è vera aria ciò che esce dall'acqua, e da molti altri liquori, quando si fanno congelare, o

bollire, o quando per mezzo della macchina del Vuoto si diminuisce l'elasticità dell'aria, che gli preme, come ho spiegato più a lungo nel Trattato della natura dell'aria.

Io ho veduto ciò che accade all'acqua, quando essa si dialetta, colle seguenti esperienze.

In tempo di grandissimo freddo io posi in un vaso cilindrico alto sette, o otto pollici, e largo sei pollici, dell'acqua già molto fredda, quasi fino a due pollici sotto l'orlo, ed attentamente considerai tutto il progresso della congelazione. Nella superficie superiore dell'acqua cominciò subito una leggera congelazione di piccole strisce lunghette, e dentellate, disposte fra loro da intervalli non gelati, i quali pure si gelarono a poco a poco, a riserva d'un piccolo spazio verso il mezzo, che non era per anche diaettato, quando il resto della superficie lo era già per la grossezza di due linee. Osservai, che nel fondo, e alle pareti del vaso comparivano nel ghiaccio, che cominciava a formarsi, delle piccole bolle d'aria; alcune salivano in alto, altre restavano imprigionate nel ghiaccio, lo che mi fece credere, che queste piccole bolle venendo ad occupare nell'acqua luogo maggiore, che quando la loro materia vi stava quasi disciolta, quella spingeva un poca d'acqua per il foro che era restato al disopra, come segue appunto in una botta piena di vino nuovo, nella quale quando il vino comincia a bollire sempre ne esce un poco per il foro del cochiume, quella poca acqua poi, che eleva per questo piccol foro, spandendosi sopra quella vicina, e già diaettata, diacciavasi egualmente, formandosi un rialto di diaccio, ed il foro intanto rimaneva sempre aperto a cagnone dell'acqua che vi passava successivamente, spinta dalle nuove bolle d'aria, che si formavano nel ghiaccio, il quale continuava ad aumentarsi a poco a poco verso i lati del vaso, e verso il fondo. Osservai che la superficie superiore dell'acqua verso gli orli del vaso s'era diaettata fino alla grossezza di più d'un pollice, e più d'un pollice e mezzo all'intorno, e vicino al piccol foro, prima che l'acqua, che ivi stava come in un piccol canale, fusse gelata, ma quella si diacciò finalmente, ed allora il mezzo dell'acqua non essendo ancor punto gelato, e l'acqua spinta dalle nuove bolle che continuarono a formarsi per lo spazio di due, o tre ore, non trovando più la solita uscita per il piccol foro, si ruppe in un tratto questa crosta di diaccio per lo sforsamento dell'aria trinchiosa. Feci una seconda esperienza, nella quale dopo, che il ghiaccio era divenuto grosso quasi due pollici, feci scaldare gli orli del vaso, affinchè si fondesse il diaccio nell'estremità, e con questo mezzo l'ellissi intiero dal vaso, senza che si versasse l'acqua, che era ancor liquida nel mezzo del diaccio. Esposi questa lastra di diaccio all'aria,

affin-

affinchè si gelasse il resto dell' acqua, e dopo tre o quattro ore questa latta si rompe, e trova che nel mezzo eravi un vuoto della grossezza di un pollice, e mezzo di diametro, donde era uscito il rimanente dell'acqua, che non s'era ancor diacciata, e che riempiva questo spazio. Feci la terza esperienza, nella quale dopo avere estratto dal vaso il diaccio nell' istessa maniera, forai con un grosso spillo il diaccio in quel luogo, ove era stato prima il piccol foro, che si era poi diacciato, ed ove il diaccio era un pollice più elevato, che altrove, a motivo dell' acqua che s'era sparsa presso al foro, e vi si era diacciata; dal foro fatto dallo spillo, tosto ch'io l'ebbi cavato, se venne un piccolo zampillo d'acqua, e l'acqua di nuovo si gelò nel foro. Io continuai a forare il diaccio in questo stesso luogo, sino che l'acqua si fosse tutta gelata. Esposi dipoi questo diaccio all'aria fredda per tutta una notte, senza che esso si rompesse, lo che mi fe conoscere manifestamente, che la rottura del diaccio nelle precedenti esperienze procedeva dalla forza elastica delle bolle d'aria. Il mezzo di questo diaccio era mescolato appresso a poco di egual quantità d'aria, e di diaccio, e verso la parte esterna del diaccio il numero delle bolle diminuiva proporzionalmente. Se facciasi bollic l'acqua per farne escir la materia aerea prima di esporla alla congelazione, si formerà un diaccio grosso fino a due, o tre pollici, che non avrà alcuna bolla visibile, e sarà perfettamente trasparente, e proprio a produr l'istesso effetto di bruciare per mezzo del raggio solare, come i vetri convessi. Ecco la maniera di rendere questo diaccio convesso. Pongasi un pezzo di questo diaccio trasparente in un piccol vaso scavato in forma di mezza sfera, il di cui diametro, sia un mezzo piede, e mettasi poi sopra un poco di fuoco per farne fondere la parte esteriore; si versi poi l'acqua, inclinando il vaso, a misura che si fonde il diaccio esterno. Rivoltisi dall'altra parte, e si faccia fondere nell'istessa maniera, finchè questo pezzo di diaccio non abbia presa una figura convessa da ambe le parti, ben giusta, ed uniforme, allora se presentisi al sole, produrrà appresso a poco l'istesso effetto per bruciare il foglio nero, o la polvere da schioppo, come se fosse un vetro convesso. Alcuni han eredito che l'acqua bollita si gelassi più facilmente dell'altra, ma avendone poste due quantità eguali in due bicchieri eguali, ed avendo procurato ch'essi fossero raffreddate egualmente prima di esporle alla congelazione, io non potetti giammai osservare, che l'una si gelasse più presto dell'altra.

Ne' Fiumi, in que' luoghi, ove l'acqua è stagnante, vi si ammassa del fango, da cui esce molta aria, quando sopra vi si passeggia, ovvero quando vi si caccia un ballone, avvega ciò o perchè quell'aria vi si forma appoco appoco dalla materia aerea che è mescolata coll'acqua

del fiume, o sia perchè l'acqua che scende per piccoli canali al di sotto del suo letto, fa elevare l'aria che in essi si trova, la quale imbarrendosi nel fango, vi si ferma. Oltre la materia aerea che si trova nell'acqua, ve n'è un'altra ancora, che può appellarsi materia fulminante, cui ho riconosciuta con molte esperienze simile a quella ch'io qui riferisco: Pongasi in un piccol vaso di rame o di stagno una grossa goccia d'acqua, e tant'olio al di sopra fino all'altezza d'un pollice, e pongasi al di sotto del vaso una candela accesa nel luogo corrispondente alla goccia d'acqua; vedrannosi uscire delle piccole bolle d'aria per un determinato spazio di tempo, e dipoi non u'usciranno più, o pochissime, ma quando l'olio si sarà riscaldato, seguiranno delle fulminazioni nella goccia d'acqua, che faran saltare in alto una porzione d'olio, e separeranno la goccia d'acqua in due, o tre parti. Questo sforzo può procedere da alcune particelle di sali, o di altre materie disciolte nell'acqua, le quali avendo concepito un certo grado di calore si dilatano in un tratto, come fa l'Oro fulminante.

L'analogia che è tra l'olio, e l'acqua si è che l'olio si condensa e si scioglie per un gran freddo, ma meno fortemente dell'acqua; ch'egli diven fluido a un mediocre calore; che un gran calore lo discioglie in fumo, e in esalazioni simili in consistenza appresso a poco ai vapori che escono dall'acqua, e finalmente che questo fumo, o almeno le di lui parti più sottili, per un fortissimo calore si cangiano in fiamma.

L'aria, il mercurio, e l'acqua, se abbiano in se disciolto molto sal comune, non si gelano, nè induriscono al freddo, come appunto lo spirito di salpietra, lo spirito di vetriolo, e l'altre acque forti; ma si sumangono queste materie tutte, sempre liquide, e fluide, l'acque forti svaporano ancora per l'attività del calore.

Il mercurio, l'acqua, l'olio, il vino, lo spirito di vino, e gli altri liquori al caldo si dilatano, ed a un mediocre freddo si condensano, senza ch'egli apparisca perciò che alcuna forte d'aria vi sia mescolata, o che n'escia bolla veruna. Pongasi dell'olio in una bottiglia di collo lungo e stretto, e scaldisi mediocrementemente; questo salirà a poco a poco per il collo, e raffreddandosi discenderà fino al corpo della bottiglia, senza che si veda entrare, o uscire l'aria, ed essendo la bottiglia ancor tutta piena d'olio mediocrementemente caldo, si rivolti, sostenendola con un dito, e se ne tuffi il collo fino alla metà nell'acqua fredda; l'olio raffreddandosi lascerà il collo che occupava, e l'acqua vi subentrerà in sua vece; ma se scaldisi di nuovo mediocrementemente la bottiglia, l'olio di nuovo scenderà, e caccierà l'acqua, senza che vi si vedano formarli bolle d'aria. Questo effetto è sensibilissimo nello spi-

rito di vino di cui s'empiono i termometri di vetro sigillati ermeticamente; poichè quando è gran freddo, lo spirito di vino scende fino alla palla, e nel gran caldo sale fino alla cima del cannello, quantunque sia alto più di due piedi. Ho veduto termometri pieni di mercurio in vece di spirito di vino, che facevano quasi lo stesso effetto.

Il mercurio non si scioglie in vapori, se non per un gran caldo. Io ho tenuto due anni un vasetto, ov'era quasi una libbra di mercurio, in un gabinetto battuto dal Sole nell'Estate, e dopo tanto tempo ho ritrovato il mercurio quasi dello stesso peso; Ma se si esponga questi a un gran fuoco, s'inalza in vapori invisibili, i quali ricevuti in un lambicco, escono da esso sotto forma di mercurio fluido, e liquido, come avanti l'evaporazione.

Osservasi nell'acqua una specie di viscosità, per cui le sue parti si uniscono l'une all'altre, e ad alcuni altri corpi, come al legno, al vetro pulito, di maniera che una goccia d'acqua ben grande si rimane sospesa al vetro, ed al legno senza cadere, ed allorchè se ne pone in un bicchiere ben pulito senza empierlo interamente, essa si eleva, unendosi all'orlo del bicchiere, al di sopra del suo livello fino a più d'una linea e mezzo: e quantunque non si possa ben dire in che consista questa viscosità, egli è evidente, che i suoi effetti seguono sempre. Così due goccioline d'acqua separate, si uniscono insieme, e non fanno più che una sola gocciolina subito che esse si toccano un poco: l'istesso accade a due gocce di mercurio, a due gocce d'olio posate adagio sopra l'acqua, avvicinandole l'una all'altra; e si vede ancora, che le piccole bolle d'aria, che sono in fondo di un piatto pieno d'acqua quand'egli è stato sul fuoco, si uniscono a quelle che loro son vicino, se con uno spillo, o in altra maniera si urtino l'una contro dell'altra. Vidi una volta scorrere sopra una tavola di pietra pulita un poco di mercurio della grandezza d'un pollice; questi s'imbattè in una piccola cavità della tavola, ove entrò una particella di mercurio, e continuando il resto a scorrere, fu sul punto di separarsi dal poco che era restato nella cavità, non essendo il mercurio, che univa queste due quantità, largo più di due linee in circa; pure questa viscosità, che unisce insieme le parti del mercurio, gl'impedì separarsi, onde la parte, che già si partiva, ritornando presso alla parte, che era rimasta nella cavità, fermossi tutto il mercurio insieme, sopra, ed intorno alla detta cavità. Per spiegar in qualche maniera questa viscosità, si potrebbe dire, che ciascuna di queste materie ha le sue particelle in perpetuo moto, e che quelle di ciascuna specie hanno certe figure proprie ad appiccarsi, e ad unirsi l'une all'altre, e che esse s'avvicinano, e s'appiccano necessariamente, atteso il lor moto, subito che

che si toccano insieme. Vi sarebbe un'altra cagione da congetturarsi, cioè, che avendo l'aria una forza d'elasticità, vorrebbe ridurre questi corpi fluidi nel minore spazio, che possano essi occupare, che è la figura sferica; ma potrebbe essa per la stessa ragione ridurre in un sol globo una goccia di mercurio, e una goccia d'acqua, e di più questa cagione non avrebbe più luogo nella macchina del Vuoto, dopo avere estratta l'aria del Recipiente; poichè l'aria che vi resta non ha più elasticità considerabile, e nondimeno le goccioline d'acqua, come pure la goccia di mercurio si uniscono insieme, e prendono in quell'aria estremamente rarefatta una rotondità tale, quale nell'aria comune. In questa dubbj potremo contentarci di prender per principio d'esperienza, che i fluidi della stessa natura son disposti ad unirsi insieme, tosto che si toccano, e si potrà chiamare quell'effetto, se così si vuole, moto d'unione. Vi sono ancora de' corpi, a' quali l'acqua non s'attacca, o difficilissimamente, come il Grasso, le foglie di cavolo non maneggiate, le penne di cigno, e d'anatra; Essa vi si posa sopra, divisa in piccole bolle, e se è in gran quantità vi si dispone colle sue estremità rotonde, livellandosi nel rimanente. Il mercurio non s'attacca nè al vetro, nè al legno, nè alla pietra, e questo appunto gli ha dato il nome d'argento vivo, poichè quando egli è in poca quantità, scorre per il proprio peso sopra queste materie, finchè non incontri delle piccole cavità, che lo ritengano; ma s'attacca poi con facilità allo stagno, all'oro, e ad alcuni altri metalli, e resta ancora tanto da essi imbevuto, e tanto discontinuate le di lui parti, che non compone più che un sol corpo con quelli; e questo è appunto ciò che da' Chimici chiamasi *amalgamare*.

DISCORSO II.

Dell'Origine delle Fontane.

I Vapori acquosi, che da' mari s'alzano, da' fiumi, e dalle terre umide, giunta essendo alla regione mezzana dell'aria, ed avendovi formate le nuvole, si raffreddano, nè possono più alto salire, incontrando essi un'aria meno condensata di quella, che è vicina alla terra, la quale essendo meno pesante delle nuvole, non le potrebbe perciò sostenere. Questi vapori essendo agitati da' venti, si urtano gli uni con gli altri, ed insieme si uniscono, e così di più piccole goccioline impercettibili formandosi le grandi, che cominciano a pesare più dell'aria inferiore, e discendendo a poco a poco, e incontrandone altre più piccole, accade ch'esse ingrossano successivamente, e per questo

ma-

mezzo facilmente esse divengono pioggia: Quelle che vengono dalle nuvole più alte son le più grosse, perchè esse hanno maggior spazio per ingrandirsi; e s'ingannò Aristotile allorchè egli sostiene il contrario: la ragione ch'egli n'adduce si è, che se gettisi una secchia d'acqua da una finestra altissima, quella si divide in goccioline più piccole di quel che sarebbero se non si fosse gettata di tant'alto; ma questa comparazione è fallace, poichè egli è verissimo, che una gocciolina grossa come un pollice, cadendo per l'aria con maggior velocità d'una molto piccola, si separa facilmente in due, o tre parti per l'incontro dell'aria, principalmente quando tira gran vento, onde le più grosse goccioline non sono ordinariamente larghe più di tre linee in circa, ed allorchè due o tre di queste gocce si uniscono insieme, si separano subito, e non possono giungere a questa grossezza di tre linee di diametro, se non dopo essersene molte unite insieme, quando le nebbie si fanno folte, spesso si vedono cadere goccioline piccolissime di pioggia, che neppur ben si discernono, se esse non campeggiano in qualche oggetto nero.

Se dunque in principio la pioggia è minutissima, egli è chiaro, che bisogna ch'ella cada di molto alto per ingrossarsi; e per questo motivo appunto le piogge d'inverno sono ordinariamente minutissime, perchè le nuvole s'alzano allora ad una piccola altezza. Ho osservato, che essendo coperto il Cielo di dense nuvole, e cadendo una gran pioggia di grosse goccioline appiè d'una montagna altissima, le goccioline erano ancora misera ch'io saliva sulla montagna, e quando io fui quasi alla cima, la pioggia era minutissima; io mi trovava allora involto fra la nebbia, che mi sembrava una nuvola, quand'io era appiè della montagna.

Una sola nuvola trasportata da' venti impetuosi può dar la pioggia successivamente a uno spazio di più di cinquanta leghe, lo che si è spesso potuto notare per la strage fatta dalla grandine formata in una sola nuvola.

Le piogge cadute penetrano nella terra per piccoli canali, ch'esse vi trovano, e perciò nello scavar la terra un poco profondamente si trovano d'ordinario questi canaletti, l'acqua de' quali uscendosi in fondo degli scavi fatti, forma l'acqua de' pozzi; l'acqua poi delle piogge che cadono sulle colline, e sulle montagne dopo aver penetrata la superficie della terra particolarmente, quando ella è leggiera e mescolata di ghiaia e di radici d'alberi, s'imbatte sovente in strati di terra, o di macigni andanti, lungo i quali, non potendosi penetrare, ella scorre, finchè giunta appiè della montagna, ovvero ad una distanza considerabile dalla cima, ella ritorna fuori, e forma così le fontane.

Que-

Quest' effetto della Natura è facile a provarsi, poichè primieramente l'acqua delle pioggie cade tutto l'anno in quantità più che sufficiente per mantener le fontane, ed i fiumi, come col calcolo si farà vedere in appresso, secondariamente si osserva ogni giorno, che le fontane s'aumentano, o diminuiscono a misura ch'è piove, o ch'è non piove, e se passano due mesi senza considerabile pioggia, la maggior parte di esse diminuisce della metà; e se l'aridità continua ancor due, o tre mesi, la maggior parte si dissecca, e l'altre diminuiscono di due terzi, o di tre quarti d'acqua, donde può concludersi, che se per un intero anno non piovesse, non vi resterebbero che pochissime fontane, la maggior parte delle quali sarebbero scarissime d'acque, o cesserebbero tutte interamente. I gran fiumi come la Senna, scemano spesso alla fin dell'Estate più di $\frac{1}{2}$ della quantità d'acqua ch'essi hanno dopo le gran pioggie, quantunque l'aridità non duri tre mesi continui: e se vi sono alcune fontane, che diminuiscono solamente della metà, o d'un terzo, ciò procede dalle gran conserve, che si sono scavate naturalmente ne' massi col portarne via la terra, e non avendo che piccoli fori per indi uscire donde pure avviene che queste non crescono a proporzione dell'altre per le pioggie continue. Alcuni Filosofi portano un'altra cagione dell'origine delle fontane, cioè, che s'alzano de' vapori dalle caverne profonde della terra, i quali incontrandosi ne' massi posti in volta nell'interna sommità delle montagne, si convertono in acqua come nel caputello d'un lambicco, e che quest'acqua scola dipoi appo, o per il pendio delle montagne, ma questa ipotesi può difficilmente sostenersi, poichè (Fig. 1. Tav. I.) se ABC è una volta nella montagna DEF; egli è chiaro che se i vapori si riducessero in acqua nel concavo di questa superficie ABC, caderebbe quella perpendicolarmente verso HGI, e non verso L, o M, e per conseguenza non formerebbe mai una fontana, inoltre si nega che vi sieno nelle montagne molte di queste caverne, nè si potrebbe farle vedere; che se dicasi, che dalle parti, e al di sotto di ABC vi è della terra, si potrà rispondere, che i vapori scapperanno dalle parti verso A, e C, e che pochissimi si risolveranno in acqua, e poichè si vede sempre della terra arillacea ove sono le fontane, egli è molto verisimile, che queste pretese acque lambiccate non potessero passare a traverso di essa, e per conseguenza le fontane non potrebbero esser prodotte da questa cagione.

Alcuni Autori riconoscono, che alcune fontane hanno lasciato di gettare, per avere scoperte alcune gran concavità sotterranee, donde era uscita gran quantità di vapori, che si risolvevano prima in acqua in queste caverne; a ciò può risponderli che queste istonne son sospette; se la acqua pertanto che non vi possano essere nella cima d'una monta-

gua

gna, principalmente in quelle che son coperte di neve, luoghi talmente disposti, sicchè i vapori che si condensassero per l'incontro d'un gran strato di pietra, come in un lambuccio, potessero formare qualche piccola vena d'acqua che escesse da un lato; ma ciò è difficilissimo a combinarsi, e non si potrebbe da questo dedurre una conseguenza universale per le altre fontane.

Si suole opporre ancora, che le piogge dell'Estate, benchè copiosissime, non entrano sotto terra che un mezzo piede incirca, come si osserva ne' giardini, e ne' terreni lavorati: so convergo dell'esperienza; ma sostengo che ne' terreni non coltivati, e ne' boschi sonovi molti canali vicini alla superficie, ne' quali entra l'acqua della pioggia, ed i quali sono continuati a una gran profondità, come si vedono ne' pozzi scavati profondamente, e di più dico, che quando piove dieci, o dodici giorni di seguito, il di sopra de' terreni lavorati si bagna interamente, ed il resto dell'acqua sopravveniente passa ne' piccoli canali che sono al di sotto, e che non sono stati rotti dal lavoro.

Si vedono ne' sotterranei dell'Osservatorio Reale di Parigi, cader dall'alto delle volte naturali di pietra, che vi sono, molte gocce d'acqua, e si conosce facilmente, ch'esse non procedono da' vapori, perchè si vedono sempre colare dalle fessure, o da' fori del masso, essendo ogni altro luogo asciutto, o pochissimo umido; e questo segue appena dopo le gran piogge: vi è un luogo pure, ove è la maggior volta, donde in ogni tempo distillano molte gocce d'acqua, ma procedono queste da un ammasso d'acqua, che è direttamente al di sopra.

Sonovi delle cave in molti luoghi, delle quali la cima è a guisa di volta, nè vi è sopra più, che venti, o trenta piedi di terra, ove può osservarsi che i piccoli gocciolanti d'acqua, che vi si formano, passano per le piccole fessure tra gli strati della pietra, e che essi procedono dalle piogge, perchè non compariscono che dopo le gran piogge, e non durano più di quindici giorni, o tre settimane dopo che è cessato di piovere, e si può facilmente da ciò giudicare, che le altre fontane si formano nella stessa maniera.

L'Estate dell'Anno 1681. fu in Francia aridissima, lo che se fece sentire la maggior parte de' pozzi, e delle fontane in molti luoghi, e qualunque fosse un grandissimo freddo alla fin d'Ottobre, e al principio di Novembre, l'acqua continuò a diminuire, lo che non avrebbero fatto, se si fosse formata dell'acqua da' vapori elevati da' luoghi sotterranei, e condensati dal freddo della superficie della terra. Ne' sotterranei dell'Osservatorio vi era una caviglia, ov'era stata sempre l'acqua dall'anno 1688. all'anno 1681. ma l'aridità di quell'anno la seccò interamente, e nel Febbrajo del 1682. non eravene neppure una goccia.

la, quantunque fosse molto piovuto per molti giorni sul principio di questo mese; ed essendo l'estate seguita stata molto piovosa, l'acqua non vi ritornò necessariamente nel male di settembre, neppure negli anni seguenti.

Se gettisi sopra un terreno forte, e difficile a esser penetrato dall'acqua, una gran quantità di pietre, di sabbia, e di rottami mescolati di terra per l'altezza di dieci, o dodici piedi, nel luogo più basso si formerà una piccola fontana che scorrerà sempre, se questo terreno è della grandezza di cento, o 200. piedi quadri.

Io ho veduto quest' effetto in un luogo ove erano ammassati de' rottami all' altezza di tre piedi in circa; conteneva questi un superficie un po' meno di 500. pertiche (a), seguiva che l'acqua delle piogge che cadevano su tal luogo, e sopra i tetti delle case vicine erano trasportate da questi rottami, nè gli attraversavano che a poco a poco, ne potendo penetrare il pavimento, e il terreno forte inferiore, esse sgocciolavano finalmente nel luogo più basso, ove formava una piccola vena d'acqua continua.

La terra delle montagne è disposta qualche volta di tal maniera, che le acque, che vi entrano possono di nuovo uscir fuori, o scorrer tra due terre, ovvero tra la terra, e i massi; ed allora non possono scoprirsi se non facendo de' tagli a mezza cotta molto profondi, e spesso accade, che in questa maniera già usata in molti luoghi si raccoglie una ragionevol quantità d'acqua.

Vi sono alcune fontane, che vengono dal mezzo delle montagne, e queste si formano allorchè le acque delle piogge avendo trovato un passaggio per mezzo la terra sabbiosa, e per le fessure de' massi fino a due terzi, o tre quarti dell' intago della montagna, trovando ivi un fondo continuo di argilla durissima, o alcuni strati nodanti di pietra, vi si fermano, e vi s'ammassano a un'altezza considerabile, e premendo da tutte le parti per il proprio peso, fanno finalmente alcune aperture verso il piede della montagna tra le fessure de' massi. Questa specie di fontane durano più dell'altre nelle gran siccità, e possono essere anco imbevate di diversi sali, e d'altre materie, che vi si disciolgono.

Si vedono tal volta delle fontane poste quasi alla cima delle montagne, ed alcuni sostengono, ch'esse sono nel luogo più alto; io ho osservato una di queste in una montagna lontana due leghe da Dijon; essa dà molt'acqua: e quando le si è vicinissimi non si vedono più di quaranta piedi d'altezza di terreno sopra di essa, sì di cui pendio e apris-

fino 1

(a) La pertica, o l'altro misura delle quali si parla in questo Trattato, son parigine. La pertica è di 16. piedi quadri.

fino; ma se da lontano riguardisi quella montagna, si vede estendersi essa con un pendio molto insibile per più di 500. pertiche in lunghezza, e 100. in larghezza (a). In una tale estensione cade acqua abbastanza per mantenere questa fontana, come si proverà in seguito.

Supra alcune montagne sonvi de' laghi che formano piccoli ruscelli: e ciò può seguire poichè all' intorno del lago vi è il terreno più elevato del livello dell'acqua, e d'una estensione molto grande.

Ma ha detto il Sig. Cassini, aver egli veduto in Italia un validissimo lago sopra un'altra montagna, ove erano di quà, e di là de' salti di terra, lunghi più d'una mezza lega, ch'erano spesso coperti di neve, gli scoli della quale con l'acque piovane potevano facilmente mantenere un lago, che avrà avuto il fondo d'un terreno forte, o di massi andanti; ivi è ordinariamente un grandissimo freddo, e perciò quell'acqua non esala molto.

Vi è una simil fontana a Monte Valeriano distante due leghe da Parigi. Il terreno, che la produce ha quasi cento pertiche di lunghezza, e di larghezza: Essa è presso una casa posta quasi a un terzo dell'altezza della montagna. In molti altri luoghi dalla medesima parte vi si trova l'acqua, e vi si formano delle piccole fontane, scavando la terra alla profondità di sette, o otto piedi, poichè se dopo aver trovata l'acqua si continua l'apertura orizzontalmente verso la parte più bassa della montagna, finchè giungasi alla superficie esterna del terreno, si avrà una piccola fontana, che di rado si seccerà. Dall'altra parte della stessa montagna nel luogo più basso vi è una bellissima fontana, che non si secca mai. Ve ne sono tre, o quattro anco a Monte Martre; la più alta è sotto la cima della Montagna 50. piedi in circa; al terreno, che produce la più grande, non ha più di 300. pertiche di lunghezza, e 100. di larghezza. Questa dà pochissima acqua, anco dopo le gran piogge; ciascuna delle due altre non dà neppure la quarta parte della grande, e buttano solamente dopo le piogge abbondantissime.

La Città di Langres è posta nell'estremità d'un'eminenza altissima, la quale continua al medesimo livello per una lega in lunghezza con una larghezza mediocre; Vi è in faccia un'altra montagna della stessa altezza, e lunghezza appresso a poco, e larga più d'un quarto di lega; tra queste due montagne vi è una valle, per cui scorre un gran ruscello, o fiumicello, che nasce da molte fontane che non son molto lontane dalla cima di queste montagne, e si può facilmente credere, ch'esse sieno prodotte dall'acque delle piogge, che cadono su' pia-

B 2

ni,

(a) La pertica è di 6. piedi; onde 500. pertiche sono circa br. e 100. br. 277.2 e 100. pertiche sono circa br. e 100. 709. $\frac{1}{4}$.

na, che sono in cima di tali montagne, e che hanno una molto spaziosa estensione; ed è osservabile, che molta più acqua scende da quella, che è in larghezza più estesa.

Tutte l' altre fontane, son quasi simili a quella, e devono avere sopra di se altezze di terreno considerabili. Vi è una campagna lottiana sei leghe da Parigi, tra la Valle di Pakerò, e quella di Marcuili, che è larga una lega, e lunga più di due, ove si vedono de' paduletti in alcuni luoghi, intorno a' quali il terreno non resta alto più di 5. o 6. piedi, ma alla profondità di due, o tre piedi il terreno ivi è durissimo, particolarmente presso il Castello di Bellosguardo, ove sono tre, o quattro di questi paduletti, ed e questo terreno talmente impenetrabile all' acqua, che per farvi un condotto d' acqua basta scavar un fossetto profondo 1., o tre piedi, e riempirlo di pietre senza mettervi in fondo punto smalto. Potrebbe opporre, che in tutto l' anno non cade tanta acqua per mantenere i gran fiumi che sboccano in mare.

Per sciogliere questa difficoltà mi servo d' un' esperienza, che è stata fatta a Dijon a mia richiesta, più son sette, o otto anni, da una abulissima persona. ed esatissima nelle sue esperienze. Egli aveva posto quasi in cima alla sua casa un vaso quadro di circa due piedi di diametro, eravi in fondo un cannello, che portava l' acqua della pioggia che vi cadeva, in un vaso cilindrico, ove era facile a misurarsi l' acqua tutte le volte, che pioveva; perchè quando l' acqua era in questo vaso cilindrico, pochissima esalar potevasene nello spazio di cinque o sei giorni. Il vaso di due piedi era sostenuto da una spranga di ferro, che sporgeva fuor della finestra, ov' era posto, più di 6. piedi, affinchè ricevesse l' acqua solamente della pioggia, che cadeva immediatamente nella larghezza della sua bocca, e v' entrasse la sola acqua, che cader doveva secondo la proporzione della sua superior superficie. Il risultato di quest' esperienze si fu, che in un anno cadeva ordinariamente tant' acqua di pioggia, che faceva quasi l' altezza di 7. pollici. L' Autore del Libro intitolato *Dell' Origine delle Fontane*, ci assicura d' aver fatta una simile esperienza per tre anni, e che l' un per l' altro, l' acqua caduta in un anno era giunta all' altezza di 19. pollici, linee $3 \frac{1}{2}$.

Io prendo meno ancor di ciò che danno queste osservazioni, e suppongo, che l' acqua della pioggia caduta in un anno giunga all' altezza di 15. pollici; e su questo supposto una tesa riceverebbe in un anno 45. pendì cubi d' acqua, e posto che una lega contenga in lunghezza 1200. tese, una lega quadrata conterrà 5290000. tese superficiali, che moltiplicate per 45. danno 238050000. piedi cubi.

Le sorgenti più lontane dalla Senna, son quasi 60. leghe distanti da

da Parigi, quelle cioè del Fiume d'Armanfon, e degli altri Influenti, che entrano ne' fiumi d'Issora, e della Senna a prenderli dalle sorgenti più prossime alla Loire vicino alla Carità, e quelle che entrano nella Marne cominciando da quelle, che sono più vicine alla Mosa al di là di Bar-le-Duc. La distanza di queste sorgenti, le più lontane l'una dall'altra, è di 60. leghe in circa. Che se si tagli il fiume della Senna con una linea perpendicolare, che passi lontano da Parigi cinque, o sei leghe, per la parte di Corbeil, si trovano delle sorgenti verso l'estremità di questa linea, che son distanti fra loro 45. leghe in circa. Io suppongo dunque, che tutta quest' estensione di paese contenga 60. leghe di lunghezza, e 50. di larghezza, che fanno 3000. leghe superficiali, le quali moltiplicate per 238050000., danno di prodotto 714150000000., donde si vede, che i terreni, che mantengono d'acqua la Senna a Parigi, ricevono in un anno dalle piogge 714150000000. piedi cubi d'acqua.

La Senna sopra il Ponte Reale, allorchè ella tocca le due ripe, cuoprendo appena l'estremità del terreno dall' una, e l'altra parte, è larga 400. piedi, e la sua profondità media è piedi 5., allora ell' è nella sua grossezza media, la sua velocità nella superficie è tale, che percorre quasi 150. piedi in un minuto, ella ne percorre 250. quando le sue acque sono nella massima altezza. poichè un bastone trasportato dal filone, si muove con la stessa velocità d'un uomo che cammini molto presto, il quale può fare in un ora 15000. piedi, e perciò 250. in un minuto, cioè 4. piedi in circa in un secondo. Ma non muovendosi nel fondo l'acqua coll' istessa velocità, che nel mezzo, nè il mezzo con egual velocità, come la superficie superiore, conforme si proverà in seguito, si possono perciò prendere per velocità medià 100. piedi in un minuto.

Il prodotto di 400. piedi di larghezza per 5. piedi di altezza media è 2000. piedi, essendo la Senna in alcuni luoghi alta 8., o 10. piedi, ed in altri, piedi 6., 3., o 2., e il prodotto di 2000. per 100. piedi è 200000. piedi cubi. e per conseguenza da una sezione del Fiume Senna sopra Ponte Reale passano 200000. piedi cubi d'acqua in un minuto, e 12000000. in un ora, ed in 24 ore 288000000., e 710512000000. in un anno, che non è la sesta parte dell' acqua, che cade in un anno per le piogge, e per le nevi, cioè 714150000000. piedi cubi.. E dunque manifesto, che quando un terzo dell' acqua delle piogge evaporasse subito dopo esser caduta, e che la metà della rimanente restasse ne' terreni superficiali per mantenerli umidi, come ordinariamente si vedono, e ne' luoghi sotterranei al di sotto delle gran piazze; e che il rimanente solo dell' acqua si portasse per piccoli canali a for-

mar le fontane nel pendio, o sotto le montagne, questo farebbe bastante per produrre queste fontane, ed i numi tali, quali si vedono. Se nel calcolo sopradetto si prendano 18. pollici in vece di 15. si troverà in vece di 714150000000., piedi 856980000000. cubi, che daranno otto volte più d'acqua, che la Senna ne porta.

Per calcolare l'acqua della maggior fontana di Monte - Martre, bisogna moltiplicare 300. pertiche di lunghezza per 100. di larghezza; il prodotto è 30000. tese, le quali, a 54. piedi cubi per tesa, daranno 1620000. piedi cubi in circa in un anno. Il terreno di questa montagna fino alla profondità di 2. o 3. piedi è sabbioso, sotto di cui v'è l'argilla; una parte dell'acqua delle gran piogge scorre subito appiè della montagna, una porzione della rimanente resta nella sabbia vicino alla superficie, il resto scorre tra la sabbia, e tra l'argilla, e se supponessi ancora che quella sia la quarta parte solamente del totale, il quale è in un anno 56700000. pinte (*) ovvero 155341. in un giorno, che si riducono a 6472. pinte in un ora, e 107. in un minuto, questa quarta parte farebbe 16. pinte in circa in un minuto, che dovrebbe dar questa fontana; e di fatto quest'è quasi appunto ciò ch'ella dà, allorch' ell'è più che mediocre.

DISCORSO III.

Dell'Origine delle cagioni de' Venti.

L'Origine de' Venti è molto più difficile a scoprirsi di quella delle fontane, perchè avendo ciascuna fontana il principio della sua produzione, e l'origine della sua sorgente in una sola montagna, una sola persona ne può osservare tutte le circostanze più considerabili; ma un modesto vento stendendosi bene spesso per lo spazio di più di 100. leghe, abbisognano necessariamente più osservatori contemporanei, per sapere d'onde cominci, ed ove finisca, e quale spazio egli occupi in larghezza.

Molte volte ho cominciato a tener più corrispondenze per far queste osservazioni nell'estensione di sette, o ottocento leghe contemporaneamente in molti luoghi dell'Europa, come per esempio da Parigi fin a Varsavia, e verso l'estremità dell'Italia, e la Spagna, e da Londra fino a Costantinopoli, di cento in cento leghe; Ma quantunque molti curiosi, a' quali io n'aveva parlato, o scritto, me l'avessero pro-

(*) La Pinta Parigina è di due sagliente, e contiene libbre due d'acqua, ciascuna di 16. once; sicchè per aver la misura sul qual dato può raggionarsi ad altra misura.

promesso, e che per me si facessero esattamente le sue osservazioni a Parigi, ed altrove, io non ho potuto ottenere che pochissime corrispondenze, delle quali io parlerò in appresso.

Aristotele, ed alcuni altri Filosofi han creduto, che i venti procedessero dall'efalazioni, o fumi elevati dalla terra, allorchè essi si sollevavano dopo esser saliti perpendicolarmente fino alla regione mezzana dell'aria. Quest'opinione ha pochissima verisimiglianza, perchè l'efalazioni s'alzano lentissimamente, e per conseguenza la lor riflessione può dar solamente un fuochissimo moto all'aria, e non è capace di produrre se non un vento molto mediocre, che regnerebbe ordinariamente nella sola regione mezzana dell'aria, e non scenderebbe mai fino alla superficie della terra. Egli è vero, che s'egli s'alza in qualche luogo particolare una straordinaria quantità d'efalazioni, e di vapori, questi potranno occupare luogo bastante nell'aria per spingere una parte di essa in cerchio, ma questo solo moto dell'aria sarebbe troppo debole per produrre un vento considerabile, che avesse inoltre la velocità eguale a quella della maggior parte de' venti. Ne seguirebbe ancora da quest'opinione, se fosse vera, che non verrebbero venti dall'Oceano verso la Francia, e la Spagna, poichè niuna, o pochissime efalazioni s'alzano dall'acque del mare; ma solamente de' vapori acquosi; e nondimeno vi si freghiano de' venti d'Occidente violentissimi.

Cartesio che ha voluto render ragione di tutto, ha creduto che le nuvole ch'erano sul punto di sciogliersi in pioggia, potessero produrre i venti cadendo dall'alto l'una sopra l'altra; ma egli non ha considerato, che non vi è nuvola così densa che non abbia molt'aria negli intervalli de' vapori che la compongono, e che per questa ragione l'aria, che è tra due nuvole può passare facilmente a traverso a misura ch'esse si accostano l'una all'altra, o ch'esse cadono dall'alto al basso verso la terra; aggiugnasi di più che le nuvole superiori scendono al levemente sulle inferiori, che egli è impossibile ch'esse comunichino una gran velocità all'aria, che è tra due di loro, e non può mai risultarne un moto d'aria da una sola parte, che possa esser portato per uno spazio comunque considerabile. La ragione che adduce quest'Autore per provare, che queste nuvole elevatissime producono le tempeste, cioè, che quoto più i corpi pesanti cadono da alto, tanto più la lor caduta è impetuosa, è un puro sofisma: poichè questo accade solamente ne' corpi pesanti come le pietre, e i metalli, ma trattandosi delle nuvole, che cominciano a scendere quando sono sul punto di sciogliersi in piccole goccioline d'acqua, la maggior velocità, che possano esse acquistare nello scendere, si è di fare cinque o sei piedi

nello spazio d'un secondo, e questa velocità può acquistarsi da queste piccole gocce d'acqua, cadendo solamente dall'altezza di cinquanta piedi. Questo stesso Autore s'è ingegnato ancora di spiegare l'origine de' venti per le dilatazioni ineguali de' vapori, ed ha sostenuto che i vapori, dilatandosi mille volte più dell'aria in proporzione, dovevano essi esser cagione de' venti, portando per esempio il vento dell'Eolipile; ma tutti questi raziocinj son fondati sopra false supposizioni: poichè non è vero, che l'aria estremamente rarefatta produca solamente i vapori, mentre essa produce ancora molt'aria, ed altre materie ancora più rarefatte, com'è stato spiegato poco avanti, e ciò appunto produce il vento dell'Eolipile, e non i vapori acquosi, che queste materie rarefatte fanno escir seco insieme. Perchè i vapori, che altro non sono che piccole particelle d'acqua, fatte separar dall'acqua per la forza del calore, non si cangiano in aria, e non occupano maggiore spazio essendo rarefatti, mentre quella rarefazione, parlando propriamente, non è se non una separazione di queste piccole particelle, nella stessa maniera appunto, che, gettandosi all'aria un pugno di cenere, o di polvere in una camera, le piccole particelle di cenere sparse non occupano maggior luogo nella camera, che quando ell'erano in mano, e non spingono al di fuori l'aria per farli luogo; e se fosse vero che i vapori, che compongono una nuvola facessero nascere i venti, la nuvola si rumarebbe immobile, e manderebbe il vento all'intorno di se per tutte le parti, lo che è contrario all'osservazioni, perchè vedesi per esperienza, che i venti spingono, e trasportano le nuvole per una parte sola, ed occupano in larghezza uno spazio maggiore delle nuvole più grandi. Essendo un giorno in cima del Terrazzo dell'Osservatorio, osservai venir da Ponente una gran nuvola, da cui vedevasi cadere una densissima pioggia, questa cadeva già 300 passi lontana dall'Osservatorio, e non sentivasi ancora alcun vento considerabile sul Terrazzo, io scesi con quegli che erano meco per fuggire la tempesta, che durò sette, o otto minuti, e allor che fu cessata, io vidi che la nuvola era passata, ed era già molto lontana; ma non sentivasi perciò vento più considerabile sul Terrazzo. Dal che conobbi manifestamente, che il vento aveva cagionato questa pioggia, e che la nuvola, donde cadeva la pioggia, non aveva prodotto il vento, che la trasportava, lo che io spiego nella seguente maniera.

Allorchè si sveglia, qualunque siasi la cagione, un grandissimo vento in una parte dell'aria vicina alla terra, esso caccia avanti di se i vapori che incontra, e gli ammassa gli uni contro degli altri in poco tempo; poichè, se fossa con una velocità capace di percorrere 10.,

di 15. piedi in un secondo, può scorrere 6., o 7. leghe in un ora, e formare una nuvola lunga, e larga più d'una lega, com'era quella di cui ho parlato, e finalmente allorchè le piccole particelle d'acqua, che compongono i vapori, son molto pigiate dal vento, si formano di esse le goccioline della pioggia, come s'è spiegato di sopra, donde ne segue che il vento piuttosto forma le nuvole, e le piogge, e non le nuvole il vento.

Ecco alcune congetture, che mi sembrano molto verisimili, sulle vere cagioni de' venti, le quali io ho fondate sopra molte osservazioni da me fatte, o fatte fare, o che io ho estrate da molte relazioni di viaggi marittimi.

Io suppongo che per qualunque velocità; che possa darli a un estensione d'aria della grandezza d'una nuvola, non possa questa contrarsi a muoversi sensibilmente a traverso il resto dell'aria immobile, se non per un quarto di lega al più, lo che è facile a provarsi coll'esperienza, indirizzando il vento d'un soffietto da una estremità d'una camera all'altra.

Suppongo di più, che s'alzino più vapori dall'acque del mare, che dalla terra, e più esalazioni salpêtrese, e sulfuree dalle terre scoperte, che da quelle coperte dall'acque.

Ciò posto, dico esservi tre cagioni principali de' venti, ed alcune altre cagioni particolari, e meno importanti. Le tre principali, e generali sono, 1. il moto della terra d'Occidente in Oriente, o se non s'ammetta quest'ipotesi, il moto del Cielo d'Oriente in Occidente.

2. Le vicende delle rarefazioni dell'aria per il caldo del Sole, e quelle delle condensazioni, allorchè il Sole cessa di riscaldare.

3. Le vicende dell'elevazioni della Luna verso il suo Apogeo, e delle sue discese verso il suo Perigeo.

Le cagioni particolari più considerabili sono, 1. Alcune elevazioni straordinarie d'esalazioni, e di vapori dalla terra in alcuni luoghi.

2. La caduta delle gran piogge, o di grandine grossa, e folta.

3. L'eruzioni di quantità d'esalazioni sulfuree, e salpêtrese nei Terremoti.

4. Il subito discioglimento delle nevi nelle montagne alte. Queste cagioni particolari rinforzano le cagioni principali, o ne diminuiscono, ed impediscono l'attività secondo la diversità de' luoghi, e de' tempi per parecchie combinazioni. Le eruzioni dell'esalazioni possono essere irregolarissime ne' periodi de' tempi, e nella lor quantità e forza, come si vedono delle irregolarità ne' periodi de' terremoti, e nella variazione della calamita, e possono riferirsi l'une e l'altre ad alcuni gran cangiamenti, che da tempo in tempo si fanno nell'interno della

della Terra. Si vede ancora, che nelle montagne ardenti le eruzioni incoedate non si fanno in intervalli di tempi limitati e periodici.

Per mezzo di queste cause tanto generali che particolari, si possono spiegare tutti i venti, come si vedrà in appresso.

Epi è manifesto, che se la terra si muove intorno al suo centro d'Occidente in Oriente, la superficie va molto più presto sotto l'Equatore, che a 30., o 40. gradi di latitudine dall'una e dall'altra parte di esso, e che questa superficie si tira seco l'aria che l'è vicina, ma con minor velocità, lo che deve produrre un apparente moto d'aria d'Oriente in Occidente per quelli che sono sotto l'Equatore, fino a una latitudine maggiore di venti gradi da una parte e dall'altra; poichè questo moto essendo più veloce di quello dell'aria che la segue, essi devono sentire l'urto dell'aria che incontrano successivamente; e di qui appunto possono procedere questi Venti chiamati Regolari, che regnano quasi sempre tra' due Tropici; con questa differenza però, che allorchè il Sole è al Tropico del Cancro, si fa ordinariamente un Vento d'Est-nord-est, o di Nord-est, e quando egli è verso il Tropico di Capricorno, questo vento ordinariamente è il Sud-est, lo che si spiega facilmente per mezzo della seconda causa, cioè della rarefazione dell'aria eccitata dal calor del Sole. Perchè quando egli è ne' segni del Capricorno, e del Sagittario, riscalda molto l'aria e le terre ivi sottoposte: donde ne segue che essendo quell'aria estremamente dilatata, e quella che è sotto i Segni opposti, essendosi condensata nell'istesso tempo per il freddo dell'inverno che allora vi regna, far si deve necessariamente un moto d'aria da Mezzogiorno verso Settentrione, il quale unendosi al moto che va d'Oriente in Occidente, deve produrre un vento composto di ambidue, cioè un Sud-est, ovvero un Est-sud-est, ed al contrario, quando il Sole è nel Tropico del Cancro, deve farsi un moto d'aria da Settentrione verso l'altro Polo, il quale unendosi allo stesso moto d'Oriente in Occidente, fa il vento di Nord-est, o di Est-nord-est.

Le Relazioni di alcuni Piloti portano, che i venti d'Occidente regnano ordinariamente nell'Oceano da' 27. gradi ai 47. Io spiego questi venti nella seguente maniera, prendendo per esempio il grado 33. di latitudine.

L'aria che è tra' due Tropici si muove verso Oriente con una velocità un poco minore della terra sottoposta, poichè non vi si sente che un vento mezzocore, che non fa ordinariamente più di otto, o dieci piedi in un secondo; e la superficie della terra che è sotto l'Equatore, fa nello stesso tempo 1413. piedi in circa: ma la superficie della terra al grado 33. di latitudine non fa che 1195. piedi, e per
cos-

conseguenza, se l'aria che è in questo Parallelo si muovesse tanto velocemente quanto quella che è sotto l'Equatore, ella si muoverebbe più presto di questa superficie quasi 228. piedi per secondo. Ora se l'aria del grado 33. non ricevesse il suo moto se non dalla terra sottoposta che la trasporta, vi si sentirebbe un vento d'Oriente, la cui velocità sarebbe 8. o 10. piedi in circa per secondo; ma perchè l'aria che è dall'Equatore fino al grado 10., si porta seco quella che l'è appresso, diminuendo sempre fino al grado 33., può accadere che questa diminuzione vi si riduca a 10. piedi per secondo, di maniera che essendo unica alla diminuzione di 10. piedi per secondo in un senso contrario, come seguirebbe se non vi fosse altra cagione, l'aria farà ivi spinta talmente che potrà percorrere 10. piedi per secondo, più della superficie della terra verso l'Oriente, ed ivi si sentirà un vento d'Occidente tanto grande, quanto i venti Regolari lo sono tra i due Tropici. Aggiungasi di più che, venti Regolari, incontrando le coste dell'America pregate a guisa di mezza luna dall'Isola di Catenna fino al Golfo del Messico, possono rifletterli contro le loro altre montagne, e concorrere a produrre questi venti d'Occidente, ed aumentare la lor velocità, e questi venti sarebbero perpetui, se impediti non fossero qualche volta da una o più di quelle cause, delle quali abbiain parlato di sopra.

Tra' due Tropici sonovi molti luoghi, ove si svegliano Venti straordinari, che vengono dalle terre verso il mare all'entrar della notte, e dal mare contro le coste dopo che il Sole è levato quasi fino a mezzogiorno, si spiegano questi venti nella seguente maniera.

Supponghiamo una grand' Isola, che sia a' 15. o 10. gradi di latitudine, ove i Venti Regolari possono esser deboli; riscaldando il Sole le terre di quest' Isola da mezzogiorno fino a 4. o 5. ore della sera, e nello stesso tempo il mar vicino, non si fa per questa causa moto alcuno d'aria; ma immediatamente dopo che il Sol si è riposto, l'aria del mare raffreddandosi, molto si condensa, e conservando le terre dell' Isola per lungo tempo il lor calore, l'aria che a lor sovrasta non si condensa se non a poco a poco, ed a principio molto meno di quella del mare; d'onde avvenir deve, che un vento si sveglierà per il moto dell'aria dell' Isola, che scorre per riempire il luogo di quella, che si è molto condensata al di sopra del mar vicino. Ma nel momento che il Sol si leva, essendo le terre dell' Isola raffreddate per la lunga notte, ed essendo l'aria molto condensata, deve seguire un riflusso di quell'aria, che s'era avanzata verso il mare, bastantemente grande per produrre un venticello proveniente dal mare contro le coste.

Le vicende de' venti, o il loro flusso, e riflusso si osservano ancora secondo alcune Relazioni lungo il mar Mediterraneo in certe stagioni dell'anno. Queste ci assicurano, che vi si sveglia la mattina un vento di Levante, ed un vento di Ponente la sera. Il primo può procedere dalla dilatazione dell'aria, che si fa verso i Paesi Orientali relativamente a questo mare; cioè la Nacolia, l'Arabia ec. ove il Sole è già molto alto, quando egli si leva riguardo al mezzo del Mediterraneo, questa dilatazione può svegliare un vento di Levante verso l'Isola di Malta, e di Sicilia: ma due o tre ore dopo il mezzogiorno vi si fa sentire il vento di Ponente, fino alla notte molto inoltrata, a ragione della dilatazione dell'aria causata dal calor del Sole, che molto riscalda allora le terre poste al di là di questo mare in Spagna e in Affrica, e cessa di riscaldar quelle che sono verso Oriente; donde ne segue necessariamente un riflusso d'aria d'Occidente in Oriente nel mezzo del Mediterraneo.

Nel principio di Novembre nell'Isola di Francia, nella Borgogna, e nella Sciampagna si svegliano i Venti del Sud, che portano gran piovge; perche allora le terre verso il Polo Settentrionale non veggono più il Sole, e l'aria molto vi si condensa per il freddo eccessivo, donde segue, che le terre dell'Africa essendo allora molto riscaldate, vi spingono per molti giorni la loro aria, e ve ne ammassano più di quel che richiede l'equilibrio, sicche il riflusso dell'eccesso di essa aria nel ritornare, cagiona un vento di Nord-est assai dolce a motivo del vento di Mezzogiorno, che ha portato un aria calda, la quale nel riflusso fa un bel tempo, e poco freddo per tre, o quattro giorni di seguito, e questo spazio di tempo è quel che si chiama l'Estate di S. Dionisio, o di S. Martino.

Si può facilmente intendere, che allorchè il Sole si trova a perpendicolo sopra qualche spazio di terra, l'aria sottoposta si riscalda molto, e s'estende in giro da tutte le parti, e che raffreddandosi l'aria in giro da tutte le parti per l'assenza del Sole, vi deve farsi un riflusso d'aria. Questo flusso, e riflusso si vede spesso anche in piccolo. Il Sig. Huyghens mi disse un giorno, che egli aveva osservato che essendo la sua camera ben chiusa, il suo Barometro che era un di quelli, ne' quali il liquore s'abbassa per il maggior peso dell'aria, e ne' quali i cangiamenti d'altezza sono sensibilissimi, s'era abbassato ed alzato molte volte alternativamente in un quarto d'ora. Io ne attribui la cagione a qualche vento, che s'era eccitato nel cammino della sua camera, il quale avendovi compressa l'aria, le aveva dato una maggior forza d'elasticità, che aveva fatto discendere il liquore del suo Barometro, ed avendo dipoi quest'aria condensata la libertà di e-

scir-

Renderli, cessando la causa, ripassava per il cammino, ed essendo diminuito il di lei elateno, il liquore del Barometro risaliva; e perchè il moto acquilato dall'aria, che risaliva per la gola del cammino, ne faceva escir molta più di quel che richiedeva la proporzione dell'equilibrio, si faceva di nuovo per la medesima gola una difesa d'aria, la quale accresceva la densità dell'aria della Camera, più di quelchè richiedevasi per l'equilibrio, e faceva discendere il liquore del Barometro, e così di seguito, diminuendo le variazioni a poco a poco fino all'intera riduzione all'equilibrio.

Ho veduto un simile effetto in una fornace, ove si faceva la calcina. Questa era fatta a guisa d'una piccola camera in volta, nel mezzo di cui eravi una finestra quadrata, larga un piede, e mezzo, per la quale si gettavano le legne per mantenere il fuoco. Avveniva che essendo molto il fuoco, l'aria rinchiusa si dilatava estremamente, ed esciva in parte per la finestra con gran velocità, ed essendosi il fuoco allora diminuito per la mancanza dell'aria, il calore dell'aria rinchiusa diminuiva, e divenendo in conseguenza meno rarefatta, ne ricotrava necessariamente per la finestra a guisa di vento che soffia nel fuoco, e lo riacceudeva, lo che faceva di nuovo dilatar l'aria per l'aumento di calore, e la faceva di nuovo escire per la finestra. Questa alternativa produceva una specie di respirazione, simile a quella degli animali. I lavoratori mi dissero, che l'istesso accadeva in tutte le fornaci da calcina, e mi fecero osservare che le sirfalle, e gli altri animali, che nella notte volano verso lo splendore del fuoco, essendo alla distanza di uno o due piedi dalla finestra, erano trasportati nella fornace dall'aria, che vi rientrava con gran velocità dopo esserne uscita. Il tempo di ciascuna respirazione era tre, o quattro volte più lungo di quello della respirazione degli animali.

Ho notato in molte osservazioni, che a Parigi, e nelle vicinanze, i venti fanno in 35. giorni quasi una rivoluzione intera, soffiando necessariamente da tutte le parti dell'Orizzonte, e che ne' Novilunij, e Plenilunij il vento è quasi sempre Nord, e N. E. Cioè. che alla nuova luna soffia un vento di Nord, questi passa all'Est in tre, o quattro giorni, e di poi al Sud, poi all'Ouest, e ritorna al Nord verso il Plenilunio, d'onde ripassa successivamente verso l'Est, il Sud, e l'Ouest, ritorna alla nuova Luna al Nord, o al Nord Est. Alcuni di questi venti tornano qualche volta un po' indietro, come dall'Ouest al Sud-Ouest, e dal Nord-Est al Nord, ed allora questi venti durano sette, o otto giorni, ma non fanno quasi mai un giro intero. Accade ancora qualche volta, che il vento passa dall'Ouest al Nord Est, e dall'Est al Sud-Ouest, senza che si facciano senonchè i venti di mezzo. Si possono spie-

spiegare queste rivoluzioni di venti per la terza causa principale, nella seguente maniera.

Egli è molto verisimile, che la Luna alzandosi al suo Apogeo, deve tirar dietro di se molt'aria, se supponghì ch'ella nuoci nell'aria, e che il suo diametro sia tra le cinquecento, e le seicento leghe, come l'assicurano gli Astronomi, poichè nell'elevarsi, deve essa tirar seco l'aria che l'è vicina, questa l'aria che è al di sotto, fino alle terre che sono sotto la zona Torrida; e per questa ragione l'aria che è vicina a' Poli dall'una, e l'altra parte vi deve scendere per conservare l'equilibrio, lo che deve produrre il vento di Nord verso il mezzo della zona Temperata Settentrionale, il quale, unito al vento d'Est, che è prodotto dalla medesima causa prima, cioè dal moto della Terra, forma il vento composto di Nord-Est, che regna ordinariamente a Parigi ne' Novidunj.

Deve svegliarsi ancora un venticello di Nord per il gran moto dell'aria trasportata dalla Terra, dall'Equatore fino a 50. o 60. gradi. Io ho fatta esperienza, che facendo girar con gran velocità una palla di piombo del diametro di due pollici, presso una scotchia piena d'acqua, s'alzavano verso la palla i corpiciuoli eterogenei depositi in fondo della scotchia, ed avendo sospesa una palla di 8. pollici di diametro, e facendola girare con mediocre velocità, si sentiva un gran moto d'aria dalle parti, ed un altro piccolissimo moto di giù in su verso il polo della palla; di che io m'accorgevo per mezzo d'alcune piccole piume poste in cima d'una bacchetta perpendicolare, distante dalla palla due, o tre pollici, le quali si muovevano, quasi per alzarsi verso di essa, ma questo vento era debolissimo. D'onde si può giudicare, che l'aria verso i poli si muove contro la Terra, e può estendersi fino al cinquantesimo grado, e dipoi, subito dopo che è cessata questa cagione, e prima che il riflusso dell'aria elevata dalla Luna ritorni verso i Poli, il moto della Terra d'Occidente in Oriente può cagionare in apparenza il solo vento d'Est, il quale ordinariamente dura un giorno, o due poichè la Luna, ritornando al suo Perigeo, spinge reciprocamente l'aria verso i poli, e si sveglia sul principio un vento di Sud-Est per la combinazione di questo moto d'aria verso i Poli, e di quello che viene da Oriente. Il Sud predomina dipoi finchè il gran moto de' venti d'Occidente, che regnano fino al quarantesimo grado, come si è detto, e che possono qualche volta estendersi di più per otto, o dieci gradi, avanzandosi un poco verso i climi settentrionali, e mescolandosi co' venti di Sud, facciano il Sud-Ouest; ed essendo cessato il riflusso del Sud, il solo vento d'Ouest può regnare finchè il riflusso dell'aria, che al Sud aveva spinto verso il Nord, unito a quella che è

trasportata dall'elevazione della Luna verso il suo Apogeo, e da quel piccolo moto di cui si è parlato, cagioni il vento di Nord, ed il Nord Est, come nel Novilunio. Questo periodo, e quella rivoluzione di venti si fa due volte in ciascun mese lunare: lo ho osservato molti anni, e benchè vi seguano alcune irregolarità per le combinazioni delle cause particolari, ho quasi sempre trovato che il Nord Est regnava ne' Novilunij, e ne' Plenilunij, ed il Sud, e l'Ovest nelle quadrature: ma si deve notare, che, siccome ne' Fiumi, ne' quali il flusso del mare si avvanza molto, il riflusso comincia a farsi verso le loro imboccature, mentre il flusso sale ancora ai luoghi più lozzani, così il Nord, o il Nord Est non soffiano in Parigi nello stesso tempo, in cui la Luna è nel suo Apogeo, e che ciò non segue, se non dopo ch'ella si è molto avvicinata alla Terra. Si intende facilmente ancora, che allochè la Luna è verso il Tropico di Capricorno nella sua maggior latitudine australe, l'aria ch'ella alza allora, o ch'ella respinge, impiega molto più tempo a far sentire al suo moto verso i Paesi settentrionali, che allorchè ella è nella sua maggior vicinanza del polo Boreale; ed anco che il moto può esser troppo debole per estendersi fin verso il 50. grado di latitudine settentrionale. Ho osservato qualche volta a Parigi, che essendo tirato il vento di Nord-Est per 7. o 8. giorni di seguito, e che dovendo a questo succedere i venti di Sud, al basso regnava ancora il Nord-Est. Le nuvole poi più alte erano spinte nello stesso tempo dal vento di Sud, ma lentissimamente; lo che mi fece credere che verso il 40. grado di latitudine il Sud, e il Sud-Ovest potevano essere così gagliardi, da regnarvi soli. Accaderà ancora, che le elevazioni ineguali della Luna produrranno differenze considerabili riguardo a questi venti, tanto per le lor forze, quanto per i giorni, ne' quali essi devono regnare. Necessariamente ancora separeranno molte irregolarità in questi venti per la mescolanza delle cause particolari, delle quali si è parlato; ma questi venti devono essere meno irregolari ne' luoghi, ove sono poche montagne, come nell'Isola di Francia, nella Sciampagna, che ne' luoghi molto montuosi.

Il moto de' venti non è giammai uniforme, non altrimenti, che la corrente de' Fiumi; e nell'istesso modo vi si fanno dell'onde, e de' volgimenti, che si chiamano turbini, i quali hanno differente velocità. Si osserva nelle graz tempelle, che nella spizia d'un quarto di lega, ove la maggior parte de'gl' alberi è stata atterrata, vi sono degl' intervalli ne' quali nuno è atterrato, perchè il vento è stato il meno violento. Si nota ancora che tutti i venti soffiano a riprese, e a ondate, lo che si conosce ancora dal suono delle campane, che sentesi indebolire o aumentare dentro piccoli intervalli di tempo. Ecco le cagioni i
sup-

supponghiamo che un gran vento, avendo molta larghezza (*Fig. 3. Tav. I.*) incontri verso G delle case, o qualche piccola eminenza, che lo faccia riflettere in qualche luogo, e far dell'onde non parallele come A, B, C, D; egli è chiaro che la forza cagionata dal loro incontro in B, renderà più veloce l'onda BD, e che quella, che è nella direzione GB, percuoterà dopo, molto più debolmente l'orecchio in B. L'istesso deve accadere in tutti gli altri luoghi del vento.

Accade qualche volta, che allorchè un gran vento ne incontra per fianco un altro più debole, sia questi opposto, o no, quegli trasporta l'aria che gli è più vicina, e la fa girare in cerchio con gran velocità, e questo aggiramento d'aria che turbine s'appella, s'avvanza col vento più gagliardo, e solleva tutto ciò che non è molto pesante, come per esempio la polvere, e le foglie secche, ed anco de' fasci interi di fieno, che vanno a cader qualche volta alla distanza d'un quarto di miglio. Questi turbini sollevano qualche volta una gran quantità d'acqua dal Mare, che apparisce come una gran colonna d'acqua, a quelli che la vedono da lontano.

Si vede un esempio di questi venti, che si muovono l'uno accanto all'altro con direzioni opposte, in certi cammini, quando vi si fa gran fuoco, tenendo chiusa affatto la camera: poichè l'aria rarefatta, e la fiamma che s'alzano, tirano seco una parte dell'aria della camera, e quella che resta, essendo per questo mezzo troppo dilatata, è necessario, che per il cammino scenda abbasso nuova aria, che riconduce una parte del fumo, e lo sparge per la camera, ed ordinariamente il fumo, e l'aria rarefatta salgono da una parte, e l'aria pesante scende dall'altra con una parte del fumo, lo che si evita, lasciando la porta, o una finestra socchiusa, perchè l'aria, che per essa entra, segue il moto del fumo per il cammino, e riempie sufficientemente la camera; e se vi fosse un foro, solamente del diametro d'un pollice nella finestra, o nella porta per conceder il passaggio all'aria esterna, vi si farebbe un vento così grande, che estinguer potrebbe le candele, che gli si accostassero.

Allorchè il vento incontra un ostacolo, come per esempio una gran muraglia, cangia la sua direzione, e s'abbassa di là da quest'ostacolo, come si vede nella *Fig. 3. Tav. I.*, nella quale AB rappresenta la muraglia, e le linee CA, GH, PL, FB, la direzione libera del vento. Egli è chiaro, che l'aria si pone in stato elastico tra A, e B, e che non potendosi voltare verso il basso, si stende dalla parte di CA colla direzione DE, ed avendo l'aria, che è verso DE, poco moto, l'aria che è in DEM, vi è spinta dalla più alta da M in N, come vedesi accadere all'acqua, di là dalle pile de' Ponti, ov'ella è rapidissima.

Da ciò ne segue, che se dalla parte, onde viene il vento, vi sia una muraglia più alta d'un cammino, il fumo n' esce difficilmente, perchè il vento si ribatte in forma di turbine dopo aver oltrepassata la muraglia, ed entra con forza nella gola del cammino; e quando ancora fosse il muro a livello del cammino, ed un poco lontano, produrrebbe appresso a poco il medesimo effetto, come può giudicarsi dalla *fig. 4. Tav. I.*, nella quale *AB* mostra la direzione del vento, *BC* è il muro opposto a questa direzione, *D, E* son due gole di due cammini, alti come il muro. Il vento che incontra il muro è respinto per la direzione *FG*, e non entra nel cammino *D*, anzi al contrario ne trasporta con violenza il fumo che esce da esso: ma il vento superiore *AB*, che conserva la sua violenza, incontrando in *G* il fumo dell' altro cammino *E*, lo muove in vortice, e già da il moto in giro *GHE*, e per conseguenza si ribatte nel cammino *E*, ed impedisce al fumo l'uscita. Che se il vento batte obliquamente la muraglia, che è avanti a' cammini, il fumo salirà assai liberamente, perchè la parte del vento *AB* si rifletterà per fianco, e non si altera punto, o pochissimo; e perciò non si farà vortice capace di ribattere il fumo.

La diversità de' venti, che regnano nello stesso tempo in differenti luoghi, procede da molte cagioni.

La prima si è, che i venti si muovono sempre per un gran cerchio, d'onde è facile il vedere, che se un medesimo vento d'Ouest, o Sud-Ouest facesse il giro della Terra, comparirebbe differentissimo ne' luoghi fra se molto lontani.

La seconda cagione si è, che sussistendo in un luogo un gran vento, trasporta l'aria che è da ambedue le parti, spingendola un poco per fianco, come accader si vede ne' fiumi, ne' quali allorchè il mezzo si muove velocissimamente, spinge questi dell'onde un poco obliquamente verso le rive.

La terza si è, che alzandosi in due luoghi della Terra fra se lontani 100. leghe in circa, una gran quantità di vapori, e di esalazioni, che spingano l'aria in giro, o nell'istesso tempo, o nell'intervallo di qualche ora, necessariamente si scontrano due venti contrari dall'uno di questi luoghi verso l'altro, i quali dopo essersi incontrati riflettonsi con direzioni opposte.

La quarta causa è l'incontro delle montagne alte, che fan riflettere i venti, e gli obbligano a prender le loro direzioni. Se ne vede un esempio nel Lago di Ginevra, che s'estende tra due catene di alte montagne per lo spazio di 12. leghe grandi da Ginevra fino a Losanna; poichè quivi sempre vi regnano due soli venti, che si succedono a vicenda, e si muovono secondo la direzione del Lago, ed i quali potreb-

bero anco andar l'uno contro l'altro verso il mezzo del Lago, se in Caneva si svegliasse un vento che fosse un poco obliquo alla direzione delle muragne, ed un altro a Losanna, che fosse obliquo, ma per un verso opposto; come per esempio, se EF, IH fossero i venti (Fig. 5. Tav. I), A B C D le montagne, risulterebbero EF in FG, ed IH in HL, quella venti sarebbero contrarij verso MN.

L'istesso accade nel Porto d'Ambleteuse vicino a Calais, ove il vento Ouest-Sud-Ouest soffia quasi 9. mesi dell'Anno, e ciò avviene perchè le coste d'Inghilterra, e quelle di Francia, che in tal luogo gli sono opposte, hanno ivi una tal direzione, e lontano di lì dieci leghe può spirare un vento di Sud-Est, o di Nord.

Ho fatte fare delle osservazioni presso la fornace di Cherbourg, le quali mi han fatto vedere, regnar vi due soli venti, che si succedono alternativamente, cioè il N. E. ed il S. O., lo che dipende dalla stessa causa delle direzioni di alcune montagne.

Il Sig. Varin, che ha fatte dell'osservazioni nell'Isola della Gorea vicino a Capoverde, mi ha assicurato che il vento di Nord-Ouest vi regna spesso in vece de' venti d'Oriente; lo che procede dalle montagne alte, poste al Nord-Ouest, distanti una lega da quest'Isola, le quali risulterendo verso di essa, venti Regolari Est, o S E. fanno ivi sentire un vento di Nord-Ouest, allorchè questi stessi venti Regolari soffiano nello stesso tempo in alto mare, lungi dieci leghe da quest'Isola. Da alcune Relazioni ho inteso ancora, che quando i vascelli passano lungo le coste di Genova, ove sono altissime montagne, alcune delle quali hanno fraposte valli molto estese, dirette verso il mare, si sente talvolta venir da terra un vento considerabile verso i vascelli, allorchè questi sono in faccia ad una di esse vallate.

Grandissime diversità di venti nello stesso tempo ho notate ancora per mezzo delle osservazioni fatte a Varsovia in Pollonia dal Sig. Desnoyers, ed in Abordon in Scozia dal Sig. Gregori, paragonandole con quelle, che io faceva contemporaneamente in Parigi; perchè i venti ivi spesso differiscono d'una ottava parte della bussola da quei di Parigi; come per esempio, se a Parigi il vento è SO, in Abordon sarà Ouest. Qualche volta opposti sono i venti a Parigi, ed a Varsovia, soffando un giorno il vento Sud-Ouest in Parigi, era Nord-Est a Varsovia: queste Città son situate quasi all'OSO, ed all'Est-Nord-Est riguardo l'una all'altra, d'onde ne segue, che questi venti s'erano quasi incontrati direttamente in qualche luogo della Germania vicino alla Pollonia, o alla Francia. Viaggiando ancora ho notato questa opposizione di venti nell'istesso luogo mediante la neve, che era caduta in abbondanza nella notte; poichè si vedeva ch' all'era

all'era stata trasportata dal Sud-Est per lo spazio d'una lega, che nella lega posteriore eravi stato tempo quieto, e che nelle 3. ò 4. leghe consecutive la neve era caduta con vento di Nord-Ouest, di che m'accorgeva facilmente da' tronchi, e da' rami degli alberi, ch'erano coperti da neve solamente dalla parte d'onde veniva il vento.

Per mezzo d'osservazioni fatte contemporaneamente a Parigi, a Loches, ed a Monte di Marfan in Guenna, ho osservato pure un simile effetto; Poichè avendo regnato tre giorni consecutivi il Sud-Sud-Ouest in questi tre luoghi, che sono quasi nella direzione di SSO al Nord-Nord-Est, si svegliò il Nord-Nord-Est in Parigi, regnando ancora a Loches, ed a Monte di Marfan il SSO. Il giorno dopo, a Loches, e a Parigi soffiava il Nord-Nord-Est, ed il SSO a Monte di Marfan, e finalmente nel terzo giorno il Nord-Nord-Est soffiava in queste tre Città: d'onde manifestamente conobbi, che i venti qualche volta si rispingono l'un l'altro, e che il più forte prevale a quello, che gli è opposto. Nelle stesse corrispondenti osservazioni ho notato, che essendo regnato a Loches un vento violento d'Ouest, soffiava l'Ouest Sud-Ouest a Parigi nell'istesso tempo, e l'Ouest-Nord-Est a Monte di Marfan, lo che si deve riferire alla seconda cagione della diversità de' venti.

Ho veduto spesso una gran diversità di venti nello stesso tempo in un medesimo luogo, allorchè vi sono due, o tre ordini di nuvole; lo che si spiega, supponendo che le nuvole alte sieno portate ordinariamente da' venti di Mezzogiorno, e le più basse dal Tramontano, poichè, quando ciò accade nel medesimo tempo, le nuvole del primo, e del secondo ordine devono muoversi oppostamente, e ciò non impedisce che alcune nuvole molto più alte non possano essere spinte da un vento di Levante, che regna tutte le volte che non è impedito da altre cagioni, o da un vento d'Ouest prodotto dalla terza causa principale, o da alcuna altra causa particolare.

Per bene osservare questa diversità di moto nelle nuvole, bisogna guardare la punta di qualche campanile, o d'altro oggetto molto alto, affine di poter paragonare i diversi moti delle nuvole superiori, e inferiori, perchè altrimenti si potrebbe credere, che due nuvole poste a distanza ineguali dalla terra, si muovessero con direzioni opposte, qualunque esse fossero portate verso la medesima parte, perchè le superiori sembrano più lente dell'inferiori, benchè egualmente veloci; e questa apparenza di ritardo potrebbe far credere ch'esse avessero la direzione opposta. Si può supporre che il vento di Levante, altro non è veramente, che un vento apparente, poichè il moto dell'aria va per la par e stessa che la superficie della Terra.

Quella consistenza di venti in un medesimo luogo a diverse altez-

za dell'aria, può procedere da un gran vento, il quale muovendosi lungo una valle, ed avendo per conseguenza poca larghezza, ed elevazione, ne può incontrare un altro, che occupi nell'aria uno spazio molto maggiore, ed allora il vento inferiore può forzare una parte dell'altro, quella cioè che è vicina alla terra, lasciandogli nella regione più alta dell'aria, ove son le nuvole più alte, libero il corso. ma quando due venti contrarj sono egualmente forti, ed estesi, ed alla medesima altezza, s'arrestano il corso a vicenda, e lasciano in quiete il luogo ove s'incontrano, ed avendovi ammassata molt'aria, la comprimono, e la mettono nuovamente in uno stato elastico. d'onde ne segue, che quest'aria per mettersi in libertà ritorna indietro da ambedue le parti, e produce due altri venti contrarj, che hanno in questo luogo la loro origine.

Se nell'Inverno tiri un vento di Sud, che venga di lontano, può questi trasportare le nuvole a lui sì, poichè sussistendo in linea retta, per una tangente, quanto più va avanti, tanto più s'allontana sempre dalla terra; ed avendo finalmente condensata molto l'aria superiore, la forza elastica di quest'aria può produrre un vento di Nord vicino alla terra, che porterà dell'acqua, o della neve, come ho veduto so accadere più d'una volta. Nello stesso modo con queste differenti cause sì generali, che particolari, potranno spiegarsi i venti tutti, che regnano per tutta la Terra.

Relativamente alle burrasche, ed alle gran tempeste, è molto difficile spiegarle con le cause ordinarie. Si osserva, che nell'estate allorchè cadono piogge folte, e in grosse gocce, sono sempre queste accompagnate da un violentissimo vento, che le precede di qualche secondo, la cui violenza cessa tosto che quella tal nuvola è passata. Io spiego queste burrasche, alcune delle quali capaci sono di rovesciare gli alberi, e sollevare i tetti delle case, nella seguente maniera.

Quando due venti, che occupano gran spazio in larghezza, inclinati tra loro con un angolo di 15. o 16. gradi, vengono di lontano, ed avendo ammassati, e spinti avanti a se tutti i vapori che hanno incontrati, e formato avendone ciascun di loro una folta nuvola, finalmente giungono a incontrarsi; essi condensano l'aria nel luogo del loro incontro, e la pongono in stato molto elastico, e secondo le regole della percossa la fanno muovere quasi un terzo più velocemente di ciascun di essi. supponendo dunque, che questi venti si muovano con velocità atta a percorrere 14. piedi in un secondo, che è la velocità ordinaria de' venti incomodi, e contro de' quali si stenta a muoversi; il vento composto avrà una velocità capace di percorrere 31. piedi in un secondo, ed essendo la nuvola, da esso trasportata, alta da terra una mezza lega, o un quarto di lega, le gocce di pioggia che se ne for-

formano, hanno quasi tre linee di diametro, ed acquistano la lor velocità completa, atta a percorrere 32. piedi per secondo, dopo 100. piedi di discesa, come è stato spiegato nella fine del Trattato della percossa. Ciascuna goccia cadendo dall'altezza della nuvola si rita dietro due o tre volte più aria del suo volume, lo che si prova coll'esperienza, lasciando cadere una piccola palla di piombo in una secchia d'acqua; poichè dopo ch'ell' ha toccato il fondo, si vedono alzarsi a galla due o tre bolle d'aria della grandezza della palla, le quali non possono procedere se non dall'aria trasportata in fondo dell'acqua dalla palla. E' notissimo, che in molti luoghi in vece di mantici per fondere la miniera di ferro nelle fornaci si fa uso della semplice caduta dell'acqua nella seguente maniera. Un Cannone di legno, o di latta alto 14. o 15. piedi, del diametro d'un piede, e saldato insieme con una specie di tino non molto grande, e posto in terra a rovescio, di maniera che ogni poca acqua, che vi cada, ne chiuda le fessure, ed impedisca l'esito all'aria, In cima del cannone si lascia un'apertura del diametro di tre o quattro pollici, nella quale si pone un imbuto, che abbia il collo dell'istessa grossezza, e vi si fa cadere dall'altezza di 15. 20. o 30. piedi l'acqua da quella fontana, la quale cadendo sia quasi eguale all'apertura dell'imbuto, sicchè non vi si possa raccogliere l'acqua se non all'altezza di 5. o 6. pollici: Quest'acqua cadendo trasporta seco molt'aria, che la seguita sino sotto l'imbuto, ed anco sino al fondo del tino. nè può questa escir per l'imbuto, a cagione del peso, e della velocità dell'acqua che cade continuamente; si adatta ad un lato del tino un cannone, che sempre più restringendosi giunge presso al foro del fondo della fornace, ove deve essere soffiato il carbone; sicchè l'aria compressa, e chiusa nel tino, non potendo escir dalla parte più alta del cannone a motivo della caduta impetuosa dell'acqua, che occupa il foro dell'imbuto, nè dalla parte inferiore del tino a cagione dell'acqua che vi s'alza uno, o due piedi sopra l'apertura che sono tra la terra del fondo, e le doghe del tino, è costretta d'escire con gran furza per l'estremità del canale laterale, il quale onni produce, per soffiare nel carbone, l'istesso effetto che i maggiori mantici di cuoio, che s'usano altrove. L'aria dunque trasportata, nel modo che si è provato, dall'acqua cadente da una nuvola in grande abbondanza, e in grosse gocce, non può risalire quando è vicina alla terra, a motivo dell'altre gocce, che cadono con impeto; nè può estendersi al di dietro della nuvola, perchè le viene impedito dal gran vento, che la spinge, ne pare dalle parti, o poco almeno, perchè il medesimo vento preme la nuvola anco da ambedue le parti; d'onde ne segue che l'effetto dell'acqua messa in moto non

possa farsi se non per il davanti della pioggia, e che questo moto d'aria, unito al vento che porta la nuvola, sia quasi due volte più veloce di esso vento, e che così aumentato percorra più di 60. piedi in un secondo, e possa allora abbatere gli alberi, come si proverà più sotto. Ordinariamente non può precedere la pioggia per uno spazio maggiore di tre, o quattrocento passi in circa, per la ragione detta di sopra, cioè, che una quantità d'aria, qualunque siasi la velocità con cui si muove, non può continuare il suo moto per molto spazio in linea retta, se cessi la causa dell'impulso. Mi son confermato in questa ipotesi vedendo alla distanza d'una lega, cader da una densa nuvola una abbondante pioggia. Dalla parte d'onde veniva il vento, le gocce cadevano quasi tutte a piombo, ma le goccioline di mezzo, e fino le prime gocce facevano un angolo maggiore di 45. gradi, come nella Fig. 6. Tav. I. in cui AB è la nuvola, BD la parte d'onde viene il vento, e CII le gocce più avanzate.

L'istesso deve prodursi dalla grandine, e s'ella è molto folta, e grossa trasporterà molta più aria dall'alto al basso, e cagionerà una tempesta anche più impetuosa, la di cui velocità potrà esser tale da percorrere 75. piedi in un secondo. I gran venti, che si siegliano senza pioggia, possono procedere dalla combinazione di tre o quattro cagioni, e ordinariamente vengono dal Sud-Sud-Ouest; può accader dunque, che nell'istesso tempo s'alzi una quantità grande di vapori, e d'effluvi in Affrica, e che per tre o quattro giorni continui vi sia gran caldo, che le Terre Settentrionali si raffreddino, e che la Luna scendendo verso il suo perigeo dal suo più alto apogeo, si produca un riflusso di quell'aria, che è stata portata da un vento di Nord-Est: Queste quattro cagioni insieme, produrranno un vento molto impetuoso, che regnerà successivamente dall'Africa fino all'Inghilterra.

Osservai un giorno una gran tempesta in Parigi, che veniva dalla parte del Sud, ed intesi dipoi da relazioni sicurissime, che due o tre giorni avanti verso le coste d'Algeri eravi stata una fiera burrasca. Algeri è quasi nell'istesso Meridiano di Parigi: se il vento di detta burrasca avesse fatto 30. piedi per secondo, poteva arrivare in due giorni da Algeri a Parigi. Per spiegar gli Uracani, che accadono quasi ogni anno in alcuna delle Isole Antille, bisogna ricorrere ad altre cagioni. 1. Perchè queste tempeste son molto più violente, e fanno più di 100. piedi in un secondo; 2. Perchè esse non durano più di 7. o 8. ore; 3. Perchè altrove non si provano così spesso, come in alcuna di queste Isole; 4. Perchè ordinariamente cominciano esse con un Nord-Ouest, che si cangia successivamente in altri venti, cioè nell'Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, Nord-Est, Nord, 5. Perchè si trovano

ne' mari vicini a queste Isole molti pesci morti, e vi si sentono de' terremoti; dalle quali circostanze tutte, può congetturarsi, che dalla terra che è in fondo di questi mari, si facciano eruzioni d' effluazioni salpetrose, e sulfuree, in più luoghi successivamente, che non possono osservarsi, poichè i vascelli, che si trovassero in questi luoghi nel tempo dell' eruzioni, resterebbero sommersi; Forse accade che essendosi fatte le prime eruzioni dalla parte delle Terre del Continente d' America, il vento di Nord-Ouest da esse svegliato può riflettersi contro le coste di Caienna, e contro quelle che le son vicine, e cessando le prime, e facendosi nello stesso tempo nuove eruzioni, deve crescere il vento, e venir dalla parte di Ouest, come affermano quelli che ne hanno provato gli effetti; devono inoltre queste infuocate eruzioni di materie salpetrose, e sulfuree uccider molti pesci ne' luoghi, ove si sollevano: Coloro che avranno veduti molti Uracani, e che ne avranno notate molte altre circostanze, potranno spiegarli con maggior certezza.

P A R T E S E C O N D A .

Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi .

D I S C O R S O L

Dell' Equilibrio de' Corpi Fluidi dipendente dalla gravità .

Per bene spiegare l' equilibrio de' Corpi Fluidi tra loro, o con gli altri corpi può farsi uso delle seguenti Regole .

R E G O L A I .

Un Corpo non resiste ad esser alzato se non in quanto, che si viene ad allontanarlo dal centro della terra, e se può muovere un corpo pesantissimo con una piccolissima forza, se non gli si faccia cangiar distanza riguardo a questo centro .

Se ne fa l' esperienza così ,

IN una tinozza piena d' acqua , in luogo chiuso, acciò sia difesa dal vento, si faccia notare sulla superficie dell' acqua il Vaso G grande, e pesante (Fig. 7. Tav. I), si attacchi a questo un sottilissimo fil di seta HI, e tirisi in modo che non si rompa, cioè con pochissima forza: il vaso G seguirà il filo, e benchè nell' acqua della tinozza si facciano delle piccole ondate, per divider le quali abbisogni qualche po' di forza, ciò non impedirà nulladimeno, che il vaso non si muova con molta velocità, allorchè sarà vicino al punto D, se si accelera a poco a poco il suo moto; Veramente, se si pretendesse di tirare a un tratto il vaso G con gran velocità, si romperebbe il filo, anco se fosse una corda ben forte, non altrimenti che se fosse attaccata ad un corpo immobile; perchè un corpo molto pesante non può ricevere in un tratto un gran moto, se non per mezzo d' una grandissima forza .

Si confermerà ancora questa verità, sospendendo ad una lunga corda in un luogo aperto un peso gravissimo; poichè ogni minimo vento lo farà muovere, benchè non possa muoversi senza allontanarsi dal centro della terra un poco più di quel che egli è, quando sta fermo; Da ciò si vede la ragione, per cui facilmente si sostiene una palla anco

la anco pefantiffima, come D (Fig. 8. Tav. I.), fopra un piano molto inclinato AB, poichè ftrafcinata, o fpinta da A fino a B, effa non fi allontana in riguardo al centro della terra, che per la quantità della linea BC, che fi fuppone perpendicolare all' Orizzontale AC; laddove fe fi folfe alzata a piombo nell' ifteffo tempo fino ad un altezza eguale ad AB, effa avrebbe agito con tutto il fuo pefo; e farebbe fiata neceffaria una forza molto maggiore per alzarla.

R E G O L A I I.

Se due corpi non elaffici, della fteffa materia, urtandoſi orizzontalmente, e direttamente, hanno le loro quantità di moto eguali (cioè fe le lor velocità ſono reciproche alle lor maffe) nel momento dell' urto effi ſi equilibreranno: ſi fuppone che i corpi della fteffa materia abbiano i lor peſi proporzionali alle quantità di materia.

Secondo queſta Regola adunque, ſe un peſo di due libbre, muovendoſi con una velocità di quattro gradi, ne incontra direttamente, ed orizzontalmente un altro di quattro libbre, che abbia due gradi di velocità, queſti ſi fermeranno l'un l'altro, e faranno equilibrio: ma ſe il primo peſo di due libbre, è ſei volte più veloce d' un altro di dieci libbre, queſto ſecondo farà dal primo trasportato; perchè il prodotto di 2. per 6., eguale a 12., è maggiore del prodotto di 10. per 2.; ſi fuppone che queſti due peſi ſi attacchino inſieme nell' incontrarſi. Da ciò ſi cava una prova facile del Principio di Meccanica, che è ſtato mal provato da Archimede, dal Galileo, e da molti altri; cioè, che quando in una bilancia i peſi ſon reciprochi alle diſtanze dal centro della bilancia, effi fanno equilibrio, poeche ſia la bilancia BAC (Fig. 9. Tav. I.), A il centro del moto, AC quadrupla di AB; il peſo B quadruplo del peſo C, dico che niuno de' due peſi prepondererà; poichè il peſo B ſolleverà, s' egli è poſſibile, l' altro peſo C; ciò poſto, con qualunque velocità ſi muova eſſo per l' arco BD nello ſcendere, neceſſariamente deve far muovere per l' arco CE il peſo C con una velocità quattro volte maggiore, eſſendo il ſemidiametro AC quadruplo del ſemidiametro AB, ed in tal caſo le quantità di moto di queſti due corpi farebbero eguali, ed una quantità di moto ne avrebbe forzata un altra, che le farebbe eguale, lo che è impoſſibile, dovendo eſſe per queſta ſeconda Regola equilibrarſi. Per la ſteſſa ragione il peſo C non potrà ſcendere; ma ſe ſi alzarani un poco più dal punto A, egli ſcenderà, perchè allora potrà dare all' altro peſo una quantità di moto, minore di quella che egli prenderà, ed in conſeguenza lo forzerà; ed è una coſa molto maraviglioſa, che
eſſen

essendo il peso B 30. libbre, ed il braccio AB un piede, non potrà una mano, che vi si ponga sotto, sostenere il peso, laddove si sosterrà facilmente il peso d'una libbra alla distanza di 31. piede dal punto A. se tolgasi il peso B, perchè non vi sarà se non il peso d'una libbra, quando anco si ponesse alla distanza di 100. piedi dal punto A: ma per altro se si ponga nello stesso tempo il peso piccolo alla distanza di 31. piede dal punto A, ed il grande alla distanza d'un piede, il piccolo solleverà il grande, lo che non può accadere, se non perchè egli è disposto nello scendere a dare al peso B una quantità di moto minore di quella che egli prende, e perchè agiscono essi con tutta la forza de' loro pesi per la regola prima, perchè hanno una stessa direzione verso il centro della Terra.

R E G O L A I I I

Allorchè due pesi non hanno la stessa direzione verso il centro della Terra, e ch'eglino son disposti in maniera tale, che l'uno non possa muoversi senza far muover l'altro con egual velocità, non bisogna calcolar la forza di ciascheduno per la semplice quantità di moto, ma per una quantità di moto rispettiva, che si trova moltiplicando ciaschedun peso per la sua velocità, in riguardo all'avvicinarsi, o all'allontanarsi ch'egli fa, al centro della Terra.

SPIEGAZIONE.

Sia A un peso sospeso alla puleggia B con la corda EBA. (Fig. 10. Tav. I.) che sostiene anco la palla CD per mezzo di due cordicelle attaccate all'asse della palla, ed al punto E della corda ABE. Sia HG una linea orizzontale, HE una perpendicolare: ed EB parallela al piano inclinato GF, rappresentato dalla linea GF. Egli è chiaro, che la palla è disposta a muoversi con egual velocità, che il peso A, o quella scenda, o la palla, scendendo, lo faccia fare; ma allorchè avrà la palla percorso lo spazio FG, scendendo obliquamente, ella si farà avvicinata al centro della Terra solamente della distanza FH; si considerano tutti i punti della linea HG, lunga due o tre piedi, come se fossero egualmente distanti dal centro della Terra, essendone la differenza insensibile. Per saper dunque le forze di questi pesi, o le lor quantità di moto rispettive, bisogna moltiplicare il peso della palla CD per la lunghezza FH, e quello della palla A per una lunghezza eguale ad FG, perchè questa ultima palla fa tanto cammino salendo, o scendendo, quanto la palla CD, ed andando ella direttamente verso il centro della Terra; Se dunque FG è tripla di FH,

FH, ed il peso CD sia triplo del peso A, si vedranno equilibrarsi questi due pesi, lo che proviene dalle ragioni spiegate nelle due prime Regole; che se si aggiunga qualche piccol peso o al peso A, o al peso B, quelli, o quelli scenderà, e farà salir l'altro, estraendo dallo sfregamento della puleggia, e dell'asse. Nell'istessa maniera si spiegheranno gli equilibri, che devono succedere, quando il piano FG, sarà più o meno inclinato, applicandovi le stesse regole, le quali chiamar si potranno Principj d'esperienza, o Leggi della Natura.

Che se i pesi A, e B (Fig. 11. Tav. I.) sieno posti sopra i piani differentemente inclinati CD, CF, supponendo DF orizzontale, e CG perpendicolare a DF, affinchè s'equilibrino bisognerà, che il peso B sia al peso A, come la linea CF alla linea CD, il che potrà provarsi per l'istesse Regole; poichè se FH prendasi eguale a CD, e tirisi HI parallela a CG, egli è chiaro, che mentre il peso B salirà da F in H, il peso A scenderà da C in D; dunque CG sarebbe la misura della velocità del peso A relativamente al centro della terra, ed HI quella del peso B, che sale da F in H nel medesimo tempo; ma come FC ad FH, così CG ad HI, e per la Regola terza il peso B deve stare al peso A, come CG ad HI, cioè come FC a CD per fare equilibrio; dunque questi pesi così disposti, si contrabbilanceranno.

L'istesso accaderà a due pesi attaccati all'estremità de' raggi di una rota, cioè, affinchè il peso A (Fig. 12. Tav. I.) situato all'estremità del raggio KA, s'equilibri col peso B, essendo AK orizzontale, e la BK elevata 60. gradi sulla AKF; bisogna che il peso B sia doppio del peso A; poichè condotta la BF perpendicolare al raggio KB, finchè incontri la linea AKGF, il piano BF sarà elevato 30. gradi, e la perpendicolare BG non sarà più della metà di BF; dunque il moto del peso B verso F, facendosi sul principio per la Tangente BF, s'avvanzerà verso il centro della terra solamente dello spazio BG, metà di BF, laddove il peso A avrà la sua direzione secondo la tangente MAH, perpendicolare ad AKF, la quale s'allontana direttamente da detto centro, e per conseguenza sarà disposto a muoversi il doppio più veloce del peso B, relativamente a quello medesimo centro: ma come FB a BG, così il raggio KB, ovvero AK ad KG; dunque il peso B farà l'istesso effetto relativamente al peso A, che s'ei fosse in G, cioè, se AK è la misura della velocità del peso A, KG sarà la misura della velocità del peso B; ma AK è doppia di KG, come FB è di BG, dunque il peso A starà reciprocamente al peso B, come KG a KA, e per la seconda, e terza regola, questi pesi così disposti s'equilibreranno, nè l'uno sfiorerà l'altro.

L'i-

L'istesso succederà a quelle potenze, le quali essendo attaccate all'estremità de' raggi eguali d'una roca, tirino obliquamente, o direttamente: poichè sia nella linea BG continuata direttamente in L, una potenza nel punto L, la quale tiri per mezzo della corda LB attaccata in B secondo la direzione BL, ed un'altra potenza M, che tiri per mezzo della corda AM attaccata al punto A, secondo la tangente AM. Se queste potenze sono eguali, non s'equilibreranno: ma la potenza M supererà l'altra, e per equilibrarsi bisognerà, che la potenza L sia alla potenza M, come la linea AK alla KG, lo che succede, perchè la potenza, che è in L, non fa venire a se direttamente il punto B; ma questi si muove nel principio del moto, secondo la tangente BF, e nel medesimo tempo la potenza, che è in M, va direttamente secondo la tangente HAM. Se si supponga pertanto BN indefinitamente piccola nella tangente BF, ed NR sia perpendicolare a BL, è chiaro, che essendo in N il punto B, il punto L farà giunto in P, se NP è parallela ed eguale a BL, ed essendo LR, QN parallele ad AF, farà RP eguale a BQ, ed L a BN; Pertanto la potenza attaccata al punto M, si farà avanzata secondo la direzione AM, per cui fa forza, d'una quantità eguale alla linea BN, o LP, e la potenza, che è in L, non si farà avanzata nel medesimo tempo secondo la direzione BL, o NP, per la quale fa forza, più della linea RP, che è la metà di BN, o LP, come BG è la metà di BF; Dunque bisognerà per l'equilibrio fra le due potenze, che quella, che è nel punto L, sia doppia di quella che è nel punto A, tirando questa secondo la tangente HAM, e l'altra secondo la direzione BL, che fa un angolo di 30. gradi con il raggio KB, nella maniera medesima che è bisogna, che il peso B sia doppio del peso A, affinchè essi si equilibrino.

Da questi tre principj d'esperienza si deduce la seguente Regola generale, o Principio universale per tutte le forze motrici.

PRINCIPIO UNIVERSALE DELLA MECCANICA.

Allorchè due pesi, o due altre potenze son disposte in maniera, che l'una non possa muoversi senza far muover l'altra, se lo spazio, che deve percuotere un de' pesi secondo la sua direzione propria, e naturale, sia allo spazio, che deve percuotere l'altro nel medesimo tempo secondo la sua direzione propria e naturale, reciprocamente come quest'ultimo peso sia al primo; questi due pesi staranno in equilibrio; ma se l'uno de' pesi sia all'altro in maggior ragione, questi sarà forzato dal primo.

Con questo principio si può provare un effetto sorprendente, che

non

non può facilmente provarsi con altre ipotesi, le vi sieno diverse braccia eguali fisse nell'istesso asse *A* (Fig. 12. Tav. I.), come per esempio *AB*, *AC*, e si ponga sul braccio *AB* il peso *E*, e sul braccio *AC* un altro peso *b* nel punto *F*, di maniera tale, che le distanze *AE*, *AF* sieno eguali, ed il peso in *F* sia rotondo, e non attaccato al punto *F*, onde possa rotolare da *F* in *C*, ma siane però impedito da una lastra di vetro *GCg* pulchissima, situata a piombo, allora bisognerà acciò vi sia l'equilibrio, che il peso *E* sia molto maggiore del peso *b*, cioè in ragione di *AE* ad *AH*, se *HF* sia perpendicolare a *BAGK*, lo che è il contrario appunto di ciò che succede, quando il peso *F* è attaccato al piano inclinato *AFC*, perchè bisogna allora per l'equilibrio, che il peso *F* sia maggiore del peso *E* nella stessa ragione di *EA* ad *AH*, come si è spiegato nella Figura precedente.

Per provare questo paradosso tinsi la linea *fb* orizzontale, che passi per il centro della palla *b*; è chiaro che il punto *e* è più alto del punto d'appoggio *F*, e che *be* è un poco maggiore del semidiametro *bf*, ma per fare questa dimostrazione, si supponga il triangolo *Fbd* indefinitamente piccolo, ed il punto *F* unito al punto *e*, e passi la perpendicolare *Fb* per questo punto. Ora la palla *b* scendendo farà girare in tondo il punto *C*, facendogli descrivere l'arco *Cd*; e se *dg* è uguale al diametro della palla, il medesimo braccio sarà nella posizione *Aod*, allorchè il diametro di questa palla sarà giunto in *dg*, ed il punto d'appoggio *F* avrà descritto l'arco *Fb* nello stesso tempo, che il centro della palla sarà disceso d'una quantità eguale ad *ed*; Ma se prendasi l'arco *Fb* per la sua tangente, attesi la piccolezza dell'arco, si avrà il triangolo *Fbd* simile al triangolo *AHF*, e *dF* starà ad *Fb*, come *FA*, ovvero *EA* ad *AH*, e perchè il peso *E* non s'alza che in proporzione della linea *Fb*, lo spazio percorso dalla palla nello scendere direttamente dal punto *F* fino a *d*, starà allo spazio passato nel medesimo tempo dal peso *E* nel salire direttamente, come *AE* ad *AH*, dunque perchè succeda l'equilibrio, il peso *E*, deve stare al peso *b*, come *EA* ad *AH* per il Principio universale; e perchè la palla cade ancora da un poco più alto del punto *F*, cioè dal punto *e*, ne segue che stando i pesi tra loro secondo questa proporzione, il peso *b* discenderà, e farà elevare il peso *E*, lo che ho trovato conforme all'esperienza: perchè avendo disposto il ramo *AC* in maniera, che s'facesse con il ramo orizzontale *AHK* un angolo di 60. gradi, osservai, che essendo il peso *b* doppio del peso *E*, quegli s'equilibrava con questo, quando io l'aveva fermato perchè non ruotolasse, ma lasciato in libertà, dopo aver messo uno specchio rappresentato da *CG*, per impedergli di ruzzolar per fianco, bisognò

mette-

mettere il peso doppio in E, e l'altro scempio in δ per far l'equilibrio, ed aggunder anco un piccol peso in E. Con le stesse ragioni si proverà, che se l'angolo KAC fosse di 45. gradi, bisognerebbe per far l'equilibrio, che il peso E fosse maggiore, nella ragione della diagonale d'un quadrato al suo lato. Qui non si considera che il centro della palla F è un poco per fianco al punto d'appoggio.

Supposto tutto ciò, si possono spiegar benissimo gli equilibri de' corpi fluidi.

Il più leggiero, cioè il meno pesante de' corpi fluidi è la fiamma; ma perchè questa si solleva in aria, e non può starvi distesa sopra qualche altro corpo, essa non può far alcuno equilibrio con il suo peso, ma solamente coll'urto, e con la sua forza d'elasticità.

L'aria che s'estende sopra la Terra, e l'acqua può fare equilibrio per mezzo del suo peso, della percossa, e della sua elasticità con gli altri corpi fluidi più densi, ed anco con i corpi solidi, e duri. Si prova il peso dell'aria con gli effetti del Barometro, questi è un cannello angusto di vetro di due piedi e mezzo, o di 3. piedi di lunghezza, chiuso da una parte ermeticamente; s'empie di Mercurio senza lasciarvi dentro aria, e chiusa l'estremità aperta con un dito, e rivolta in alto l'estremità sigillata, si tuffa il dito in altro Mercurio, posto in un vaso, e cavato il dito, che sosteneva il mercurio del cannello, se ne vede cadere una porzione nel vaso, e dopo alquanto oscillazioni, si ferma finalmente dentro il cannello all'altezza di 27. o 28. pollici; purchè secondo le mutazioni de' venti, e dell'aria, sale qualche volta a 28. pollici e mezzo, ed alcuna volta s'abbassa fino a 26. $\frac{1}{4}$, ed in Parigi ordinarmente si ferma a 27. pollici e mezzo in circa.

Or questa elevazione di Mercurio non si può in altro modo ben spiegare, che supponendo, che la colonna d'aria dell'istessa larghezza del diametro interno del cannello pesi quanto i 27. o 28. pollici di Mercurio, che si sta sollevato dentro detto cannello, prendendo questa colonna dalla superficie del Mercurio nel vaso fino all'estremità della regione più alta dell'aria. Poichè se trasportisi il Barometro in cima d'una montagna, o d'una torre altissima, vedesi diminuire a poco a poco l'altezza del mercurio, e ridursi fino a 24. o 25. pollici, perchè soffre allora il carico di una minor quantità d'aria, e se portati in luoghi sotterranei, o escavazioni molto profonde, si alza il mercurio a poco a poco a misura che il barometro scende, essendo successivamente caricato d'una maggior quantità d'aria.

Si può anco conoscere il peso dell'aria, e l'equilibrio, ch'ella fa coll'acqua, con le medesime Regole, supponendo che un pollice di Mercurio pesi appresso a poco tanto, quanto 13. pollici d'acqua, co-

me io ho riconosciuto dall' esperienze che n' ho fatte, poichè 18. pollici di Mercurio pesavano quasi quanto 38½. pollici d' acqua, che son poco meno di 31. piedi; d' onde ne segue che allorchè il peso dell' aria farà salire il mercurio a 18. pollici, e qualche linea, farà salir l' acqua in un tubo di 35., ò 40. piedi fino a 31. piedi, e che quando il mercurio non s' alza a più di 17. pollici, e mezzo, l' acqua non dee alzarfi se non 31. piede in circa. Io che ho trovato corrispondente ad alcune esperienze ch' io ne ho fatte nel modo seguente nell' Osservatorio. Feci fare al Sig. Hubin Smaltatore, un cannello di vetro alto 40. piedi, cui egli incalsò in una tavola scanalata affinchè non si rompesse nel maneggiarlo, questi era di 5. ò 6. pezzi, ch' egli saldò insieme nella gran sala dell' Osservatorio, e si alzò da una parte fin sulla terrazza per l' apertura che vi è, che corrisponde a piombo al canale dell' albero della scala del sotterraneo; si calò dipoi a poco a poco in questo canale, e si fermò in più luoghi alla balaustrata di ferro, dipoi chiusa l' estremità inferiore del cilindro, e ripieno d' acqua, si turò in cima con un turacciolo di vetro, che chiudeva esattamente la bocca del cilindro, e vi si messe ancora per meglio sigillarlo una vescica di empl ancora d' acqua un piccol vaso, che restava sotto l' altra estremità inferiore, acciò questa restasse ruffata nell' acqua, e tosto che fu sturata, l' acqua cadendo nel vaso sottoposto, discese dentro il cannello all' altezza di 12. piedi in circa, ma n' escirono tante bolle d' aria, che non si potè notare ove ella fosse risalita, finalmente ella si fermò all' altezza di 29. piedi, a ragione dell' elasticità dell' aria delle bolle che erano escite dall' acqua, e salire in cima al cannello. Due giorni dopo vi si rimetteva dell' acqua, che si era fatta un poco avanti bollire per farne escire la materia aerea; se ne fece nell' istesso modo l' esperienza, e l' acqua dopo alquante oscillazioni si fermò a 29. piedi, e 4. pollici in circa, e si vide poi salire a poco a poco più in alto, e fermarsi a 30. piedi, e 2. pollici, senza che gli altri barometri fossero variati. Ne attribuii la causa all' esser l' acqua, che vi s' era rimessa, mescolata con un po' di terra, e perciò più pesante dell' acqua pura, ma queste parti terree discesero in poco tempo in fondo del vaso sottoposto, e divenendo così l' acqua a poco a poco più leggiera, saliva sempre a poco a poco più in alto. Due giorni dopo osservai, che i barometri comuni erano a 27. pollici, e 9. linee, e l' acqua di questo gran cannello era salita a 30. piedi, ed 8. pollici; ella sarebbe salita un po' più alto, se non fossero salite alcune bolle d' aria, che la fecero abbassare. Essendo il Barometro comune a 28. pollici, ella salì ancor più alto, e senfe dipoi, quando il Barometro comune ritornò sotto i 28. pollici, e ond' e conobbi, che i Barometri d' acqua hanno le variazioni proporzionali

zionali a quelli di mercurio, e che 31. piedi d'acqua si possono prendere quasi per la maggiore altezza di questi barometri, allorchè l'acqua di cui son pieni, sia della meno pesante, e siate esista la materia aerea.

Per facilità di calcolo si suppone qui, che il peso dell'atmosfera s'equilibri precisamente con 31. piedi d'acqua dolce, o che il mercurio pesi precisamente 14. volte più.

Si prova ancora il peso dell'aria con una curiosissima esperienza: Prendasi una boccia di vetro *AH* (*Fig. 14. Tav. L.*), a cui si faccia un'apertura *C* di due o tre linee; si metta nel collo *G* un cannello di vetro *DE* del diametro di 2. linee in circa, e vi si attacchi con mestura di cera, e trementina, e con pece, in maniera che l'aria non possa passare inframezzo, dipoi per l'apertura *C* s'empia d'acqua la boccia, tenendola a giacere, ed il cannello *ED*, tenendolo chiuso in *D*; allorchè si pone la boccia nella situazione perpendicolare, l'acqua che è nel cannello, scende fino in *E*, ed altrettanto n' esce per il foro *C*, se l'estremità *E* del cannello è alla stessa altezza del mezzo del foro *C*; che se il cannello giunge sotto il foro, per esempio in *I*, l'acqua cessa d'uscire, quando si sarà vuotato il cannello fino in *E*, e la boccia resterà piena fino alla saldatura verso *G*; che se l'estremità del cannello è un poco più alta del disopra dell'apertura *C*, come per esempio, in *L*, ed abbia due, o tre linee di larghezza, allora si vedrà da questo foro aperto escir dell'aria, e salire in cima alla boccia, ed escir l'acqua nello stesso tempo dall'apertura *C*, finchè non ve ne resta più, al di sopra del punto *C*; Questi effetti si spiegano nel seguente modo.

Il peso dell'aria esterna fa forza contro l'apertura *C*, per respinger l'acqua, che tende per il proprio peso ad escire, e l'aria imminente al cannello *ED* fa forza essa pure, ed agisce con il suo peso sull'acqua che contiene l'istesso cannello; ed usandolo al peso di quell'acqua, deve prevalere al peso dell'aria, che agisce contro il foro *C*, lo che fa che l'acqua del cannello scende fino in *E*, e l'aria allora fa forza da una parte in *E*, e dall'altra in *C*, e sostiene unitamente l'acqua della boccia da *EC* fino ad *AH*, e la sosterrrebbe pure, quando anche l'altezza *CH* fosse di 30. piedi, essendo l'estremità inferiore del canale sotto l'orlo inferiore dell'apertura *C*; ma allorchè il cannello arriva solamente in *L*, l'acqua allora da *L* fino in *E* unita al peso dell'aria, che pesa sopra *L*, supera la forza dell'aria in *C*, e l'acqua esce per il foro *C*, mentre l'aria scende da *D* in *L*, ed entra a bolla a bolla nell'acqua per l'apertura *L*, e sale sopra la superficie dell'acqua, che è sotto il collo della boccia; se s'inclina la boccia in maniera, che il punto *L*, ed il mezzo dell'apertura *C* *siccome* nella medesima orizzontale, si vedrà la metà d'
una

una bolla d'aria, che passerà sotto il punto L, ma che non si separerà dal rimanente, se non si rialza un poco l'estremità L.

Allorchè si è lasciata entrar l'aria nella boccia in maniera, che la superficie dell'acqua sia in NO, e si riscaldi con una mano quest'aria perchè si rarefaccia, si vedranno uscire alcune gocce d'acqua dal foro C, quantunque l'estremità del cannello sia sotto quest'apertura, e l'acqua scenderà fino in PQ, ma se si lasci raffreddar quest'aria, si vedranno dopo qualche tempo entrar delle bolle d'aria per il foro C, perchè l'aria, che era scesa fino in PQ, ritorna alla sua primiera estensione NOHA, e non essendovi tant'acqua da riempir lo spazio NOPQ, convien che l'aria vi subentri per il foro C.

L'acqua non ha elasticità considerabile, e non fa equilibrio con l'altre materie, se non col suo solo peso, o colla percossa, il primo equilibrio, che può avvertirsi in lei riguardo all'aria, si è che, ridotta in piccolissime goccioline, divien più leggiera dell'aria, e si solleva in vapori, come abbiain detto di sopra. Non si può dire quanto piccola esser debba una particella d'acqua per fare equilibrio con l'aria vicina alla terra, perchè quelle particelle d'acqua, che sono un poco più leggere, o un poco più pesanti di quest'aria, sono invisibili, se sono separate. Difficilmente ancora si può trovare la cagione, per cui esse si sollevano, non essendo questa la mescolanza dell'aria, poichè così peserebbero più ancora dell'aria pura, neppure il calore, vedendosi l'acqua freddissime tramandar vapori. Si potrebbe pensare, che nell'aria vi sieno de' pori piccolissimi, ne' quali non s'avi materia alcuna pesante, e ne' quali appunto possano insinuarsi ed ascendere le particelle più piccole dell'acqua, non potendovi passar quelle, che sono più grosse. Queste piccole particelle s'equilibrano con l'aria finalmente alla distanza d'una lega, e mezzo dalla terra, e vi rimangon lungo tempo sospese, finchè, unendosene molte insieme, divengano più pesanti; e se l'aria si rarefacesse moltissimo, esse potrebbero ancora ricadere. Se ne vede l'esperienza nelle macchine Pneumatiche, poichè dopo che si è un poco rarefatta l'aria, vedesi intorbidare il recipiente de' vapori, che cadono in piccole goccioline sul vetro del recipiente, non potendo più sostenerli nell'aria, a motivo della gran rarefazione. Ne' luoghi ove son grandi cascate d'acqua, si vedono alzarsi sempre de' vapori, i quali altro non sono, che le particelle dell'acqua rotte dalla percossa, e quando rompesi una boccia di saponi, una parte dell'acqua di cui è composta, cade, ed un'altra parte, che si riduce in gocce piccolissime, si solleva in forma di vapori.

R E G O L A I

Per l'equilibrio dell'acqua proveniente dal proprio peso.

Essendo l'acqua in un vaso, o in più vasi comunicati, le di lei parti superiori son sempre al medesimo livello, cioè in egual distanza dal centro della terra.

S P I E G A Z I O N E.

Sia il cannello recurvo A B C (*Fig. 15. Tav. I.*) di grossezza eguale, in cui si versù dell'acqua per l'apertura A; questa salirà alla stessa altezza nell'altro braccio del cannello; sicchè, se D E sia una linea orizzontale, e l'acqua nel braccio A G giunga fino in D, salirà nell'altro fino ad E, quando si sarà lasciato di versar acqua, e che ella sarà in quiete.

Poichè in primo luogo, se i bracci sono egualmente larghi, ed inclinati egualmente all'orizzonte, essendo il tutto eguale in ambedue, l'acqua non potrà fermarsi nell'altezze ineguali A, ed F, perchè il peso dell'acqua A G sarà maggiore del peso dell'acqua H F, o perchè, potrà acquistare nello scendere una maggior quantità di moto, di quella, che egli darà all'altro nel salire: poichè faranno eguali le lor velocità, e simili le lor direzioni. Dunque per il Principio universale, non potrà l'acqua fermarsi se non alla medesima altezza in questi due bracci. Che se con un dito chiudasi l'apertura C, prima di versar l'acqua per l'altra apertura A, e si empia il braccio d'acqua A G solo in A, l'altro resterà vuoto, e non vi salirà acqua, o pochissima, a cagion dell'aria, che l'occupa, se il braccio A G non sia alto più di 2. o 3. piedi; se cavisi allora il dito, l'acqua del braccio A G scenderà, ed una parte ne passerà nell'altro braccio, e salirà fino in E, mentre dall'altra parte scenderà per esempio in N, e di nuovo salirà in D, e scenderà in M; e finalmente dopo molte oscillazioni, si fermerà da ambedue le parti alla medesima altezza I F.

In questa esperienza allorchè l'acqua comincia a scendere dal braccio A per passar nell'altro, essa accelera il suo moto, finchè sia ad una altezza eguale in tutte due i bracci in I, ed F, ove dee farli l'equilibrio, e diminuisce poi di velocità a poco a poco, finchè ella sia ne' punti N, ed E; quindi nella stessa maniera scendendo di nuovo, s'accelera dall'altezza E, fino che non abbia passato il medesimo livello I F, e diminuisce il suo moto, finchè l'una de' due altezze sia in D, e l'altra in M; e queste oscillazioni continueranno finchè l'acqua non sarà fermata in F, ed I, nella maniera medesima, che il piombo d'un pendulo accelera il suo moto fino al punto di quiete, che lo riguarda
in

in risalire, e che si ferma al fine dopo molte oscillazioni.

L'istesso succederà nel vaso *ABCD*, (*Fig. 16. Tav. I*) pieno d'acqua fino in *EF*; poichè se vi si versi dell'acqua dalla parte *F*, di maniera che ella vi s'alzi fino in *G*, ella non si rimarrà in questo stato, quando si refferà di versar nuova acqua, poichè il peso dell'acqua *G K H C* essendo maggiore del peso dell'acqua *K I L H*, supposte eguali *L H*, *H C*, esso forzerà quest'ultimo per le medesime ragioni, e farà alzar l'acqua dalla parte di *I K*, e nell'istesso tempo essendo a pendio la superficie superiore *G K*, l'acqua scorrerà da *G* verso *I*; e per le stesse ragioni anco l'acqua *E B L I* s'alzerà; e finalmente dopo vari movimenti, la superficie superiore dell'acqua si livellerà. Quindi si potrà spiegare ciò che succede in un'acqua stagnante *L M* (*Fig. 17. Tav. I*) allorchè vi si getta un sasso come in *H*, poichè facendo il sasso elevare intorno a se l'acqua in un'onda circolare, di cui *O*, e *P* rappresentano l'elevazione, non potrà l'acqua rimanersi in questa situazione, ma la parte *O* si spingerà verso *L*, ed urterà intanto, ed alzerà l'acqua vicina *R*, che urterà, e farà alzare l'acqua contigua, sicchè parrà, che la stessa acqua sollevata in *O*, s'avvanzi fino in *L*.

Lo stesso succederà alla parte sollevata *P*, ed in questa maniera si formerà un'onda circolare, che si allontanerà dal punto *H*, dilatandosi sempre fino alle sponde *L*, *M*, se queste non sieno molto lontane; ed in queste riflettendosi, si formerà un'altra ondata circolare, che si porterà dall'una, e dall'altra parte verso *H*, e diminuirà d'altezza, finchè non sarà l'acqua livellata.

Sieno ora i due bracci *ABCD*, di larghezza diseguale, come nella *Fig. 18. Tav. I*. L'acqua in questa pure si stara alla medesima altezza *EF*, e l'acqua *EB* non forzerà l'acqua *CF*, poichè sia la base *B G*, che si suppone quadrata, sedici volte maggiore della base *C*; s'egli è possibile, scenda l'acqua da *E* in *I*, e salga dall'altra parte in *D*; quella che sarà scesa da *E* in *I*, sarà eguale a quella, che è in *FD*, ed i due piccioli cilindri *FD*, *E I* avranno le loro altezze reciproche delle basi, dunque come 16. ad 1., così l'altezza *FD* ad *E I*. il cilindro *B B*, essendo 16. volte più grande del cilindro *C F*, peserà 16. volte più; ma lo spazio percorso nel medesimo tempo dal picciol cilindro, sarà anco 16. volte maggiore dello spazio passato dal maggior cilindro, e le lor direzioni sono l'istesse, essendo verticali: dunque le lor velocità dovrebbero essere state reciproche a' lor pesi, ed avrebbero dovuto avere egual quantità di moto, lo che è impossibile; perchè per il Principio universale, questi cilindri d'acqua devono equilibrarsi, e l'uno non può far muover l'altro, essendo ambedue disposti a prendere un'egual quantità di moto, secondo la medesima direzione.

Da

Che

Che se l'acqua si versi nel braccio più stretto fino a D, essa non potrà ivi fermarsi, se l'altro braccio non sia pieno fino ad A: poichè sia FD alta un pollice, e la sua base pure un pollice, ed FC 10. pollici, tutta l'acqua CD sarà dunque 11. pollici cubici, e l'acqua BE 16. pollici cubici. Se dunque tutta l'acqua CD scende un pollice, l'acqua EB salirà $\frac{1}{16}$ di pollice, cioè l'altezza EL, e lo spazio EL sarà la misura della velocità dell'acqua BE, come DF è quella dell'acqua CD ma 160. moltiplicato per $\frac{1}{16}$ da 10. di quantità di moto, e 11. moltiplicato per 1. da 11.; dunque la quantità di moto dell'acqua DC, sarà maggiore di quella dell'acqua BE, ovvero, la velocità dell'acqua del minor braccio, starà alla velocità dell'acqua del maggior braccio in maggior ragione, che il peso di quest'ultima al peso dell'altra, e per il Principio universale l'acqua del minor braccio scenderà. Le medesime conseguenze si tireranno per l'altre altezze ineguali, purchè le due superficie dell'acqua in questi bracci sieno all'istesso livello, ed esse non si fermeranno mai se non alla medesima altezza.

Si può ancora considerer l'acqua in AG, come se ella fosse divisa per la lunghezza in sedici piccole colonne quadrate, ciascuna eguale alla piccola colonna quadrata CD; e perchè niuna di esse può salir più alto, nè scender più basso dell'altra, si può concluder l'istesso della piccola colonna CD, quantunque non sia questa ad esse contigua.

Da questo ne segue, che se pongasi un galleggiante sull'acqua del braccio AB, il di cui peso eguagli il peso di quell'acqua, che occuperebbe l'altezza AE, se non solleva il galleggiante, l'acqua del minor braccio si starà sempre all'altezza CD. e si farà equilibrio tra l'acqua CD, e l'acqua BE unita al peso del galleggiante per le medesime ragioni dette di sopra.

Allorchè il braccio minore è molto angusto, cioè $\frac{1}{2}$, ovvero $\frac{1}{4}$ di linea, l'acqua sale in questo più che nell'altro, un pollice, o due; lo che avviene ancora quando si tuffa nell'acqua un cannello di vetro, il di cui diametro sia minore di $\frac{1}{2}$ di linea; perchè ella vi s'alza alla medesima altezza di 1. o 2. pollici sopra la superficie dell'altra acqua, e tutta quell'acqua, che s'alza sopra il livello ne' canali molto, o meno urettamente angusti, cioè del diametro di 1. o di $\frac{1}{2}$ linea, è eguale sensibilmente ad una di quelle grosse gocce d'acqua, che attaccate ad alcuni corpi, vi stanno sospese.

L'istesso effetto si vede nell'esperienza della boccia esplosa di sopra (Fig. 14. Tav. 2.) poichè se il cannello è strettissimo, cioè di $\frac{1}{2}$ linea, l'acqua scenderà fino in L, un pollice in circa sopra il punto E, ed allora questa cagione particolare d'adesione resiste allo sforzo dell'aria, che sovrasta all'acqua del cannello; nel quale, quanto più è stretto, tanto più alto sarà il punto L.

Al-

Alcuni attribuiscono la causa di quest' effetto al peso dell' aria , che agisce pienamente sull' acqua del maggior braccio , e non può bene agire sopra quella del più stretto ; ma questa causa non dee ammettersi ; perchè se si tuffi un cannello simile nel mercurio , questi non vi sale internamente tant' alto quanto è la superficie esterna del mercurio . eppure il peso dell' aria dee agir qui come appunto agisce nell' acqua e se tuffasi nell' acqua uno di questi cannelli stretti , non più alto di 4 pollice , l' acqua vi sale fino in cima , quantunque l' aria possa liberamente insinuarsi : inoltre , se questo cannello è grosso , o sia stato lungo tempo senza esser bagnato , egli acquista una certa patina , a cui l' acqua non s' attacca ; ed allora l' acqua non vi si alza sopra il livello , quantunque la causa della mancanza del peso dell' aria sia la stessa non alterata . Bisogna dunque spiegar quest' effetto con le ragioni medesime , che fanno sollevar l' acqua , posta in un vaso di legno , intorno agli orli anco più di una linea e mezzo , acquistando così una superficie conca-va ; come pure le stesse ragioni , che fanno unire insieme due goccioline d' acqua , quand' esse si toccano , delle quali si è parlato molto a lungo nel primo Discorso .

Un effetto sorprendente dell' equilibrio si vede nella seguente esperienza . S' empia d' acqua una botte di legno A B C D , (Fig. 19. Tav. I.) larga 1. ò 3. piedi : facciasi un' apertura E nel fondo superiore , per mettervi un cannello largo un pollice , ben commesso con pece , e stoppa , o con altra materia , affinchè non vi passi aria , e sia questo piccol cilindro E F alto 12. ò 15. piedi ; empiasi la botte d' acqua per un qualche foro fatto nel fondo superiore , e pongasi sopra questo fondo un peso di 700. ò 800. libbre , che lo farà piegare per esempio in A M D ; se intorno a questo cilindro mettersi un segno bianco nel punto H , e nel muro vicino pongasi immobile un regolo I L ; vedrassi nel versar l' acqua a poco a poco nel canale stretto E F , quando sarà pieno , alzarsi il fondo A M D non ostante il peso di 800. libbre , di cui egli è caricato , non solamente nel suo primo stato A E D , ma anco più alto ; poichè questo fondo acquisterà una curvatura convessa , il colmo della quale sarà nel mezzo tanto elevato sopra il punto E , quanto era per l' avanti sotto il punto M , come si conoscerà un vedere alzarsi il segno bianco H , e passare a poco a poco sopra il regolo I L , per mezzo di cui potrassi misurar la differenza . Che se il cannello sia ancor più alto , l' elevazione del peso sarà ancor maggiore d' onde vedesi , che la poca acqua , che è nel cannello , ha tanta forza per alzar questo gran peso , e per piegare il fondo della botte , come se questo cannello avesse la larghezza della botte . Quest' effetto può provarsi con le ragioni stesse dette di sopra , intorno l' acqua del minor braccio C D (Fig. 18. Tav. I.)

che fa alzar l'acqua del braccio BA, quando pesasse questa ancor 1000. volte più della prima, perchè la velocità, che prenderà nello scendere l'acqua del piccol cannello FE (*Fig. 19 Tav. I.*) sarà a quella del fondo AD con i suoi pesi, nell'alzarsi, come la superficie di questo fondo sta alla superficie del cilindro; cioè a dire, se il cilindro ha il diametro d' un pollice, ed il fondo di 30. pollici, la superficie del fondo sarà 900. volte maggiore della superficie superiore dell'acqua del cannello, se l'acqua dunque di questo scende un pollice, quella che tocca il fondo superiore della botte s'alzerà solamente $\frac{1}{900}$ di pollice; e per conseguenza, se l'acqua del cannello pesa una libbra, farà essa equilibrio con 900. libbre; dunque ella farà alzare le 800. libbre, che son sopra il fondo con quella poca acqua, che passerà sopra la AED; bisogna però supporre per l'esattezza del calcolo, e del raziocinio, che il fondo s'alzi tutto intero nel medesimo tempo.

Quando in un sifone un braccio è inclinato, e l'altro è perpendicolare, essendo ambedue appiccato a poco egualmente larghi, l'acqua pure si livellerà. Sia il sifone ABC (*Fig. 10 Tav. I.*) talmente posto, che il braccio AB sia perpendicolare, e CB sia inclinato; è manifesto, che il peso dell'acqua che sarà in BD, sarà al peso di quella, che sarà in EB, come la grandezza DB, sta alla grandezza EB; ma se ED è orizzontale, la forza totale dell'acqua EB per discendere sarà a quella, che avrebbe, se scendesse perpendicolarmente, come la lunghezza EB, sta alla lunghezza DB. dunque ella s'equilibrerà con l'acqua DB, la cui direzione è verticale, secondo il Principio universale, perchè gli spazj passati nel medesimo tempo dall'acque de' due cannelli, secondo le lor direzioni naturali verso il centro della terra, faranno in ragion reciproca de' lor pesi, cioè di EB a DB. e per conseguenza l'acqua EB non forzerà l'acqua BD; lo sfregamento maggiore nel braccio più lungo può cagionar qualche differenza, e far muovere più difficilmente l'acqua per il piano inclinato EB; ma quando l'uno, o l'altro braccio fusse più grosso, ciò non impedirebbe in niuna maniera l'equilibrio per le ragioni che sono state di sopra esposte.

Quando ne' sifoni, che hanno un braccio molto maggiore dell'altro, come nella *Fig. 21. Tav. I.* si chiude col dito in F il minor braccio, e ripieno poi d'acqua il maggiore, si leva il dito in un tratto, il primo moto di tutta l'acqua AB è ritardato dalla difficoltà dell'uscita in G; ma il moto per FC è molto maggiore nel suo principio, che quando le due braccia sono egualmente larghe; d'onde segue, che se mettersi un po' d'acqua nel braccio FC, finché ella riempia il cannello di comunicazione BC, e se dopo aver col dito chiusa l'apertura F, si riempia l'altra parte AB fino all'orizzontale ED, e levati poi in un

trat-

eratto il dito, l'acqua salirà sopra il punto D, fino in F, lo che succede, perchè l'acqua del braccio maggiore, scendendo anco lentamente, fa salire con grandissima velocità l'acqua nel minor braccio; e perchè movendosi l'acqua tutta per arrivare all'equilibrio, si muove ancora dopo essersi arrivata, per la velocità già acquistata, come nel sifone uniforme, lo che fa, che l'acqua del maggior braccio prosiegua a scendere, e salga l'acqua dell'altro per 3. ò 4. pollici sopra il punto D, d'onde ella scende di nuovo, e si ferma finalmente dopo alcune oscillazioni alla medesima altezza E D in ambedue le braccia; e quando il braccio AB fosse pieno interamente avanti di levare il dito, l'acqua nondimeno s'alzerebbe con impeto sopra il punto F, 2. ò 3. pollici, se il braccio AB fosse molto più largo dell'altro CD; perchè allora gli alzamenti, e le discese in questo braccio largo saranno piccolissime, e quasi insensibili. Eccone l'esperienza, che ne son state fatte. *Fig. 22. Tav. 1.*

Si è ripieno d'acqua il vaso di latta ABCD, e la canna EF larga 4. pollici, alla quale era fissato il cannello piegato di vetro FGH; prima di gettar l'acqua si era chiuso col dito il cannello in H per impedir l'uscita all'aria GH; quando si levava il dito, l'acqua saliva con impeto quasi 3. pollici sopra la superficie dell'acqua DA, fino in I; ma quando il cannello di vetro era 5. ò 6. pollici più alto di AD, l'acqua vi saliva quasi 4. pollici più alto di H, d'onde scendeva dipoi, e finalmente s'equilibrava. L'istessa esperienza si è fatta in un canale LEF largo egualmente per tutto, essendo sempre GH più stretto di LEF, e l'acqua saliva sempre sopra il punto H, come quando eravi unito alla canna EF il vaso AC: in questi casi pertanto l'acqua comincia a salire in G con molta velocità, e sale ancora un poco più presto, quando l'acqua LE ha acquistato moto. Ma questa velocità per GH incomincia a diminuire quando l'acqua delle due braccia è giunta all'equilibrio, cioè all'altezza dell'orizzontale KM, ov'ella per esempio dee in esso fermarsi. Che se di liquori differenti s'empiano le due canne, i più leggieri vi si fermeranno più alto degli altri, secondo le proporzioni reciproche de' lor pesi; ed eccone qui le regole.

Regola dell' equilibrio de' differenti liquori, proveniente dalla gravità.

Si considerano qui due sorte di pesi ne' corpi, l'uno che procede dalla massa del corpo, come un piede cubo di legno pesa più d'un pollice cubo della stessa materia; l'altro procede dalla densità delle materie, o da qualche altra causa, per la quale un corpo pesa più d'un

altro di volume eguale, come un pollice cubo d'oro pesa più d'un pollice cubo di ferro; quest'ultimo peso chiamerassi da noi gravità specifica: così la gravità specifica dell'acqua è maggior di quella dell'olio: non si considera quel il peso dell'aria, in mezzo alla quale si pesano i corpi, quantunque in rigore debbavisi aver riguardo.

Sia dunque nel sifone ABC (*Fig. 23. Tav. I.*) l'acqua in equilibrio all'altezza DE; si versi dell'olio nel braccio CB fino all'altezza C; l'acqua scenderà sotto E, e s'alzerà nell'altro braccio sopra D; sia FE la discesa, e DG l'alzamento, e tirisi l'orizzontale FH; allora l'olio FC starà all'acqua HG reciprocamente, come la gravità specifica dell'acqua sia a quella dell'olio, perchè l'acqua FB farà equilibrio con l'acqua BH, l'olio FC farà dunque equilibrio con l'acqua HG; ma egli è necessario, affinchè il tutto si rimanga in questo stato, che le parti H, ed F sieno egualmente premute, per il Principio universale di sopra esposto: dunque la quantità d'olio FC, peserà tanto sopra F, quanto l'acqua HG sopra H. L'istesso succederà al mercurio, ed all'acqua; poichè se empiasi di mercurio il sifone ABC fino all'altezza DE, e si versi adagio adagio dell'acqua per l'apertura C, inclinando un poco il sifone sul principio, affinchè l'acqua non si mescoli col mercurio, ed arrivi l'acqua fino a C, e fino ad I il mercurio, l'acqua scenderà fino all'orizzontale per esempio KL; ed allora l'acqua KC con il mercurio KB, farà equilibrio col mercurio BI; e come sta la gravità specifica del mercurio a quella dell'acqua, così reciprocamente starà l'altezza KC all'altezza LI; e con questo mezzo facilmente si determineranno le gravità specifiche de' liquori fra loro, perchè se il mercurio pesa 14. volte più dell'acqua, KC sarà 14. volte maggiore di LI.

Avendo considerato l'equilibrio de' differenti liquori fra loro, si può considerare ora quello de' corpi solidi, che galleggiano nell'acqua, come sono il legno, la cera, ec. Ecco le regole.

Regole dell'Equilibrio de' corpi solidi, la gravità specifica de' quali è minore di quella dell'acqua.

R E G O L A L

Ogni corpo solido più pesante dell'aria, e più leggero dell'acqua, posto in questa, vi s'immergerà un poco, e sarà alzato l'acqua; e la parte sommersa starà al rimanente di esso, come la sua gravità specifica a quella dell'acqua.

Sia nella *Fig. 24. Tav. II.*, l'acqua BCDE, la di cui superficie supe-

superiore sia BC, contenuta in qualche vasi; e sia AFGH un corpo cubico più leggero in specie dell'acqua, e più pesante dell'aria; dico che non starà sulla superficie dell'acqua; perchè la colonna quadrata dell'acqua KRLI sarà premuta più d'una colonna eguale BELK, essendo in quella di più il peso del corpo AH; dunque il peso scenderà, e s'immergerà nell'acqua, ma non vi si sommergerà interamente, perchè allora la colonna KRLI composta di questo corpo, e d'acqua, sarebbe più leggiera d'una egual colonna d'acqua BELK; sia dunque la parte sommersa GHRK, e l'acqua, che la circonda, sarà alzata fino in BC, che sarà in più alto ch'ella non era prima, mentre la porzione HGKR del corpo occupa il luogo d'una parte dell'acqua, ch'è costretta ad alzarsi dico che l'acqua contenuta in KGHR, il di cui luogo è occupato dal corpo, sarà d'un egual peso al peso di tutto il corpo, cioè, se una quantità d'acqua, di volume eguale a KGHR, pesa nell'aria quanto l'intero corpo AFGH, questa si rimarrà in questa situazione; e la porzione KRGH di questo corpo starà a tutto, come la gravità specifica di tutto questo corpo, starà a quella dell'acqua.

Così se il corpo AFGH sta all'acqua in gravità specifica, come 3. a 4., la parte AFKR, che resterà fuori dell'acqua, sarà il quarto di tutta la sua altezza, perchè s'egli pesasse 12. libbre nell'aria, altrettanta acqua peserebbe 16. libbre, e per conseguenza la parte KRGH peserebbe 12. libbre, se ella fosse acqua; ella non peserà dunque se non 9. libbre, e la parte fuori dell'acqua AFKR sarà 3. libbre, ed il tutto peserà 12. libbre, quanto pesa l'acqua dello spazio occupato dalla parte sommersa del peso, che sarà 16. libbre nella medesima ragione di 3. a 4.: e per la prima regola il peso starà nell'acqua in questa situazione. E perchè il sughero è 4. volte meno pesante dell'acqua, se pongasi nell'acqua BCDE un cilindro di sughero AFGH, questi scenderà, e se la superficie dell'acqua è doppia della base del cilindro, l'acqua s'alzerà solamente per $\frac{1}{2}$ dell'altezza del cilindro, e il cilindro scenderà nell'acqua per $\frac{1}{4}$, di maniera che la parte, che resterà fuori dell'acqua, sarà $\frac{3}{4}$ di tutto il cilindro.

Qualche volta l'acqua s'attacca a' corpi leggieri, e s'alza un poco con una concavità intorno alla parte superiore a K, e qualche volta vi resta una piccola cavità sotto il detto punto, come abbiamo detto di sopra, lo che potrebbe recar qualche difficoltà; ma questa poca acqua, che s'alza sopra il rimanente della superficie dell'acqua, sarà una piccolissima variazione, che qui non si considera.

Questa proprietà dell'acqua d'attaccarsi, o di non attaccarsi a certi corpi, fa comparire talora degli effetti molto sorprendenti. Ecco uno degli esempi. Fig. 15. Tav. II.

ABC

ABC è un bicchiere mezzo pieno d'acqua, la cui superficie superiore è DE; se vi è una bollicina di schiuma piena d'aria, come F, o una piccola palla vuota di vetro piena d'aria, più leggera dell'acqua, o simili altri corpi, questa anderà verso gli orli E, o D, e vi starà come incollata; al contrario poi se il bicchiere è pieno tutto d'acqua fino in AC, allora la piccola palla K non potrà accostarsi all'orlo, e se vi si spinge, ella ritornerà verso il mezzo in K. Ma sonovi altri piccoli corpi leggeri, che fanno un effetto affatto opposto. Prendasi una piccola palla di cera non bagnata, e pongasi adagio sopra l'acqua in F, quando il bicchier non è pieno, ella fuggirà gli orli, e se pongasi questa in K nel mezzo quando il bicchiere è pieno, ella precipiterà verso C, finchè ella tocchi l'orlo del bicchiere. Nella maniera seguente possono spiegarli questi effetti. *Fig. 16. Tav. II.*

AB è la superficie dell'acqua, quando il bicchier non è pieno; CD è un lato del bicchiere, ove l'acqua un poco si solleva in *gfe*; E è la palla di cera, che essendo untuosa, e posata leggermente sull'acqua, vi fa la piccola peggiora HIK, perchè l'acqua non le s'attacca, e la palla s'immerge sotto la superficie dell'acqua AHBK, finchè la parte, che resta sotto, con l'aria compresa sotto la linea orizzontale punteggiata, peli tanto quanto l'acqua, che era prima contenuta nello spazio compreso da questa linea HK punteggiata, e dalla curva HIK, ora se facciasi avanzare questa palla verso *g*, allorchè il punto K, estrema della concavità HIK vuole avvicinarsi più del punto *g* al lato del bicchiere, allora l'acqua, che è in *f*, non essendo sostenuta più da quella, che è nel punto *g*, discende, e spinge la palla, finchè il punto K non sia giunto al punto *g*, rimanendo sempre la curvatura *efg* nel suo primiero stato.

Ma se questo bicchiere è tutto pieno, e l'acqua passi sopra gli orli senza versarsi, come succede, e come vedesi nella *Fig. 17. Tav. II.* nella quale l'acqua si dispone in una superficie convessa da L fino all'orlo U del bicchiere, allorchè la palla E si farà avanzata tanto, che la sezione HIK incontri la convessità LB, come per esempio in P, questo punto sarà più basso del punto H dell'altra parte della palla; ed in tal modo la palla si troverà in un pendio, che sarà ancor maggiore, quando la medesima sezione s'accosterà più al punto B, e questo pendio diverrà sempre più inclinato, quanto più la palla s'accosta a toccare l'orlo del bicchiere in B, come vedesi dall'altra parte del bicchiere in questa medesima figura.

Per le stesse ragioni, allorchè due di queste palle sono l'una presso dell'altra, esse si uniscono: poichè (*Fig. 18. Tav. II.*) sia la linea ACDEFB il livello della superficie dell'acqua; *CacD*, *DebF* le due

due cavità fatte dalle palle, ed il punto *e* l'interfezione delle cavità; egli è chiaro, che il punto *e* sarà più basso del livello dell'acqua *ACFB*, e che per conseguenza vi sarà un pendio da ambedue le parti; lo che farà che le palle struccoleranno ad incontrarsi, come vedesi in questa figura. Che se una delle palle sia bagnata, sicchè l'acqua vi si possa attaccare, allora queste si respingeranno, come provasi nell'istesso modo; perchè nella palla bagnata *B* (*Fig. 29. Tav. II.*) l'acqua si alza in *CB*, e *BD*, e nell'altra *E* si fa la cavità *FGH*, e se si spingono una contro l'altra, l'acqua s'alzerà di più in *C* tra le due palle, ed in maggior quantità, lo che farà che le palle si respingeranno indietro fra loro.

Che se le due palle della figura precedente son bagnate, esse s'accosteranno a cagione della concavità che riman fra loro; e s'uniranno per la medesima ragione, per cui due goccioline d'acqua s'uniscono, e fanno una sola goccia, poichè i due rialti d'acqua *BC*, *CD* (*Fig. 30. Tav. II.*) sono come due mezze gocce, che devono unirsi subito, che si toccano un poco.

Per la medesima ragione due palle bagnate si uniscono, e s'accostano a' lati del bicchiere quando non è pieno: perchè vi si fa un simile rialto d'acqua; e quando egli è pieno, e l'acqua sorpassa gli orli, la palla bagnata è respinta nel modo stesso, ch'ell'è respinta da una palla non bagnata; perchè avvicinandosi all'orlo del bicchiere *C* (*Fig. 31. Tav. II.*) il piccol rialto d'acqua *AB* fa alzar più alto quella che è tra *B*, e *C*, ed allora tutta l'elevazione è maggiore della sola *DF*, che è concava; e perciò la palla sarà respinta verso *D*, lo che è conforme all'esperienza.

Questa difficoltà che ha l'acqua d'attaccarsi alla cera, fa che alcuni corpi più pesanti dell'acqua non vanno a fondo, come appunto un piccol cilindro *EK* di boscio (*Fig. 32. Tav. II.*) o di altro legno più pesante dell'acqua, che sia unto col sego, o tinto d'una qualche vernice, che impedisca all'acqua d'attaccarvisi, resterà a galla, e gli si formerà d'intorno l'arginetto d'acqua *FGHIKILM*; perchè lo spazio d'aria *GFLM*, che è sopra il livello *AFMB*, non avendo peso, il fondo *OP* non avrà maggior carico di *CO*, che gli è eguale, e si può ancora premere un poco con un dito verso il fondo il piccol cilindro, senza che egli vada a fondo; se però le incurvature *FG*, *ML* sieno minori di una linea e mezzo; perchè potendo essere di 2. linee, senza che l'acqua si distenda sopra *GL*, vi sarà sopra più aria, e dopo che si leverà il dito, il cilindro risalirà, non perchè l'aria lo sotiri a sé, ma perchè le colonne d'acqua che sono a' fianchi, le basi delle quali sono eguali a *PO*, pesano più, e fanno risalire il cilindro *GL*. Per le
stef

stesse ragioni si può posare sull'acqua non agitata un piccolo ago, senza che vada al fondo, se egli è un poco untuoso, ed asciutto; ma dopo che sarà bagnato, l'acqua vi s'attaccherà, nè vi si farà cavità, ove possa star l'aria, e l'ago anderà a fondo.

Farà maraviglia vedere il diaccio star a galla nell'acqua, parendo, che essendo egli più freddo dell'acqua fluida, debba esser più denso, e perciò più pesante; ma bisogna osservare, che nel diaccio vi son sempre mescolate delle bolle d'aria, come è stato spiegato nella prima Parte; e questa mescolanza appunto lo rende più leggiero; e quantunque in alcuni luoghi del diaccio questa mescolanza non sia visibile, attesa la piccolezza delle particelle aeree, si può credere, che siavene sempre qualche poca, e che questa poca unita al diaccio, la cui densità non è molto maggiore di quella dell'acqua, possa fare un composto meno pesante dell'acqua.

L'istesso succede al piombo, al sego, alla cera, e ad altre simili materie; perchè, essendo fuse queste materie, sostengono le parti, che ancor non lo sono, lo che procede dal farsi sempre degli intervalli vuoti tra le parti di questi corpi, quando cominciano a rassodarsi. Se tagli si nel mezzo una palla di piombo, si trova verso il centro un vuoto considerabile, il sego congelandosi diventa opaco a cagione de' piccoli spazj vuoti che vi si fanno, i quali impediscono alla luce il passaggio in linea retta, con le varie rifrazioni, e riflessioni ch'ella vi soffre.

Applicazione di questa Regola.

Se pongasi il vaso vuoto *ABCD* (*Fig. 33. Tav. II.*) nell'acqua *EFIL*, contenuta nel vaso *GLIH*, e tengasi questo vaso vuoto in maniera ch'egli stia dritto, nè possa rovesciarsi; tanta forza abbisogna per tenerne sommersa una parte ad una certa profondità sotto la superficie dell'acqua *EF*, quanta ne bisognerebbe per sostener nell'aria il peso *M*, che posto in fondo del vaso *ABCD*, lo potesse tenere in questa situazione; il qual peso con quello del vaso vuoto deve esser eguale al peso di quell'acqua, che occuperebbe lo spazio *NODC*, come abbiain di sopra spiegato.

Si può applicar quell'effetto al diaccio che si forma ne' fiumi intorno alle palizzate che reggono i Ponti, per giudicare, se gonfiando il fiume, il diaccio, che è attaccato alle palizzate, è capace di sollevarle, e rovinare il Ponte. Poiche supponendo, che il diaccio sia grosso un piede, e pesi con l'aria, di cui è ripieno, meno di $\frac{1}{2}$ dell'acqua, si farà facilmente il calcolo per sapere qual peso può impedirgli di alzarsi sopra all'acqua; per esempio, se egli è 400. piedi in superficie, farà 400. pie-

piedi cubici, ciascun de' quali peserà 64. libbre, in vece di 70. libbre, che è il peso d' un piede cubico d' acqua; e moltiplicando il 6., differenza di 64. da 70., il prodotto è 2400. libbre: se dunque il peso delle palizzate del Ponte è maggiore di 2400., il diaccio non fradicherà le palizzate: perchè vi farà di più ancora la resistenza che fanno queste col loro sfregamento con il terreno immobile ove son confitte, per essere svelte.

Se il diaccio fosse solamente dalla parte superiore, e fosse molto lungo come A B, (Fig. 34. Tav. II.) egli potrebbe servir di leva, facendo il suo punto d' appoggio su' l' ultima palizzata, per svelte le altre EF, GH, ma converrà prendere la porzione della sua forza dalla metà della distanza A B, essendochè ciascuna parte del diaccio A B agisce secondo la sua distanza fino al punto d' appoggio D; che se il diaccio sia ancora dall' altra parte, e della stessa lunghezza, allora egli impiegherà tutta la sua forza: ma siccome ordinariamente i Ponti possono molto, essi sono piuttosto rovinati dalla percosse continue de' gran pezzi di diaccio, che a poco a poco gli smuovono, e gli sveltano, urtandogli di sopra, che per il sollevamento del diaccio, che non vi può far gran forza.

Se pongasi un corpo molto leggiero in liquori differenti in gravità specifica, la parte sommersa nell' uno, starà alla parte sommersa nell' altro, come la gravità specifica dell' uno sta alla gravità specifica dell' altro.

Per quelle stesse ragioni i Vascelli, ed i Battelli carichi di mercanzie devono sommergersi nell' acqua fino a tanto che l' acqua di cui essi occupano il luogo sotto il livello, pesi quanto il Vascello, con quel che vi è dentro: per questo è accaduto alle volte, che alcuni Vascelli passando dal mare in qualche fiume, vi si sono affondati; perchè essendo l' acqua dolce più leggiera di quella del mare, lo spazio dell' acqua dolce, eguale a quello, che occupava tutto il Vascello, era meno pesante del peso del Vascello, il qual peso era rispettivamente meno grave nell' acqua del mare.

R E G O L A II.

I corpi più leggieri dell' acqua, essendo per forza ritenuti in fondo dell' acqua, e lasciati dipoi in libertà, s' alzano sopra l' acqua nella seguente maniera. (Fig. 35. Tav. II.)

A B C D è l' acqua contenuta nel vaso; E F G H è il corpo, la cui gravità specifica è minore di quella dell' acqua: pesando la colonna K I G H, meno d' una colonna d' acqua dello stesso volume H D B I, l' acqua vicina al punto H, tra H e D è più caricata di quella che è tra

za G, ed H, e per conseguenza ella s'innalzerà, e scorrerà sotto il corpo H G, e lo sollevierà. L'altre parti dell'acqua, che sono in fondo alla medesima profondità del disotto di questo corpo, faranno l'istesso effetto per sollevarlo, e trovando questi più alto le stesse disposizioni, sarà sempre sollevato, finchè una parte di esso sia fuori dell'acqua; e perchè s'alzerà con velocità, filterà in più alto di quel luogo, ove dee fermarsi, ma ricalerà poi un poco più basso, e finalmente dopo alquante oscillazioni si fermerà nel luogo del suo equilibrio, secondo le regole precedenti.

Che se nel fondo del vaso vi fosse un foro L, onde escir potrebbe l'acqua, il corpo F H non s'alzerebbe; perchè la stessa acqua, che dovrebbe spinger questo corpo in alto, scende per il foro, e lo tira seco, attesa la sua viscosità; ed essendo premuto di sopra dalla colonna d'acqua K E I F, si rimarra sempre in fondo dell'acqua, finchè ella sia uscita tutta.

Egli è evidente da ciò che si è detto sopra, che se A B C D (Fig. 36. Tav. II.) e un vaso pieno d'acqua, con un apertura in E, l'acqua che è lateralmente in F, essendo premuta da tutta l'acqua superiore, sarà spinta verso l'apertura con forza maggiore, che quella che è di sopra perpendicolarmente in I. se il punto G è più lontano dal punto E, che il punto F, se ne vedrà la prova lasciandovi cadere un pezzo di carta avvolta, e bagnata, o alcun altro corpo un po' più pesante dell'acqua, come per esempio, pezzetti di segatura di legno: poichè, subito che si leverà il dito, che sosteneva l'acqua in E, d'acqua che esce sarà seguita dalla carta in F, lo che farà conoscere, che le parti dell'acqua vicina a questo piccolo corpo, vi sono spinte come l'altre parti, che son più vicine all'apertura, e che son comprese nell'emisfero Q H I L N, e quelle che saranno le più vicine, come in M, ed in F, succederanno a quelle, che escono prima delle più lontane, come H, o L, e molto prima di quelle che sono in G, o più alto, come in O. Se ne farà l'esperienza lasciando cadere delle particelle di qualche materia nell'acqua prima di levare il dito; perchè vedrassi che quelle che saranno in H, o in L, e che cadevano perpendicolarmente, saranno frastrornate a muoversi per i raggi dell'emisfero H E, ed L E, con una velocità maggiore, che i corpi simili, che faranno in O, o in G. L'istesso succederà, se l'apertura è in P in vece di essere in E perchè i corpicciuoli, che saranno nell'emisfero K R S, vi scorreranno dopo che si sarà levato il dito; e per questa ragione appena avvicine, che bucando una botte di vino un dito sopra la posatura, e sia il foro molto grande, le parti della posatura più vicine saliranno per passarvi, e intorbideranno il vino. Allorchè i fori E, o P son

son molto piccoli, l' emisfera è meno effesa, che quando essi son grandi.

R E G O L A III.

I corpi, de' quali la gravità specifica è maggior di quella dell' acqua, cadranno a fondo.

S P I E G A Z I O N E.

Sia A (Fig. 37. Tav. II.) il corpo più pesante dell' acqua; scenderà questa nell' acqua come nell' aria, vi scenderà però più adagio: l' acqua B, che gli starà sotto appunto, sarà spinta abbaixò da questo corpo, e questa urtando l' altra più basso, la spingerà in giro per parte in C, e D. e tutta l' acqua del vaso si metterà in moto; e quando il corpo sarà sceso in B, si faranno altri vortici per riempire il luogo ch' egli lascerà, finchè non tocchi il fondo.

R E G O L A IV.

I corpi, de' quali la gravità specifica è maggior di quella dell' acqua, perdono nell' acqua tanto del lor peso, quanto ne ha l' acqua da cui essi occupano il luogo.

Suspendasi nell' acqua il corpo AB (Fig. 38. Tav. II.) colla corda CD; posto che se ne sia levata interiormente la parte E, in maniera, che il rimanente pesi tanto quanto l' acqua, che riempirebbe lo spazio AB, se questo corpo non vi fosse; e chiaro, che questo farà allora equilibrio con altrettanta acqua situata per parte; e per conseguenza, che da esso non resterà aggravata niente la corda CD, come se questa fosse tuffata nell' acqua senza il corpo. Dunque se si supponga rimessa la parte E, tutto il corpo peserà solamente sopra CD, quanto pesa la parte E; d' onde ne segue ciò che era stato proposto: con questo mezzo si può trovar la maniera d' esaminare la gravità specifica di tutti i corpi gravi più dell' acqua, sì rispetto all' acqua, che agli altri corpi, perchè sia per esempio il corpo AB, d' oro, si pesi nell' acqua con una bilancia, attaccandolo a un de' piattini con una cordicella, e ponendo un peso eguale nell' altro piattino, lasci si dipoi immergere interamente nell' acqua, e se bisognerà togliere $\frac{1}{2}$ del peso, che gli faceva equilibrio nell' aria, per mantenere l' equilibrio nell' acqua, si conoscerà, che la gravità specifica dell' oro sia a quella dell' acqua come 18. a 1. e se il corpo è di piombo, e bisogna levare $\frac{1}{11}$ di quel peso che gli faceva equilibrio nell' aria, si conoscerà che la gravità specifica dell' acqua, sia a quella del piombo, come 1. a 11. e di più, che quella dell' oro a quella del piombo sia come 18. a 11. Con questo mezzo si potrà conoscere

essere se un pezzo d'oro è falso, senza disfarlo: perchè se in una simile esperienza perde questi nell'acqua $\frac{1}{4}$ o $\frac{1}{5}$ del suo peso, si dedurrà, che altri metalli u. lino mescolati in gran quantità, come per esempio, per un terzo, o per un quarto, e che egli è falso; ma se non perdesse se non $\frac{1}{10}$, si potrebbe prender per buono, poichè vi sarebbe pochissima mescolanza. Che se si sospenda con una corda in un secchio un gran corpo cilindrico di vetro, o di metallo, in maniera che questa lo riempia quasi tutto senza toccare il fondo, e i lati, e vi si versi dentro dell'acqua per riempirne il vuoto, fino all'altezza del corpo cilindrico; allora colui che avesse sostenuto il secchio facilmente avanti che vi si mettesse l'acqua, con fatica lo potrà portare, poichè in questo caso il secchio peserà quanto peserebbe, se fosse pieno fino all'altezza di quello corpo, quando questi non vi fosse; e quegli che sosteneva la corda, sarà scaricato di tanto peso, quanto sarebbe il peso dell'acqua, di cui occupa il luogo il corpo cilindrico: la ragione di ciò si è, che allora questo corpo seguirebbe le stesse regole, che osservano i corpi sostenuti nell'acqua, il peso de' quali diminuisce del peso d'un volume d'acqua eguale a quello che essi occupano; e per conseguenza colui che sosteneva la corda, si sentirebbe scaricato d'un peso eguale al peso dell'acqua d'un volume eguale al corpo cilindrico, e l'altro che teneva una mano sotto questo secchio, oltre il peso del secchio, sosterrrebbe tanto peso, quanto ne sentirebbe di meno l'altro, e di più il peso di quella poca acqua, che vi si sarà versata.

Alle volte i corpi più leggeri dell'acqua vanno al fondo per una cagione facilissima a spiegarsi, eccone un'esperienza. Prendasi un vaso di vetro cilindrico, alto 7. o 8. pollici, e largo 3. o 4. pollici, come ABCD (Fig. 39. Tav. II.) che abbia nel mezzo del fondo il foro E di tre linee in circa riempiasi d'acqua, tenendo un dito in E, e pongasi sopra l'acqua una palla di cera F, che possa passare per il foro E: e quando l'acqua sarà in quiete, levisi il dito, lasciando esur l'acqua; la cera scenderà con la superficie dell'acqua, ed uscirà dal foro E, insieme con l'ultima acqua. Ma se dasi all'acqua un gran moto circolare, o con versarla nel vaso obliquamente contro gli orli del vaso, o altrimenti; quando si leverà al dito dal foro, si vedrà scender la palla subito che l'acqua comincerà a uscire, e farsi nel mezzo dell'acqua un vuoto, ove entra l'aria, da H ad E, e questo vuoto dura finchè n' esce tutta l'acqua, e vi si vede come una colonna spirale d'aria dalla superficie dell'acqua fino al foro E.

Quest' effetto si spiega così, l'acqua che è nell'emisfero CILMD è spinta verso E, allorchè l'acqua è in quiete, e senza moto considerabile, come si è provato; e succede essa a quella che esce, prima che

vi sia scesa quella, che è in H: ma quando l'acqua ha un gran moto circolare, le parti laterali verso M, ed I, ovvero r ed s , non possono arrivare verso E, se non dopo 4. o 5. giri in spirale, e son anco portate verso i lati del vaso, essendo spinte per la direzione delle tangenti de' cerchi, che esse descrivono: d'onde ne segue, che la colonna d'acqua FE vi cade subito intiera, e vi passa tutta con la piccola palla di cera, che le sta sopra; e perchè l'acqua che è a' fianchi di questa colonna, che è già uscita, non può subito riempirne il luogo a motivo del suo moto circolare, che le dà una differente direzione, egli è necessario, che l'aria superiore, atteso il suo peso, e la sua elasticità, vi s'insinu, e vi resti fino che tutta l'acqua sia uscita.

Accade talora, che la piccola palla non è direttamente sopra la colonna, ed allora ell'è trasportata un po' lateralmente fra due acque; e se anco ella ritorna verso il mezzo, la colonna d'aria colla sua elasticità la respinge verso le pareti del vaso; ma alla fine ell'entra nella colonna vuota, e passa dipoi per il foro, aggirandosi velocissimamente, avanti che la metà dell'acqua sia uscita.

Per le stesse ragioni succede, che, se nel fondo d'un acqua molto alta di un fiume, o del mare, siavi una grande apertura, per dove scoli l'acqua in altri luoghi più bassi, come dicevi scolare il Mar Caspio nel Mar Nero, l'acqua trasporta seco i vascelli, che passano sopra questa voragine: perchè l'acqua cadendovi obliquamente, prende sempre un moto verticale, e relativamente a' vascelli, che vi passano sopra, produce l'effetto medesimo che produce l'acqua, relativamente alla palla di cera, aggirandosi nel vaso ABCD. Dicevi anco, che in qualche mare vicino alla Svezia siavi un simile vortice d'acqua, in cui i vascelli si sommergono, e che alle volte se ne sono veduti gli avanzi in un luogo d'un mar vicino, che è più basso. Egli è facile a vederfi, che l'acqua impiega più tempo a uscire dall'apertura E, quand' esce aggirandosi, che quando ella non gira, poichè nel primo caso l'aria occupa una parte di quest' apertura.

DISCORSO . II.

Dell' equilibrio de' corpi fluidi proveniente dall' elasticità.

L' Aria, e la fiamma agiscono con la loro elasticità per equilibrarsi con gli altri corpi. L' elasticità dell' aria si rende manifesta con molte esperienze; come ne' barometri, ov' ella molto si dilata; negli archibusi a vento, ove si condensa estremamente: ma egli è difficilissimo spiegar bene queste dilatazioni, e queste condensazioni. Per darne

una qualche idea, si può considerare tutta l'estensione dell'aria di giù in su, come un grande ammasso di spugne, o di palle di corallo, delle quali le più alte avrebbero la loro naturale estensione: ma l'inferiori, essendo premute dal peso delle superiori, si ridurrebbero ad un piccolissimo volume, e riprenderebbero la lor primiera dilatazione, allorchè fossero scaricate dal peso dell'altre. Secondo questa ipotesi si può dire, che l'aria bassa per la sua elasticità s'equilibra col peso di tutta l'aria rimanente, di cui ella è caricata; sicchè se quell'aria superiore divenisse più pesante, o s'accrescesse di più, l'aria inferiore si condenserebbe un poco più; e se la superiore divenisse meno pesante, o se avesse minore estensione, l'inferiore si dilaterrebbe. Si può anco paragonare l'elasticità dell'aria a una molla d'acciaio, che si comprime, e si lerra di più, quando si carica d'un peso maggiore, e che ritorna, e si stende poi, quando si leva una parte del peso, e siccome si può dire, che una molla d'acciaio essendo premuta, e ridotta ad una certa figura da un peso, fa equilibrio in questo stato con questo peso, così si può dire, che l'aria più bassa, nella maniera ch'ell'è condensata, fa equilibrio per la sua elasticità con tutto il peso dell'atmosfera.

Molte esperienze fanno vedere, che la condensazione dell'aria si fa in ragione del peso, di cui ell'è caricata: eccome una assai facile. Prendasi un cannello di vetro recurvo ABC (Fig. 40. Tav. II.) chiuso in C, ed aperto in A, vi si versi un poco di mercurio fino all'altezza orizzontale DE, affinchè l'aria rinchiusa CE non sia nè meno oè più dilatata di quella, che è nell'altro braccio: perchè se il mercurio fosse un poco più alto in un braccio, che nell'altro, l'aria sarebbe in questo più premuta. Bisogna, che l'altezza EC sia mediocre, per esempio, di 12. pollici, come si è supposto in questa figura, e l'altra AD sia alta quanto si può averla. Essendo adunque il mercurio dall'una, e dall'altra parte alla stessa altezza verso D, ed E, e non essendovi più comunicazione tra l'aria EC, e DA, si versi dall'apertura A con un piccolo imbuto di vetro, altro mercurio, procurando che non entri aria nello spazio CE, si vedrà salire il mercurio a poco a poco verso C, e condensarsi l'aria, che era in CE; e se EF è 6. pollici, essendo FG una linea orizzontale, il mercurio sarà salito nell'altro braccio fino al punto H, lontano 18. pollici dal punto G, se seno allora i barometri all'altezza di 28. pollici nel luogo dell'osservazione; perchè se fossero a 27. 4, anco GH sarebbe solamente 17. pollici, e mezzo. In questo stato adunque l'aria in FC è premuta dal peso dell'atmosfera, che si suppone eguale a quello di 18. pollici di mercurio, e dal peso ancora de' 18. pollici, che sono nello spazio GH; e per conseguenza ell'è caricata da un peso doppio di quello da cui è caricata l'aria, che tro-
vafi

vafi nel luogo, ove si fa l'esperienza, e che è simile a quella che era in EC, avanti d'esser condensata dal peso del mercurio GH. Si vedrà dunque manifestamente da questa esperienza, che l'aria EC si sarà condensata in proporzione del peso. La stessa proporzione si troverà ancora nell'altre esperienze, facendo il calcolo così: Si prende per primo termine la somma del peso dell'atmosfera, e del mercurio, che sarà salito sopra il livello del disotto dell'ana nel braccio EC; per secondo termine il peso dell'atmosfera, cioè 28. pollici di mercurio; per terzo, la distanza EC, ed il quarto proportionale sarà lo spazio, o l'altezza, a cui si ridurrà l'aria rinchiusa nel cannello EC: per esempio, se l'aria si fosse ridotta allo spazio IC di 8. pollici, si troverebbe, che il mercurio sarebbe nell'altro cannello 14. pollici più alto della linea orizzontale IL. Ora la somma di questi 14. pollici con 28. dell'atmosfera è 42.; bisogna dunque dire, secondo questa regola, come 42. pollici stanno a 28., così l'estensione dell'aria EC, sta all'estensione IC. Che se volesse ridursi quell'istessa aria nello spazio di 9. poll. MC, che è $\frac{1}{3}$ di EC, bisognerebbe porre 84. pollici di mercurio nel braccio DA, sopra l'orizzontale MN, e si troverebbe questa proporzione col seguente calcolo; come MC di 3. poll. sta ad ME di 9. poll. così 28. poll., che sono il peso dell'atmosfera, stanno ad 84. perchè, invertendo, 84. starà a 28., come 9. a 3. e componendo, 84. più 28. cioè 112. starà a 28. come 9. più 3., cioè EC, che è 12., a 3.; e se vuol saperli quanto altro bisognerebbe al cannello per ridur quell'aria nello spazio OC d' un pollice, bisogna dire, come OC d' un pollice, sta ad AOE di 11. poll., così 28. poll. di mercurio, peso dell'atmosfera, stanno a 308., e 308. sarà l'altezza verticale, che convien dare al mercurio sopra il punto O, o P; donde si vedrà, che per far quest'esperienza, bisogna che il braccio DA sia alto più di 308. poll. cioè bisogna che sia quasi 310. poll. affinchè vi resti uno spazio sopra il mercurio perchè non si versi.

L'istesso accaderà se il braccio EC (Fig. 41. Tav. II.) sia molto più lungo, o molto meno del braccio DA: poichè se vi si versi il mercurio fino all'altezza GF, l'altezza GH del mercurio nell'altro braccio sarà di 28. pollici: perchè siccome il mercurio DG s'equilibra col mercurio EF, benchè questi sia in molto maggior quantità, come si è già sopra provato dell'acqua, così la forza d'elasticità dell'aria rinchiusa in FC sarà equilibrio col mercurio GH, giacchè ella lo sosterrrebbe, se GH fosse della larghezza stessa che è FC; e per conseguenza fa l'istesso effetto, come se il braccio EC fosse alto quanto l'altro, e come se vi fosse il mercurio all'istessa altezza H: Io ne ho fatte le seguenti esperienze. Avendo versato il mercurio fino in L, che era $\frac{2}{3}$ di

E =

EC,

EC, io trovasi nell' altro braccio il mercurio alto 14. poll. meno $\frac{1}{2}$ sopra IL, e quando lo spazio EF, metà di EC fu pieno, lo trovasi poll. 18. $\frac{1}{2}$ sopra GF, ed avendovene messo sino a 44. pollici sopra NM trovasi MC essere poco più di tre parti decime di EC, e $\frac{1}{2}$ d' una delle medesime parti decime, che e sempre la medesima proporzione, poichè i barometri erano allora a poll. 27. $\frac{1}{2}$. Per le medesime ragioni, se il braccio EC fosse molto più stretto dell' altro, l' aria che vi sarebbe rinchiusa, farebbe un simile equilibrio per la sua forza d' elasticità con il mercurio dell' altro braccio. Si troveranno le medesime proporzioni, quando l' aria sarà rarefatta più di quella del luogo ove si fa l' esperienza; di ciò se ne farà la prova in questa maniera. *Fig. 42. Tav. II.*

Prendasi il barometro AB di qualsivoglia grandezza, per esempio, di 38. poll., e facciasi un segno nel punto Z, un pollice sopra l' apertura B, affinchè essendo ruffata questa estremità nel mercurio del vasetto CDE fino a questo segno, rimanga il barometro 37. pollici sopra il mercurio. Si empia il cannello di mercurio, e vi si lasci 9. poll. d' aria, affinchè quando il cilindro sarà rivolto, come si vede nella figura, e sostenuto con un dito, restino in cima di esso 9. poll. d' aria; allora se ruffisi il dito con l' estremità del barometro nel mercurio del vaso, e levissi dipoi il dito, il mercurio scenderà, e dopo alcune oscillazioni si fermerà a 21. poll.; come dee succedere perchè conservisi la proporzione de' pesi, e delle condensazioni spiegate quì sopra; lo che si dimostra come segue.

DIMOSTRAZIONE.

Sia il cannello AB, 38. pollici; ZB un pollice; l' aria AH rinchiusa sopra il mercurio HB, sostenuto dal dito in B, sia di qualsivoglia estensione: dico primieramente, che se levissi il dito, il mercurio scenderà; perchè essendo l' aria AH condensata egualmente, che l' aria del luogo, ove si fa l' esperienza, ella dee per la sua elasticità far equilibrio con tutto il peso dell' atmosfera, come abbiamo provato; ed aggiugnendovisi il peso del mercurio ZH, queste due potenze unite, supereranno il peso dell' atmosfera, e dovrà necessariamente dilatarsi l' aria AH, e scendere una parte del mercurio; ma non discenderà interamente: perchè se esso scendesse, l' aria AH si dilaterrebbe molto, ed in questo stato non potrebbe più far equilibrio col peso dell' atmosfera: d' onde ne segue, che una parte del mercurio dee rimaner nel cilindro. Dico ancora, che se AH è 9. poll., l' aria vi si dilaterà, e rispingerà il mercurio in maniera, che si fermerà esso 16. poll. sopra la superficie superiore del mercurio FZC. Sia quest' altezza ZL: allora succederà l' equilibrio fra il peso di tutta la colonna d' aria dell' atmo-

atmosfera, e la forza elastica dell'aria dilatata A L, unica al peso di 16. poll. di mercurio Z L; e perchè il complemento di 16. a 18. è 12., l'aria dilatata A L farà equilibrio con la sua elasticità al peso di 12. poll. di mercurio, che mancano per il peso dell'atmosfera a 16. pollici: ma come 18. a 12., così A L di 11. poll. sta a 9., sicchè il mercurio dee fermarsi all' altezza di 16. poll. sopra il segno Z, allorchè si lasciano nel cilindro 9. poll. d'aria sopra il mercurio, essendochè l'aria si condensa in proporzione de' pesi da' quali ell' è caricata. Che se in un'altra esperienza si potesse il mercurio a 21. poll. si potrà giudicare secondo la stessa Regola, che, facendo equilibrio questi 21. poll. di mercurio con $1\frac{1}{2}$ del peso dell'aria, il quarto rimanente dell'aria, che dee esser 7. poll., sarà sostenuto dalla forza elastica dell'aria rarefatta, rinchiusa nel cannello, secondo la distinzione dell'equilibrio delle forze elastiche: ma 18. poll. di mercurio, che sono l'intero peso dell'atmosfera, stanno a 7. poll., come 16. poll. d'aria dilatata stanno a 4. poll. d'aria; dunque bisognerà lasciare 4. pollici d'aria nel cilindro sopra il mercurio, affinchè questa si fermi a 21. poll., e l'aria si dilati fino a 16. pollici. Che se volessi ridurre il mercurio a 14. poll., che è la metà del peso dell'atmosfera, nel medesimo cannello sopra il segno Z, bisogna considerare, che vi resteranno 12. poll. fino ad A, e che l'aria dilatata di 12. poll. dee far equilibrio, in virtù della sua elasticità, con la metà rimanente del peso dell'atmosfera. Bisognerà dunque dire, come sta 18. a 14., supplemento di 14. a 18., così 12. d'aria dilatata, che riempie il cannello sopra 14. pollici, sta a $11\frac{1}{2}$, lo che farà conoscere, che bisognerà lasciare poll. $11\frac{1}{2}$ d'aria sopra il mercurio nel cannello di 18. pollici, e si vedrà manifestamente, che l'elasticità dell'aria rinchiusa non facendo equilibrio allora, che con la metà del peso dell'atmosfera, equilibrando i 14. poll. di mercurio coll'altra metà, si sarà ella rarefatta in ragion doppia: e così per mezzo di tutte queste esperienze si potrà giudicare, usando della Regola spiegata di sopra, qual quantità d'aria bisognerà lasciare in un cannello grande o piccolo, affinchè il mercurio si fermi ad una determinata altezza; poichè quando il cilindro sarà solamente 6. poll. sopra il segno Z, si troveranno le stesse proporzioni, facendo il medesimo calcolo, come per esempio, se l'altezza data del mercurio è 2. poll., e siavi trovato, che, come sta 18. a 16., complemento di 2 a 18., così 4. spazio dell'aria dilatata sopra 2 due pollici di mercurio, stanno a $3\frac{1}{2}$; 3. poll. $\frac{1}{2}$ sarà la quantità d'aria, che bisognerà lasciar nel cilindro, affinchè il mercurio si fermi all'altezza di 2. poll. in un cilindro di 7. poll., immerso un poll. nel mercurio del vaso.

Che se la quantità dell'aria rinchiusa nel cannello fosse data, e

si volesse sapere a quale altezza si fermerebbe il mercurio dopo l'esperienza, potremo usare il calcolo algebrico, applicandovi le stesse regole, come ho insegnato nel Saggio di Logica, e nel Trattato della Natura dell'aria.

Simili equilibri dell'elasticità dell'aria si troveranno ne' cannelli pieni d'acqua, e d'aria, supponendo, che il maggior peso dell'atmosfera è eguale al peso di 32. piede d'acqua, come si è trovato coll'esperienza, perchè essendo il barometro a 27. poll. e 8. linee, il barometro d'acqua era a 32. pied. e 1. poll.; ed essendo il primo a 28. poll., l'altro era a 32. piede, e 4. pollici: e s'ei fosse stato a 28. poll. e 7. linee, come talvolta succede, l'acqua sarebbe stata a 32. piedi. Se il cilindro è alto 40. piedi, e vogliamo ridur l'acqua a 16. piedi, bisognerà introdurre sopra l'acqua 12. piedi d'aria; perchè dilatandosi l'aria il doppio, ed occupando 24. piedi, farà essa equilibrio in virtù della sua elasticità con la metà del peso dell'atmosfera, ed i 16. piedi d'acqua, che restano, faranno equilibrio coll'altra metà. Si suppone, che essendo una porzione del cilindro immersa nell'acqua, ove si tuffa per far l'esperienza come quella del mercurio, ne restino fuori 40. piedi.

Da ciò si vede manifestamente, che se si tuffa nell'acqua molto profonda una boccia a rovescio, piena d'aria, con alcuni pesi al collo, capaci di farla andare a fondo, allorchè si farà scender quella a poco a poco, l'acqua vi entrerà, e salirà nel collo a poco a poco; e quando farà quella scesa a 32. piedi di profondità, l'acqua, che vi sarà entrata, ridurrà l'aria alla metà dell'estensione, ch'ell'aveva nella boccia, avanti l'immersione, come io ho spiegato più a lungo nel Saggio della Natura dell'aria.

Si vede ancora l'errore di coloro, che credono, che in una tromba si possa far salir l'acqua fino a 32. piedi, alzandola con uno stantuffo, poichè per l'azione dello stantuffo, non si può alzar l'acqua, che ad un'altezza determinata: ed in fatti sia per esempio il corpo, o canale d'una tromba uniforme, di 20. piedi, ed abbia sopra 20. piedi uno stantuffo dell'istessa larghezza, e che non possa alzarli, e abbassarli, che per lo spazio d'un piede; dico, che se nella parte inferiore della tromba siavi una animella, e si faccia agire lo stantuffo, l'acqua non s'alzerà neppure a 12. piedi. Poichè sia essa alzata a 12. piedi, s'egli è possibile, ovvero si versi l'acqua sopra l'animella fino all'altezza di 12. piedi, e si rimetta lo stantuffo; vi resteranno 9. piedi d'aria fino allo stantuffo; e quest'aria, che si rarefarà, alzando lo stantuffo 1. piede, non potrà esser rarefatta, se non in ragione di 9. a 10. e perchè 22., che è il complemento di 12. piedi a 32., che è il peso dell'atmosfera, sia a 32., come 9. a 13 $\frac{1}{2}$, bisognerebbe, per sostenere l'acqua

l'acqua a 11. piedi, che lo stantuffo s' elevari a 4. piedi, e $\frac{1}{2}$. per far equilibrio fra il peso dell' atmosfera, e l' elasticità diminuita dell' aria rinchiusa, unita al peso di 11. piedi d' acqua, come abbiamo di sopra spiegato. D' onde ne segue, che per l' elevazione dello stantuffo ad un piede solamente, l' animella non s' aprirà, e l' acqua non salirà più alto di 11. piedi.

Per assegnar le regole di quest' elevazione d' acqua nelle trombe, si farà uso del calcolo algebrico in questa maniera: Si chiami A l' altezza, ove dee salir l' acqua nel canal della tromba per l' azione dello stantuffo, astruendo dal peso dell' animella. Sia il canal della tromba alto 11. piedi sopra la superficie dell' acqua, che si vuole alzare, e supposto che vogliasi alzare fino a quelli 11. piedi con un sol colpo di stantuffo, si faccia quell' analogia: come 10. complemento di 11. piedi a 31. sta a 31., così 11. piedi d' aria ordinaria a un quarto proporzionale; questo quarto proporzionale sarà $19\frac{1}{2}$; lo che farà conoscere, che bisognerebbe che il canale della tromba fosse tanto grande da alzare lo stantuffo fino a 19. piedi $\frac{1}{2}$ sopra i 11. piedi per far salir l' acqua fino a 11. piedi con un sol colpo di stantuffo; ma se l' azione dello stantuffo fosse limitata a 2. piedi, si dirà; come 31 — A, sta a 31., così 11 — A, sta a 14 — A; il primo termine è il complemento dell' altezza incognita, ove s' alzerà l' acqua, ed il secondo termine si è 31. piedi d' acqua, cioè il peso dell' atmosfera, il terzo termine sono i 19. piedi meno quell' altezza, ed il quarto sono i 2. piedi, ove s' alza lo stantuffo, uniti a i 11. piedi, meno la medesima altezza: ora il prodotto di 14 — A moltiplicato per 31 — A, è $440 - 46 A + A A$, ed il prodotto de' due termini di mezzo è $384 - 31 A$, riducendo l' Equazione, sarà $A A = 14 A - 64$, e perchè non si può cavare da 49, quadrato di 7, metà delle radici, il 64, questo è un contraffegno, che continuando a tirar colla tromba lo stantuffo, si farà salire in più volte l' acqua fino allo stantuffo; e per sapere quanto ella salirà al primo colpo, bisogna supporre, che lo stantuffo sia alzato due piedi: si farà dunque un tubo uniforme di 14. piedi. E secondo ciò che è stato detto nel Saggio di Logica, e nel Trattato della Natura dell' aria, si farà questo calcolo. L' aria rinchiusa era 11. piedi; 11. piedi — A sta ad A, come 31. sta a 2 — A; ridotta l' equazione, si troverà che $A A = 24 - 41 A$; e finalmente che il valore della radice sarà un po' meno di $\frac{1}{2}$. che tolto da 2., resterà $1\frac{1}{2}$ poco più; ed in conseguenza l' acqua non salirà al primo colpo dello stantuffo, che un poco più di piedi $1\frac{1}{2}$.

Se avessimo supposta d' un piede l' azione dello stantuffo, per l' stesso calcolo si saprebbe fin dove s' alzerebbe l' acqua al primo colpo

dello stantuffo; e se vuol saperfi fin dove ella può alzarsi dopo più colpi, bisogna dire, come 31 — A sia a 31., così 12 — A sia a 13 — A; riducendo l'equazione, si troverà 31 A — 31., eguale ad A A: il quadrato di $6\frac{1}{2}$ metà delle radici è 41 $\frac{1}{4}$, da cui levando 31., resta 10 $\frac{1}{4}$, la di cui radice è un poco meno di 3 $\frac{1}{4}$; levifi questa da $6\frac{1}{2}$, resta 3 $\frac{1}{4}$; aggiungafi a $6\frac{1}{2}$, sarà 9 $\frac{1}{2}$, e questi numeri 3 $\frac{1}{4}$, e 9 $\frac{1}{2}$ faranno le due radici; lo che farà vedere, che l'acqua non può mai salire, quando il tubo è vuoto, se non a 3. piedi, e $\frac{1}{2}$ poco più, quantunque si faccia agire lo stantuffo quanto si vuole: ma se si avesse ripieno il tubo fino a 9. piedi, e 9 $\frac{1}{2}$, si potrebbe far salire l'acqua fino a 12. piedi per mezzo di reiterati colpi dello stantuffo.

Supponghiamo frattanto, che il tubo fino allo stantuffo sia 14. piedi, e lo stantuffo si muova 2. piedi; 31 — A sarà a 31., come 14 — A a 16 — A. Per trovar facilmente l'equazione, bisogna moltiplicare 31. per 2., differenza di 14. e 16.: il prodotto è 64. per il numero assoluto, e 16 A sarà il numero delle radici, ed A A sarà eguale a 16 A — 64.; il quadrato della metà delle radici è 64., da cui levando 64. resta zero, la di cui radice è zero, che sottratta, ed aggiunta a 8. fa sempre 8., lo che significa, che non vi è che una sola radice, e che l'acqua non può salire che ad 8. piedi; ma che per poco che si faccia agire lo stantuffo più alto di due piedi, l'acqua salirà fino a 14. piedi. L'analogia è facile, perchè essendo salito lo stantuffo a due piedi, il tubo sarà 16. piedi, ed essendo l'acqua a 8. piedi, vi resteranno 6. piedi d'aria; ma 31. sta a 24., complemento di 8. piedi a 32., come 8. piedi d'aria dilatata, a 6. piedi d'aria comune, l'acqua dunque non s'alzerà più di 8. piedi, se lo stantuffo non si solleva più di 2. piedi.

Da questo si vede che per far salir l'acqua per aspirazione ad un'altezza considerabile, come per esempio, di 10. piedi, bisogna diminuir la larghezza del tubo della tromba, e fare, che lo stantuffo possa alzarsi, e abbassarsi d'una sufficiente quantità: perche, supposto che la superficie dello stantuffo sia 4. volte più larga della base del tubo, un piede d'elevazione dello stantuffo, equivarrà a quattro piedi d'uno stantuffo, che non fosse più largo del tubo: se dunque l'azione di esso è di piedi 1 $\frac{1}{4}$, sarà lo stesso come se, essendo dell'istessa larghezza del tubo, si alzasse 6. piedi. Ora, essendo i quattro termini dell'equazione, 31 — A, 31., 10 — A, 16 — A; vi sarà sei volte 31, cioè 192. per un termine dell'equazione, e l'altro 16 A, secondo quel che si è detto, sarà dunque A A eguale a 16 A, meno 192.; il quadrato della metà delle radici è 169., minore di 192. e perciò facendo agir lungo tempo lo stantuffo, si farà salir l'acqua fino a 10. piedi.

Se nell'esempio superiore si prendono gli 8. piedi per il più al-

to termine dell'acqua, quando il tubo è 14. piedi, e l'azione dello stantuffo di 2. piedi, è facile il provare, che se si suppongano sopra l'aumentella 9. piedi d'acqua, questa finirà di salire per l'azione dello stantuffo a' 2. piedi; perchè vi resteranno 5. piedi d'aria. Ora è minore la ragione di 5. a 7., che di 17., complemento di 5. fino in 32., a 32.; e perciò l'acqua salirà più alto di 9. piedi. La proporzione sarà sempre più diseguale, prendendo 10. o 11. piedi, e se si prendono 7. piedi in vece di 8., l'acqua salirà anco in questo caso, perchè vi resteranno 7. piedi d'aria, ora, 15. complemento di 7. a 32. sta a 32., come 7. a $8\frac{2}{3}$. Dunque se lo stantuffo va fino a 2. piedi, farà salir l'acqua più alto di 7. piedi. Ella salirà ancor più facilmente, se non vi se ne versò che fino a 6. piedi: perchè vi saranno 8. piedi d'aria: ora, 16. complemento, sta a 32., come 8. a $9\frac{1}{2}$. Dunque se in vece di 9 $\frac{1}{2}$, che fu l'equilibrio, lo stantuffo va fino a 10. piedi, egli farà salir l'acqua anco più facilmente, che quand'ell'era a 7. piedi, e più facilmente ancora, quando ella farà a 5. piedi. Se si volesse sapere quale azione dello stantuffo sarebbe necessaria per far salir l'acqua a 30. piedi, bisogna prendere un numero un poco maggiore della metà di 30. come il 16. ove farà la maggior difficoltà di alzar l'acqua, il complemento è 16., il resto dell'acqua è 14.; come 16. a 32., così 14. a 18. bisognerà dunque che lo stantuffo s'alzi 14. piedi, ovvero, se il tubo ha due pollici di diametro, il diametro dello stantuffo sia poll. 7 $\frac{1}{2}$; perchè il quadrato di 7 $\frac{1}{2}$ è 56 $\frac{1}{4}$, che è un poco più di 14 volte 4., quadrato di 2. pollici, ed allora basterà, che l'azione dello stantuffo sia un piede: ma siccome l'elevazione è più difficile a 18. piedi, bisogneranno 8. poll. di diametro allo stantuffo, affinchè essendo la di lui azione di un piede, egli alzi l'acqua più alto di 18. piedi. Si spiega facilmente per la stessa forza d'elasticità dell'aria la seguente esperienza, che è molto curiosa.

Prendasi un tubo A G (Fig. 43. Tav. II.) chiuso in fondo, largo 12. o 15. linee in circa, ma un poco più stretto in A, affinchè possa chiudersi esattamente con un dito; empiasi d'acqua, e vi si metta una figurina di vetro, o di rame, vuota di dentro, e con un foro in D, tanto grande, quanto servirebbe perchè vi passasse uno spillo, affinchè l'aria, e l'acqua possano entrarvi, e la sua gravità specifica in paragone dell'acqua sia sì ben proporzionata, che se vi si aggiunga un poco di peso, ella vada al fondo, e se lo si tolga ella vi nuoti dentro come la cera. Applicasi il dito sull'apertura A, e si pigli quanto si può; la figurina scenderà in B, o più basso, e fino in fondo; s'alzi il dito, ella risalirà, e se dopo che ella è salita in E, o in C si ponga di nuovo il dito, ella comincerà a scender nuovamente. La causa di questi ef-

effetti si è, che quando si preme l'acqua col dito, si preme anco l'aria, che è dentro la figurina, onde questa si condensa, benchè non si condensi l'acqua, e per conseguenza si fa entrare un po' d'acqua nella figura per il foro D, lo che rende la sua gravità specifica maggiore di quella dell'acqua, e così ella discende: ma allorchè levasi il dito, l'aria inchiusa respinge l'acqua per l'istesso foro in virtù della sua elasticità, che ritorna a operare liberamente; e riprendendo la sua dilatazione, la figura con l'acqua, e l'aria chiusa, riprende la sua prima disposizione, e risale. Che se levasi il dito con prestezza, una piccola porzione d'aria escirà in un subito con l'acqua dal foro, e l'una, e l'altra col loro urto contro l'acqua del tubo, farà girare la figura. Accade talora, che egli esce troppa aria dalla figura, e che, essendo questa in fondo, non può risalire, benchè siasi levato il dito, allora bisogna cacciar il dito molto dentro il tubo, e poi ritrarlo in maniera, che egli riempi il canale esattamente; affinchè in luogo di esso dito non v'entri aria esteriore; e succederà, che essendo allora l'aria della figura meno pigiata, si dilaterà molto più dell'ordinaria, e farà escir dalla figura molta più acqua; lo che la renderà più leggiera, e la farà salire in alto, purchè si tenga sempre il dito nel tubo senza mai levarlo affatto, qualche volta il peso della figura, e dell'aria, che vi è inchiusa, è tanto ben proporzionato alla gravità specifica dell'acqua, che mettendo il dito in A, la figura scende fino in F, e levato il dito, ella risale; ma se si faccia scendere fino in B, e si levi il dito, ella si uscirà di scendere; lo che procede, perchè il peso dell'acqua AC non preme abbastanza l'aria della figurina per farvi entrare acqua sufficiente per renderla d'una gravità specifica eguale a quella dell'acqua, laddove il peso dell'acqua AB preme l'aria bastantemente per questo effetto; lo che la fa scendere fino al fondo, ove il peso dell'aria essendo ancor maggiore, fa condensar l'aria della figurina più di prima, e vi fa entrare un po' più acqua: d'onde ne segue, che si stenta più a farla risalire. Da ciò si vede l'errore di coloro, che credono che l'acqua, e l'aria non pesino sopra i corpi sottoposti, e così giudicano, perchè noi non sentiamo il peso dell'aria. Ma bisogna considerare, che il nostro corpo è disposto naturalmente per soffrire la pressione dell'aria tal quale eli' è d'intorno a noi; e questa si è la cagione per cui non ne risentiamo alcun incomodo. Ma se noi fossimo trasportati in un aria il doppio più rarefatta, la materia aerea, che farebbe nel nostro sangue, e nell'altre parti del nostro corpo, che son caldissime, ritornerebbe a mescolarsi nell'aria, e farebbe de' ribollimenti, che incomoderanno molto il nostro corpo, e noi ne resteremmo molto incomodati. Vedete l'esperienza, allorchè si chiude un uccello nella macchina del

Vuol-

Vuoto; poichè quando si è ridotta l'aria ad una dilatazione doppia, o tripla di quella, che è vacua alla terra, l'occhio scuote un breve tempo, perchè non essendo il suo sangue caldo premuto più dalla elasticità ordinaria dell'aria, getta fuori una quantità di bolle, come appunto l'acqua calda, che vi si chiude nello stesso tempo che se al contrario si fosse in mezzo ad un'aria doppiamente condensata, si soffrirebbe molto, quantunque a pena se ne risentisse la sua pressione; perchè se da una parte ella premesse il petto per impedir la respirazione, dall'altra parte l'aria che vi entrerebbe per la respirazione, avendo una simil forza di elasticità, impedirebbe l'azione dell'aria esterna: d'onde ne segue, che coloro, che vanno 7. o 8. piedi sotto l'acqua, non ne devono risentire alcun peso sensibile, premendoli ella egualmente da tutte le parti. ed essendo il peso dell'atmosfera eguale a 32. piedi d'acqua, questi 8. piedi aggiunti non ne aumentano la pressione, che di $\frac{1}{4}$ in circa, che non può esser molto sensibile. Alcuni oppongono a queste ragioni, e contro questi effetti dell'elasticità dell'aria, che servendosi d'un tubo aperto da ambe le parti, per far l'esperienza dell'aria chiusa sopra il mercurio, se alcuno chiude col dito l'apertura superiore del tubo, per impedir la comunicazione dell'aria esterna colla macchina, succede, che, allorchè si fa l'esperienza, pare a colui che ne chiude l'apertura, che il suo dito sia quasi succiato, e attratto dal mercurio che scende, e ne risente anco un dolore quasi d'un pizzicotto; d'onde concludono essi, che l'aria dilata nel tubo non fa forza per sostenere una parte dell'aria dell'atmosfera, perchè ella s'appoggerebbe contro quello dito, e lo respingerebbe piuttosto, che tirarlo a sé. Per soddisfare a questa difficoltà, bisogna considerare, che quando si chiudono de' corpi, come una frutta grinzosa nella macchina del Vuoto, e che si è estratta una gran parte dell'aria, che vi era dentro, questi corpi gonfiano, e si dilatano; e che se vi si fosse chiusa la metà d'un dito per mezzo d'una vescica tagliata da ambe le parti, o per qualche altro mezzo, questa parte del dito gonfierebbe moltissimo, e si sentirebbe un gran dolore; d'onde ne segue, che la parte del dito, che chiude l'apertura superiore del tubo del barometro, essendo congegnata all'aria molto dilata, ed essendo il resto premuto da tutto il peso dell'atmosfera, questa piccola parte deve enfiarsi, e fare una gran convulsione verso il di dentro del tubo, lo che non può farsi senza dolore; e per l'aria sarà rarefatta nel tubo, più quell'enfiagione, e questo dolore sarà sensibile, ed il debole respingimento di quell'aria rarefatta non basterà per impedire l'enfiagione della cima del dito, poichè il resto, che è nell'aria libera sarà molto più premuto.

Si può anco opporre, che quando vi sono sospesi nel tubo 28. pol-
lici

lici di mercurio, se si solleva il tubo senza tirarlo fuori del mercurio, il vaso risente un peso eguale a quello del mercurio rinchiuso, ciò che non dovrebbe succedere, se egli s'equilibrasse col peso dell'atmosfera. Si risponde a questa difficoltà con dire, che l'aria superiore al tubo non ha allora altra aria che l'equilibra, perchè quella che dovrebbe sostenerla sotto il tubo, sostiene il mercurio che vi è. dunque si deve sostenere tutto il peso dell'aria superiore, che pesa 18. pollici di mercurio; e se il tubo non fosse più di 14. pollici, ed il mercurio vi stesse sollevato fino in cima, allora non si risentirebbe se non il peso di 14. pollici di mercurio, perchè l'aria, che s'appoggia sul mercurio del vaso, sosterrrebbe questi 14. poll. e farebbe anche una forza di 14. pollici contro la cima del tubo internamente: così egli farebbe equilibrio con la metà del peso superiore dell'aria, e la mano sosterrrebbe il rimanente.

Anco la fiamma può fare equilibrio con la sua forza d'elasticità con gli altri corpi; ma siccome non v'è che la fiamma della polvere da schioppo, che possa esser compressa senza estinguerli, e quella dura pochissimo tempo, così egli è difficile fare esperienza del suo equilibrio; e la forza della sua elasticità è sì grande, che non si è potuto trovare ancora un peso tanto grande, cui ella non possa sorpassare, rovesciando essa i Bastioni intieri, e le Montagne.

Per intender come si fa da essa una forza così grande, si può supporre, che una certa quantità di polvere riempia un tubo molto largo posto a piombo, e che un gran peso, la cui larghezza occupi, e riempia precisamente quella del tubo, premendo la fiamma di quella polvere, la faccia inserrare in se stessa fin a tanto, che ridotta in un piccolo spazio, s'equilibri questo peso con l'elasticità della fiamma, senza che questa si spenga; lo che può concepirsi succedere nello spazio d'un secondo, ed in questo stato la forza elastica della fiamma farebbe equilibrio col peso, in maniera, che se il peso s'accrescesse, questa stessa fiamma si ridurrebbe ad un minore spazio, posto ch'ella non si spegnesse; e la sua elasticità, che sarebbe allora più forte, farebbe anco equilibrio con questo maggior peso. Ora se si finga che in questo momento s'accenda qualche quantità di nuova polvere, l'elasticità della fiamma sarà accresciuta, e non potendo più il peso far equilibrio, sarà spinto in alto, ed essendo una volta in moto la continuazione dell'estensione dell'elasticità della fiamma, che si svilupperà, e si estenderà sempre più, accelererà sempre più il suo moto, e lo spingerà finalmente molto in aria.

Ciò supposto, egli è facile intendere, che se si pongono in una mina 10., o 12. migliaia di polvere, e che, essendo accesa tutta questa pol.

polvere, possa essa occupare uno spazio di 200. piedi d'altezza, e 100. di larghezza, accaderà, che se n' accenderà sul principio una piccola quantità, che non basterà per sollevare tutto il Bastione: ma avendo questa fiamma la proprietà di non si spengere, essendo premuta, se ne accenderà 30. ò 40. volte più di quel che ne potrebbe contener la camera della mina, s' ella fosse scoperta; ed allora, se la sua elasticità è molto forte, comincerà essa ad alzar la terra che le sta sopra, la quale essendo una volta in moto, e continuando il resto della polvere a infiammarsi, e riempiendo lo spazio lasciato dalla terra nel cominciare a sollevarsi, sicchè la sua elasticità sia ancor più forte del peso della terra, che è già smossa; essa accelererà la sua velocità sempre più, e spingerà finalmente il Bastione in aria, e dalle parti, o almeno una porzione di esso, finchè tutta la fiamma abbia acquistata l'estensione, che prenderebbe naturalmente nell'aria libera.

Poca polvere fa effetti simili ne' cannoni; perchè ella s' accende successivamente, quantunque in poco tempo, senza urtar la palla, finchè l'elasticità della fiamma premuta, non superi la resistenza della palla; ed allorchè ella comincia a muoverla, il resto della polvere, che presto s' accende, aumenta la sua forza elastica, ed accelera la velocità della palla, fino a portarla per lo spazio di 7. ò 800. pertiche.

Da ciò si vede, che un cannone di 20. piedi dee portar la sua palla più lontano d' un altro di 10. piedi, perchè la polvere ha più tempo d' accendersi, e di accrescer la sua elasticità, mentre la palla percorre questi spazi.

Si vede ancora, che se una dramma di polvere accesa ha la forza di smuovere una palla, che non stia bene unita al cannone, essa non sarà spinta tanto lontano, quanto lo sarebbe s' ella fosse ben pigiata, e stoppata, o incalzata in altra maniera, che le impedisse esser messa in moto, finchè non fossero accese 2. ò 3. dramme di polvere: poichè in questo ultimo caso, il principio del suo moto sarebbe più veloce, e la sua accelerazione maggiore.

Per la stessa ragione, essendo la polvere molto fine, e facile ad essere infiammata, porterà la palla più lontano, che se ella fosse grossa, perchè di quella se n' accende più nel tempo che la palla resta nel cannone.

DISCORSO III

Dell' Equilibrio de' Corpi fluidi, cagionato dalla Percossa.

LA fiamma può far equilibrio con la sua percossa con i corpi pesanti; si può misurarne la forza, se facendola uscire da un tubo molto largo, si dirige a percuotere l'ale d'una rota posta orizzontalmente, purchè quell'ale sieno situate tutte obliquamente per il medesimo verso, come quelle de' mulini a vento. In molti luoghi si fa uso della fiamma, che sale ne' cammini, per far girare delle piccole macchine vicino al fuoco; quanto è maggiore il fuoco, più è veloce il moto della fiamma: ma questo moto non può aumentarsi molto coll'arte, e la sua percossa non ha molta forza; un razzo s'alza per la percossa della fiamma contro l'aria, ma s'egli pesa troppo, non può alzarsi, così si può misurare il suo equilibrio. La fiamma del fulmine, che è velocissima, fa una grandissima forza, atterrando ella torri, e massi. La velocità della fiamma aumenta ancora la forza di bruciare, come s'osserva negl'incendj, quando il vento è gagliardo. Se ne vedono ancora effetti molto sensibili, quando gli smaltatori soffiano il fuoco delle lor lucerne contro il vetro, o contro i metalli per fonderli: ma non potendosi maneggiar facilmente la fiamma per mantenerla nella medesima velocità, o in una stessa larghezza, e costando troppo il mantenerla, se ne fa uso rare volte nelle macchine; per questo non è necessario esaminar qui la forza di essa, nè paragonarla con quella degli altri corpi fluidi.

L'aria, e l'acqua s'impiegano nelle macchine per farle muovere per mezzo della percossa. Si può conoscere l'equilibrio, che fanno tra loro, e con gli altri corpi solidi, che esse percuotono, con le seguenti Regole.

REGOLA I.

I getti d'acqua non urtano con lo sforzo di tutte le lor parti, come i corpi solidi. Fig. 44. Tav. II.

S P I E G A Z I O N E.

AB è un getto d'acqua, che esce dal cilindro CD; ed EF un cilindro di legno, è chiaro, che le parti che compongono EF, essendo collegate, ed unite insieme, fanno esse tutte insieme forza nel percuotere un corpo con l'estremità F; ma un getto d'acqua, come AB, che ha la direzione A d B, non può agire, che colle prime sue parti: per-

perchè essendo fluida l'acqua, e composta d'infiniti piccoli corpicciuoli, che strucciano gli uni su gli altri, come farebbero i granelli piccolissimi di sabbia, i primi solamente in B possono fare la prima forza su' corpi, che incontrano, ed essi si risentono, o si deviano prima che gli altri, che sono in *A*, abbiano anch'essi urtato il corpo opposto. Per ben intender ciò, bisogna considerare, che la velocità, che ha l'acqua, all'uscir d'un piccol foro fatto in fondo d'un tubo molto largo, è molto differente dalla velocità di quella, che esce da un tubo di larghezza eguale per tutto, tanto che in quest'ultimo caso ella comincia a uscire con pochissima velocità, ed uguale a quella d'un cilindro di diaccio, che si lasciasse cadere: poichè, sia un tubo largo uniformemente *A B* (Fig. 45. Tav. II.) pieno d'acqua, sostenuta in *B* con un dito; egli è chiaro, che la medesima velocità, che prende l'acqua *B* all'uscire, è eguale a quella, che è in *A*, e che tutto il cilindro d'acqua cade tutto d'un pezzo, come se e' fosse solido; e per conseguenza segue esso le stesse regole riguardo alla velocità della caduta, che un cilindro di diaccio dell'istesso volume; cioè, cominciando da una piccolissima velocità, questa creterebbe scendendo secondo i numeri impari 1. 3. 5. 7. ec.; cioè a dire, che se in un quarto di secondo ella scendesse 1. piede, nel quarto seguente ella scenderebbe 3. piedi, nel terzo 5. piedi ec. D'onde ne segue, che l'acqua, che fosse in *A*, essendo giunta in *B*, uscirà molto più presto di quella, che esce la prima. Galileo ha parlato molto dell'accelerazione della velocità de' corpi cadenti nell'aria libera; ecco come io la concepisco. Se siavi un corpo leggerissimo, che percuota un corpo 100. volte più pesante, esso gli comunicherà la centesima parte della sua velocità, ed urtandolo un'altra volta, gliene comunicherà ancora un'altra centesima, di maniera che, se il corpo che urta, aveva gr. 101. di velocità, il corpo percosso ne prenderà gr. 1. al primo urto, e la sua quantità di moto sarà 100. ed essendo percosso un'altra volta con l'istessa velocità di gr. 101. dal corpo leggero, riceverà un nuovo grado di velocità, che unto al primo farà 2. gradi, il terzo urto gli aggiungerà un altro grado, e così di mano in mano, come si è provato nel Trattato della percossa de' corpi. L'istesso succederà, se qualche debole potenza tira a se un corpo pesantissimo, tirandolo in più volte. Ora, sia un corpo tirato, o spinto da una materia fluida leggerissima, dee succedere, che se nel primo momento del suo sforzo, trascurte esso una linea con una velocità uniforme, al secondo urto, e nel secondo momento, ne trascurterà 2., ed al terzo 3. ec.

Ora, se si prendano più numeri per ordine, cominciando dall'unità, come 1. 2. 3. 4. ec. fino a 10., e si conno 10. momenti, la forma

ma di questa progressione sarà 210.; e se si contino 40. momenti, secondo la stessa progressione fino a 40., la somma di questi ultimi numeri sarà 810. che è quasi quadrupla di 210., somma de' 10. primi numeri: ma continuata detta progressione all' infinito, la sua somma sarà quadrupla della prima precisamente, perchè la proporzione del difetto diminuisce sempre; come ha concluso anche Galileo nel suo Trattato dell' accelerazione del moto de' corpi cadenti. Che se il moto si fa attraverso un corpo fluido molto pesante, l' accelerazione cesserà ben presto, e il corpo cadente si ridurrà ad una velocità uniforme; come pure, se egli è un corpo molto leggero, che cada per l' aria libera, come è stato provato nel Trattato della Percossa.

Si può giudicare ancora del lentore nell' uscire delle prime goccioline d' acqua, quando i canali sono uniformemente larghi, colla seguente esperienza. Prendasi un tubo recurvo di 2. ò 3. piedi di altezza, come CDG (Fig. 46. Tav. II.) largo egualmente per tutto; vi si versi dell' acqua dalla parte C, finchè ella non esca da G; chiudasi l' apertura in G, e si fimsca d' empire il tubo fino in C; mettasì dipoi un altro dito su questa apertura, ed aprasi l' altra in G, l' acqua non escirà, se il tubo non ha più di 3. ò 4. linee di larghezza; levisi il dito, che chiude l' apertura in C, e rimettasi prestissimo; l' acqua non spillerà da G più alto di 4. ò 5. linee, laddove se il tubo CD è molto più largo dell' apertura G, per esempio s' egli è largo 9. linee, e l' estremità 2. ò 3. linee, ed aprasi, e chiudasi colla medesima prontezza la piccola apertura in G, le goccioline d' acqua, che escono da G, s' alzeranno quasi fino all' altezza C. Si conoscerà ancora l' stesso lentore dell' acqua nel suo primo uscir dal tubo, come AB nella Fig. 52. Tav. III., e l' accelerazione di essa, se empiasi d' acqua questo tubo, e se sostenedola con un dito, sostengasi ancora con un altro dito della stessa mano una pietruzza: poichè levando in un tratto la mano, vedrasi scender la pietra, e l' acqua inferiore con la medesima velocità fino a 12. ò 15. piedi.

Per prova di questa regola si fa ancora un' esperienza molto curiosa, nella maniera, che segue. Fig. 49. Tav. II.

Prendasi un tubo lungo MN, alto 8. ò 10. piedi, liscio, ed eguale al di dentro quanto più si può, pieno d' acqua, la quale si sosterrà con un dito, e si lascerà poi escire in un tratto, vicino al punto R, sull' estremità del regolo QR, il quale servendo di bilancia dee essere orizzontale, ed appoggiato dall' altra parte sul sostegno OV, ed il punto R dee esser lontano dalla base del tubo, d' onde esce l' acqua, solamente 5. ò 6. linee, cioè una linea più della grossezza del dito, che sostiene l' acqua, allora se all' altra estremità R siavi un peso Q. 4. ò 5. mi-

nore del peso di tutta l'acqua del tubo, questo peso Q non s'altera subito che comincerà a cader l'acqua, benchè sembri che tutta l'acqua gravita sopra R , ma allora solamente, quando il tubo sarà quasi vuoto: lo che fa vedere, che le prime parti dell'acqua solamente fanno l'impressione, e che allorchando esse escono lentissimamente, come appunto fanno sul principio del lor cadere, non possono alzare, che un peso molto minore del peso di tutto il cilindro: ma quando poi hanno acquistata una gran velocità cadendo dall'altezza M , quelle che restano, alzano col loro grand'urto ciò, che le prime non potevano alzare con un urto piccolo al principio del lor cadere. Che se si alza l'istesso tubo 2. ò 3. piedi sopra R , e vi si lasci in fondo l'acqua all'altezza solamente d'un pollice, se il tubo sia largo 7. ò 8. linee, questa farà una impressione minore, nel cader sopra R , per alzare un peso in Q , che una palla di cera, o di legno, che pesi meno della metà, e cada dall'istessa altezza; lo che fa vedere, che la palla fa impressione con tutte le sue parti, e l'acqua dell'altezza d'un pollice, solamente con le parti più vicine alla sua prima superficie, che percuote la bilancia, le quali sono anco un poco aiutate dalle più lontane, che cadono per fianco. Poichè, qualunque l'acqua urtando non agisca con tutte le sue parti, e benchè sia difficile determinare fino a quale altezza dell'acqua si devon dette parti prendere, egli è però verisimile, che le prime che cadono, agiscano più, e quelle che sono un po' più alte fino a 2. ò 3. linee, un poco meno, ed anco fino a 5. ò 6. linee, come appunto succederebbe a 5. ò 6. granelli di sabbia contigui $A E F D B$ (Fig. 47. Tav. II.) che cadesero sul regolo $G H$ da una certa altezza, non essendo tutti nella medesima linea perpendicolare, de' quali i due $D B$ contribuirebbero un poco all'urto del primo, quantunque no' li facessero con tutta il lor peso, e con tutta la lor velocità, non essendo nella medesima linea di direzione, ed i più alti $A E$ vi contribuirebbero anco un altro poco, e farebbero sì, che il regolo sarebbe percosso più gagliardamente, che se vi fossero solamente i granelli B , e D .

Essendo per tanto composta l'acqua di piccoli corpicciuoli contigui, molto più piccoli de' piccolissimi granelli di sabbia, e che ruzzolano, e struoccolano facilissimamente gli uni sopra gli altri, un piccolo cilindro d'acqua, come $G H$, percuoterà un po' più forte d'un minore, come $L H$, perchè vi sarà maggior numero di piccoli corpicciuoli posti direttamente gli uni sopra gli altri nell'altezza $G H$, che nella minore $L H$.

R E G O L A I L

L'acqua, che esce di fatto una emfero da qualche apertura rotunda, fa equilibrio col suo urto con un peso eguale al peso d'un cilindro
 Tav. II. F d'acqua,

d'acqua, che ha per base quell'apertura, e per altezza quella che è dal centro dell'apertura fino all'altezza della superficie superiore dell'acqua.
Fig. 48. Tav. II.

Si dimostra questa proposizione, e nello stesso tempo la forza della percossa dell'aria, in questa maniera: ABCD è un cilindro vuoto, di cui le due basi AD, BC son di legno, ed il resto di cuoio, sostenuto, e steso da più cerchi di legno, o di fil di ferro FE, HI, LM, di maniera che si possa farne abbassar la base AD molto vicino alla base BC, che si suppone immobile; N è un apertura fatta nella base BC, d'onde può escir l'aria chiusa nel cilindro; questa è caricato d'un peso P posto sulla superficie AD, e sotto questo cilindro si accomoda una bilancia come quella della Fig. 49. Tav. II., in maniera, che essendo il regolo QR posto orizzontalmente, il punto R, che è vicino alla sua estremità, sia molto vicino all'apertura N, e direttamente sotto il suo centro: ciò fatto, dico, che se pongasi un peso Q sull'altra estremità della bilancia, il di cui asse si suppone mobilissimo su' punti C, e D, e l'aria, cui fa escir con violenza dal foro il peso P nello scendere, faccia equilibrio col peso Q, supposto egualmente distante dall'asse CD, questo peso starà al peso P nella ragione medesima, che la superficie dell'apertura N, sta all'intera superficie della base BC: poichè, se con un soffietto il di cui canotilo sia largo quanto l'apertura N, si spinga l'aria contro questa apertura, con una forza eguale a quella dell'aria, cui fa escire il peso P; s'equilibreranno queste due forze, ed il peso P non scenderà, perchè dall'apertura non escirà aria; ed allora l'aria spinta dal soffietto, riempiendo quell'apertura, sosterrà la sua parte del peso P, come l'altre parti della base BC sostengono il resto di questo peso, e la parte sostenuta dall'aria spinta, starà all'intero peso P nella proporzione dell'apertura N all'intera larghezza della base BC; dunque reciprocamente, l'aria che esce da quell'apertura, dopo levato il soffietto, farà equilibrio, per mezzo del suo urto, con un peso, che starà al peso P, come l'apertura N sta alla base BC. Che se chiudasi l'apertura N, ed un'altra se n'apra della stessa larghezza vicinissima alla base AD, nel punto K, l'aria escirà con la stessa velocità, come dall'apertura N, se la base AD è caricata dallo stesso peso P, e per mezzo del suo urto, farà equilibrio con un medesimo peso.

Che se il cilindro è caricato successivamente di diversi pesi per far discendere più o meno presto la superficie AD, l'aria, che escirà dall'apertura N, farà equilibrio col suo urto, con pesi che staranno fra loro nella medesima ragione de' pesi, che caricano successivamente la base AD: La ragione si è, che la proporzione fra il gran peso P, ed

il piccolo, che fa equilibrio, è sempre la medesima che quella della base BC, all'apertura N; d'onde ne segue, che i piccoli pesi staranno fra loro nella stessa proporzione de' pesi grandi, che si metteranno successivamente sulla superficie AD. Che se empia d'acqua lo stesso cilindro, il getto che si farà dall'apertura K per lo sforzo del peso P, farà l'effetto medesimo, che faceva l'aria; cioè col suo urto egli farà equilibrio con un peso, che starà al peso P, come l'apertura K a tutta la base BC, perchè allora il peso dell'acqua racchiusa non contribuirà punto, almeno sensibilmente, alla forza del getto, poichè egli è quasi tutta al di sotto, e se un getto d'acqua dell'istessa larghezza, e dell'istessa velocità uscisse direttamente in K, quello, che esce da quest'apertura, lo fermerebbe, e farebbe equilibrio con esso, e sosterrrebbe una parte del peso P, secondo la proporzione dell'apertura K alla superficie BC, d'onde ne segue un paradosso molto sorprendente, cioè, che l'aria, e l'acqua, che escono successivamente dalla stessa apertura K, qualunque siasi il peso, che si mette sulla base AD, alzano gli stessi pesi colla lor percossa, quantunque l'acqua sia d'una materia molto più densa, e più pesante di quella dell'aria: ma in ricompensa succede però, che l'aria esce molto più presto dell'acqua, perchè si è veduto in molte esperienze, che quando il cilindro è pieno d'aria, si vuota in un tempo quasi 14. volte minore, che quando egli è pieno d'acqua.

Per esempio, se l'aria si vuota in 3. secondi, l'acqua si vuoterà in 48., d'onde si può concludere, che affinchè un getto d'aria faccia l'istesso effetto col suo urto, che un getto d'acqua di egual larghezza, bisogna che la sua velocità sia quasi 14. volte maggiore di quella dell'acqua.

Ora l'istesso effetto dee succedere, se ABCD sia un vaso cilindrico pieno d'acqua, e aperto di sopra: perchè l'acqua che dee uscire dall'apertura N, essendo fermata da un altro getto, che l'incontra direttamente nel punto N, questo getto sosterrà una parte dell'acqua di tutto il cilindro; cioè il cilindro che ha per base l'apertura N, ed il resto della base sosterrà il resto dell'acqua: dunque tolto questo getto, il getto, che escirà dall'apertura N, farà equilibrio col suo urto con un peso, che sarà eguale al peso di questo piccolo cilindro, che ha per base il foro N, e l'altezza eguale ad AB, se il cilindro ABCD è tutto pieno.

R E G O L A I I I .

I getti d'acqua eguali in larghezza, che escono da piccole aperture fatte nel fondo a par suoi pesi d'acqua a differenti altezze, fanno

equilibrio con pesi, che siano fra loro in ragione dell' altezza de' tubi.
Fig. 45. Tav. II.

SPIEGAZIONE.

Sia un gran tubo AB , ed uno minore CD , che abbiano in E, F , aperture eguali; si è dimostrato di sopra, che escendo l'acqua dall'apertura E , farà equilibrio con un peso eguale al peso del cilindro d'acqua EG , e che il getto che esce da t , farà equilibrio con un peso eguale al peso del cilindro d'acqua FH : ora avendo questi piccoli cilindri le basi eguali per ipotesi, avranno i lor pesi in ragione dell' altezza, d'onde ne segue, che i pesi con i quali questi getti s'equilibreranno, saranno fra loro come le altezze AB, CD , perciò egli è chiaro, che la prima velocità d'un getto nell'uscire dee esser tale, che la prima goccia d'acqua che esce, sia disposta a sollevarsi all'altezza della superficie superiore dell'acqua: poichè supposto che l'acqua fosse nel cilindro largo $ABCD$ (Fig. 50. Tav. II) in AD , e che vi fosse un cilindro di diaccio della larghezza dell'apertura F , che fosse sospeso dal punto G direttamente sull'apertura F , alla distanza d'una mezza linea in circa, e si lasciasse andar l'acqua in un tratto, ella farebbe col suo urto salir più alto il cilindro FG , poichè ella può far equilibrio con un cilindro della stessa larghezza, e dell'altezza FE : dunque se l'acqua s'alzasse solamente fino in G dal punto F , ella non potrebbe restare a quella elevazione; poichè la forza dell'acqua susseguente la spingerebbe più alto, se ella fosse solida come un cilindro di diaccio; d'onde si può giudicare, che la prima goccia s'alzerebbe fino in A senza la resistenza dell'aria, ed altri impedimenti: aggiungasi di più, che l'acqua che esce da F , alzandosi per equilibrarsi coll'acqua AD , la prima goccia, che si solleva, dee aver la forza di salire fino all'altezza dell'acqua superiore della conserva, se si strappa dalla resistenza dell'aria come si è spiegato nel primo Discorso, ora si è fatto vedere, che elevandosi per equilibrarsi, ella sale ancor più alto dell'acqua superiore, a motivo della velocità acquistata per il gran moto, che il getto prende per sollevarsi all'altezza dell'acqua superiore.

Avendo ripiena d'acqua la conserva $ABCD$ all'altezza di 16. pollici sopra l'apertura F del getto, finchè ella passasse sopra gli orli quasi una linea, (perchè, come si è detto, ella non vetta dall'orlo, finchè non è sopra a questo una linea e mezzo, o due, particolarmente su gli orli della conserva son uniti col lego) si pose sopra essa un regolo OL orizzontalmente, che era per conseguenza quasi una linea più basso della superficie superiore dell'acqua; e si osservò, che lasciando spallar l'acqua un poco obliquamente dall'apertura F , e mantenendo

Il vaso ABCD sempre pieno, una linea sopra la faccia inferiore del regolo, il vertice dello zampillo arrivava al regolo, lo che si conosceva da un poca d'acqua, che vi restava attaccata, che avrebbe avuta ancora forza bastante per alzarsi un poco più alto anco per $\frac{1}{2}$ di linea: ma quando l'acqua era a livello degli orli del vaso, nè gli passava, l'acqua non s'attaccava al regolo, perchè l'aria resisteva un poco alla forza del getto.

Che se il tubo era alto due piedi, il getto arrivava a poco meno di 2. linee sotto il regolo: ma allorchè era il vaso meno alto, per esempio, 7. ò 8. pollici, e l'apertura avevano 3. ò 4. linee di diametro, il getto s'alzavano sempre sensibilmente tant'alto, quanto la superficie dell'acqua, perchè la poca aria, per cui dovevano passare, non poteva diminuire sensibilmente la lor forza.

Ora, secondo la dottrina del Galileo, una goccia d'acqua, che s'è alzata 1. ò 3. piedi, allorchè ricadendo ell'è giunta allo stesso punto, d'onde ella aveva cominciato a sollevarsi, ella dee riprendere nello stesso punto la medesima velocità, che l'aveva fatta alzare, d'onde ne segue, che si può prendere per una regola, o legge di Natura, che l'acqua che esce di sotto un vaso da una piccola apertura, ha la velocità medesima, che avrebbe acquistata una grossa gocciola d'acqua cadendo dall'altezza della superficie dell'acqua del vaso fino all'apertura dello zampillo, astruendo dalla resistenza dell'aria.

CONSEGUENZA.

Ne segue dunque, che le velocità dell'acqua, che esce al disotto de' vasi, che hanno altezze ineguali, stanno fra loro in ragion sudduplicata di queste altezze: poichè la velocità di ciascun getto dee fargli sollevare all'altezza del lor vaso rispettivo, e poichè, per quel che ha dimostrato Galileo, i corpi che si muovono con differenti velocità, si sollevano ad altezze, che sono fra loro in ragion duplicata di quelle velocità: dunque le velocità stanno fra loro in ragion sudduplicata dell'altezze.

R E G O L A IV.

I getti d'acqua di larghezza eguale, che hanno le velocità diseguali, sostengono con la loro percossa pesi, che stanno fra loro in ragion duplicata di quelle velocità.

SPECIAZIONE.

Potendosi considerare l'acqua come composta d'una infinità di picciole particelle impercettibili, dee succedere, che allorchè si muovono

queste due volte più presto, altrettanto più di numero percuoteranno nello stesso tempo, e per questa ragione, il getto, che è due volte più veloce d' un altro, fa doppia forza mediante la sua quantità de' piccoli corpi, che percuotono; e perchè esso si muove due volte più presto, fa ancora doppia forza, mediante il suo moto; e per conseguenza i due sforzi insieme devono fare un effetto quadruplo, e l'istesso dee essere riguardo all' altre proporzioni. Questa regola si prova ancora in questa maniera. (Fig. 45. Tav. II) A B è un cilindro quattro volte più alto del cilindro C D; l'apertura E è eguale all'apertura F; i due cilindri son pieni d' acqua. Ora, dovendo il getto, che esce da E, sostenere un peso eguale al peso del piccol cilindro d' acqua G E, e dovendo il getto, che esce da F, sostenere un peso eguale al peso del piccol cilindro H F, ed essendo il piccol cilindro G E quadruplo del piccol cilindro H F, ne segue, che i pesi alzati saranno come 4. a 1. Ma per la conseguenza della regola precedente, la velocità del getto F, sta a quella del getto E in ragion sudduplicata dell' altezza F H, all' altezza E G, e perciò ella sarà come 1. a 3. Dunque una velocità doppia d' un getto dell' istessa larghezza, sosterrà un peso quadruplo, e ciò sarà ancora rispetto a tutte l' altre proporzioni. Da ciò ne segue, che un getto d' aria, 24. volte più veloce d' un altro, sosterrà un peso 576. volte più grande, essendo 576. il quadrato di 24., e perchè un getto d' acqua 24. volte meno veloce, sostiene il medesimo peso, si può giudicare, che l' aria è 576. volte più rarefatta dell' acqua, poichè muovendosi con la stessa velocità, il getto d' acqua sostiene un peso 576. volte più grande.

Si può conoscere per esperienza la forza della percossa dell' aria con la macchina della Fig. 51. 52. Tav. III. e con quella della Fig. 49. Tav. II. A B C D è un vaso cilindrico di latta, ben soldato, aperto in C D, e posto a rovescio in un altro cilindro E F G H, in fondo a cui vi è un cannellino ben soldato I J, che entra nel cilindro posto a rovescio, e passa un poco sopra l' acqua N K, che è nel cilindro E H. Si carica successivamente di più pesi differenti la base superiore A B per far discendere questo cilindro, e per far escire nello stesso tempo l' aria con violenza dal cannello I L, sotto al quale si accomoda una bilancia, come quella della Fig. 49. Tav. II. caricata in una estremità di differenti pesi per provare la forza della percossa di quest' aria. L' esperienza si troveranno conformi alla dimostrazione di sopra esposta, cioè, che se con un soffietto s' introduca dell' aria nel cannello I J, di tanta forza, che impedisca di scendere al peso M, ed al cilindro A D; allora quest' aria introdotta fa l' istesso effetto, come se si mozzasse un dito nel punto L, per impedire all' aria l' uscita; e siccome in questo stato il

dico

dito sostterrebbe la sua parte del peso M , unito a quello del cilindro AD , ed il resto sarebbe sostenuto dal rimanente della base GH , e quella parte starebbe a tutto il peso sostenuto in ragion della base GH , nell' altezza di CD , all' apertura L ; di maniera che se tutto il peso fosse cento libbre, e la base GH fosse 100. volte maggiore dell' apertura L , l'aria introdotta nel cannello sostterrebbe la centesima parte di tutto il peso: dunque reciprocamente, se si levassè il soffietto, l'aria che escirà con la velocità medesima del vento del soffietto, che le impediva di escire, farà equilibrio con un peso eguale a questa centesima parte.

Da questi raziocinj ne segue, che se due cilindri pieni d'aria, della medesima altezza, colle basi uguali, son caricati da pesi eguali, essendò disposti come il cilindro $ABCD$, ed avendo eguali i fori, pe' quali dee escir l'aria, i pesi che alzerà l'aria nell' escire, staranno fra loro in ragion reciproca delle lor basi; poichè sieno questi due cilindri $ABCD$, $abcd$, posto ciascheduno di essi in un altro cilindro pieno d'acqua, come abbiamo spiegato nella figura precedente, e sieno eguali i due pesi M , ed m . posti sopra i cilindri uguali, ed i pesi alzati sieno P , e p , cioè P da M , e p da m , stando la base GH al foro L , come il peso M al peso P , alzato dall' aria, che esce da L ; ed il foro l , eguale ad L , stando alla base gh come il peso p , alzato dall' aria, che esce da l , al peso M , ovvero m ; perturbando la proporzione in egual ragione, la base GH starà alla base gh , come il peso p al peso P . Che se i pesi, che caricano i cilindri, son proporzionali alle lor basi, essi alzeranno pesi eguali, mediante la percossa dell' aria, che faranno escire da' fori eguali, come se la base GH è 24., e la base gh 12. ed il peso M sia 12. libbre, ed il peso m 6. libbre, essendo l'apertura L , come anco l' apertura l 4.; i pesi P , e p saranno ciascheduno di 2. libbre, del che è facile la prova.

CONSEGUENZA DELLA PRIMA DIMOSTRAZIONE.

Ne segue, che il tempo dell' escita dell' aria dal cilindro maggiore, starà al tempo dell' escita dell' aria dal cilindro minore, quando saranno caricati di pesi eguali, in ragion composta di quella della base GH , a quella della base gh , e sudduplicata della stessa base GH , alla medesima base gh ; perchè se le velocità fossero eguali, questi tempi sarebbero fra loro come le basi. ma i pesi elevati, essendo in ragion reciproca delle basi, ed essendo le velocità per la terza regola in ragion sudduplicata de' pesi elevati, le velocità saranno reciprocamente in ragion sudduplicata delle basi, cioè, la velocità per l , starà alla velocità per L , in ragion sudduplicata della base GH , alla base gh , e per conseguenza il tempo dell' escita dell' aria dal cilindro maggiore,

è 4

starà

fiarà al tempo dell' uscita dell' aria dal minor cilindro in ragion composta di quella della base GH , alla base gb , e della sudduplicata delle medesime basi fra loro; lo che si è ritrovato conforme all' esperienza: perchè un cilindro con la base del diametro di 8. poll. e 7. lin., ed un altro di 5. poll. e 6. lin., essendo caricato ciascheduno di 44 once, il maggiore si vuotò in 47. mezzi secondi, ed il minore in 12.: ora le basi GH , e gb son tra loro, come i quadrati de' lor diametri GH , e gb ; e 74. poll., che son quasi il quadrato di GH , che è pollici 8. linee 7., sta a 30., che è quasi il quadrato di gb , che è poll. 5. lin. 6., come 47. a 19. appresso a poco; e come 74. a 47. media proporzionale tra 74., e 30., così 19., a 12. d' onde si vede, che 47. sta a 12. nella ragione composta di quella della base GH , a quella della base gb , e della sudduplicata della medesima base GH alla medesima base gb .

R E G O L A V.

I getti d' acqua della stessa velocità, e di fori differenti, sostengono mediante la loro percossa, pesi, che stanno fra loro in ragioni duplicate de' diametri de' fori. Fig. 53. Tav. III.

Sieno due superficie AB , CD , con i fori E , F , da quali passino i due getti d' acqua EN , FM ; è manifesto, che la superficie del foro E , sta alla superficie del foro F in ragion duplicata del diametro GH , al diametro KL , e supposte le velocità eguali, se il diametro GH è doppio del diametro KL , vi farà nella base GH un numero di corpiciuoli d' acqua, che percuoteranno, quadruplo del numero di quelli, che sono nella base KL ; faranno dunque un effetto quadruplo, e se le superficie de' getti son reciproche all' altezze delle conserve, faranno essi equilibrio con pesi eguali.

Per sapere la forza dell' acque correnti, allorchè queste urtano l' ale de' mulini, o di altre macchine, bisogna saper la lor velocità, e paragonarla a quella dell' acque che escono dalle conserve. Bisogna ancora sapere la gravità specifica dell' acqua, riguardo agli altri corpi: ecco l' osservazioni, ch' io ne ho fatte.

Feci fare un vaso di rame quadrato da tutti i lati, alto, e largo interiormente 1 piede, che conteneva perciò l' ottava parte d' un piede cubo, lo posi sopra un de' piatti della bilancia, e sull' altro il suo peso corrispondente esattamente; dipoi per un apertura fatta verso l' angolo della superficie superiore, l' empii con somma diligenza d' acqua: in molte esperienze trovai, che quest' acqua pesava lib. $8\frac{1}{2}$, e per conseguenza un piede cubo d' acqua doveva pesare 70. libbre. La botte di Parigi contiene pied. 3. cubi. in ciascun piede cubo capiscono 36. pinte,

ee, quando son misurate esattamente, sicchè l'acqua non sopravvanzi gli orli, ma quando gli sopravvanza più che può senza versarsene, contie-
ne 35. pinte, ognuna di queste ultime pinte pesa 2. libbre, e l'altre,
2. libbre meno 21. denari. La botte di Parigi contiene 283. pinte di
queste ultime, e 280. dell'altre. Da ciò si vede, che un cilindro d'acqua
alto un piede, e la di cui base abbia un piede di diametro, non pesa
che 55. libbre, perchè la proporzione del cerchio al quadrato circo-
scritto, sta quasi come 11. a 14.: sicchè come 14. a 11., così 70. lib-
bre stanno a 55. libbre, perchè un cilindro alto un piede, e della bale
d'un poll. pesa 6 once, e tre denari incirca; perchè la 144.^{ma} parte
di 55. lib. è once $6\frac{1}{4}$, e 3. denari sono $\frac{1}{4}$; sopra questi dati ho fatte
le seguenti esperienze.

Avendo attaccato un piccol battello ad un altro molto grande,
che stava immobile nel mezzo del corso del fiume, ove era rapidissi-
mo, si misurava, lungo il piccol battello, una distanza di 15. piedi,
secondo la sua lunghezza; si gettava dipoi un pezzetto di legno, o
qualche filo d'erba alla distanza di 2. o 3. piedi dal piccol battello,
in faccia appunto al luogo, ove era il primo segno de' 15. piedi, e si
contava coll'oscillazioni d'un pendolo di mezzi secondi, quanto tempo
impiegava per giungere all'altro segno, se egli era di 10. mezzi secon-
di, si concludeva, che in questo luogo l'acqua del fiume aveva una ve-
locità da fare 3. piedi in un secondo. Dipoi si fece uso d'un arganetto,
nel di cui asse erano posti due regoli, che co' loro piani si tagliavano
ad angolo retto. Verso la cima d'uno di questi regoli si era alzata un
assicella quadrata larga 6. pollici, che si faceva tuffare perpendicolar-
mente 2. o 3. pollici sotto l'acqua corrente, e nell'istesso tempo si po-
neva in cima all'altro regolo, che era orizzontale, un peso distante
dall'asse, quanto il mezzo dell'assicella, e si aumentava questo, o si sce-
mnava, finchè facesse equilibrio con la percossa dell'acqua conerò l'assi-
cella, o paletta. Si fecero molte di queste esperienze, ove l'acqua era
più rapida, ed in altri luoghi, ov'ella era meno veloce, e si trovaron
sempre quasi le stesse proporzioni corrispondenti alla forza dell'acqua,
che esce di sotto un cannello alto 12. piedi: ecco la maniera di farne
il calcolo.

Avendo trovato, che l'acqua la più rapida faceva in un secondo
piedi $3\frac{1}{2}$, e che allora sosteneva mediante l'urto della paletta lib. $3\frac{1}{2}$.
si diceva, il getto che esce dal fondo d'un vaso alto 12. piedi, ha nel
suo uscire una velocità da fare in un secondo 24. piedi, secondo la
dottrina del Galileo, che abbiamo spiegato di sopra, questa velocità
è dunque quasi sette volte e mezzo maggiore di quella del fiume. Il
quadrato di $7\frac{1}{2}$ è $56\frac{1}{4}$; e per conseguenza, se quello getto è della me-
de-

defima larghezza della paletta, dee sostenere un peso quasi 56. volte maggiore. Ora 12. piedi cubi d'acqua pesano 840. libbre, il quares delle quali è 210., e questo si prende, perchè la paletta è solamante $\frac{1}{2}$ piede, e perchè una colonna d'acqua, alta 12. piedi, con la base di $\frac{1}{2}$ piede quadrato, pesa 210. libbre; e se dividefi 210. per 56. il quoziente farà quasi 3. libbre, e $\frac{1}{2}$, che è il peso che abbiamo trovato nell'esperienza.

Ho trovata parimente la forza dell'acqua corrente in molti altri luoghi del fiume, ed anco nell'acquidotto d'Arcueil. Feci un'esperienza presso alla riva del fiume, ove l'acqua corrente faceva un piede e $\frac{1}{2}$ in un secondo, ed essa faceva equilibrio con 9. once di peso: per paragonarla alla velocità di 3 piedi e $\frac{1}{2}$, bisogna prendere il quadrato di $1\frac{1}{2}$, che è $\frac{9}{4}$, contenuto quasi 6. volte e $\frac{1}{2}$ nel quadrato di 3 $\frac{1}{2}$, che è 10 $\frac{1}{4}$; perchè il prodotto di $6\frac{1}{2}$ per $\frac{9}{4}$ è 9 $\frac{1}{2}$, che sono un poco più di 60. once, che fanno lib. 3 $\frac{1}{2}$.

Le rote de' mulini, che sono sulla Senna a Parigi tra il Ponte Nuovo, e il Ponte al Cambio, non hanno alla loro estremità, che la metà della velocità dell'acqua corrente, che le percuote; lo che e lo stesso, che quando un peso in moto ne incontra un altro immobile della stessa gravità, ed a quello s'unisce, perchè essendo uniti insieme, non hanno subito dopo la percossa, che la metà della velocità di quello che ha percosso. E così si può supporre, che la resistenza dello sfregamento dell'asse della rota, di quello della macina, e del grano ch'ella rompe, unito al peso della rota, e delle sue palette, equivale quasi alla resistenza d'un peso eguale a quello dell'acqua, che percuote; e per conseguenza queste resistenze devono ritardare quasi per metà la velocità dell'acqua, che le percuote. Si osserva la medesima proporzione nella rota della tromba della Samaritana.

Qui bisogna considerare, che l'acqua d'un fiume non è veloce egualmente nella superficie, che nell'altre parti; perchè l'acqua vicina al fondo è molto ritardata dall'incontro delle pietre, dell'erbe, e dell'altre ineguaglianze.

Ecco l'esperienza che ho fatte di queste diverse velocità:

Ho messo in un piccol canale d'acqua corrente uniformemente, due palle di cera, attaccate a un filo lungo un piede, una delle quali aveva in mezzo delle pietruzze per render la sua gravità specifica un poco maggiore di quella dell'acqua, di maniera, che quando le due palle erano nell'acqua, la più pesante faceva tendere il filo, e faceva immergere la più leggiera più di quel che avrebbe fatto da se stessa, e per questo mezzo la sua parte superiore era quasi a fior d'acqua, sicchè il vento non poteva agire sopra di essa. Ho sempre osservato, che

che la palla inferiore restava indietro, principalmente ne' luoghi, ove era dell'erba in fondo dell'acqua, vicino alla quale passava questa palla; perchè questo canale non era profondo, che tre soli piedi: ma quando si mettevano queste medesime palle in un luogo, ove l'acqua, incontrando qualche ostacolo, s'alzava un poco, e dipoi prendeva un corso più rapido, come si vede sotto i Ponti, la palla inferiore avanzava la superiore, lo che faceva vedere, che l'acqua di mezzo si muoveva allora più veloce di quella della superficie; e ciò procede, perchè l'acqua alzandosi un poco più alto per l'incontro dell'ostacolo, acquista una maggior velocità, scorrendo con un maggior pendio, e questo moto violento fa ch'ella s'abbassi, e passi sotto a quella della superficie; come per esempio, se ABCD è il corso dell'acqua superiore, (Fig. 54. Tav. III.) e verso B per un ostacolo l'acqua si alza fino alla linea panteggiata EF, essa scorrerà più presto per il pendio maggiore EFC; e per la velocità, ch'ella avrà acquistata in C, continuerà la sua direzione al di sotto di CD, come in GH, e per conseguenza ella correrà più presto in G, ed in H, che in I, e D, e da questo procede, che ne' fiumi mediocri vi son sempre delle grandi cavità sotto i Ponti; se ne vede la prova in tutti i Ponti dell'argine di Nogent sopra la Senna: perchè l'acqua che si è alzata per l'incontro delle pile del Ponte, acquista una maggior velocità, e passa con violenza sotto l'acqua della superficie fino al fondo, donde ella trasporta la sabbia, e la strascina un poco più basso, ov'ella s'ammassa: ma allorchè l'acqua è nel suo letto, e nel suo corso ordinario, e mediocre, la superiore dee correr più presto di quella, che è un piede sotto: poichè, sia AB una linea orizzontale (Fig. 55. Tav. III.) e CB il pendio del fondo del fiume, DE l'acqua, che è più bassa un piede della superiore FG, ambedue parallele a CB. ora essendo l'acqua viscosa, e le di lei parti contigue essendo un poco legate insieme, l'acqua DE trasporterà quella, che le sta sopra immediatamente, quasi con la sua stessa velocità; e dipoi quella che è in FG, la quale movendosi anche da se stessa, a cagione del suo pendio, va un po' più presto dell'acqua DE, lo che si potrà meglio comprendere, se si suppone, che FL sia un'asse, che nuoti sull'acqua, la di cui inclinazione sia parallela a CB, ed abbia sopra una palla ben tonda; perchè quest'asse trasportata dall'acqua, trasporterebbe la palla, mentre questa ruzzolerebbe da se stessa sull'asse fino in G, e per conseguenza la sua velocità sarebbe maggiore di quella dell'asse.

Ho spesso osservate ancora dell'erbe, che portava l'acqua, ed ho veduto manifestamente, che quelle che erano fra due acque vicino al fondo, più avanzate di quelle, che erano vicine alla superficie, erano
pre-

flissimo avanzare, e lasciare indietro dalle superiori; e se io gettava nella medesima corrente una quantità di grosse scheggie di legno, delle quali alcune andavano a fondo più presto dell'altre, io vedeva sempre le superiori preceder le altre per ordine, a proporzione, che esse erano più, o meno lontane dal fondo; dalle quali esperienze apparisce, che ne' fiumi, che corrono liberamente, l'acqua superiore va più veloce di quella del mezzo, e questa più di quella, che è vicina al fondo, e ne' fiumi, che son costretti di passare per un luogo stretto, essendo ritenuti da ambe le parti, l'acqua del mezzo va più presto di quella della superficie, se non vi sieno che 3. o 4. piedi di profondità.

Ecco come si può calcolare la forza delle ruote de' mulini della Senna.

Suppongo che vi sieno due ruote in un solo asse, e che esse abbiano 5. piedi di semidiametro, e che le assi, che servono di pale, o palette, abbian 2. piedi di altezza nell'acqua, e cinque piedi di lunghezza: suppongo ancora, che la velocità dell'acqua, che urta le palette, sia di 4. piedi per secondo, come suol essere: perchè l'acqua s' alza un poco per l'incontro della barea, che porta il mulino, e per conseguenza in faccia alla barca corre più presto, che s'ella non fosse trattenuta: ora, come abbiamo detto di sopra, una conserva alta 12. piedi, da cui esca un getto quadrato largo $\frac{1}{2}$ piede, può sostenere 210. libbre; la sua velocità, che è 24. piedi per secondo, è sei volte maggiore di quella, che percuote le ruote del mulino: dunque quest'acqua che percuote una palette di $\frac{1}{2}$ piede, non dee sostenere che la $\frac{1}{36}$ parte di 210. libbre, per la prima regola; dunque ella sosterrà lib. $5\frac{1}{2}$. Il piede quadrato sosterrà il quadruplo, cioè lib. $23\frac{1}{2}$, e perchè le palette d'una ruota hanno 10. piedi in superficie, esse sosterranno lib. $233\frac{1}{2}$, l'altra ruota avrà la stessa forza: dunque tutte due sosterranno libbre 466 $\frac{1}{2}$ messe in un regolo orizzontale egualmente distanti dall'asse, quanto è il mezzo delle palette di 4. piedi.

La forza della percossa del vento contro l'ale d'un mulino a vento si trova così.

Si prenda un arganetto simile a quello di cui si è parlato nell'esperienza precedenti; AB in questa Fig. 56. Tav. III. rappresenta il suo asse; GH è un regolo orizzontale, che attraversa l'asse del cilindro ad angoli retti, IL è un altro regolo posto perpendicolarmente sopra GH; MNOP è pure un regolo perpendicolare posto obliquamente sotto un angolo di 45. gradi, relativamente al regolo GR; ora se si supponga un getto d'acqua, che percuota direttamente il regolo IL verso il punto Q, e che faccia girare il cilindro secondo l'ordine delle lettere *a b c d*, egli agirà con tutta la sua forza per sostenere il peso R;

ma

ma se un altro getto d'acqua eguale percuote direttamente il regolo MO nel punto S , che si suppone tanto lontano dall'asse, quanto il punto Q , egli non potrà sostenere il peso R , perchè la sua direzione non sarà parallela alla direzione dell'estremità del regolo IL , ed egli non potrà sostenere se non un peso, che starà al peso R , come il lato d'un quadrato alla sua diagonale; e se lo stesso getto è parallelo all'asse AB , e percuote l'istesso punto S , bisognerà diminuire ancora il peso R nella medesima proporzione per far l'equilibrio, perchè questo getto percuoterà obliquamente questo regolo sotto un angolo di 45. gradi, ed allora il corpo R non avrà più che la metà del suo peso: perchè se $ABCD$ è un quadrato, la prima ragione sarà come AC , ad AB , (Fig. 57. Tav. III) e la seconda come AB ad AE , metà di AC , come si è spiegato più lungamente nel Trattato della Percossa, alla fine della 13. proposizione della Parte II. Ora il vento, che percuote l'ala d'un mulino a vento, le percuote obliquamente, e s'egli incontrasse ciascheduna ala sotto un angolo di 45. gradi, non gli resterebbe di forza altro che quella, che seguita la proporzione della diagonale d'un quadrato al suo lato per questo solo motivo: ma se quell'ala, che è obliqua all'asse, lo fosse secondo lo stesso angolo, questa seconda causa diminuirebbe ancora la forza del vento, secondo la stessa proporzione, come si è detto del getto d'acqua, e la diminuzione totale per queste due cause, farebbe dell' metà della forza del vento, quando esso percuote direttamente questo regolo, come IL , disposto a muoversi sul principio secondo la sua direzione, di maniera, che se la sua forza totale fosse 80., essa farebbe ridotta da queste due cagioni a 40. Ma perchè l'ala, la cui obliquità è 45. gradi (Fig. 56. Tav. III.) riceve una minor larghezza di vento, che quando ell'è opposta direttamente, ella riceve di più una terza diminuzione, secondo la medesima ragione di AC ad AB , e la diminuzione totale sarà come AC ad EF , o come 80. a 40 $\frac{1}{2}$ in circa. Che se l'obliquità dell'ala è NO , e l'angolo di AB , ed NO sia 60. gradi, allora la prima causa sola diminuirà della metà la forza del vento, e la ridurrà da 80. a 40., e le due altre insieme la ridurranno da 40. a 31. in circa; dal che si giudicherà, che torna meglio, che l'ala de' mulini abbiano quell'obliquità, che quella di 45. gradi.

Per sapere la forza d'un vento, che percuotesse la vela d'un vascello, bisogna sapere la velocità del vento: questa si trova, lasciandogli trasportare una penna leggerissima di piuma da un luogo fisso, e contando il tempo, ch'ella impiega a percorrere un certo spazio, come di 30. o di 40. piedi. Supponendo ora, che il vento faccia 24. piedi in un secondo, come egli fa ordinariamente, quand'è molto vio-

len-

lento, ma che però è molto meno, che nelle gran tempeste, e negli uracani, e' si muoverà tanto presto quanto un getto d'acqua, che esce da un foridiposito 12. piedi sotto la superficie dell'acqua di una conserva; e perche il vento dee muoversi 24. volte piu veloce dell'acqua per far l'istesso effetto, e' non farà più di quello che faccia l'acqua di larghezza eguale, che non fa se non un piede in 1". o un getto, che ne fa 14., se la larghezza del vento è 24. volte maggiore di diametro, ovvero 576. volte in superficie. Ora un getto d'acqua di $\frac{1}{2}$ piede, in quadro, escendo da un vaso dall'altezza di 12. piedi, può sostenere, come abbiamo detto di sopra, un peso eguale al peso d'una colonna quadra d'acqua, che abbia per base un quadrato di $\frac{1}{2}$ piede, e per altezza 12. piedi; e siccome $\frac{1}{2}$ piede cubo pesa lib. 5 $\frac{1}{2}$, raddoppiando quest'altezza, avremo lib. 17 $\frac{1}{2}$ per una colonna quadrata alta 12. piedi, e larga $\frac{1}{2}$ piede, e s'ella è alta 11. piedi, allora 210. libbre saranno sostenute da un getto di $\frac{1}{2}$ piede in quadro: dunque affinché il vento, che va egualmente presto, sostenga l'istesso peso di 210. lib. bisogna che la vela, ch'egli urta, sia 24. volte più larga, e più lunga di $\frac{1}{2}$ piede, bisogna cioe, che ella abbia 12. piedi di larghezza e lunghezza, o piedi 6. di larghezza, e 24. di altezza, ed allora il vento, che farà 24. piedi in 1", sosterrà 210. lib. poste sopra un regolo orizzontale, attaccato all'asse medesimo della vela quadrata di 12. piedi, alla medesima distanza dall'asse, che il mezzo della lunghezza della vela, che dee esser posta a piombo: ma se il vento fa solamente 12. piedi in 1", non sosterrà che lib. 52 $\frac{1}{2}$, che sono $\frac{1}{2}$ di 210. libbre.

Se volessimo far l'esperienza in piccolo, bisogna servirsi dell'arganetto della Fig. 56. Tav. III. e prendere una vela larga, ed alta 1. piede, la quale avendo 1. piede di superficie, non sosterrà, che la 144.^{ma} parte di 52. libbre $\frac{1}{2}$, cioè once 5., se questo peso sia distante dall'asse, quanto il mezzo della piccola vela; ma bisognerà scegliere un vento, che faccia 12. piedi in 1".

In questa maniera si calcoleranno facilmente le forze differenti dell'acqua, e de' venti cagionate dalla percossa.

Per paragonare la forza de' mulini a vento, con quella de' mulini della Senaa, de' quali ho parlato, suppongo, che ciascuno delle 4. ale sia alta 30. piedi, e larga 6. piedi, cioè 180. piedi in superficie; se il vento non fa che 12. piedi in 1", sostiene onc. 5 $\frac{1}{2}$ di lib. percucendo un ala d'un piede in superficie, s'egli ne percuce una di 180. piedi in superficie, sosterrà quasi 66. libbre: ma bisogna sottrarne 1 $\frac{1}{2}$ a cagione della tripla obliquità dell'urto, come abbiamo provato; e l'obliquità e 30. gradi, vi resteranno dunque 29. lib., e le 4. ale sosterranno 100. lib., ma la distanza dell'asse dal mezzo dell'ala è 10. piedi, e quel-

e quella dal mezzo delle palette fino al loro asse, non è che 4. piedi: dunque per questa cagione i mulini a vento aumenteranno del quintuplo la lor forza, e se la rota dentata di ciascuno ha 3. piedi di diametro, la forza del mulino a vento sarà 10. volte 100., e quella de' mulini a acqua farà di 3. volte 466. libbre, quando il vento fa 12. piedi in 1°. e la corrente dell'acqua 4. piedi; i medesimi calcoli si faranno per le minori, o maggiori velocità dell'acqua, o de' venti, e per l'ale più o meno grandi.

Alcuni hanno intrapreso di fare i mulini orizzontali, che girassero a tutti i venti; io ne ho veduti di tre sorti.

I primi avevano l'ale concave, e convesse sotto un angolo di 45. gradi, come nella *Fig. 58. Tav. III.* A B è la sommità del concavo, e C D la sommità del convesso; soffiando il vento in tutte due, non agirà nell'istesso modo; perchè egli scapperà dall'una, e dall'altra parte dell'ostacolo C D, lungo i piani C L, e C N, e non agirà che come 8 a 5 $\frac{1}{2}$, ed incontrando poi il concavo, e non potendo scappare, agirà con tutta la sua forza, come se vi fosse una tela tesa sopra E Q H F, e così agirà con tutta la forza della sua percossa nella ragione di 8., ed essendovi 6. ale simili, sempre ve ne saranno 3., che riceveranno un impulso, maggiore un po' meno di $\frac{1}{2}$ delle tre altre, lo che farà necessariamente girar le ruote, ma con poca forza, di maniera, che non potranno girare se non a vuoto, se non si facessero grandi a dismisura, e in questo caso non potrebbero sostenerli, e correrebbero rischio d'esser portate via da' venti impetuosi: per dargli tutta la perfezione, bisognerebbe che l'angolo E A Q fosse 30. gradi, ed allora la proporzione della forza del vento sarebbe nel concavo, rispetto al convesso, come 4. a 1., siccome abbiamo spiegato nelle regole della caduta de' corpi. alla fine del Trattato della Percossa della 3. edizione. Si potrebbero fare le facce C N, C L anco mobili, e B E B Q, affinchè esse si serrassero un poco nell'ala C D. e s'aprissero nell'altra, lo che accrescerebbe ancora la proporzione; bisognerebbe anco mettere queste 6. ale a due a due l'una sopra l'altra, affinchè ricevessero meglio il vento, ed allora questi mulini potrebbero fare quasi l'istesso effetto di quelli, de' quali si è parlato.

La seconda sorta aveva la larghezza delle sue ale in una situazione verticale, ma la tela, che le rivestiva, era sopra telai mobili, che da una parte s'appoggiavano interamente sull'estremità de' legni, o mazze, che giravano quando il vento soffiava contro ad esse; e così ricevevano queste tutta la forza; ma dall'altra parte, girando sopra de' perni, e non avendo contrasto, cedevano esse al vento, e con questo mezzo una parte del vento passava tra l'apertura, ch'esso faceva, per
lo

lo che faceva molta minor forza, che dall'altra parte, e la ruota girava necessariamente: ma ella girava debolmente, ed anco a vuoto; e allorchè alcuni mulini a vento ordinarij giravano con un vento mediocre, questi intanto o non giravano, o giravano molto adagio, non resistendo nella parte percossa interamente dal vento, un quarto di forza di più, che nell'altra; e ciò dipendeva dal nocere le mazze, e le traverse tanto vento da una parte, che dall'altra, ed i relai dalla parte, che s'aprivano, non lasciavano di cadere un poco, mediante il lor peso, e d'essere incontrati dal vento, che gli sosteneva, non alzandosi mai all'altezza orizzontale: ma s'aprivano solamente a mezzo, un poco più, o un poco meno, e per questo erano inutili la maggior parte del tempo, nè potevano macinare, che a venti molto violenti.

La terza sorta si era di far coprire la metà del numero dell'ale da una mezza circonferenza cilindrica di latta, o d'altra materia leggera, che era voltata direttamente al vento da una gran banderuola molto lontana dal centro della macchina, e con questo mezzo tre ale solamente da una parte ricevevano l'impressione del vento, senza essere impediti dalle 3. dell'altra parte: ma non poteva farli in grande, questa macchina a cagnone dell'enorme grandezza, che farebbe bisogno dare alla mezza circonferenza cilindrica, e la quale perciò potrebbe esser facilmente gettata a terra da un vento mediocrementemente violento.

Ho veduto anco un modello di mulini a vento orizzontali, che sono, per quanto si dice, in uso nella China; son fatti a guisa d'una lanterna, ed hanno più ale, che girano su' perni verso il centro, ed il punto opposto verso l'alto, ed incontrano delle caviglie, che le fermano in certe situazioni per ricevere il vento più direttamente, che sia possibile, e quando questi ale hanno fatto un mezzo giro per la rivoluzione della macchina, elle si rivoltano incontro al vento, come le banderuole, e non ne ricevono, che piccolissima impressione, per non nuocere a quelle, che sono dall'altra parte, dalla quale il vento le incontra direttamente, o quasi direttamente; e finalmente niuna ve n'è dall'altra parte, che non riceva il vento molto obliquamente, e per questo mezzo il vento agisce sempre quasi due volte più da una parte, che dall'altra, lo che produce un sufficiente moto nella macchina, il di cui asse è piantato nel mezzo della macine, che le sta sotto; e per questo ancora non è necessario d'applicarvi altre ruote, e lanterne, come gli altri mulini, per lo sfregamento delle quali se sia diminuita la forza.

Si può con l'istesso metodo di sopra esposto calcolare la velocità del vento, che è necessaria per abbatere gli alberi, o i palafreni ricci, che non sostengono cosa alcuna: eccone gli esempi.

Sia un telaio di legno ABCD (*Fig. 59. Tav. III.*) come quelli da impannare, largo un piede, che pesi lib. $1\frac{1}{2}$, cioè once 10., com'è suoi fogli incollati, esposto direttamente al vento, e posto a piombo sopra un piano orizzontale, ed abbia 1 quattro piccoli bastoni quadrati, larghi 1. pollice: dunque un vento di 12. piedi per 1", percuoterà solo, sosterrà quasi 6. once, come abbiamo mostrato di sopra; e perchè questo telaio è grosso 12. linee, la metà della grossezza, in cui è il centro di gravità, farà 6. linee. poichè non si considera il peso del foglio; e perchè la distanza del suo centro di gravità al punto d'appoggio è 6. poll., il vento agirà in leva in ragione di 6. poll. a 6. linee, o come 12. a 1., ed essendo EF l'asse del moto, la proporzione della forza del vento contro il peso del telaio di 10. once, farà come 72. once, prodotto di 6. once per 12., a 20. once; abbisogna dunque un minor vento per fare equilibrio, e se prendasi un vento di 6. piedi per 1", egli non avrà se non il quarto di 72. once, cioè 18. once, e se il 36. quadrato di 6. dà 18., 40. darà 10. once; la radice quadrata di 40. è un poco più di 6 $\frac{1}{4}$: ci bisognerà dunque un vento, che faccia piedi 6 $\frac{1}{4}$ in 1" per rovesciare questo telaio di foglio; io ne ho fatto l'esperienza in cima dell'Osservatorio, e nella Samaritana.

Si calcolerà anco la forza necessaria a rompere un ramo d'un albero grosso 4. piedi, che abbia 15. piedi di fusto, e 30. piedi di rami colle foglie, (*Fig. 60. Tav. III.*) il vento percuoterà 900. piedi superficiali; la resistenza assoluta della parte bassa del ramo per esser rotta, essendo tirata di sù in giù, farà 107360. perchè la resistenza d'un bastone di 3. linee è stata già trovata 350. libbre. AB è il fusto del ramo, DBEF il giro de' rami, e delle foglie, e C il centro, la distanza AC è 30. piedi, la proporzione di 30. piedi al terzo della grossezza verso A, che è 2. poll., è di 180. ad 1.; dividendo 107360. per 180. il quoziente sarà 1152; bisognerà dunque il valore di 1152. libbre per rompere il ramo in A: vi sono 900. piedi di superficie nelle foglie, e rami dell'albero, e perchè 1. piedi superficiali pescofi da un vento di 12. piedi per 1" sostengono $\frac{1}{2}$ di libbra, essi sosterranno 450. volte, $1\frac{1}{2}$, cioè 337. libbre in circa, che è un numero molto minore di 1152: sia dunque come 337. a 1152., così 144. quadrato di 12. sta a 492 $\frac{1}{2}$; dunque la radice quadrata è 22 $\frac{1}{2}$ in circa, bisognerebbe dunque, che il vento facesse 22. piedi $\frac{1}{2}$ in 1" per rompere un tal ramo d'albero.

L'atto del vento contro le vele d'un vascello per farlo inchinare, o rovesciare, seguita le stesse regole, e quelle dell'equilibrio: perchè se si pone sopra un vascello ABC (*Fig. 61. Tav. III.*) di cui il centro di gravità sia nella linea DB, un peso nel punto C, esso s'inclinerà, ed il centro di gravità comune sarà B D; quel che resterà nell'acqua

Tav. II.

G

farà

farà equilibrio a se stesso, ed il peso C al rimanente del vascello E A, che resterà dall'altra parte sopra l'acqua: ora la vela D percossa dal vento, fa l'istesso effetto d'un gran peso, e si possono paragonare le lor forze come sopra, secondochè il vento sarà grande, e la vela sarà elevata sopra il vascello; ed usando la maniera spiegata di sopra, si potrà conoscere qual velocità di vento può rovesciare un vascello, se sia quasi il peso del vascello, e di ciò ch'egli contiene, l'ampiezza delle sue vele, l'obliquità, o la direzione della percossa, paragonandone la sua forza con quella d'un peso, come C. ma bisogna considerare, che il vascello non gira mediante il vento, come se vi fosse un asse nel punto B, che girasse sopra due perni immobili, e ch'egli non si rovescia tanto facilmente, come seguirebbe in questo caso: ma però ondeggiando può prendere una continuazione di moto, che unita ad una grande, e repentina bufera di vento può fargli romper l'equilibrio, e rovesciarlo.

Allorchè non si ha, che una certa quantità d'acqua per impiegare in una qualche percossa, si può accrescere la sua forza, facendola uscire sotto una maggiore altezza. *Fig. 61. Tav. III.*

AB è il pelo d'un fiume trattenuto; CD è un'apertura di un piede quadro, d'onde dee uscir l'acqua; sia E il mezzo dell'apertura, e l'altezza BE 3. piedi. Si è mostrato, che l'urto dell'acqua per CD sosterrà il peso d'un solido d'acqua, che abbia per base il quadrato di CD, e l'altezza EB di 3. piedi; questo peso sarà dunque 3. volte 70. libbre, ovvero 210. libbre. Sia frattanto l'acqua trattenuta in maniera, che la sua altezza sia 12. piedi fino in F, che è il mezzo dell'apertura quadrata GH; il getto per F sarà due volte più veloce che per E; se si faccia dunque, che come la diagonale d'un quadrato sta al suo lato, così CD sia a GH, la superficie di quell'apertura sarà la metà di quella di CD, e vi passerà altrettanta acqua nello stesso tempo, perchè ella passerà due volte più presto, ed il peso ch'ella sosterrà con la sua percossa, sarà eguale al peso del solido, che avrà per base il quadrato di GH, e per altezza FB, ma avendo quell'ultimo solido la sua altezza quadrupla del primo, e la sua base solamente minore per la metà, peserà appunto il doppio; ed il getto per GH sosterrà un peso doppio di quello, che è sostenuto dal getto CD; d'onde si vede, che per far girare un mulino, che mancasse d'acqua, e ne avesse solamente la metà dell'ordinaria, dandogli una profondità quadrupla, la stessa acqua lo farebbe girare, e farebbe l'istesso effetto, che se vi fosse il doppio d'acqua.

P A R T E T E R Z A.

Della misura dell' Acque correnti, e zampillanti.

D I S C O R S O L

De' pollici, e linee d' acqua, colle quali s' esprime la misura dell' acque correnti, e zampillanti.

I Fontanieri misurano la quantità d' acqua, che danno le fontane, per mezzo de' pollici, e linee circolari, che contengono superficialmente l' aperture, ch' esse riempiono, scorrendo molto adagio; ma non hanno benissimo determinato qual sia la quantità d' acqua, data da questi pollici, e linee circolari in un certo tempo, nè quale debba esser l' altezza dell' acqua sopra queste aperture, per avere questa determinata quantità d' acqua; pertanto resta necessario a sapersi, cosa sia un pollice d' acqua: perchè se l' acqua fosse 6. linee sopra un' apertura circolare d' un pollice, darebbe molta più acqua per questo pollice, che s' ella fosse alta sopra di esso una sola linea; perchè, come abbiamo mostrato nella II. Parte, una maggior altezza d' acqua dà maggior velocità a i getti, ed i passaggi dell' acqua per una stessa apertura stanno in ragione delle velocità, che ha l' acqua nell' uscire; lo che si prova così. *Fig. 63. Tav. III.*

AB è una tinocza piena d' acqua, CEDB uno de' lati di essa, in cui è un foro I; GH è un cilindro di legno, o di dacciaio, che passa per questo foro con velocità uniforme.

Se si suppone, che in 1" questi s' avvanzi per lo spazio G.H, egli è chiaro, che in questo tempo passerà interamente, e precisamente il foro I, se comincia ad entrarvi dalla cima H; e che se si muove due volte più adagio, bisognerà ch' egli impieghi 2" per scorrerlo tutto; e per conseguenza ne passerà la metà solamente in 1", e così rispetto all' altre proporzioni.

Si può tirare la stessa conseguenza, rispetto a' getti d' acqua, cioè, che passerà il doppio d' acqua nell' istesso tempo dall' apertura I, quand' essa è il doppio più veloce, e che se in un minuto ella dà 10. piate

G 2

pas

passando da questo foro con una certa velocità, ne darà 30. nell'istesso tempo, s'ella sia 3. volte più veloce.

Ciò supposto, egli è chiaro, che se vi sono due fori rotondi eguali in una conserva, uno posto un piede sotto la superficie superiore dell'acqua, e l'altro 4. piedi, da quest'ultimo scierà nell'istesso tempo il doppio d'acqua, poichè si è provato, che l'acqua esca da quest'ultimo il doppio più veloce, che dall'altro.

Da ciò si vede, che per determinare la quantità d'acqua, che dee passare per l'apertura d'un pollice, posta a piombo, bisogna necessariamente determinare a qual'altezza esser dee la superficie dell'acqua, che somministra l'erogazione; sopra il pollice circolare.

Ecco alcune esperienze, che sono state fatte per determinar quest'altezza, e la quantità d'acqua, che esce in un certo tempo.

PRIMA ESPERIENZA.

Mi servii d'una tinotta di latta MB (Fig. 64. Tav. III.) lunga 2. piedi, e larga 10. poll., con un foro quadro in C, largo quasi 16. lin.; a questo si era applicata una piastra di rame, che aveva un foro circolare fatto elasticamente, del diametro d'un pollice, essendo questa tinotta situata in maniera, che il foro d'1. poll. rimaneva verticale, s'empì d'acqua fin sopra il foro, chiudendolo con una mano, e vi si lasciò cadere l'acqua dalla botte FG, che era molto vicina, in tal quantità, che passando tutta dal foro circolare C, il pelo dell'acqua della tinotta restasse sempre, quasi una linea più alto del foro.

Per fare quest'esperienza con tutta l'esattezza, feci un'apertura in L nel fianco della tinotta, un poco più alta del foro circolare, per servir di scarico all'acqua soprabbondante, di cui si scemava l'altezza come si voleva, per mezzo d'una lamiera di latta, che vi s'attaccava con una materia molto viscosa di cera, e trementina. Aveva applicato anco un'altra piccola lamina di latta M, lontana 2. pollici per parte dal foro C, ed 1. linea meno $\frac{1}{4}$ più alta di esso; questa era parallela all'acqua della tinotta, sicché quando l'acqua s'alzava un poco più sopra di questa, come per esempio, per la grossezza d' $\frac{1}{4}$ di linea, ero sicuro, che il pelo superiore dell'acqua era più alto una linea del foro C, e senza quest'invenzione sarebbe stato difficilissimo assicurarsene; perchè l'acqua fa ordinariamente un piccolo alzamento concavo di 2. linee in circa, intorno ai corpi, ch'ella tocca, quando sono umidi: lo che impedisce di poter ben notare l'altezza del pelo dell'acqua rispetto all'apertura C. Eravi anco nella tinotta una traversa DE per ricevere l'urto dell'acqua, che cadeva dal vaso FG nella conserva, affinchè non facesse ondate, e questa traversa era distante quasi 3. pollici dal

dal fondo della tinotta, ed era forata in molti luoghi, perchè l'acqua vi passasse liberamente; disposto bene tutto questo, si chiudeva il foro con una mano, o in altra maniera, e si empiva la tinotta, finchè l'acqua fosse 3. o 4. linee sopra la piccola lamiera M, e dopo si lasciava escir l'acqua nello stesso tempo dal foro, e dalla botte; e se l'acqua della tinotta si fermava a quell'altezza di 3. o 4. linee, o saliva più alto, si abbassava un poco lo sfogo L, finchè si vedesse esser rimasta pochissima acqua sopra la piccola lama M, come per esempio per la grossezza d' $\frac{1}{4}$ di linea, e rimanesse sensibilmente in questo stato un poco di tempo. Allora si poneva sotto, in un tratto, un vaso N, per ricevere l'acqua, che esciva dal foro circolare C, e dopo 30^a precisamente si levava in un tratto, e si misurava dopo la quantità d'acqua che era dentro.

Per notare il tempo dell'escita dell'acqua, io mi serviva d'un pendolo di filo fortissimo, caricato nella estremità d'una palla di piombo di 8. linee di diametro; la lunghezza del filo era di 3. piedi, e 8. linee fino al centro della palla dal punto di sospensione; questo pendolo impiegava 1^a in ciascuna oscillazione, e me ne assicurava paragonandolo con un pendolo, o orologio giustissimo, che mostrava i secondi; ho ripetuto più volte la stessa esperienza, ed ho trovato, che in 60^a passava da questo foro d'un pollice, allorchè il pelo dell'acqua della tinotta era 7. linee più alto del centro del foro, quasi 13. pinte $\frac{1}{4}$ misura di Parigi, pelando ciascheduna pinta due libbre meno 7. dramme.

Ne' paesi vicini alla Linea, il pendolo dee esser più corto, a cagione del moto della Terra, che in detti luoghi è maggiore, che in Francia. Il Sig. Richer, e il Sig. Varin ne hanno fatte dell'osservazioni; la prima a Caienna, ov'egli l'ha trovato più corto 1. lin. $\frac{1}{2}$, e l'altro nell'isola Gorea vicina a Capo Verde, ove bisognava che fosse solamente di ped. 3. lin. 6 $\frac{1}{2}$: si dimostra quest'effetto in questa maniera; ABC rappresenta un meridiano, che passa per i poli BC, (Fig. 65. Tav. III.) ed ABF è la linea equinozziale, GHMN è il Parallelo di Parigi: se si suppone farsi il moto della Terra d'Occidente in Oriente, una pietra, che fosse in A, s'allontanerebbe dalla terra per una tangente; e perchè il punto A sarebbe egualmente veloce, se il moto verso il centro K non superasse questo moto, la pietra s'allontanerebbe dalla terra secondo la linea AI: ma questo moto verso il centro essendo più forte, la pietra non s'alza; ma non lascia però di perdere una parte della sua tendenza al moto verso K. L'effetto succederà ad una pietra, che fosse nel punto G, ma la sua tendenza al moto per la tangente sarà molto meno forte, perchè il punto A si muove molto più presto del punto G. Dunque ritarderà meno una pie-

tra, che cade da G verso K centro della terra, ed anco la sensazione obliqua del piccol cerchio GM, rispetto alla linea GK, può formare un poco questo ritardo verso il centro: perchè GL linea obliqua a KG, essendo eguale a GO, il punto L sarà meno lontano da K, che il punto O; per queste due cagioni: essendo rilasciata la pietra in I, scenderà meno presto verso A, che la pietra in L non discenderà verso G: dunque il moto del peso d' un pendolo sarà più lento verso A, che verso G, e per conseguenza per farli isocroni, bisogna che il filo del pendulo sia più corto verso A, che verso G.

Egli è manifesto, che non si può trovare precisamente la stessa quantità d'acqua in tutte l'esperienze, e che vi si troverà sempre qualche piccola differenza per più cagioni, cioè, perchè egli è difficile di cominciare a contare i secondi nel momento medesimo, che l'acqua comincia a escire; perchè non si può levare il vaso precisamente quando finisce il 30.^{mo} secondo; perchè l'apertura, ond' esce l'acqua, non è perfettamente perpendicolare, o non è esattamente un pollice, o perchè il filo del pendulo si può un poco allungare, o scorrere nel tempo dell'esperienza; o finalmente perchè il pelo dell'acqua è un poco più, o un poco meno alto d'una linea, ove è la piccola lamiera M; le quali cose tutte impediscono la precisa esattezza: ma fra il più e il meno, ho trovato questa misura di 13. linee $\frac{1}{4}$. Se vogliasi sapere quant' acqua danno i fori circolari più piccoli, come di 6. linee di diametro, o di 4., bisogna situarli in maniera, che i loro centri sieno 7. linee sotto il pelo dell'acqua della tinotta; perchè se la parte più alta di ciaschedun foro fosse posta una linea sotto la superficie, essi darebbero molta meno acqua di ciò che devono dare, attesa la proporzione delle lor grandezze; ma se si dispongono in maniera, che i centri delle loro aperture sieno all' istessa distanza dal pelo dell'acqua, essi daranno quantità d'acqua proporzionali: eccone l'esperienza fatta.

SECONDA ESPERIENZA.

Ho fatto escire più volte l'acqua dall' istessa rinotta per un foro di 6. linee, il cui centro era sempre 7. linee sotto il pelo dell'acqua nel tempo dell'escita, ed ho trovato sempre 15. mezza festini (e) poco più, o poco meno, qualunque la superficie di questo foro non sia, che il quarto di quella d' un pollice circolare, e benchè secondo questa proporzione non ne dovesse escire in un minuto, che il quarto di parte 13 $\frac{1}{4}$, secondo la quarta regola dell' equilibrio cagionato dalla percossa. Questa differenza procede da più cause.

L. Per-

(e) Il mezzo festino è una misura, che contiene $\frac{1}{2}$ di pinta, di quelle, che sono a. Pietro Paganini, mezzo 7. gradi, e duecento.

I. Perchè l'acqua della tinozza, benchè sia alta una linea sopra il foro d'un pollice, ella non vi si mantiene alta, lungo il medesimo foro, se non per un terzo di linea, nel tempo della sua uscita; lo che si conosce facilmente, medians una riflessione particolare di luce, che si fa in questo luogo, ove l'acqua s'abbassa più, che nel resto della tinozza, e quest'abbassamento si fa, perchè l'acqua, che succede a quella, che esce, dee venire dalle parti vicine, come abbiamo spiegato di sopra. ed essendovi troppo poco alta presso al foro, bisogna ch'ella s'abbassi quasi tutta per passare; lo che stemia la forza della pressione dell'acqua, e ne ritarda la velocità.

II. Perchè venendo poc' acqua di sopra, bisogna in ricompensa, che ne venga di molto lontano per succedere a quella, che esce, lo che ritarda la sua velocità: ma l'istesso non accade nel foro di 6. linee, perchè non dovendo dare che il quarto dell'acqua, che dà il foro d' 1. pol., ed essendo la sua apertura sommersa 4. linee sotto il pelo dell'acqua, non vi si fa un abbassamento sensibile; e per conseguenza l'acqua è premuta da queste 4. linee intere, oltre di che l'acqua, che dee succedere a quella, che esce, non vien di tanto lontano, come quando il foro è largo 1. pol., ed affinchè l'acqua, che è direttamente sopra il foro d'un pollice, fosse 7. lin. più alta del suo centro, bisognerebbe che nel resto della tinozza ella fosse alta quasi 8. linee.

Un'altra causa ancora si è che le velocità dell'acqua nell'uscire da' fori, essendo in ragione sudduplicata dell'altezza dell'acqua, come è stato detto; se vi sia una tinozza *AB* (*Fig. 66. Tav. III.*) con un'apertura orizzontale *a b e d* nel fondo, ed un'altra verticale *e f g b*, eguali fra loro, e l'acqua sia nella tinozza precisamente all'altezza *e f*, per questa apertura verticale non devono uscire che $\frac{1}{4}$ dell'acqua, che escirà nel medesimo tempo per quella che è nel fondo della tinozza, se si mantiene l'acqua all'altezza *e f*; lo che si prova così.

L'acqua che esce dal fondo dell'apertura verticale *e b*, ha la sua velocità, rispetto a quella, che esce da *L I*, in ragione sudduplicata dell'altezza *e g* all'altezza *e L*, e così rispetto a tutte le divisioni orizzontali, che si possono fare nel quadrato *e f g b* a distanze ineguali; d'onde ne segue, che se la velocità dell'acqua della prima divisione verso la cima è 1., ovvero *R. 1.*, quella della seconda sarà *R. 2.*, quella della terza sarà *R. 3.* ec. cioè saranno nella stessa proporzione, che l'ordinare d'una parabola. Sia dunque *A C D* una parabola (*Fig. 67. Tav. III.*) la cui base sia la stessa del rettangolo *C D P Q*, e si divida l'asse *A B* in più parti eguali dalle linee *M F*, *G H*, *I L*, *M N* ec. parallele a *B D*; queste linee saranno l'ordinate. Ora per la proprietà di questa figura, i quadrati son fra loro come i segmenti dell'asse, che

lor corrispondono, AE, AG, AI, AM ec., e questi segmenti son fra loro come i numeri 1. 2. 3. 4. ec. Dunque questi quadrati staran fra loro come 1. 2. 3. 4. ec. e per conseguenza le linee OBF, RGH, SIL, TMN, faran fra loro, come R. 1, R. 2, R. 3, R. 4, ec. Se si prendono per tanto tutte l'ordinate, che tirar si possono parallele a BD, infinite di numero nella parabola, queste staranno alle linee infinite, che compongono il rettangolo CDA, come la parabola sta al rettangolo; ma il triangolo CAD, che è la metà del rettangolo PQCD, è $\frac{1}{2}$ della parabola, come ha dimostrato Archimede; dunque se il triangolo è 3, il rettangolo sarà 6, e la parabola 4; dunque ell' è $\frac{2}{3}$ del rettangolo.

Quelli che non fanno le proprietà della parabola, potranno col calcolo conoscere questa verità appressò a poco, prendendo in numeri il seguito di quest' ordinate, estraendone le radici quadrate, per le decimali, come si vede nella Tavola seguente, nella quale la prima colonna mostra i numeri interi, la seconda le decimali, la terza le centesime, ec.

		Interi.	Deci.	Cent.	Mili.
R. 1.	eguale a	1.	0.	0.	0
R. 2.		1.	4.	1.	4
R. 3.		1.	7.	3.	2
R. 4.		2.	0.	0.	0.
R. 5.		2.	2.	3.	6
R. 6.		2.	4.	4.	9
R. 7.		2.	6.	4.	9
R. 8.		2.	8.	2.	8
R. 9.		3.	0.	0.	0
R. 10.		3.	1.	6.	2
R. 11.		3.	3.	1.	6
R. 12.		3.	4.	6.	2
R. 13.		3.	6.	0.	9
R. 14.		3.	7.	4.	9
R. 15.		3.	8.	7.	2
R. 16.		4.	0.	0.	0
R. 17.		4.	1.	2.	3
R. 18.		4.	2.	4.	2
R. 19.		4.	3.	5.	8
R. 20.		4.	4.	7.	2
R. 21.		4.	5.	8.	2
R. 22.		4.	6.	9.	1
R. 23.		4.	7.	9.	2
R. 24.		4.	8.	9.	9

Se dunque si prenda la somma de' primi numeri solamente, ell' è un po' maggiore di 29, e 12. volte il duodecimo numero, cioè 3, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, da un prodotto un po' maggiore di 41 $\frac{1}{2}$; e per conseguenza, questa somma, che è la parabola, è maggiore de' $\frac{1}{2}$ di questo prodotto, che è il rettangolo: ma se si prendono quelle de' 24. numeri, si troverà per la parabola un poco più di 79., ed il prodotto dell' ultimo 4 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, per 24. è un poco più di 117., di cui 1 $\frac{1}{2}$ sono 78., e così la somma di questi 24. numeri non differisce da $\frac{1}{2}$ di questo prodotto, che dell' unità in circa, e molto ci approssimiamo quando si prendono i 12. primi numeri, e se si continua la tavola per un maggior numero di divisioni, la differenza di questa somma, e di questo prodotto diminuirà sempre, e si potrà dedurre, che ella arriverà finalmente a' $\frac{1}{2}$ precisamente.

Si vede ancora, che se si prendono i sei numeri del mezzo de' primi dodici, questi supereranno insieme la somma de' tre primi, e de' tre ultimi; e che la somma de' 6. primi, e de' 6. ultimi de' 24., sarà minore della somma de' 12. di mezzo, come dee necessariamente accadere, e come si dimostra in questo modo.

Gli estremi de' quadrati de' numeri, che sono in progressione aritmetica, son maggiori di quelli de' numeri di mezzo, come i quadrati di 2., e di 8., che fanno 68., son maggiori di 52., somma de' quadrati di 4., e di 6.; l'eccesso è 16., prodotto del quadrato della differenza per il numero della progressione. ora poichè i quadrati dell' ordinate della parabola sono in progressione aritmetica, e poichè gli estremi insieme sono eguali ai medj, ne segue, che le lor radici non sono in progressione aritmetica, e che le prime, e l' ultime son minori di quella di mezzo: perchè se fossero eguali, questi quadrati estremi sarebbero più grandi; e perchè le quantità d' acqua, che escono, seguitano le lor velocità, ne segue, che se vi sono 8. divisioni nel quadrato ABCD (Fig. 68. Tav. III) le quattro di mezzo, che formano il rettangolo EFGH, daranno più acqua de' quattro estremi, che formano i due rettangoli AH, FD; e che LMNO, che è la metà di questo rettangolo, ed il quarto del quadrato grande, darà più del quarto di tutta l'acqua, che dà il quadrato grande.

Per questa ragione, e per quella della difficoltà dell' acqua nell' uscire, segue che un foro quadrato di 6. linee, che abbia sopra, 4. linee d' acqua, dà più del quarto di quella, che dà un pollice quadrato, che abbia sopra di se l' acqua, alta solamente una linea vicino al foro: egli è vero, che in proporzione v' è meno sfregamento co' gli orli del foro grande, che del picciolo, lo sùo è un poco vantaggioso al grande; ma essendo l' altre circostanze tutte più considerabili, dee
 esser

esca sempre più acqua in proporzione per i fori minori fino a 1. linee di diametro, che per i più grandi; il che ho trovato conforme all'esperienza.

L'istesso dee succedere appresso a poco, e per le stesse cause ai fori circolari, cioè, che se si prende nel cerchio grande *ABCD*, il piccolo interiore, e concentrico *EF* (*Fig. 69. Tav. III.*) di cui il diametro *EF* sia eguale alla metà di *AC*, e per conseguenza la superficie sia eguale al quarto di quella del cerchio grande, passerà da questo foro un poco più d'un quarto di quella, che passerà dall'intera apertura *ABCD*; e questo si è trovato conforme a tutte l'esperienze ne' piccoli alzamenti d'acqua sopra i fori, avendo sempre dato il cerchio grande quasi 13. pinte in un minuto, ed il piccolo 15. once scarse, come si è detto.

Succede ancora, che se il piccol foro per cui passa l'acqua, è situato orizzontalmente nel fondo della tinotta, di maniera, che l'acqua esca perpendicolarmente dall'alto al basso, n'escira più nell'istesso tempo, che se nell'altra tinotta l'apertura fosse verticale, ed il getto orizzontale, quantunque il pelo dell'acqua fosse tanto sopra al centro di quest'ultima, che sopra l'altra; lo che procede, perchè l'acqua esendo dall'alto al basso, s'accelera, ed a motivo della sua viscosità tira seco più presto le parti, che le son contigue, e quelle ancora che son vicine al foro al di dentro della tinotta; e n'escirà ancor meno da un egual foro, se questi è disposto in maniera da far zampillar l'acqua perpendicolarmente all'insù per l'apertura *C* (*Fig. 70. Tav. III.*) perchè l'acqua va più presto in *D*, che in *E*, e così quella di sotto è sempre un poco ritardata.

Con molte esperienze si è trovato, che se in un certo tempo escivano da un getto di 4. linee d'apertura, 15. pinte d'acqua, che esciva all'ingiu, non n'esciva poi più di 14. in circa, quando si faceva escire perpendicolarmente all'insù, qualunque carica da una eguale altezza d'acqua, e ciò accade particolarmente nell'altezza mediocri delle consere: perchè se queste sono 10. o 30. piedi, la differenza è molto meno sensibile a capion dell'acqua, che esce dall'alto al basso con tal velocità, sul principio, che non si fa grand'accelerazione nell'acqua del getto, che è sotto il foro; perchè cadendo una goccia d'acqua, non acquista molto più velocità di quella dell'acqua, che esce da un foro, quando il pelo dell'acqua della consera è sopra esso 30. piedi, come è stato spiegato in fine della terza edizione del Trattato della Percossa de' corpi.

Per tutte queste ragioni, e da tutte queste esperienze si vede, ch'egli è difficile determinare ciò che sia un pollue d'acqua: e perchè l'ero-

L'erogazioni de' getti d'acqua si fanno ordinariamente da aperture mediocri di zampilli, o tubi, applicati a conserve molto alte, si dee piuttosto regolarli sull'esperienze fatte con fori mediocri di 4. o 6. lin., che sopra quelle d'un pollice uero. Io ho scelto la media tra l'esperienze fatte con fori differenti, tanto per la facilità del calcolo, quanto per avere una misura certa, e togliere ogni difficoltà.

Chiamo quel *pollice d'acqua*, l'acqua, che escendo in un minuto, dà 14. pinte, misura di Parigi, di quelle nelle quali l'acqua passa un poco sopra gli orli, e che pesano 2. libbre. L'apertura d'un pollice darà questa quantità, se l'acqua sia una linea sopra il foro; ma bisognerà ch'ella sia più alta due linee nel resto della conserva, affinchè ella sia più alta una linea appunto sopra il foro. Per i fori di 6. linee, o minori di 6. linee, basterà, che l'acqua nel vaso sia 7. linee sopra il centro de' fori.

Questa misura così determinata, è comodissima per il calcolo, perchè nello spazio d'un ora il pollice darà 3. borti di Parigi, e 72. in 14. ore. Coloro che non conoscono la misura di Parigi, e conoscono la libbra, potranno fare facilmente questi calcoli, laddove se si prendessero per un pollice 13. pinte $\frac{1}{2}$ di quelle, che pesano lib. 2. meno 7. dramme, un pollice non darebbe che 66. borti, più 2 in 14. ore, e queste frazioni darebbero molta difficoltà, quando si volessero conoscere le differenti quantità d'acqua, escite sotto differenti altezze da' vasi. Per confermar questa regola, ho fatta la seguente esperienza.

TERZA ESPERIENZA.

Mi servii di un vaso quadro per tutti i versi, che conteneva un piede cubo fino al 12.^{mo} pollice; ma l'ultima divisione era di 2. linee sotto l'orlo del vaso. Vi feci cader l'acqua da un foro circolare d'un pollice fatto in una tinozza, come l'ho descritta qui sopra Fig. 64. Tav. III. La piccola lamina M era posta 3. lin. $\frac{1}{2}$ più alta della parte superiore del foro, di maniera, che lungo l'apertura, la superficie dell'acqua restava più alta una linea, quando ell'era 2. linee più alta nel resto della tinozza. Questo piede cubo restò pieno d'acqua nello spazio di 3. minuti, e $\frac{1}{2}$, fino al 12.^{mo} pollice: d'onde ne segue, che il foro circolare così disposto, dà 14. pinte, o 18. lib. d'acqua in un minuto, poich'egli diede 35. pinte in 2. minuti, e $\frac{1}{2}$.

Si sapranno per questo mezzo i pollici d'acqua, che dà una mediocre fontana, o un ruscello corrente; perchè basterà raccogliermela in un vaso, o in altro luogo, che contenga l'acqua, e si possa misurare, contando per un qualche spazio di tempo; minuti, o secondi; per esempio, se in 30." son entrate nel vaso 7. pinte, si dirà, che

sen fere alcune altre ancora per i getti verticali, alti 5. ò 6. piedi, e si è sempre trovata la stessa ragione sodduplicata dell' altezza de' vasi. Si potrà dunque prender per vera la seguente regola.

Regola per la misura dell' acque zampillanti.

L' erogazione de' getti d' acqua, che si fanno da fori eguali sotto differenti altezze, stanno fra loro in ragion sodduplicata dell' altezza delle superficie superiori dell' acqua delle conserve.

Per poter trovar facilmente col calcolo tutta la quantità d' acqua, che escono dalle conserve di qualunque altezza, io ho scelto un' altezza mezzana, a cui si possano rapportar facilmente tutte l' altre; quest' altezza è 13. piedi, ed ho trovato con più esperienze esattissime, che un foro tondo di 3. lin. di diametro, situato 13. piedi sotto il pelo dell' acqua d' un largo tubo, dava un pollice; cioè che in 1. minuto eslivano 14. pinte, misura di Parigi, di quelle, che pesano 2. libbre, e delle quali 35. formano il piede cubo.

L' esperienze ne sono state fatte così: Il tubo era ricurvo da piede, ed aveva un piccol ricettacolo C (Fig. 71. Tav. III) che conteneva quasi 30. pinte; in G eravi un foro di 3 linee, e tale era il suo diametro, che le due punte del compasso, la cui apertura era 3. linee appunto, entravano precisamente senza toccar gli orli, e senza lasciar spaziq. DEGF è una linea orizzontale, in cui era il foro G; la distanza da D a C, ove era il pelo dell' acqua nel ricettacolo, era 13. piedi; si erano misurate 14. pinte in tre vasi, e si versavano in maniera, che l' acqua restava sempre al segno B, fatto all' altezza C, in un lato del vaso, ed allorchè nel versare l' acqua, ella restava più bassa qualche linea, se ne versava un po' più presto, sicchè passasse il segno di altrettante linee in circa; si teneva chiuso il foro G con un dito, e si metteva in moto un pendolo a secondi: chi teneva chiuso il foro, cominciava ad aprirlo al principio d' un secondo, e contava i secondi di seguito, dicendo; 0, 1, 2, 3. ec. Quelle che versavano l' acqua, osservavano bene, che l' acqua fosse precisamente all' altezza del segno, quando si cominciava a contare, e finivano di versare le lor 14. pinte tra 0, e il 60. Feci quest' esperienza in altra maniera per evitare il dubbio dell' ineguaglianza dell' acqua, che si versava, posì 7. pinte nel vaso da un segno H, ad un altro L, in egual distanza dal punto B; si teneva l' apertura chiusa finchè si cominciassero a contare i secondi, e si osservava, che il pelo dell' acqua fosse al punto L.

È facile il giudicare, che in quest' erogazione, scivola sensibilmente tant' acqua, quanta ne sarebbe uscita, se ella fosse restata sempre all'

all' altezza mezzana B di 13. piedi, perchè se ell' esciva con più velocità, essendo in L, esciva poi con minore, essendo in H, nella stessa proporzione.

L' esperienze ch' io ho fatte a grand' altezze, come di 35. piedi, diedero quasi $\frac{1}{2}$, o $\frac{1}{4}$ meno della ragione sudduplicata di 13. piedi a quest' altezza, e quelle che ho fatte all' altezza di 6. o 7. piedi davano un po' più; lo che nasce dallo sfregamento maggiore, o minore con gli orli del foro di 3. lin., e dalla maggiore, o minore resistenza dell' aria: ma siccome queste differenze sono poco considerabili, si possono fare i calcoli precisamente, secondo la regola della ragione sudduplicata. Ecco una Tavola delle quantità dell' acqua, che danno le conserve di differenti altezze fino a 52. piedi da uno zampillo di 3. lin. di diametro.

Tavola dell' erogazioni d' acqua in un minuto, da uno zampillo di 3. lin. di diametro, situato a differenti altezze sotto il pelo dell' acqua nel vaso.

Altezza de' vasi.	Quantità dell' acqua.
Piedi 6.	Pinte 9 $\frac{1}{2}$
9.	11 $\frac{3}{4}$
13.	14
18.	16 $\frac{1}{2}$
25.	19 $\frac{1}{2}$
30.	21 $\frac{1}{2}$
40.	24 $\frac{1}{2}$
52.	28.

Ecco come ne ho fatto il calcolo; sia 2. piedi l' altezza del vaso; il prodotto di 2. per 13. è 26.; dunque la radice è $5\frac{1}{2}$ in circa; come 13 a $5\frac{1}{2}$, così 14. pinte a $5\frac{1}{2}$ in circa: d' onde si conclude, che un vaso alto 2. piedi per un foro di 3. linee, darà 5. pinte $\frac{1}{2}$ in un minuto.

Se l' altezza fosse 45. si prenderebbe la radice quadrata di 585. prodotto di 13. per 45.; questa radice è 24. in circa; dunque come 13. a 24. così 14. a 26. in circa, d' onde si conoscerebbe, che un vaso di 45. piedi, darebbe 26. pinte in un minuto per un foro di 3. linee.

Quando si applica a un vaso largo un tubo stretto, e questo perpendicolare, esce più acqua, che se non vi fosse il tubo, o vi fosse in fondo del vaso un apertura eguale al foro del tubo. Eccone alcune esperienze da me fatte. *Fig. 72. Tav. III.*

ABCD

ABCD è un vaso largo, ed alto 1. piede; si applica all'apertura E un tubo di vetro di 3. piedi, largo 3. linee di sopra, e $3\frac{1}{2}$ di sotto verso F: se in E vi fosse stato solamente un foro di 3. lin. senza tubo, farebbe escire in 60" un po' meno di 4. pinte, secondo le regole superiori, e se fosse stato largo egualmente per tutto, come AB, essendo l'altezza GE 4. piedi, e l'apertura E 3. linee, avrebbe dato 8. pinte $\frac{1}{2}$ in circa, per le medesime regole; ma essendovi il tubo, non ne diede, se non una quantità, quasi media proporzionale tra le 4., e 8. pinte $\frac{1}{2}$; la ragione, per cui n' esce più di ciò, che dovrebbe escire per 3. linee in F, si è l'accelerazione dell'acqua, che passa per il tubo, la quale crescerebbe secondo i numeri dispari, se vi fosse il solo tubo; ma ess'è trattenuta da quella che è nel vaso, e questo diminuisce la suddetta accelerazione, perchè ella non può separarsene; ma altera l'acqua del tubo fa venir fuori quella che è nella conserva più velocemente, che non verrebbe, se non vi fosse aggiunto il tubo; e con questo mezzo si fa una velocità media nell'erogazione, che muta secondo la lunghezza, e la larghezza de' piccoli tubi.

Ho osservato in quest'esperienze, che essendo il tubo di larghezza diseguale nelle due estremità, come era quello dell'esperienza di sopra, il quale era da una parte 3. lin., e dall'altra 3. lin. $\frac{1}{2}$, dava sempre la medesima quantità, qualunque fosse l'estremità, che s'univa al foro E; e ciò succedeva perchè tutta l'acqua si vuotava sempre nell'istesso tempo, rimanendo tutto il tubo pieno da una parte all'altra.

Ho fatta un'altra simile esperienza; io aveva saldato un tubo di 6. piedi, largo 1. poll. all'apertura E d'un vaso, che conteneva un piede cubo, che essendo stato ripieno d'acqua, si vuotò con il tubo in 37", ed avendo tagliato il tubo nel mezzo H, si vuotò in 45", e tagliatolo in E, si vuotò in 95"; d'onde si vede, che la lunghezza del tubo è ragione d'accelerazione.

Un altro vaso, nel quale l'acqua era 4. pollici sopra il foro E di 4. linee, ov'è unito il tubo EF, ha dato, quando l'acqua vi era alta 1. piedi, 12. misure e $\frac{1}{2}$ di quelle delle quali non n'avrebbe date che 8 $\frac{1}{2}$ coll'altezza di 4. pollici, e se il vaso fosse arrivato fino in F, ne avrebbe date fino a 18 $\frac{1}{2}$; così questo è un medio proporzionale, che procede dall'accelerazione dell'acqua, che riempie sempre il tubo, e fa scender più presto l'acqua per E, ma non però tanto presto, come se il vaso avesse 18. pollici d'altezza: si son trovate appunto queste 8. misure e $\frac{1}{2}$, non avendo il medesimo tubo, che un pollice d'altezza, per il che poca era l'accelerazione: un altro tubo di 4. piedi fece quasi l'istesso effetto, egli era largo 4. linee da una parte, e 4 $\frac{1}{2}$ dall'altra: si adattò al foro E in due differenti situazioni, e diede la stessa

stessa quantità d'acqua, se non che pareva, che essendo le 4 linee in E, e le 4 $\frac{1}{2}$ in F, n'uscissero 3. o 4. cuochiaie di più.

Ma avendo applicato un tubo stretto, lungo piedi 2 $\frac{1}{2}$, con un foro di $\frac{1}{2}$ di linea, non n'uscì $\frac{1}{2}$ di più, quando il tubo era della sua lunghezza, che quando egli era solamente lungo un pollice, lo che procede dallo sfregamento, che si fa lungo il tubo stretto, che impedisce all'acqua l'accelerar la sua velocità nel cadere.

D I S C O R S O . III .

Della misura dell'acque, che escono da zampilli di differenti grandezze.

SI è veduto nel terzo Discorso della Parte II., che l'acque che escono con velocità eguali da aperture differenti, facevano equilibrio, mediante la lor percossa, con pesi, che stavano fra loro in ragion duplicata de' diametri dell' aperture: L'istesso si dee dire rispetto alla quantità d'acqua, che esce da zampilli differenti, posti ne' vasi di differenti altezze, cioè, che questi danno quantità di acqua, secondo la ragion duplicata de' diametri de' fori; lo che, così si dimostra. *Fig. 73. Tav. III.*

D I M O S T R A Z I O N E .

AB è un piano con un foro rotondo *ef*; CD è un altro piano con un altro foro più piccolo *gb*; IL è un cilindro, che passa tutto per il foro *ef* in un tempo determinato, come di 1", con una velocità uniforme; MN è un altro cilindro di lunghezza eguale, la cui base però è più piccola, che passa però tutta per il foro *gb* nel tempo stesso di 1"; egli è chiaro, che se il diametro *ef* del cilindro IL, che è l'istesso del foro, è doppio del diametro *gb*, il cilindro maggiore sarà quadruplo dell' altro, poichè stanno fra loro come le basi, ciascuna delle quali si suppone eguale al foro per cui passano: pertanto, siccome essi hanno la stessa velocità, quando la metà del cilindro grande sarà passata, lo sarà ancora la metà del piccolo, e ciò che sarà passato di ambedue, sarà sempre in ragione di 4. a 1: dunque se si suppone, che questi cilindri sieno getti d'acqua d'egual velocità, passerà sempre nell'istesso tempo il quadruplo più d'acqua per il grande, che per il piccolo, che è appunto la ragion duplicata de' diametri de' fori, e così rispetto all'altre proporzioni; per confermare questa regola, ne ho fatte le seguenti esperienze.

ESPERIENZA I.

Una conserva, che aveva l'acqua all'altezza di piedi 12. poll. 4., diede, da un foro di 3. linee ben misurate, 14. pinte in $61\frac{1}{4}$, mantenendolo pieno; e da un foro di 6. linee ben misurate, diede la stessa quantità d'acqua in $15\frac{1}{4}$, che è quasi la proporzione duplicata de' diametri: perchè s' avrebbe dovute dare 56. pinte $\frac{1}{4}$, quasi nel tempo di $62\frac{1}{2}$.

ESPERIENZA II.

Una conserva alta 14. piedi, e 5. pollici, diede la prima volta per la stessa apertura di 3. linee, 14. pinte, in $44\frac{1}{4}$, ed un'altra volta in $45\frac{1}{2}$; ed un foro di 6. linee diede l'istessa quantità in $11\frac{1}{4}$ in circa; e reiterata l'esperienza, essel'istessa quantità d'acqua in $11\frac{1}{4}$ precisamente. Con queste due esperienze, e con molte altre simili, fatte in mediocri altezze da' 5. piedi fino a' 17., si è trovato, che i differenti fori davano quantità d'acqua sensibilmente molto prossima alle lor superficie; onde si può far uso della seguente regola.

Regola per l'erogazione dell'acque zampillanti.

I getti d'acqua fatti per diversi fori sotto eguali altezze, danno quantità d'acque proporzionali a' fori, ovvero in ragion duplicata de' diametri de' fori.

Tavola delle quantità d'acqua, che escono in un minuto da differenti zampilli rotondi, essendo l'acqua nella conserva all'altezza di 13. piedi.

Diametri.		Quantità d'acqua.	
Da uno zampillo di lin.		Pinte	
1.		1	$\frac{1}{12}$
2.		6	$\frac{1}{7}$
3.		14	
4.		25.	in circa
5.		39.	
6.		56.	
7.		76	$\frac{1}{2}$
8.		110	$\frac{1}{4}$
9.		126.	
12.		224.	

Se vogliamo servirci del calcolo de' pollici, si troverà, che il foro di 3. linee darà 1. poll.; quello di 6. lin., 4. pollici, e quello di 12. lin., 16. pollici.

Alcune ragioni impediscono talvolta l'esattezza di queste regole, di maniera, che ben spesso i fori grandi danno un poco più in proporzione, che i più piccoli, e talora meno. Parimente le altezze maggiori danno talvolta un poco più di quel che porti la ragion duplicata, e talvolta un po' meno. Ne ho fatte le seguenti esperienze.

ESPERIENZA III.

Presi un tubo di $\frac{1}{2}$ piedi. di diametro, alto 6. piedi in circa, in cima al quale era un tamburo, o conserva, che conteneva circa 12. pinte; in fondo v' adattai quella lamina forata d' un apertura di 12. linee, che aveva servito nelle prime esperienze, ed un'altra, nel medesimo fondo, di 4. linee, il foro di 12. linee era distante un pollice in circa dall' orlo della base, e quello di 4. linee, pure un pollice; sotto a questo posai una gran tinotta, divisa in due ricettacoli diseguali, e l' adattai in maniera, che l' acqua, che veniva dal foro di 4. linee, entrasse nel minor ricettacolo, e l' altra acqua, che esitava dal foro di 12. linee, entrasse nell' altro maggiore; pieno il tubo, si lasciava esir l' acqua da' 2. fori, e si levava in un tratto la tinotta; di maniera, che i due fori cessavano di buttar acqua sensibilmente nell' istesso momento; ho sempre veduto, che il foro maggiore, che doveva dare 9. volte più del minore, non ne dava, che sole 8. volte, ed 8. volte, e qualche cosa di più in altre esperienze. La ragione di quest' effetto è la stessa di cui si è parlato sopra, cioè che l' acqua non passa sì facilmente per il grande, come per il piccolo foro; perchè dovendo il grande dar 9. volte più acqua, bisogna che quella, che dee succedere a quella che esce, venga da una circonferenza di quasi un piede, e la distanza d' un lato del tubo non era che 1. poll., e la più lontana, solamente 4. poll., lo che ritardava l' uscita, non potendo l' acqua superiore venir tanto presto, quanto sarebbe stato necessario; laddove nel piccolo foro bastava una distanza d' 1. poll. da tutte le parti, per somministrare prontamente l' acqua, che richiedevasi; e questa differenza produceva questo $\frac{1}{4}$ di differenza nelle quantità d' acqua passate, come appunto nell' esperienza d' un pollice, in cui il centro era 7. lin. più basso del pelo dell' acqua, che non dava più di 13. pinte $\frac{1}{4}$, laddove il foro di 6. linee dava $\frac{1}{4}$ di 15. pinte, essendo il centro del suo foro distante 7. lin. egualmente dal pelo dell' acqua superiore.

ESPERIENZA IV.

Per togliere all'acqua questa difficoltà nell'uscire, si son fatte più esperienze in una gran botte, il cui fondo era tanto largo, che vi si adattava il foro di 11. linee alla distanza d' 1. piede dall' orlo più vicino, e si pose il piccol foro distante più d' un piede dal grande. Fattasi l'esperienza colla medesima tinozza divisa inegualmente, si trovò sempre, che il foro maggiore dava sempre meno di 9. volte più del minore, mancandone talvolta $\frac{1}{2}$, e talvolta $\frac{1}{3}$, cioè, se il piccol foro aveva dato una foglietta (a), il grande ne dava 8 $\frac{1}{2}$, ovvero 8. fogliette, e $\frac{1}{2}$: si misurarono esattamente di nuovo i due fori, e si trovò quella di 11. linee un poco più ardita in proporzione di quella di lin. 4., almeno ci assicurammo, che ella non era più scarsa, e per conseguenza, che il difetto della quantità d' acqua, che doveva dare, non dipendeva da questa cagione. Nell' esperienze fatte separatamente con fori differenti, i grandi danno ordinariamente più in proporzione de' piccoli: tre sono le cagioni, che possono contribuirvi.

La prima si è, che vi è più sfregamento ne' fori piccoli, che ne' grandi in proporzione: perchè le circonferenze de' fori diversi stanno fra loro in ragion de' diametri, laddove le quantità d' acqua ch' essi danno, stanno in ragion duplicata de' medesimi diametri: se si suppone pertanto, che l' acqua, mediante la sua viscosità, s' attacchi un poco agli orli de' fori, bisognerà per questo motivo sottrarre una qualche porzione dalla larghezza de' diametri. Per esempio da un foro di 3. linee, si può sottrarre $\frac{1}{2}$ di linea, per questo in un foro di 6. linee, quantunque il quadrato di 6. sia quadruplo del quadrato di 3., e benchè i fori rotondi sieno fra loro come i quadrati fatti sopra i diametri de' cerchi, nondimeno la circonferenza del foro, che ha 6. linee di diametro, sarà solamente doppia di quella, che ne ha 3. linee, per questo basterà sottrarre $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$ a cagione di questo impedimento; d'onde si vede, che i getti più ampi non son tanto ritardati, ed impediti quanto i piccoli, e danno più acqua a proporzione de' lor diametri.

La seconda cagione si è, che un sottil filo d' acqua trova maggior resistenza nell' aria nell' uscire, che un più grosso, come succede alle palle di piombo più piccole, che non vanno tanto lontane quanto le grosse, benchè escano dall' stesso moschetto nell' istesso tempo.

La terza cagione è l' urto maggiore dell' acqua, che si versa per mantenere l' erogazione dalle aperture più grandi; perchè per mantener piena una conserva, da cui l' acqua esce per un foro di 4. linee, basta versar l' acqua adagio con un piccol vaso: ma quando il getto è

H 3

lar-

(a) La foglietta, misura di Parigi, è una vertica pinta.

largo 12. linee, bisogna versarla in abbondanza, e molto presto; lo che dà un urto all'acqua, per cui ella passa più presto, che se fosse caricata dal suo solo peso; se ne è fatta l'esperienza ponendo orizzontalmente un apertura alta 1. poll., e lunga 4. pollici: la quale in $36\frac{1}{4}$, diede una quantità d'acqua, che non dovea dare se non nel quarto di 154", cioè in $38\frac{1}{4}$, lo che procedeva dal versarsi l'acqua con gran forza per mantener quella ch'esciva; e quando anche non si mantenessero pieni i vasi, l'acqua scende molto più presto per un tubo largo 3. o 4. pollici, quando il getto è grande, che quando egli è piccolo; lo che aumenta necessariamente la velocità dell'efluso. Queste tre cagioni insieme unite, son talora un poco più forti della sola difficoltà nell'escire, e talvolta esse la eguagliano, quando si fanno l'esperienze separatamente con fori diversi.

Ecco alcune esperienze da me fatte con un foro di 3. linee, ed uno di 6.

ESPERIENZA I.

Essendo il foro di 3. linee, piedi $5\frac{1}{2}$ sotto il pelo dell'acqua, diede 14. pinte, di 2. libbre l'una, in $93''$; ed il foro di 6. linee le diede in $23''$, in vece di $23\frac{1}{4}$.

ESPERIENZA II.

Un vaso alto 24. piedi, e un poco più, diede per un foro di 3. linee, 14. pinte in $44\frac{1}{4}$; e per un foro di 6. lin. diede l'istessa acqua in 11", mantenendo sempre l'acqua nel vaso alla medesima altezza.

ESPERIENZA III.

Un foro di 3. linee sotto l'altezza di piedi $12\frac{1}{4}$ diede 14. pinte mediocri in $61\frac{1}{4}$, mantenendo il vaso pieno, ed un foro di 6. linee diede l'istesso in $15\frac{1}{2}$.

ESPERIENZA IV.

Si fece un segno nel tamburo, o conserva posta in cima d'un tubo, più alto del segno, che mostrava i 12. piedi, e 4. pollici; ed un altro segno altrettanto più basso, affinchè lasciando abbassar l'acqua dal segno superiore sino all'inferiore, producessse l'istesso effetto, come se si fosse mantenuto pieno all'altezza di 12. piedi, e 4. pollici; dal segno inferiore al superiore capivano nel vaso 13. pinte $\frac{1}{4}$. Queste escirono da un foro di 3. linee in $53''$, e da un foro di 6. linee in $15''$, in vece di $14\frac{1}{2}$.

ESPERIENZA V.

Essendo l'acqua nel vaso alta 24. piedi, e 3. pollici, e al segno di mezzo, diede per un foro di 3. linee 24. pinte in $44\frac{1}{4}$, e per un foro di 6. linee in $12\frac{1}{2}$ in circa, e lasciando uscire le 13. pinte $\frac{1}{4}$ dal segno superiore, impiegaron 42" per le tre linee, e 10" $\frac{1}{4}$ per le 6. linee: quest' ultima esperienza mostra le proporzioni eguali, come la decima.

Si è trovato quasi l'istesso in un vaso di 35. piedi.

Da queste differenti esperienze si vede, che senza temere alcun notevole errore si può seguitare la Decima Regola, e che le cause opposte si compensano esattamente nel far l'esperienze.

Relativamente alla ragion sudduplicata dell' altezze de' vasi, vi sono due cagnoni, che la diminuiscono, e due che l' aumentano.

Quelle che la diminuiscono, sono l'aria, che resiste più in proporzione ad una gran velocità, che ad una piccola, e lo sfregamento maggiore con gli orli degli zampilli.

Quelle che l' aumentano sono quelle stesse, che qualche volta cagionano, che i fori grandi diano più acqua in proporzione de' piccoli. cioè, che bisogna versar l'acqua per mantenere i vasi pieni ad una grand' altezza, con una forza maggiore, che ne' piccoli; e che l'acqua scende più presto quando si lascia uscire.

Queste cause si compensano fra loro esattamente: ma succede il più delle volte, che nelle grand' altezze si trovi meno di quello che porta la ragione sudduplicata: ma quando l' esperienze si fanno nell' istesso fondo d' un vaso, e contemporaneamente, i fori grandi danno sempre meno in proporzione de' più piccoli.

Il Torricelli ha dimostrato in un piccol Trattato, ch' egli ha fatto del Moto dell' acque, che se vi sia un vaso ABCD (Fig. 74. Tav. III.) con il foro E nel fondo, largo tra le 4. e le 5. linee, e l'acqua essendo alla linea AB, possa uscire in 10. minuti senza aggiungervene, essa scorrerà spazj ineguali, scendendo in tempi eguali, di maniera, che se dividasi la linea BC in 100. parti eguali, nel primo minuto s'abbasserà per lo spazio di 19. di queste parti, nel secondo minuto di 17., nel terzo di 15. ec., e così di seguito secondo i numeri impari, fino all'ultima, talmente che l'ultima parte si vuoterà nell' ultimo de' 10. minuti. La ragione di quest' effetto è fondata sulla prima regola spiegata di sopra, che le velocità dell' acque, che escono da' vasi, sono in ragione sudduplicata dell' altezze, e per conseguenza, ch' esso stiano fra loro, come l' ordinate d' una parabola ABC. cominciando dalla maggiore AB, e terminando nel punto C, dal che segue, che gli spazj passati

nel medesimo tempo dalla superficie dell'acqua A B, sono come i numeri impari per ordine, cominciando dal maggiore.

Da questo si tira una conseguenza, che se misurisi la quantità d'acqua contenuta nel vaso fino alla linea A B, ed ella esce in 10. minuti, o' escirà il doppio nel medesimo tempo, se si mantiene sempre il vaso pieno fino all'altezza A B; lo che accade, perchè se una goccia d'acqua fosse caduta in un certo tempo da B fino a C, e continuasse la sua velocità acquistata nel punto C, senza aumentarla, nè diminuirli, questa trascorrerebbe nel medesimo tempo uno spazio doppio di B C. ora l'acqua che esce sul principio dal foro E, ha una velocità eguale a quella, che avrebbe acquistata nel punto C la goccia cadente, e tutta l'acqua, che esce, ha sempre la medesima velocità, se questo vaso si mantien pieno; per questo in 10. minuti n'escirà il doppio di quella che esce, quando non si mantiene il vaso pieno, ed in 5. minuti tanta quanta il vaso ne contiene.

Ma l'istesso non succede quando questo tubo non è largo più che 1 piede, e alto 1. o 3 piedi, come il tubo A B C D (Fig. 75. Tav. III) con un foro K di 6. linee: perchè la velocità dell'acqua, che scende nel tempo dello scarico, dà un impulso a quella che esce, il quale unito al peso dell'acqua, la fa scender più presto di quel che ella fa, quando, essendo il tubo molto largo, scende adagissimo; ho trovato più volte, che se l'acqua esciva tutta da un tal vaso in 4. minuti, mantenendolo poi pieno, n'esciva in due minuti altrettanta appunto, meno; e se questo tubo conteneva 24. pinte, e queste si vuotavano in 4. minuti, n'escivano solamente 10. pinte in 2. minuti, mantenendolo pieno, e affinchè n'escissero 24. pinte, ci bisognavano 1', e 14". Questa mancanza procede ancora dall'esser il getto più ritardato dallo sfregamento, e dalla resistenza dell'aria in proporzione, quando egli è veloce, che quando egli è lento, come si è spiegato sopra, e così egli è sempre egualmente ritardato da queste due cause, quando il tubo è mantenuto pieno: ma egli è molto meno ritardato, quando l'acqua è all'altezza L M, ed anche meno, quando s'è abbassata fino in F G. Egli è vero, che l'istesso si fa un vortice nell'acqua, ed allora ella farà nel suo uscir ritardata, e potrà ricompensar l'effetto dell'accelerazione: questo vortice si fa, allorchè il foro non è nell'istesso piano, e quando l'acqua esce in un luogo un poco a traverso.

Nell'ultima esperienza da me fatta sopra questa materia, l'acqua era alta 10. pollici sopra un foro di 4. linee, fatto nel fondo inferiore del vaso; io aveva situato accanto al foro, alla medesima altezza, un bastone lungo 10. pollici, divisi in 36. parti; la prima divisione vicina al foro era 1. di queste parti, la seconda era 3., la terza era 5., la quar-

ra 7., la quinta 9., e la sesta 11.: la prima divisione superiore si vuotò in 39", le due seguenti nell'istesso tempo, la quarta in 36" in circa, ed ognuna dell'altre due anco in minor tempo, quantunque l'acqua facesse allora un vortice; lo che nasceva dall'accelerazione della velocità dell'acqua, quand'ella avea passato il foro. La stessa proporzione s'osserva ancor molto minore, quando il foro è molto grande in proporzione dell'altezza, come se il suo diametro fosse $\frac{1}{2}$, o $\frac{3}{4}$ del diametro della base del cilindro ABCD. perchè l'acqua esca in grand'abbondanza, e per conseguenza s'accelererà molto la sua velocità nello scendere, ed urterà sì fortemente quella che esce, che ancorchè allora il suo peso sia minore, che quando ell'era in BA, questo impulso sorpasserà questo difetto, ed esca più acqua dal foro K, quando la superficie superiore sarà giunta in HI, o LM, che quando ella era in AB. Questa verità si conoscerà facilmente, se si considera, che allorchè il tubo è tutto aperto, l'acqua superiore scende in tempi eguali secondo i numeri impari per ordine 11, 9, 7, 5, 3, 1, ec., e che quando il tubo è molto largo, ed il foro molto piccolo, ella scende secondo i numeri 7, 9, 7, 5, 3; d'onde ne segue necessariamente, che si possono proporzionare le altezze, le larghezze, ed i fori del tubo di tal maniera, che si faccia nell'erogazioni un temperamento di velocità qual più si vorrà, cioè a dire, che porremo far passare le due metà in due tempi eguali, e la terza parte più bassa si vuoti in un tempo tre volte minor del rimanente, e così dell'altre parti: ma allorchè l'acqua si sarà molto abbassata, come in FG, ella non s'accelererà di più, ma diminuirà sempre di velocità, perchè allora la pressione sarà scemata più della metà, e l'accelerazione cesserà necessariamente, scemando sempre fino alla fine. Si è fatto esperienza in un tubo di vetro alto 5. piedi, largo 10. linee, con un foro di 2. linee, diviso in 5. parti, che la prima di queste si passava in 7. misure di tempo, la seconda in 6., la terza in 6., e la quarta in 7. in circa, e l'altre in minor tempo, sempre scemando: d'onde ne segue, che in un tubo tale sonovi due luoghi differenti, l'uno verso la cima, e l'altro verso il mezzo del tubo, ne quali l'acqua scende con la medesima velocità. Da questo si vede essere impossibile, che l'acqua scenda uniformemente per tutta l'altezza de' vasi cilindrici, qualunque si sieno le loro altezze, e larghezze, ed i fori, o zampilli. perchè se il peso, che essa ha in HI, unito all'urto della sua velocità, la fa escire con una certa velocità da K, l'urto dell'istessa velocità, s'ella la conservasse, unito al peso ch'ella ha in LM, che sarà la minore, la farà escire meno presto, e per conseguenza l'acqua superiore scenderà più a lungo in LM, che in HI; d'onde ne segue, che se sul principio l'acqua

superiore scema di velocità, essa scemerà sempre fino alla fine.

Da ciò si potrà giudicare in quanto tempo potrà vuotarsi un vaso per una determinata apertura, poichè sia $ABCD$ una botte di Parigi (*Fig. 76. Tav. III.*) posta ritta, con un foro di 4. linee in E , l'altezza ordinaria del vino tra i fondi, che è 30. pollici, o piedi 2 $\frac{1}{2}$, moltiplicata per 13, fa 32 $\frac{1}{2}$, la cui radice prossima è 5 $\frac{1}{2}$, e come 13. a 5 $\frac{1}{2}$, così 14 a 6 $\frac{1}{2}$, poco più dunque se il foro E fosse 3. linee, n'escirebbero, se il vaso fosse mantenuto pieno, 6. pinte $\frac{1}{2}$, in un minuto, ma essendo 4. linee, le superficie di questi fori sono come 9. a 16., dunque come 9. a 16., così $\frac{1}{2}$ a 10 $\frac{1}{3}$, cioè ad 11. poco meno, e se 12. pinte vengono da un minuto, qual tempo mi daranno 280? Si troveranno quasi 25. minuti $\frac{1}{2}$, mantenendo sempre il vaso pieno d'acqua: dunque in conseguenza di ciò che si è detto di sopra, bisognerà un doppio tempo, cioè 51. minuto per vuotarlo: ed essendo il foro piccolissimo in proporzione della larghezza, le convessità AGD , BFC non faranno differenza notabile in questo calcolo.

Torna bene scaglier qui un problema molto curioso, che il Torricelli ha proposto, ma non si è provato a sciogliere. Questo è di trovare un vaso di tal figura, che avendo in fondo un picciol foro, l'acqua scendendo, passi altezze eguali in tempi eguali. Se nella figura conoidale (*Fig. 77. Tav. III.*) BL sia a BN , come il quadrato-quadrato di LM al quadrato-quadrato di NO , e BN a BH , come il quadrato-quadrato di NO al quadrato-quadrato di HK , e così di seguito; l'acqua scenderà uniformemente da ADC fino al foro B , poichè sia BP la media proporzionale tra BD , BH ; e tendo i quadrati-quadrati di KH , DC fra loro come l'altezza BH , BD , i quadrati di HK , DC faranno in ragion sudduplicata di BH a BD , ovvero come l'altezza BP , BD : ma la velocità dell'acqua, che esce in B mediante il peso dell'altezza BD , sta alla velocità di quella, che esce mediante il peso dell'altezza BH in ragion sudduplicata di BD a BH , cioè come BD a BP dunque la velocità dell'acqua, che scende in H , è alla velocità dell'acqua, che scende in D , come il quadrato di HK al quadrato di DC . Ma la superficie circolare dell'acqua in H sta alla superficie circolare dell'acqua in D , come il quadrato di HK al quadrato di DC : dunque ambedue esciranno, e scenderanno egualmente presto. E se la superficie ADC s'abbassa in r , anche la superficie $GHIK$ s'abbasserà in r , essendo le quantità come le velocità. L'istesso accadrà all'altro superficie in E , in F ec. Ma bisogna, che il foro in B sia piccolissimo, affinchè non si faccia accelerazione notabile, e l'acqua non esca sensibilmente, se non in proporzione del suo peso. Un tal vaso può servire di Clepsidra, o Oroloio d'acqua.

SPIEGAZIONE IN NUMERI.

Sia DB 16. e BI l'unità: il quadrato-quadrato di IR farà l'unità, se il quadrato-quadrato di DC è 16, e per conseguenza DC farà 2, se IR è 1. Sia BH media proporzionale tra BI, e BD, che farà 4. per conseguenza: la velocità mediante il peso IB farà 4, se la velocità mediante il peso DB è 16. ma il cerchio, o la superficie IR farà 1, ed il cerchio DC farà 4. dunque queste quantità faranno come le lor velocità, e per conseguenza nel tempo stesso si abbafteranno le superficie, o i cerchi DC, IR; e se bisogna 1° di tempo, perchè si sballi la superficie IR, nel medesimo tempo con una velocità quadrupla s'abbafterà una superficie quadrupla, cioè la superficie DC, che è quadrupla dell'altra. La medesima proporzione si troverà in tutte l'altre superficie, componenti il corpo tutto dell'acqua, o ne' solidi d'una altezza infinitamente piccola. Si suppone in tutte queste esperienze, che nell'acqua non si facciano vortici, nè piccoli vuoti, come accade negli imbutoi, che si vuotano.

R E G O L A.

Se vi sieno due tubi AB, CD (*Fig. 78. Tav. IV.*) d'altezza eguale, e di larghezza diseguale, qualunque sia questa inegualianza; ed esca l'acqua da' lor fondi per eguali aperture, non escirà più acqua dal tubo stretto, che dal largo nello stesso tempo, mantenendoli pieni, purchè il tubo meno largo abbia un diametro quadruplo in circa del foro, da cui esce l'acqua, e l'acqua non abbia ne' tubi un moto circolare: perchè uscendo l'acqua da fori eguali, alzerà pesi eguali, per ciò che si è detto di sopra; dunque ambedue avranno egual velocità, e per conseguenza esciranno quantità d'acqua eguali nell'istesso tempo.

Se vi sia dunque una cisterna di 100. piedi di diametro, ed una d'un piede dell'istessa altezza, che abbiano in fondo, o per fianco fori eguali, posti sotto altezze d'acqua eguali, esciranno da ambedue nell'istesso tempo eguali quantità d'acqua.

Si fa qui una domanda, cioè, se si abbiano due tubi, larghi un pollice, e d'altezze diseguali, l'uno per esempio di 5. piedi, l'altro di 10. e s'empiano d'acqua, daranno ambedue eguali quantità d'acqua nel medesimo tempo? Si risponde, che ne danno sensibilmente tanta l'uno, quanta l'altro, perchè l'acqua in ambedue cade egualmente presto, come cadono due cilindri diseguali dell'istessa materia nel principio della lor caduta; poichè l'aria resiste pochissimo all'uno, ed all'altro, ed essi sensibilmente s'accelerano egualmente secondo i numeri impari: dunque se in un dato tempo escano 6. piedi d'acqua dall' u-

dall' uno, altrettanta n'uscirà dall' altro. Che se ristringasi il tubo grande nella sua base fino a 4. linee, nel primo quarto di secondo, questi darà più acqua, che se fosse tutto aperto: eccone il calcolo.

Il prodotto di 13. per 52. è 676., la cui radice è 26; come 13. a 26, così 14. pinte a 28; dunque in un minuto questo foro darà 28. pinte, o 56. libbre; e per un foro di 4. linee, libbre 99 $\frac{1}{2}$, ed in 1" 26 once $\frac{1}{2}$ in circa, ed in $\frac{1}{2}$ di secondo once 6 $\frac{1}{2}$. Ma in $\frac{1}{2}$ di secondo il cilindro d'acqua non scende che $\frac{1}{2}$ di piede, che in una larghezza di 1. pollice non fanno che un poco più di 4. once; dunque in $\frac{1}{2}$ di secondo son uscite dal cilindro grande 2 once $\frac{1}{2}$ d'acqua più dal foro di 4. linee, che dal piccol cilindro tutto aperto.

D I S C O R S O IV.

Della misura dell'acque correnti in un acquidotto, o in un fiume.

PER misurar l'acqua corrente in un acquidotto, o in un fiume, che non si possa raccogliere in un vaso, ci serviremo del metodo seguente. Si metterà sopra l'acqua una palla di cera con entro una qualche materia un poco più pesante, di maniera che di quella palla di cera, pochissima ne resti sopra il pelo dell'acqua, perchè non sia dominata dal vento, e dopo aver misurata una lunghezza di 15, o 20 piedi dell'acquidotto, si vedrà con un pendolo di mezzi-secondi in quanto tempo la palla di cera trasportata dalla corrente dell'acqua, scorrerà quella distanza; dipoi si moltiplicherà la larghezza dell'acquidotto per l'altezza dell'acqua, e questo prodotto per lo spazio percorso dalla palla di cera; l'ultimo prodotto, che è solido, mostrerà tutta l'acqua, che sarà passata nel tempo notato per una sezione dell'acquidotto; per fare quest'operazione con esattezza, bisogna che il fondo dell'acquidotto abbia l'istesso pendio della superficie dell'acqua, che vi passa, e di più si suppone, che l'acqua abbia la stessa velocità nel fondo, nella superficie, e dalle parti.

E S E M P I O.

Si suppone un acquidotto largo 2. piedi, in cui l'acqua sia alta 1. piede, e che in 20" di tempo la palla di cera abbia fatto 30. piedi, cioè un piede e mezzo per secondo; ma perchè l'acqua va più adagio in fondo, che di sopra, non bisogna prender più di 20. piedi; farà dunque un piede per secondo; il prodotto di 1. piede d'altezza per 2. piedi di larghezza è 2., che moltiplicato per 20. di lunghezza, dà 40. pie-

pie di cubi, è 40. volte 35. pinte d'acqua, che fanno 1400. pinte in 20"; e se 20" danno 1400., 60" daranno il triplo, cioè 4200. pinte, e dividendo 4200. per 14. che è il numero delle pinte date da un pollice d'acqua in un minuto, o in 60", sarà il quoziente 300, che sarà il numero de' pollici, che darà l'acqua dell'acquedotto.

Si calcolerà facilmente in questa maniera il numero de' pollici che dà la Senna: poichè passando in un minuto sotto il Ponte Rosso 200000. piedi cubi d'acqua, se si moltiplica questo per 35, che è il numero delle pinte contenute in un piede cubo, avremo 7000000. pinte, che divise per 14. danno 500000. che è il numero de' pollici, che dà la Senna, quando ell'è mediecemente alta.

Se si vogliono calcolare aperture grandi, come di una tesa quadrata, bisogna considerare l'altezza della superficie dell'acqua sopra il mezzo della tesa; sia, per esempio, l'altezza dell'acqua al disopra della tesa 5. piedi, vi faranno dunque 8. piedi fino al mezzo della tesa.

Il prodotto di 8. per 13. è 104, la cui radice quadrata è 10 $\frac{1}{2}$ in circa; come 13 a 10 $\frac{1}{2}$, così 14 a 11 prossimamente; e perchè un pollice rotondo è 16. volte più grande, che un rotondo di 3. linee, un pollice premuto da 8. piedi, darà 16. volte 11. pinte, ovvero 176. pinte, che divise per 14. danno 11. poll. $\frac{1}{2}$ per un'apertura del diametro d'un pollice. Un foro rotondo d'un piede di diametro dà 144. volte di più; il prodotto di 12 $\frac{1}{2}$ per 144, è 1810, il piede rotondo darà dunque 1810. pollici. La tesa rotonda contiene 36. volte un piede rotondo, il prodotto di 36. per 1810. è 65160; come 11. a 14, così 65160. a 81930: dunque la tesa quadrata sotto l'altezza di 5. piedi, darà 81930. pollici.

Da questo si conoscerà, che se si fosse trattenuta la Senna, allorchè ell'è un poco più che mediocre, sicchè ella s'alzasse di pelo 8. piedi sopra un'apertura quadrata di 10. piedi, e larga 18. piedi, ella vi passerebbe tutta: perchè dalla superficie dell'acqua trattenuta fino al centro del cerchio di 10. piedi di diametro, vi sarebbero 13. piedi d'altezza, ed essa darebbe da un foro di 3. linee di diametro, un pollice; per un pollice di diametro ella darebbe 16. pollici; per un piede, 144. volte 16. pollici, che sono 2304. pollici; e moltiplicando questo numero per 100. quadrato di 10. piedi, che è la larghezza del foro, si avrebbero 230400; e secondo la proporzione del cerchio al quadrato circoscritto, che è di 11 a 14, si troverebbero 293236. pollici quadrati in circa, ed aggiungendovi 8. piedi di lunghezza, si avrebbero più di 500000. pollici, che è ciò che dà la Senna essendo in stato mediocre, come si è detto di sopra; e per conseguenza ella passerebbe tutta per un'apertura quadrata, che fosse larga 18. piedi, ed alta 10.

Se

Se l'acqua scorre per un acquidotto, o per un canal di fiume con una piccola inclinazione uniforme, acquisterà in un mediocre spazio una velocità, che non crescerà di più: perchè lo sfregamento delle sponde, e del fondo del canale, ed il ravvolgersi l'acqua sotto-sopra, e la resistenza dell'aria contro le piccole ondate superficiali, le fanno perdere una parte della sua velocità; e per conseguenza non può accelerarsi se non fino ad un certo grado di velocità, quale ella acquista in poco tempo: d'onde ne segue, che se un fiume ha corso uno spazio molto lungo con un certo pendio, e questi dipoi corra per un minore, cioè per un piano meno inclinato, scemerà di velocità: perchè avendo esso acquistato nel primo pendio tutta la velocità, che vi poteva acquistare, e che non avrebbe potuto acquistare in un minore, necessariamente dovrà scemare di velocità a poco a poco in questo pendio, che è minore, finchè sia ridotto a quella velocità, che e' vi può acquistare.

P A R T E Q U A R T A.

Dell' altezza de' Getti.

D I S C O R S O L

Dell' altezza de' Getti perpendicolari.

Abbiamo fatto veder di sopra, che i getti deono risalire all' altezza delle conserve; ma che lo sfregamento con gli orti degli zampilli, e la resistenza dell' aria erano causa, che i getti molto alti non risalissero a un gran pezzo all' altezza delle conserve.

Per bene spiegar le regole da seguirarsi nel calcolare l' altezze de' getti, secondo l' altezze dell' acqua ne' vasi, son da considerarsi le seguenti regole.

R E G O L A L

Quando i tubi, che buttan l' acqua, son sufficientemente larghi, quanto più lo zampillo è largo, tanto più spinge lontano il getto. Se ne fa esperienza facilmente, facendo per fianco vicino al fondo inferiore d' una botte ritta 5. ò 6. fori differenti all' istessa altezza orizzontale, per esempio di 1. linea, di 2. lin., di 4. lin., di 6. lin., di 10, di 12. cc.: si vedrà, che il foro più largo spingerà l' acqua sempre più lontana, purchè i fori sieno alla stessa distanza dal pelo dell' acqua. L' istesso accaderà ne' tubi larghi 3. ò 4. pollici, purchè il foro non ceda un pollice di diametro.

La cagione di quest' effetto è facile a spiegarsi, considerando ciò che dee succedere a due palle di legno di differente calibro: perchè essendo fra loro in ragion triplicata de' lor diametri, i lor pesi faranno pure nella stessa ragione; come anco la forza di esse per vincere la resistenza dell' aria: e per conseguenza se si scagli con la medesima velocità una palla di 2. linee di diametro, ed un'altra di 4., quest' ultima aaderà più lontano. Se ne vede l' esperienza, mettendo in un' arme a fuoco della polvere di piombo, de' pallini, e delle palle; poichè quantunque esca tutto ciò con l' istessa velocità, i pallini vanno molto più lontani della polvere di piombo, e le palle molto più lontano de' pal-

pallini; e per l'istessa ragione una palla di cannone andrà più lontano d'una piccola palla del medesimo metallo spinta con l'istessa forza. Egli è vero, che se nella consegna l'acqua non è alta più di 2. o 3. piedi, un getto d' 8. linee non differirà sensibilmente da un getto da 10. o 12. linee, ed uno da 4. linee andrà sensibilmente tant' alto, quanto uno di 6. linee: ma la differenza sarà notabilissima ne' getti alti 30, 50, 60 piedi, e più.

R E G O L A I I.

L' altezza de' getti, paragonate coll' altezza dell' acqua nelle cunerce, diminuiscono in ragion duplicata dell' altezza, alle quali i getti s' innalzano. Fig. 79. Tav. IV.

Sia ABC un vaso, o tubo zampillante dal foro D, e sia l' altezza dell' acqua nel tubo successivamente A, ed E: dico, che se la linea EH è il difetto del piccol getto fino ad E, e GA il difetto del getto maggiore fino ad A, A G starà ad EH in ragion duplicata di DH a DG.

Poichè, suppongasì, che il peso dell' aria sia al peso dell' acqua, come 1. a 600, o per facilità di calcolo, come 1. a 60., e che una sola goccia, o particella d' aria sia incontrata subito all' esir dello zampillo dalla prima goccia d' acqua del getto, e che dipoi questa salga liberamente come nel Vuoto. Egli è evidente da ciò che è stato dimostrato nelle regole del moto de' corpi, che si percuotono, che la gocciola d' acqua perderà $\frac{1}{2}$ della sua velocità, se questa velocità è espressa da 61. Sia dunque DE 61., e DH 60., e la gocciola sia ritardata di $\frac{1}{2}$, cioè di EH. Sia frattanto l' altezza DA; la velocità della gocciola starà alla sua prima velocità in ragion sudduplicata di DE a DA, e questa gocciola per l' incontro d' una particella d' aria perderà ancora la $\frac{1}{2}$ parte della sua velocità, e perderà una parte proporzionale ad HE in ragione di DE a DA. Sia AL questa diminuzione, starà DE a DH come DA a DL: ma siccome si è supposta una particella d' aria per lo spazio DE, vi saranno tante particelle d' aria per lo spazio DA, a proporzione, che DA, o DG è maggiore di DE, o DH, e diminuendo ciascuna particella sensibilmente l' altezza della gocciola d' acqua nella medesima proporzione, sarà questa una seconda ragione eguale alla prima, e per conseguenza stando AL ad AG, come DE a DA, o HE ad AL; AG sarà il difetto dell' altezza dell' elevazione della gocciola d' acqua; ma essendovi molte particelle d' aria tra D, ed E, ciascuna delle quali ritarda il moto della gocciola nelle medesime proporzioni, il moto della gocciola nello spazio DE sarà molto più ritardato, che per l' incontro d' una particella sola, come si era supposto. Ma si possono considerare tutti quelli spazi d' aria, come se fossero una
sola

sola particella, e lo spazio d'aria DA sia ancora nella medesima proporzione, che DA a DE, e per conseguenza bisogna aggiungere una seconda ragione eguale alla prima; d'onde se segue, che se AL sta ad AG in ragion duplicata di DE a DA, GA sarà il difetto del getto sotto l'altezza dell'acqua della conserva DA, se EH è quegli dell'altezza DE; lo che bisognava dimostrare.

E S E M P I O.

Sia DA quadruplo di DE, la velocità del getto d'acqua premuta da DA sarà doppia di quella del getto d'acqua premuta da DE; se prendasi dunque, come sopra, l'altezza DE per 61, l'altezza DH sarà 60; e siccome la velocità del getto maggiore è doppia, e dee alzarsi ad un'altezza quadrupla, perderà, per l'incontro dell'aria, che è in DE, 4. volte l'altezza HE, cioè, in vece che il getto s'alza a DA 244, non s'alzerà che fino a DL 240: ma essendo diviso lo spazio in 3. parti eguali, sarà ciascuna eguale a DE, e se la prima fa perdere l'altezza AL, la seconda ne farà perdere nella medesima proporzione tanta, quanta le parti differenti di DE ne fanno perdere al primo getto: poichè, in qualunque parte del getto, la velocità del maggiore è sempre doppia di quella del primo, perchè vi è sempre da passare uno spazio quadruplo dello spazio dell'altro; perderà dunque, oltre la prima parte, anche tre altre parti eguali LM, MN, NG: e posta AL 4, AG sarà 16, e per conseguenza il difetto AG, sarà al difetto EH in ragione duplicata di DE a DA; e se EH è 1. poll., GA sarà 16. pollici.

Lo sfregamento altera un poco queste misure, e la complicazione degli spazi dell'aria, che resiste poichè ne' getti grandi mancherà molto, affinchè lo spazio d'aria trascorsa sia in ragione dell'altezza delle conserve; lo che dee diminuire un poco questo difetto, ed è l'altezza de' getti, quella che dee considerarsi; e così se DH è 60, DG sarà 240, essendo il piccol tubo 61 piede, ed il grande 256.

Se questo supposto sarà facile: calcolare l'altezza de' getti per tutte l'altezze delle conserve, conosciamone una sola, come quella d'una conserva di 5 piedi, la quale, come in molte esperienze si è trovata, manca d'un pollice. Se si ha per principio adunque, che un getto di 5. piedi, la cui acqua non sia impedita, e possa scorrer liberamente nel tubo, debba avere il pelo superiore nel vaso alto 5. piedi, e 1. poll., un getto di 10. piedi avrà la sua altezza nel vaso a 10 piedi, 4. poll.; uno di 15. piedi, a 15 piedi 9. poll.; uno di 20. a 20. piedi, 16. poll., e così di seguito, secondo l'ordine de' quadrati. Non si fa qui il calcolo diminuendo l'altezza delle conserve: perchè se si fosse preso un vaso di 100. piedi, bisognerebbe sommarne 400. pollici, cioè

pie di $33\frac{1}{3}$; uno di 100. piedi avrebbe di diminuzione quasi 133. piedi; ed uno di 400. piedi il quadruplo di 133. piedi, cioè 532, e per conseguenza non salirebbe; lo che è impossibile: perchè i getti fino a quest' altezza devono sempre aumentare: ma bisogna porre, che l' altezza nella conserva d' un getto di 100. piedi, sia a 333. piedi, ed un getto di 400. piedi, sia a 932. piedi.

Per tutte le differenti altezze potrà farsi uso della Tavola seguente.

<i>Altezza del getto.</i>		<i>Altezza del vaso.</i>	
Piedi	5.	Piedi	Poll.
	5.	10.	4.
	10.	15.	9.
	15.	20.	16.
	20.	25.	25.
	25.	30.	36. ovvero pied. 33.
	30.	35.	49.
	35.	40.	64.
	40.	45.	81.
	45.	50.	100.
	50.	55.	121.
	55.	60.	144. ovvero pied. 72.
	60.	65.	169.
	65.	70.	196.
	70.	75.	225.
	75.	80.	256.
	80.	85.	289.
	85.	90.	324. ovvero pied. 117.
	90.	95.	361.
	95.	100.	400.

Così il getto di 30. piedi avrà 33. piedi d' altezza d' acqua nella conserva; quegli di 60. piedi, 72. piedi; quegli di 90. piedi, 117. piedi; quegli di 100. piedi, 133. piedi $\frac{2}{3}$; quegli di 120. piedi, 168. piedi: non è necessaria una tavola più lunga, perchè ordinariamente non si fa un' altezza di 168. piedi; ed un getto di 120. piedi si dissiperebbe, attesa la sua forza, in piccole goccioline invisibili, come quelle della nebbia; i tubi potrebbero rompersi; e quando i tubi sono stretti, o il foro della chiave che si gira per far passar l' acqua è molto più stretto del rimanente del tubo, i piccoli getti son molto più difettosi, di ciò che richiedono le loro misure; ed allora esce una quantità d' acqua molto minore in proporzione dell' altezze de' vasi.

Si cal-

Si calcolerà allora l'erogazione dell'acqua secondo l'altezza delle conserve, alle quali convengono l'altezze de' getti; come, se un vaso di 30. piedi non dà che un getto di 20. piedi, mediante il difetto dell'impedimento del suo condotto, o d'altro, bisognerà allora calcolare l'erogazione dell'acqua, come se la conserva fosse alta piedi 21. poll. 4. con un condotto bastantemente largo.

Per conoscere le diminuzioni dell'altezze, maggiori della regola quando i fori son piccoli, ho fatte le seguenti esperienze.

Un getto per un foro di una linea, in un tubo alto 4. piedi $\frac{1}{2}$, era mancante quasi di 6. pollici.

In un tubo di 14. piedi, era mancante 3. piedi.

In uno di 27. mancava 8. piedi in circa, lo che mostra, che i getti stretti non si sollevano alla lor vera altezza.

Per conoscere senza calcolo l'altezza de' getti anco prima di farne esperienza, bisogna aver una palla di piombo, ed una di legno, ciascuna di 5. linee di diametro, e gettarle in aria colla medesima forza: se quella di piombo s'alza 27. piedi, e quella di legno 24 $\frac{1}{2}$, sarà segno, che una conserva di 27. piedi non farà alzare il suo getto più di 24. piedi $\frac{1}{2}$, per un foro di 5. linee: perchè quantunque la palla di legno sia più leggiera dell'acqua, il piombo ancora è un poco ritardato dall'aria; e se si scagli l'istesso piombo con una pallina di legno d'una linea, e percorra il piombo 14. piedi, e la pallina 11., sarà segno, che un getto di 1. linea col carico d'acqua di 14. piedi, non farà più d'11.

Per confermare questa regola sonosi fatte le seguenti esperienze. Fig. 80. Tav. IV.

Si prese un tubo largo 3. pollici, in cima al quale erasi saldato un tamburo del diametro d'un piede. La figura del tubo era ABCD, recurva in CD. Si pose nel vaso l'acqua a diverse altezze per far diverse esperienze.

Essendo l'acqua nel vaso a 24. piedi, 5. poll. sopra l'apertura D, il getto salì a 22. piedi, e 10. pollici; l'apertura dello zampillo era 6. linee; il quadrato di 22 $\frac{1}{2}$ è 511 $\frac{3}{4}$. Per questo noi facciamo, che come 25. quadrato di 5. sta a 511 $\frac{3}{4}$, così 1. pollice di altezza nel vaso sopra 5. piedi, stia a un poco meno di 21. poll., i quali deono essere aggiunti a 22. piedi, poll. 10. per aver l'altezza del vaso, secondo le misure della Tavola precedente; lo che fa 24. piedi, e quasi 7. pollici; e questo s'accorda benissimo con l'esperienza.

Un getto di 4. linee coll'istessa altezza d'acqua nel vaso, non salì che a 21. piedi, poll. 8 $\frac{1}{2}$, e non fu più basso di 1. pollice. ovvero 1. poll. $\frac{1}{2}$ di quello, il cui zampillo era 6. linee: ma uno di 3. linee fu più

basso di quello di 6. linee, di quasi 8. polli., e non s' alzò più che a 21. piedi, e 1. pollici.

Un tubo di 12. piedi $\frac{1}{2}$. fece saltare il getto, a 12. piedi, o 6. linee, cioè un poco più di quel che dà la Regola.

Un'altra conserva alta 5. piedi $\frac{1}{2}$, in un canale molto largo, essendo gli zampilli 3. linee, 4. lin., e 6. linee, i getti arrivarono quasi 15. linee sotto il pelo dell'acqua della conserva, e quegli di 3. linee non differiva da quello di 6. linee, che d'una linea in circa. Col calcolo, il quadrato di 5 $\frac{1}{2}$ è 30 $\frac{1}{4}$, e per la regola, 15. piedi sta a 1. pollice, come 30 $\frac{1}{4}$ a 1 $\frac{1}{4}$ poco più, lo che darebbe l'altezza della conserva, $\frac{1}{4}$ linea solamente minore dell'esperienza, lo che non è possibile ad osservarsi.

I piccoli getti nelle piccole altezze perdono molto poco per la percosse dell'aria; e non sono molto meno alti di quelli di 6. linee, purchè i tubi sieno sufficientemente larghi; la maggior lunghezza non aumenta punto l'altezza del getto, nè la quantità dell'erogazione dell'acqua, quando si mantengono i tubi pieni. Perchè il getto che può trattenere l'acqua, che dee escire, è sempre d'equal forza, e sostien de' pesi secondo la grandezza dell'apertura dello zampillo.

Avevo il vaso 16. piedi, e 1. pollice d'altezza d'acqua, e il foro di 6. linee, il getto saltò a 24. piedi, e 2. o 3. pollici, e per la Regola, essendo il quadrato di 14 $\frac{1}{4}$, 588 $\frac{1}{2}$, come 25. sta a 588 $\frac{1}{2}$, così 1. pollice a 23. pollici $\frac{1}{2}$ in circa, che devono esser aggiunti a 24. piedi, e 1. pollice, per far l'altezza della conserva, che perciò sarà 16. piedi, 1. pollice $\frac{1}{2}$, come mostra l'esperienza.

La medesima altezza di conserva con uno zampillo di 10. linee, fece saltare il getto a 23. piedi, e 9. pollici, e per uno zampillo di 3. linee s' alzò a 11. piedi. Nella prima di queste esperienze il difetto procedeva dall'esser lo zampillo troppo largo per un condotto di 3. pollici, e dall'esservi gran sfregamento, correndovi l'acqua con molta velocità; e nella seconda procedeva dalla piccolezza del getto, il quale dovendo attraversare mole'aria, era molto ritardato, e diminuito così d'altezza, come abbiamo spiegato nella I. e II. considerazione.

Essendo l'acqua nel vaso alta 35. piedi, meno $\frac{1}{2}$ pollice, per uno zampillo di 6. linee, il getto saltò a 31. piedi, e 8. o 9. pollici; per la regola il quadrato di 31. piedi è essendo 1001. in circa; e 25. sta a 1001, come 1. a 40. pollici in circa, cioè a 3. piedi, 4. polli., i quali aggiunti a 31. piedi, 8. pollici, fanno 35. piedi; così quest'esperienza è conforme alla Regola.

Nell'istessa conserva lo zampillo di 3. linee alzò il getto a 18. piedi; quegli di lin. 4., a 30. piedi; ed uno di 15. linee, a 27. piedi solamente.

mente per le medesime ragioni dette di sopra, cioè, perchè in quest' ultima esperienza il canale del tubo non era abbastanza largo in proporzione della grossezza del getto, e dell' erogazione dell' acqua; e nelle due prime, essendo grande l' altezza, l' aria resisteva troppo al piccol getto di 3. e 4. linee.

Ho fatto anche dell' esperienze con un vaso alto 50. piedi, ed i getti hanno seguitato l' stesse regole; lo zampillo di 6. ò 7. linee faceva i getti più alti.

Quando in cima d' un tubo di 50. ò 60. piedi, largo 3. pollici, vi è un vaso largo 1. piede, succede, che quando si lascia andare un getto di 9. ò 10. linee, non sale questi tanto alto, quanto richiederebbe l' altezza del vaso; perchè l' acqua del vaso non può scendere tanto presto dalle parti, che sono lontane dal foro, per entrar nel tubo, e vi si fa ordinariamente una specie d' imbuto, mettendosi l' acqua in vortice a cagione della troppo grand' erogazione d' acqua, che si fa per lo zampillo, unita allo sfregamento nel tubo, come abbiamo spiegato di sopra. Da ciò ne proviene un effetto molto sorprendente, ed è, che quando il getto è salito sul principio ad una altezza di 45. piedi, diminuisce, e non sale più di 44. piedi, e dipoi risale a 46. ò a 47, lo che avviene dopo che l' aria può entrare per l' apertura del tamburo: perchè allora, oltre l' accelerazione dell' acqua, che va più presto, l' altezza del getto si fa secondo l' altezza dell' acqua dal fondo del tamburo, e l' acqua non è più trattenuta dall' acqua superiore: questa ragione è confermata dalla seguente esperienza. *Fig. 81. Tav. IV.*

Feci fare il vaso A B C D alto 6. piedi, ed un piede sopra la bocca feci faldar di dentro una lamiera, rappresentata da E F, con un buco in G, di 8. linee di diametro. Vi versai l' acqua finchè cominciassè a uscire dallo zampillo D, e chiuso questo, segnicai a empire il vaso. Per empirlo più presto, bisogna fare un piccol buco in K sotto F, affinchè entrando l' acqua nella conserva per il foro G, possa facilmente escirne l' aria, e chiuderlo dipoi quando sia pieno il tubo fino in E F, per poter finire d' empire il vaso fino ad A B. Pieno questo, apersi il foro D, e sul principio salì il getto fino in I, e diminal a poco a poco, fino che l' acqua del vaso calò sotto la lamiera E F; ed allora l' acqua s' alzava fino verso K.

La cagione di quest' effetto è la stessa, che quella della maggiore erogazione d' acqua, allorchè ad un vaso largo si pone un tubo stretto: perchè allora l' acqua esce per il cilindro d' acqua G L M D, come se fosse questi un tubo, non avendo l' acqua rimanente, moto considerabile a motivo della lamiera: ma quando l' acqua è sotto G, e l' aria comincia a passarvi, tutta l' acqua E F M liberamente agisce sopra D,

ed il getto dee salir quasi fino ad F. Più maraviglioso ancora sarà l' effetto, se il foro D è 6. ò 7. linee, ed il foro G 3. ò 4. perchè il getto non passera sul principio il punto N, e scemerà fino in O, e giunta l' acqua sotto G, risalirà il getto quasi fino in F.

Parimente se vi sia un sifone ABDC, che faccia esfir l' acqua da un vaso EF (Fig. 82. Tav. IV.) la cui superficie sia IK, essa salirà per il piccol foro C fino in H, e se il sifone fosse meno lungo, il getto s' alzerebbe meno dal suo foro C, quando poi non vi sarà più acqua nel vaso sotto A, il tubo si vuoterà da A, fino a B, e quando l' acqua sarà in B, il getto salirà fino in I, se il sifone è largo 5. ò 6. linee, ed il foro C, piccolo, come di 2. linee: perchè allora la velocità si fa per l' altezza CB, e sul principio si faceva solamente per l' altezza CK, e diminuiva sempre finchè l' acqua del vaso fosse sotto A.

Pare che il peso dell' acqua faccia alzare il getto per ridursi all' equilibrio, sicchè se si premesse l' acqua vicina allo zampillo con un peso eguale a quello dell' acqua del tubo, il getto salirebbe egualmente in alto. Ecco un' esperienza che ho fatta per provarlo. Fig. 83. Tav. IV.

ABC è un tubo di vetro largo 1. pollice 1; la sua altezza DA è 2. piedi, lo zampillo, ovvero foro C, è linee 1 1/2; si versa del mercurio dall' apertura A, finchè sia pieno il fondo EF: dopo si mette dell' acqua adagio adagio dentro lo spazio CF, e chiusa l' apertura C con un dito, si finisce d' empire il tubo di mercurio fino in A. Quando si leva il dito dal foro C, l' acqua CF s' alza 12. ò 13. piedi in circa. La ragione di questo grand' alzamento è la gravità specifica del peso del mercurio, che sta a quella dell' acqua, come 14. a 1. Per conseguenza un piede di mercurio in DA, peserà quanto 14. piedi d' acqua, che fossero in un maggior tubo, e facessero la stessa forza per far salir l' acqua dal foro C. E perchè un vaso di 14. piedi fa salir l' acqua quasi a 13. piedi, un piede di mercurio dee far l' stesso effetto. Non importa che il tubo sia largo o stretto, purchè sia proporzionato al foro C.

Effetti simili succederanno per mezzo di pesi posati sopra una siringa, in vece del peso dell' acqua, o del mercurio. Fig. 84. Tav. IV.

Sia per esempio ABCD uno schizzatoio, largo 3. pollici, col foro E di 4. linee; FG è lo stantuffo, col manico fissò in una tavola HI, affinchè la siringa possa star dritta, tirato fuori lo stantuffo, s' empra d' acqua la siringa da L fino ad E. MN, OP son due bastoni attaccati al corpo della siringa, in cima a' quali si sospendono due pesi eguali Q, R con due corde dico, che se questi due pesi pesano 20. libbre, il getto per E s' alzerà tant' alto, come se vi fosse un vaso, che comunicasse con il foro B, e di cui il tubo comunicasse l' acqua, fosse

fosse grosso quanto il corpo della siringa ABCD, ed avesse un'altezza capace di contener 20. libbre d'acqua. Ora essendo il tubo largo 3. pollici, vi faranno 9. pollici di superficie, da cui ciascuno pesa once $6\frac{1}{2}$; vi son dunque 55. once, o lib. 3. onc. 7. sull'altezza di ciaschedun piede; e se il vaso fosse 6. piedi, vi sarebbero lib. 20. onc. 10: dunque il getto s'alzerebbe 6. piedi, supponendo, che lo sfregamento dello stantuffo equivallesse a 10. once: così se i due pesi fossero 40. libbre, farebbero salir l'acqua quasi a 12. piedi; e se fossero 100. libbre, ella salirebbe tanto, come se il tubo fosse alto 30. piedi.

Ma se facciamo un tamburo di rame G K P H (Fig. 85. Tav. IV.) di cui il piano superiore sia tanto grosso da far gran resistenza, e vi si metta un cilindro vuoto I L; ripieno il tamburo d'acqua fino in M N; per un foro O vi si cacci con una siringa dell'aria, che venga trattenuta poi da un'animaletta posta al di dentro; chiuso il foro Z, quando l'aria sarà condensata 4. volte, il suo effetto sarà eguale a 4. volte 32. piedi d'acqua; e se il tamburo avesse 1. piede di diametro, l'altezza di ciascun piede d'acqua peserebbe 55. libbre; dunque tutto peserebbe 128. volte 55. libbre, o libbre 7040; farebbe dunque necessaria la forza di 7040. libbre per condensar l'aria 4. volte: ma il foro O era $\frac{1}{2}$ di pollice, e la base H P un piede, sicche la proporzione sarebbe come 1. a 2304, e la forza di 4. libbre farebbe entrar tant'aria, quanto è il quadruplo di questo numero, cioè tanta da sostenere il peso di 9216. libbre;osterrebbe dunque tanto peso quanto quello di 128. piedi d'acqua, e per conseguenza allorchè s'aprisse il foro Z, il getto salirebbe quasi 100. piedi.

Che se il tamburo fosse più largo, l'aria che fosse tra M N, e G K non sarebbe più difficile a condensarsi per il foro O, come si è provato nel Trattato della Percolla, e farebbe l'istessa forza per alzar l'acqua fino a 128. piedi, come un tubo di tutta la larghezza pieno d'acqua.

Ho fatto ancora la seguente esperienza. Ho preso due schizzatoi ineguali, l'uno avea 2. pollici e $\frac{1}{2}$ di diametro, l'altro 3 $\frac{1}{2}$; in quello di 2. pollici e $\frac{1}{2}$, lib. 5. di peso facevano scendere lo stantuffo a vuoto; ed avendo empito tutto lo schizzatoio, e spingendo lo stantuffo con una forza equivalente quasi a 12. libbre, feci alzar l'acqua per un foro di 6. linee, a 4. piedi in circa. ora un piede d'altezza del tubo dello schizzatoio val quasi 32. once, o 2. libbre; e 4. piedi equivagliono a 8. libbre in circa: se dunque la forza era 12. libbre, togliendo 5. libbre per lo sfregamento dello stantuffo, restavano lib. 7. per il peso equivalente all'acqua d'una conserva alta un poco più di 4. piedi e del diametro di poll. 2 $\frac{1}{2}$: l'altro schizzatoio diede lo stesso in proporzione.

Se spingasi lo stantuffi *ABKI* nel corpo della tromba *CDFE*, (*Fig. 86. Tav. IV.*) che sia più stretto in cima, come in *HI*, il grande sollevamento dell'acqua per il tubo stretto *GIH* trattiene considerabilmente la forza dell'impulsione per farvi passar l'acqua contenuta in *ABEF*, ed ella vi passerebbe meglio, se questo canale arrivasse solamente in *I*, e molto meglio se il condotto fusse più largo del corpo della tromba, entro cui si muove lo stantuffo, come *LMNO*, lo che converrà considerare quando vuol alzarsi l'acqua a grand' altezza per mezzo di tromba.

Finalmente si può far salire un getto molt' alto col metodo seguente. *Fig. 87. Tav. IV.* Prendasi un vaso cilindrico *ABC* di rame, in cima rotondo, alto 2. piedi, largo 8. pollici, fermato sopra un piano di legno, o di ferro. Si adatti ad esso lo schizzatoio, o corpo di tromba *DEF* collo stantuffo *NQ*, e l'annella *E*, come si fa ordinariamente nelle trombe, in maniera, che scendendo lo stantuffo con la forza di uno, o due uomini, comprima l'acqua, e la faccia entrare nel vaso per il tubo *GH*, armato d'un' annella in *H*, come si è insegnato nel principio di questo Trattato; si attacchi dall' altra parte del cilindro vuoto, o vaso, un altro tubo *IL* recurvo in cima, che abbia in *L* uno zampillo di 12. linee, se si adatteranno anco due altre trombe simili a' fianchi del vaso, vi si potrà fare entrare una grandissima quantità d'acqua. Gli stantuffi potranno accomodarsi in cima ad alcune leve, come in *N*, per acquistar forza, appoggiandole in *O*. Quando si faranno agire gli stantuffi colle leve, l'acqua entrerà nel vaso *ABC*, e passerà sul principio nel tubo *IL* con una forza mediocre, ma continuando, si spingerà tant' acqua, che non potrà escir tutta dallo zampillo *L*, allora ella salirà in *P*, e condenserà l'aria rinchiusa in cima del vaso; e se spingasi l'acqua con maggior forza, salirà più alto in *R* condensando l'aria sempre più, e quando sarà 8. volte più densa dell'ordinario, premerà essa l'acqua *RSII* per farla escir per *IL*, come se vi fossero sopra *III*, 7. volte 32. piedi d'acqua, cioè 224. piedi, lo che produrrebbe un getto d'acqua, per il foro *L*, alto più di 120. piedi. Bisogna però che le tre trombe somministrino acqua bastante perchè lo zampillo *L* di 12. lin. ne getterà più di 64. pollici.

Condensandosi l'aria in ragion de' pesi, da' quali è caricata, si faccia una macchina *AB* (*Fig. 88. Tav. IV.*) composta di una cassa *EFGH* piena d'acqua fino in *IL*, cioè un poco sotto *EF*, e d'un coperchio *MN* ben saldato in *M*, ed in *O*, con le due lamine *EF*, *GH*, che fanno il fondo, e il coperchio della cassa, affinchè l'aria non vi penetri, e così l'*G* servirà da condensa. Bisogna ancora che vi sia un altro vaso *CDGH* piena d'aria, eguale alla prima, alla quale pure

fia ben faldato il tubo MN. Quando si verferà l'acqua per il foro M, scenderà questa per N in KT, e salirà in PQ, l'aria contenuta nello spazio QPCD, e nel tubo XY ben faldato colle due casse, non potrà uscire da A, e si condenserà a poco a poco, finchè s'equilibrerà il peso dell'acqua in MN, colla forza elastica dell'aria rinchiusa. Per esempio, se l'acqua s'è alzata fino in RS, l'aria contenuta nello spazio CDSR, nel tubo XY, e nello spazio EIFL, sarà condensata dal peso dell'acqua MS, e premerà l'acqua IHGL; allora se aprasi lo zampillo A, il cui tubo scende vicino ad HG verso V, l'acqua salirà fino all' altezza AZ, eguale quasi all' altezza MS, perchè l'aria premuta dall' altezza dell'acqua MS, fa la stessa forza sull'acqua IG, come se il tubo MS pieno d'acqua fosse sopra l'acqua IL; e l'acqua, che escirà dal getto, passando per M, rientrerà nella cassa inferiore, e per questo mezzo il getto durerà finchè tutta l'acqua, che è dall'estremità V del tubo AV fino all'estremità Y del tubo XY, sia escirà per lo zampillo. Questa macchina porta il nome di Herone; egli l'ha descritta nel suo Trattato, intitolato, *De spiritalibus*, secondo la traduzione del Commandino.

Si può far salir quest' acqua molto più, crescendo l' altezza del tubo MN.

La bellezza de' getti consiste nella loro uniformità, e trasparenza all'uscir dello zampillo, senza sparpagliarsi, che poco, in cima del getto. Molte maniere sono state usate di costruire i getti, tra le quali alcune son preferibili all'altre per più ragioni. I peggiori zampilli sono i cilindrici: perchè questi impediscono molto l' altezza del getto; i conici l'impediscono meno; ma la miglior maniera si è, di forare la lamina orizzontale, che chiude l'estremità del tubo, facendovi un buco liscio, e pulito, procurando che la lamina sia perfettamente piana, pulita, e uniforme. Ecco alcune esperienze, che n'ho fatte. Avendo fatto un buco D di 3. linee (Fig. 89. Tav. IV.) nel tubo ABC di latta, alto 15. piedi, il getto era perfettamente bello, e saliva 14. piedi. ma essendo stato fatto il tubo più alto fino a 27. piedi, ed avendovi fatto un foro di 6. linee, il getto non salì più di 12. piedi, sparpagliandosi molto, e separandosi in molte gocce, perchè l'acqua, che manteneva il getto, era spinta a traverso con forza, come si vede nella Fig. 90. Tav. IV., che rappresenta una parte del tubo BC. Voichè l'acqua ED, FD, che vien dalle parti, ha una gran velocità trasversale, che la porta in DL, ed in DM; e GD è portata in DN, ed HD in DO, lo che disperge il getto, perchè la poca acqua, che vien direttamente da P in D, non basta per raddirizzare il getto.

Per sfuggir questo difetto, senza mettere in G uno zampillo largo,

e lungo un pollice, come vedesi nella Fig. 91. Tav. IV., in cui BCD mostra la parte BCD della Fig. 92. si fece nel cannello DQ un foro di 6. linee in Q, ed alzò il getto fu più bello, e s' alzò 3. ò 4. piedi.

Feci far dipan l'estremità del canale secondo la figura curva ILMNOP (Fig. 91. Tav. IV.) e nella lamina QP feci mettere uno zampillo simile alla Fig. 93., egli era un po' conico, ma vi era una lamina interna rappresentata da EQ con un foro d' un pollice nel mezzo, e la lamina superiore A B avea pur nel mezzo un foro di 6. lin. 3. lo che era così fatto, affinché non vi fosse altro sfregamento, che coll' orlo interno della lamina EQ: poichè non ve ne poteva esser che pochissimo in EA, e BQ, ma ciò riuscì malissimo. perchè il getto saltò molto meno, e si sparpagliò più che non avea fatto per un semplice zampillo conico, lo che poteva produrre di' moti differenti dell' acqua, che sceso passa da EQ percuoteva con violenza la lamina A B alle parti dell' apertura, e riflettendosi impediva all' acqua esir direttamente.

Finalmente feci mettere in PQ (Fig. 91. Tav. IV.) una piastra ben pulita con un foro di 6. linee ben tondo, e pulito, allora il getto fu bellissimo, e s' alzò a 32. piedi, essendo l' acqua nel vaso alta 35. piedi, e 5. pollici, laddove gli altri getti non s' alzavano più di 27. ò 28. piedi, lo che segue, perchè l' acqua prende la direzione del suo moto dopo l' angolo R, e poca ne viene lateralmente dalle parti Y, e Z, che contribuiscono anch' esse alla direzione del getto, essendo la piastra pulitissima, ed essendo il tutto eguale dall' una e l' altra parte, e trattenendo l' una egualmente il moto laterale dell' altra: ora il getto per quello zampillo saliva fino a 22. piedi senza separarsi se non nel ricadere, e si fermava pochissimo nella cima quando arrivava a 32. piedi, e molto meno, che per gli altri zampilli. Ho veduto una piastra con un foro di 4. linee, e 6. ò 7. fori più piccoli all' intorno, che facevano una specie di fascetto, di cui tutti gli spilli erano bellissimi, e trasparenti, e quel di mezzo s' alzava a 28. piedi.

I getti s' allargano necessariamente a misura, che s' alzano, e la ragione si è, che essi scemano a poco a poco di velocità, ed essendo l' acqua medesima, quella che mediante la sua viscosità si tiene unita senza separarsi, bisogna ch' ella occupi più spazio nel luogo ov' ella va più adagio in ragione della velocità alla velocità.

Per l' istessa ragione, l' acqua che passa da un foro di 5. ò 6. linee, quando l' altezza di essa nel vaso non è più di 3. ò 4. pollici, va sempre restringendosi fino a ridursi in goccie, quando il filo d' acqua è divenuto troppo sottile: perchè la quantità d' acqua dee esser la medesima in tutti gli spazi, ch' ella percorre in ricadere, i quali in tempi eguali

quali sono fra loro come i numeri dispari andatamente; d'onde si vede che il filo d'acqua diventerebbe alla fine più sottile d'un capello: ma prima di giugnere a questo segno, l'acqua si separa, e si divide in gocce, che accelerano sempre il lor moto, finchè esse abbiano acquistata la lor maggior velocità.

Non bisogna regolar il consumo dell'acqua dall'altezza de' getti, ma dalla velocità nell'uscir dallo zampillo. Ora negli zampilli d'una linea, o due, i getti nella salita non s'accostano tanto all'altezza dell'acqua nel vaso, quanto s'accostano quelli di 3. o 6. linee, e nondimeno danno l'acqua in ragione de' lor fori, come si è veduto. Per conoscere le ragioni di questi effetti differenti, bisogna considerare, che i globi piccoli stanno a' grandi in ragion triplicata de' lor diametri: ma nel lor moto son ricardati dall'aria, in ragione delle superficie de' lor cerchi massimi, e superano questa resistenza dell'aria secondo le differenze de' lor pesi, come abbiamo spiegato di sopra: d'onde ne segue che se scarichii un moschetto caricato di palle, e pallini di piombo, le palle andranno molto più lontano de' pallini, benchè escano dal moschetto colla medesima velocità, come abbiamo spiegato. Lo stesso dee intendersi de' grandi, e piccoli zampilli, posti sotto altezze eguali d'acqua, perchè, quantunque all'uscir degli zampilli i getti abbiano quasi la stessa velocità, nell'attraversar molt'aria, i piccoli son ritardati dalla loro uscita fino alla loro massima elevazione, a proporzione, molto più de' grandi; e per conseguenza i grandi saliranno molto più de' piccoli, ma non daranno perciò più acqua a proporzione, o almeno con una differenza considerabile, poichè questa non dee valutarli se non dalla velocità, che hanno i getti nell'uscir dallo zampillo, la quale è molto prossimamente eguale ne' piccoli, come ne' grandi.

Quando vi è un getto mantenuto da una sufficiente quantità d'acqua, e che si buca il canale facendo un'apertura eguale a quella dello zampillo, per servirsi dell'acqua che esce, si troverà la diminuzione del primo getto, nella seguente maniera. *Fig. 94. Tav. IV.*

Sia *ABCD* una conserva, che abbia 13. piedi d'acqua sopra lo zampillo *H* di 6. linee, il getto dee essere quasi 12. piedi, e se il condotto è largo 3. pollici.

Si faccia in *I* un foro di 6. linee, d'onde esca l'acqua *IL*; per il getto *HM* escano 4. pollici d'acqua per le Rcole dare; e perchè ne dovrebbe essere quasi altrettanta per il foro *I*, il canale è troppo stretto per dare la medesima altezza a due getti emili ad *HM*; perciò subito che si lascerà escir l'acqua *IL*, il getto *HM* scemerà un poco, ed essendo che i due fori *H*, ed *I*, dieno 8. pollici in circa, e l'acqua *NO*, che somministra l'acqua al vaso, non sia più di 4. pollici per sup-

supposto, il vaso si vuoterà a poco a poco, s'egli è molto largo, e prestissimo, se non contiene più di $\frac{1}{4}$ botte, ovvero 100. pinte. Bisogna dunque, che l'acqua scenda nel tubo, finchè il getto HM dia solamente 2. pollici. perchè allora dando anco il foro I, 2. pollici, verrà ad erogarsi tutta l'acqua ON. Ora 13. piedi stanno alla lor metà $6\frac{1}{2}$, come $6\frac{1}{2}$, a $3\frac{1}{2}$; dunque l'altezza dell'acqua essendo PQ di 3. piedi $6\frac{1}{2}$ sopra H, il getto sarà solamente 3. piedi, 2. pollici, e qualche linea, secondo le regole superiori: e per conseguenza si vedrà scemare il getto HM, finchè non abbia più di 3. piedi, 2. poll., e qualche linea, e l'acqua NO manterrà l'altezza dell'acqua, all'altezza QP.

Che se chiudasi di nuovo il foro I, il getto H comincerà a crescere fino in HM, e nell'istesso tempo l'acqua del condotto s'alzerà sopra P, e ritornerà nella conserva BD all'altezza primiera. nell'istesso modo possiam regolarla in casi simili.

Se l'altezze de' vasi fossero estremamente grandi, i getti si dissiperebbero per l'incontro, ed urto violento dell'aria, ed in vece di salir più de' getti di alcune conserve meno alte, s'alzerebbero meno. Io ne ho fatte le seguenti esperienze.

Feci porre in una balestra un piccol tubo largo 1. pollice, e lungo 8. pollici, attaccato fortemente nel taglio della corda della balestra, e tesi la balestra, feci alzare perpendicolarmente, ed empire il tubo d'acqua; spinta l'acqua dalla forza della balestra esel dal tubo, e incontrando con violenza l'aria si disperse: coloro che erano per parte non videro alzarsi il getto; ma videro cadere molte piccole gocce d'acqua, alla distanza di più di 20. piedi in cerchio, intorno a quello che teneva la balestra, il quale assicurò aver veduto salir l'acqua 30. piedi in circa: pure questa velocità conveniva a una conserva di 600. piedi, e il getto secondo le regole doveva essere 300. piedi.

ALTRA ESPERIENZA.

Più volte ho fatto caricare una pistola con 4. pollici d'altezza d'acqua in vece di palle, e scaricando quest'acqua contro una porta alla distanza di 20. piedi, alzando la pistola sotto un angolo di 45. gradi, perchè l'acqua non si versasse, non ve n'arrivò neppure una gocciola. La feci scaricare un'altra volta alla distanza di 10. piedi, e seguì l'istesso, e quando quegli, che aveva tirato, si muoveva innanzi, ed alzava il viso, sentiva cadere delle piccole gocce d'acqua. Finalmente si scaricò alla distanza di 7. piedi contro una carta messa in cima d'una porta, ed allora la carta si bagnò tutta, e si vide che l'acqua s'era dispersa in un cerchio di 2. piedi di diametro; ed avendola scaricata di nuovo alla distanza di 8. piedi, la carta non si bagnò. Se si calcolò quell'

quest'acqua come un cilindro largo 5. linee, ed alto 4. pollici, e si divida il prodotto per una superficie larga 1. piedi, si troverà, che la sua grossezza non sarà più di $\frac{1}{16}$ di linea, perchè il solido prodotto dal quadrato di 5, moltiplicato per 48. è 1200, ed il solido del quadrato di 188. linee per $\frac{1}{16}$ è un po' minore di 1210. linee cubiche, ed il cilindro stretto è 943. linee cubiche, e quello di 1. piedi di diametro nella base è 931. Accade dunque, che essendo ridotta l'acqua ad una grossezza ancor minore, come quando si scaglia dalla distanza di 10. piedi, ella si separa in piccole gocce, alcune delle quali s'alzano in vapori, e l'altre cadono, ma sono impercettibili.

L'istesso effetto si vede nel romperli una bottiglia di sapone: perchè le particelle di questo fluido, che son troppo piccole, s'alzano in vapori visibili, ed il resto cade. Uno spillo d'acqua, che esciva da un foro di $\frac{1}{2}$ linea, posto sotto l'altezza di 100. piedi, incontrando una mano nel salire a traverso, si dispergeva pure in vapori.

Si potrebbe opporre, che se si tirasse dell'acqua con un cannone, d'un piede di calibro, l'acqua anderebbe più lontana di 10. piedi; questo s'accorda: ma non andrà però 100. piedi, come si può provare, ed sperimentare.

Ora questa velocità è sì grande, che alcuna conserva accessibile non ne può dare una eguale: poichè potendo l'acqua fare colla prima velocità colla quale escirebbe, 1000. piedi in 1", come fa il suono; supponghiamo, che la conserva abbia 10000. piedi d'altezza, e che la velocità d'un globo d'acqua d' 1. piede, facesse nel cadere 13. piedi in 1", farà ella 16. piedi orizzontalmente: il prodotto di 13. per 10000. è 130000, la cui radice quadrata è 360. prossimamente, come 12. a 360, così un secondo a 18. in circa. Se si suppone dunque, che un globo d'acqua di 1. piede s'acceleri secondo l'ordine de' numeri dispari, lo che però egli non fa, che fino a una mediocre distanza, caderà da 10000. piedi in 18", e farà pure in tale spazio di tempo 10000. piedi orizzontalmente, mediante una velocità uniforme, eguale alla velocità acquistata in 18", ed in 1" quasi 714. piedi, che è una velocità minore della velocità prodotta dalla polvere da schioppo nel cannone. Ma non essendo luoghi accessibili, alti 10000. piedi, non si può veder l'effetto di questi getti d'acqua, oltre di che questa altezza di 10000. piedi, darebbe da un foro di piedi 1, pollici 64512. in circa, che farebbero un fiume troppo grande, che non potrebbe essere ad un'altezza sì grande.

Bisogna creder dunque, che i maggior getti non devon giungere a 300. piedi perchè avendo la conserva 600. piedi d'altezza d'acqua, bisognerebbe che il getto avesse 6. pollici di diametro, ed il condotto

dovrebbe esser largo 10. pollici, e darebbe 16;18. pollici, che è tuttavia una quantità d' acqua troppo grande; e così bisogna ridarsi a 100. piedi d' altezza, e ad uno zampullo di 12. ò 15. linee: perchè quando anco fosse 150. piedi, non comparirebbe alla vista molto più alto, quando si fosse da esso lontani 10. piedi.

D I S C O R S O I I

Dell' altezza de' Getti obliqui, e delle loro ampiezze.

I Getti, che escono orizzontalmente, o obliquamente, descrivono una linea curva, che è una parabola, o una semiparabola, di cui il Torricelli dopo il Galileo ha data la dimostrazione; ma non bisogna computare la resistenza dell' aria; nondimeno se i getti hanno poca forza, la linea curva sarà sensibilmente parabolica, resistendo poco l' aria a una piccola velocità, e facendosi l' accelerazione della velocità della goccia cadente, o la diminuzione di quella che sale, sensibilmente secondo i numeri dispari. Anco nelle velocità mediocri de' getti, la curvatura di essi s' accosta molto alla parabola; perchè se da una parte la direzione orizzontale è ritardata a poco a poco, e non ha un moto uniforme, anco l' accelerazione non si fa, fino alla fine della caduta, secondo i numeri dispari, ma si ritarda per la resistenza dell' aria, come si è spiegato di sopra, e così un difetto compensa l' altro, e come si vede nella seguente Fig. 95. Tav. IV, in cui la vera parabola è ABC, se in 3. piccoli intervalli di tempo eguali il mobile percorre orizzontalmente i 3. spazi eguali AE, EG, GD, e percorra, in scendere lo spazio AI nel primo tempo; IM triplo di AI nel secondo; MN quattuplo di AI nel terzo. Ma se l' urto dell' aria fa che il mobile non giunga che in H in vece di arrivare in D, in questi tre tempi anco l' urto dell' aria l' impedirà di scendere negli stessi tempi fino in N, e non giungerà che in K, e tirando la parallela KL, che taglierà HF in L dentro la curva ABC, la curva AOL, che sarà descritta da questo moto ritardato in proporzione (lo che non è però vero in rigore) sarà un'altra parabola inferiore alla prima ABC. Da questa proprietà de' corpi mossi nell' aria, si deducono i seguenti Problemi.

P R O B L E M A.

Data l' altezza medietre d' una conserva, effuso il getto obliquo, trovare ov' egli toccherà il vaso orizzontale. Fig. 96. Tav. IV

Sia AB il tubo della conserva, C lo zampullo, CD una linea paral-

parallela ad AB, DEC un mezzo cerchio, il cui centro H; il Galileo, e il Torricelli hanno dimostrato, che se la direzione del getto nell'uscire dallo zampillo è per la linea CE, che faccia con la linea DC l'angolo DCE di 45. gradi, continuando HE perpendicolare a DC fino in F, sicchè EF sia eguale al raggio del cerchio HE, il punto F sarà il vertice della parabola CFG descritta dal getto, CE la tangente di questa parabola per il punto C; e CG l'ampiezza della parabola doppia di HF, o CD.

Che se si dà al getto un'altra direzione CL, bisogna abbassare la perpendicolare LM sopra CD, e presa MLN, doppia di ML, il punto N sarà il vertice della parabola, che descriverà quello getto, da cui CR sarà l'ampiezza doppia di MN; e così di tutte l'altre direzioni. D'onde ne segue, che se l'angolo LCE è eguale all'angolo ECO, il getto per la direzione CO andrà lontano quanto il getto, che ha la direzione CL, ed essendo QOP eguale, e parallela a MLN, sarà P il vertice della parabola di questo getto, e queste s'incontreranno ambedue sulla linea orizzontale CG nel punto R, perchè la loro ampiezza CR quadrupla di ML, o doppia di MN, sarà comune ad ambedue.

I getti delle bombe piene di polvere, seguono l'istesse regole: d'onde ne segue, che se si è trovato coll'esperienza, che una bomba colla direzione d'un angolo di 45. gradi, va lontana 500. tese, essa andrà perpendicolarmente 150. tese: perchè se CG è 500. tese, e la bomba abbia descritto la parabola CFG, ella non s'alzerà più di CD, che è il diametro del semicerchio, che sarà per conseguenza 150. tese, metà dell'ampiezza CG della parabola CFG: ma bisogna considerare, che la resistenza dell'aria altera un poco queste misure, perchè più aria bisogna trapassare per CFG, che per CD; così la bomba s'accosterà più al punto D in proporzione, che al punto G. E per la stessa ragione, se la direzione della bomba fosse CL, e cadesse ella nel punto R, andrebbe un poco più lontana per la direzione CO, perchè più aria bisogna passare per la parabola CNR, che per la parabola C'PR. Ecco l'esperienza da me fattene con l'acqua, che deu esser guardata dall'aria, più d'una palla di ferro, o d'una bomba.

Nella medesima figura supponghiamo AB un tubo, alto 6. piedi dalla superficie dell'acqua d'un vaso in D, fino allo zampillo C, la direzione del getto CFG era sotto un angolo di 45. gradi sull'orizzonte, e, come si è detto di sopra, CG che era l'ampiezza della parabola, doveva esser 10. piedi: ma il getto si separava verso la fine, e la parte di esso più vicina a' 10. piedi, era 9. piedi, e 10. pollici; e per conseguenza, quello getto mancava di $\frac{1}{10}$, cioè $\frac{1}{10}$. Ma avendo fatte altre

altre esperienze sopra altezze maggiori, il getto diminuiva più a proporzione la sua ampiezza, mediante la maggior resistenza dell'aria; e questa diminuzione dee farsi in ragion di quella dell'altezza de' getti, e così bisognerà prendere il doppio dell'altezza perpendicolare de' getti per sapere l'ampiezza del getto parabolico all'elevazione di 45. gradi.

I getti di mercurio fanno l'istesso, ma la loro estrema si sparpaglia più de' getti d'acqua, e la cagione si è, che il mercurio superiore BF (Fig. 97. Tav. IV.) incontrando l'inferiore CED, strucciola sopra di esso, ed al contrario il mercurio che è in E scende mediante il suo peso, e mediante l'urto del superiore, e questo cagiona, che le gocce del mercurio son fra D. ed F molto separate fra loro; ma non si separano però molto in larghezza. E se mettesi l'occhio nel piano della direzione del getto, questi comparirà per tutto come un filo della medesima larghezza, che egli ha all'uscir dello zampillo, perchè non sparpagliandosi punto nell'uscire, le gocce più vicine all'occhio coprono tutte l'altre inferiori per tutta l'estensione del getto.

Per provare coll'esperienza, che le materie più pesanti fanno le lor parabole più grandi, ho sospeso una palla d'acciaio ad un filo lungo 42. poll., ovvero 3. piedi 1., ed avendolo alzato ad un arco di 50. gradi, lo lasciai in libertà, questi ritornò, dopo esser salito dall'altra parte, a 49. gradi, e minuti 45; l'arco di 15. minuti, che mancava, era della larghezza di 6. linee, e per conseguenza non perdeva se non una linea e mezzo in circa, nel cadere fino al punto di riposo. Io vi messi dipoi una pallina di cera della stessa grossezza caricata d'un picciol peso, dumaniera che la sua gravità specifica era eguale a quella dell'acqua; ed avendola alzata a 50. gradi, ella ritornò all'istesso luogo, meno 4. pollici in circa, nella seconda oscillazione; perdeva dunque essa mediante la resistenza dell'aria 8. volte tanto, quanto quella d'acciaio, lo che è quasi secondo la proporzione della gravità specifica dell'acqua all'acciaio.

Quando in un tubo i fori non sono all'istessa altezza, ed i getti sono orizzontali, si può sapere la lunghezza de' getti sopra un piano orizzontale per le medesime regole in questa maniera. Fig. 98. Tav. IV.

Sia ABCD un vaso cilindrico, o d'un altra forma, bucatto in F, e G, mantenendosi l'acqua sempre all'altezza AB, ed essendo HI un piano orizzontale, si vuol sapere ove caderanno i getti F, e G sul piano HI. Si suppone, che il lato del tubo BFGH, in cui sono i fori F, e G, sia a piombo, sulla linea BH, presa per diametro, descritto il semicircolo BLKH, si tirino le perpendicolari FL, GK alla linea BH, fino al semicirchio in L, e K, e presa HI doppia di GK, e HM

dop-

doppia di FL, i getti descriveranno le semiparabole GI, ed FM, come si è detto di sopra: d'onde ne segue, che se N è il centro del semicerchio, il getto, che escirà da N, anderà più lontano di tutti, poichè NO, che è il semidiametro, è l'ordinata maggiore di tutte l'altre, come GK, e L. E se si prendono altezze eguali sopra, e sotto N, i getti caderanno nello stesso punto sulla linea orizzontale HI.

Se si volesse sapere a qual altezza sia l'acqua in un vaso, o in una conserva ABCD, si faccia in qualunque luogo di essa un buco, per esempio in G, ed avendo notato un qualunque punto I, d'onde passa il getto, si tiri la linea orizzontale per il punto I, e per il punto G la linea GH perpendicolare ad IH. Divisa HI in due parti eguali, delle quali una sia GK, si trovi la linea GB terza proportionale dopo GH, e GK; questa linea GB è l'altezza dell'acqua nel vaso sopra il foro G; lo che non è che l'inversa della Proposizione precedente, come facilmente si conosce, supponendo, che l'altezza della conserva sia BH sopra il piano orizzontale HI, ed il foro del getto sia in G: perchè secondo gli Elementi della Geometria, mediante il semicerchio le tre linee GH, GK, e GB sono in proporzion continua, lo che corrisponde a ciò che il Galileo ha dimostrato nella sua 5. proporzione del moto de' Proietti, ov'egli dice, che le metà dell'ampiezze delle Parabole de' Getti sono medie proportionali fra l'altezza della semiparabola, e l'altezza del fluido sopra il foro del getto.

P A R T E Q U I N T A.

De' Condotti dell' acque, e della Resistenza de' cannoni.

D I S C O R S O P R I M O.

De' Cannoni de' Condotti.

QUando l'acqua, che mantiene i getti, passa per un lungo canale di cannoni molto stretti, la velocità dell'acqua vien diminuita dallo sfregamento, di che se ne è fatta l'esperienza in questa maniera. *Fig. 99. Tav. IV.*

ABCD è un tubo di 6. pollici di diametro, alto 6. piedi; il tubo CE è largo 3. pollici, ed il tubo GF, 1. pollice. Si erano fatti tre fori ne' punti H, I, L; quegli che era in H aveva 2. linee, quegli in I 4. linee, e l'ultimo in L, 8. linee. Nell'altro braccio FG i fori K, N, M erano disposti partimente secondo la larghezza de' fori, rispetto alla vicinanza del tubo ABCD. Pieno il tubo AD, si aprivano successivamente i tre fori H, I, L; essendo sempre chiusi gli altri, il getto L era il più alto; poi il getto I, ed il getto H era il più basso di questi tre. Dall'altra parte il getto per il foro grande M era il più basso, quegli per N un poco più alto, ed il minore per K era il più alto di tutti tre, la ragione di questi effetti non farà difficile a conoscersi, se si consideri, che molt'acqua esce per i fori L, M, e che per mantenerla bisogna, che l'acqua scenda con maggior velocità per il tubo stretto, che per il largo, lo che vi cagiona un gran sfregamento, che ritarda la velocità dell'acqua, e l'impedisce di scorrer così presto da somministrarne la quantità necessaria al getto. Ma ne' fori H, e K, siccome la velocità per i tubi è 16. volte minore, che quando l'acqua esce per L, ed M; lo sfregamento nel tubo stretto è poco considerabile, e non ritarda sensibilmente il getto K più che il getto H; e così sono essi atti quasi egualmente: ne segue ancora, che se si scermano i due fori I, ed N, ciascuno per esempio d'una linea, allora il getto I sarà meno di prima, ed il getto N più; perchè vi farà minor
sfe-

sfragamento nel canale FG, che supera il difetto della resistenza dell'aria, e nel canale CE questa diminuzione di sfragamento non farà considerabile, ma la resistenza dell'aria lo farà un poco più che nel getto di 4 linee; questo si è quel che ha ingannato molti di coloro, che hanno fatte le loro esperienze in tubi stretti quanto FG, ed hanno concluso con la maggior parte de' Fontanieri, che l'acqua saliva più escono da zampilli stretti, che da' larghi; lo che è contro la ragione, e l'esperienza, eccettuato il caso, che i condotti sieno troppo stretti.

Accade l'istesso, quando gli zampilli son lunghi tra i 6. ò 7. pollici, o anco tra' 2. ò 3. Perchè il getto sarà più alto, escono da una semplice apertura fatta nella lamina, che sia grossa una linea, o una mezza linea: se ne può far esperienza facilmente, se prendasi un tubo ABCD, largo 6. ò 7. pollici, (Fig. 100. Tav. V.) e nel tubo EF sufficientemente largo si facciano in G, ed H due fori eguali; il primo abbia lo zampillo GI, e l'altro non abbia, che la grossezza del metallo: si vedrà che il getto H s'alzerà più del getto GI, e quanto più si scemerà l'altezza GI, tanto più il getto I s'accosterà all'altezza dell'altro H. d'onde ne segue, che gli zampilli lunghi, che si mettono ordinariamente alla gola de' delfini nelle fontane, sono difettuosissimi, e sebbene lo zampillo sia un poco conico, il getto nondimeno è ritardato. Eccone un'esperienza, da un tubo di vetro alto 1. piede, e largo 1. pollice, con un foro di lin. 2 $\frac{1}{2}$, non s'alzò il getto più di pollici 10 $\frac{1}{2}$, quando lo zampillo era conico; ed applicatovene uno cilindrico, s'alzò poll. 11 $\frac{1}{2}$.

Per regolare la larghezza de' tubi da condur l'acque, secondo l'estremità delle conserve, e la grandezza degli zampilli, ho fatte le seguenti osservazioni.

A Chentilly vi è un condotto fatto di pezzi di cannoni di quercia forati; le aperture hanno 5. pollici di diametro. L'altezza dell'acqua nella conserva è a 18. piedi, ed il condotto a pendio fino a un canale orizzontale è quasi 104. tese. Messa a secco il canale, si buò di sopra un cannone, e vi si applicò uno zampillo di 10. linee; trattenuta l'acqua dalla parte di sotto, il getto s'alzò 15. piedi, così vi era un qualche piccolo impedimento nel condotto lungo, e nello zampillo: perchè secondo le regole doveva alzarsi 17. piedi in circa, A 80. tese più a basso s'applicò nel medesimo condotto un altro zampillo, e tenuto aperto questi solo, l'acqua non s'alzò più che 14. piedi in circa, lo che si può attribuire a difetto dello zampillo, che era fatto peggio dell'altro. Si lasciarono dipoi aperti tutti due gli zampilli insieme, ed il getto superiore s'alzò 12. piedi, e l'altro 11; lo che ci fece conoscere, che un condotto largo 5. pollici non è sufficiente per u-

no zampillo di 14. o 15. linee, con una tale altezza di conserva, ovvero per 2. zampilli, di 10. linee l'uno. Si chiusero i buchi, e si lasciò libero il getto ordinario, che è per parte al canale, ed elevato 2. o 3. piedi di più, alla medesima distanza dalla conserva, alla quale era l'ultimo foro. La conserva era alta circa 16. piedi sopra lo zampillo, che era conico, ed aveva 12. lin. di diametro; il getto alzò 14. piedi, in voce di 15, ed un poco più, ch'esser dovea secondo le regole, e ciò senza dubbio procedeva dall'esser lo zampillo conico, come si è dimostrato.

Altre esperienze ho fatte con quell'istesso tubo di 50. piedi, di cui s'è parlato, in cima al quale era un tamburo di 1. piede. Vi s'applicò di sotto, un condotto orizzontale della stessa larghezza di 3. pollici, lungo 40. piedi, e vi si messe in cima uno zampillo di 6. linee; il getto s'alzò quanto s'alzava allorchè lo zampillo era alla distanza d'un piede dal tubo: il getto fece anco gl'istessi effetti, cioè, che dopo essersi lanciato sul principio ad una certa altezza, scemò a poco a poco quasi un piede; e giunta l'acqua in fondo al tamburo, il getto s'alzò di nuovo, e fall' un poco più alto, che sul principio, e così un condotto orizzontale lungo 40. piedi, e largo 3. pollici non diminuì un getto, che esciva da uno zampillo di 6. linee.

Si è trovato anco per esperienza, che uno zampillo di 7. linee non è falito meno di quello di 6. linee, a 35. piedi dalla conserva, per un condotto di 3. pollici, e così, che il tubo di 3. pollici poteva aver 52. piedi d'altezza per uno zampillo di 6. linee: si può prender dunque per fondamento, che una conserva di 52. piedi dee avere un condotto di 3. pollici di diametro, quando lo zampillo è 6. linee, e che il getto s'alzerà a tutta l'altezza, ch'egli dee avere.

Per paragonare la larghezza di questo condotto con quella, che debbono avere le conserve, e le larghezze degli zampilli, si farà questa regola di proporzione.

Come il numero de' pollici, che danno i getti, sia

Al numero de' pollici d' un altro getto;

Così il quadrato del diametro del condotto del primo, sia

Al quadrato del diametro del condotto dell' altro.

Questa regola è fondata sulla necessità che vi è, che la velocità dell' acqua corrente sia eguale ne' due condotti, affinchè non vi sia più sfregamento nell' uno, che nell' altro. Pertanto se il numero de' pollici è quadruplo, bisogna che la superficie del diametro del condotto sia 4. volte maggiore, affinchè la velocità ne' tubi sia eguale.

Seguendo questa regola, se si vuol sapere qual larghezza convien darsi al condotto per avere un getto di 100. piedi da uno zampillo di 12. linee, bisogna prendere 52. piedi d'altezza, che per uno zampillo

di

di 6. linee, in un condotto di 3. pollici di diametro, dà 8. pollici; e perchè, secondo la tavola dell' altezze de' getti, una conserva di 100. piedi di getto, dee aver l'acqua alta in essa 133. piedi $\frac{1}{2}$, si dirà, come 52. sta a 133., così 64. quadrato di 8. sta a 170; e la radice quadrata di 170. essendo 13. in circa, si vede, che la conserva di 133. piedi per un foro di 6. linee darà 13. pollici, e per un foro di 12. linee darà 52. pollici d'acqua: dunque come 8. a 52., così 9. quadrato di 3., che è il diametro del condotto, dee stare a 58 $\frac{1}{2}$, di cui la radice quadrata è 7 $\frac{1}{2}$ prossimamente, che farà il diametro del condotto ricercato, ma per maggior sicurezza si può farlo 8. pollici.

Quando gli zampilli sono ineguali, e l'altreze delle conserve eguali, basta fare i diametri de' condotti nella stessa proporzione fra loro, che i diametri degli zampilli: perchè allora gli sfregamenti saranno eguali, e l'acqua scorrerà più presto in un de' canali, che nell' altro: eccone un esempio.

Un tubo alto 13. piedi dà 2. poll. per un foro di 3. linee: dunque per uno di 6. linee darà 4. pollici; e per conseguenza se il condotto si mantiene della stessa larghezza, l'acqua correrà 4. volte più presto, e soffrirà un quadruplo sfregamento; perchè dunque l'acqua scorra con egual velocità, bisogna che il quadrato del diametro del suo condotto sia 4. volte più grande. ed allora la radice di questo quadrato starà alla radice dell' altro, come 6. a 3.

Nel Condotto di *Chamilly* segue un effetto molto sorprendente; i cannoni di esso, che sono di legno, sono infilzati l'uno dentro l'altro, e passano per un piccolo stagno, e dipoi per un lungo canale; d'onde ne segue, che se chiudesi in un tratto l'entrata della conserva, sicchè l'acqua non entri più nel condotto, il getto, che è di 14. piedi, non cessa affatto; ma continua ad alzarsi a più di due piedi senza intermissione; supponendo, che la bocca della conserva fosse ben chiusa, si potrebbe attribuir quest' effetto a questa cagione, cioè, che essendo l'acqua con gran velocità, il peso di quella dello stagno, e del canale, sopra qualche piccolo adito tra i corpi de' cannoni, che entrano l'uno dentro l'altro, e così facciasi una piccola espirazione d'acqua; in quella maniera che si fa una espirazione d'aria molto sensibile, quando essendo vuoto questo condotto, vi si rimette in un tratto l'aria della conserva. perchè allora l'aria essendo premuta, forza i cannoni, e si fa un po' di strada tra quelli, che sono incastrati l'uno dentro l'altro. Ora l' espirazione che fassi di quella poca acqua dello stagno, e del canale, è bastante per mantener questo getto all' altezza di 2. piedi.

Segue ancora all' istesso getto un altro effetto straordinario, ed è, che se mettesi la mano sullo zampillo, e vi si tenga per 10" o 12",

l'acqua non spilla subito, che si leva la mano, e comincia ad alzarsi a poco a poco a 3 pollici, poi ad un piede, e finalmente a 2. piedi successivamente in un tempo considerabile. Ho veduto l'istesso effetto in un canale d'acqua, che scorreva orizzontalmente per un condotto di rame, poichè avendolo chiuso con una mano, allorchè, trattendo un poco quest'acqua, acquistasse maggior forza, ed andasse più lontana, fui sorpreso, che non escisse subito se non pochissima acqua. ma finalmente a poco a poco ella riprese la sua forza ordinaria; ecco come io spiego quest' effetto. *Fig. 101. Tav. V.*

Nel canale di *Chenilly*, il quale, per la lunghezza di 80. tese dal getto, ha pochissimo pendio, l'acqua vi scorrerebbe lentissimamente, se non fosse spinta dall'acqua superiore, che ha moltissimo pendio. Pertanto, se si suppone *A B C D* il pendio maggiore, e il canale mezzo pieno da *C D* fino ad *F G*, l'acqua vi correrà con gran velocità, ed urterà con la medesima impressione quella, che è in *G H D E*, e per il moto, che avrà acquistato in questo tratto, si porterà con gran velocità alla bocca dello zampillo *I L*, o l'empirà tutto; ed essendo percossa dall'acqua successiva, s'alzerà anco 2. piedi; ma quando ella è trattenuta, si ferma il suo moto, e torna anco indietro verso *B G D*, alzandosi nella parte superiore del tubo vicino a *C*: dal che procede, che levata la mano, e reso all'acqua il suo libero moto, essendo la sua altezza in *B*, minore dell'altezza del punto *L*, non può ella far forza per scorrere, o per sollevarsi in aria, se non dopochè il tratto superiore del canale *A B C D* ha riacquisito il suo moto primiero.

Bisogna evitare di accendere i cannoni de' condotti ad angoli reeti; poichè l'acqua col suo moto urtando nella parte del cannone, che trova opposto, lo può far scoppiare, ed è ritardata considerabilmente mediante quest'incontro.

Se si vuole, che i getti d'acqua conservino la loro forza per molti anni, bisogna fare i condotti un poco piu larghi di ciò che dà il calcolo; perchè dentro ad essi vi si ammassa della terra, e del sudiciume, che ritarda un poco l'erogazione, e sonovi anco dell'acqua, che portano delle parti pietrose, e che attaccandosi insieme, induriscono, e turano il condotto: io ne ho fatta l'osservazione nell'acquidotto d'*Arneil*, e presso l'Osservatorio, ove si fa la separazione dell'acqua, si vede una vasca, che ha nel mezzo un grosso getto alto 1. piede; la circonferenza di questa è di rame, e vi si son fatti molti fori circolari d'un pollice di diametro, per far conoscere la quantità d'acqua, che è nell'acquidotto; ma intorno a questi fori a poco a poco si è ammassata una materia pietrosa, che finalmente gli ha turati affatto, onde l'acqua non può più passarvi: e questo fa maraviglia, poichè sem-

brebbe che l'acqua dovesse trasportare il fudiciame, che vi si ferma, ma ciò succede nell'istesso modo, che si ammassa la neve sopra o per parte ai rami delle siepi, quando nel gran freddo nevica con vento: poichè trasportando il vento delle piccole particelle, o atomi di vapore diaccati, gli introduce nelle fessure di questi rami, e ritenendo i primi, ed aggruppandosi con quelli, che seguono, vi se ne fa un ammasso altro 2. o 3. pollici. L'acqua parimente trasportando delle piccole parti pietrose, delle quali s'impregna nel passar per mezzo alla terra, ne sicca alcune ne' pori del metallo, e quelle che ne vengon dopo s'uniscono alle prime, secondo la sua disposizione, e la sua figura: Molte ne passano, che non vi s'attaccano: ma in uno spazio d'anni vi se ne ammassano tante, che bastano per otturare affatto l'apertura, come se fossero una sola pietra molto dura, di maniera, che si è obbligati quasi ogni 50. anni di levare tutti i cannoni, e farli di nuovo.

Allorchè l'acqua d'un condotto grande si divide in più condotti per fare più getti, bisogna consideriar tutti i pollici d'acqua, che debbon dar insieme tutti questi getti, per determinar la larghezza del canal maestro, e ridurli poi col calcolo a una sola apertura di getto.

E S E M P I O.

Un condotto principale d'acqua si divide in 6. canali, due de' quali hanno uno zampillo di 3. linee di diametro per ciascheduno, due altri ne hanno 5. per ciascheduno, uno ne ha 6, ed un altro ne ha 8, l'altezza dell'acqua nella conserva si suppone 52. piedi: dunque se i condotti son bastantemente larghi, e siavi nel vaso acqua bastante per somministrarne a tutti, gli zampilli di 3. linee daranno ciascuno 2. pollici, secondo le regole, e le tavole date di sopra; quelli di 5. linee daranno ciascuno pollici 5 $\frac{1}{2}$, quegli di 6. linee darà 8. pollici, e quegli di 8. linee darà 14. poll. $\frac{2}{3}$; perciò, secondo la regola precedente, per 52. piedi d'altezza d'acqua il diametro dello zampillo dee stare al diametro del condotto, come lin. 6. a 3. poll., ovvero come 1. a 6., che è lo stesso.

Ma siccome in questo esempio non abbiamo che l'erogazione dell'acqua, che è 37. poll. $\frac{1}{4}$, e l'altezza della conserva di 52. piedi, così bisogna cercare qual sarebbe il diametro dello zampillo, che darebbe questa quantità d'acqua; lo che si ha per mezzo della regola della misura dell'acque zampillanti della II. Parte; e si trova 13. linee in circa; si farà dunque come 1. a 6, così 13. a 78. linee di diametro per il condotto di tutta l'acqua; ovvero 6. poll. $\frac{1}{4}$, e ciascun condotto degli zampilli di 3. linee di diametro, sarà largo poll. 1 $\frac{1}{2}$: essendo che per la regola precedente, i diametri de' condotti sieno tra loro

nella ragione medesima de' diametri degli zampilli, essendo l'altezza dell'acqua nella conserva l'istessa: ciascuno di quelli, che somministrano l'acqua agli zampilli di 5. linee, avranno 2. polli. $\frac{1}{2}$, quegli dello zampillo di 6. lin. avrà 3. pollici di diametro, e quegli di 8. lin. avrà 4. pollici. E se la conserva può somministrare 37. poll. d'acqua, questi getti si manterranno sempre, e butteranno continuamente. Si vedrà il getto di 8. lin. di zampillo, alzarli più di tutti, e per sapere la sua altezza, si troverà nella tavola della Regola II. del Discorso I. della Parte IV., che un getto di 50. piedi dee avere l'acqua nella conserva all'altezza di 58. piedi, poll. 4; e per questo il getto è tra 45. ed i 50. piedi, e molto profuso ai 45; e se fatti il calcolo per mezzo della regola per il getto alto 46. piedi, si troverà l'altezza dell'acqua nella conserva 51. piedi, e $\frac{1}{2}$ pollice; d'onde può concludersi, che il getto non arriverà interamente a 46. piedi, benchè la conserva sia alta 51. piedi.

D I S C O R S O II.

Della forza de' cannoni di condotto, e della grossezza, che devono avere, attesa la lor materia, e l'altezza dell'acqua nelle conserve.

Alorchè le conserve son molto alte. o che si conduce l'acqua per un condotto da un luogo molto alto, i cannoni del condotto corrono rischio di rompersi, particolarmente se il condotto si tiri per vallate profonde; e sarebbe cosa da dispiacer molto, se dopo aver fatto gran spese, qualche cannone crepasse, o per difetto di ben faldarlo, o per debolezza: dall'altra parte non torna conto di impiegar troppo piombo, o rame, per fare i cannoni molto grossi, quando grossezze mediocri fossero sufficienti; ecco l'osservazioni da farsi sopra di questo articolo.

I corpi solidi, e duri resistono ad esser rotti mediante i piccoli legami delle lor particelle, che sono intralciate fra loro; vi sono delle materie facili a rompersi, come il diaccio, ed altri corpi, che si rompono difficilmente, come il ferro, il marmo, ec.

Si chiama resistenza assoluta d' un solido all' esser rotto, quella che fa, quando esso si tira per dividerlo, o romperlo; così se si sospende un cilindro di legno AB (Fig. 102. Tav. V.) con delle corde a una trave per mezzo d' una grossa testa A, e si attaccano verso la base B, delle corde, che tengan sospeso un peso C di 1000. libbre, capace di romper questo cilindro verso il punto D, più alto, o più basso, staccando, e separando le sue parti intralciate; si dirà, che la sua res-

isten-

resistenza assoluta è 1000. libbre. Nell'istesso modo si saprà la resistenza assoluta d'una striscia di carta, se si facciano due anelli *L*, *L* (Fig. 103. Tav. V.) in cima di essa con avvolgerla a due bastoni *GH*, *MN*, purchè sospeso al bastone *MN* il peso *O* con due corde *K*, e *Z*, se questa striscia vien rotta come in *P*, dal detto peso precisamente, allorchè sarà di 4. libbre, si dirà, che la resistenza assoluta di questa striscia è di 4. libbre.

Galileo ha fatto un Trattato della resistenza de' solidi. nel quale dà l'istessa definizione della resistenza assoluta, e colla sua maniera spiega la forza, che aver dee un peso, allorchè egli è sospeso all'estremità d'un solido fitto nel muro; per esempio, se il muro è *AB* (Fig. 104. Tav. V.) ed il solido *CDEF*, ed il peso *G* sia sospeso in *F*, per mezzo della corda *FG*, dic'egli, che la lunghezza *FD* è come il braccio d'una leva, e che la grossezza *CD* è come la contrallever. di maniera, che se volesse separarsi una parte, che è in *C*, e che la resistenza assoluta fosse di 10. libbre, bisognerebbe, che il peso *G* fosse solamente di 2. libbre, se la lunghezza *FD* fosse 5. volte più grande di *DC*; ma considerandone un'altra parte, come *I*, egualmente distante da *C*, e *D*, non ci bisognerebbe più d'una libbra in *G*, perchè la leva *FD* farebbe allora 10. volte più grande della contrallever *DI*, e perchè egli suppone, che la rottura si faccia contemporaneamente in tutte le parti di *CD*, alcune delle quali sono tra *D* ed *I*, e l'altre tra *I*, e *C*, pretende, che bisogna considerer l'aumento della forza del peso secondo la ragione di *FD*, alla distanza media *DI*, lo che pertanto ripugna a più esperienze fatte da me con solidi di vetro, e di legno, nelle quali ho veduto, che bisognava prender la ragione di *ED* ad una linea minore di *DI*, come $\frac{1}{2}$ di *DC*, o $\frac{1}{3}$, ec. e non di *FD*, alla metà di *DC*. Per trovare questa proporzione, e rigettare quella del Galileo, io ho fatto i seguenti raziocinj.

I. Suppongo primieramente, che il legno, il ferro, e gli altri corpi solidi abbiano le fibre, e le lor parti ramosse, ed intralciate fra loro, e non possano separarsi se non con una certa forza: che esse tutte insieme costituiscono la fermezza, e resistenza di questi corpi ad esser rotti, quando si tirano perpendicolarmente in giù, secondo la lor lunghezza.

II. Che queste parti possano distendersi più, o meno, per mezzo di differenti pesi, e che vi è finalmente una distrazione, che non possono esse soffrire senza rompersi, talmentechè, se bisogna, che un solido sia distratto 2. linee per esser rotto, e che un peso di 500. libbre possa fare questa distrazione, un peso di 125. libbre non lo farà distendere più di $\frac{1}{2}$ linea in circa, e che così ciascuna distrazione farà equilibrio con un certo peso.

Ciò supposto, si consideri la bilancia ACB (*Fig. 105. Tav. V.*) mobile sul punto d'appoggio C, caricata in B d'un peso F, che fa equilibrio con i pesi eguali G, H, I, la distanza BC e a CE come 12. a 1; CD è doppia di CE, e CA doppia di CD; ora se il peso G è 12. libbre, bisognerà un peso in F di 4. libbre per sostenerlo, poichè la distanza BC è tripla di CA; non bisogneranno più di 2. libbre in F per sostenere il peso H, ed una libbra solamente per sostenere il peso I: e in tal modo un peso di 7. libbre in F farà equilibrio con questi 3. pesi, ciascuno di 12. libbre in G, H, ed I, se dunque si aggiunge un piccol peso in F, i 3. pesi si solleveranno; e benchè si sollevino inegualmente, ciascuno agirà con una gravità di 12. libbre, secondo la propria distanza dal punto C, ma non succede l'istesso delle parti d'un solido, che si rompe a traverso: e per farlo vedere,

Supponghiamo, che FC sia 12. piedi (*Fig. 106. Tav. V.*) CA, 4; CE, 2, e CB, 1. piede; ed il solido ACPQ sia unito al solido immobile ACPQ per mezzo delle 3. corde eguali, ed egualmente forti DI, GL, HM, un poco tese, le quali passino a traverso i piccoli fori nel solido ACPQ, ed annodate sopra l'altre, come si vede nella figura; si supponga ancora, che affinchè ciascuna corda sia pronta a rompersi, bisogni che sia distratta 2. linee più di ciò che ella non è, e che un peso R di 4. libbre sospeso in F possa esser forte abbastanza per ridar la corda ID a questa distrazione di 2. linee, e che aggiungendovi un piccolissimo peso, debba essa rompersi: egli è chiaro, che bisogneranno due libbre in R per distendere 2. linee, la corda GL, essendo sola, ed 1. libbra solamente per distendere parimente la corda HM, se il centro del moto è in C. ma perchè, quando la corda DI è distratta 2. linee, la corda GL non è distratta che una linea, o la corda HM una; linea, quando si tirano tutte insieme, ne segue per la seconda supposizione, che un peso d' 1. libbra in circa farà allora equilibrio con la tensione della corda GL, che non è più d' una linea, e che non bisogneranno, che sole 4. once per far equilibrio con la tensione della corda HM, benchè la resistenza totale di quest' ultima sia 1. libbra, e per conseguenza per ridar le tre corde in questo stato, basterà che il peso R sia lib. 5 $\frac{1}{2}$, e che se vi s'aggiunge un piccolissimo peso, la corda DI si romperà, e quasi nell'istesso momento le due altre, perchè resistono esse molto meno, che tutte tre insieme.

Applichiamo ora questi ragionamenti al solido ABCD (*Fig. 107. Tav. V.*) fitto a traverso nel muro EADO, e supponghiamo, che tirandolo in giù perpendicolarmente, bisognassero 600. libbre per romperlo: dico, che se AD è diviso in tre parti eguali ne' punti G, H; e CD sia a DH, come 60. a 1. basterà, che il peso L sia 10. libbre
per

per rompere il solido, laddove secondo il Galileo, bisognerebbe, che o' fosse 15. libbre, poichè CD sta a DI metà di DA, come 60. a 12. ovvero come 40. a 1, essendo 600: il prodotto di 15. per 40.

Per provare questa proposizione, supponghiamo, come abbiamo spiegato qui sopra, che la fibra in A debba distrarsi 16. particelle per rompersi, e che bisogni una eguale distrazione per romper le fibre in G, I, ed H egli è chiaro, che quest' ultime non resisteranno con tutta la lor forza per impedir la rottura della fibra verso A, e che se esse resistono in ragione della lor distanza dal punto D, e se bisognano 16. lib. in L per romper la fibra in A, ne bisognerebbero solamente 12. per romper la fibra in G, 8. per romper la fibra in I, e 4. per romper la fibra in H; ma perchè, quando la fibra in A si rompe, la fibra in G non sarà distratta più di 12. parti, quella in I più di 8. o quella in H più di 4. ne viene ancora un'altra simil proporzione; in luogo di 12. lib. per romper la fibra in G, non ne bisogneranno, che 9. libbre, cioè $\frac{1}{4}$ di 12, e 4. lib. per romper la fibra verso H. Ora 12. è media proporzionale tra 16. e 9, e 4. tra 16, e 1, e per conseguenza questi numeri 1, 4, 9, 16 essendo quadrati, se si concepisce la lunghezza A D divisa all' infinito, le resistenze di tutte le fibre saranno nella proporzione de' quadrati andatamente, cominciando dall' unità, ma se si prendono numeri qualunque di quadrati andatamente, cominciando dall' unità, tre volte la lor somma meno il numero triangolare, che corrisponde all' ultimo termine della progressione, sarà eguale al prodotto del maggior quadrato per il numero della progressione, cominciando da zero, e questo numero triangolare eccedente starà a quello prodotto secondo la progressione all' infinito $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ ec. dunque quell' eccedente all' infinito sarà come niente, e per conseguenza tutti i quadrati all' infinito presi insieme, non faranno, che il terzo di altrettanti quadrati eguali al più grande, aggiugnendovene uno, per il primo termine zero della progressione, nella stessa maniera, che se prendesi una progressione per ordine, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ec., la somma di tutti questi numeri è la metà del prodotto del più grande per il numero de' termini della progressione.

Per provare per induzione questa proprietà de' quadrati andanti, prendiamo l' unità, che è il primo quadrato, il triplo dell' unità è 3; l' unità moltiplicata per i numeri de' termini della progressione, 0, 1, è 1, che è minor di 3. del primo numero triangolare 1, che è la metà del numero 2; 1, e 4 fanno 5; tre volte 5 fa 15; il prodotto per la progressione, 0, 1, 2, è 12 minor del 15. di 3, che è il secondo numero triangolare, e che è $\frac{1}{2}$ di 12; 55. è la somma de' 5. primi quadrati; tre volte 55. è 165; il più gran quadrato 25. moltiplicato per

i 6. termini della progressione, o. 1. 2. 3. 4. 5. è 150 minore del 165 di 15, che è $\frac{1}{4}$ di 150.

Per sapere se l'esperienza fosse conforme al mio raziocinio, feci tornare due pezzi di legno ben secco, uno di essi rappresentato da A B (Fig. 108. Tav. V.) che aveva alle cime due piccole palle, essendo il rimanente C D grosso per tutto 3. linee; l'altro E F era in tutta la sua lunghezza grosso 3. linee; posì la cima di quest' ultimo fino al punto G in un piccol buco fatto in una trave, che lo conteneva esattamente, ed attaccai all' altra cima in F un peso di 6. libbre; la distanza G F era 4. pollici, o 48. linee, e per conseguenza ell' era 48. volte più grande del terzo della grossezza del bastone cilindrico G F, poichè questo terzo non era che una linea, e secondo il Galileo, la proporzione del peso era aumentata 31. volte: ma il bastone si curvò un poco, e la distanza non fu più, che come 30. ad 1. in circa; il peso I di 6. libbre sospeso al punto F fece rompere il bastone nel punto G: or se la forza di questo peso non fosse stata aumentata che 30. volte, non dovrebbe fare che un sforzo di 180. libbre, che è il prodotto di 30. per 6: io sospesi dipoi il bastone A B con 4. corde attaccate ad una corda, che era avvolta due volte al collo D, ed era ritenuta dalla palla B D, ed accomodai pure 4. altre corde alla palla C A per sospendervi un peso di 180. libbre, che doveva rompere il bastone A B, tirandolo in giù verticalmente, se la regola del Galileo fosse stata vera, ma esso però non si ruppe. L'esperienza si fece in presenza de' Sigg. di Cartvay, di Roberval, ed Huyghens, feci aggiungere de' pesi di 10. ò 12. libbre, l'uno dopo l'altro, e finalmente quando vi furono in tutto quasi 330. libbre, egli si rappe nel punto H. Ora, se prendesi la proporzione di 47. a 1 (che è il terzo della grossezza) poichè il bastone si piegò un poco prima di rompersi, il prodotto d'i 47. per 6 è 282 in vece di 330; ma egli è verisimile, che se si fossero messe solamente 300. libbre, e vi si fossero lasciate appese per qualche tempo, come si lasciarono le 6. libbre in 1. si sarebbe rotto egualmente, ma finalmente la proporzione fu molto più grande, che 30. a 1, e non vi mancò che $\frac{1}{2}$ in circa, sicchè ella non fosse come 47. a 1; e tal difetto potè procedersi dall' essere il bastone forse più debole verso il punto G, o un poco più grosso: si cominciò l'esperienza lasciando molta grossezza nelle cime del bastone E F, e 1. pollici solamente di grossezza da G verso F, affinchè questa parte si piegasse pochissimo. Mi servii dipoi di alcuni cannoni di vetro sodo, grossi $\frac{1}{2}$ di linea, e trovai sempre appresso a poco, che bisognava prendere la proporzione della lunghezza del cilindro di vetro a un terzo della sua grossezza: ed in un'esperienza, in cui secondo il Galileo, non sarebbero bisognate più di 30. libbre per rom-

rompere la verghetta di vetro situata a piombo tirandola in giù, bisognò attaccarvene 50. Il Sig. Hubin, per poter sospendere il detto cilindro di vetro, adattò alle cime di esso due piccole palle.

Si può opporre, che nel legno, nel vetro, o ne' metalli, non vi è cosa alcuna che si diltragga avanti, che si rompano in accordo, che la distrazione del vetro non è sensibile, ma quella de' metalli si riconosce facilmente dal veder le corde del cimbalo, di qualunque metallo esse sieno, distendersi sensibilmente; d'onde ne segue, che anco un cilindro grosso un pollice dee distendersi, ma perchè si distenda sensibilmente ci bisognerà un peso di più di 1000. libbre; e poichè in una percossa una palla di vetro, e d'acciaio si affonda, e dipoi si rimette, ammaccandosi per la percossa, e rimettendosi nella sua primiera figura, si vede, che anco il vetro, e l'acciaio può distendersi. Se si lascia cadere un cilindro di legno secco, grosso un pollice, sopra una pietra piana, egli rimbalza, e conseguentemente ha dell'elasticità, e le sue parti soffrono estensione, e pressione: e perchè l'esperienza fa vedere, che un sottil bastone, che piegasi per romperlo, restringendosi nella concavità della sua piegatura, si distende necessariamente nella convessità, prima di romperli; si può concludere, che è necessario uno sforzo per far la compressione verso la concavità.

Ciò supposto, se ABCD (Fig. 107. Tav. V.) sia un bastone quadrato fitto nel muro, si può concepire, che da D fino ad I, che è la metà della grossezza AD, le sue parti sono compresse dal peso L, e più quelle vicine a D, che quelle vicine ad I, e che da I fino ad A esse si distendono, come abbiamo spiegato, ed alla parte IA si potrà applicare l'istesso raziocinio delle corde, Fig. 106; d'onde ne seguirà, che come sia la lunghezza IF al terzo della grossezza IA, nella stessa ragione s'aumenterà la forza del peso L per rompere il solido: e siccome bisogna più forza per premere le parti verso D, che verso H, se si suppone, che questa forza diminuisca secondo l'ordine de' numeri fino all'unità, bisognerà ancora la stessa proporzione della lunghezza IF, al terzo della larghezza DI per far questa pressione; e siccome egli è molto verisimile, che queste pressioni resistano quanto le estensioni, e vi bisogna anco un peso per farle, così la forza del peso L si dividerà tra queste estensioni, e queste compressioni; ed aggiungendo il terzo della grossezza IA, al terzo della grossezza ID, il tutto sarà eguale al terzo della grossezza AD; sicchè seguirà lo stesso, come se tutte le parti si estendessero: per ridurre adunque la distrazione presso il punto A alla rottura, bisogna, che il peso L sia un poco maggior di 10. libbre per rompere il solido ABCD, se la lunghezza CD sia al terzo della grossezza AD, come 1. a 30; e un poco più di 300. libbre

bre faranno necessarie per romperlo, tirandolo di sù in già perpendicolarmente: perchè lo stesso dee succedere per lo sforzo del peso, come se le parti tra I, D, si distaccassero come le superiori.

Ho veduto con l'esperienza fatta col Sig. Hubin, che un filo di vetro grosso $\frac{1}{4}$ di linea, e lungo 4. piedi, si estendeva $\frac{1}{4}$ di linea senza rompersi, e lasciandolo in libertà, riprendeva la sua primiera estensione; se ne fecero estendere tre della medesima grossezza, che si ruppero, essendo slessi una linea e mezzo. Per conoscer ciò, v'era alle cime di ciascun filo una palla di vetro di 2. o 3. linee; si teneva ferma una di queste palle tra due chiodi incrociati, fitti presso la cima d'una tavola fino alla lor metà, di maniera, che facendo asco della forza non si sinuavano sensibilmente; e per conseguenza la palla del filo, che era obbligata tra due uncinetti, non si poteva accostare verso l'altra parte della tavola. Il filo per tutta la sua lunghezza posava sulla tavola, ma tirandolo mediocrementemente non vi posava più; v'erano 208 piccoli buchi fatti con uno spillo, per distinguere quanto il filo s'allungava, la palla dall'altra cima, che si tirava, toccava la tavola, e si toccava, che toccava con la sua estremità il primo buco, tirandolo mediocrementemente; e tirandolo più forte, arrivava fino al secondo, e tirandolo ancor più, giungeva al terzo, ed allentandolo un poco, ritornava al secondo, o al primo. Per far meglio l'esperienza, sarebbe stato necessario, che si fosse cacciata in un buco, fatto in un pezzo di ferro, una delle cime del filo, e che l'altra cima fosse stata attaccata a 2. o 3. piccole cordicine, che unite insieme ne avessero formata una sola, che si sarebbe potuta avvolgere ad un bischero di luto, o d'altro strameato per distendere il filo, avvolgendolo a poco a poco. Si farebbero fazi de' legni per riconoscer l'allungamento, e si potrebbe ancora far sonare il filo di vetro come una corda di cimbalo.

Ciò supposto, ecco l'esperienze che ho fatte per la resistenza de' solidi: queste regole possono essere di grand'uso agli Architetti per le travi, per gli sporti, ec.

Un canno di vetro grosso $\frac{1}{4}$ di linea s'è rotto mediante il suo proprio peso, sportando 6. piedi fuori del buco ov'era fitto.

Un cilindro di marmo nero di lin. 5. di diametro, ha sostenuto orizzontalmente 190. libbre, cioè 10 $\frac{1}{2}$ alla distanza di 48. linee. Il quadrato di $\frac{1}{4}$ è $\frac{1}{16}$; il suo prodotto per 2. piede di lunghezza, ovvero 444. linee, è $\frac{1}{16}$, ovvero 400. linee, e però 6. piedi faranno 1400. lin. cubiche; come 14. a 11, così 1400. a 1886. linee, e perchè un pollice cubico, o 3718. linee pesano 2. once, dramme 2; 1886. linee pesano quasi 2. once, e 3. dramme.

La metà della lunghezza di 6. piedi è 36. pollici, ovvero 432. linee;

nee; come il terzo di $\frac{1}{2}$ di linea, cioè $\frac{1}{4}$, sta a 432, così 2 once $\frac{1}{2}$ a 1814, che divise per 16. once danno 113. libbre, onca 6, che farebbe il peso, che sosterrrebbe perpendicolarmente questo cilindro di vetro grosso $\frac{1}{2}$ di linea.

Una verga di vetro grossa lin. $\frac{1}{2}$, e lunga 11. poll., posta sopra due regoli distanti fra loro 9. poll., larghi, e grossi un poll., essendo caricata nel mezzo d'un peso di libb. $\frac{1}{2}$ messo in un vasetto di latta sospeso con una corda, si rompe nel mezzo. una simil verga posta nell'istessa maniera, ma serrata nelle cime fra due regoli, e due assicelle di legno larghe quanto i regoli, si ruppe mediante un peso di libbre 3, e un onca, sospeso nel mezzo; la rottura si fece nelle due cime vicine a' regoli, ed anco una delle cime si ruppe alla distanza di 3. linee dall'appoggio; così si può prendere per regola, che le due estremità vicino all'appoggio si rompono in questo ultimo caso, e per conseguenza ci bisogna una forza doppia di quella, che si richiede, quando l'estremità son libere, e quando la verga si rompe nel mezzo.

Una verga simile posta col suo mezzo sul taglio d'un coltello (verso le cime di questa si era messa della cera lacca per impedire alle corde, che sostenevano il peso, di scorrere, e per segnare la lor distanza, che era 9. pollici) non bisognò più d'una libbra e mezzo, e circa 3. once per romperla, cioè, questo peso si era messo in due vasetti, in ciascuno de' quali eravene libbra 1. meno 2. once $\frac{1}{2}$; la verga si ruppe alla distanza di tre linee dal coltello, cioè 3. linee lontano dal mezzo, ove era un segno bianco per conoscere il mezzo della verga.

Una lama di spada posta con la punta all'ingn in un buco obliquamente, sostenne 68. libbre, ed una piccola lama di ferro ne sostenne 80.

E' manifesto, che se un solido A B si rompe con un peso L (Fig. 109. Tav. V.) sospeso nel mezzo E, essendo appoggiato in cima a' due regoli G. F., dee rompersi egualmente quando l'appoggio e in E, e le due potenze in A, e B, eguali fra loro, e che preso insieme sieno eguali alla forza del peso L, poichè si fa sempre in E l'istessa forza. Il Galileo ha dimostrato, che il medesimo peso, che rompe il solido in E, romperà un solido della stessa grossezza fatto in un muro fino al punto A, se la sua lunghezza è eguale ad A E; d'onde segue, ciò ch'io ho trovato coll'esperienza, cioè, che un vetro piano A B lungo 12. poll. posato, ed appoggiato sulle cime, e che resta in sù per 9. pollici, essendosi rotto con un peso di libb. 2. onc. 10. e dramme 5, si ruppe con lib. 3. onc. 5. e dramme 4, allorchè l'estremità si serrarono con alcune cordicelle tra due appoggi, e assicelle piane, perchè allora debbono rompersi in A, e B vicino agli appoggi; e perchè i due pezzi E A,

E B

EB resistevano nelle loro estremità due volte più, che il solo pezzo EA nella sua estremità A, bisogna mettere in L un doppio peso.

L' istesso Autore ha dimostrato ancora, che se gli appoggi sono a doppia distanza, la metà del peso, che era in E, basterà per rompere il solido; e la ragione di ciò si è, che la leva diventa il doppio più lunga, ed il peso per conseguenza ha doppia forza, restando la contralleva l' istessa; ma se il solido è il doppio più grosso, sarà necessario un peso quadruplo, perchè e vi è il doppio di parti da distaccare, e la forza della leva scema per la metà; per questo il peso dee esser quadruplo, e generalmente i pesi debbon esser in ragion duplicata della grossezza.

Dal detto fin qui si deduce la soluzione d' un Teorema molto sorprendente, cioè, che se sia un quadrato di legno, o di vetro, o di altra materia fragile, posato sopra un telaio, e serrato nelle sue estremità fortemente, come si serrano i vetri ne' telai delle finestre; il medesimo peso distribuito in tutta la di lui estensione, che lo romperà, romperà ancora qualunque altro quadrato della stessa grossezza, comunque sia largo. *Fig. 110. Tav. V.*

DIMOSTRAZIONE.

ABCD è il telaio, che tien serrato il quadrato di vetro; EF è un altro telaio più piccolo, che serra un altro quadrato di vetro della medesima grossezza; dico, che questi sosterrà il medesimo peso distribuito: poichè sia QH una striscia posata sul piccol quadrato, e per facilità di dimostrazione sia la striscia IL nell' altro quadrato doppia in lunghezza di QH, e della stessa larghezza, e grossezza, egli è chiaro, per quello che ne ha dimostrato il Galileo, che se metta un peso nel mezzo di QH, precisamente sufficiente a romperla, la metà di questo peso posato nel mezzo di IL, la romperà; ma se raddoppiasi la larghezza di IL, e la striscia sia MKNS, ci bisognerà il peso intero per romperlo: perchè la leva rimarrà la stessa, ma vi sarà il doppio di parti da distaccare; e se si distribuisce il primo peso per la lunghezza di QH, bisognerà raddoppiarlo per romper la striscia QH, come ha provato lo stesso Autore. bisognerà dunque ancora raddoppiare il peso per rompere MS doppia di IL; ma se si aggiunge in croce un'altra striscia OP nel piccol quadro, bisognerà raddoppiare il peso, come io ho provato anco coll' esperienza perchè una semplice striscia essendosi rotta con un poco meno di due libbre, e mezzo, essendo poi in croce, ci bisognarono lib. 4. onc. 11. poco più, che è poco meno del doppio, lo che può procedere dal non essere stato doppio il quadrato di mezzo; se dunque si mette un'altra striscia GK in croce, lar-

larga come IN, questa sosterrà l'istesso peso della croce POQH, e se si continua a far queste croci più larghe nelle medesime proporzioni, quella della grande sosterrà sempre un medesimo peso distribuito; finalmente si può continuare ad accrescere la larghezza di queste croci, finchè non vi restino che 4. piccolissimi quadrati negli angoli di ambedue i telai; d'onde si dee conchiudere, che se si compiscono questi due quadrati, succederà sempre l'istesso effetto, e così in tutte l'altre proporzioni: perchè se il quadrato di mezzo del piccol telaio, fa che la croce non sostenga un peso doppio di quello, che sostiene la striscia, anco il quadrato del grande farà l'istesso effetto.

Queste regole servono per i solidi fragili, come il legno secco, il vetro, il marmo, l'acciaio, ec.

Ma per le materie flessibili, che si rompono solamente col tirarle, come la carta, la latta, le corde, ec. son necessarie altre regole, delle quali ecco le principali.

Regole per i solidi flessibili.

Le strisce di carta, di latta, e di altra simil materia, si rompono egualmente, corte, o lunghe, che sieno. *Fig. 111. Tav. V.*

SPIEGAZIONE.

BC è una striscia di carta incollata, o di latta, confitta sopra i due appoggi EG, FH, e non essendo punto piegata per la lunghezza CB, si pone sul mezzo della striscia un bastoncino IL, e s'attaccano alle cime, che passano di quà, e di là dalla carta, due corde per sostenere il peso P; perchè se si mettesse una corda sulla striscia di carta, ella la piegherebbe, o la taglierebbe. La striscia essendo di carta, larga 6. linee, si rompe con un peso di 4. libbre.

Una simile striscia con i sostegni più vicini il doppio, le di cui cime erano avvolte a due bastoni GH, MN, come si vede nella *Fig. 103. Tav. V.*, si rompe, attaccando al bastone inferiore un peso di 4. libbre.

Alcuni oppongono, che le corde KZ sostengono una parte del peso, e che la sua gravità non è impiegata a romper la striscia IL; ma egli è evidente che la striscia regge tutto ciò che le è attaccato sotto, si stendano, o no, le corde: e per provarlo, ho fatto la seguente esperienza. *Fig. 112. Tav. V.*

Un fil di rame avvolto a spirale, e sostenuto in A da una mano, con il peso C appeso in B, si distendeva in una certa maniera mediante questo peso, più, o meno, secondo che egli era più, o meno pesante, ma tutte le distanze delle spire erano perfettamente eguali, e quando
si

si sosteneva con la mano in D, le distanze rimanevan le medesime senza mutarsi, dal che si conosceva manifestamente, che la estensione delle spire superiori, quando si reggeva il filo in A, non muoveva punto la forza del peso rispetto alle spire inferiori. L'istesso succede a una corda lunga, che sostenga un peso: perchè tutte le parti ne sostengono la medesima estensione, senza che le superiori scemino la estensione dell' inferiori, nè le inferiori quella delle superiori; e tanto una corda lunga, quanto una corta, sostengono sempre il medesimo peso, se non che egli accade, che in una lunga corda può trovarsi un difetto ov' ella si rompa, piuttosto che in una più corta.

L'istesso segue nelle strisce di latta: perchè in una lunga vi sarà forse un difetto, che non sarà in una corta, sicchè se si fosse presa la parte, che non si rompe, sosterrrebbe questa un maggior peso, non essendovi più il difetto: io ne ho fatte più esperienze.

Una striscia di latta, larga lin. $3\frac{1}{2}$, sostenne 100. libbre senza rompersi, e si ruppe con 130. o 138, e tirata in giù a piombo, non si ruppe con 120. libbre, ma con 123. Si ruppe in un luogo, ov' era difettosa; si può giudicare, ch' ella avrebbe sostenuto un maggior peso, se si fosse tirata più dritta, e non vi fosse stato questo difetto.

Una striscia di latta, larga lin. $4\frac{1}{2}$, che aveva di vano nel piccol telaio, detto di sopra, poll. 5., non si ruppe con 180. lib., nè si finì di rompere, mettendovi altri pesi.

Una striscia di carta, larga 6. lin., incollata nell' cime a due traverse opposte d' un telaio, che aveva di luce poll. 5, si ruppe con libbre $4\frac{1}{2}$, e bisognò aggiungervi 4. once per romperne un'altra eguale tirata di sù in giù; due altre pure di 6. linee si ruppero con 4. libbre, tenendovi attaccato il peso per lo spazio di $\frac{1}{4}$ di minuto, tanto nel grande, che nel piccol telaio.

Un'altra striscia di carta della stessa forza, larga lin. $6\frac{1}{2}$, si ruppe con 4. libbre; ell' era posta nella medesima maniera sopra ambedue i telai; pendeva da tre corde un vasetto appeso ad una corda, sostenuto da un bastoncino posto sopra la striscia; si mettevano nel vasetto a poco a poco de' pesi, finchè la striscia si rompesse. S' incollò della carta nel telaio grande, la cui luce era 9. pollici, e nel piccolo ancora, la cui luce era 5. pollici; nel mezzo della carta si pose un girello di cuoio di 3. pollici, o 4. linee, e nel centro di questo un peso di piombo di 4. libbre, la cui base, che posava sul cuoio, non era larga più di pollici $2\frac{1}{2}$; si ammontarono più pesi sopra questo primo, e la carta non si ruppe, che con un peso di 41. libbre.

L'altra carta sul piccol telaio si ruppe con 34. lib., ma il girello di questa, sopra di cui si era posto il peso, non era largo più di poll. $1\frac{1}{2}$.

Per

Per paragonare quest' esperienze fra loro, e con le strisce di carta, la larghezza del cuoio, che era sul telaio grande, essendo 3. polli, e la base del peso pollici 2 $\frac{1}{2}$, il cuoio non posava bene sulla carta colle sue estremità, e si può prendere, che la larghezza della striscia, che occupava il diametro fosse 5. volte più grande di quella della striscia di 6. linee, che aveva sostenuto 4. libbre, e prendendo un'altra striscia CD in croce (*Fig. 113. Tav. V.*) della stessa larghezza, se la prima AB sosteneva 30. libbre per esser quintupla di 4. libbre, tutte due ne sostenevano 40; le due libbre di più erano sostenute dalle 4. strisce diagonali E, R, G, F, che soffrono pochissimo, per le ragioni dette di sopra, rispetto alle corde, perchè esse son più lunghe dell' altre, e non vengono estese tanto, quanto è necessario perchè si rompano. Nel piccol telaio la striscia AB non era larga, più della striscia di 6. linee, che 3. volte e mezzo; dovea ella dunque sostenere 14. libbre, e le due in croce 13. libbre, le 6. libbre rimanevano per le 4. strisce diagonali, e benchè questo sia più in proporzione, che nel telaio grande, ciò segue appunto per l' ineguaglianza della materia, che ha la sua resistenza assolata, minore in un luogo, che in un altro. Che se le basi de' pesi fossero state eguali in tutti due i quadrati di carta, avrebbero questi dovuto sostenere l' stesso peso; la rottura si fece in ambedue fra il peso, e il telaio di legno.

Dopo aver fatte molte esperienze di questa sorte, ne feci molte sopra de' canali pieni d' acqua, feci fare un tubo di 50. piedi, di cui si parlò sopra, ed avendolo saldato col tamburo cilindrico d' un piede, chiuso da tutte le parti, posai il tamburo nelle sue estremità sopra tre sostegni. Le basi erano lamine di rame, grosse una linea, ed il tutto era di latta; il tubo largo 3. pollici, era saldato in un foro fatto nel mezzo della lamina superiore, e la superficie cilindrica di latta era saldata con le lamine in questa maniera. *Fig. 114. Tav. V.*

AB rappresenta il diametro della piastra superiore, i piccoli quadrati C, e D, la grossezza d' un fil di ferro, che contornava la latta componente la cassa, lungo la piastra, e serviva per meglio saldarla; EF è il tubo di latta alto 50. piedi, la piastra inferiore era saldata come la superiore, con la cassa di latta; s' empi d' acqua il tamburo, e il tubo, e quando fu pieno, le piastre si piegarono, divenendo convesse, mediante il peso dell' acqua, e siccome questa faceva la forza d' una leva, la di cui cuna era G, e la contralleva la larghezza della saldatura sull' estremità della latta, e sulla larghezza del fil di ferro, così la saldatura si staccò, meritanche questa forza, separandosi le prime le parti più vicine a G; lo spazio che si aperse fu 4. pollici, per cui passò tutta l' acqua; si risalò di nuovo, e nella nuova esperienza si aperse la solda-

tura della piastra inferiore, feci rifare un altro tamburo, nel quale la latta era ripiegata sulle piastre, e le copriva, e vi era fudata benissimo, si accrebbe dipoi il tubo L F fino all'altezza di 100. piedi, e quella rimata pieno molto tempo senza romperli, ma finalmente una saldatura della cassa s'aperse di sotto da S fino a R, e si ruppe dipoi a traverso da R fino in T; le piastre s'erano incurvate piu d'un pollice, ma la lor saldatura con la latta non si ruppe, perche facendo la forza di leva, come nella prima esperienza, ed anco molto piu, a motivo della forza dell'acqua, la parte fudata della latta si sollevava con la piastra, e però non poteva aprirsi nella saldatura; si era tenuto lungo tempo questo tubo pieno fino a 30. e 90. piedi, ma niente si ruppe; e perche 100. piedi d'acqua agivano su questa cassa di latta, come se il tubo fosse stato largo un piede fino a questa altezza, come si è provato nel Discorso dell'equilibrio, si può tener per certo, che un tubo di latta di 80. piedi, largo un piede, essendo pieno d'acqua, non scoppierà.

Feci dipoi mettere un tamburo di piombo in vece d'un tamburo di latta, grosso lin. 2 $\frac{1}{2}$, largo 1. piede, alto 18. pollici, ma era piegato nel corpo come un barile fino alle piastre di piombo piane, larghe egualmente 8. pollici, e grosse lin. 2 $\frac{1}{2}$; le saldature superavano di $\frac{1}{2}$ polli le piastre, e quella porzione, che si era rimboccata sulle piastre per unirle, talmente che erano larghe piu d'un pollice; ed erano alte più di 8. linee; s'empi d'acqua il tubo alto 100. piedi, e le due piastre s'incurvarono più d'un pollice $\frac{1}{2}$, ma non scoppiò il vaso in nessun luogo, perche la saldatura si sollevò con il rimanente, e la grossezza del piombo era troppo grande. Ci è del piombo poroso, per cui sarebbero escati degli spalti d'acqua, com'io ne viddi una volta l'esperienza in un tamburo d'un piede $\frac{1}{2}$, grosso 2. linee, benchè il tubo non fosse più di 15. piedi: finalmente per finir l'esperienza, feci rastriare con un coltello, e limar nel corpo il tamburo per un'altezza di 6. pollici, e 4. di larghezza, e quando la sua grossezza fu ridotta, ove si era limato, a poco meno d'una linea, allora ivi il piombo si gonfiò, e vi si fece una crepatura alta 3. pollici, per cui uscì tutta l'acqua: si può dunque con sicurezza servirsi d'un tubo di 100. piedi, largo 12. polli, e grosso 2. lin., oppure una lin. $\frac{1}{2}$, se il piombo è buono. Ecco come si può spiegare la resistenza del tamburo di latta; bisogna considerarlo come una striscia di latta, larga 1. piede, che dee romperli con lacerarsi: ora quella striscia è 24. volte più larga di quella di 3. linee, che sosteneva 120. libbre; dee dunque sostener circa 445. volte piu; e perche l'acqua nel tubo pesava allora 5500. libbre, guacche bisogna considerarla come se fosse della larghezza d'un piede, aka 100. piedi; ed un piede cilindrico d'acqua pesa 55. libbre, le quali moltiplicate per

100. danno 5500: 45. volte 120, fa 5400, e così la proporzione è bastantemente giusta; e se la saldatura fosse stata forte per tutto, il tamburo avrebbe potuto sostenere 100. libbre, o due piedi d'acqua più alta; bisogna considerare, che non deesi valutare l'essere il peso distribuito per tutto, benchè veramente egli sia così distribuito nel far la rottura (e) se vuol sapersi la proporzione della resistenza degli altri tubi, eccone le regole da seguitarli; si suppone, che le piastre sieno forti bastantemente.

R E G O L A I.

Se l'altezza della conserva è doppia, vi farà un doppio peso d'acqua, e perciò bisognerà nel tubo una grossezza doppia di metallo, affinchè il numero delle parti da separarsi sia il doppio. Se il diametro è più largo il doppio, vi bisognerà nel tubo doppia grossezza, perchè le medesime parti della latta non faranno caricare di più, e sono solamente doppie.

R E G O L A II.

Se le piastre sono le meno forti, e vi debba seguir la rottura, supponendole di ferro di getto, o d'un'altra materia cruda, e facile a rompersi, allorchè i tubi avranno un'altezza quadrupla, bisognerà solamente raddoppiar la grossezza del metallo, come si è provato di sopra: perchè allora la piastra si rompe con leva, e la contralleve diviene il doppio più grande, e vi è il doppio di parti da staccare. L'istesso succederà se il diametro è doppio: perchè vi farà un peso quadruplo; bisognerà dunque raddoppiar solamente la grossezza: dall'altra parte queste piastre differenti possono sostenere il medesimo peso, ma essendo quadruplo il peso, bisogna raddoppiar la grossezza, e se l'altezza, e la larghezza del tubo sono insieme maggiori, bisognerà fare il calcolo dell'altezza, e dopo quello della larghezza, come nell'esempio superiore; bisognerà raddoppiar la grossezza per l'altezza quadrupla, e raddoppiar questa per la superficie quadrupla della base; dunque bisognerà quadruplicare la grossezza della piastra: ma quando il tubo sia di latta, o di rame ben flessibile, se la conserva è 4. volte più alta, vi farà il quadruplo di peso; farà dunque necessaria una grossezza quadrupla, e se il diametro è doppio, vi farà pure un peso quadruplo, e bisognerà quadruplicar pure la grossezza, lo che farà una grossezza 16. volte maggiore: così se i linea di grossezza di rame può sostenere l'acqua d'un tubo alto 60. piedi, e largo 4. pollici; se l'al-

L 2

tezza

(e) Vedeasi sopra di ciò la seguente Memoria del Sig. Parent.

rezza è 340. piedi, e la larghezza 8. poll., vi bisogneranno 8. linee di grossezza di rame.

E' sempre meglio fare i cannoni un poco più grossi di ciò, che dà il calcolo: perchè spesso avviene, che nella materia vi sono de' difetti. Si son veduti de' condotti di ferro gettati, di 4. poll. di diametro, e grossi 3. linee; ne' quali molti de' cannoni, che si uniscono insieme per comporre il condotto, si rompevano, perchè nel gettarli, vi erano restati de' voti, e in questi luoghi la materia era difettosa: si è veduto ancora spollar l'acqua da' lor pori le prime volte, che si adopravano, ma finalmente questi pori venivano intasati dalle particelle eterogenee, che porta l'acqua, e qualche tempo dopo servivano molto bene.

D I S C O R S O III.

Della distribuzione dell' Acque.

Per distribuir l'acqua in diversi getti, e per saper quanta dar se ne dee a ciascheduno, lo che può anco servire per la distribuzione, che si fa a più Particolari dell'acqua d'una sorgente, bisogna avere una *Misura comune*, l'apertura della quale sieno quadrate, e non circolari. Fig. 115 Tav. V.

A B sia l'orlo del vaso, che serve di *Misura comune*, e CD l'altezza dell'acqua, bisognerà situare l'aperture quadrate due linee in circa sotto la superficie CD, secondo una linea retta orizzontale EN: Pertanto se si divisa questa Misura in più quadrati d'un pollice per tutti i versi, come E F P H ec., questi daranno più d'un pollice, perchè se i fori circolari danno 14. pinte in un minuto, i quadrati ne daranno una quantità, che starà a 14, come 14 a 11, essendo la ragione di 14. a 11. prossimamente quella del quadrato al cerchio inscritto: se dunque un pollice rotondo dà in un minuto 14. pinte, un pollice quadrato darà poco meno di 18. pinte: perchè 11. sta a 14, come 14. a 17 $\frac{1}{2}$; bisognerà dunque dividere EF in 14. parti eguali, e se ER contiene 11. di queste parti, il rettangolo E R S H sarà prossimamente eguale a un pollice circolare, e darà un pollice, cioè 14. pinte d'acqua in un minuto, se però l'acqua del vaso, che serve di Misura, resti sempre all'altezza CD. Si faranno più aperture di seguito, eguali ad E R S H sotto la medesima linea EN, come R L T S, L M V T ec.; e se si vuol dare $\frac{1}{2}$ poll. bisognerà dividere uno di questi rettangoli, come O Q I G, per metà colla linea XY, e ciascuna metà darà $\frac{1}{2}$ pollice d'acqua, cioè 7. pinte in un minuto, e così di tutte l'altre divisioni, prenden-

dove il terzo, come I K Z Q, o il quarto ec. Vi è soto questo vantageggio, così facendo, che se l'acque, che mantengono questi getti, scemano, e che nello scorrere non riempiono più d' $\frac{1}{2}$, o della metà, o di $\frac{1}{3}$ dell' altezza de' fori del vaso, tutti i Particolari perderanno proporzionatamente, lo che non s' ottiene, quando i fori son circolari, e se in proporzione vi è maggiore sfregamento ne' piccoli fori, che ne' grandi, (a) sarà quella perdita ricompensata dall' avanzarsi più presto l' acqua ne' piccoli getti, che ne' grandi. se vogliasi dare 3. o 4. pollici d' acqua, si prenderanno 3. o 4. aperture intiere, ciascuna eguale ad E R S H, come E H V M, eguale a tre aperture; ma bisognerà separare un poco l' aperture, quando non si dà che un pollice a ciascun Particolare, perchè le loro acque si confonderebbero, se non vi fosse tra loro più di 2. o 3. linee di distanza; bisogna che l' imboccatura di ciascun tubo sia larga abbastanza per ricever l' acqua di ciascuna divisione.

Ecco come si può distribuire una fontana in una Città a più Particolari.

Suppongo che la fontana dia 40. pollici d' acqua nell' Estate, e 50. d' Inverno, e 45. nell' altre stagioni: bisogna fare più conserve, come F G H I, ove l' acqua si scarichi. Fig. 116. Tav. V.

Nella prima, che sarà la più grande, si lascerà alzar l' acqua fino ad un'altezza A B, ove si farà un' apertura per cui possa traboccare l' acqua per mandarla altrove, e si faranno i fori per la prima distribuzione in C, D, E, un piede sotto A B; questi fori potranno essere, presi insieme, tanto grandi da lasciar passare 20. pollici d' acqua, ed i 25. pollici rimanenti passeranno di sopra ad A B. Egli è chiaro, che quando l' acqua sarà in maggior copia, l' elevazione dell' acqua corrente sarà maggiore al disopra di A B. e quando ella sarà più scarfa, sarà minore; ma non sarà, che d' un pollice al più; talmente che quando l' acqua, che entra nella conserva, sarà 50. pollici, ne passerà quasi 20. pollici $\frac{1}{2}$ in circa per i 3. fori, e non ne passerà più di 19 $\frac{1}{2}$ in circa, quando nella conserva entreranno 40. pollici solamente: l' effetto si farà riguardo all' acqua, che passerà sopra ad A B, e rispetto a quella, che passerà per i fori; e gli si faranno delle piccole conserve in altri Quartieri della Città, ove si distribuiranno a' Particolari i 25. pollici, ed i 20. osservando sempre di fare i fori 12. pollici, o 10. almeno sotto A B. Finalmente succederà, che nell' abbondanza d' acqua

Tom. II.

L. 3

2220.

(a) Per determinare la diversità d'innalzamento della quantità dell' acqua dipenderete dalla diversità ne' fori, o tangenti di sfregamento d'inverno, dalla quale può in più luoghi di questo Trattato

il Sig. Mariotte senza alterare le misure di detto manoscritto p. originario. nel S. II. Problema del 3. g. Capit. 2. 173. di questo Tom. II.

avvanzeranno 5. ò 6. poll. d'acqua, che si daranno al Pubblico in qualche luogo poco frequentato, per un qualche uso, siccome non durerà questa molto tempo, lo che s'offeriva anco negli altri condotti C. D. E. perchè anco in questi vi saranno sempre degli avanzi d'acqua, che s'erogherà in vantaggio della Città, o per formare vivai, o altri serbatoi d'acqua da conservarli molto tempo, senza che ve n' entri della nuova, da rinnovarli poi di tanto in tanto, ed il resto sarà egualmente distribuito sul piede di 45. pollici, sì non che ne toccherà qualche volta un poca più, talvolta un poca meno.

Frontino Autor Romano ha parlato di questi condotti d'acqua in altra maniera, egli chiama *Quinaria*, ciò che noi chiamiamo pollice, ma la sua *Quinaria* era un poco più piccola pare, che la maniera d'applicar ciò ch'egli chiama *calice*, a piè del quale v'era un piccolo tubo della grandezza della sua *Quinaria*, non potesse esser giusta, e torna meglio condur fino a un Quartiere della Città, 10. pollici, se non si debbon dare più di 10. pollici d'acqua a' Particolari, che vi sono, e servirarli in una conserva lunga, a cui si applicherà una Misura Comune, come li è detto di sopra, distribuendo un pollice, o 1. pollice, secondo il diritto de' Particolari, e quando alcuni di essi non ne vogliono più di una linea, che è la 144. parte d'un pollice, o 1. linee, che è la 72. parte del pollice, allora bisognerà fare la Misura comune in una maniera diversa da quella detta di sopra. In una piccola conserva separata, ove si farà passar l'acqua di 5. linee sopra l'apertura, fatto un foro quadrato largo 4. linee, si leveranno $\frac{1}{2}$ della larghezza, lasciando stare l'altezza di 4. linee, che darà la nona parte d'un pollice, cioè 16. linee, la metà di questa larghezza darà 8. linee, e il quarto 4. linee, ovvero si farà passar 6. linee $\frac{1}{2}$ d'acqua sopra una apertura d'una linea in quadrato, dalla quale si leveranno $\frac{1}{2}$. per avere il valore d'una linea rotonda precisamente, che darà „ di 14. pinte in un minuto, e 144. pinte in 24. ore, di quelle delle quali 36. fanno un piede cubo. Se si raddoppia la larghezza, questa sarà 2. linee, le quali daranno una botte in 24. ore, e 12. pinte in un ora, e 3. pinte in un quarto d'ora, e per esser sicuri di non darne più, o meno di 2. linee, bisognerà contare il tempo, nel quale questo foro empie un mezzo fustiere, e se ciò si fa in 75^{te}, la misura sarà giusta: bisognerà condurre questa poca acqua in canali d'un pollice almeno, perchè essi potrebbero intasarsi, essendo più piccoli, ed anco ogni 10. anni sarà bene osservare, se le Misure sono ripiene di qualche materia pietrosa, che diminuisca l'aperture, ed in questo caso bisogna rifarle di nuovo.

Allorchè i cannoni de' condotti non son molto larghi, vi s'ammassa ne' luoghi più bassi un fango sculissimo, che portano sovente se-

co l'acque anco più chiare, il quale venendo a indurirsi, chiude interamente il canale; per questo tornerà bene in questi luoghi più bassi fare dell' aperture di tanto in tanto per far escir l' acqua con violenza, che trasporterà seco questo limo, purchè egli non sia petrificato.

Succede ancora, che essendo obbligati a far passare un canale sopra qualche eminenza, bisogna far saldare alla parte più alta del condotto del canale un altro piccol tubo, che si chiama sfatatoio; questi ha una chiave a una mediocre altezza sopra il cannone del condotto, la quale s' apre di tempo in tempo per far escir l' aria, che essendo trasportata con l' acqua s' ammassa nella parte superiore del condotto, ed essendo compressa dall' acqua, sfugge ribollendo, dando de' colpi sì violenti contro i cannoni del condotto, che spesso vi si fanno delle aperture, se questi non è tanto forte da resistervi, e finalmente lo fa scoppiare, se egli è di una materia fragile.



R E G O L E

PER I GETTI D'ACQUA

DEL SIG. MARIOTTE

SOCIO DELL' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE. (*)

Della quantità d' acqua, che esce da differenti zampilli, secondo le differenti altezze delle Conserve.

UN piede cubo d' acqua pesa 70. libbre, e contiene 36. pinte, misura di Parigi, quando son misurate giuste. ma se l' acqua passa gli orli della misura, come può succedere, senza ch' ella si verifichi, la pinta d' acqua peserà allora 2. libbre, e 35. faranno il piede cubico. La botte di Parigi contiene 180. di quest' ultime pance, e 188. dell' altre.

Un pollice d' acqua si è l' acqua, che esce da un foro circolare d' un pollice di diametro posto verticalmente in un lato d' una vasca, allorchè la superficie dell' acqua, che mantiene il getto, resta sempre una linea sopra il foro, cioè 7. lin. sopra il centro di questo, senza alzarsi, o abbassarsi di più. Per questo foro passano in un minuto di tempo 28. libb. d' acqua, ovvero 14. pinte di quelle, che pesano 2. libbre.

Egli è vero, che nel luogo dell' apertura, ed immediatamente sopra l' apertura, l' acqua è più bassa, che altrove, ove ella dee esser più alta una linea; perchè s' ella fosse all' istessa altezza, l' estremità della superficie dell' acqua non sopravanzerebbe l' orlo superiore del foro nell' uscire, ed allora in un minuto non darebbe più di 23. pinte, e 1/2 in circa.

*Se

(*) Questo Regole de' Getti d' acqua del Sig. Mariotte sono tratte in parte dal suo Trattato del Moto dell' Acque, e sono un Estratto per la Fisica con alcune considerazioni particolari, che egli avea intenzione di presentare al Sig. di Louvois, come si vede in fine della Prefazione della Raccolta dell' Opere diverse di Matematica, e di Fisica dell' Accademia Reale delle Scienze, impressa

a Parigi 1693. in fol. Dell' Edizione fatta in detta Raccolta, nella quale si stimarono degne d' esser inserite, non l' abbiamo potute tradurre, e dare nuovamente alla luce, per dar tutto ciò che ci resta di quest' Autore, che fu relativo al Moto dell' Acque, standole di più giudicate molto utili per la Fisica.

Se si vuol sapere quel che danno i fori circolari più piccoli, come d' $\frac{1}{2}$ pollice di diametro, o d' $\frac{1}{4}$ di pollice, bisogna fruarli talmente, che i lor centri sieno 7. linee sotto la superficie dell'acqua, che è un pollice sopra il foro, qual superficie è segnata dalla linea FF, nella Fig. 1. Tav. V. nella quale i centri A, B, C. D di differenti fori son tutti in una linea parallela a FF, e non come nella Fig. 2 nella quale gli orli superiori sono egualmente distanti dalla linea FF. Pertanto, se il foro B ha 6. linee di diametro, la sua superficie non sarà più d' $\frac{1}{4}$ di quella d' un pollice, e non dovrebbe dare che $\frac{1}{4}$ di 24. pinte nello stesso tempo d' un minuto; e pure ella dà $\frac{1}{4}$ di 15. pinte, quantunque tutta la superficie dell'acqua del vaso non sia più alta d' una linea sopra il foro d' un pollice, lo che procede da più cagioni, da me spiegate nel mio Trattato del Moto dell'Acque. La principale si è che l'acqua non s'abbassa sensibilmente sopra questi piccoli fori, e vi sta alta come nel resto della superficie, laddove nel foro d' un pollice, per far sì, che il centro sia sommerso 7. linee, bisogna che il resto della superficie dell'acqua sia quasi 8. linee sopra questo centro; perchè per mantener l'acqua del foro di 11. linee, vi bisogna il quadruplo dell'acqua, che bisogna per il foro di 6. linee. D'onde avviene, che l'acqua che dee succedere a quella, che passa per il foro grande, vien di più lontano, e per conseguenza ella non vi succede con tanta facilità, e inoltre l'acqua non è sopra il foro grande, che all'altezza di più d' una linea, laddove sopra il piccolo ve n'è per l'altezza di 4. linee, lo che facilita la successione del suo scarico. Inoltre, l'esperienza esatte di questi scarichi son difficilissime a farsi, e può prendersi sbaglio nella grandezza de' fori, nell'altezza dell'acqua ne' vasi, e ne' tempi dello scarico. Di più i getti d'acqua orizzontali danno più acqua de' verticali, ed un poco meno di quelli, che escono dall'alto al basso.

Per ben determinare un pollice d'acqua, e facilitare i differenti calcoli, secondo le differenti aperture, e le diverse disposizioni degli zampilli, si può supporre, che un pollice d'acqua dia 14. pinte, o 18. libbre d'acqua in un minuto; e su questo dato io ho fatto i calcoli seguenti.

Se si ha un pentolo di 3. piedi, 8. linee $\frac{1}{2}$ dal punto di sospensione fino al centro della piccola palla, questi farà un secondo a ogni oscillazione, ed un minuto in 60. oscillazioni.

Se si vuol sapere senza Misura quanta acqua dà una fontana medicea, bisogna raccogliere l'acqua in un gran vaso; e se in $\frac{1}{2}$ minuto, o in 30" ella dà 7. pinte, si dirà ch'ella dà un pollice d'acqua; s'ella dà 21. pinze, ch'ella ne dà 3. pollici, ec.

Secondo questa determinazione un pollice d'acqua darà 3. boti di Pa-

Parigi in un'ora, e 71. in 14. ore. Una linea è la 144.^{ma} parte d'un pollice, e dà una mezza botte in 14. ore; due aperture d'una linea daranno una botte; ed un'apertura di 3. linee di diametro, che sono 9. linee superficiali, darà 4. botte e $\frac{1}{2}$, in 14. ore.

Ho trovato con più esperienze, che una conserva alta 13. piedi sopra il foro d'uno zampillo di 3. linee, dava un pollice d'acqua, cioè 14. pinte in un minuto, salendo verticalmente. Questo si può prendere per fondamento dell'erogazione degli altri getti d'acqua.

Quando le conserve sono alla medesima altezza, e gli zampilli differenti, le quantità d'acqua son proporzionali a' fori, da' quali esce l'acqua, o ai quadrati de' lor diametri. Così se una conserva di 12. piedi ha uno zampillo di 6. lin. di diametro, darà 4. pollici, e se il foro ha un pollice di diametro, il getto verticale darà 16. pollici, purchè i canali, che portano l'acqua, sieno d'una lunghezza sufficiente, secondo le regole, che si daranno qui sotto. Per calcolare quest'erogazioni d'acqua, bisogna prendere il quadrato di 3. che è 9; e se lo zampillo nuovo ha 5. lin. di diametro, bisogna far questa regola del Tre. se 9, quadrato di 3, dà 14. pinte, quante ne darà 25, quadrato di 5? Si troverà, che il quarto numero sarà $38\frac{2}{3}$, e così degli altri zampilli. Ecco una Tavola.

Tavola delle quantità d'acqua, che escono in un minuto da diversi zampilli circolari, essendo l'altezza dell'acqua nel vaso a 12. piedi.

Da uno zampillo

di 1. lin. di diametro	Pinte	$1\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{4}$
di 2. lin.		$6\frac{3}{4}$
di 3. lin.		14.
di 4. lin.		25. in circa
di 5. lin.		39. in circa
di 6. lin.		56.
di 7. lin.		$76\frac{1}{2}$
di 8. lin.		$100\frac{1}{4}$
di 9. lin.		126.

Se si dividono questi numeri per 14, il quoziente darà i pollici d'acqua; così 126. pinte, divise per 14. son 9. pollici. Si può ajutare, che in alcune esperienze, i fori grandi danno più acqua in proporzione de' piccoli; ma questo procede da cause straniere, dando spessissimo

fino i fori grandi meno acqua in proporzione. Ecco l'esperienza che io ne ho fatte. Ho preso un tubo alto 6. piedi, di 6. pollici di diametro, in fondo a cui feci un foro di 4. linee, ed uno di 12. Pieno d'acqua, si aperfero i due zampilli, e si lasciò esir l'acqua finchè il tubo si fosse mezzo vuotato; l'acqua ch'esciva da' due fori si raccoglieva in due differenti vasi; ed in vece, che il maggiore desse 9. volte la quantità data dal minore, come doveva dare, non ne diede, che 8. volte in circa.

Quando l'altezze dell'acqua nelle conserve son differenti, le più alte danno più, che le più basse, in ragion sudduplicata dell'altezze, cioè come la minore altezza alla media proporzionale tra essa, e l'altezza maggiore.

Secondo questa regola, se l'altezza minore dell'acqua della conserva è 3. piedi, e lo zampillo 3. linee, bisogna prendere il 6. che è il medio proporzionale fra 3. e 12; e perchè 6. sta a 3. come 14. pinte a 7, si dedurrà, che la conserva con 3. piedi d'altezza d'acqua, darà $\frac{1}{2}$ pollice, cioè 7. pinte in un minuto per un foro di 3. linee. Se l'altezza fosse 4. piedi, bisogna prendere il 48, prodotto di 4. per 12, la cui radice è 7. prossimamente: e come 12. a 7, così 14. a $8\frac{1}{2}$; lo che farà conoscere, che questo getto d'acqua darà quasi pinte 8 $\frac{1}{2}$ in un minuto.

Tavola delle quantità d'acqua, che esciranno a differenti altezze d'acqua nelle conserve, da uno zampillo di 3. linee, in un minuto.

Sotto l'altezza di piedi	6.	Pinto	10. scarfe
	8.		11 $\frac{1}{2}$ scarfe
	9.		12 $\frac{1}{2}$ scarfe
	10.		12 $\frac{1}{2}$ scarfe
	12.		14.
	15.		15 $\frac{1}{2}$ scarfe
	18.		17 $\frac{1}{2}$
	20.		18 $\frac{1}{2}$
	25.		20 $\frac{1}{2}$
	30.		22 $\frac{1}{2}$
	35.		24. scarfe
	40.		25 $\frac{1}{2}$
	45.		27 $\frac{1}{2}$
	48.		28. ovvero 2. pollici.

Allorchè le conserve hanno più di 50. piedi d' altezza, gli zampilli di 3. linee son troppo stretti, e la quantità dell' acqua divien sensibilmente minore della proporzione sudduplicata di 12. a 60. ò ad 80. ec. sì per lo sfregamento, maggiore in proporzione, sì per la maggior resistenza dell' aria.

Quando per mancanza di sufficiente larghezza ne' tubi del condotto, o per altri impedimenti, l' acqua non sale quanto dovrebbe, bisogna calcolar la quantità dell' acqua secondo l' altezza della conserva, che conviene al getto, sulla Tavola seguente: per esempio, se una conserva di 45. piedi non facesse alto il suo getto più di 10. piedi, bisognerebbe fare il calcolo dell' erogazione dell' acqua, come se l' altezza della conserva fosse 11. pied. e 4. pollici. Gli zampilli di lin. 1 $\frac{1}{2}$ non vanno tant' alto quanto quelli di 4. ò 5. linee, sotto un' altezza d' acqua di 8, 10, ò 12. piedi ec.; ma non bisogna lasciar di calcolare la quantità dell' acqua secondo l' altezza della conserva, quando il condotto è libero. Talvolta, nel far l' esperienze, si trova, che, essendo i canali molto disuguali, i maggiori danno l' acqua in ragione maggiore della sudduplicata. Ma quello procede dalla necessità di versar con una velocità grande l' acqua per mantenere il getto maggiore, che ne consuma molta, il che dà un urto all' acqua della conserva, che la fa esir per lo zampillo con velocità maggiore di quella, che le imprime il solo suo peso.

DELL' ALTEZZA DE' GETTI.

La resistenza dell' aria impedisce, che i getti non salgano fino all' altezza del pelo dell' acqua nelle conserve, e quanta più aria debbono attraversare, tanto più è considerabile la differenza. Ecco una regola per cui si può sapere quanto diminuiranno i getti dall' altezza della conserva.

Prendasi una palla di piombo del diametro d' un pollice in circa, ed una palla di legno del diametro quasi eguale a quello del foro, la di cui gravità sia poco minore di quella dell' acqua, sicchè galleggiano sull' acqua, vi sia qual' altra sommersa: si gettino ambedue in alto con la stessa forza, talmente che la palla di piombo arrivi fino all' altezza dell' acqua nel vaso, o molto vicina; s' osservi fin dove arriverà la palla di legno, e quella sarà l' altezza all' incirca del getto.

L' altra regola per mezzo del calcolo si è, che le differenze dell' altezze delle conserve, e dell' altezze de' getti crescono in ragione duplicata della loro altezza, cioè in ragion de' quadrati della loro altezza: per esempio se il primo getto è 5. piedi, e la sua conserva sia più alta d' un pollice, un getto di 10. piedi avrà la sua conserva più
alta

alta 4. pollici; perchè 5. sta a 10. come 1. a 2, ed il quadrato di 2. è 4: dunque come 1. sta a 4, così 1. poll. a 4. pollici. Si suppone, che i tubi sieno sufficientemente larghi, secondo le regole che se ne daranno.

Tavola delle differenti altezze de' Getti.

Altezze de' Getti.		Altezze delle Conserve.	
Piedi	5.	Piedi	5. Pollici 1.
	10.	10.	4.
	15.	15.	9.
	20.	21.	4.
	25.	22.	1.
	30.	33.	
	35.	39.	1.
	40.	45.	4.
	45.	51.	9.
	50.	58.	4.
	55.	65.	1.
	60.	72.	
	65.	79.	1.
	70.	86.	4.
	75.	93.	9.
	80.	101.	4.
	85.	109.	1.
	90.	117.	
	95.	125.	1.
	100.	135.	4.

Lo sfregamento con gli orli degli zampilli scema un poco di questa proporzione nelle grand' altezze: per questo egli è necessario, che in queste grandi altezze gli zampilli abbiano un foro di 10. o 12. line., perchè se n' avessero 2. o 3. linee, l'acqua salirebbe molto meno di ciò che dà questa Tavola; oltre di che l'aria resiste molto più a un piccol corpo, che ad un più grande, come se ne vede l'esempio nell'armi a fuoco, che portano più lontano una palla grossa, che una piccolissima, come la munizione, o la polvere di piombo. Se un tubo alto 136. piedi fa salire il getto a 100. piedi, essendo lo zampillo 12. linee, non si dee dedurre, che un tubo di 344. piedi, per un medesimo zampillo faccia salire il getto a 200. piedi, benchè l'altezza di 344. piedi ecceda di 200. piedi l'altezza 144. quadruplo di 36: nella velocità di questi getti l'aria resiste tanto, che l'acqua mediante l'urto si

si-

riduce in particelle impercettibili, che non possono alzarfi molto. Ho sperimentato, che e' bisogna ancora, che i tubi abbiano una gran larghezza fino allo zampillo, e tanto piu grande, quanto e piu largo lo zampillo. Ecco le regole per queste grandezze.

Una conserva di 5. piedi, con uno zampillo di 6. linee, dee avere il tubo vicino allo zampillo, largo 2. pollici in circa. La miglior figura per il cannone del condotto fino allo zampillo dee esser simile ad A B C, nella *Figura 3. Tav. V.*; cioè la piegatura in B non dee essere ad angoli retti, come nella *Fig. 4. a b c d*; e nelle mediocri altezze, cioè fino a 10. ò 12. piedi, non bisogna che lo zampillo in cima sia lungo come *c d*, perchè lo sfregamento ritarderebbe il getto moltissimo, ma basta la grossezza del metallo, come nella *Fig. 1.* Se la conserva è alta 11. piede, e 4. pollici, ed il foro dello zampillo 6. linee, il getto non salirà 20. piedi, se il canale del condotto non è più di 2. pollici; perchè lo sfregamento farà troppo grande nel tubo stretto, ove l'acqua scorrerà due volte piu presto, che quando l'acqua nella conserva è alta 5. piedi, e per conseguenza bisogna farlo più largo, affinchè l'acqua vi scorra quasi con l'istessa velocità: bisogna dunque in vece di 2. pollici, eh' egli ne abbia $2\frac{1}{2}$ in circa; perchè essendo la velocità in ragion sudduplicata dell' altezze, la velocità di quest' ultimo getto sarà doppia dell' altra, e perciò il quadrato del diametro della larghezza del suo canale dee esser quasi doppio dell' altro. Sopra questa regola è fondata la Tavola seguente.

Tavola delle Larghezze de' Canali, e de' differenti zampilli, secondo l' altezza delle Conserve.

Altezza della Conserva.		Larghezza degli zampilli.		Larghezza de' Canali.	
Piedi	5.	Linee	3, 4, 5, ò 6.	Linee	12.
	10.		4, 5, ò 6.		25.
	15.		5, ò 6.	Pollici	$2\frac{1}{2}$
	20.		6.		$2\frac{1}{2}$.
	25.		6.		$2\frac{1}{2}$.
	30.		6.		3.
	40.		7, ò 8.		$4\frac{1}{2}$.
	50.		8, ò 10.		$5\frac{1}{2}$.
	60.		10, ò 12.		$5\frac{1}{2}$, ò 6.
	80.		12, ò 14.		$6\frac{1}{2}$, ò 7.
	100.		12, 14, ò 15.		7, ò 8.

Se il getto dell'acqua ha uno zampillo di 12. linee, e la conserva sia alta 84. piedi, il getto sarà quasi 65. piedi. Se i minori canali, vicino allo zampillo, son 7. ò 8. pollici, darà il getto quasi 40. pollici; e per uno zampillo di 14. lin., darà 54. pollici, che fanno 3888. botti in 24. ore: e se la conserva ha 50. piedi in quadro, bisognerà ch'ella sia alta circa 13. piedi, per poter mantenere il getto 24. ore; e per mantenerlo solamente 12. basterà ch'ella abbia 50. piedi in quadro, e 10. piedi d'altezza per contenere 1944. botti. Se i getti d'acqua non buttano continuamente, e che vi sieno de' tubi del condotto le chiavi per fermar quando si vuole il corso dell'acqua, bisogna che le loro aperture sieno appresso a poco della larghezza de' tubi; perchè se fossero esse molto più piccole, farebbero scemare per lo sfregamento l'altezza del getto. Si possono tenere in questi luoghi i canali più larghi, ed adattar le chiavi in maniera, che le loro aperture sieno larghe quanto il rimanente de' canali.

Quando le conserve son molto alte, ed i cannoni più bassi son larghi 5. ò 6. pollici, sono più pericolosi a rompersi mediante il peso dell'acqua, e quanto più son stretti, più difficilmente si rompono, se i cannoni son della medesima grossezza: ecco le regole da seguirsi. Supposto che l'altezza di 30. piedi d'acqua in una conserva non rompa, o non faccia scoppiare nelle saldature un cannone di rame, grosso $\frac{1}{2}$ di linea, il quale essendo meno grosso, come per esempio; di linea, possa romperli; se si allargheranno i cannoni senza rialzare l'acqua nella conserva, bisogna aumentarne la grossezza in ragion de' diametri: perchè da una parte, il peso dell'acqua sta in ragion duplicata de' diametri, perciò, se il diametro è doppio, il peso dell'acqua sarà quadruplo, e la circonferenza saldata sarà doppia, lo che rende la resistenza doppia. Dunque vi resta solamente la ragione semplice de' diametri, se si suppone che il peso dell'acqua scesa separare, e sfaccare le parti del metallo, e della saldatura, come le parti d'un balone, che si tirasse perpendicolarmente: così se il canale è 6. pollici, sotto 30. piedi di altezza d'acqua, bisogna che il metallo del tubo sia grosso 1. linea; s'egli è largo un piede, bisognerà dargli una linea.

Quando le conserve son più alte, essendo le stesse le larghezze de' canali, bisogna accrescere la grossezza del metallo a proporzione dell'altezza: così sotto una conserva di 60. piedi, essendo il canale largo 3. pollici, dee l'istesso esser grosso $\frac{1}{2}$ linea, e sotto una conserva di 120. piedi, dee esser grosso 1. linea.

Se i canali son più alti, e più larghi, bisogna considerare ambedue le proporzioni. Così se il canale è alto 60. piedi, e largo 8. pollici, bisognerà prendere $\frac{1}{2}$ linea, attesa l'altezza di 60. piedi; e rispet-

no alla larghezza, bisogna far questa regola del Tre: come 3. poll. stanno a 8. poll., così è linea a $\frac{1}{4}$; lo che farà vedere, che il metallo dovrà in questo caso avere lin. $\frac{1}{4}$ di grossezza.

Se si suppone, che le saldature sieno più difficili a separarsi dalle parti del metallo, si può considerar la piastra della Fig. 3. Tav. V. ovo è lo zampillo, come la parte più debole, e tale da doverli rompere nel mezzo, o vicino agli orli della saldatura. e perchè un regolo di legno appoggiato nelle due cime può sostenere nel mezzo un peso doppio di quello, che sosterrrebbe, se fosse due volte più lungo; e se il peso è distribuito in più parti eguali per la lunghezza d'un regolo, questi senza romperli, ne può sostenere il doppio di quello che sosterrrebbe, se il peso fosse tutto nel mezzo; ne segue, che se la piastra fosse quadra, e caricata d'un'altezza di 20. piedi d'acqua non si romperebbe, non potrebbe essa sostenere più della metà dell'istesso peso, se ella fosse il doppio lunga, senza crescer la sua larghezza: ma sarebbe allora carica dal doppio d'acqua, e non potrebbe per conseguenza sostenere che il $\frac{1}{4}$: Dunque, secondo la dottrina di Galileo, bisognerebbe raddoppiarne la grossezza per renderla sufficientemente forte. L'istesso accadere, s'ella fosse quadra; perchè da una parte il peso dell'acqua sarebbe doppio, ma sarebbe raddoppiata anco la sua resistenza; ed essendo rotonda, resisterebbe pure a proporzione.

A' canali dunque di diametro differente, e d'altezze eguali, bisogna aumentar la grossezza del metallo della piastra, ov'è lo zampillo, secondo la ragione de' diametri, se la piastra è la parte più debole.

Quando i condotti dell'acque son molto lunghi, per esempio di 1000. tese, il lungo sfregamento scema l'altezza de' getti, e la quantità dell'acqua, principalmente se i canali son troppo stretti. Ecco le regole da seguirarli.

Se sia una conserva di 80. piedi, ed acqua sufficiente da mantener 6. getti, ciascuno di 9. linee, bisognerà prendere il quadrato di 9. che è 81; il prodotto di questo per 6, dà 486, la cui radice quadrata è 22. prossimamente: da questo si conosce, che i 6. getti di 9. linee di diametro, danno quasi un solo di 22. linee. E perchè un getto di 22. linee di diametro dà molto più, che quello d'1. pollice, cioè in ragione di 484. a 144. quadrati di 22, e di 12: bisogna ancora, che la larghezza del canale sia nella medesima proporzione, rispetto ai 7. pollici, che convengono all'altezza di 80. piedi. Dunque come 12. a 22, così 7. a $12\frac{1}{2}$ in circa; dal che si vede, che il canal maestro fino ai fuori di distribuzione, dee aver 13. pollici di larghezza, ed ognuno de' 6. tubi, 7. pollici; ed in questo caso il getto s'alzerà più di 60. piedi; e se al canal maestro si danno 14. pollici di larghezza, il getto s'alzerà

65. piedi, non ostante il lungo cammino del Condotto. Gli altri calcoli si faranno secondo queste regole.

Ne' getti molto alti, e grossi, bisogna dispor gli ultimi rubi, ad i loro zampilli appresso a poco secondo la Fig. 5. Tav. V. A B C D: perchè supposto, che il canale A B C sia largo 7. pollici, bisognerà restringerlo la metà, e dare ad F D 3. o 4. pollici d'altezza; e fare un altro restringimento fino alla larghezza dello zampillo: e se la sua apertura è larga 1. pollice, e debba salire 50. o 60. piedi, basterà che lo zampillo sia alto 6. linee ad angoli retti per dirigere il getto; e se non dovesse salire più di 50. piedi, basterebbe che fosse alto 3. o 4. linee: perchè quanto più D E sarà alto, tanto più scemerà l'altezza del getto, e quanto più lo zampillo sarà liscio, tanto più il getto sarà bello.

Per divider l'acqua in diversi getti, e saper quanta se ne darà a ciascuno, lo che può servir anco per le distribuzioni, che si fanno a Particolari, dell'acqua d'una sorgente, è necessario avere una Misura, le cui aperture sieno quadrate, e non circolari. Per esempio, nella Fig. 6. Tav. V. A B è l'orlo del vaso, che serve di Misura, e C D è l'altezza dell'acqua; bisognerà situare i fori quadrati, 2. linee in circa sotto il pelo dell'acqua C D con disporgli in una linea orizzontale E N. Se si divida pertanto in più quadrati alti un pollice, come E F P H, questi daranno più d'un pollice: perchè se i fori circolari danno in un minuto 14. pinte, i quadrati ne daranno una quantità, che sarà al 14. come 14. a 11. che è la proporzione prossimamente del quadrato al cerchio inserito. Se dunque un pollice circolare dà in un minuto 14. pinte, un pollice quadrato darà un poco meno di 18. pinte, stando 17. a 14. come 14. pinte a 17 $\frac{1}{2}$. Bisognerà dunque dividere E F in 14. parti eguali; e se E R contiene 11. di queste parti, il rettangolo E R S H sarà appresso a poco eguale ad un pollice circolare, e darà 1. pollice d'acqua, cioè 14. pinte in un minuto, se l'acqua della conserva, che serve di Misura, sia sempre all'altezza C D. Si faranno poi andatamente più rettangoli eguali ad E R S H sotto la stessa linea, come R L T S, L M V T, ec. Se si vuol dare ad alcuno 1. pollice d'acqua, bisognerà dividere un di questi rettangoli in 7. o 8. per metà colla linea X Y; e questi darà 1. pollice d'acqua, cioè 7. pinte in un minuto, e così per tutte l'altre distribuzioni, prendendone $\frac{1}{2}$, come r e q, o $\frac{1}{3}$ ec. Vi sarà ancora questo vantaggio, che se l'acqua, che mantiene l'erogazione, scema, e non riempia se non $\frac{1}{2}$, o $\frac{1}{3}$ dell'altezza dell'apertura della Misura, tutti i Particolari perderanno a proporzione, lo che non s'osserva; quando i fori son circolari, e se vi è un poco più di sfregamento, in proporzione, ne' fori piccoli, che ne' grandi, questo farà esser usata col lucrare l'acqua meglio in un piccolo getto, che in

un grande. Se si voglion dare 3. ò 4. pollici d'acqua, si prenderanno 3. ò 4. aperture intiere, eguale ciascuna ad E R S H, come E M V H eguale a 3. pollici, ec.

Con queste regole posson superarsi tutte l'altre difficoltà, che si possono incontrare intorno a' getti d'acqua. Come se si avesse una conserva, o una sorgente alta 40. piedi sopra lo zampillo, la quale possa mantener 10. pollici d'acqua, e se si voglia impiegar tutta in un sol getto, bisognerà vedere la Tavola; ove si troverà, che uno zampillo di 3. linee, posto sotto 40. piedi d'altezza d'acqua, dà in un minuto 25. pinte $\frac{2}{3}$: dipoi si farà questa regola del Tre; se 25. pinte $\frac{2}{3}$ vengono da 9, quadrato di 3, che mi daranno 280. pinte, che 20. pollici danno in un minuto? Si troverà il quoziente $98\frac{2}{3}$, la cui radice quadrata è 10. prossimamente; dal che si conoscerà, che lo zampillo dee aver 10. linee in circa di diametro, e che questo getto, che s'alzerà quasi 35. piedi, consumerà 20. pollici, buttando continuamente. Ma se ci basta, che il getto butti 12. ore continue nel giorno, si potrà lasciar riempire nella notte una gran conserva, che contenga 720. botti, ed avremo acqua bastante per un getto di 14. linee, o per 2. di 10. linee in circa, ciascuno de' quali butti 12. ore continue.

I L F I N E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

T A V O L A

DELLE MATERIE PRINCIPALI

CONTENUTE IN QUESTO TRATTATO.

PRIMA PARTE.

Di varie proprietà de' corpi fluidi,
dell' origine delle fontane, e del-
le cause de' venti.

DISCORSO I.

Di varie proprietà de' corpi fluidi.
pag. 7.

Lo stato naturale dell' acqua si è l' esser diacciatà. 7.

Delle parti dell' acqua cangiate in aria. 8.

Esperienza per mostrare, che l' aria s' insinua nell' acqua, e nello spirito di vino. 8.

Osservazioni sulla formazione del diaccio, e perchè egli si fenda. 10.

Della materia fulminante, che è nell' acqua 12.

Osservazioni, e congetture sulla viscosità di alcuni corpi fluidi. 13.

DISCORSO II.

Dell' origine delle Fontane. 14.

Risposta all' opposizioni sull' origine delle fontane. 16.

Tom. II.

Osservazioni circa l' aumentarsi, e il diminuirsi di alcune sorgenti. 17.

Delle Sorgenti, e Laghi, che si trovano in cima alle Montagne. 18.

Osservazioni sulla quantità d' acqua, che piove. 20.

Calcolo dell' acqua necessaria per mantenere la Senna. 21.

DISCORSO III.

Dell' Origine, e Cause de' Venti. 22.

Congetture sulle cause de' Venti. 25.

Osservazione sopra il Vento, che si sente nelle bocche delle fornaci da calcina. 29.

Osservazione circa il periodo de' Venti a Parigi, e ne' contorni. 29.

Esperienza sul moto dell' aria. 30.

Della cagione de' turbini. 31.

Della causa delle direzioni differenti de' Venti, e del fumo de' cammini. 33.

Spiegazione delle Tempeste, e degli Uragani. 36.

PARTE SECONDA.

Dell' Equilibrio de' corpi fluidi.

DISCORSO I.

Dell' Equilibrio de' corpi fluidi dipendente dalla gravità. 40.

Principio universale di Meccanica. 44.*Prove della gravità dell' aria.* 46.*— dell' acqua.* 46.*Regola dell' equilibrio dell' acqua, dipendente dal suo proprio peso.* 50.*Esperienza dell' equilibrio dell' acqua.* 51.*Regola dell' equilibrio de' differenti liquori, proveniente dalla gravità.* 55.*Regola I. dell' equilibrio de' corpi solidi, de' quali la gravità specifica è minore di quella dell' acqua.* 56.*Proprietà dell' acqua d' attaccarsi, o di sfuggire alcuni corpi.* 57.*D' onde dipenda, che alcuni corpi più pesanti dell' acqua, stanno a galla.* 58.*Le materie gelate son più leggiere, anco delle medesime fuso.* 60.*Applicazione della regola precedente.* 60.*Regola II. con alcune osservazioni.* 61.*Regola III. per i corpi più pesanti dell' acqua.* 63.*Regola IV.* 63.*Esperienza, che mostra, che alcuni corpi più leggiere dell' acqua possono andare a fondo.* 64.

DISCORSO II.

Dell' equilibrio de' corpi fluidi dipendente dalla elasticità. 65.

Della proporzione della condensazione dell' aria. 65.*Della rarefazione, o dilatazione dell' aria.* 66.*Regola per l' alzamento dell' acqua nelle trombe aspiranti.* 68.*Esperienza sull' elasticità dell' aria.* 73.*Confutazione dell' errore di quelli, che credono, che l' aria non pesi sopra i corpi sottoposti.* 74.*Della forza elastica della fiamma della polvere da schioppo.* 76.

DISCORSO III.

Dell' equilibrio de' corpi fluidi dipendente dalla percossa. 78.

Della percossa della fiamma. 78.*Della percossa dell' aria, e dell' acqua.* 78.*Regola I. della percossa de' getti d' acqua.* 78.*Dell' accelerazione della velocità de' corpi cadenti.* 79.*Della lentezza delle prime gocce d' acqua nell' uscire dalla bocca de' tubi.* 80.*Regola II. dell' equilibrio dipendente dalla percossa, de' getti d' acqua, che escono di sotto a' vasi.* 81.*Regola III. dell' equilibrio dipendente dalla percossa, de' getti d' acqua in ragione dell' altezze de' vasi.* 83.*Consequenza per la velocità de' getti d' acqua, che sono in ragion sudduplicata dell' altezze de' vasi.* 85.*Regola IV., de' getti d' acqua eguali, e di velocità diseguali, che sostengono, mediante la lor percossa, de' pesi in ragion duplicata delle velocità.* 85.

Espe-

Esperienza per conoscere la forza della percossa dell' aria. 86.

Conseguenza, in cui si vede qual' è la proporzione de' tempi dell' uscita dell' aria da due cilindri disuguali per fori eguali, e caricati di pesi eguali. 87.

Regola V. per i gessi d' acqua egualmente veloci, ma diseguali in grossezza, che mediante il loro uovo sostengono pesi, che stanno fra loro in ragion duplicata de' fori. 88.

Del peso del piede cubo d' acqua, e della quantità delle pinte, che contiene. 88.

Per misurare la velocità, e la forza della percossa dell' acqua corrente. 89.

Della forza delle ruote de' mulini, che sono sulla Senna. 90.

Esperienze per le differenti velocità dell' acque correnti, sì nel fondo, che nella superficie. 90.

Calcolo della forza delle ruote de' mulini della Senna. 92.

Per la forza della percossa del vento contro l' ale d' un mulino. 92.

Per la forza della percossa del vento contro la vela d' un vascello. 93.

Paragone della forza de' mulini a vento, co' mulini della Senna. 94.

Descrizione, e giudizio di più mulini a vento, che girano a tutti i venti. 95.

Per il calcolo della velocità del vento, capace di rovesciare alberi, ed altri corpi. 96.

Per aumentar la forza d' una certa quantità d' acqua. 98.

PARTE TERZA.

Della misura dell' acque correnti, e zampillanti. 99.

DISCORSO I.

Del pollice per la misura dell' acque. 99.

Prima esperienza per determinare la quantità d' acqua, che dà un pollice in un certo tempo. 100.

Proposizione, ove si dimostra, che il pendolo, che mostra colle sue oscillazioni un secondo di tempo, dee esser più corto ne' paesi più vicini all' Equatore, che verso i Poli. 101.

Difficoltà, che s' incontrano nell' esperienza precedente. 102.

Esperienza II. fatta con un foro di 6. linee di diametro, e delle differenze tra l' aperture verticali, e orizzontali. 102.

Le quantità dell' acqua, che danno fori eguali posti l' uno sopra l' altro, sono tra loro nella medesima proporzione, che l' ordinate d' una parabola. 103.

Diverse cause, che producono alcune irregolarità nella regola dell' erogazione dell' acque. 105.

Si determina per Pollice d' acqua quel foro, che dà 14. pinte, misura di Parigi, in un minuto di tempo. 107.

Terza esperienza d' un piede cubo ripieno in 2. minuti $\frac{1}{2}$. 107.

Mezzo per conoscere quanti pollici d' acqua dà una fontana, o un ruscello. 107.

DISCORSO II.

Della misura dell' acque zampillanti, secondo le differenti altezze delle conserve. 108.

Esperienza prima per la quantità dell' acque zampillanti. 108.

Esperienza seconda. 108.

Regola per la misura dell' acque zampillanti. 109.

Tavola dell' erogazioni dell' acqua date da uno zampillo di 3. linee in un minuto, sotto differenti altezze d' acqua nella conserva. 109.

Paragone della quantità dell' acqua uscita da un semplice foro fatto in una conserva, colla quantità uscita dopo avervi applicato un tubo. 111.

DISCORSO III.

Della misura dell' acque, che escono da zampilli di differenti grandezze. 112.

Prima esperienza. 113.

Seconda esperienza. 113.

Regola per le quantità dell' acque zampillanti. 113.

Tavola delle quantità dell' acqua che escono da differenti zampilli circolari in un minuto, sotto l' altezza di 13. piedi d' acqua. 113.

Terza esperienza fatta con due fori differenti nell' istesso tempo. 114.

Quarta esperienza sull' istesso. 115.

Tre cause, che possono far sì, che le aperture grandi diano ordinariamente più delle piccole. 115.

Cinque esperienze sopra questo soggetto. 116.

Due cause, che diminuiscono la ragione sudduplicata, e due, che l' accrescono. 117.

In qual proporzione si vuota un vaso da un foro fatto nel fondo. 117.

Da un vaso mantenuto sempre pieno esce nell' istesso tempo il doppio dell' acqua che esce, quando si vuota senza aggiungervi acqua. 118.

Osservazione sul fatto precedente. 118.

Per giudicar del tempo in cui si vuota un vaso. 118.

Problema, della figura d' un vaso, da cui uscendo l' acqua, scende in tempi eguali per spazj eguali. 118.

Regola dell' acqua che esce da 2. tubi diseguali per eguali aperture. 118.

Questione sulla quantità dell' acqua, che esce da due tubi d' egual diametro, e d' altezze ineguali. 119.

DISCORSO IV.

Della misura dell' acque correnti in un acquidotto, o in un fiume. 122.

Metodo per questa misura con alcuni esempj, ed il calcolo dell' acqua della Senna. 122.

PARTE QUARTA.

Dell' altezza de' Getti.

DISCORSO I.

Dell' altezza de' getti verticali. 125.

Regola I. con alcune esperienze. 125.

Seconda Regola per la diminuzione de' getti relativamente alle conserve, con un esempio. 126.

Ta-

Tavola di questa diminuzione dall' altezza di 5. piedi fino a 100. 128.
Esperienze per confermar questa Regola. 129.
Esperienza d' un caso particolare, quando l' acqua della conserva non somministra acqua bastante per il getto. 131.
Esperienza fatta con un sifone recurvo. 132.
Esperienza dell' acqua caricata di mercurio per l' altezza de' getti. 132.
Conferma coll' esperienza de' pesi attaccati al corpo d' una schizzata- to. 133.
Esperienza dell' altezza de' getti per mezzo della compressione dell' aria. 134.
L' impulso è trattenuto dallo sfregamento in un piccol tubo attaccato ad un grande. 134.
Macchina per spinger l' acqua molto lontano. 134.
Macchina di Erone per mezzo della compressione dell' aria. 135.
Esperienza sulla più bella figura de' getti d' acqua, e della maniera di fare, e dispor gli zampilli. 135.
L' acqua, che esce da un foro, cadendo verticalmente, si riduce finalmente in gocce. 136.
La quantità dell' acqua si regola secondo la velocità del getto all' uscir della zampillo, e non secondo la sua altezza. 137.
Regole per la diminuzione d' un getto, se si prenda una parte dell' acqua, che lo mantiene. 137.
Esperienza per provare, che le troppe grandi altezze delle conserve non giovano niente. 138.

DISCORSO II.

De' getti obliqui, e delle loro ampiezze. 140.
Problema: data una altezza mediocre del vaso, e l' obliquità del getto, trovar la sua ampiezza. 140.
Osservaz. su' getti di Mercurio. 142.
Esperienza per provare, che le materie più pesanti descrivono parabole più grandi. 142.
Per trovare le ampiezze de' getti orizzontali. 142.
Per trovare l' altezza dell' acqua in una conserva, o tubo, per mezzo dell' ampiezza d' un getto orizzontale, che esca da una apertura del tubo. 143.

PARTE QUINTA.

De' condotti dell' acqua, e della resistenza de' cannoni.

DISCORSO I.

De' cannoni de' condotti. 144.
Varie osservazioni sulla grossezza de' cannoni di condotto, secondo i getti, che mantengono, a differenti altezze. 144.
Esperienza contrarie agli zampilli cilindrici, o conici, e favorevoli a quelli fatti nella piastra. 145.
Osservazioni per regolare la larghezza de' canali di condotto, secondo l' altezza delle conserve, e la grandezza degli zampilli. 145.
Regola dedotta dalle osservazioni precedenti. 146.
 M 5 Efem-

<i>Esempio di questa Regola.</i>	146.
<i>Osservazioni particolari sopra alcuni canali di condotto, che sono a Chantilly.</i>	147.
<i>Della suddivisione de' canali di condotto, con un esempio.</i>	149.

DISCORSO II.

<i>Della forza de' cannoni di condotto, e della resistenza de' solidi.</i>	150.
<i>Della resistenza assoluta de' solidi.</i>	150.
<i>Confutazione della Proposizione di Galileo, intorno alla resistenza de' solidi.</i>	151.
<i>Esperienze, che confermano la regola dimostrata della resistenza de' solidi.</i>	152.
<i>Soluzione di alcune opposizioni.</i>	153.
<i>Esperienze dell' allungamento di un fil di vetro.</i>	156.
<i>Esperienza della resistenza de' solidi.</i>	156.
<i>Teorema d' un caso della resistenza</i>	

<i>de' solidi con la sua dimostrazione.</i>	158.
<i>Regola per la resistenza de' solidi, che son flessibili, con alcune esperienze.</i>	159.
<i>Esperienza d' un filo avvolto a spirale, per l' allungamento de' corpi flessibili.</i>	159.
<i>Esperienze sulla resistenza de' cannoni di condotto.</i>	161.
<i>Regola Prima per la resistenza de' medesimi.</i>	163.
<i>Seconda Regola.</i>	163.

DISCORSO III.

<i>Della distribuzione dell' acque.</i>	164.
<i>Per la distribuzione d' una sorgente in più luoghi d' una Città, ovvero a più Particolari.</i>	165.
<i>Dell' aperture per ripulire i canali, e degli sfatatoj.</i>	166.
<i>Regole de' Getti d' acqua per la Pratica.</i>	169.

FINE DELLA TAVOLA.

DELLA

DELLA RESISTENZA DE' TUBI CILINDRICI

DI UN DATO DIAMETRO, E CARICATI DA QUANTITÀ
D'ACQUA DATA.

DEL SIG. P A R E N T.

*Memoria estratta dagli Atti dell' Accademia Reale delle Scienze
di Parigi dell' anno 1707.*

Sia il tubo $ACBGFE$ situato a piombo, (Fig. 91. Tav. XIX.) e sia ripieno d'un fluido, di cui sia nota la gravità specifica, come per esempio d'acqua, della quale un piede cubico pesa 70. libbre. Si vuol ora trovare la forza, che fa tutta quell'acqua per squarciare la piccola zona inferiore $ABCD$ *a b c d* del tubo, per esempio in Cc .

Per ottenere questo, tiro il diametro della base $CO D$ (Fig. 91. e 92.) e considero, che tutto il fluido, che posa sulla superficie del semicerchio BCD fa forza per separar la semicirconferenza $CB D$ dall'altra semicirconferenza CAD in Dd , ed in Cc ; e che parimente tutto il fluido, che è contenuto nel semicerchio CAD fa forza per separar questa parte dalla prima ne' medesimi luoghi Cc , Dd , L ; e questi sforzi in Cc , ed in Dd si fanno in senso contrario, secondo le tangenti $HC I$. LDM . Inoltre tirando ancora il diametro AB perpendicolare a CD , si può riguardare tutta la forza applicata al quarto di cerchio DNB , come impiegata a far la separazione in Dd , e tutta la forza applicata al quadrante BXC , come impiegata contro la resistenza cC .

Supponendo dunque il quadrante BND diviso in un numero indefinito di parti BN , Nn , ec. e prendendo i piccoli settori BON , $NO n$, ec. per esprimer le forze del fluido perpendicolari a queste medesime parti, le quali forze stanno fra loro come le medesime parti BN , Nn , secondo il principio noto d'Idraulica ec., o come i raggi medesimi del cerchio ON , On , ec., e dividendo queste forze ON ,
 On ,

ON, ec. nelle PN, $p\pi$ ec. perpendicolari a CD, e nelle parallele OP, OP ec. prese sulla medesima CD; le perpendicolari PN, $p\pi$ ec. moltiplicate per la metà degli archi BN, $N\pi$ corrispondenti, mostreranno ancor le lor forze secondo questi medesimi seni PN, $p\pi$. Dunque la somma di tutte le forze perpendicolari al quadrante BND, sta alla somma di tutte le forze perpendicolari a CD, come la somma de' prodotti de' raggi ON, O π per le metà degli archi BN, $N\pi$, ec. alla somma de' prodotti de' seni PN, $p\pi$, ec. per le stesse metà degli archi BN, $N\pi$, ec.; o come il quadrante OBD sta alla metà del quadrato del raggio, che è noto, ovvero, come il semicerchio CBD sta al quadrato del raggio, cioè come il quarto della circonferenza BND sta al raggio, o finalmente come la circonferenza intera sta al doppio del diametro,

Di più, se si tira la corda B π , (Fig. 91. Tav. XIX.) e si consideri, che dalla forza secondo la direzione ON contro l'arco BN π , ne risultano due altre secondo BN, πN , che sono quelle, che rompono la zona in B, ed π ; ovvero se si consideri, che dalle resistenze contrarie secondo NB, $N\pi$, se ne compone una terza, secondo NO, nello stato dell' equilibrio, e supposti eguali gli archi BN, $N\pi$, denotando la retta B π la forza del fluido contro la parte BN π , i raggi OB, O π esprimeranno le forze, secondo le direzioni BN, πN , essendo i lati del triangolo OB π perpendicolari alle direzioni BN, $N\pi$, ON, lo che pure è noto. Dunque come la somma di tutte le corde B π del quadrante BND (cioè come il quadrante medesimo BND) sta al raggio OB; così la somma di tutte le forze perpendicolari al quadrante BND, sta alla forza, che strana la zona, secondo la direzione NB, o πN , e così l'intero circuito, al doppio del diametro, come sopra. Sarà dunque ancora, come la intera circonferenza al raggio, così la forza del fluido contro tutto il cerchio, alla sua forza, che strana in B, ed in π .

Da questo ne segue un paradosso sorprendente; cioè, che il tubo AG, e la zona Ab (Fig. 91. Tav. XIX.) restando sempre della medesima altezza, quanto più il diametro AB della base sarà grande, tanta più forza avrà il fluido per romper la fascia Ab; perchè, secondo l' analogia detta di sopra, la somma delle forze contro il circuito ACBD, aumentando in ragion del diametro AB, la forza secondo la tangente NB, o πB crescerà ancora nella medesima proporzione, contro ciò, che apparisce naturalmente. Poichè naturalmente siamo portati a credere, che siccome ciascuna parte eguale della zona Ab è caricata egualmente, finchè l'altezza AC si mantien la medesima, qualunque sia la grandezza del diametro AB; così balli, ch'ella sia forte egualmente per fa-

re una resistenza eguale; lo che è però affatto contrario a tutto ciò, che si è di sopra dimostrato.

Chiamando adunque r il raggio OD della base del tubo; e c la circonferenza $ACBD$; H l'altezza del tubo; ed b quella della zona AB ; E la sua grossezza; sarà (Hbc) tutta la colonna, che gravita contro questa zona: e supponendo l'altezza H misurata in piedi, resterà solamente da moltiplicarsi questo valore per il peso d'un piede cubo di questo fluido, come per esempio per 70. libbre, per avere il peso dell'acqua, che agisce contro la zona ($A b = 70 Hbc$); che ci darà l'analogia ($c:r :: 70 Hbc:70 Hbr$). dunque $70 Hbr$ mostrerà la forza dell'acqua di fiume, che rompe la zona, e degli altri fluidi in proporzione.

Finalmente, se si separi una striscia (*Fig. 93. Tav. XIX.*) $QTVR$ dello stesso metallo del tubo AG , cioè di rame, di piombo, ec. la quale sia sospesa verticalmente in Q , e sia strappata dal peso S attaccatovi sotto; chiamando l la larghezza TV della striscia nel luogo della rottura, e la sua grossezza, p il peso S , che la rompe, avremo medesimamente quest'altra analogia. Come la superficie della rottura el della striscia QR sta alla superficie della rottura della striscia $Ab = bE$, così il peso $S = p$ alla forza, che rompe la striscia Ab in $Ce = 70 Hbr$, lo che darà l'equazione $pE = 70 Hrel$, d'onde si dedurranno l'equazioni $E = \frac{70 Hrel}{p}$, ed $H = \frac{pE}{70rl}$, nelle quali bisogna avvertire di misurar sempre E , ed e con una stessa misura, di ridur sempre il prodotto Hr in piedi quadrati, e sue parti, o di misurar sempre H , ed r in piedi, e sue parti, come pure l , che è della stessa specie di H .

Sia per esempio nell'esperienza, che il Sig. Mariotte riporta nel suo Trattato del Moto dell'Acque pag. 163. Tom. II. di questa Edizione, una striscia, ed un tubo, tutta due di latta; $l = \text{lin. } 3\frac{1}{4}$, ovvero $\frac{3}{16}$ di piede; $r = \frac{1}{2}$ piede; p sia lib. 110; $E = e$; sarà $H = \frac{110 \times \frac{3}{16} \times 176}{70 \times \frac{1}{2} \times 3}$

$= \frac{34 \times 176}{7 \times 19}$, ovvero 151 piedi, in vece di 102, come ha creduto que-

st'Autore, sopra una saldatura crepata, cui egli ha preso in vece della materia vera del tubo, e senza far riflessione alle considerazioni fatte di sopra; considerando solamente tutto il peso dell'acqua sostenuto dal contorno più basso del tubo, come un peso sospeso ad una striscia di latta, contro quello, che noi abbiamo dimostrato. Egli dice nell'istesso luogo, che non si dee volutare, che il peso dell'acqua sia distribuito per tutta l'estensione della striscia, benchè veramente sia così distribuito nel romperla, lo che distrugge la seconda considerazione da noi riportata, e che per conseguenza non potrebbe sostenerla. Finalmente ecco

il raziocinio, che questo Autore fa alla pagina seguente. *Se il diametro del tubo è doppio, bisognerà, che il tubo sia due volte più grosso; perchè le medesime parti del tubo non soffriranno un maggior carico, ed esse sono solamente doppie.* Ora egli è evidente, che questo raziocinio si distrugge, perchè dall'esser le medesime parti egualmente caricate, doveva concludere al contrario, che esse non dovevano avere se non la medesima grossezza, senza imbarazzarsi a pensare, se il carico totale è d'oppio; poichè essendo egli doppio, ed il numero delle parti doppio, avrà ciascuna parte sempre il medesimo carico; ed essendo la cagione che fa rompere una parte, il solo sforzo che quella soffre indipendentemente dall'altre.

Si trova nel Libro, intitolato, *Diverse Opere di Matematica, e di Fisica di quest' Accademia*, impresso nel 1693. una simil regola dell' istesso Sig. Mariotte, cui egli pretende dimostrare con questo raziocinio. *Da una parte, du' egli, il peso dell'acqua sopra la base, è in ragion duplicata de' diametri, rimanendo sempre l'acqua all' istessa altezza; ma le circonferenze de' tubi son tra loro in ragion semplice de' medesimi diametri: se dunque il diametro della base è doppio, il peso dell'acqua sopra questa base sarà quadruplo, e la circonferenza del tubo sarà doppia, lo che renderà la sua resistenza doppia, supponendo sempre la medesima, la sua grossezza. Dunque non vi resterà, che la semplice ragione de' diametri, supponendo, che l'acqua separi la circonferenza del tubo, come in bassime, che si tirerebbe direttamente. Or si vede, che il nostro Autore prende qui la forza, che fa l'acqua sulla base, in vece di quella, che ella fa contro il circuito, per paragonarla colla resistenza del medesimo circuito, lo che repugna. Inoltre egli prende sempre tutta la resistenza del circuito del tubo, in vece della resistenza di ciascuna parte, lo che è contrario a quel che abbiamo notato di sopra.*

Del rimanente questo Autore ci dà in questo luogo per principio: *Che un tubo di rame alto 30. piedi, e del diametro di 6. pollici, dee esser grosso 1 linea.*

Il che posso, egli è facile trovar le grossezze convenienti a tutte l'altre, ed a tutti i diametri de' tubi, crescendo, o scemando queste grossezze, a misura, che l'altre, o i diametri s' aumentano, o diminuiscono.

Nell' istesso libro pag. 516. si trova un Opuscolo del Sig. Romer del 1080. ov' egli dice: *Che nimio avvisi ancora spregato abbastanza la proporzione de' tubi de' Condotti, per diverse altezze, e diametri dati.* Dimostra poi alcune proposizioni, che crede poter esser a ciò utili. La seconda di queste si è: *Che l'acqua sotto altezza eguale forza i tubi in ragion del lor diametri.* La ragione, che n' adduce è la stessa del Sig. Mariotte,

riotte, detta di sopra, e perciò non stard a confutarla. Stabilisce nella quarta: Che le forze de' tubi stiano in ragion duplicata delle lor grossezze, essendo tutto il rimanente eguale: mentre al contrario, egli è già manifesto, ch' esse sono in questo caso nella medesima proporzione delle grossezze, che mostrano il numero delle lor fibre. Per provarla paragona le differenti strisce, delle quali son composti questi tubi, a tanti anelli di differenti diametri, e grossezze diverse, dalle quali sia ricoperto un corpo retto nella sua superficie esteriore; ma egli è manifesto, che le strisce, che son tanti piani non possono esser paragonate agli anelli, che son prismi; onde questa prova è nulla.

Finalmente questo medesimo Autore riporta un'esperienza fatta a Versailles, nella quale un tubo di piombo del diametro di 16. pollici, grosso linee $6\frac{1}{2}$, sostenne un carico di 50. piedi. D' onde egli è facile dedurre le forze di tubi simili per differenti diametri, ed altezze date.

Su queste due esperienze ho calcolata la Tavola, che segue.

Tavola, che contiene le grossezze de' Cannoni de' Condotti per differenti diametri fino a 20. pollici, e per altezze differenti fino a 100. piedi.

		Diametri de' Cannoni in Pollici.									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Altezza de' Cannoni in piedi		Grossezze de' Cannoni in Linee, e Punti.									
10	Piombo	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	1. 0	1. 1	1. 2	1. 3	1. 4
	Rame	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3
20	Piombo	0. 2	0. 4	1. 1	1. 2	1. 4	1. 5	2. 1	2. 3	2. 5	3. 1
	Rame	0. 1	0. 1	0. 2	0. 3	0. 3	0. 4	0. 5	0. 5	1. 0	1. 1
30	Piombo	0. 3	1. 0	1. 2	1. 5	2. 2	2. 5	3. 3	3. 5	4. 2	4. 5
	Rame	0. 1	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	1. 0	1. 1	1. 2	1. 3	1. 4
40	Piombo	0. 4	1. 2	1. 5	2. 3	3. 1	3. 5	4. 2	5. 0	5. 4	6. 2
	Rame	0. 1	0. 3	0. 4	0. 5	1. 1	1. 2	1. 3	1. 5	2. 0	2. 1
50	Piombo	0. 5	1. 3	2. 2	3. 1	4. 0	4. 4	5. 5	6. 2	7. 1	8. 0
	Rame	0. 2	0. 3	0. 5	1. 1	1. 2	1. 4	2. 0	2. 1	2. 3	2. 5
60	Piombo	1. 0	1. 5	2. 5	3. 5	4. 5	5. 4	6. 4	7. 4	8. 4	9. 3
	Rame	0. 2	0. 4	1. 0	1. 2	1. 4	2. 0	2. 2	2. 4	3. 0	3. 2
70	Piombo	1. 1	2. 1	3. 2	4. 3	5. 4	6. 4	7. 4	8. 5	10. 0	11. 0
	Rame	0. 2	0. 5	1. 1	1. 3	2. 0	2. 2	2. 4	3. 1	3. 3	3. 5
80	Piombo	1. 2	2. 3	3. 4	5. 0	6. 2	7. 4	8. 5	10. 1	11. 2	12. 4
	Rame	0. 3	0. 5	1. 2	1. 5	2. 1	2. 4	3. 1	3. 3	4. 0	4. 3
90	Piombo	1. 3	2. 5	4. 1	5. 4	7. 1	8. 3	9. 5	11. 2	12. 4	14. 1
	Rame	0. 3	1. 0	1. 3	1. 0	2. 3	3. 0	3. 3	4. 0	4. 3	5. 0
100	Piombo	1. 3	3. 1	4. 4	6. 2	8. 0	9. 3	11. 0	12. 4	14. 1	15. 5
	Rame	0. 3	1. 1	1. 4	2. 1	2. 5	3. 2	3. 5	4. 3	5. 0	5. 3

PROBLEMA IDROSTATICO DEL SIG. CARRE.

*Estratto dalle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze di
Parigi dell' anno 1705.*

POchi giorni sono, essendo in una Villa, ove erano de' Canali d' acqua, fu parlato di quegli zampilli, o tubi, che s' usano per regolare le quantirà differenti d' acqua de' getti; e vi fu alcuno, che parva esser molto intendente di Idraulica pratica, che disse, che per aver da un tubo una quantità d' acqua quadrupla di quella, che esce da un altro tubo, bisognava, che il primo tubo fosse egualmente lungo, ma avesse però il diametro doppio di quello del primo. Mi fu dimandato se ciò era vero; risposi, che astruendo dagli sfregamenti, non v' era difficoltà veruna, ma che parlando assolutamente, ed in rigore, dal tubo grande n' usciva più *in proporzione*, che dal piccolo, e la ragione si è, che l' acqua, che passa per il piccolo, trova, relativamente alla sua quantità, una resistenza cagionata dallo sfregamento della superficie interna del piccolo, maggiore della resistenza, che trova l' acqua, che passa per il grande: perchè, supponendosi questi tubi, eguali in lunghezza, le lor superficie interne stanno fra loro nella ragione medesima delle circonferenze, o de' lor diametri; così la superficie del tubo grande è solamente doppia del piccolo, laddove la sua apertura è quadrupla; d' onde io concludo, che per conservar l' egualianza, bisognava che il tubo grande fosse lungo il doppio del piccolo.

Siccome il Sig. Mariotte non ha sciolto questo Problema, benchè egli abbia parlato di questi sfregamenti, e ne abbia fatte dell' esperienze, non ho creduto fuor di proposito di darne una soluzione generale; cioè, dato il diametro d' un tubo piccolo, determinar generalmente il diametro del maggior tubo, da cui esca una quantità d' acqua, doppia, tripla, quadrupla ec., computando gli sfregamenti.

S O L U Z I O N E.

Si chiami a il diametro dato del piccol tubo, ed x quegli del grande, ricercato. Siccome si suppone, che questi due tubi sieno egualmente lunghi, le resistenze che trova l' acqua passando per questi tubi, ed in conseguenza le diminuzioni di quest' acqua stanno fra loro in ragione delle superficie interne di questi tubi, le quali cagionano lo sfregamento;

to; ma queste superficie sono come le circonferenze, o come i lor diametri; adunque la resistenza; o la diminuzione dell'acqua, che passa per il piccolo, sta alla diminuzione dell'acqua, che passa per il grande, come il diametro del piccolo sta al diametro del grande: sicchè chiamando $\frac{ax}{n}$ la diminuzione dell'acqua del piccol tubo, si dirà

$a : x :: \frac{ax}{n} : \frac{ax}{n}$, che farà la diminuzione dell'acqua del tubo grande; ma le quantità d'acqua, che passano per questi tubi, sono come i quadrati de' diametri meno le lor diminuzioni corrispondenti; chiamando dunque m la proporzione della quantità d'acqua, che vogliamo, che esca di più per il tubo grande, che per il piccolo, si avrà quest'equazione $xx - \frac{ax}{n} = mas - \frac{m ax}{n}$, che è del secondo grado; dalla quale si deduce

il diametro del tubo grande, cioè $x = \frac{a + a \sqrt{4mas - 4mn + 1}}{2n}$.

Per costruire quest'equazione, (Fig. 94. Tav. XIX.) si prenda $CP = \frac{a}{2n}$, e sul punto P si abbi la perpendicolare $PM =$

$\frac{a \sqrt{4mas - 4mn + 1}}{2n}$; se dal punto C al punto M si tiri CM, e si de-

feriva col centro C il semicerchio AMB, la parte AP del diametro AB sarà il diametro del tubo, ricercato. Perchè CM, o CA =

$\frac{a \sqrt{4mas - 4mn + 1}}{2n}$, dunque AP = $\frac{a + a \sqrt{4mas - 4mn + 1}}{2n}$.

Lo che bisognava trovare.

Che se si vuole, che dal tubo grande esca quattro volte più acqua, che dal piccolo, e si supponga $n=4$, dunque $m=4$; allora l'equazione generale si muterà in questa, $xx - \frac{ax}{4} = 3as$; dunque

$x = \frac{a + a \sqrt{193}}{8}$, che si costruisce come sopra. Poichè si prenda

$CP = \frac{1}{8}a$, e la perpendicolare $PM = \frac{a \sqrt{193}}{8}$, dunque

$CM = \sqrt{3as + \frac{1}{64}as} = \frac{a \sqrt{193}}{8}$, dunque AP = $\frac{a + a \sqrt{193}}{8}$; di ma-

niera, che se si suppone, che $a=2$, allora sarà AP = $\frac{2 + 2 \sqrt{193}}{8}$; ma

la radice di 193 è quasi 14, dunque $x = \frac{7}{4}$, che è molto minore di 4.

L'istesso si farà in tutti gli altri casi, poichè la costruzione generale rinchioda tutti i casi particolari.

DELLA NATURA DE' FIUMI
TRATTATO FISICO-MATTEMATICO
DEL DOTTOR E
DOMENICO GUGLIELMINI

PRIMO MATTEMATICO DELLO STUDIO DI BOLOGNA,
E DELL' ACCADEMIA REGIA DELLE SCIENZE

*In, cui si manifestano le principali proprietà de' Fiumi, se n' indicano molte
non conosciute, e si dimostrano d' una maniera facile le cause
delle medesime.*

PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA IN BOLOGNA L' ANNO MDCKCVII.

NUOVA EDIZIONE
CON LE ANNOTAZIONI
DEL SIG. EUSTACHIO MANFREDI

Professore delle Matematiche, Soprintendente all' Acque, e Astro-
nomo nell' Istituto delle Scienze di Bologna, e Associato
alle Regie Accademie di Londra, e di Parigi.

AGGIUNTEVI ALCUNE ANNOTAZIONI DEGLI EDITORI.



PREFAZIONE

DELL' AUTORE DELLE ANNOTAZIONI.

LA maggior parte delle annotazioni, che esscan alla luce colla presente edizione del trattato della natura de' fiumi del Sig. Gaglianini, era stata da me stessa in iscritto, o per lo meno concepita, e firmata in mente nelle diverse occasioni, che ebbi di esaminare con attenzione i casi particolari quando una, quando un' altra delle proposizioni teoriche, o delle regole pratiche, che l' Autore ha esposte in quest' opera, mi occorsero, che siccome a me senza qualche estrema meditazione non sarebbe il più delle volte riuscito di penetrare ne' suoi sentimenti, nè di sfigurarmi la narrazion de' quegli esperimenti, ne' quali sovente io mi accingeva di essere ricorso in materia sì difficile, così non fu per rinviare soverchio, se col pubblicare ciò, che io ne' casi predetti aveva meco stesso discusso, o forse renduto ad altri più agevole l' intendere gli insegnamenti dell' Autore, senza passare per tutti que' dubbi, che ad essi, come a me, potevano per avventura cadere nel pensiero. Con tale intendimento io fui dato a leggere da bel nuovo da capo tutto il libro. Ho inserito d' suoi luoghi ciò, che totalmente a caso, e senza alcun ordine quò, e là aveva notato; io ho aggiunto tutto quello di più, che in una tale lettura seguiva mi è occorso di opportive combinando fra loro i varj passi dell' opera, nè ho trascurato di accennare se alcuna osservazione da altri più moderni scrittori dopo la prima edizione del libro fosse stata fatta, da cui potessero prendersi nuove lumi, e ritrovarsi nuovo accrescimento a quella sì importante dottrina dell' acque correnti.

Se io abbia con ciò contribuito cosa alcuna a rischiarezze i documenti dell' Autore, e a farne meglio comprendere tutto il sistema, debbo attendere il giudizio degli altri. Questo solo parmi di poterne promettere, che presso i retti estimatori io non farò per incorrer la taccia di aver imporgli inutil fatica in cosa, che mi vaglia, anzi spero, che dal Pubblico possa esser gradita, se non altro, il mio esempio nell' aver io preso ad illustrare un libro, che duratamente giudicando, si dee chiamare non pare originale, ma mita nel suo genere. Ben io, che questo mio detto a prima faccia parrà ad alcuni alquanto arduo, ma tale non sembrerà certamente a chi ben distinguendo ciò, che ha di particolare quest' opera, si sard a considerare, che due sùn le parti, e due per così dire le scienze, che in essa si insegnano: una intorno alle acque, e l' altra intorno agli abeti de' fiumi.

Della prima non intendo io di attribuire merito al speciale al vostro

N

Auto-

*Autore, che venga a fermar bene il pegno d'alcun altro; perchè quantunque molto egli abbia contribuito a perfezionare lo studio della misura delle acque sottratti così in questa, come nell'altra di lei, che occasione prima avea pubblicata col titolo *Aquarum fluentium mensura*, nulla meno, nè da lui primo riconosciuta questa fermata il suo esser, nè da lui solo il suo avanzamento fino a quella parte (qual egli sia) in cui si trova. E noto, che l'Abate D. Benedetto Castelli, fu quegli, che ancora d'ogni altra ne gettò i fondamenti coll'aver avvertito doverli nell'epurare le quantità dell'acqua de' fiumi aver riguardo oltre la larghezza e l'altezza, anche alla velocità. Sopprimasi poscia il Torricello, e il Mariotte colle loro esperienze il vero rapporto delle velocità colle altezze all'uscir, che fa l'acqua dalle loro aperture nelle spande, o nel fondo de' vasi, e la medesima regola fu firmata dal P. Mathet questi applicate alle altezze, e alle velocità delle fiumi de' fiumi. Allora solo fu, che il nostro Autore parte seguendo tal dottrina, parte correggendola secondo alcune doverosi de' casi, non prima da alcun altro avvertite, trattò moralmente di tutto ciò, che appartiene alle velocità de' canali, e alla misura delle acque, che portano; dopo di cui il Sig. Vampum, il Sig. Cavalier Newton, il Sig. Gio. Bernoulli, il Sig. Marchese Poleni, il Sig. Proni, ed altri grandi uomini qual con tante meditazioni intorno a principj filos. del moto delle acque, quale con osservazioni esatte di fenomeni vanno arricchita l'idrometria di nuove, ed utilissime cognizioni, e finalmente abbiamo ora un' eccellente trattato del P. Abate Grimaldi, pieno di profonda geometria, nel quale senza ristagnerli ad alcuna ipotesi ritorno alle velocità, ha spurgato ciò, che in lui di più offeso in questa materia.*

Ma della seconda, cioè a dire di quella parte, che considera le regole, e le leggi servate dalla natura nelle direzioni, nelle destruzioni, nelle larghezze, nelle duratezioni, nelle sboccature, e nelle altre particolarità degli alvei, per le quali scorrono i fiumi, tanto è lontano, che alcun altro avesse scintillato, che in pure si erano avvisati i filosofi parersi sopra ciò dove non fermata, se potessero non si dire dove, che alcuni di loro crederanno d'averne per una, ma che era falsa, e fondata sopra vane supposizioni troppo leggiermente accette come a' venti. Da ciò fanno testimonianza, e il loro comun' consenso nel supporre essersi dalla natura qualche pendenza a far, sì le acque potessero scorrere, e insieme il dissenso nello stabilire la quantità di tal pendenza, e l'estimar, che facessero la maggiore, o minore velocità a d'un canale annessamente dalla larghezza, o minore inclinazione, e l'immaginazione, che le sue acque erano essendosi gli alvei, e le torbide in un pascere, che intesa lo, e il figurarsi che i recipienti, allorchè guassano, ricevessero i loro insulti, e sofferivano il danno a credere, che i fiumi corrono di matrice senza mai cessar perpetuamente, e senza alcun li-

misce violando i loro lini: con altri simili pregiudizj, de' quali non pare derivare, che s'escrud, e confusione nelle teoriche, e vagante perpessus nella pratica.

La riforma dunque di tali dottrine, e lo stabilimento di questa nuova scienza fu quella scopo, a cui il nostro Autore indirizzò principalmente i suoi studi, e le sue ricerche, e questo gli fornì la miglior parte della materia al presente trattato. Egli è vero, che poco avanti i suoi tempi da più sappi professori si era incominciato a curare in diffidenza di alcune delle massime poi anzi dette, e quasi commensurate per l'addietro accettate, come si può scorgere da qualche passo della lettera del Galileo sopra il fiume Bisenzio, dall'architettura delle acque del Barattieri, e da alcune altre opere, che sono alle stampe. Avveniva intanto il Niccolini dato qualche saggio d'un metodo suo, che appartiene alla derivazione de' fiumi nel proposito de' ripari, da' quali si difendono le ripe dalle corrosioni: lavoro a' quali unicamente pareva esser stato per l'addietro rivolto tutto lo studio degli ingegneri, e de' quali abbiamo trovato un discorso del celebre matematico il Sig. Vincenzio Viviani, e già la proprietà de' fiumi di escavare i loro letti per l'unione di altre acque, anziché turbide, era stata riconosciuta dagli autori più sensati, come si fa manifesto, non che da altri, da ciò, che avea pubblicato in diversi eccellenti suoi scritti il Sig. Gio. Donato Cassini intorno all'essere del Reno.

Ma ne questo era tutto ciò, che potea desiderarsi intorno alla natura, e alle proprietà degli alvei, nè a tal ordine era ridotto, che costituisse un sistema. Il S. G. Guglielmus fu quegli, che primo di tutti tentò, e condusse a fine una sì nuova intrapresa. Considerò egli, che il primo motore, e formarsi degli alvei, o sia cui penetrarsi di quel piano per cui scorre l'acqua, o sia cui alzarsi posandosi sopra materia terrea, benchè non dia similitudine di serbare alcuna regola, nulladimeno essendo opera della natura dee certamente soggiacere a quelle leggi costanti, che ella serba in tutte le altre sue opere. Vide, che per intendere queste leggi non si era, che da pensare a due principj alla forza dell'acqua, o alla resistenza di quella materia, la quale a comporre il letto, e costeggia all'esser curva, o scavar sopra il letto, e risposta a scorrere spinta verso il fondo dalla propria gravità. Avvenni, che nell'atto medesimo dell'adoperarsi la forza contro la resistenza per formare, o coll'erosione, o colla deposizione un fondo, o due sponde, l'uno, e l'altro di costui due principj era variabile, e talmente variabile, che allo scemarsi quello de' due, che nell'effluvio nasce dalla natura prevaleva all'altro, questo all'incontro si aumentava, il che conduce per necessità ad un'equilibrio, che è come dire a un termine di stabilimento dell'alveo, o nella profondità, o nella larghezza. Da questa necessità (che egli a lungo spiega, e dimostra nel capo 5., e che da uno

altre avanti lui era stata offervata) come da affanno fondamentale, e fondendo il numerabile conseguenze dedusse con metodo geometrico tutto ciò, che poteva desiderarsi ad una compiuta teorica degli alvei, e ad un' arte ben fondata per regolarli. Una dottrina sì nuova, e sì lontana dalle comuni prevenzioni si trova sì facile, e porta seco sì chiari lumi di certezza, e di evidenza, che chiunque legge resta sopraffatto di non aver egli conosciuto, e dedotto da se stesso tali verità, e per dirlo colle parole d' uno de' primi uomini del nostro secolo, il Sig. di Fontenelle, i fisici, i quali non dovevano per l' addietro da non intender bastantemente la natura del fiume, dopo aver letto questo libro hanno dovuto restar convinto, che punto non l' intendevano.

In fatti, comechè nella parte puramente idrometrica abbia la dottrina dell' Autore cusa la forte di tutte le altre di argomentare misto di fisica, e di matematica, cioè di non essere stata ricevuta, che in grado di probabilità (il che nasce dal non averci per anco una intera evidenza, ma solo qualche congettura intorno alle vere regole della velocità de' fiumi) tuttavia il suo sistema degli alvei in 40. anni, dacchè uscì alla luce non ha trovato che si avvisi di revocarne in dubbio i principj, o se alcuna difficoltà in qualche parte di esso è stata eccitata da chi lo trovava incomoda per li suoi fini, nello stesso suo nascere si è dileguata. Al contrario egli si è veduto, e si vede tutto giorno acquistar fede, e credenza tra' più esperti professori di quest' arte, e tra quegli ingegneri, che bramano di appoggiare le loro opere a qualche saldo fondamento. Confessavo egli, che questo libro è un fondo ineshausto di utilissime avvertenze per la condotta delle acque, e che vi si trova tutto ciò, che si brama alle occorrenze, o di fare nuovi lavori, o di giudicare dell' esito di quelli, che da altri vengono proposti. Nelle discussioni, che sopra tali materie insorgono non pare nel Bolognese (le cui calumnies hanno data occasione di calibrar quora più, che altrove, o piuttosto quora hanno da principio fatto nascere il fatto studio) ma nel Ferrarese, nella Romagna, nella Toscana, in Roma, ed in altre parti d' Italia, si estima i suoi insegnamenti, e si rispetta la sua autorità, nè so se vorremmo se fra tanti ritrovamenti, che da un secolo in qua ha prodotti lo studio, e l' ingegno de' nostri, o degli stranieri matematici, alcuno mostrar se un guiso di maggior profitto, e di uso più immediato alla società degli uomini (al cui vantaggio parrai, che dovessero indirizzarsi gli studi), che l' intraprendendo da chiunque ne è parte) d' una scienza, mercè cui si possa oggi non più alla cieca, ma colla scorta di qualche principio, intraprender opere grandi intorno alle diversità, e ad ogni altra regolamentazione di acque correnti.

Non è già, che per tutto ciò io pretenda, che in quest' opera sia stato esposto un sì vasto argomento, nè prescritto in essa un termine agli studi
de'

de' passeri; anzi confesso, che sebbene dopo di essa niente, che io sappia, è stato aggiunto alla dottrina degli alvei, potrebbe per avventura qualche ele-mento, e felice ingegno andar più oltre colle speculazioni, e de' termini generali, entro i quali pare, che l'Autore si sia contenuto, avanzarsi a qualche cosa di più speciale, riducendo a misura quegli effetti, di quali egli ha solamente per cui dire considerasse le proporzioni.

Si può co' fondamenti spregati in questo trattato predire, che un tal fiume compiuto ad un tal altro ne scemerà la pendenza, e ne aumenterà la larghezza, ma già non si potrebbe determinare fino a qual segno sia per giugnere ne l'allargamento, ne l'esicaazione. Si può prevedere, che un torrente scosso mandato a scivolare sopra una piuma si formerà per mezzo di essa un'alveo carismatico colla concavità ritorta in alto, ma non si saprebbe già deluere in un profilo la giusta misura di quella curva, che la natura è per prescrivergli. Questi, ed altri molti problemi, che nella pratica sarebbero veramente di un'incredibile utilità, sono ancora riservati all'industria degli Idrometri. Si può ben credere, che l'Autore ne abbia conosciuta l'importanza, ma insieme ne avrà ravvisata la difficoltà; e bisognerà ancor aggiugnere, che alcuni fra essi sono di tal natura, che quando si avessero metodi per risolverli, ove non si invocassero prima altre regole per accertare tutti que' dati, che dovrebbero presapporsi a tali ricerche, poco sarebbe il profitto, che nella pratica se ne potrebbe sperare.

Dopo tutto quello, che si è detto in proposito di quella parte del presente libro, che riguarda gli alvei, e che tutta è d'invenzione dell'Autore, tenderò forse mai voglia a chi leggerà le vostre annotazioni lo scorgere, che esse per la più spettino a quell'altra parte, che versa sopra il moto delle acque, e che da tanti altri era stata trattata. Non sarà tuttavia difficile in caderne la ragione, se si rifletterà a ciò, che poc' anzi si è accennato, cioè non avere finora questa parte per fondamento altro, che mere ipotesi, e conghietture.

Quanto più incerta sono i principi, su quali una scienza è stabilita, tanto più d'oscurità, e di difficoltà conviene, che ne conseguano i dogmi, e tanto più d'incertezza si somministrano da meditarvi sopra, e da farsi conclusioni. Veggiamne egli parve, che nel libro della misura delle acque correnti, si persuadesse l'Autore di aver già trattato questa parte con tale esattezza, che i principi da lui stabiliti si dovevano ripetere qualche cosa di più, che non altri sparsi. C'è non ostante si vedrà nelle note seguenti, a l. c. talora e in quelle del primo, e del 4. capo, a quali difficoltà possono offrire s'egge 112, e 144 una ragione abbiamo gli scrittori da desiderare, che tali principi si mettano in maggior certezza col paragone degli esperimenti, che sol possono addurre intorno alla loro sussistenza. Io non ho voluto dimostrarvi le dette difficoltà, anzi non mi sono guardato di allungarmi in

qualche caso, ove la materia lo richiede, dal sentimento dell' Autore, sì che ho stimato di poter fare salvo l'onore, che io debbo alla memoria di un tant' uomo, il quale ho etiamdù il titolo di rispettare come maestro. Per altro ben sono persuaso, che se alle regole per esso stabilite non si dee dare, che il nome d'ipotesi, queste sieno per la mena tanto verisimile quanto alcun' altra, che da alcuno sia stata adossata, e ciò pure si mette in chiaro nelle stesse annotazioni.

Siccome ad imitazione dell' Autore ho inteso di adattarmi in ciò, che ho scritto ancor alla cognizione di quelli, che non sono più, che mediocrementrè introdotti negli studi delle matematiche, così mi sono astenuto da entrare in ricerche talmente profonde, che per venirme a capo fosse indispensabile l'uso della più sublimè geometria, o tanto più, che nella professione di quest' arte ho osservato non esser, che assai rari i casi, ne quali faccia d' uopo ricorrer, e molto meno quelli, ne quali sieno necessary i calcoli algebratici, che non sarebbero stati intesi da molti, capaci per altro d' intendere perfettamente quest' opera.

Ben so, che non affante il pregio in cui meritavamente è tenuto il presente trattato, di poco conto sarà riputato da alcuni il mio assunto, unitamente a riguardo del libro stesso in particolare, quanto per quel discreditò, in cui generalmente tengono tutte le dottrine teoriche sopra tal materia persuasi, come sono, che strasandoli d' affari d' acque non vi sia bisogno, che d' uno uovo franco.

È certamente chi negasse, che la pratica non sia indispensabilmente necessaria per mandare ad effetto quei lavori (quali si sieno) che occorre di fare intorno a fiumi, agli scoli, a' canali, o ad altre acque, poco s'arrebbe dimostrarrebbe, vedendosi tutto giorno opere ben riuscite mancar del loro servizio per esser state commesse a chi non aveva bastante capitale di pratica per eseguirle. Richiede senza dubbio ogni regola di prudenza, che il carico dell' esecuzione si commetta più, che ad altri a chi per lungo uso ha potuto osservare, ed apprendere quali facilità, o quali difficoltà si sogliono incontrare su i fatti, e come profittando di quelle si possa sfuggir quelle con risparmio di danaro, e di tempo, e con vantaggio dello stesso lavoro. Aggiungasi, che ne' libri teorici poco, o nulla d' ordinario si trova scritta, nè intorno a materiali, nè intorno alle manufatture de' lavori; nulla a cagion d' esempio intorno al modo di pestare, spianare, e render consistente la terra allata in argin, nulla intorno alle fienaglie da darli alle escavazioni, alle argomenture, alle ripe, secondo le qualità de' terreni, nulla intorno alla scelta d' uno più, che d' un' altro legname, nè alle grossezze, nè alle lunghezze, ne alle figure de' poli, nè alla maniera d' incastrare, nè di riempere, nè di rivestire pugnoli, fossi, od altri ripari, nulla insomma di molte, o molte cose, che vogliono necessariamente sapere da chi si mette a far' opere di tal natura. E

fin

fidanza sarebbe desiderabile, che alcuni esperti ingegnere desse al pubblico un trattato completo e metodico sopra tal particolarità (delle quali solamente qualche cosa si legge nelle opere del Barattieri, negli scritti del Myer, ne' discorsi del Sig. Urbinas, e in pochi altri) stabilendosi che colla propria sferenza tal uomo si fosse acquistato di gran lunga sarebbe da aspettare a ciò stimate da averle bastantemente apprese colla semplice lettura degli altri libri.

Ma all'incontro, che la anda pratica dia cognizioni bastanti per ben concepire un progetto di qualche momento in questa guerra, non si può concedere, se pure non si cambiasse come alcuni fanno ciò, che propriamente è pratica, con ciò, che è vera teorica. Per avvedersi di ciò basta chiedere a quelli, che tanto stimano doverli rinviare d' pratici, se essi credano, che un pratico propinando per avventura alcuna sua pensiero in ordine a un consiglio, a una diversione, o una diserzione, o ad altro regolamento d' un piano, parli totalmente a caso, perocchè se così pensassero, poco mancherebbe loro per intendere, che quel tale non è nè teorico, nè pratico, ma di più, quando la riuscita del lavoro si trovasse rispondere all' intenzione, potrebbe chiamarsi un' indovino. Se poi reputano, ch' egli parli col fondamento di qualche ragione, allora egli sa gran torto a se stesso ritenendosi pratico; al contrario egli è teorico senza accorgersi di esserlo, perocchè alla teorica, e non alla pratica appartiene il riferire gli effetti alle loro cause, e dalla cognizione di queste prevedere quali debbano riuscire quelli, e tutto lo scorgolo, che sopra un tal uomo potesse rimanere sarebbe, che egli nel ragionare, che ha fatto, avesse per disgrazia mal ragionato, nel qual caso non dovrebbe biasimare, se altri stuzzicasse paragli Autori, che procedano d' ragionare o ragionar meglio di lui. Che se per ultimo stimassimo non parlar' egli nè a caso, nè con fondamento di ragione, ma con quella sola cognizione, che può dargli l' esperienza d' altri simi li casi da lui veduti, allora se veramente in simili casi concorressero tutte senza eccezione le stesse circostanze, che concorrono nel caso, da cui si tratta, non pare conveirgo, che il suo giudizio d' bba preferirsi a quello di qualsivoglia teorico, ma dica non esservi al mondo alcun uomo nè teorico, nè pratico, a cui si debba affidare un tale affare, che a lui solo, a cui è toccata la rara sorte di vederne il successo in tante talor duali esperienze, ma se qualche circostanza è varia da un caso all' altro, forza è, o che egli arrischi un tentativo dello suo pratica, o che torni a far da teorico, adducendo una ragione per cui sia ben sicura, che la diversità di quella circostanza non possa cangiare la riuscita dell' opera.

Taura ha stimato opportuno di dire per aprire, se possibi fosse, gli occhi ad alcuni, che in mezzo d' acque si fanno baste d' ogni studio teorico, ingannati da quella popolare, ed antica ciarria, la quale non pare vo ruer-

to giorno per le bocche di coloro, a' quali giova, che così si creda, ma talvolta arriva a trovar fede, ed a sedurre il giudizio anco di quella, che più hanno interesse di non prendere in ciò degli abbagli; concordando io per altro, e concedendo di buona voglia, che in simili affari siccome a nulla serve una pratica troppo cieca, così resti inutile una teorica troppo astratta, e che la perfezione debba consistere in un giudiziooso accoppiamento dell'una coll'altra.

Possiamo tuttavia rallegrarci, che d' tempi nostri i Periti, e gli Ingegneri più saggi nella nostra Italia, fatti accorti della necessità di unire insieme cotesti due study, abbiano cominciato a gustare colla frequente lettura di questo libro quei fondamenti teorici, che per l' addietro parevano trascurarsi dai più di loro. E che se continueranno a fare, non dubito, che non sieno ben tosto per ridarsi a tale di aver' essi minor bisogno di matematici per l' invenzione, di quello, che i matematici abbian bisogno di loro per l' esecuzione delle più importanti intraprese in materia d' acque.

A' BENIGNI LETTORI.

HO considerato più volte, da che provenga, che le proposizioni matematiche restino provate con ragioni cotante ferme, che meritino nome di dimostrazioni, e sforzino gl'ingegni degli uomini all'assenso, laddove le fisiche non ammettono, se non motivi probabili, che non oltrepassano la sfera del verisimile. Negli andati tempi, quando i filosofi si fermavano su la corteccia de' soli nomi, e assegnavano che avevano per cagione d'un effetto naturale, o una virtù, o una facoltà, o una qualità, sembrava loro d'essere arrivati all'ultimo termine del sapere, era facile il credere, che la diversa natura degli oggetti della fisica, e della matematica, potesse ripularsi autrice dell'incertezza dell'una, e dell'evidenza dell'altra, a' nostri giorni però, ne' quali gli uomini penetrando più a dentro, e fino al midollo delle cose, hanno cominciato ad assegnare per cagioni degli effetti della natura, non più ideale virtù, ma in luogo loro la grandezza, la figura, e il moto de' primi componenti materiali, non può dirsi, che l'incertezza della fisica abbia origine dall'oggetto di essa, quale s'innalza di gran lunga sopra quello delle matematiche, essendo che la grandezza, e la figura sono pure gli oggetti della geometria, siccome il moto si è quello della meccanica.

Pertanto sempre più resta con gran ragione da dubitare, e da ricercare maturamente, d'onde nasca, che sebbene restino occupate, l'una, e l'altra di queste due scienze, in trattare dell'oggetto medesimo, nulladimeno la matematica si è tanto avanzata, e tutto il giorno così va avanzandosi, che sembra di non aver limiti alla sua estensione, ove al contrario, la filosofia naturale, abbacchi nel secolo presente abbia fatto qualche progresso, contuttociò resta così indietro, come se non avesse alcuna connessione colla matematica suddetta: e pur bisogna confessare, ch'essa è obbligata di riconoscere tutto'l suo, qualifica, accrescimento dall'attenzione, che hanno avuta i matematici d'impiegare in vantaggio della medesima, le regole della geometria, e della meccanica.

Considerando perciò, che i matematici, gelosissimi dell'evidenza delle proposizioni, richiedono ne' loro supposti una perfetta astrazione da tutto ciò, che può alterare la conseguenza delle dimostrazioni, il che per fare, assumono delle idee puramente intellettuali, nelle quali non cade alcuna, benchè menoma imperfezione; ove al contrario, i fisici sono tenuti d'ammettere ne' loro supposti tutto quello, che concorre, o che può attualmente concorrere alla produzione d'un effetto, non son persuasi di riconoscere in ciò l'origine dell'incertezza della filosofia naturale; e un loro confermato in tale credere

za nel riflettere, che in quelle scienze, nelle quali i matematici prendono a discutere d'oggetti fisici, come sono l'arica, le meccaniche, l'astronomia &c. si conosceano, che le loro proposizioni si verificavano, dentro una certa latitudine, ed in teorica, poco curandosi, se l'esperienza sa riscontrare nell'applicazione delle medesime, qualche picciola diversità: ed in fatti non sono state ricorrenze nel numero delle matematiche, anche miste, se non quelle scienze, che hanno un oggetto assai semplice, le cui azioni dipendono, o da una sola, o da poche cause, e che possono essere poco maiate dalle resistenze, e dall'impurità della materia.

La moltiplicazione adunque delle circostanze dalle quali, o si produce, o si varia, o si accresce, o si ferma un'effetto, è quella, che apporta tutta la difficoltà di provare le proposizioni fisiche, colla stessa evidenza, colla quale sono dimostrate le geometriche: ed in ciò non v'ha dubbio veruno; perchè chiunque ha avuta mano in cercare delle verità sottili alla geometria anche astratta, sa bene per prova, quanto difficile si renda il metodo di trovarle, quando i supposti si moltiplicano al re il d'errore; e non per altro riescono facili gli elementi d'Euclide in proporzione della geometria più semplice, se non perchè le loro proposizioni il più delle volte pos' altro suppongono, che la sola idea, o definizione della figura, e se talvolta v'è qualche cosa di più, non dà tormento all'immaginazione per essere concepita: al contrario riesce altissima la ricerca della natura delle leggi di più alto grado, solo perchè i supposti si accrescono di numero, e perciò è d'uopo di facilitarne i metodi coll'analisi, che serve d'appoggio, o, com' altri dicono, d'estensione all'immaginativa.

Se dunque nella più astratta geometria, il moltiplicare i dati serve ad accrescere la difficoltà di rinvenire ciò, che da quelli può derivare; quanto più tal moltiplicazione avrà luogo, in rendere difficile la ricerca degli effetti naturali, e delle regole, con che opera la natura? postracciò, può sempre la ragione medesima, e paremmo il medesimo soggetto, nel quale dee prodursi l'effetto, anzi data la cognizione di più cause insieme operanti, ciascheduna colla sua energia; e supposta la cognizione del soggetto in ordine a tutte le circostanze, nelle quali esso si trova, dato in oltre per esclusivo il concorso del mezzo, e di tutto ciò, che può influenzare sommarie, o alitare, o impedire l'effetto, non è già impossibile, assolutamente parlando, (abbenechè oltre ogni credere, difficilissimo) di trovare per via di dimostrazione e d., che ne dee succedere, quando tutto il predetto debba operare per necessità di natura, ma non può finalmente averli in tutti i casi, veruna sicurezza, che tutto quello, che una volta ha cooperato a produrre un' effetto, debba altre volte concorrere un' altra, e che non si varj per conseguenza l'effetto medesimo.

Questo, e tutti altra, è la ragione, per la quale o medici hanno del
disse

dare delle regole generali, concurrendo alla loro prova de' mali, ed al principio de' medesimi, perchè ad ogni modo vade volens si troverà, che si verificano necessariamente alcuni de' loro asserivi, abbenechè sia esso stato dedotto immediatamente dall'osservazione e questo anche e il perchè vello contraddittoria la chiavica in molti de' di lei più rimoti esperimenti, come pare noto il famosissimo Boyle nel suo libro de Infido experimentorum successu.

Quindi è, che per discorrere dell' opera della natura, non si può batter' altra strada, che quella, o di confiare le cose individualmente, oppure, volendo formare delle proposizioni universali, di porre fra' supposti quelli sole cagioni, che più frequentemente concorrono a dar l' essere a un nuovo prodotto, e lasciare al discreto di chi vuole applicarle, la cognizione dello stato individuale di ciascuna cosa, accorrendo, riflettendo alle ragioni, possa dedurre, se, o la siamio nella proposizione sia in stato applicabile; o pure se alcuni' altra circostanza non considerata nella dimostrazione, possa alterare in qualche parte la verità della medesima, quando però non si voglia procedere per una via puramente matematica, quale è quella di prescindere da tutte le circostanze estrinseche, e di considerare l' effetto, come se fosse dalla sua cagione prodotto nel vuoto, o dentro d' una materia perfettamente omogenea, sì che quantunque possa praticarsi rispetto a certa sorta d' oggetti, che operano con una forma semplicissima, come sono il raggio della luce, o tremori del suono, il moto de' gravi etc. non è però sempre praticabile, rispetto a quelle cagioni, che hanno un' operar più complesso, e più soggetto alle alterazioni.

Ho voluto prepararmi l' animo, miei benigni lettori, col farvi conoscere la cagione dell' incertezza della fisica, accorrendo vedete quello, ch' avete da promettervi di me nell' opera, che ora dà in pubblico sopra la Natura de' fluidi. E' questa un trattato fisico per quello, che riguarda l' oggetto, che trattiamo e de' più semplici, ma il medesimo, rispetto al modo della considerazione, non lascia di appartenere in qualche maniera alle matematiche, avete dunque da preppergervi nella mente, di non aspettare da me, nè intanto le dimostrazioni, quel rigore, che di ragione esigereste da un geometra, nè in tutte le proposizioni, quell' universalità, colla quale sono professate le asserzioni più astratte. Io vi diedi, alcuni anni fa, la misura dell' acqua corrente, nella quale fu d' aver cominciato con più di rigore, dal che fui obbligato a prescindere dall' impedimenti, de' quali, o non mai, o quasi mai, va scompagnata l' acqua, che corre per li canali; ma ora, che ho voluto darvi una teorica de' fluidi, non potrei io farlo con una perfetta esattezza, senz' ricorrere la tacca di pigermi una materia diversa da quella, della quale si vuole la misura nel formare gli altri d' altri medesimi. Quindi è, che necessariamente è bisognato varietare a conto gl' impedimenti, a quali, perchè fino da tante forte, e di cui diversa natura nell' operare, che

che riesce moralmente impossibile il ridarli in classi particolari: perciò m'è convenuto considerarli nel loro genere, e dedarne ciò, che i medesimi possono, secondo le circostanze, tanto in alterare il corso dell'acqua, quanto in produrre altri effetti, che sembrano maravigliosi. Don mi do già a credere di avere esaminati tutti i casi possibili, o considerate in ognuno di essi tutte le circostanze, che loro possono avvenire, ess'non, e quell'eff. che infiniti, e queste troppo variabili; bened penso d'aver seguito i gl'eff. di, che può universalmente si riscontrano ne fiumi, e d'aver dimostrata la cognoscime, che hanno i medesimi colle loro vere cause: del far ciò credo essermi riuscito di scoprire molte proprietà degli alvei, per l'avanti affatto finosime, la cognoscime delle quali porterà a' professori molto di lume abile o cosmo, per tenerli lontani da quegli error, che per la passata hanno prodotti sommersi grandissimi; e darà l'apertura a' medesimi di esaminare i loro progetti prima di proporli, lascia d'eseguirli colla forza della ragione. B fogna confessare, che l'architettura dell'acqua va camminando fin' ora con piede poco sicuro, a ragione del non avere mai trovato, che le dia l'or' oggi delle se enze necessarie, dal che ancora è proceduto, che la medesima è stata ripiena di falsi supposti, e d'equivozi, lo mi lusinga, d'averne scoperti molti, e per conseguenza d'aver levati altrettanto inciampi alla felicità del di lei progresso che g'ora sperare sia per succedere maggiore alla giornata, se i matematici impiegheranno la meccanica, la scienza del moto, e la geometria (scienze assai necessarie) all'avanzamento della medesima; e s'accertino di poter farlo con frutto, partecolarmente se travagheranno attorno quella parte delle meccaniche, la quale fin' ora non è stata toccata da altri, che dal Sig. Newton insieme mai ematico inglese: ma non in maniera da potersene valere su propositi ne fiumi. L'utilità della materia può persuadere ognuno ad intraprenderne la fatica, pochè difficilmente troverassi altra parte della fisica, la cognoscime della quale, più di questa, sia necessaria agli usi degli uomini, essendo pochi i paesi, che, o da' fiumi non ricevano danno, o da' medesimi non ne ricevano utile, a misura delle condizioni diverse de' fiumi stessi, e dell'arte, colla quale i popoli s'applicano alla loro condotta.

Quanto a me, so d'aver impiegata tutto lo sforzo possibile per promuovere questa scienza: ma non ho potuto farlo, che in piccola parte, e vaneamente, perchè avendola trovata quasi affatto inculta, m'è bisognato far varare quella medesima difficoltà, che suole incontrarsi nello stabilimento delle scienze nuove. Cioè, che di buon mi sia riuscito di fare, io non lo so; so bene di non avere avuta alcuna mira in questa mia assunta, che di cooperare alla pubblica utilità, e perciò, quando non vi fosse altro di considerarsi in esso, vi sarà almeno il motivo di averne scritto a tal fine, e soddisfatto al bisogno, ed a tutti corre di adoperare al proprio, qual si sia, la-

lento in pubblico vantaggio. Questo mio medesimo m' ha fatto sentire, di quando in quando, dalla pura speculazione teorica, coll' appiagnere delle regole attenute alle principali operazioni dell' architettura dell' acque, acciuchè i professori di essa possino, leggibile, ridursi alla memoria ciò, che principalmente importa d' essere considerato nell' esecuzione delle medesime. Ho procurato altresì di rendermi chiaro, quanto ho potuto, il m' istruire delle dimostrazioni, tra' quali ho percia scelti: più facili, e più famigliari; sì nella frase, nella quale non ho avuto altro oggetto, che la chiarezza; sì finalmente nelle figure, che voi dovete necessariamente all' agilità del Signore Egidio Borhou, che nel delineare le medesime, ha voluto, oltre il renderle intelligibili, averle ornate, col dare sfogo al suo palato disquisito. merare io, per altra, non avrei saputo darvi, che tanta sbocca di pure linee, non bastanti a rendere percosamente instrutti del mio fermamento tosti quelli, che, o per gravi, o per profusione, s' applicassero alla lettura del libro.

Rispetto al metodo, voi vedrete, che ho disposta la materia in quattordici Capitoli, divisi, per una parte di essi, in diverse proposizioni provate colle più limpide ragioni, che ho saputo, dalle quali ho dedotti gli opportuni corollari, contengono, e quelle, e questi, le principali proprietà de' fiumi, le quali hanno poi servito di base a molte considerazioni, parte, o inserite tra le proposizioni medesime, o aggiunte nel fine de' capitoli, e parte disposte sotto capi particolari. Avrei potuto molto più abbondare nel numero delle proposizioni, ma per sfuggire la superflua lunghezza, mi sono contenuto di portare, in lingua loro, le semplici osservazioni, aggiungendoci in succinto i motivi per prova; e tanto ho creduto bastare a ciò acciò inteso le cose precedenti, sì che potessero ho praticare rispetto alle regole, date per direzione della pratica. E perchè possano facilitarne trovarsi, anche scorrendo il libro, le osservazioni sparse quì, e là; in luogo di annotazioni marginali, ho fatto porre in carattere corsivo ciò, che ho creduto più particolare. Per fine voglio avvertirvi, che una gran parte delle proposizioni non solo sono fondate sulle ragioni, che ho addotte in prova di esse, ma in oltre sono le medesime confermate dall' osservazione, e dall' esperienza, perchè con questi mezzi s'io arrivato a conoscere la verità nelle occasioni, che s'io ora ho avuto frequente, di osservare, e considerare, e speculare ad un tempo, sopra gli effetti de' fiumi, da far prendere le misure delle cadute di essi &c. Avrei potuto addurre le predette osservazioni in prova delle proposizioni medesime; ma perchè non l' avrei fatto, che rispetto a quelle de' fiumi, al più, dell' Italia, ho voluto piuttosto valermi di ragioni più generali, ed osservarmi dalle predette, col lasciare, che ciascuno m' i suoi del suo paese ne riscontri la verità, che servirmi di prove, e d' osservazioni particolari, che al meno sarebbero state messe da forestieri. Gradite, benigni lettori, quest' effetto del mio buon desiderio d' impiegarmi in pubblico beneficio. E vivete felici.

TRAT-



TRATTATO.

DELLA NATURA DE' FIUMI.

CAPITOLO PRIMO.

Della Natura de' Fluidi in generale, e specialmente dell' Acqua, e delle di lei principali proprietà, necessarie a saperfi per la perfetta cognizione di questa materia.

NON è possibile a veruno (per quanto io creda) il ben' intendere la Natura dell' Acqua, se prima non ha ben capita l' essenza, o la configurazione de' corpi fluidi in generale, atteso il doverà quella, senz' alcun dubbio, connumerare fra questi. Per arrivare adunque a tale notizia dee ricercarsi prima ciò, che s' intenda sotto nome di corpo fluido, e secondo, ciò che debba avere realmente, e fisicamente quel corpo, che tale viene denominato; o, che è lo stesso, quale sia la mentale, e quale la fisica idea della fluidità. Per rinvenire e l' una, e l' altra io la discorro così. Può avvertirsi da ognuno, che i Corpi tutti dell' Universo, si concepiscono dagli Uomini, secondo l' apparenza, o come uno, o come molti, e perciò alcuni vocaboli sono determinati a significare un solo individuo, come *Sole, Terra &c.* ed altri ad esprimere una congerie de' medesimi, come *Esercito, Selva, Popolo &c.* Abbenchè però questi ultimi sempre partecipino in qualche modo la ragione dell' unità, non vi è però chi non sappia, non essere questi, che moralmente, un solo individuo; ma bensì un composto indefinito di molti: non così de' primi, ne' quali si concepiscono dal volgo le parti come unite al suo tutto, insieme continuare, e quasi cospiranti alla formazione di esso, che perciò è concepito come una cosa sola indistinta in se medesima, e distinta da tutte le altre. Quegli però, che non si fermano del tutto nella cortecia delle notizie volgari, apprendono bene, che tutto ciò, che viene loro rappresentato da' sensi sotto specie d' un solo individuo, non è, che un rammasciamento di parti più picciole, tra distinte dall' altra, e che unite insieme concorrono alla costituzione del tutto.

Quelle

Queste parti componenti, o sono così unite una all'altra, che ripugnando all'essere separate, proibiscono, che un'altro corpo passi fra esse, o po. Nel primo caso, i composti si chiamano duri, e quando fosse tale l'unione, ed il contrasto ad essere separate, che non potesse da veruno Agente naturale essere superato, si direbbero i composti avere una perfetta durezza; ma perchè non si ne danno di tal sorta, quindi è, che i corpi naturali si chiamano duri rispettivamente, più, o meno secondo la diversa resistenza, che fanno le loro parti ad essere separate; e perciò nel secondo caso, permettendo li corpi naturali, che le loro parti siano separate una dall'altra, ciò può farsi in due maniere, o in modo, che quelle, che restano, nonettino la situazione, e i toccamenti, che hanno fra di se; o pure, che in luogo di quelle ne sostituirino successivamente delle altre consimili. I primi si chiamano corpi consistenti, e i secondi corpi liquidi; e perchè può essere, che le parti, le quali restano nel composto, ne riteengano la primiera situazione, nè entrino immediatamente in luogo delle perdute; quindi è, che bisogna aggiungere una terza affezione partecipante in un certo modo, e della liquidità, e della consistenza, che si chiama mollezza, o lentore, siccome i corpi, che la possiedono, molli, o lenti.

Dovrà dunque chiamarsi corpo liquido quello, che, essendo considerato come un solo, è permeabile da un' altro corpo in modo però, che il permeante sia sempre circondato dalle parti di esso; cioè a dire, che queste concorrano immediatamente a riempire il luogo successivamente lasciato da quello: e questa sarà l'idea mentale idonea a farci distinguere i corpi liquidi da quelli, che non sono tale.

Per maggiore intelligenza di che, si dee avvertire, che alla liquidità si ricercano due condizioni essenziali. La prima è l'unità della sostanza apparente nel corpo, che si chiama liquido, posciachè manifestandosi esso come una congerie di corpi minori distinti, non così facilmente sarà chiamato dall'universale degli Uomini, Corpo liquido; ma bensì una massa di più corporeuoli, come si dice de' cumuli di arena, di miglio, e simili, i quali abbenche abbiano qualche proprietà de' corpi liquidi nulladimeno non ne partecipano il nome, e ciò nasce, perchè la denominazione, che si dà loro, è propria del componente, che apparisce al senso, e non del composto; & all'incontro ne' corpi chiamati liquidi, il nome si dà al composto, non alla parte componente, che per essere insensibile non ha avuta la sorte di essere significata con un vocabolo particolare. Di qui nasce, che per la sensibilità, o insensibilità delle parti componenti sono distinti i corpi liquidi da i cumuli, o masse predette, che è una differenza affatto accidentale.

ente, e defunta dall'imperfezione de' nostri sensi; mentre per altro non può, che secondo il più, e il meno distinguersi l'essenza de' primi da quella de' secondi. Pare a fine di stare colla significazione comune del vocabolo di *Liquido*, è necessario escludere in esso, come condizione essenziale, l'unità.

L'altra condizione è, che il liquido sia permeabile, senza però lasciare aperto il luogo del passaggio, che è lo stesso, che dire, che il corpo permeante sia sempre circondato, ed abbracciato dal corpo permeato. In questa condizione però vi sono alcune apparenti difficoltà, perchè non potendo succedere il liquido nel luogo abbandonato dal permeante, che per causa di un conato vicedevole, che abbiano tutte le parti componenti fra loro, supponendo separato da esse questo conato, non potrebbero, che seguitare le direzioni de' moti impressi dal permeante, e così in molti casi non dovrebbe più chiamarsi liquido, e pure non pare, che si muti essenzialmente la di lui natura. Ciò però non ostante egli è evidente, che in tal caso non potrebbe esso chiamarsi, che un corpo semplicemente permeabile: poichè in sostanza la liquidità è così conosciuta col moto, o almeno con la potenza motiva delle parti, che non può, nè meno dall'intelletto, separarsi da esso. Pare in oltre, che un corpo possa passare per mezzo di un' altro con moto così tardo, che sebbene questo non si chiami liquido, nulladimeno però possa sempre tenerlo circondato durante il suo passaggio, ma può dirsi, che non basta, che ciò succeda rispetto ad un certo grado di velocità nel corpo permeante, ma bensì rispetto a tutti li possibili, e che sia un' indizio di lentore non di una vera liquidità il circondarsi sempre il corpo permeante, quando questo si muove tardamente, non quando si muove più veloce. E se bene può per lo contrario intendersi tal grado di velocità nel corpo permeante, che non possano immediatamente portarsi ad abbracciarlo le parti del liquido, si dee avvertire, che ciò sarebbe necessario in un corpo perfettamente liquido, ma non negli altri, a' quali s'attribuisce maggiore, o minor grado di liquidità, secondo che più, o meno prontamente le loro parti succedono nel luogo del permeante, e perciò la liquidità anch'essa è un' affezione relativa. Pochi perciò, per non dire nessuno, sono i liquidi, che non abbiano qualche lentore, il quale per appunto si discerne fra gli altri motivi, anche da quella poca difficoltà, che impedisce le loro parti d'unirsi al di dietro de' corpi, che dietro di essi si muovono.

Vogliono alcuni, che tutte le parti della materia siano gravi, cioè, che abbiano un conato intrinseco, o se non tale, almeno originato da una cagione perpetuamente operante, che le spinga verso un punto

determinato, il quale si chiama Centro de' gravi. Ma altri ammettendo bene, che nel Mondo sublinare la materia tutta sia affetta di questo cosato, lo negano alla materia celeste, alla quale danno alcuni una certa tendenza verso il Sole. Io non voglio entrare qui a decidere questa controversia; ma supponendo almeno come possibile, che la materia non sia tutta grave, bisogna dire, che vi possano essere fra' liquidi altri gravi, & altri no. I primi, perchè hanno la loro tendenza al centro, che li obbliga ad accottarsi, quanto più possono, al medesimo, e perciò (trovandosi liberi dagli impedimenti) a portarsi verso di esso con una maniera di moto, la quale con vocabolo latino si dice *fluxus*, si chiamano perciò specialmente fluidi; ma gli altri liquidi, che non sono stati creduti dagli Uomini, affetti di gravità, come l'Aria, o l'Etere, sono stati da' più accurati d'etti semplicemente corpi liquidi, o spurabi, avendo loro negato il nome di fluidi, perchè gli hanno creduti inetti a fluire. Ciò che fassi di questa distinzione, io osservo, che tra' fluidi, cioè liquidi gravi, fra' quali annovero l'Aria, con la comune de' più sensati Fisici, altri sono compressibili, ed altri nò; cioè a dire, altri ponno da una mole maggiore ridursi ad una minore senza alcuna perdita della propria sostanza, ed altri contro qualunque sforzo mantengono la loro quantità senza accreterla, o diminuirla, che coll'addizione, o detrazione d'altra materia. L'aria è il solo fluido compressibile, o elastico, che si abbia, per quanto sin' ora si sà, nella Natura, tutti gli altri sono incompressibili, come l'Acqua, l'Olio, il Vino &c. e se bene pare, che alcuno di essi sopporti qualche picciolissima, & insensibile compressione, ciò probabilmente nasce dalle minime bolle di Aria, che stanno racchiuse nella texture delle parti di esso.

Ma egli è omai tempo (a), che dall'idea puramente mentale, che

in A tempi ne' quali ha scritta quest'Opera erano gli studi della maggior parte de' Filosofi quasi unicamente rivolti ad scoprire, se possibi fosse, la figura, la scultura, i movimenti, e le altre affezioni meccaniche delle menome particelle, che costituiscono ciascuno de' corpi naturali, persuadendosi, che da ciò dipendesse l'altimo componimento della scienza fisica, e la perfetta cognizione della natura, i cui effetti non da altri principj supponevano doverli riconoscersi, che da due soli, materia, e moto. Fra quelli, che con maggiore studio, e con più attenta meditazione si adoperarono in così fatte ricerche, singolar sode certamente

merita il nostro Autore, come si può scorgere dalle sue belle osservazioni intorno le figure de' soli, dal trattato del principio sull'etero, e da quello primo capo dell'Opera, che abbiamo per le mani, in cui perde a indagare le figure de' componimenti di que' fluidi, ch'egli chiama naturali l'Acqua, l'Aria, l'Etere, ed il Mercurio.

Ma comechè tali abbia sopra tale argomento fatte più d'ogni altro Scrittore saggiamente riflessioni, andando nel presente capo per mezzo delle prime cinque proposizioni, e de' loro Corollari poterli spiegar tutte, è quasi come le principali proprietà dell'Acqua, e delle

quale

gione della prima, ma anche di tutte le altre proprietà, che ne' liquidi si manifestano. Noi abbiamo detto, che il liquido è quello, che è permeabile da un' altro corpo, di maniera, che il permeante sia sempre circondato da esso, bisogna adunque, che il liquido s'accomodi sempre alla superficie del corpo permeante, ed acciò, che questo siegua, è necessario, che le parti di quello siano spinte verso il luogo abbandonato da quello. Tale spinta può essere cagionata o dal moto del medesimo permeante, dal quale (imprudenza che sia alle parti immediatamente contigue, ed opposte alla di lui direzione) venga poi comunicata successivamente alle altre, e ribattuta dalle resistenze trovare all' indietro, in maniera, che si faccia una circospulsione fino al luogo abbandonato dal mobile, come può succedere ne' puri liquidi. o pure può essere originata da qualche principio interno, o universale, come dalla gravità, o dalla forza elastica ne' corpi fluidi. In questi, comechè la facilità di accomodarsi alla figura del mobile, nasce da uno de' due accennati principj, così è necessario, che da questi medesimi derivi una simile pronta disposizione di accomodarsi alla figura di un Vaso, che li contenga, senza la resistenza del fondo, e sponde del quale: la muterebbero, fino a figurarsi sfericamente attorno al centro de' gravi, o pure fino a quietarsi in un' altro Vaso, che li contenesse. Quod si è, che la fluidità strettamente presa può definirsi, come fece Aristotile, per una pronta disposizione, che hanno i corpi di accomodarsi alla figura de' contenenti, originata dalla gravità delle parti, che li compongono, e perciò non potendo mutarsi la figura d' un corpo, senza che le di lui parti mutino sito, ed i contatti vicendevoli, o strisciando una sopra l' altra, o staccandosi d' insieme, è necessario, che la connessione delle parti di un corpo fluido sia o niuna, o così picciola, che la gravità di esse ne possa prontamente superare il momento dico la gravità, perchè essendo la forza elastica sempre eguale alla comprimente, ed essendo questa per lo più la gravità medesima del fluido, oppure potendo equivalere ad essa; poco importa, che si consideri la forza elastica immediatamente operante, oppure in luogo di essa il peso, dal quale la medesima prende la sua possanza.

Questo gran distaccamento di parti ne' fluidi, siccome è evidente, così è ammesso da tutti i Fisici, li quali ancora convengono, che esso debba essere di maniera, che una particella non possa riposare quietamente, e stabilmente sopra di un' altra, come farebbero due cubi; ma debba stare in una continua vacillazione, ed indigenza di un sostegno laterale, come se li volessero porre più sfere, o palle d' Artiglieria una sopra l' altra, le quali se bene, teoricamente parlando, possono sostentarsi, se li punti tutti de' contatti, e i centri di gravità
siano

siano in una linea retta perpendicolare all'Orizzonte; nulladimeno però per ogni, anche menoma, cagione, quando non fossero sostenute dalle bande, si sconcerterebbe la loro situazione perpendicolare, e rovinando al basso cercherebbero qualche sostegno. Non s'accordano però tutti gli Autori in assegnare la causa del perfetto distaccamento; poichè altri vogliono, che ne' fluidi vi sia una certa perenne agitazione, che tenga in continuo moto le parti tutte de' componenti di essi; e di fatto per spiegare la fusione de' Metalli, e la liquefazione della Cera, e delle Resine (che non sono altro, che il passaggio d'esse due sostanze dallo stato di firmità, o consistenza a quello di fluidità) bisogna ricorrere al moto impresso nelle parti di esse, o dal calore, o da altro; anzi nell' Acqua medesima si osservano le vesigia, e gli effetti d'un moto insensibile, come sono la dissoluzione de' Sali, e l'estrazione di diverse tinte &c. Altri però hanno creduto non avervi veruna necessità di ammettere questo moto ne' fluidi, mentre la loro Natura può egualmente spiegarli per la sola figura de' minimi componenti; come per la Sferica, Sferoidea, e simili, le quali, non ammettono, per qualunque verso si svolino, il contatto con le vicine, che in un sol punto, o in una sola linea; abbenche altri, secondo la diversità de' liquori, abbiano eletta la figura Octaedrica, Dodecaedrica, ed Icosaedrica, e non sia mancato chi ha creduto, l'acqua essere composta di più Cilindri sottili, e flessibili a modo di anguillette, pensando, che con quella, più che con qualsivoglia altra figura si possano rappresentare, e la natura, e le affezioni tutte, che le accadono. Io non voglio farmi partigiano di alcuna delle sopradette opinioni; ma più tosto cercando di conciliarle m'appiglio a credere, che de' corpi fluidi se ne trovano di due sorti; altri cioè, ch'io chiamo fluidi artificiali, o più tosto corpi liquefatti, ed altri fluidi naturali, o liquori. I primi non si può negare, che ricevano la loro fluidità da una agitazione violenta che sconcerta le parti, e toglie loro quell'unione, la quale per altro affettano, onde al cessare di essa agitazione ben presto ritornano alla primiera coerenza, e questi sono tutti quelli, che all'accrederli l'energia della causa liquefaciente, forniscono proporzionalmente maggiore fluidità, e col diminuirsi di quella si vanno perdendo; ma i secondi abbenche non sieno mai privi di moto, attesa la facilità, che hanno di ubbidire a qualunque impressione, merce il perfetto equilibrio, in cui d'ordinario si trovano, ad esso però non devono principalmente il loro fluire, ma bensì alla figura de'le proprie parti, quante volte si, per la forza di qualche curvatura, e questi si distinguono in due classi, cioè in quelli che vengono a gradi della propria fluidità, e in quelli che in loro la trovano, e se vi fosse

se qualche fluidò, come io credo ve ne sùno molti, che riconoscesse il proprio essere dall' uno, e dall' altro degli accennati principj, io mi lusingherei di poterlo distinguere dagli altri due, coll' osservare i gradi della di lui fluidità accresciuta, o scemata, all' accrescersi, o scemarsi dell' agitazione, ma non in proporzione di essa.

Troppo mi dilungherei dall' assunto intrapreso s' io volessi qui mostrare, che possono salvarsi colle supposizioni predette tutti i fenomeni appartenenti alla fluidità, o piuttosto valermi de' medesimi per dimostrare la verità de' supposti, solo adunque mi dò a riflettere non ricercar veruna determinata figura ne' componenti de' fluidi artificiali, potendo la violenza del moto superare ogni momento di coerenza fra medesimi, o provenga questa immediatamente dalla configurazione de' minimi del composto, o pure di una pressione esterna, che produca effetto maggiore nelle figure terminate da superficie piane, e che hanno fra di se maggiori toccamenti, ed in fatti non v'è sostanza, che a forza di fuoco o non si dissolva, o non si liquefaccia. Vero è, che un medesimo grado di moto può rendere fluida una sostanza determinata, e lasciare nella sua quasi primiera fermezza un altro corpo, che richiederà un grado di agitazione molto più grande, per essere liquefatto, e ciò proviene non dall' efficiente, che si suppone invariato, ma bensì dalle diverse circostanze, fra le quali ha gran luogo la figura delle parti, ed il modo di combinazione, che hanno fra loro medesime. Si ricerca bene in tutti li fluidi, che le parti staccate l' una dall' altra sùno insensibili, di modo che non lascino fra loro apparenti interstizj, e perciò è necessario, che il moto predetto possa sminuzzare in parti simili la sostanza del corpo, s' egli deve chiamarsi un fluido più tosto, che un cumulo di frangimenti, siccome fa di mestieri, che le parti sminuzzate conservino fra loro la contiguità, se il corpo si ha da dire liquefatto, e non risoluto in varie sostanze, o in vapori; e perciò non si riducono alla fluidità per forza di fuoco violento, che le sostanze più sisse, quali sono le terree, e le minerali.

Ma ne' fluidi naturali, oltre le dette condizioni, è necessaria una determinata figura, per cagione della quale una parte non possa avere gran connessione colle vicine, quale sarebbero o la Sfera, o la Sferoidea, o altre simili; poich' egli è certo, che toccandosi quelle figure in un sol punto, non ponno avere molto contatto, e per conseguenza nè anche gran connessione di parti. Noi abbiamo detto di sopra, che i cumuli, o masse, per esempio, di Miglio, d' Arena, di limatura di Ferro, e simili hanno gran similitudine co' fluidi, da' quali non sùno differenti, forse che nella grandezza delle parti componenti, nella diversa pulcritzza delle medesime, e nella condizione della figura più
rego-

regolare; e perciò vediamo, che simili cumuli tanto più partecipano le proprietà de' fluidi, quanto le granelli sono più piccole, più lisce di superficie, e meno angolari; ond'è, che se noi c'immagineremo, per esempio, uno di questi cumuli formato di particelle minutissime, e per conseguenza insensibili, di figura curva, e di superficie ben tersa, di modochè non possa impedire lo staccamento dell'altre parvi sopra di se; noi avremo o un vero fluido, o almeno un'elasticissimo modello di esso, senza che a renderlo tale concorra alcuna efficienza di moto.

Non occorre affaticarsi molto in cercare diverse figure, secondo la diversità de' fluidi, abbenche il numero di essi sia indefinito; perchè, trattandosi di fluidi artificiali, o misti, ogni figura, come si è detto, può soddisfare, potendo, la violenza del moto superare quel più di resistenza, che proviene dalla medesima: e per li fluidi naturali egli è certo, che non sono multi, se si prendono nella loro semplicità, e forse fra quelli, che si fanno, non v'è che l'Acqua, l'Aria, e l'Argento vivo. Per gli altri corpi fluidi può bastare o la misura dell'Acqua in sufficiente abbondanza, che li renda tali, o pure quella degli altri fluidi naturali sopra enunciati, dipendendo ogni loro diversità dalla varia milione, proporzione &c delle materie, o saline, o solfuree, o terree, o bituminose, o d'altra natura. Basta dunque di determinare la figura delle parti di detti tre fluidi, per intendere la natura della fluidità di tutti gli altri, che da essi la partecipano.

E cominciando dall'Acqua, egli è manifesto per testimonio de' nostri sensi, ch'ella è trasparente, e ponderosa, ma non eccessivamente; e di più, ch'ella non è compressibile, cioè, che non può ridursi per forza esterna in un luogo minore di quello, ch'ella naturalmente occupa, prescindendo dalla rarefazione, e condensazione, che patisce nell'introdursi, e partirsi da quella il calore. Per spiegare queste affezioni, basta supporre, che le parti dell'Acqua siano sferiche: posciachè, per quello che riguarda la fluidità, toccandosi le sfere in un sol punto, egli è evidente, che i contatti saranno indivisibili, e perciò, o nulla; o quasi nulla sarà la coerenza delle parti. La trasparenza è facile da spiegarsi col mezzo de' pori, che necessariamente devono lasciare le sfere insieme combinate, i quali saranno disposti in linee sensibilmente rette, non potendosi mai essere altro divario, che il semidiametro di una di dette sfere, ch'è insensibile, e tale, che non potremmo assicurarci con qualsivisia diligenza di tirare sopra un foglio di carta una linea ben dritta, che non avesse l'irregolarità maggiore di quella, che, in questo supposto, si concepiscono nella retitudine d'un raggio di luce, che passi per

interstizj lasciati da dette sferette: ed in fine l'incompressibilità, ed il peso nasce dalla solidità di detti componenti, e dal non poterli restringere li pori predetti.

Rispetto al Mercurio è necessario salvare in esso, oltre l'essere di fluido, anche la grande ponderosità, e l'opacità, il che non è così facile da ottenersi. Noi sappiamo, che il peso assoluto de' corpi nasce dalla quantità della materia, che li compone, ed il peso specifico de' medesimi è dovuto al più, ed al meno della materia compresa sotto una mole eguale. Egli è in oltre probabile, ed accertato da' migliori Fisici, che la diafaneità provenga dalla retitudine de' pori, i quali si trovano nelle sostanze diafane, perchè essi siano permeabili da quella materia, che è il soggetto della luce, e perciò, o non avendo un corpo, poro veruno, o avendone, se essi saranno disposti in linee sensibilmente oblique, o se pure saranno piccioli a segno, che non possa penetrarvi con libertà la sostanza eterea, che verisimilmente si crede la base della luce, o ch' ella non possa mantenere, durante il passaggio per essi, le agitazioni ricevute dal corpo luminoso, è necessario, che succeda l'opacità. Quindi è, che per spiegare le accennate affezioni dell'Argento viro, bisogna supporre, che le di lui parti, qualora siano semplici, & elementari (come parvi di dovere ragionevolmente asserire) posseggano tal figura, che non permetta, se non minimi contatti. E perchè tal sorte di toccamento produce per necessità molti interstizj, e pori; perciò non potendosi unire alla natura del fluido omogeneo la loro deficienza, o obliquità, è necessario, che essi siano picciolissimi, anzi tanto pochi, che il loro difetto basti a supplire alla prevalenza del peso specifico. Tutto ciò mi è paruto poterli ottenere, ponendo, che le parti del Mercurio siano di figura Sferodea, ma tale, che il di lei diametro maggiore abbia una grandissima proporzione al minore, il quale debba essere non molto più grande di quello di una particola d'Etere, e ciò perchè l'interstizio resti tanto picciolo, che l'Etere, predetto vi passi sì, ma non con libertà; e che perciò la di lui azione, nella quale consiste l'essenza della luce, o venga a perturbarsi, o resti insensibile. La grandezza del diametro maggiore di essa Sferode serve ad spiegare la ponderosità di esso, perchè diminuisce il numero degl'interstizj, e per conseguenza dà luogo a maggior copia di materia.

L'unione dell'elastica, o sia compressibilità colla natura del fluido naturale, che si osserva nell'Aria, non è stata sin' ora sufficientemente spiegata. La maggior parte de' Fisici si accordano nel dire, che l'Aria è composta di parti di figura spirale, il che io non negherei; ma non farei già facile ad approvare la spirale rivolta intorno ad un Cilindro, o pure ad un Cono, e molto meno la semplice figura arcuata, perchè tal

tal forte di figure, o contrasta alla fluidità, o non loedifia appieno alle condizioni dell'elastica. Quindi e, ch'io più tosto eleggeret una spirale avvolta intorno ad una sfera, di maniera, che le distanze delle rivoluzioni fossero permeabili dalla sola materia eterea, che perciò potesse riempire le capacità della Sfera medesima. Con tal supposto egli è chiaro, che si spiega perfettamente la fluidità sempre permanente dell' Aria; poichè siccome un gran cumulo di sferette di filopiana potrebbe dirsi godere qualche forte di fluidità, così la medesima non può negarsi all' Aria, se le di lei parti siano simili ad una di quelle. In oltre è evidente la compressibilità, potendo ognuna delle rivoluzioni spirali sotterrarle, o almeno accostarsi al piano della vicina, di maniera, che tale sferetta possa comprimersi, e compresse che sia, dilatarsi per la lunghezza dell' asse delle rivoluzioni medesime. E perchè tali compressioni riducono la spirale predetta dalla configurazione di una Sfera a quella d'una Sferoide, la quale è capace egualmente, che la Sfera, a produrre la fluidità, manifestamente apparisce, che l' Aria compressa, o dilatata che sia, non accresce, o diminuisce l' essere suo di fluido, ma è necessario, ch'ella lo conservi sempre, se pure non vogliamo porre tale la distanza delle rivoluzioni, che possano tutte spazarsi in un cerchio massimo della sfera medesima, nel qual caso pure dovrebbe mantenersi qualche forte di fluidità.

La predetta figura ha un' asserzione particolare, che difficilmente si trova nell' altre ipotesi, ed è, che tale spirale Sferica può esser compressa al lungo dell' asse, da qualunque lato riceva ella i conati della forza comprimente, siasi questa o esterna, o fatta dal peso delle parti superiori del medesimo fluido, anzi, se noi vorremo ammettere un moto qualsiasi nell' Etere, che lo porti a traverso di tutte le sostanze composte (come per salvare moltissime apparenze, pare necessario doverci fare) non sarà difficile nel medesimo supposto trovare la causa della stessa forza elastica; poichè posto, che una forza comprimente abbia così ristrette insieme le rivoluzioni della spirale predetta, che l' Etere non possa con libertà passare fra l' una, e l' altra; di necessità, restando egli l' entrata, dovrà far forza per allargarle, e scostarle una dall' altra, e questa forza sempre dovrà essere maggiore, quanto più ristrette fra di se saranno le rivoluzioni della spirale; Ecco adunque la causa, per la quale le parti dell' Aria, compresse che siano, tentano continuamente di ridursi a mole più grande, nel qual conato consiste la forza elastica. Per ultimo si manifesta la cagione del poco peso dell' Aria, attesa la poca materia, che compone la di lei sostanza, e le grandi vacuità, che per conseguenza risultano non solo tra una sfera, e l' altra, ma anche dentro la corporatura di ciascheduna di esse.

Io ho

Io ho pensato più volte quale differenza debba porsi fra le parti dell' Acqua, e quelle dell' Etere, il quale, se bene è un liquido, che niente si manifesta per se medesimo a' nostri sensi, rende però con li propri effetti altrettanto chiara la sua esistenza a chi lo riguarda con gl'occhi d'una ben purgata ragione. Dopo molte meditazioni finalmente mi sono fermato a credere, che la figura delle parti dell' uno, e dell' altro sia la medesima, e che la differenza tutta, per quello spetta alla materia, sia costituita nella mole di esse, di gran lunga maggior nell' Acqua, che nella sostanza eterea, e per quello che appartiene alla diversità delle affezioni, consista questa nella varietà de' movimenti, da' quali è agitata l' una, non l'altra sostanza. Se ciò vorrà sopporli, facilmente se ne potrà dedurre, che l'Etere contenuto dentro una mole eguale, per esempio di un piede cubo, ha meno di materia di quello abbia verun' altro corpo, avvegnache i da lui interstizj, come che sari dalle più piccole figure, che siano fra le parti materiali dell' Universo, non possono essere riempiti d' altra materia, e per conseguenza restano vuoti; dove quelli degli altri corpi essendo aperti alla sostanza eterea, non hanno dentro di se altre vere vacue, che quelle, che restano fra le particole della medesima. Ho detto *vere vacue*, perchè, se devo considerare il vero, non molto mi convincono gli argomenti di Cartesio, con li quali pretende egli di provare l' esistenza d' una sostanza più sottile dell' Etere, che riempia tutti gl' interstizj degli altri corpi, chiamata da esso Primo Elemento.

Sin qui abbiamo supposto, ma non provato, che le particole de' fluidi siano orbicolari, e precisamente, che quelle dell' acqua (il che è il nostro principale intento) siano sferiche; ora è necessario darne qualche prova in modo, che non resti luogo di dubitare della verità di tale ipotesi. E perchè delle cose di fatto non si può avere altra evidenza, che quella, la quale nasce o dall' apprensione immediata, come succede nella cognizione, che si ha di esse per mezzo di' sensi, i quali nel nostro caso non arrivano a darcela: ovvero dalla coerenza degli effetti sensibili colle idee fisiche formare nell' intelletto per spiegarli; ci daremo a dimostrare, che, posto che l' Acqua sia un' aggregato di piccole sferette gravi, devono succedere quegli effetti, che giornalmente s' osservano esser propri di essa, e degli altri fluidi, che da essa hanno la similitudine. Io suppongo le sferette dell' Acqua gravi, senza stare a cercare d'onde provenga la loro gravità; perchè tale ricerca è più propria della Fisica, o della Scienza, che di questo Trattato. Non si può per tanto negare, ch' ella si trovi nelle particelle de' fluidi, perchè essendo essi gravi, bisogna, che tali siano per la gravità delle proprie parti, siccome devono la propria mole all' aggregato delle piccole molecole, che li compongono.

Prima

Prima però di venire alle dimostrazioni, egli è necessario di premettere alcune definizioni per maggior facilità del discorso. Per far adunque strada alle medesime, si avverta, che del iluvio, del quale abbiamo a parlare, si debbono intendere le parti contigue, e perciò dovendosi toccare, e supponendosi esse sferiche, sarà il contatto in un punto, per lo quale passerà la linea, che connetterà li centri; Supponiamo ora Fig. 1. Tav. VI., che si trovino più sfere A, B, C, D, le quali abbiano i centri nella linea A D, questa (1) si chiami *Linea de' centri*, e la serie delle sfere predette si chiami (2) *Linea di sfere*. Due di queste linee contigue, e parallele ponno combinarsi in due maniere, cioè, o supponendo, che la seconda linea di sfere sia talmente situata con la prima A D, che l'altra linea de' centri A E stia ad angoli retti con la A D; o vero supponendo, che faccia colla medesima angoli obliqui, come A G. Nel primo caso egli è evidente, che le quattro sfere A, B, N, E, faranno spazj quadrangolari, ma nel secondo, come che tre sfere concorrano a fare uno spazio, sarà ognuno di questi triangolare, come quello, ch'è fatto dalle sfere A, G, B. Nell'una maniera, o nell'altra, se tutte le sfere avranno i centri in un medesimo piano, (3) si dica questo *Piano de' centri*, e (4) le sfere tutte *Piano di sfere*, il quale (5) se sarà orizzontale si chiami *Strato*, e questo nella prima combinazione (6) si nomini *Piano*, o *Strato retto*, e (7) nella seconda *Strato*, o *Piano obliquo*.

Sopra di uno strato si ponno intendere parimente situate in due maniere le altre sfere, che formano l'altezza di una massa di esse: cioè supponendo prima, che sopra ogni sfera insista a perpendicolo un'altra sfera, di modo, che la linea, che connette il centro della sfera superiore con quello dell'inferiore, sia perpendicolare alle due A E, A B dello strato retto, & alle due A B, A G dello strato obliquo; o pure, che insistendo la sfera superiore a perpendicolo sopra gli spazj (siano triangolari, o quadrangolari) la linea, che congiunge li centri delle sfere superiori, ed inferiori, sia obliqua al piano sottoposto: Io rigetto la prima maniera, abbenchè abbracciata dal Cassi, e da Monsieur Vargnon, perchè io non so darmi ad intendere, per qual cagione le sfere del secondo strato non abbiano a posarsi nel luogo più basso, che da loro un'appoggio più stabile di tre, o quattro sfere di base, più tosto che nel più alto, sul quale stanno in bilico, posando sopra un sol punto. Assumendo adunque, che le sfere del secondo piano superiore insistano agli spazj lasciati tra le sfere del primo; io osservo, che o si pongano nel piano orizzontale gli strati obliqui, o pure i retti, necessariamente dee succedere nella massa delle sfere il medesimo modo di combinazione; poichè nell'uno, e nell'altro caso ogni sfera

sfera resta circondata da dodici sfere, i contatti vicendevoli delle quali lasciano spazj, alcuni de' quali sono triangolari, altri quadrangolari, cioè otto de' primi, e sei de' secondi, come può ogn' uno osservare faccendone la combinazione, e come si può anche facilmente dimostrare. Credo nulladimeno, che vi sia qualche cagione, che determini gli strati ad essere più tosto retti, che obliqui, e perciò valerommi nelle seguenti dimostrazioni di tale supposto, col quale anche meglio, e più facilmente si arriva alle dimostrazioni.

Si consideri dunque, che, posto uno strato retto, ogni sfera superiore, insidente ad ognuno degli spazj del piano inferiore, tocca quattro sfere, come la sfera sovrapposta allo spazjo R tocca, e s'appoggia sopra le quattro L, N, O, P.; e perchè sono posti intorno ad ogni sfera quattro spazj, perciò ogni sfera del piano inferiore, come N, sarà toccata, e premuta da quattro delle superiori, insistenti agli spazj R, S, T, V. Ora o sia la sfera R premente le quattro sfere predette, o pure la N premuta da altre quattro, connettendo con rette linee li centri della premente, e delle quattro premute, o pure quelli della premuta, e delle quattro premute, formeranno queste la metà d'un ottaedro; poscia che i centri delle quattro premute sono disposti negl' angoli d'un quadrato NP, il cui lato e LN doppio del semidiametro, e perciò eguale al diametro delle sfere. E similmente le linee, che da N, L, vanno al centro della sfera sovrapposta allo spazjo R passando per lo contatto di e le faranno un triangolo, del quale ognuno de' lati sarà eguale al diametro d'una sfera, cioè al lato NL della base quadrata; sarà adunque un triangolo equilatero, e la figura formata dalle linee connettenti questi centri, sarà terminata da un quadrato, e da quattro triangoli equilateri; e perciò sarà un mezzo ottaedro. Nella stessa maniera si dimostrerà, che le linee, le quali congiungono i centri della sfera N premuta, con quelli delle quattro premute, faranno un mezzo ottaedro eguale di lato al predetto, tra' quali non sarà altra differenza, che di sito, essendo in un caso la base NP nel piano inferiore, ed il vertice nel superiore, e nell'altro caso la base TR nel piano superiore, ed il vertice N nell' inferiore; Posto ciò, si vede ben chiaro, che tutte le sfere insistenti agli spazj del piano inferiore formeranno un secondo piano di sfere parallele al primo, le quali vicendevolmente si toccheranno; e che li predetti ottaedri rivoltati colle cime, l'una contro l'altra, riempiranno lo spazjo, lasciando tra di se interstizj tetraedrici, come è stato dimostrato da Newton nelle *Philosophiæ naturalis principia mathematica*. Essendo adunque, che nel mezzo ottaedro, l'asse, cioè la linea tirata dal vertice al centro della base, e che ad' ogni retti sul piano di essa; quindi è, che la linea perpendicolare, verso il centro

de' gravi, tirata dal vertice della piramide premento, passerà per lo punto R centro del quadrato NP, e dello spazio R; e similmente la linea tirata dal vertice N al centro del quadrato TR, che si dee intendere nello strato superiore, sarà verticale. E perchè l'asse dell'ottaedro fa col lato di esso un'angolo semiretto, quindi è, che la direzione, colla quale la sfera insidente a R, spingerà le sfere sottoposte N, L, V, O, sarà semiretta. Ciò premesso venghiamo alle proposizioni.

PROPOSIZIONE L

SE sarà uno strato retto di Sfere, e sopra da uno de' di lui interstizj sarà situata un'altra Sfera, premerà questa le quattro sottoposte egualmente, sì per la linea perpendicolare, che per l'orizzontale.

Sia sopra l'interstizio R posta una Sfera Fig. 1. Tav. 6., la quale, come si è detto, poserà sopra le quattro L, N, O, P. dico, che questa premerà la sfera N, colla forza perpendicolare eguale a quella, colla quale la medesima sfera superiore spingerà orizzontalmente la sfera stessa N. Poichè intendasi, che la sfera superiore sia Y (Fig. 2. Tav. VI.), quale preme la N con una qualsivisa forza, che noi esprimeremo colla linea YN, e da Y si tiri verso il centro de' gravi la perpendicolare YR, e per N l'orizzontale NR, è dimostrato dalla scienza meccanica, che la forza obliqua YN operi spingendo la sfera N, per la direzione YN, con due forze una perpendicolare, l'altra orizzontale, e che queste hanno alla forza YN la medesima proporzione, che hanno le linee YR, RN alla YN, ma YR è eguale ad RN, essendo l'angolo RYN semiretto, e l'angolo YRN retto, adunque la forza, colla quale la sfera Y spinge perpendicolarmente la sfera N, è eguale alla forza, colla quale la sfera N è spinta da Y orizzontalmente. Il che &c.

Corollario I. Di qui ne siegue, che la forza esercitata dalla Sfera Y, per la direzione YN, sia alla forza perpendicolare, o orizzontale, come YN ad NR, cioè come il lato dell'ottaedro NO, al semidiametro RN del quadrato NP.

Coroll. II. Nella stessa maniera si dimostrerà, che le Sfere sovrapposte agli spazi S, T, V, premeranno ognuna tanto perpendicolarmente, che orizzontalmente la medesima Sfera N, colla stessa proporzione; Ed essendochè ognuna di esse spinge obliquamente con egual forza, sia che l'egualità degli angoli delle loro direzioni colla linea verticale, ne siegue, che ancora le forze sia perpendicolari, che orizzontali saranno eguali, e perciò la sfera N, sarà spinta perpendicolarmente verso il centro de' gravi da quattro forze, ognuna delle quali sarà eguale al semidiametro del quadrato TR, e conseguentemente la forza, colla quale la Sfera N è spinta all'insù perpendicolarmente dalle quattro Sfere sovrapposte, sarà quadrupla.

drupla del semidiametro del medesimo quadrato, e dupla del diametro; e questa sarà anche la misura della forza totale, o momento libero d'una delle sfere.

Coroll. III. Spingendo adunque le due sfere R, S, secondo le direzioni RN, SN la sfera N, contro gli spazj T, V, con due forze orizzontali RN, SN, fra loro eguali, ed inclinate insieme ad angolo retto; se si tirerà per S la linea SO, parallela ad NR, e per R, la linea RO, parallela ad NS, si uniranno queste nel centro della sfera O; onde tirata ON, sarà questa la misura della forza, colla quale le due sfere R, S, spingono la sfera N, per la direzione ONE, contro la sfera E, come è dimostrato da' Meccanici, e perchè ON è il lato del quadrato, il quale è anche misura della forza obliqua, ne nasce, che la forza colla quale la sfera N, è spinta orizzontalmente contro una delle quattro sfere, che la toccano nello stesso strato, sia eguale alla forza obliqua di una delle quattro sfere sovrapposte. Nell'istesso modo si dimostrerà, che le quattro sfere L, O, B, E, sono spinte ognuna contro la sfera N, con forza eguale alla forza obliqua. Ciò si può anche provare supponendo, che gli spazj T, S, V, R, restino senza sfera, che la sfera O sia spinta per ON dalle sfere degl'interstizj M, I, e che la sfera L, sia spinta contro N, dalle sfere insistenti agl'interstizj H, &c. le quali forze delle sfere O, L, faranno equilibrare da quello, che, poste le sfere in S, R, V, T, comporrebbero le S, R, contro O, e le V, R, contro L, &c. e perciò le due R, S, spingeranno N, per ON, e le due R, V, spingeranno N, per LN, &c. Sarà dunque la sfera N, spinta orizzontalmente con direzioni contrarie da forze eguali, e conseguentemente sarà immobile pareggiandosi nel di lei contro le forze prementi.

Coroll. IV. Poilo adunque, che la sfera N, sia spinta per la direzioni ON, LN, con forze eguali ad ON, LN; ne siegue, che tirata per O la linea OP, parallela ad NL, e per la L la linea LP, parallela ad NO, concorreranno queste nel centro P; e PN, sarà la forza, colla quale le due sfere O, L, spingeranno la sfera N, contro lo spazjo T; sarà perciò questa forza eguale a TR diametro del quadrato TR, e per conseguenza sarà la metà della forza totale, o libera di una delle sfere.

PROPOSIZIONE II.

Se sarà uno strato di Sfere, e sopra uno de' di lui interstizj sia posta una sfera premente quattro di esse, le quali sieno spinte orizzontalmente da quelle, che sono insistenti agli altri spazj con una forza eguale al diametro del quadrato, che è base del semicircolo; sarà da queste forze unite
super-

sostiene la pressione perpendicolare d'una Sfera, ed ognuna la spingerà obliquamente all'insù, secondo la direzione dell'angolo semiretto, con una forza, che valerà il lato del medesimo quadrato.

Sia allo spazio R insidente una sfera, la quale spinga obliquamente le quattro sfere L, N, O, P, le quali all'incontro sieno spinte verso R, (*Fig. 1. Tav. VI.*) con forze eguali a PN, LO, NP, OL, secondo quello, che si è dimostrato al Corollario IV. della Proposizione antecedente, dico, che queste forze unite, faranno bastanti a sostenere il peso totale della sfera R, e che ognuna di esse spingerà all'insù obliquamente ad angolo semiretto la sfera R, con forza eguale al lato del quadrato NO. Poichè supposto (*Fig. 2. Tav. VI.*), che NP sia la forza, colla quale la sfera N opera orizzontalmente contro lo spazio R, egli è da notarsi, che questa forza dovendosi esercitare per NP, incontra la resistenza delle due sfere Y, &. la prima superiore, la seconda inferiore alla sfera N, e perciò la forza NP, si dividerà nelle due sfere Y, &, spingendole per le direzioni NY, N&, egualmente inclinate alla linea NP, cioè, come si è dimostrato, ad angolo di gr. 45. Condotta dunque per P la linea PY, parallela ad N&, e per lo stesso punto P la linea P&, parallela a YN, sarà la forza di N, esercitata per l'orizzontale, alla forza di N, esercitata per le inclinate, come NP, a YN, ed essendo NP, diametro del quadrato, sarà YN il di lui lato; e perciò la forza, colla quale la sfera N, spinta orizzontalmente, spinge la sfera Y all'insù per la linea inclinata NY, sarà commensurata dal lato del quadrato, base del semioottaedro. Di più, perchè la direzione obliqua NY, si risolve nell'orizzontale NR, e nella verticale RY, sarà la forza, colla quale la sfera N, mediante la forza, e direzione NP, spinge insù verticalmente la sfera Y, commensurata dalla linea YR, e perchè questa è la metà del diametro del quadrato, e la forza totale d'una sfera equivale al doppio diametro del quadrato; ne segue, che la forza, colla quale è spinta la sfera Y verticalmente da N, sia un quarto della forza totale d'una delle sfere; e perciò concorrendo a spingere in su la sfera Y, tre altre sfere, sarà l'azione di tutte unita, eguale alla forza d'una di esse, e conseguentemente tanto premerà al basso perpendicolarmente la sfera Y insidente allo spazio R (*Fig. 3. e 2. Tav. VI.*), quanto le quattro L, P, O, N, che circondano lo spazio medesimo, spingeranno la medesima all'insù verticalmente; e tanto la sfera Y spingerà al basso obliquamente una d'ile sfere, v. g. L, quanto la medesima spingerà Y, colla medesima obliquità all'insù. Il che &c.

Corollario I. Intendendo adunque, che attorno della sfera N, dalla parte inferiore degli spazi T, S, R, V, s'insentrino quattro sfere, que-

questo spingeranno la sfera *N* all'insù con tanta forza, quanta è quella, colla quale la sfera *N* spinge le medesime all'ingrù.

Corollario II. Essendo adunque, che le sfere sottoposte spingano obliquamente all'insù la sfera *N*, con una forza eguale al lato del quadrato, v. g. *VR*, ed essendo la medesima sfera *N* spinta dalle quattro sfere orizzontali colla forza medesima, e similmente dalle quattro insistenti agli spazj, *T*, *S*, *R*, *V*, ne siegue, che tutte le dodici sfere, che circondano la sfera *N*, la spingano con direzioni centrali eguali fra loro.

Corollario III. E perchè ogni sfera di qualsivisia strato sottoposta allo strato superiore, può concepirsi, e come una delle circondanti alcuna delle sfere, che la toccano, e come circondata da dodici altre; ne siegue, che ogni sfera spinga, e sia spinta da tutte le parti egualmente; e perciò sia costituita in un perfetto equilibrio.

Corollario IV. È perchè, come si è dimostrato al Coroll. IV. della Prop. antecedente, la pressione orizzontale sostenuta da una sfera per la forza delle soprapposte, è eguale alla metà della forza totale, e nell'istessa maniera può dimostrarsi, che la forza orizzontale, colla quale è spinta la medesima sfera dalle sottoposte, è eguale alla metà della medesima forza totale; sarà tutta la forza, colla quale è spinta una sfera orizzontalmente, eguale alla forza totale.

Corollario V. Ogni sfera dunque circondata da dodici sfere sarà spinta perpendicolarmente, verticalmente, ed orizzontalmente con una forza, che equivale al peso d'una sfera, o di se medesima.

PROPOSIZIONE III.

Le forze, colle quali sono spinte due sfere esistenti in diversi strati sottoposti al primo superiore, sono proporzionali al numero degli strati soprapposti.

Noi abbiamo dimostrato al Coroll. II. della Prop. prima, che la sfera *N*, è spinta in giù perpendicolarmente da ognuna delle sfere *T*, *S*, *R*, *V*, (*Fig. 1. Tav. I.*) con una forza, che è la quarta parte della forza totale, o libera d'una di esse, adunque la sfera *N*, così farà spinta al basso, come se sopra di essa potesse a perpendicolo un'altra sfera, e così tutte l'altre, e perchè la sfera *N* è eguale di peso a quella, che si figura posare sopra di essa; premerà dunque essa le sfere del terzo strato con forza duplicata di quella, colla quale essa è premuta, e così tutte le altre; sarà dunque lo stesso, o che si considerino le sfere del terzo strato, come premute da quella del secondo, e del primo, o pure come premute solo da quelle del secondo, e col supposto, che le sfere del secondo siano di materia il doppio più grave, e così successivamente; e perchè la moltiplicazione dell' gravità si dee fare secondo la proporzione del numero degli strati soprapposti,

sti, o che è lo stesso, della distanza dello Strato inferiore dal primo, o sia dell'altezza, perciò le pressioni patite dalle sfere de' piani soe-toposti saranno fra di loro in proporzione de' numeri de' medesimi, essendo le pressioni proporzionali alla gravità de' pesi prementi. Ma perchè le sfere, che ne circondano un'altra, sono situate in tre strati, si dee dimostrare, che le sfere del secondo, e terzo strato non spingono la sfera di mezzo, che colla forza del primo. Sia la sfera Y, (Fig. 2. Tav. VI.) situata in qualsivisia degli strati inferiori (supponiamo nel 4.) dovrà ella perciò intendersi come di peso quadruplicato; lo stesso si dovrà intendere di tutte le altre sfere dello strato, nel quale si trova Y; ma perchè alla spinta esercitata per l'orizzontale del centro di Y, non aggiunge, nè leva cosa alcuna, la gravità della sfera Y; opererà solo il peso triplicato, cioè quello di tre sfere, o de' tre strati superiori. Dovrassi bene considerare la sfera N, premuta dalle sfere de' quattro piani superiori, come quadruplicata di peso, e con tal forza, a proporzione, ella agirà nella direzione orizzontale NP; ma perchè la spinta, che fa contro la sfera Y del piano superiore per la direzione NY, trova il peso particolare di Y eguale al peso particolare di N, nella medesima direzione NY; perciò il peso proprio di Y, dettrarrà dalla forza di N il peso proprio di N, o di una sfera mossa per la direzione NY, e perciò la sfera N, spingerà la Y contro quelle degli strati sovrapposti, con forza eguale a quella, con la quale le sfere superiori premono obliquamente la sfera Y; essendosi adunque dimostrato, che le pressioni superiori sono proporzionali al numero degli strati sovrapposti alla sfera Y, nella medesima ragione saranno anche le pressioni verticali, ed oblique all'insù; e conseguentemente le sfere poste in diversi strati patiranno per ogni verso le pressioni, che saranno proporzionali al numero degli strati sovrapposti. Il che &c.

Corollario. Perchè adunque ogni sfera è spinta in ogni parte omologamente con pressioni eguali, e queste sono proporzionali alle altezze degli strati; ne siegue, che per trovare la forza, colla quale una sfera è premuta, o spinta, non occorre considerare, che la sola altezza, e perciò qualunque sia l'ampiezza degli strati, abbenechè infinita, non si muteranno le pressioni sofferte da ciascheduna delle sfere.

Fin qui abbiamo supposti gli strati, come indefiniti in ampiezza, o piuttosto, come superficie sferiche descritte attorno il centro de' gravi, come quelle, nelle quali non vi è bisogno di alcun resistente per impedire, come era d'uopo, lo scostamento delle sfere degli strati sottoposti a cagione della pressione delle sfere superiori; ma da qui avanti supporremo gli strati circonscritti da' suoi termini.

PROPOSIZIONE IV.

*Se farà uno Strato di Sfere, all' estremo del quale non si trovi alcun resistente, che possa impedire il moto orizzontale di esse, e se farà soprap-
posta ad uno degli spazi una Sfera, spingerà ella le altre, e scollandole,
saràfi lungo nel piano, o strato medesimo, nel quale discenderà.*

Sia lo strato di sfere contenuto dalle linee $AD, AX, X\&, \&D,$ (Fig. 1. Tav. VI.) e sopra lo spazio R s'intenda esservi una sfera insi-
stente: dico, che quella discenderà, e farassi luogo fra le sfere $N, O, L, P.$ Poichè, essendo dalla sfera R spinte immediatamente le
sfere predette con una direzione orizzontale, e con una forza eguale
alla linea RO ; sarà spinta la sfera O , da R verso O : e perchè la
sfera O spinge le due F, C , per le direzioni OC, OF , per queste
medesime linee saranno spinte le sfere C, F , e per la medesima tutto
le altre esistenti nelle linee OF, OC . Per la stessa ragione sarà spinta
la sfera N , per RN , e le sfere B, E , per le linee NB, NE , &c.
Lo stesso si dimostrerà delle sfere L, P , le quali saranno spinte per
le linee RL, RP , e le loro contigue per le linee LY, PZ : e
perchè queste sfere non hanno impedimento veruno, il quale nè me-
no può nascere dal piano inferiore, che si suppone orizzontale, però
le sfere N, L, P, O , obbediranno alla pressione della sfera R , e si
abbatteranno l'una dall'altra sin tanto, che sia fatto luogo alla sfera
 R , nel piano predetto. Il che &c.

Corollario I. Egli è dunque impossibile, che una sfera sia sostenu-
ta sopra di quattro altre, ogni volta, che le sottoposte abbiano pote-
re di sottrarre per lo piano orizzontale, nel quale sono situate, e per-
ciò un mucchio di sfere affetterà sempre di avere la superficie disposta in
uno strato, o sia piano orizzontale, o più propriamente in una superficie
sferica, il cui centro sia quello de' gravi.

Corollario II. Ma se le sfere sottoposte saranno impedita mediatamen-
te, o immediatamente dallo scorrere, potranno esse sostenere una, o più sfe-
re sopraposte, e gli impedimenti supporteranno dalle sfere contigue la pres-
sione, che loro è fatta da una, o più sfere esistenti allo strato inferiore.

Corollario III. E perchè le pressioni patite dalle sfere inferiori so-
no proporzionali all'altezza degli strati superiori; quindi è, che le
spinte fatte dalle sfere contigue alle resistenze contro di queste, saranno
proporzionali anch'esse alle altezze degli strati sopraposti; ond'è, che
tappoito, che tali sfere disposte in più strati siano situate dentro di
un vaso, saranno le diverse pressioni fatte da dette sfere contro le sponde
del vaso, come le altezze degli strati superiori.

E' però da avvertire, che dovendosi riempire un vaso di sfere,
sarà

farà quasi impossibile, che esse siano per appunto tante, quante bastano a compire il numero degli strati, che quello può contenere; e perciò sopra gli strati compiti potrà stare qualche numero di esse situate quà, e là sopra gl'interstizj dello strato superiore; ma queste, trattandosi di sfere minime, e, per così dire, di punti fisici, non vanno considerate, non alterando in concreto alcuna delle proposizioni dimostrate. E' anche da notarsi, che *una sfera sola sovrapposta all'interstizio d'uno strato, non urta tutte le sfere di esso di mano orizzontale, nè gli urti ricevono egual pressione*; onde perchè si verifichi l'asserito in questo Corollario, è necessario, che ve ne siano tante, quante bastano a spingere tutte le sfere del piano sottoposto nella maniera detta alli Coroll. III. e IV. della prima Proposizione.

PROPOSIZIONE V.

Se in un vaso, le cui sponde siano oblique all'orizzonte, ed inclinate all'indietro, sieno ducersi strati di sfere, che lo riempiano, tutte le sfere degli strati inferiori sopprimeranno le medesime pressioni, che patirebbero, se il vaso avesse le sponde perpendicolari all'orizzonte. (Fig. 3. Tav. VI.)

Per dimostrare questa Proposizione si dee avvertire quello, che abbiamo detto di sopra al Corollario della Proposizione III., cioè, che per trovare la pressione, che patisce una sfera, non occorre far capitale alcuno dell'ampiezza degli strati, ma solo del loro numero, o altezza; e perciò (qualunque sia la figura del Vaso ACDE HILB, e quantunque picciola l'apertura della di lui bocca AB) saranno dalle sfere dello strato AB spinte al basso perpendicolarmente per NM le sfere, che si troveranno in essa linea; e perchè, mediante questa pressione, la sfera M è spinta orizzontalmente per la linea MO colla forza medesima, colla quale è spinta perpendicolarmente, come si è dedotto al Coroll. IV. della Prop. II., spingerà ella le sfere esistenti nella linea MO, colla forza medesima, non potendosi perdere, nè accrescere la spinta fatta per l'orizzontale MO; adunque la sfera O, sarà spinta mediante la pressione NM, come se sopra di essa fossero dello sfere situate nell'altezza PO; e perchè la sponda DE resiste all'alzamento della sfera O nella stessa maniera, che farebbe l'altezza dello sfere PO; eserciterà la sfera O le medesime pressioni, che avrebbe, se sopra di essa fossero le sfere P, O, e perciò potrà spingere all'ingiù, v. g. per OR, colla forza della pressione NM, ovvero PO, ma spingendo per OR, colla forza predetta, la pressione anderà aumentandosi secondo il numero degli strati, cioè secondo l'altezza della perpendicolare OS; adunque la pressione fatta in R, ed S sarà eguale alla pressione fatta dalle altezze NM, OS, oppu-

re dall' altezza PS , che è la medesima, che l' altezza delle sfere nel Vaso. Lo stesso si può dimostrare rispetto a tutte le altre sfere situate sul fondo orizzontale HI . Il che &c.

Si potrebbe dimostrare questa Proposizione col progresso delle dimostrazioni superiori, mediante la comunicazione delle pressioni, valendosi della figura settima, ma perchè ciò sarà facile a chi avrà inteso le precedenti; e perchè la dimostrazione addotta non manca della sua forza; non ci tratteremo più sopra di essa.

Corollario I. Supposto, che nel Vaso predetto sia tra le Linee costituenti la sponda, il lato FE orizzontale, facilmente si dimostrerà nella stessa maniera, ch' esso patirà le pressioni verticali in proporzione della perpendicolare PT , posciachè essendosi dimostrato, che la sfera T è premuta dalle altezze NM , OT in quel modo, che sarebbe dall' altezza PT ; spingerà ella orizzontalmente per TF , che si suppone nel secondo strato di sfere di sotto la linea EF ; adunque quattro delle inferiori concorreranno a spingere all' insù contro il piano FE una delle superiori contigue al piano, e con tanta forza, quanta può fare l' altezza PT ; adunque tutte le sfere, che toccheranno la sponda orizzontale FE la spingeranno all' insù in ragione di detta altezza; come si raccoglie dal Coroll. I. della Prop. II.

Corollario II. E perciò, se saranno due Vasi AF , DG comunicanti insieme mediante la parte, o tubo GF (Fig. 4. Tav. V^a.), l' uno, o l' altro ripieni di quegli strati di sfere, di che sono capaci, e se il numero, e l' altezza degli strati del vaso maggiore AF sarà eguale al numero, o all' altezza degli strati del vaso minore DG , tanta sarà la pressione sostenuta dalle sfere esistenti nel tubo di comunicazione GF , dagli strati del vaso DG , quanta è quella, che ricevono dagli strati del vaso AF ; e perciò tanto potranno resistere colla prima alla discesa delle sfere del vaso AF , quanto colla seconda alla discesa delle sfere del vaso DG , e conseguentemente saranno le sfere del vaso DG in equilibrio colle sfere del vaso AF .

Corollario III. Ma se le altezze degli strati nell' uno, e nell' altro caso fossero diseguali (ponghiamo la maggiore nel vaso DG) allora la pressione, che sopporterebbero le sfere poste in GF sarebbe maggiore da G verso F , che da F verso G ; dunque le sfere GF sarebbero spinte da G verso F , ed entrerebbero nel vaso AF , spingendo all' insù gli strati esistenti in esso, e comprimendosi gli strati nell' altro vaso DG ; e perchè all' accrescersi il numero degli strati s' accresce la forza della pressione, e diminuendosi gli strati, si diminuisce la pressione; andrebbe scemandosi la forza della pressione da G verso F , ed accrescendosi la resistenza da F verso G , fino a rendersi eguali; e perchè allo-

ra solo ciò succederebbe, quando il numero degli strati nell' uno, e nell' altro vaso si fosse reso eguale; quindi è, che tanto continuerebbero a passare le sfere da un vaso nell' altro, quanto fluisce a farsi eguale il numero de' piani, e delle altezze, ed allora si fermerebbero in equilibrio.

Corollario IV. La stessa succederebbe, se una de' vasi comunicanti fosse inclinato all' orizzonte, come NM; perchè essendosi dimostrato, che le sfere in C, M, sono così premute, come se avessero sopra di se l' altezza degli strati DC, DM, ne siegue, che trovandosi egual numero di strati, sì in NM, che in DG, ed AF, s' equilibreranno egualmente con quelle, che sono in DG, o in AF.

Corollario V. Essendosi dunque dimostrato, che le sfere, che toccano il fondo orizzontale di un vaso irregolare lo premono ognuna in ragione dell' altezza degli strati, qualunque sia la figura del vaso; ne siegue, che il fondo predetto, v. g. III (Fig. 3. Tav. VI.) sarà così caricato, come se sopra di esso vi fossero tanti strati eguali, quanti possono concorrere a formare l' altezza, cioè come se il vaso avesse la figura di un prisma retto di eguale altezza a quella del vaso irregolare, e su la medesima base.

Corollario VI. Lo stesso succederebbe (Fig. 5. Tav. VI.), se il vaso avesse il fondo stretto, e nell' avanzarsi all' alto s' allargasse, come ABCD; poichè tirata la linea CE verticale, tanto farebbe premuta la sfera C, quanto portasse l' altezza EC, ed il simile si dica delle altre sfere fino a B, dunque il fondo BC sopporterebbe la pressione delle sfere, che lo toccassero ognuna a misura delle altezze, e perciò il fondo sopporterebbe tanto peso, quanto può essere contenuto da un prisma, la cui base fosse il fondo BC, e l' altezza BF.

Da tutte le Proposizioni sin' ora addotte, e da altre, che potrebbero aggiungerli per dimostrare co' principi fisici, e colla scorta della Meccanica tutte le proposizioni dell' Idrostatica, può bene vedere ognuno, che abbia qualche pratica della natura de' corpi fluidi, che tutto ciò, che si è detto d' una delle sfere, che compongono uno strato, s' adatta precisamente ad ogni punto fisico, o goccia di un fluido, poichè d' ognuno d' essi è certo, e ricevuto come principio dagli Idrostatici. (1) Che non pesano, che secondo le altezze. (2) Che le loro impressioni ricevute dal peso delle parti superiori si esercitano per ogni verso, come in una sfera. (3) Che queste impressioni sono eguali in qualsiasi direzione. (4) Che sono proporzionali alle altezze medesime (5) Che le superficie loro più alte si dispongono in un piano orizzontale, o in una superficie sferica circa il centro de' gravi. (6) Che ne' vasi comunicanti formasi l' equilibrio per la sola altezza del fluido, e perciò poca quantità di un fluido può equilibrarsi con qualun-

quantità d'un fluido omogeneo a se medesimo, purchè, le altezze sianno eguali. (:) Che il peso nel quale un fluido carica il fondo d'un vaso (di qualunque figura egli sia) è eguale a quello di un rinfusa retto di esso, di base eguale al fondo, e della medesima altezza &c. affezioni tutte, che s' osservano ne' fluidi, e si sono dimostrate d'aver succedere ne' cumuli delle sfere. E perciò (se può dedursi alcuna cosa dalla coerenza d'una Ipotesi col fatto) bisogna asserire, che la costituzione de' Corpi fluidi da noi supposta, o sia affatto conforme al vero, o ne abbia almeno tutta quella apparenza, che può desiderarsi nelle cose della Natura, onde crediamo di potere continuare senza scrupolo a valerci de' medesimi principj, per dimostrare una proposizione, che è il fondamento di quasi tutta la scienza del moto dell' Acque, e della misura del corso delle medesime.

Noi abbiamo detto, annoverando poco di sopra le affezioni più principali de' fluidi quiescenti, al numero 4. che le pressioni, o sostenute dalle parti di un fluido, o esercitate dal medesimo contro le sponde di un vaso resistente, sono fra loro in proporzione delle altezze di esso sopra le parti premute, la quale proposizione è stata riscontrata per vera ultimamente, anche mediante più esperimenti fatti dal Sig. Dottore Geminiano Rondelli Professore Mattematico, nell' Accademia Esperimentale, che fanno l'onore di adunare in una Casa alcuni de' più qualificati Professori di questa Celebre Università, delle fatiche de' quali spero, che a suo tempo debba vederne il Mondo Letterato pretiosissimi frutti in avanzamento della Fisica, della Medicina, e delle Matematiche. Detta Proposizione ha fatto credere a molti abilissimi Mattematici, che anco le velocità, che hanno le Acque nell'uscire da' fori, o dalle fistole aperte nelle sponde de' vasi dovessero avere la medesima proporzione delle altezze; asserzione, che non è conforme all'esperienza fatta, e riferita dal Torricelli, dal Marfengo, dal Baliano, e da altri, e che io per accertarmene ho voluto replicare, nella maniera, che ho dislineamente riferita nel Lib. II. *della Misura dell' Acque correnti*, dalle quali costantemente apparisce, che dette velocità non sono come le altezze, ma bensì in proporzione stimulata delle medesime.

Per far vedere dunque, che la prima Proposizione non ha relazione colla seconda, si osservi, che la causa, per la quale i gravi premono un piano sottoposto, è bensì la loro gravità, e la stessa è cagione, che i medesimi, levato che sia loro il sostegno, discendono verso il centro; ma d'altra maniera si dee discorrere de' conati, che il grave esercita contro le resistenze, e de' gradi di velocità, per li quali egli passa nel discendere. Egli è ben vero, che un corpo di doppio peso tenta con doppia forza di superare le resistenze, e perciò premerà

al doppio una tavola sottoposta, di modo, che si può con verità asserire, che tali conati, sforzi, o pressioni sono in proporzione de' pesi; ma non perciò si deduce bene, che un corpo doppio di peso debba discendere con doppia velocità verso il centro de' gravi, essendo certissimo, che prescendendo dalle resistenze, tutti i gravi discendono da altezza uguale in tempi uguali, come ha dimostrato il Galileo ne' *Dialoghi*. Quindi è, che il diverso peso de' corpi non produce differenti velocità, e perciò il diverso peso del fluido può bene introdurre diversa pressione, ma non diversa velocità. Che se alcuno volesse porre in campo la differenza, ch'è tra corpi fluidi, e solidi, oltre ciò, che abbiamo detto nelle nostre *Epistole Idrostatiche*, potrebbe convincersi coll' esperimento seguente, che meglio d'ogni altro s' applica alla presente materia. Sia il vaso ABCD (Fig. 6 Tav. VI), il quale abbia nel fondo il foro D, e serratolo col dito, si riempia il vaso di Mercurio sino all' orizzontale AB, dipoi aperto il foro D, si misuri, mediante un pendolo, il tempo, che spende il Mercurio nell' uscire tutto dal vaso. Empiasi poi il medesimo vaso di Acqua sino alla misura predetta, e parimente si lasci votare, osservando il tempo, e si troverà, che nell' uno, e nell' altro caso, i tempi del votarsi faranno sensibilmente eguali; ed io posso asserire di propria esperienza, che in poco più di cento vibrazioni di un pendolo ben corto, col quale misurai l' uscita, prima del Mercurio, indi dell' Acqua, non trovasi altra differenza, che d' una, o due vibrazioni, più nell' uscita dell' Acqua, che del Mercurio (a). Se dunque il maggior peso ne' fluidi prementi cagionasse, siccome maggior pressione, così maggiore velocità nel moto, sarebbe stato necessario, che il Mercurio, il quale è circa tredici volte, e mezza più grave in specie dell' Acqua, fusse uscito con velocità 13. volte in circa maggiore di quella dell' Acqua; e pure è stata la medesima, rispetto tanto all' uno, che all' altra. ed in ciò non può ricorrersi agli sfregamenti, che patisce il fluido nell' uscire dal foro D, perchè, oltre che questi sono i medesimi nell' uno, e nell' altro caso, non possono essi detrarre tanto dalla velocità del Mercurio. E perciò produconsi

P 4

le

(a) Qui è da notare, che volendosi sostenere, come molti lo sostengono, che la velocità de' fluidi, che escono da' vasi dipendesse dalla pressione di quella colonna di fluido, che sta sopra il foro, si potrebbe nulladimeno spiegare l' esperienza qui addotta, considerando, che a proporzione della pressione si debba variare non già la velocità, ma la quantità del moto del fluido, che esce in un dato tempo, attesochè il moto appunto, e non già la sola velocità di esso, è quell' ef-

fetto adeguato, che in questa sentenza si vuol riconoscere dalla pressione.

Onde sia bene, che la velocità del Mercurio sia stata trovata nell' esperimento la medesima, che quella dell' acqua, perchè così una pressione 13. volte maggiore viene ad avere spinto fuori del vaso un peso 13. volte maggiore di quello dell' acqua, che nello stesso tempo era spinto fuori dalla pressione dell' acqua. Veggasi intorno a ciò quello, che si dirà nell' annotazione quarta di questo capo.

le medesime velocità, non ostante, che i pesi, e per conseguenza le pressioni, siano tanto differenti, egli è evidente, che i fluidi posti in moto, hanno le loro velocità regolate da altro principio, e che però di esse si dee in altra maniera discorrere, come apparirà dalla seguente dimostrazione.

PROPOSIZIONE VI.

Se un vaso sarà pieno di sfera, e nel fondo di esso sia un foro, per lo quale possino uscire con libertà alcune di esse sfere, e che il suo lasciato dalle sfere, che escono, venga riempito da altrettante, aggiunte nel tempo medesimo al di sopra, dividendo il vaso resti sempre pieno, usciranno esse dopo qualche tempo, colla stessa velocità, come se fossero discese da tanta altezza, quanta è la distanza dello strato superiore dal foro. (fig. 7 Tav. VI.)

(a) Siano nel vaso ABCD situate le sfere G, H, I, M, X, N, &c. e s'intenda nel fondo BC, aperto il foro EF, il quale subito che sarà aperto, egli è certo, che la sfera G, trovandosi senza sostegno, discenderà perpendicolarmente verso il centro, come farebbe, se ella fosse cinque volte più grave del suo peso naturale, il che, come si è

det-

tal Quid tutti gli Autori, che hanno scritto di questa materia convengono, che i fluidi i quali escono dai loro sperti nel fondo de' vasi pieni, quasi si convengono, abbiano al men ufcze quel medesimo grado di velocità, che essi avrebbero se quistato cadendo liberamente dalla quicquid per una spaz uguale all' altezza, che ha la superficie del flu do sopra il piano del foro, e tale velocità comunemente si reputa la medesima, che acquisterebbe un corpo solido nel cadere dalla quicquid da pari altezza.

Alcuni di loro si sono in oltre avvisati di darne qualche dim strazione a priori, e questi sono proceduti per due strade diverse, imperocchè altri di essi (come quel nostro Autore, e il Cavalier Newton nella prop. 34 del loro secondo de principi della Philo sa, secondo le ultime edizioni) vogliono, che l'acqua, la quale esce dal foro, intanto abbia quel tal grado di velocità, in quanto ha realmente caduto da la superficie fino al foro, e caduto, e non meno accelerato per il medesimo grad, che converrebbe ad un grave solido, formandosi nel suo cadere per mezzo l'acqua del vaso una figura a imbuto, che il Cavalier Newton chiama vortice, e che già era stata indicata dal

Sig. Galileissimo nel lib. 2. prop. 4., e geometricamente determinata nel lib. 3. prop. 9. della stessa di. e segue esprimendo, in favore di tale ipotesi porre quel il nostro Autore dopo il corollario 3. della precedente proposizione « *Sezione del Marione, e d' altri che le prime poco d'acqua, che escono all' aprir del foro, abbiano velocità molto minore di quella, con cui si veggono sgorgare poscia dopo alcun poco di tempo, e che poi sempre mantengono, purchè la superficie dell' acqua sia sempre nel vaso alla medesima altezza, come se ad immergere a l' acqua tutta quella velocità, che la natura le può imprimere, fosse necessario, che quella della superficie fosse attualmente scesa fino al piano del foro. Ma io contrario pare, che faccia l' esperienza, la quale mostra, che emendo di acqua, o d' altro colore la superficie dell' acqua, mentre quella va uscendo dal foro, non si osserva la tinta comunicarsi, se non lentissimamente, al resto dell' acqua, qual che la parte di quella, che rimane a piumo sopra il foro o non si muoversi punto, o alzi meno di quello, che richiederebbe la velocità, con cui si vede sgorgar l' acqua dal foro.*

Il qual-

detto, non accresce le velocità, giunta dunque, che farà, la sfera col suo centro G, nel punto L, avrò la velocità corrispondente alla caduta G L, e perchè essendo la G, manca il sostegno alle sfere H, I; una di esse discederà nel luogo da G, oppure vi sarà spinta la sfera M, mediante la pressione di N, che le è sovrapposta, nel qual caso succederà lo stesso, che della sfera G, ma finalmente bisognerà, che lo vado il fiume no a qualche sfera dello strato immediatamente superiore, disceda anch' ella verso E F, e perciò, arrivata che sia col suo

CENT-

Il quinto alla dimostrazione, che qui si adduce, che la sfere dello strato superiore debbano facilmente scendere fino al loro quando ciò li concede, non può ne negare, che debbano scendere in quel tempo il breve, quasi istantaneo, in cui l'esperienza mostra aumentarsi l'acqua, dopo aperta il loro, ad essersi con tutta quella velocità, che può farla; nè essendovi del seguito, che le sfere esse da lo strato superiore fra loro indipendentemente dalle altre sfere laterali, che fanno anch' esse forza per scendere loro, acquiescono credendo tutta quel la velocità, che concepirebbero, se fossero liberamente cadute.

Altri dunque, e fra essi il Sig. Giovanni Bernoulli, nepp. Art. deus. Eruditi del 1706. Je il Sig. Ermano vani Appender alla Philosophia nat. in. J. Rimando non doverli picciolare le dette velocità come effetto di un uguale durezza, hanno pensato poterli spingere per la sola pressione del fluido superiore al loro, e purando tal pressione sia a prendere spinta quel grado di velocità, che produrrebbe la durezza, e sia poi, che si a pressione contenere solo peso della colonna perpendicolare del fluido, che sia il loro per tale, e sia, che si conosca quando e come aver creduto, e non può tutto il impedimento di dimostrare J la forza delle parti laterali, che colpiscono il mezzo in mezzo il fluido, e a spingere lui, per così dire, fuori del vado. Se può vedersi intanto a ciò quello, che è stato detto, e deservito fra i Signori Conte Riccio Pietro Antonio Micholotti, Ja capo Juris. Danielio Bernoulli, ed altri celebri & nobili.

Altri finalmente d'istinto di tutte le dimostrazioni fondano sopra qualsivoglia ipotesi sì sia inteso alla natura, in cui

aperta la sfera nel mezzo in mezzo l'acqua, che esce da' vadi, hanno voluto ad accertarsi de velocità di ella per via di esperienza. Una di quelle, che è sogliono addurre a il talare, che fanno i pezzi dell'acqua fino all'istesso di quella, che è nella condotta, onde esce il tubo, per cui si discende in aria il getto; si salva qualche picciol d'acqua, che si attribuisce alla resistenza dell'aria, e ad altri impedimenti, da che intendono avere il getto all'uscire dal loro, per l'aperta quella velocità, che l'acqua avrebbe senza cadendo di tanta altezza. Un altro argomento si fa a ricavare dall'impeto delle Particelle descritte dalle vane de acqua, che alcuni da loro aperti ne le sponde de vadi, qualche non si dubita, che in questi la velocità non sia la medesima, che in quelli del fondo, supposto eguale il natura dell'acqua, e il caso sopra il loro, e quale si vuol il poterli in tal' ista J di scendere alla picciola, e istantanea e rispetto insieme alla stessa profondità J le quali imporre, secondo le osservazioni fatte dal Cavalier Newton, del Sig. di Guericke, e da altri Signori, sono tali, quasi e richiede a meno accelerazione de l'acqua, e subito con una velocità or s'una e spinto a quella, che l'acqua medesima avrebbe acquistata nel cadere dalla superficie suo a loro.

Il tutto da avvertirsi, che non si può negare, per quanto a me sembra, non possa mostrare la contraddizione, e l'ambiguità, che passa fra i medesimi, ne dell'acqua, e que la de' vadi suoi, ma non possono provare il contrario, e non si prende per supposto che se parti de l'acqua nel cadere concepiscono quel grado di velocità per l'appunto negli istessi tempo, ne' quali le concepiscono i vadi, il che sembra a ragionevole a credere non

cienero in I, avrà la velocità competente alla caduta HO, e nell'istesso tempo si moverà verso EF qualche sfera del piano più alto PQ, discendendo, o per la perpendicolare RL, o per le inclinate QG, PG, e nell'uno, e nell'altro caso, arrivare ad L, avranno la velocità competente alla caduta RL, e così delle altre fino alla sfera S superiore, nel qual caso la velocità nell'arrivare ad E.F., sarà quella della caduta SL, dunque la velocità, colla quale le sfere dopo qualche tempo scenderanno dal foro EL, sarà quella, che avrebbero, se dallo strato

parte istessa affetto irragionevole il do-
buiamo, medesimo tempo la perpen-
dicolare, con cui cadono i fili di
differenti de' solidi, entrando questi sem-
pre la loro figura, e e-ssi cambiando
con esse agere, ed allungarsi, e mi-
nora, che li rendono più veloci, se po-
te non si è corretto col Autore a lo ste-
sso, o ad altro parti minime del flu-
ido cui suppone solido, che è una mera
spinta fibra, da cui non è ben bene
scavare alcuna insufficienza. Allora
solo si può dire di una tal durezza quan-
do gli esperimenti mostrassero, essere egua-
li a tempo di un caduto di l'acqua nelle
vene paraboliche, o quelle de' cadute
di esse ne' getti: trovo in altro, a que-
sto della caduta de' solidi per uno spazio egua-
le, da che si fosse impossibile l'arrivarsi
con sicurezza, allora la durata quel dispa-
rare e' quella non solo nelle maggiori
pietrate, ma e quasi se ne possa far da
non qualche prova.

Un'altra esperimento si era comunemen-
te giudicata la più certa per ridurre la
velocità de' acqua nel suo scendere da
fil, e quindi paragonarla con que' de' cor-
pi solidi, e confuso me. raccorre, e mi-
surare la quantità, con cui si è mosso
in data altezza della sua superficie in un
dato tempo per un tron di dato solido
impenetrabile si intenderebbe, che l'acqua,
dopo di essere scesa dal foro, non si de-
staccava subito dalla propria gravità,
ma aveva ancora segnato a sinistra
ordinariamente, ed comunemente per
tutto quel tempo, per lo che si suppone
essere stata rallentata, e però anche in un
tal movimento sempre verissimo quel me-
desimo grado di velocità, che ebbe al
primo uscire dal foro (il qual grado tem-
po è lo stesso per ogni pezzo di acqua,
che esce, anche la permanenza della acqua

nel vaso all'istessa altezza, che li occorre
con andarvi perfettamente aggiugnun-
do altrettanto quanto ne esce) è mome-
ntaneo, che tutta la massa d'acqua scesa
dal vaso avrebbe formata una colonna,
o per una rete, la cui base sarebbe il fo-
ro, e la lunghezza mostrerebbe lo spazio
corso dalla prima goccia nel detto tem-
po con quella velocità, con cui essa, o
tutta la massa scese, scese, onde per a-
vere la misura della velocità, basta aver
qualo della detta lunghezza, e quella si
avrà il valore la mole dell'acqua racchi-
ta per l'area del foro. Trovata più tal
lunghezza si saprà con una semplice re-
gola di proporzione, quanto parte di es-
sa si fosse ebbe colla detta velocità nel
solo tempo in cui un corpo solido ca-
dendo da a essere per tanta altezza,
quanto ne ha nel vaso dalla superficie
della acqua fino a' uno dei fori (il qual
tempo si calcolerà in p. esperimento de-
li cadute de' gravi) e tutti così Uguale,
e da altri) e quest'ultimo spazio si po-
rà vedere se sia eguale a quello, che il
tempo solido farebbe egualizzare nel
tempo da esso colla velocità, che aver-
rebbe acquistata cadendo dalla quota della
detta altezza (il quale spazio per le co-
rona del Galileo è sempre doppio dell'
altezza della detta acqua) e trovandosi
tale, si potrà concludere, essere la velo-
cità dell'acqua eguale a quella del cor-
po solido.

Ora il fatto è, che essendo stata pre-
sente, e misurata la quantità d'acqua scesa
da' vari in diverse parti laterali da di-
versi cerchi, e per molte altre sperimenta-
re del Marini, e del nostro A. 1702 (il qua-
le le risposte me. altra l'acqua scesa dalla
superficie delle acque correnti lab. a propo-
siti, e nel fondamento di esse calcola una
velocità degli spari, che si acqui desidero-
no nel

strato superiore fossero cadute fino al luogo del foro. Che se s'intendrà, che in luogo di quelle, che vanno uscendo dal foro EF, si fanno successivamente kommunare delle altre, e conduche si mantenga sempre lo strato superiore nell'orizzontale VS, continueranno le sfere ad uscire colla velocità dovuta ad una caduta, che sia eguale all'altezza di esse sfere. Il che &c.

Si può questa verità dimostrare in altra maniera; Poichè dati, che nel primo tempo escano dal foro EF quante sfere si vogliono, la-

ra 247

ta nel tempo d' un passo con quelle velocità, che essa ha avute di scendere verso a valle da un'acqua fino a questo; quando sopra di esse sfere si osservano i calcoli delle velocità dell'acqua nel metodo finora esposto, quelle risultano sempre alla minore; cioè del doppio in circa; di quelle del corpo fluido, come si può scorgere dagli esempi, che ho dà P. Abate Orsini nell' *Art. Teorico* del movimento de le acque; e la verità della prop. 1. del c. 1. è onde prova, che l'esperienza di questa verità si può trovare; se non per altro, per il seguente esempio. Immagina i canali di piuma ora facciano un'irregolare regola data dal sboccamento Sig. A. C. D. e dimostra dal Sig. P. Orsini nel *tom. 1. del 1750. dell' Ist. dell' Accademia Reale delle Scienze*, che, che non placendo sempre per sé il numero 1. posto di Parigi, che si contengono nell'altezza della superficie dell'acqua del vaso sopra il piano del foro e da prodursi effluendo la velocità quadrata, si avrà il numero de piedi par. di Parigi, che l'acqua dovrebbe fluire in una seconda di tempo con quel grado di velocità, con cui esce dal foro, se la detta velocità fosse la doppia, che quella del corpo fluido caduto da eguale altezza.

Ma essendo poi dato il bel nuovo regolare da una simili esperienze, si fanno notare molte alcune particolarità non avvertite né dal Marotte, né dal Guichon, e questi hanno dato luogo in parte a d'illudere di questo metodo, e in parte a correggerlo. Osservò il Cavalier Newton (nella detta prop. 36. lib. 1.) nelle vene o zampini dell'acqua, che esse per la loro viscosità non scappano, e si muovono, che si porta a pochi tomi di distanza dal foro, e da questo nel mondo, e nella sponda del vaso. La proporzione

del diametro del foro a quella della vena effluente era come di 19. a 1. e, effluendo il foro in una talora forata sopra alla sponda. Anzi benchè egli tale e bisognando alla forza di 4. parti laterali dell'acqua, che è intorno al foro, le quali convergono da ogni lato, e all'uscire per uscire da esso, vi si addiziona obliquamente, e perciò a qualche distanza rimovendo le loro d'acqua convergono con quella del getto, che sporge perpendicolarmente al piano del foro. Il Sig. Marchese Poleni si accorse anch'egli, con altre sperienze del detto colligato stesso, ed osservò d. p. u. la proporzione estrinseca de diametri esser maggiore a quella, che si ha tra loro per i portelli, anzi esseri unitaria senza secondo se di varie figure nelle quali è scatenato il loro corso la grandezza della talora, quantunque inside, in cui egli è aperto, e tal costruzione appena dovrebbe mantenersi se in vece d'una semplice liffra i dati si additi alla sponda del vaso un tubo e ad esso, o pure un cono troncato legato nell'istesso foro, e che nella parte più stretta abbia il diametro eguale a quello del foro della talora, aggiungendosi ancora anche qu' le proporzioni secondo le diverse lunghezze del tubo, siccome si conghiettuavano le quattro si d'acqua uscire in un tempo eguale, e fino alla più grande apertura del tubo, che de' tre più forte. Vedesi il racconto di quelle, e di molte altre bellissime, e singolari esperienze nell' *Art. Teorico* del Cavalier Newton, che dove interpretando a tre particolarità da lui osservate, che risultano.

Avendo il detto colligamento di più il Cavalier Newton osservò nel calcolo della velocità dell'acqua uscente dal foro aver riguardo non già al diametro del foro, ma a quello della vena effluente, e così feci.

condo piano, comunicando loro quel grado di velocità, o quella quantità di moto, che hanno acquistata per la caduta dal primo, e quello grado di velocità, o quantità di moto, si comunicherà rivolgendosi orizzontalmente, fino a toccare quella sfera del secondo piano, che dovrà discendere verso il terzo; adunque questa moverà tanto di velocità, quanta è l'acquistata per la caduta dal primo piano; sarà dunque lo stesso, come se ella fusse realmente caduta dal primo piano, continuerà dunque nell'istesso modo la discesa accelerando il moto comunicato. Così successivamente discorrendo si proverà, che nel tempo, che una sfera sarà caduta dall'alto del vaso, fino al luogo del foro, le sfere, che s'interterranno in esso (o siano realmente cadute dal piano superiore senza ostacolo, oppure siano levate dagli strati inferiori, e spinte verso il foro) nel giungerci faranno affetto di una velocità, ch'è dovuta alla caduta dal piano superiore. Usciranno dunque col medesimo grado di velocità, e mantenendosi l'altezza, continuerassi la medesima velocità. Il che &c.

Corollario I. Da questa dimostrazione apparisce, che nel principio dell'uscita, le sfere non escono con tanta velocità, quanto dopo, e che questa va successivamente accrescendosi fino al arrivare a quel grado, che è proprio della caduta dell'altezza sopra il foro. e finalmente, che il tempo di questa acceleramento, è tanto, quanto si richiede alla caduta dallo strato superiore fino al foro, che in poca altezza è insensibile.

Corollario II. E perchè le velocità acquistate per la caduta sono fra loro in proporzione duplicata delle altezze; ne siegue, che le velocità, colle quali le sfere escono dal foro sottoposti allo strato superiore, sono tra loro in proporzione duplicata delle altezze, come s'osserva appunto ne' getti d'Acqua (a).

Coroll-

(a) Se la verità del prestato Corollario necessariamente dipendesse da quella della proposizione, onde egli è dedotto, sarebbe soggetta a tutte quelle dubbiezze, che nella nostra precedente si sono accennate, nè meriterebbe di esser presa, come dagli scettici comunemente si prende, per primo principio della dottrina del moto delle acque. Ma iate sono le sperienze, che la comprovano, che pare non poter rimanere intorno ad essa alcun scupolo, nè vi ha forse verità sùta sì costantemente stabilita per le osservazioni come quella: cioè, che le velocità di un medesimo fluido all'uscire da un medesimo foro aperti in un vaso, siano fra loro in ragione duplicata delle altez-

ze del fluido sopra il foro, che che sia poi, se le dette velocità siano precisamente quelle de' corpi solidi caduti da pari altezza, di che si è ragionato nella nostra precedente.

Solamente conviene avvertire, che dopo le osservazioni poc' anzi addotte del ristagnamento delle vene dell'acqua, che sgorgano da' fori, e delle diverse quantità, che ne escono per li tubi, da quelle, che li cavano per le semplici aperture di egual diametro, le sperienze non si possono reputar decise, se non si paragonano fra loro quelle scelse, che sempre sono state fatte in un medesimo modo, cioè: cioè, o per uno stesso tubo, o per uno stesso foro, senza fare alcun cangiamento nè

alla,

mente delle colonne perenni, e stabilimen-
ti di colonne dell' stessa base, e di ma-
teria omogenea, dunque il quadrato del-
la velocità, con cui esce l'acqua fuori l'
altrezza F A, sia quadrato de' velocità,
con cui esce fuori l'altrezza F B, come
F A ad F B, o que' che è lo stesso,
la velocità fuori F A sia alla velocità fuo-
ri F B in ragione d'altrezza di F A ad
F B, il che era da dimostrare.

Un tale ragionamento, come è mani-
festo, fallirebbe ancora quando la for-
za, che produce il moto dell' acqua,
che esce da loro, non soffra le variazioni
della colonna, e A, F B, perchè allora
proporzionali ad esse, come se a ragione
d' estremo fossero doppo del peso de
queste colonne. Ora che appena bene
doppo, io preterisco il leg. Iurò de la de-
finitione riferito al numero 173 delle
Transformazioni della natura fisica,
e la prova anche prima determinata il
Corollario Newton nel libro primo, che
la velocità dipendesse dal quadrato di
forza, sopra di che essendo poi fuori d'
altro avendo altri quattro Massime,
quasi trascurati aquando ancora si so-
stavano una tal verità dal quale innò,
per meglio rispondere come sopra la pa-
rola nello spinger fuori le acque dalle
aperture de' val.

Parvi dunque, che se la velocità dell'
acqua, all' uscire da un foro, si prende dal-
la pressione, e se tal velocità è veramente
eguale a quella d' un corpo in do di-
fetto libero-moto dalla quale per non
spesso eguale all' altezza del a qua sopra
il foro, la forza, che è sempre nell'
equilibrio l'acqua da loro pretesa, non
sia già eguale ma doppia del peso della
colonna d' acqua che sta sopra i loro.
Per dimostrarlo è concludere che in un fo-
ro, il quale comincia a dilatare e, tutto
l' effetto dilatante di que a forza, che
s' impiega nel mover la, consiste in que a
quantità di moto infinitamente piccola,
che sta in della quale si forza della ma-
teria de' fuo di movimento nel grado
di velocità infinitamente piccola, imper-
fetta in quel stato della forza,
indotto nel fluo, che comincia ad al-
zare da un solo tutto l' effetto dilatante
di quella forza, che è adoperata in ver-
te, è quella quantità di moto infinitame-
te piccola, che esce dalla quantità infi-

nitamente piccola del fluo, che si espel-
le nell' uscita per quel grado finito di
velocità che la detta forza gli imparte.
Dimostrando che l' effetto dilatante ad-
guato essere proporzionale alla vera veloci-
tà (il quale si è detto) la prima di que-
sta eguale a la proporzione di velocità mo-
to dilatante del fuo, al moto dilatan-
te del fluo si mostrerà a poco a poco
della forza, che la producono. Ora la
vera proporzione de' moti dilatanti è
quella de' somme de' medesimi moti su-
stentati dopo un tempo qui sopra eguale
le somme, imperocchè si chiama di quel
forza, velle-mo sapere la medesima, pre-
stare in uguale stato una qua a l' mo-
to eguale a quella, che produce nel pri-
mo stato, e però in tempo eguale il
producono somme di moto proporzionali
a que primi moti dilatanti.

Prendendo dunque un tempo eguale fi-
sso, e per maggiore facilità scegliendo
quello in cui un corpo liberamente ca-
dendo da a quere, delinea questa parte,
quanta è l' altezza dell' acqua del stato so-
pra il piano dell' foro e man tene, che la
somma de' moti dilatanti del fuo, che
non crollano per tutto quel tempo, non
è, che il prodotto della quantità de la
matte a del fluo per la somma di tutte
le velocità momentanee da esso acqui-
re, cioè per la velocità finale, che il
fluo ha acquistata nel fine del detto
tempo, e che produce la somma, che
non crollano de' moti dilatanti, del
fluo per tutto il medesimo tempo, non
è, che il prodotto della quantità della
matte a fluo oltre del valo nel detto
tempo per quel grado di velocità collan-
te, con cui è uscita. Ma questa è sup-
pone eguale alla detta velocità acqui-
sta da fluo dopo e la forza, che s'
impiega ne mover i fluo, sarà al-
la forza, che s' adopera ne mover
il fluo, come la quantità de a mate-
ria del fluo alla quantità de la mate-
ria del fluo, che è allora nel tempo
preteso, cioè il per le cose accinte al
fluo altra espressione del movimento
preteso, e si doppia de la quantità del
fluo, che sta a pomper sopra i loro,
o sia come il peso del fluo al peso del
doppo della colonna del fluo che sta
sopra, che s' impiega nel mover i fuo
è certamente eguale al peso, non è lo
stesso.

Della parte del solido, dunque la torca, che si estende nell'obiettivo il fondo, è uguale al peso del doppio della colonna del liquido che si

[illegible]

De quello d'acordo si può dedurre, che il tempo prelo da la economia del fuoco, che si proporzionalmente sopra il loro da le loro non necessariamente che per causa a variazioni: infatti con quella volontà, con cui sono da parte le qualità si regna a quella d' un solo da cadere da più a meno, ad per trovare il momento della forza si è necessario, ad allora il superfluo scartare che alla loro azione liberale, che d' insieme a la loro continua a che l'industria l'industria a compiere la proporzione di lo d', per ogni volta, venga come ad essere che, e al abbassare quella a come tutti a porzione d'acqua che la presenza di tutti la quale forza può cadere a sei profitti per avere l'olio sopra per la loro forza e con cui tutti la spuma, l'industria e la a sempre d' essere meno e che quel la la forza di questo pezzo di olio d'olio, onde non nulla la natura non del pezzo, il peso è due once d'acqua, che la forza d'acqua a una libbra non produce quello effetto che a trecento quanta d'acqua della colonna proporzionale, con cui a due e la si è equal bene, si pare non è due due potendo che tutto l'effetto dipende dalla forza acqua lavorata e che a chi non potrebbe avere due d'acqua, che andare ancora d'acqua al tempo nuovo tanto di se della, di meno un mezzo che la forza che non le se l'industria, a cercando fuori del solo.

Quando è, che se quel vado altro' acqua non ha che quella, che ha a precipitarsi sopra il lago, come se il vado fosse un tubo e andasse pieno d'acqua, e si mettesse ad un estremo il livello di li onde, non converrebbe per l'acqua nel primo istante quel grado di velocità, che converrebbe l'istesso a forza, ma converrebbe ad un'ora con que' e ventura' quantita', con cui gravito commosso a cadere, e li andrebbe accelerando per que' medesimo grado, che quel li accelerato, ed solo se pare per il caso a fare una distinzione tra le altre superori verrebbe in ragione istante a mezzogiorno vado li, ed per ciò dico, che li considero di acqua sulle istanze e di sempre maggiore l'acqua a quel grado di velocità che acquista li bei di cadendo dalla detta altezza, quando da tutto fosse una quantita' d'acqua eguale ad una fontana senza, onde è che per conservare la superficie di un vado ad un altro prima che converrebbe nel versare l'acqua dalla parte di sopra andar faccendosi quelle dovute volute, colle quali s'è istituito per li ostacoli infanti.

[illegible]

Corollario III. Essendo, che le velocità acquistate per la caduta, sic, dopo di quella, si rivolgono per qualvisia altra linea, non perdono, nel punto del rivolgerli, il loro grado, ne segue, che se i fiumi saranno *orizzontali*, o *verticali*, o *inclinati come si voglia*, le velocità dell'Acqua che esse per essi, saranno tra loro pure in proporzione quadrata delle altezze (a).

Tom. II.

Q

Mon-

cosi della velocità di questo corollario, che è fondamento della presente dimostrazione, è il dueo dell'osservazione, e basta per rappresentar per mezzo delle esperienze fatte nelle spande de' vasi, con l'acqua che esce vertiginosa, e continua le velocità dell'acqua senza variazioni, prendendosi la misura da di certi punti della luce del loro singolarmente lontano dalla superficie, così il movimento continuo, che quando il quadrato di luce non della sua portata da poterli considerati come circolari, allora si suppone continuamente dagli stessi vasi, e con essi da quella altezza, che dovrebbe le velocità ne detti punti siano varie, e sempre siano tra loro in ragione di quadrato de' vasi, avere sempre il medesimo rapporto tra loro le velocità di quei punti della luce de' loro, che sono fra loro ad uno della velocità, e ciò ha luogo qualunque sia la figura de' vasi, e l'inclinazione de' piani del movimento.

Io non lo riconosco, che questa osservazione sia così, senza comparsa con al quale si potrebbe in questa non sarebbe del tutto a torto, ragionando secondo i fatti, per l'acqua, che un si trova in diversa profondità in un certo tempo, secondo il tipo del vaso aperto, e paragonando la colla lumina di quella, che si vedeva in un tempo eguale da tutte le parti del vaso, della medesima età, in quale si considero sprando una certa quantità, che nel mezzo era nel fondo della medesima, per quella ragione che ogni sprando, che poteva cadere in quel luogo che sprando a ragione d'esempio della parte superiore, altri per sprando in velocità di quel vaso che nel tempo della luce del vaso, ed in quel tempo sprando un tal dubbio nella velocità in quel punto del vaso, in cui sopra la portata nel sprando in tutto il fondo, anzi ad ogni di se non ha fatto sprando, in tutto il vaso ad un medesimo tempo l'ac-

qua per due tali sprandi a sprando produrrà forse la superficie, e tra loro sprando, ed dopo punto d'altra cosa nella velocità, non prova necessariamente che non una tale cosa che da quella altezza, uno da quei gi punti, e per conseguenza una cosa, e che forse di movimento a una gran parte de' sprandi, che regala, dato il corso de' fiumi, e tale si vorrebbe che aver riguardo al effetto de' soffregimenti, dell'acqua con gli altri delle aperture, per le quali si fanno alcuni, ma tal effetto non dovrebbe essere molto notevole, quando il sprando è una luce alla grande non possono allora i vapori trasportare dal soffregimento avere gran proporzione a tutta acqua, che attraversa per una tal luce.

Supponendo intanto la verità di tale osservazione, che se per delle sprande di tali medesima parte del tempo abbia a fare altro a vicenda in ragione quadrata dell'altezza perpendicolare della superficie di quella, che spiega nel vaso sopra quel punto onde si è fatto il medesimo, che a medesima velocità converrà a quello punto, che si sprando dal fondo di tale sprando (e in quale a maggior velocità si sprando di sopra perpendicolare e la medesima a quel punto, che sprando dalla distanza di tale punto, non ha di mezzo due parti un punto, e potendosi una tale osservazione, e con convergere una tale medesima tra loro quella che rappresenta, non deve essere parte di tutta sprando, e non anche in tutta acqua, che per essa si sprando alla parte dove viene osservata, senza appunto ne osservata, questa è quella che per tutto deve osservata essere, e quella si chiama medesima medesima di quella sprando, e non, e il punto a cui si sprando convergono tutti sprando, che non sono della medesima. Il medesimo sprando nel suo sprando dell'acqua dalla quale sprando, e di D. An-

Monsieur Mariotte, il quale con una somma diligenza ha fatto, circa le movimenti de' l'Acque, una gran quantità di esperienze, trova, che in maggior di quella parte, le prime gocce, che scendono d' fuori, hanno una velocità molto minore di quella, che s'acquista dopo qualche poco di tempo, il che è conforme a ciò, che nelle altre abbiamo poco di sopra dimostrato. Ed in fatti egli è evidente, che, se dal

un Grande nel suo del movimento delle acque, hanno insegnato il modo di determinare precisamente il suo del punto prodotto, il quale è diverso secondo le altezze delle acque, ed anche precisamente nel mezzo del tratto della luce, ma per via non altre locomotorie di essa, che si fanno. De ciò si può, che in detta sponda restano e d' un vasto sarà una luce, da cui si lascia scendere l'acqua, come divide alcune porzioni, che la superficie di quella, che sfugge nel vado, le viene la parte istessa in ragione diretta, come della altezza della detta superficie sopra il centro di velocità di quella luce, e nella medesima ragione saranno anche le quantità d' acqua, che ne scenderanno in tempo eguali.

Se non dai alcuni, che hanno molto in dubbio, se questa regola sia vera, o no, che la quantità della apertura delle porzioni, come ad esempio della superficie dell'acqua, che si conosce nel vado, nel qual supposto è chiaro, che a vicenda della parte istessa, che si presenta si aprono, cioè quella della superficie dell'acqua del vado non esser nulla, e però hanno perciò non potrà se ragione hanno addotta applicando si e mai a se stesso, e non si hanno alcuni delle non valichi, mentre per o più tali emulati sono aperti, superomente a tutta altezza, e sono sopra i guerci di la superficie dell'acqua, che è nel vado. Non il capretto, che si conosce sopra di che (il si appropinquano un tal dubbio, non c'è pure concesso al uniformità delle leggi della natura, mentre le osservazioni, che una luce di calibro grandezza è vada di modo in mano alzando, e aggiungendo alla superficie dell'acqua del vado, la velocità cresce di essa fortissimo sempre un certo ordine, che si potrà esprimere nelle applicazioni di una curva tirata sempre per la somma della luce, e che

abbiano per altre le distanze di essa dalla detta superficie, onde detto sarebbe, che in quell'istesso punto, in cui la somma si produceva, aveva ad aggiungersi alla superficie il tangente sopra, e che, per via, la quale potrebbe per quel punto non riprendere anch'essa a velocità istessa, che risponde a tal situazione. Ma si può addurre in contrario, e riprendere del vederli in tal caso essere la superficie, che pure non dovrebbe muoversi, e, perchè, come a come sopra si è detto, ciò ragionevolmente si può applicare all'ipotesi, come della velocità dell'acqua, le cui parti hanno quella velocità, che si ha, onde le velocità, muovendosi direttamente verso la superficie. Anzi l'ipotesi appunto pare, che sia a favore della quantità istessa, perchè, mentre fra questa, che il Sig. Mariotte ha fatto nel suo libro di mano acqua, come al vado, che, che si è di aver fatto un vado, da cui un va acqua per un taglio rettangolare aperto nella sponda sua alla distanza del vado, o come se ne hanno, nella quale essendo vado, e senza dell'acqua tutto il vado, ebbe tempo di dare la proporzione della velocità media, e quella alterata, e osservando approssimativamente la distanza delle stesse. Tale ipotesi serve anche in parte a spiegare l'altro supposto accennato di sopra intorno alla proporzione delle velocità dell'acqua, e una medesima luce, e si può vedere, che si ripresentano delle luci, e possono facilmente essere l'acqua nel modo medesimo.

Si è ben vero, che nell'applicare le leggi medesime, onde si fanno i fiumi, che si è detto delle velocità delle fiamme, appartiene forse una sponda de' vadi, si possono essere altri casi di difficoltà non esprimibili, ma di ciò non è questo il luogo di trattare, richiedendosi di fatto più opportunitate della aggiunta al capo 4.

dal vaso ABCD pieno di Acqua, s'intenderà levato tutto ad un tratto il fondo BC. l'Acqua immediatamente superiore ad esso, comincerà a discendere al basso, e nello stesso tempo sarà seguitata da quella, che è nella superficie, ma questa velocità nel primo tempo sarà molto minore, che in quello, nel quale la parte superiore dell'acqua sarà discesa alla linea orizzontale, che prima era occupata dal fondo del vaso.

Io stimo superfluo di avvertire in questo luogo, che le dimostrazioni sin' ora addotte suppongono una perfetta astrazione da tutte le resistenze, e coefficiente, che ponno fare alterare qualche poco la loro verità; e perciò malamente opporrebbe, chi per provare, non esser vero, che i liquori spianino la loro superficie orizzontalmente, adducesse l'esperimento di una goccia d'Acqua, che posta sopra una cavola, o sopra una foglia di Cavolo colmezzia: ovvero, che ne' canellini sottili l'Acqua ascenda più, che ne' più ampi, ed altre simili; poichè egli è certo, che queste diversità dipendono da altre cause, e circostanze, non dal solo peso, e fluidità dell'Acqua, che sono le radici del moto dell'Acque de' Fiumi, circa il quale si devono aggirare principalmente le nostre considerazioni nel presente Trattato.

CAPITOLO SECONDO.

Dell' Origine de' Fonti Naturali.

NOi vediamo per esperienza, che dalla superficie della Terra scaturiscono in molti luoghi le Acque, altre delle quali stanno racchiuse in luoghi, o cavità particolari, che si chiamano Vasci, o Cistini; ed altre, formontando le sponde di essi, s'incamminano a qualche parte, o perdendosi dentro poco spazio nel terreno, se esse sono scarse; oppure incamminandosi all'unione di altre simili, se sono più abbondanti, dalla qual'unione se ne formano Ruscelli, e da questi insieme uniti, i Fiumi. Quindi non farà fuori di proposito, ricercare l'origine di quest'acque, che si chiamano sorgenti, o fonti, e dedarne l'origine de' Fiumi, per fondamento delle susseguenti considerazioni.

Sopra questa materia hanno i Filosofi diversamente congetturato, poichè altri hanno creduto, che i fonti abbiano origine dalle sole acque piovane; ed altri, che il Mare sia quello, che somministra la materia a queste scaturigini. I Signori dell'Accademia Reale delle Scienze istituita a Parigi da Luigi il Grande, hanno fatte moltissime osservazioni per decidere simile questione, e seguitando l'avviso del P. Ca-

boe, e del VVreno, hanno cercato i Signori Perault, Mariotte, Sedileau, e de la Mare di assicurarsi della quantità dell'acqua, che cade dal cielo in un'anno, sia in pioggia, o in neve, per paragonarla dipoi a quella, che corre dentro gli Alvei de' Fiumi al Mare, ed osservando gli ultimi due, farli anche una grande evaporazione, tanto dall'acqua medesima, quanto dalla terra bagnata, hanno nello stesso tempo osservata la quantità dell'acqua, ch'è evaporata negli anni medesimi.

Il Sig. Mariotte fece fare da un suo amico l'osservazione a Dijon, e da essa determinò (e), che la quantità dell'acqua caduta in un'anno, fosse di once 17. di altezza, Il Sig. Perault l'osservò 19. in circa, con che s'accordano gli esperimenti replicati del Signor Sedileau, e

de la

(a) Queste osservazioni sono poi state continuate in Parigi da diversi altri della Accademia Reale delle Scienze, cioè di tre i Sigg. Perault, Sedileau, e de la Mare, che qui sono i nominati, anzi dal Sigg. Maraldi suo, e N. p. e da quest'ultimo continuò a tanto proseguendo, e l'esp. ancora di molti anni ha mostrato, che la quantità dell'acqua, che corre solo un anno per li altri, torna in once 20., o piuttosto in quelli d'anni uno in sé, in cura del piede d. Parigi. Ma essendosi dette altre simili sperimente in altri luoghi della Francia, non è il trovato, che rispondano troppo bene a quella misura, anzi quasi per tutto notabilmente crescono sopra di essa. Avverò già il Sig. de la Hire nelle Memorie della Reale Accademia del 1720 col paragone da lui fatto delle misure prese a S. Malò, a Lione, ed altrove, che ne' luoghi più prossimi, e al mare, o al monte poco alti poi, che a Parigi, la cui situazione è come nel mezzo fra il mare, ed il mare, di montagna, che la detta altezza di once 18., è 19. di dev. esponeva piuttosto le monete, che la moltiplica tra quelle, che nella Francia sono state osservate.

Molte più di pioggia è stato trovato anche nell'Italia, a quale per essere secondo la sua lunghezza bagnata da due mari poco fra loro distanti, ed oltre ciò spinta per lo lungo, e per tanto cresciuta, e aumentata da altissime montagne, due per l'uno, e per l'altro titolo abbondante di pioggia poi della Francia. Per le differenze considerate molti anni in Pado dal Sig. Vitti, e per le predette in quello stesso, le piogge si sono poi ragguagliate a 33. once, o in Livorno a

25. once della stessa misura del piede romano di Parigi. Molto maggiore è stata trovata nel quondam in Modena dal celebre Sig. Domenico Corradini Mattematico di S. A. Serenissima, risultando dalle sue osservazioni di 10. anni, cioè dal 1713. al 1724. once 43., e 6. linee per ciascun' anno, e nella provincia montuosa di Capisagna al Signor Voulstro si aveva per lo stesso anno maggiore, e quasi doppia di quella, cioè once 91., e linee 6., secondo che egli medesimo ha dedotto dalle misure in più volte negli anni 1715., e 1716. comechè questi due anni fossero de' più scarsi d'acqua.

Per le montagne colle quali confina a settentrione l'Italia, cioè nell'Alpi, si dovessero Sigg. Schaeffer misurò a Zurigo le piogge dell'anno 1700 di once 91., linee 8., e mezz., nel qual anno a Parigi non furono, che once 12., linee 9., e mezz. In Bologna ne abbiamo le osservazioni di 14. anni dal 1713. al 1726. fatte insieme con quelle de' barometri, de' termometri, de' venti, e delle meteorie con riverenza, e può dirsi incomparabile dal Sig. Jacopo Barucconio Secreto, uno de' maggiori ornamenti di questa Università, e di questo Istituto delle Scienze, per le quali osservazioni si trovò essere piuttosto ragguagliatissimo once 43., linee 4. sempre della medesima misura. Finalmente in Padova si aveva delle piogge si accorda a un dappoco con quelle di Parigi, per quanto legge in una annotazione annessa al libro dell'origine delle fontane del Sig. Vail l'ieri a capo 100., ove tal nota si dice essersi dal Sig. Marchese Polini misurata matematicamente di quella stessa Università.

de la Hire, comparando un' anno per l' altro; poichè nell' anno 1659, l' acqua delle piogge fu quasi once 19. nel 1692. once 13. nel 1694. once 14 $\frac{1}{2}$, e nel 1693. once 11 $\frac{1}{2}$. Ma quello (a), che vi è di più considerabile, è che la quantità dell' acqua si aprora sopra vastità di gran lunga, quella delle piogge, determinandola al Sug. Indicato once 31 $\frac{1}{2}$ per anno, ond' è, che scabbene dalla terra bagnata non si aprora tant' acqua, quanta dall' acqua sola (d); nulladimeno non

Tam II.

Q 3

6 può

Ad Anche questa natura, rispetto all' evaporazione dell' acqua del mare è stata prodotta dal medesimo Godeto al Sug. Indico, con alcune evaporazioni diverse al numero 289. della Transmutazione della Sostanza Regia d' Inghilterra. Avendo egli richiesto l' acqua di un vaso di quel grado di calore, che ha l' acqua marina, e ha tale evaporare quella sempre, che profu di un bui e tra un tempo della più calda d' avere di 5 once, e del' altro di 10. restò egli con alcune evaporazioni ed evaporazioni; e però che tutto questo di due ore sono passato tutto del primo poichè questo in quel vaso ripanduto in altrettanta e si porta evaporare quanta di un dito del peso di Londra, la qual misura gli poteva servire a ridurre al solo indistinto di un dito, avendo per adattarlo ad un grado di calore ed una misura del medesimo, e che tutto questo di 24. ore ancora alla decima parte di un dito della detta misura, e però finalmente, che in tempo di mezzo ancora disteso il bagnato del mare, ed evaporato rimandato in questo quell' evaporazione, che succedeva sotto prima, e tale alcune ore del giorno è lungo in quella stessa l' essere tale più di tre fa, è può essere certo, che in detto quantità di un decima parte d' un dito di Londra ha una mano, che può darla l' evaporazione del mare in un giorno stesso, che succede in ragione di un dito di Londra, vuol di more è, e però, che più di 5. volte in meno d' acqua de' tre può essere. A questa quantità di due evaporazioni quella, che succede nelle altre vapori del mare, che più è quella volta, e quella altra volta evaporato, che più di un dito del mare, ma del tutto non può evaporare, e di cui troppo d' acqua sarebbe per evaporare, ma quanto grande sia la è può evaporare dalla quantità dell' acqua, per cui veggiamo,

come naturalmente per poco di tempo che si vi è caldeggiato i vapori ingrossa spesso si apra aperto; e questa ha luogo e particolarmente sopra il mare; in ogni stagione dell' anno ed più d' estate, che a meno, onde che in qualunque si l' effetto in capo al mese dopo di quello dei vapori calori, non potrebbe a più rendere essere tanto di poterlo in eccesso. E però bene ponderando il tutto si avvertì, che in once 32. e circa, restare del Sug. Indicato non è dovuto produrre l' effetto, che si ha visto, che quello poco di evaporazione, che si produce dal mare non è può evaporare in quella in ogni tempo di mare, particolarmente in estate ed in uno e per tutto di quella evaporazione, onde qui ancora come nelle piogge, è vuole essere ragione e in la verità de' luoghi. Ma essendosi in questa evaporazione per la prima ora grado, che succede alla medesima evaporazione, non è possibile error di molto caldeggiando in un tempo per via di evaporazione, come avviene per tutto mare, ed anche al Sug. Indico e aggiugnere bene non se ne voglia per evaporare alcune evaporazioni, tutto che nel detto mare medesimo.

(b) In questo momento è questa volta. Sono del' Autore sopra l' acqua, che non può darla per la pioggia per non poterla evaporare in quel tempo per tutto di quella acqua. In se tale pioggia evaporare per tornare a tutto tutto d' acqua, che essi portano in un tempo, come si è, in un tempo. L' evaporazione è più d' acqua, e si di quella acqua, e evaporazione nelle vapori evaporato tutto, e quando in tempo e alla decima di un dito, che dopo la pioggia tutto parte di quella, che si ancora sopra tutto è volte non tutto in tempo, e così più di quanto in tempo in pioggia, ed in una volta, che

PÒ, dal P. Riccioli *al Lib. 10. della sua Geografia Reformata*, calcola, che molto più acqua sia portata da Fiumi dell'Inghilterra, dell'Irlanda, e della Spagna al Mare, di quella possono provvedere le piogge, senza considerare la copia dell'evaporazione, che succede in un'anno in tutta l'ampiezza di que' Regni. il che esprimerrebbe tanto maggior differenza. ed abbeneche ragionevolmente si possa credere, attesa la difficoltà, che porta seco la misura dell'acque correnti, non assai ben conosciuta al tempo, che vivea detto Padre, che le di lui estimazioni sieno molto lontane dal vero (tanto più, che i fiumi non portano sempre ugual corpo d'acqua in tutto il tempo dell'anno, ed è assai difficile il trovare il mezzo aritmetico) nulladimeno non può essere tanto il divario, considerata che sia l'evaporazione sic., che resti alterata la verità della conseguenza, che egli ne deduce. S'aggiunge (a), che molti sono i Fonti, che sensibilmente non s'alterano dall'estate all'inverno, o almeno non a proporzione della quantità delle piogge, che cadono, e che altri sono situati nelle cime de' monti altissimi, e scariano in tutto l'anno copia d'acqua molto maggiore di quella, che ne' siti più alti di quel contorno cada dal cielo, come mi asseri di avere osservato nelle Alpi, due anni sono, nel suo ritorno in Italia, il Sig. Gio: Domenico Cassini (Soggetto, al cui solo

nome

La considerazione pos' esser fatta dell'altissimo qual perpetuo, che tra le montagne possono ricevere i fonti naturali de' vapori: se cioè in qualche o a le cime, o alle falde d'esse, può forse esser di risposta ad socrone le difficoltà, che qui si muovono dall'Autore. Quando ciò non parrebbe bastare, molte altre risposte si possono vedere nella lezione accademica del Sig. Vallisneri sopra l'origine de' fontani, nelle note, che lo stesso chiarissimo Autore vi aggiunge, e nelle altre scritture sopravvenute all'istesso memoria, che si trovano unite alla detta lezione, e stampate in Venezia dell'1704., e specialmente nelle sentenze annotazioni dell'Anonimo, che cominciano a carte 145, le quali servono a darne l'opinione aggiuntata più comune tra' filosofi, e che consiste nel credere a noi ancora la più probabile, che il maggior de' fonti si debba trovare fuori de' quali amore, che cade da alto sopra la terra, senza che faccia uso d'immaginare altre occorse strade, ed altri dille. Il mezzo-fine per il quale le acque del mare si sollevano per tutto le vicine alla terra fino alla cima delle mon-

tagne. Per quelle specialmente, che riguardano le fontane d'alcuni monti dalle cime prodette, osserva il Sig. Vallisneri non darli mai un tal caso de non dove se non molto debbano si trovano alcuni monti più elevati di quelle, onde escano tali fontane; e però pensa, che le acque cadute sopra que' luoghi più e si fanno quelle, che le alimentano, fornendo strada a giugnervi sopra quegli strati e porosi, di sabbia, di creta, o d'altro bono materia impenetrabile all'acqua, che il Sig. Schönocher, e il Sig. Vallisneri stesso con altri hanno osservato trovarsi quasi sempre nell'inverno strarare de' monti, e che spessa pigliandosi, e misurandosi da tali monti all'altro possono prestare ufficio come di tanti fiumi: per la ragione le acque produceva spargimento certamente ingegnoso, tuttavia che non si sia il contrario di ciò, e di là si nebbia per lo lungo, e che si come da due sponde di fini materiali non penetrabile dall'acqua, sicché esse non può girare, ed trapaziar fuori lavorosamente da le parti più bassi di tali fiumi, ma debba per necessità ritornare per essi alla loro per andarsi ad equilibrare colla sua origine.

nome vale per un' elugio intero) ed io pure ho veduto in diversi luoghi , e particolarmente nelle montagne , che dividono lo stato di Milano da quello degli Svizzeri , e Valesani . Si trovano anche diverse Fontane , che ne' tempi piu secchi dell' estate profondono l' acqua in maggior abbondanza , che ne' piovosi , e nell' inverno (a) , oltre che si fa , che l' acqua delle piogge , e delle nevi non s' infinaa regolarmente , che pochi piedi sotto la superficie della terra , scorrendone una gran parte , durante le piogge piu impetuose , ed il gran disfaccimento delle nevi , per lo declive de' monti , e per lo dolce pendio delle pianure , senza cavar in minima parte dentro de' pori della terra .

Non si può pertanto negare , che le acque piovane non contribuiscano molto a far' accrescere quella delle Sorgenti , poichè manifestamente si vede , che ne' tempi piu aridi molte di esse s' allungudiscono ; ed al contrario , dalle piogge ricevono nutrimento , e vigore . Quindi è , che le acque de' Fonti medicinali , nelle stagioni piovose perdono , o sminiscono la loro virtù , anzi in vece di essere proficuevoli , li rendono nocive . Ma , che l' acqua tutta de' Fonti non riconosca altra origine , che dal cielo ; questo è quello , che non pare s' accordi assai bene , nè colla ragione , nè coll' esperienza , non solo per li moevi sopra addotti , ma per altri molti , che portano l' Erbinio nel Libro eruditissimo de *Cataractis* , ed il dottissimo Sig. Bernardino Ramazzini nel suo giudiciosissimo Trattato *De Fontium Alimentisum admiranda fontium* (b) .

Quelli poi , che hanno pensato derivare i Fonti dal Mare , non si sono punto accordati nel descrivere la maniera , con che le acque marine ascendano alle cime de' monti ; Poichè (c) altri credendo , che la

(a) Anche questa difficoltà resta calta di mezzo nel detto libro , e particolarmente nella ammonizione dell' Autore a capo 29. , e seguenti , ove si portano diverse sperimente , le quali convincere penetrare l' acqua entro la terra ad incredibili profondità , essendovi fra' terreni non coltivate fenditure , e canali , che cominciano presso la superficie , e s' internano molto addentro , al contrario di quel , che accade nella terra sponda , e spianata de' campi , di cui solamente la crosta s' abbassa d' un' oca a poca grossezza .

(b) A tutti questi motivi parso , che sia stato bastantemente risposto nel detto libro , a cui perciò rimetto chi più bisogno in tal proposito . Sopra tutto dico , che debba fare gran forza , che essendo

già fuori di dubbio , che le piogge , lo neve , e tutto il rimanente dell' acqua , che cade da alto , ha qualche parte , anzi la grandissima parte nell' origine dello fiume , non par ragionevole il non voler riconoscere essendo tutto il rimanente da la medesima cagione , almeno finchè non s' sia positivamente dimostrato , che essa non basti a mantenere quella quantità intera d' acqua , che i fiumi portano , il che per le cole dette troppo è difficile da ridurre a calcolo .

(c) Che la superficie del mare sia più alta de' monti può esser caduto in pensiero a chi non avendo istruito de' principi della geografia non distingue fra un piano tangente la terra , e una superficie veramente orizzontale , cioè concentrica alla

la superficie del Mare sia più alta di qualsivoglia altissimo monte, hanno detto, ciò farsi per la sola legge dell'equilibrio. Ma vacilla il supposto, come ripugnante alla ragione, ed al senso. Altri hanno indotta una circolazione perenne, comandata da Dio nella creazione dell'universo, il che si ammette, ma per non crederla un perpetuo miracolo, è d'uopo cercare la causa, che la promuove, e mantiene. Onde è, che alcuni hanno avuto ricorso ad una facoltà attrattiva della terra, per mezzo della quale sian tirate le acque dal basso all'alto, ma quella, oltre l'essere impercettibile, non si vede per qual motivo debba cessare, nel permettere, che fa il corso dell'acque per gli Azei, che le portano al basso. Altri perciò hanno posta in campo una forza di pulsione fatta d'a' flutti, e reciprocazioni dell'acque sotterranee, o d'aventi racchiusi, e compressi nelle caverne de' monti alla maniera, che si formano le Fontane pneumatiche; ma questa capoue non form-

terra. Ma, che ciò non offende le acque del mare possono salire fino alle cime de' monti per la sola forza dell'equilibrio, è stata un' insegnata e scemata d'uno de' più insigni filosofi, e matematici del nostro secolo, il Sig. Giovanni Bernoulli. Considerando egli, che l'acqua dolce è più leggera della salsa, argomenta, che ove nel profondo del mare l'acqua densa come in un colombo quel sale, con cui intimamente è mescolata, onde passando dolce per le pori della terra, e penetrando potesse per segreti canali, e sinistri porcelli di nuovo ridurre a livello della superficie del mare, non si potrebbe più arrestare, ed equilibrare a tal segno, ma ove i canali tutti fossero chiusi, o non vero, l'altro delle montagne, si crederà starci dentro di effluvio nel basso, e nella cima d' un monte rimasse chissà spazio nell'aria. Ma non tale spacio è soggetto a difficoltà al più parer insuperabile, che possa legarsi nelle ancorazioni spesse volte monovase, a la lesione del Sig. Bernoulli. Se medita con chiarezza qual gravità si opprime alla di lui teoria, in qualunque modo si prenda, che operano nel separare il sale dall'acqua marina. Si resiste dove ciò, che non potendo con un po' le meccaniche altrui l'acqua dolce e la superficie della salsa le non può in parte la causa reciproca delle gravità reciproche dell'una, e dell'altra, ed essendo le dette gravità possimamente

facendo alcuni come 46. e 47., si può stimando altri come 109. e 100., ne segue, che la profondità del mare dovrebbe essere almeno 100. di quelle parti, che dubito siano l'altrezza sopra la superficie del mare delle cime più elevate, onde spargono fuori sopra la terra, onde trasversalmente risulti all'altrezza di tre miglia italiane in circa dovrebbe il mare in qualche luogo esser profondo almeno 300. miglia a profondità per di verso tempo incredibile, e curioso di avere quella sua alte quale si è possono esprimere il fondo del mare con un frangimento, per essere, che l'acqua dolce non gira a montare alto ma per condotti lunghi più di 100. miglia e dopo aver camminato reciprocamente a vicenda può attraversare ad effetto di ridurci a parimente sopra le predette montagne, il più delle volte assai lontano dal mare non potrebbe un po' (non un cm) largo, con obliqua, e casual poco d'interoppi qual si può credere, che quello sarebbe con quella forma, che le suppone il solo poco o poco della gravità dell'acqua del mare sopra la sua propria superficie, che a gran fretta, e dopo gran tempo a tanta altezza, e gravità dovrebbe appena potersi contenere e si veder fare con una linea curva, e non con quella convessa, e elevata di meno con cui si veggono tante spesse volte gli ammassi delle torrenze. Altre simili si possono leggere nelle allegorie sono tante a carte 103, e seguenti.

sembrano di tanta energia, quanto basta per spingere l'acqua fino a quella misura, alla quale in fatti sono elevate le cime di alcuni monti sopra la superficie del Mare.

Ha l'ingegnosissimo Descartes apparsa un'opinione (a), forse la più probabile, e la più prossima al vero. Suppone egli, che la terra sia, pressò che tutta cavernosa, principalmente nelle viscere de' monti (proposizione, che non ammette dubbio veruno, tanti sono i riscontri, che se n'hanno nell'osservazioni della terra). Che di dette concavità, le più basse abbiano commercio, o mediato, o immediato col Mare, cioè a dire, che il Mare vi si porti dentero senza alcun ostacolo, e senza mutare la qualità delle sue acque; o pure, che queste passando per qualche istmo intermedio di sabbia, o di ghiaia, o di argilla, o di tufo, depongano le materie eterogenee ne' loro culatoi, ed entrino più purgate, e più pure nelle cavità della terra; E' poi certo, che questa possiede nelle sue viscere un calore assai sensibile (sia esso originato, o da' fuochi sotterranei, o d'altronde, poco importa) in maniera, che molte volte si vedono scaturire dalla terra acque così calde, che non ponno essere tollerate dalla mano; Succome dunque si vede agire il calore del sole nelle acque, che si trovano sopra la terra, nella di lei ultima crosta, sminuzzandole in vapori, e facendole ascendere ad una considerabile altezza nell'aria, così egli è probabile, che il calore interno della terra faccia svaporare le acque contenute nelle caverna inferiori, e che i vapori a poco a poco ascendano, finchè, o sminuendosi l'azione del calore, o conglomerandosi, ed unendosi a forza di un resistente (quale è creduta comunemente la densità, e freddezza de' sassi) degenerino in gocce, e vadano a colare in qualche ricettacolo, dal quale finalmente per le vene della terra, si portano alle proprie scarurgini. In questo passaggio, non è difficile a comprendersi, che i ricettacoli superiori, cioè più vicini alla superficie della terra, possano altresì ricevere l'acque delle piogge, e delle nevi infi-

infì-

(a) Non lascia anche questa opinione d'esser soggetta a gravi difficoltà, come si può veder nelle note del Sig. Valfinieri alla detta sua lezione. Contattorà non si vuol negare, che ella non sia sì meno affetta fra quelle, che debbono l'abben-
do da' fuori da una occulta circolazione delle acque del mare per entro le viscere della terra; e quando veramente vi fosse una precisa necessità di cerca qualche spazza per supplire al difetto delle piogge nell'uso perduto, a quella, più che ad altra si potrebbe per avventura far ricorso. Dovrebbe tuttavia grande im-

barazzo nel sostenere un'osservazione fatta dal Sig. Valfinieri, se ella fosse costante, e perpetua, cioè, che non è veggion giammai l'argenti uscire di sotto, ma sempre di sopra a' quegli strati de' monti, che sono di materia impenetrabile all'acqua; mentre se gli strati predetti debbono secondo tal'ipotesi servir di lambocchi a' vapori sollevati entro terra, per fermarli, e ridurli in gocce e d'acqua, tutto il contrario si dovrebbe osservare. Vegg'li dico intorno a ciò qui o, che il Sig. Valfinieri ne ha scritto ne' luoghi accennati.

insinuare, sì per li meati delle terre più porose, sì per le fessure de' sassi, che servono di fondamento al terreno; onde, quanto sono più frequenti, e copiose le piogge, tanto più cresce l'acqua ne' recipienti superiori della terra, che più in conseguenza ne somministrano a' Fonti. Questi Recipienti possono essere, o uno, o molti per grado disposti, nelle loro altezze; e non solo si possono intendere per cavità, o vasi, che contengano qualche copia d'acqua unita, ed ammassata in un luogo medesimo; ma anche per una sostanza terrea, e porosa, che s'imbocca, ricorra, e tramandi gli umori acquosi, o per nuova esalazione alle parti più alte; oppure per insinuazione alle parti più libere, o vuote, o aperte all'aria, come sono le Vascbe, o Crateri delle Fontane, il che posso, non credo, che possa immaginarsi alcuno accadere circa la natura delle Sorgenti, che non si possa eternissimamente con la predetta supposizione spiegare; onde intieramente acquietandoci in essa, passeremo a dedurne l'origine de' Fiumi.

Egli è certo, che tutta l'acqua, che corre dentro gli alvei de' Fiumi, ha origine immediata, o da' Fonti, o dalle nevi liquefatte, o dalle piogge. Sotto nome di Fonti, in questo luogo, comprendo anche i Laghi, Stagni, o Paludi, se queste non abbiano il loro essere dall' influsso de' Fiumi, o Rigagnoli, o altr' acque sotterranee, ma bensì dalle sole sorgenti; E la ragione si è, che, o il Lago è effetto di una Sorgente sola, ed in tal caso non è egli altro, che la gran Vasca d' una Sorgente, o pure riceve l'acqua da più di esse, ed allora diventa una Vasca sola, comune a più Fonti; ed abbenchè vi siano de' Laghi, che riconoscano il loro mantenimento da più cause, cioè, e dalle sorgenti, e dagli influssi di altre acque sotterranee, ed immediatamente dalle piogge medesime; nulladimeno sussiste sempre, che i Fiumi tutti da qualcheuno de' tre principj sopra memorati derivino. Rare volte s'incontra, che da una sola Fonte nasca un Fiume considerabile, ma frequentemente, e per lo più, s' ingrossano i Fiumi per lo tributo, che ricevono, d' altri Rivoli, che da una parte, e dall' altra dentro vi corrono, e nel progresso, anche dall' influsso di altri Fiumi per un singolare artificio della Natura, che ne manda molti ad unirsi insieme, acciò più facilmente possano scorrere al loro terminie, come a suo luogo si dirà.

Secondo le diverse circostanze comunicano i Fiumi per li pori della terra una porzione dell' acque proprie alle parti vicine, ora da queste per la medesima strada ricevono qualche piccolo tributo, vedendosi molte volte uscire dalle sponde de' Fiumi minutissimi zampilli di acqua, e ciò succede ne' casi, che la superficie de' Fiumi sia più bassa notabilmente, che 'l piano del terreno contiguo, e che questo sia ben pregno d' uno-

d'umore somministrato o dalle piogge, o d'altronde; Nè v' ha dubbio, che il fondo de' Fiumi, se è di sostanza penetrabile dall'acqua, secondo la diversa altezza del di lei corpo, che sostiene, non ne riceva in qualche abbondanza, e che la trasmetta a poco a poco, lungo l'andamento del Fiume medesimo al Mare; poichè egli è certo, che ne' fiumi temporanei, i quali l'estate lasciano vedere il loro fondo asciutto, ogni poco di fossa, che si scavi, diventa una sorgente; e scavandone molte, queste hanno la loro superficie disposta in una certa pendenza parallela a quella, che gode l'alveo del fiume; segno evidente di qualche corso sotterraneo. Molto più è manifesto il corso de' fiumi sotterranei, quando in tutto, o in parte, essi si precipitano nelle voragini, che incontrano, e dopo qualche tratto, di nuovo escono alla luce; poichè di questi egli è certo, che trovano sotto terra alvei, e laghi, per li quali si portano al luogo del nuovo sboccamento. Per fine non si può negare, che i fiumi non ricevano anche l'acqua delle piogge, che dentro vi cadono; perchè, siccome da queste si accresce l'acqua ne' laghi, negli stagni, e nel mare, così niuna ragione vuole, che le medesime non somministrino anche qualche debole alimento al corso de' fiumi.

CAPITOLO TERZO.

Della divisione de' Fiumi, loro parti, attinenze, e denominazioni.

Sia qui ci siamo serviti del nome in generale; ora è necessario di conoscere più distintamente le differenze de' fiumi; le parti, che li compongono, e tutte le cose concernenti ad essi, insieme con le denominazioni proprie di tutti, per non avere obbligo in avvenire, di servirsi di perifrasi, e per potere in poche parole spiegare ciò, che occorrerà.

Le acque dunque, che corrono per la superficie della terra, esercitano il loro moto dentro una cavità distesa per lunghezza, dal principio superiore del suo corso, sino al fine, e si chiama *alveo*, *letto*, o *canale*. La parte inferiore dell'alveo, cioè quella, ch'è premuta dal peso dell'acqua, si chiama *il fondo*; e le parti laterali, le quali contengono l'acqua ristretta, e sollevata di superficie, a qualche altezza, si chiamano *sponde*, o *ripe*.

Ponno essere queste, o naturali, o artificiali: *Naturali*, quando non hanno ricevuto il loro essere dalle operazioni degli uomini, ed *artificiali* all'incontro; Le *sponde naturali* sono pure di due sorte, poichè

chè o la natura le ha formate scavando il terreno, come sono quelle de' fiumi, che corrono fra terra, e queste faranno dette da noi *sponde naturali per escavazione* (a), ovvero alzando le parti laterali al corso dell' acqua colle deposizioni del limo, e queste le chiameremo *sponde naturali per alluvione*. Le artificiali ponno essere di diversa natura, secondo la qualità dell'artificio, e della materia, ma per lo più si chiamano *argini*, cioè, quando sono formate di terra ammassata insieme, ed elevata a tanta altezza, che basta a sostenere la maggior' escrescenza dell' acque.

La diversa disposizione delle ripe è cagione della loro diversa denominazione; attesochè, se la ripa è perpendicolare all' orizzonte, si chiama *perda*, che può essere *bassa*, *alta*, o *mezzana*, secondo che il sito perpendicolare si trova all' aleo, al mezzo, o al basso della ripa medesima. Ripa semplicemente si dice, quando con una mediocre pendenza va a posarsi sul fondo del fiume; ma se questa pendenza s' avanzasse dentro l' alveo del fiume considerabilmente, ed in maniera, che si mettesse insensibilmente sotto l' acqua, spingendo il corso dalla parte opposta, si nomina *spangia* (b); ed *alluvione*, qualvolta, pare insensibilmente crescendo, arriva a formare nuova sponda al fiume, distinta dalla precedente.

I fiumi, che hanno bisogno d' argini, hanno anche, per lo più, distinte le sponde in più parti, osservandosi, che tra gli argini (che sono l' ultime sponde destinate a contener l' acqua nella sua maggior altezza) sta disleso un canale, che propriamente si dice *alveo del fiume*, con le sue ripe non tanto alte, che nell' escrescenze non sieno sormontate. Tutto il terreno, che sta fra detta ripa, e l' argine (c), si chiama

ma

(a) Quegli alvei de' fiumi, che hanno le sponde di questa sorta, si veggono per lo più averne due diversi ordini, cioè due piazzi con loro scarpe sacro dall' una quanto dall' altra parte del fiume; da' quali piazzi l' inferiore chiamasi *ripa bassa*, e fra queste ripe si conviene l' acqua ordinaria del fiume; e l' altra *ripa alta*, e queste limitano l' espansione del massimo escrescenza, se pure il fiume non fosse inondante. Mancano tuttavia alle volte le scarpe tanto all' una quanto all' altra ripa; anzi mancano spesso volte affatto le ripe basse restringendosi in il fiume, ed avanzandosi fra loro le ripe alte a terminare la larghezza naturale d' acqua.

(b) Simili spangie si denominano *cun-dio grati*, o *canali*, i quali non convien-

gono tuttavia soto a que' ridotti, che sono affatto sbarrati dalle ripe, e come in isola dentro il letto del fiume, ma, che restano coperti nelle piene di questo, e in lingua latina si denominano *pulvis*, e in toscana *caprettali*.

(c) Quelle, che qui si chiamano *gallone* dicono ancora in questi nostri paesi *marzano*, e *volare* [usandosi particolarmente quest' ultimo nome quanto esse servono di strada ad uomini, o cavalli per tirar le barche allo scolo coll' acqua] e in toscana *bandino*, e sono proprie di quegli alvei, che sono prodotti per alluvione, prestando in essi l' ufficio, che prestano le ripe basse in quelli, che sono fatti per escavazione. Se l' alveo fatto per alluvione, dopo di essere stato arginato non

d d

ma *golena*, o *banca*, o *giara*, abbenche questi due ultimi nomi abbiano anche altra significazione, Dopo questa, immediatamente segue il *piede dell' argine*, la cui pendenza dalla parte della golena si chiama *scarpa interiore*, e quella dalla parte della campagna *scarpa esteriore*; siccome si chiama *piano dell' argine* la parte superiore di esso, e *basse dell' argine* la somma delle due scarpe, e del piano, e *orlo dell' argine* l'angolo, che forma la scarpa dell'argine col piano di esso.

Il corso, che hanno i fiumi per li loro alvei, non è in tutti i luoghi uniforme, e si osserva, che la maggiore velocità cammina, regolarmente, a seconda della maggior profondità, in maniera, che dove il fondo è più basso, ivi maggiore è la velocità, dove più alto, ivi minore, e quella parte più veloce si chiama *filo*, o *filone*, e da alcuni *spurio del fiume*, e da altri *vello*, o *vea dell' acqua*, e si conosce dalle materie, che galleggiano sopra l'acqua, le quali a lungo corso, sono portate tutte ad unirsi, dove l'acqua è più veloce. Ne' fiumi, che sono dritti in linea retta, trovasi il filone nel mezzo, ma in quelli, che descrivono linee curve, s'accosta, ora alla destra riva, ora alla sinistra, secondando il giro del fiume, ed è causa, che quelle ripe, alle quali esso s'accosta considerabilmente, si chiamino *botte*, e queste sono nella parte concava della curvità; e quelle di rincontro, dalle quali il filone si scosta, sono dette *spiege*, come di sopra si è accennato. Le botte, o resistono alla corrosione delle ripe, o no; se resistono non cambiano nome, ma, se cedono, acquistano quello di *botte carose*, o *corrosioni* (a), che sono differenti, secondo la diversa situazione, che acquista la riva, denominandosi *prade*, secondo la già detta significazione, o *frotti*, se per la corrosione è innata, si tolga la riva della golena, sostenendo l'argine a fare l'ufficio della sponda intera, onde per determinazione costruttiva di ciò, ch'è significato con questo nome, basta, che il piede dell' argine sia bagnato dal fiume in acqua bassa: Che se poi sol-

se an-

si è sollevato in maggior altezza, allora il piano della golena è eguale a un dispetto al primo di campagna, che nominatamente è fuori degli argini, e tale è quando in questo supposto in quegli alvei, che sono stati, levati a mano per condurvi un fiume, perocchè ora si fa serve di golena appunto quello spazio di campagna, che si lascia fra l'argine, e la riva. Ma se il fiume si è alzato, dopo che egli è fuori d'argini, i piani delle golene faranno regolarmente più alti del piano conguo della campagna, perocchè all' alzarsi del fondo si realizza quando la golena dalle alluvioni, onde

è, che il vedersi le golene più alte della campagna può dirsi indizio di alzamento seguito del fiume. Epi è ben vero, che i piani della golena sono alle irregolarità di natura, ed anche di postura, trovandosi ora erettissimi, ora inclinati, e per lo lungo, e per lo traverso, e massimamente ne' fiumi tortuosi, benchè la loro natural costituzione dovesse essersi aver per lo lungo la stessa pendenza del fondo, e per lo traverso un poco d'inclinazione verso l'acqua.

(a) Le Corrosioni de' fiumi sogliono in Toscana denominarsi col vocabolo di *roste*, o innato come al Sign. Viviani le chiaman.

se anco corroso, allora chiamerebbesi *frusto in corrosione*, o *argine corroso*.

Le differenze de' fondi sono, che quella si chiamano, o vivi, o morti. *Fondo vivo* è quello, che avrebbe il fiume, se l'acqua corresse uniformemente in tutte le sue parti, e questo si disporrebbe in uno, o più piani &c. secondo le diverse circostanze, come a suo luogo si dirà; Ma il *fondo morto* è di due sorti, cioè, o più basso del fondo vivo, e si chiama *gorge*; ovvero più alto, e se è laterale al fiume, si chiama *spiaggia*, attesochè questo nome è comune alle ripe, ed al fondo, come che partecipa, e dell' uno, e dell' altro, ma se occupa tutto il fiume da una riva all' altra si nomina *delfo*, o *secca* (a). Perciò *morta di fiume* si dice quell' alveo, che resta, quando il fiume si muta di letto, o a caso, o per arte, abbenchè anche l'acqua vi corra, purchè altrove sia divertito il di lui corso principale, e *mortizzo*, quando lascia di corrervi l'acqua in maniera, che il fondo resta languoso, o pantanofo: si chiama anche *fiume morto* un' alveo abbandonato dall' acqua corrente, sia esso ridotto, o no, a coltura; o pure incapace di esserlo.

Questi alvei dunque, che intersecano, e solcano la superficie della terra si chiamano col nome generale di *fiume*, abbenchè questo, più propriamente, convenga all' acqua, che dentro vi scorre. Sono però da notare alcune differenze, che talvolta aggiungono, o mutano le denominazioni, poichè le piccole acque per lo più originate da' fonti, si chiamano *rivvi*: L' unione di diversi rivi si dice *fiumicella*, e l' unione di più fiumicelli diventa *fiume*. Se l' acqua di questi è continua, in maniera, che mai non si scuoprà il fondo del tutto, si chiama *fiume perenne*; ma se qualche volta accade, che resti affatto asciutto si nomina *fiume temporaneo*. Fra' perenni ve ne sono di quelli, che sono navigabili, o continuamente, o interpolatamente, o per natura, o per arte; I latini chiamavano *amvis* que' fiumi, che sono navigabili da piccole barche, e *fluvii*, o *flumina* quelli, che godono tal larghezza, e profondità di acqua da sustentare barche mediere, e maggiori. Fra' fiumi temporanei si contano i *torrenti*, quelli cioè, che portano le acque sole, che immediatamente scendono dalle piogge, o dal discioglimento delle nevi, e ad essi si attribuisce principalmente una rapidità, e velocità impetuosa, ed un crescere, e scemare improvviso a misura della durezza, ed abbondanza delle piogge medesime.

L' unione di due fiumi si chiama *confluenza*; e *fiume tributario* quello, che nell' unirsi perde il suo nome, accomunandosi quello dell' altro, il quale, se sarà navigabile, e porterassi a sboccare nel mare, dirassi *fiume reale*.

Hanno

(a) *Bimbi delfi*, o *ridelfi*, che occupano tutto il fiume da una riva all' altra, succedono ora l' altro di esso, e si durano,

o si allarga, come nota l' Autore nel corollario 4. della prop. 3. del capo 3.

Hanno in oltre i fiumi alcune differenze prese dalla condizione del proprio fondo, e dalla correlazione, che ha questo col piano delle campagne contigue. Se il fondo del fiume è ghiaroso, o sassoso, si dice *fiume in ghiaia*; se arenoso, si dice *fiume in sabbia*; se paduloso, si dice *fiume paduloso*; Se il piano delle campagne è tanto alto, che le piene maggiori del fiume non arrivino a toccarlo, si chiama *fiume incassato*; se no, e che vi siano argini al fiume per sostenere le piene, si dice *fiume arginato*, o in tutto, o in parte; e mancandovi gli argini, dimodochè le piene si portino ad inondar le campagne, si chiama *fiume inondante*.

Stacco, bocca, o *foce di un fiume* si chiama quel sito aperto per lo quale esce dall'alveo proprio, siasi col mettere le sue acque in altro fiume, o nel mare, o altrove: Con li due primi vocaboli però s'intendono, comunemente, le uscite di tutti i fiumi anche tributari; ma il nome di *foce* più propriamente, secondo alcuni, si dice de' fiumi reali, quando entrano in mare. Se un fiume divide il proprio alveo in due, o più, allora ognuno di essi si dice *braccio*, o *ramo*; e se per tal divisione moltiplicata si perda l'alveo, allora ognuno de' detti rami piccioli, che fregolatamente si formano, si chiama *riazzo*, o *riuzzo*, o *rivolo*, secondo ch'egli è maggiore, o minore: E l'angolo fatto da due braccia di fiume sul dividerli dicesi *divaricazione*, o *bivio*.

Isola è il terreno racchiuso fra due braccia del fiume medesimo, le quali dopoi tornino ad unirsi in un alveo solo, il piano superiore del quale, se sarà tant'alto, che sopravanzi le piene maggiori, allora si dice propriamente *isola fluviale*, a differenza delle marittime; ma se non sarà tant'alto, si dice più propriamente *bucello*, e ciò, particolarmente, s'egli è formato dalle alluvioni del fiume (a): Che se le braccia, o rami del fiume, dopo la divaricazione, non si uniscano più, ma portino le loro foci separatamente al mare, in tal caso il terreno di mezzo si chiama *polefine* (b).

Tom. II

R

Ac-

(a) Queste isole, che s'intendono sotto nome di *bucelli*, e da altri di *marcani*, pare, che propriamente ricevano tali denominazioni quando siano sì rare volte coperte dall'acqua del fiume, che possino durar in coltura, o che almeno si vestano d'erbe, e virenti, perocchè quando non sono, che una massa di ghiaia, o d'arena, o al più vi alligano solamente vetri ci, ed altre tali piante, passano più propriamente sotto il nome di *dolci*, di *renai*, o di *gretti*, ancorchè sian offriti staccati dall'ripe, e presi in mezzo fra due braccia di effi fiume. Può darsi, che per la congiunzione di corso, che fac-

cedono anche naturalmente ne' fiumi, o specialmente di prolungamento, o di racconciamento della linea, un'isola fluviale torni a ridursi alla condizione di renajo, o al contrario un sempre renajo divenga isola, e ciò particolarmente dove i fiumi corrono in ghiaia, come si vedrà nell'annotazione XI. del c. 6.

(b) Credo che questo nome derivato, e corretto dal greco *poleios*, che significa molte isole. Ma si ampli s'ini, e s'eriissimi spazj di terra sono fra le braccia del Pd, a' quali conviene tal nome, anzi tutto, o quasi tutto il Ferrarese non è, che un' aggregato di poleini.

Accade sovente, che partendosi l'acqua dalle proprie fonti, non comincia ella a scorrere a stille, ma si raguna in qualche vaso naturale, o artificiale, prima di cominciare il suo corso sensibilmente, e questo vaso si chiama *vasca*, o *cratere*, o *ricettacolo del fonte*, siccome anco *capo*, o *testa d'acqua*.

Colla stessa significazione, ponno anco chiamarsi *crateri di umor*, o *prà fonti*, quelle congregazioni di acque, che si chiamano *laghi*; ma per godere con proprietà di questo nome v'è necessario una considerabile estensione, ed una conveniente profondità; Quindi è, che i laghi alle volte sono origine de' fiumi, ed alcune altre sono figli de' medesimi, qualunque volta, cioè, corre un rivo, o fiumicello, o fiume dentro una cavità cieca, nella quale vi è bisogno, che l'acqua notabilmente si elevi, per poterne uscire; Egli è ben vero, che molte volte s'incontra, che la profondità del lago non serve per solo ricettacolo al fiume entratovi, ma li somministra in oltre nuov'acqua per le proprie vene, ed all'incontro, anche qualche volta, ne disperde, e consuma; lasciandola uscire dalle rime, o voragini del proprio fondo, e somministrando nuova materia alle fontane, o sorgenti più basse. Quel lago, che si conserva per le proprie sorgenti, e non tramanda fuori di se medesimo le proprie acque, si dice *lago chiuso*; ma, se ne riceve delle forestiere, o tramanda le proprie, o le ricevute, si dice *lago aperto*; ed il luogo, per lo quale escono l'acque, chiamasi *emissario*, o *morle* (*), e quello, per lo quale entrano, si potrebbe dire *immissario*. Le altre espansioni di acqua sopra la superficie della terra, che non hanno immediata comunicazione col mare, si chiamano *stagni*, *paludi*, o *lagune*. Gli *stagni*, o *paludi* sono acque di poco fondo, e perciò gli stagni l'estate s'asciugano, e sono fatti dalle piogge: Le *paludi* non si seccano affatto in tutto il corso dell'anno, e sono conservate dalle inondazioni de' fiumi, o dall'ingresso di qualche fiumicello, o torrente (†). Le *lagune* poi sono fatte dalle acque marine separate dal mare, col mezzo degli scanni, o slaggi d'arena, col quale hanno solo la comunicazione, o per canali, o per aperture determinate, dalle quali sono ricevute le acque predette nel flusso, e tramandate nel riflusso.

Cadendo l'acqua d'un fiume da qualche luogo alto precipitosamente al basso, in maniera, che l'alveo superiore sia considerabilmen-
te

(*) Il nome d'*morle* pare, che brevemente si soglia attribuire agli emissarj artificiali più, che a naturali, come a quelle chiaviche dette dal lat. *casella* per le quali si deriva artificialmente dal fiume qualche quantità d'acqua.

(†) Ancorchè l'estensione delle paludi

[che presso di noi più comunemente si denominano *valli*] scemi in tempo d'estate, e di scarsità d'acqua, nulladimeno tutto quel vicinato, che in acque alte rimane inondato, o anche solamente inumidito, e però incapace di perfetta coltura, vuol dirsi *palude*.

te più alto, che l'immediatamente inferiore, tale caduta si chiama *casarata*, o *casadupa*, come sono quelle del Nilo, del Reno, e del Danubio &c., e queste sono, o naturali, o artificiali; Queste ultime si chiamano anche *chiusa*, *pescaie*, *traverse*, o *sostegni* (a), e servono per far' alzare l'acqua nella parte superiore del fiume, o per derivarla, o per servirsi ad uso di navigazione, o per far muovere diverse macchine idrauliche.

Le acque derivate, o cavate da un fiume, o da un lago, scorrendo regolarmente per alveo proprio aperto di sopra, si chiamano *canali*, o *acquedotti*; ma più propriamente *acquedotto* si dice, quando l'acqua si fa correre chiusa, come dice Frontino .. *aut per cuniculos subterraneos, aut opere arcuato*.

Per fine l'unione delle acque piovane, che sciolano dalle pianure ne' fossi; e da questi in piccoli alvei si chiamano *condotti*, *scali*, *discurfors*, o *tratturi* (b), e sono come piccoli fiumicelli formati nelle pianure, e per lo più manufatti, che vanno a terminare o in fiumi, o in paludi, o nel mare; Ed ultimamente col nome di *fossa*, o *cavo* s'intende un'excavazione fatta in lunghezza, che contenga, o sia atta a contener' acqua stagnante, o per uso di navigazione, o per difesa di Città, e Fortezze &c.

CAPITOLO QUARTO.

Del principio del moto nelle acque correnti, e delle regole di esso più principali.

DOpo di avere, ne' tre soprapposti Capitoli, dichiarato abbastanza tutto ciò, che si è creduto necessario, tanto per istabilire un sodo fondamento al presente trattato, quanto per erudire chiunque ha in animo di professare la materia delle acque; egli è ormai tempo, che insinuandoci più a dentro nella parte dottrinale, ci mettiamo a cercare, quale sia la causa principale del moto nelle acque correnti, o ne' fiumi.

R 2

Che

(a) E in Toscana anche *leghe*, *ferre*, e qualche volta *seccate*, o *seccate*, credo principalmente quando sieno fabbricate senza muro, di sole palificate, e tavole.

Il nome di *sostegni* benchè possa adattarsi a tutte le chiusa, comunemente si attribuisce a quelle fabbriche, che sostengono l'acqua per frenare la rapidità del suo corso ad uso di navigazione.

(b) In qualche luogo di Lombardia vengono anche detti *ferro*, o *feriale*, e nella campagna di Roma, ed altri luoghi circonvicini si sogliono chiamare *forme*, *formanti*, o *formali*: nome ricevuto dall'antico latino con cui gli scolari de' campi si chiamavano *forma agerorum*.

Che il moto delle acque sia effetto della gravità, li renderà manifesto a chi semplicemente farà riflessione, che l'acqua egualmente con gli altri gravi solidi, tende verso un centro, a questi, e ad essa comune; quindi ne nasce, che o consistendo la gravità in una naturale inclinazione, che ha la materia tutta elementare di tenersi strettamente unita al globo teraqueo, oppure dipendendo la medesima da un' impeto impresso a tutte le menome particelle materiali, dalla sostanza eterea; e d'uopo credere, che congenea alla gravità de' solidi, sia anche quella de' fluidi, e che con le medesime regole operi in ispignere al basso e gli uni, e gli altri.

E' però vero, che le diverse affezioni de' corpi, siccome variano le proprietà di essi, così fanno, che, in alcuni casi, diversamente si esercitano le impressi ricevute dalla gravità, onde non è maraviglia, se alcuni hanno creduto, non poterli adattare a' corpi liquidi, le regole dimostrate dal Galileo, circa le cadute de' gravi, vedendo, che quelle non riescono sempre così precise, come ne' solidi. Quindi è, che, per potere camminare con piè sicuro, farà bene, prima di ogn' altra cosa, di considerare tutto quello, in che convengono, e disconvengono le leggi delle cadute de' solidi, e de' fluidi.

E' dimostrato dal Galileo, che un grave, il quale discenda liberamente per una linea perpendicolare verso il centro de' gravi, avrà in ogni punto della linea, che descrive, tale velocità, che tra loro saranno in proporzione subduplicata; o, che è lo stesso, dimidiata di quella, che hanno le lunghezze delle discese compilate dal principio della caduta. (Fig. II. Tav. VI.) Per esempio, se il grave A comincerà a discendere dal punto A, e col suo centro descriverà la linea AB; anderassi da A in B, sempre accrescendo la velocità, in maniera, che la velocità, ch'egli avrà in C, a quella, che avrà in B, sarà in proporzione subduplicata delle discese AC. AB; ovvero (che torna il medesimo) le discese AC, AB staranno fra loro in proporzione duplicata delle velocità in C, ed in B, ovvero, come i quadrati delle velocità predette.

Esponendo adunque le velocità in C, ed in B per due linee rette, perpendicolari alla AB, ed allungandole in D, ed E, di maniera, che i loro quadrati abbiano la medesima proporzione, che ha AC, ad AB; faranno i punti E, D, in una linea parabolica, il cui vertice sia A, e l'asse AB, essendo una delle principali proprietà di essa linea, che le semiordinarie CE, BD abbiano la proporzione subduplicata, o dimidiata delle siette AC, AB. Quindi è, che, per avere un' idea di tutti i gradi di velocità, per li quali passa un grave cadente dall'alto al basso, basta dal principio della caduta descrivere una parabola, che abbia per asse la perpendicolare, ch'egli ha da descrive-

re;

re; poichè allora le linee tutte tirate da ogni punto di essa perpendicolare, e terminate alla circonferenza parabolica, purchè ad angolo retto con la AB, esprimeranno ciascheduna la velocità, che avrà il grave nel punto, che ad essa appartiene.

Chè se un grave A, in vece di cadere per la perpendicolare AB, sarà obbligato a discendere per la piana inclinata AC, in ogni punto della sua discesa, come in D, avrà quel grado di velocità, che avrebbe cadendo da A verso B, arrivato che fosse al punto E (Fig. 9. Tav. VI.), cioè a quella, nel quale la linea AB è tagliata dall'orizzontale DE, e similmente in C avrà quella velocità, che avrebbe cadendo da A in B. Quindi è, che in due maniere si possono esprimere le velocità del grave discendente per lo piano AC; cioè, o descrivendo la parabola BAG circa l'asse AB, oppure l'altra parabola CAI circa l'asse CA; nell'una, e nell'altra delle quali, le semiordinate mostreranno la proporzione delle velocità ne' punti corrispondenti.

Tutto ciò è vero, ogni volta, che il grave discenda, senza che alcuna cosa gli resista, e perciò le proposizioni predette non possono esattamente verificarsi, che rispetto ad un grave, che cada per un mezzo non resistente, se pure si ritrovi; ovvero nel voto, se in esso si desse la gravità, e la discesa de' gravi. Ma nelle cadute, che appresso di noi si osservano, come che esse, per lo più, si fanno nell'aria, non può la detta proporzione avere il suo intero, ma resta qualche poco alterata; attesoche, ostando l'aria (per la sua grossezza, e per la repugnanza, che ha all'essere divisa) al moto de' corpi, assume in se una parte dell'impressione, ed altrettanta ne leva al mobile; e perciò non può la gravità imprimere ne' gravi cadenti, tutto quel grado di velocità, che per altro loro darebbe, levata che fosse la resistenza del mezzo.

Restano dunque in fatti le velocità qualche poco minori di quelle, che richiede la natura della parabola, della quale essendo una proprietà, che, dividendosi l'asse in segmenti eguali, e tirandosi per le divisioni, le semiordinate, non siano le differenze di queste, eguali in ogni parte, ma bensì maggiori, quanto più le semiordinate predette sono vicine al vertice della parabola, ed essendo la resistenza dell'aria sempre la medesima, se non maggiore, quanto più violento è il moto; ne segue, che sul principio della caduta, può darsi il caso, che l'effetto della resistenza dell'aria sia insensibile; e per conseguenza rimanga manifestissimo l'acceleramento, anche sensibilmente, nella proporzione accennata, ma che (a) dopo un certo spazio di discesa (quando,

R 1

cioè,

(a) Secondo l'Autore col Galileo, che il moto de' gravi cadenti per l'aria si riduce dopo qualche tempo all'equilibrio.

Ma qui è da osservare, che sebbene nella discesa di ciascun corpo si può figurare un grado di celerità massimo, oltre la qua-

ciò, la differenza delle velocità sia resa minore) la resistenza dell'aria cominci ad operare sensibilmente, finchè, pareggiando essa la forza accelerante, impedisca, che la velocità più si accresca, e perciò da lì avanti il moto si renda equabile.

Per maggiore intelligenza di ciò, supponghì, che nel progresso della caduta di un grave, la resistenza dell'aria si accresca secondo qualunque data proporzione; dimodochè, in vece, che le linee ipermentali i gradi della velocità, (Fig. 9. Tav. II.) cadano co' loro estremi nella linea parabolica $A H M I$, (come porterebbe la natura del moto accelerato) restino accorciate, e terminino alla curva $A P N O$, la quale anderà sempre scostandosi dalla parabolica, secondo la proporzione degli eccessi, o differenze fra le velocità non impedita, e le impedita. Per cagione dunque della discesa, le velocità sempre si accrescono; e corrispondentemente, a cagione della resistenza dell'aria, sempre si diminuiscono. Ma perchè le differenze delle velocità libere $D H$, $L M$, $C I$, appartenenti a' punti dell'asse D , L , C presi a distanze eguali $D L$, $L C$ (che devono intendersi infinitamente piccole) sempre sono minori, cioè $I O$ minore di $M N$; ne segue, che l'aumento della velocità verrà a farsi una volta sì picciolo, che la resistenza dell'aria, resa sempre maggiore, verrà a pareggiarlo; e per conseguenza potrà impedire ogni ulteriore accelerazione. Ciò posto, perchè la resistenza

la quale mai non può aumentarsi al suo moto, pareggiandosi allora la forza della gravità alla resistenza del mezzo, e così distruggendosi la forza accelerante, che consiste nell'eccesso di quella sopra quella (e tal velocità massima sarebbe quella, che per l'appunto basterebbe all'aria, o al vento, che si stesse scissare allo stato, per tener sospeso quel corpo, senza che potesse cominciare a discendere) nulladimeno non può giugnere la velocità del corpo cadente a quel tal grado, se non dopo un tempo infinito, come dopo l'Ugeneo, il Leibniziano, e il Cavalier Newton, hanno dimostrato altri moderni matematici, e speculamente il Sig. Varignon, almeno in tutte quelle ipotesi, che loro è caduta in mente di etimare intorno alla legge della resistenza, cioè al rapporto di esse colla velocità; onde segue, che i gravi mai non possono giugnere a virtù della resistenza dell'aria a moto equabile, ma perpetuamente debbano andarli accelerando, comecchè tale accelerazione si riduca a poco a poco ad essere insensibile.

Ciò non ostante vedremo nelle cose seguenti, che la sopposizione presa dal nostro Autore niente derogi nella sostanza alla dottrina, che egli espone appresso, intorno al corso delle acque, e molto più, perchè nella presente materia non tanto si d'uopo considerare la resistenza dell'aria (che poco, o nulla ha che fare col corso de' fiumi ne' loro alvei) quanto le altre resistenze, che si prendono dagli ostacoli, che s'incontrano nelle ripe, e nel fondo, e da simili impedimenti; i quali nelle cadute de' corpi solidi, che si ruotolassero lungo que' piani, basterebbero talvolta non pure ad impedire l'accelerazione, ma come l'esperienza dimostra, a rallentare positivamente il moto, ed anco a spegnerlo affatto, e lo stesso seguirebbe ne fluidi, se questi nell'accennarsi, che fanno pel loro risorgimento, non trovassero modo di superare gli impedimenti, come più sotto si spiegherà in quello medesimo capo.

sistenza dell'aria non cresce per altra cagione, che per l'accrescimento della velocità nel mobile; non crescendo più questa, nè meno si aumenterà quella. e però, pareggiata l'energia dell'acceleramento con quella del resistente, continuerassi bensì la discesa, ma col ritenersi al grado di velocità acquistato; e perciò il moto si ridurrà all'equabilità.

Vi è anche un'altra cagione, oltre la predetta, del moto equabile, al quale finalmente si devono ridurre i gravi cadenti; e si deduce dal considerare, che il Galileo, assume per principio della sua dottrina del moto accelerato, che *i gravi cadenti giungano a loro medesimi in tempo eguale, grado di velocità eguale*, ed essendo sentimento assai ragionevole, che gli sforzi della gravità non provengano da una forza intrinseca ad essi; ma bensì da una potenza esterna, acciocchè questa operasse sempre della medesima maniera nel mobile, sarebbe necessario, ch'ella lo trovasse nel secondo tempo nelle istesse condizioni del primo; dumanerachè la potenza motrice avesse sempre la medesima proporzione alla resistenza del mobile in ogni tempo. Ciò però non può essere, se non si suppone la potenza movente infinita, perchè in tal caso, qualunque fosse la velocità del mobile, si dovrebbe esso considerare, come in una perfetta quiete, ma supponendo la forza predetta finita, egli è evidente, che questa, alla resistenza del mobile quieto, avrà una proporzione, che non potrà avere al medesimo, quando esso sarà costituito in qualche grado di velocità, e perciò meno aggiungerà nel secondo tempo, che nel primo; meno nel terzo, che nel secondo &c., e finalmente non potrà mai imprimere nel mobile, velocità maggiore di quella, che la medesima forza possiede; dal che ne viene, che giunto, che sarà il mobile a quel grado di velocità, che non può accrescersi; necessariamente sarà ridotto all'equabilità, ancorchè il moto s'intenda libero da ogni resistenza. Egli è però vero, che la forza produttrice la gravità, può essere tanto grande, che, non ostante che ella sia finita, abbia sempre sensibilmente la medesima proporzione al grave, o in quiete, o in moto che sia, nel qual caso la dottrina dell'acceleramento de' gravi, non riceverebbe alcuna sensibile alterazione, come in fatti si vede corrispondere alla esattamente all'esperienza, che si ne fanno.

Supposta dunque la stessa dottrina, egli è chiaro, che se il moto de' gravi potesse farsi nel vuoto, i corpi più, o meno gravi, che fossero, cadrebbero colla medesima velocità, e passerebbero per li medesimi gradi di accelerazione; posciachè essendo la materia di tutti i corpi omogenea, ed essendo la forza, che la spinge al basso, la medesima, di tutta l'altra materia; sarebbero tutte le parti di essa nel principio della caduta affette dalla medesima potenza; e non potendo nel voto diversificarsi il moto per alcuna resistenza, non vi sarebbe alcuna ragione, per

la quale la caduta d' un corpo dovesse farsi d' una maniera diverso da quella di un' altro. Ma, come che tutti i moti s' fanno dentro qualche mezzo fluido, dipendono molto dalla condizione di quello le affezioni de' moti medesimi.

Concorre perciò al farsi d' una caduta per l' aria l' eccello della gravità specifica del mobile sopra quella dell' aria; poichè egli è certo, che il fuoco men grave di ella, non discende, ma ascende, e così il legno galleggia sull' acqua, perchè il di lui peso specifico è minore di quello dell' acqua medesima, e la ragione si è, che il fluido toglie tanto di peso assoluto al corpo, quant' è il peso, purt' assoluto, d' una mole del fluido eguale a quel corpo, e perciò, quando il mobile è specificamente meno grave del fluido, ha il fluido per discendere al basso più d' energia, che non ha il mobile; e conseguentemente lo sforza ad ascendere, o non gli permette di discendere. e così quando siano eguali i pesi specifici, non succederà nè ascesa, nè discesa; ma bensì, facendosi l' equilibrio, consista il mobile egualmente in tutti i luoghi del fluido. Ma quando la gravità specifica del corpo è maggiore di quella del mezzo, allora esso discende, come se fosse un corpo di peso assoluto tanto minor, quanto vale la mole predetta del fluido, e perciò, come che il peso assoluto maggiore, o minore de' corpi non influisce punto in renderli più, o meno veloci, come si è spiegato di sopra; ne nasce, che ne' gravi cadenti nè meno da lungo per fare l' accelerazione diversa il maggiore, o minore peso specifico.

Ben' è vero, che il maggior peso assoluto de' corpi compone una maggiore potenza di superare le resistenze, che loro s' appongono, e la ragione si è, che ricevendo tutti i minimi della materia, eguali le impressioni della gravità; quanto più di numero essi sono (che è lo stesso, che dire, quanto maggiore è la loro gravità assoluta) tanto maggiore è il momento, col quale essi spingono i corpi, che incontrano; e conseguentemente tanto più facilmente superano le resistenze: il che ha luogo molto più ne' semplici conati della gravità, che ne' moti accelerati.

Egli è anche vero, che se la mole de' corpi sarà grande, grande altresì sarà la resistenza, che essi riceveranno dal fluido, dentro il quale si muovono, e perciò maggiormente resiste l' aria al moto di una sfera, v. g. di sei libbre, che ad una di tre; ma se si avvertirà, che i pesi assoluti sono proporzionali alla materia, ed a' corpi, cioè, incendiandoli sotto figure simili, in proporzione triplicata de' lati omologhi, e che la superficie degl' istessi, dalle quali sono regolate le resistenze, sono tra loro in proporzione solamente duplicata de' lati medesimi, facilmente si dedurrà, che crescendo le forze di superare le resistenze più di quello, che all' accrescersi della mole, e del peso, s' aumentino le dette resistenze, se
maggio-

maggiore sarà il peso assoluto del grave, maggiore anche sarà la forza di esso per superare la resistenza dell'aria. Quindi è, che i corpi di poco peso, ma di superficie assai grande, cadendo da alto, giungono all'equilibrio del moto, molto più presto di quella, che facciano i corpi più gravi compresi da superficie in proporzione minore, onde non è meraviglia, se una foglia di oro battuto, lasciata cadere dall'alto di una torre, si veda svolazzare per l'aria, e consumare molto tempo prima di arrivare a terra, e più presto giungervi una sferetta della medesima materia, e dello stesso peso; e perciò non in ragione della maggiore, o minore gravità assoluta, o specifica de' corpi, ma solo, per l'effetto, che fanno in essi le resistenze maggiori, possono risultare diversi, ne' gravi cadenti, i gradi delle velocità acquistate.

E perchè il peso assoluto de' corpi gravi posati sopra i piani inclinati non s' esercita tutto nella discesa di essi, ma una parte ne viene levata dalla resistenza obliqua, che loro fa l'inclinazione del piano, di modo, che il momento in AC (Fig. 9. Tav. VI.) a quello, che avrebbe gravitando per AB, sia come A Bad AC; ne segue, che posato un grave sopra il piano inclinato AC, non avrà tanta forza per superare la resistenza dell'aria, quanta avrebbe discendendo per la perpendicolare AB, e perciò tanto più presto arriverà all'equilibrio, e paragonandolo insieme due piani eguali, e diversamente inclinati, faralli più facilmente, e più presto il moto equabile in quello, che avrà minore l'altezza AB, o, che è lo stesso, in quello, nel quale l'angolo ACB sarà più acuto.

Tanto più s' impedirà l'accelerazione del moto d' un grave cadente per un piano inclinato (a), se la sua superficie, o quella del piano, avran-

no

(a) Qui si vuol notare, che secondo alcuni corre una diversità essenziale fra la resistenza del mezzo [a cui non d' esempio dell'aria] e quella, che nasce dalla scabrezza della figura de' gravi, o dall'asperità del piano, per cui scartono; perchè laddove la prima ragionevolmente si suppone sempre andarli aumentando a misura, che cresce la velocità del mobile [qualunque poi sia la proporzione di tale aumento, ovvero a che diverse sieno le ipotesi degli Scrittori], al contrario la resistenza, che nascono dall'asperità della figura del corpo, o da' risalti del piano [quod'anco questi si suppongano per tutto uniformi] o non serbano alcun particolare rapporto colle velocità, o tal rapporto non è per avventura lo stesso, che ha luogo nella resistenza dell'aria.

L'Ermanno nel lib. 2. della Furonomia §. 475. chiama tali resistenze assolute, cioè indipendenti dalle velocità, perciocchè una tal forza d'impedimento toglie sempre egual parte di forza al mobile, o si muova questo con una velocità, o con un'altra, e ciò supposto, traziando poscia nel §. 494. d'un solido, che cadendo lungo un piano, non soffra altra resistenza, che quella delle asprezze uniformi, riduce un tal caso a quello della gravità costante, mentre descalando sempre da questa la quantità della resistenza, resti essa costante, la forza, che rimane, e che è quella, che ad ogni istante sollecita il corpo, sempre si manterrà d'una stessa misura, comechè minore dell'intera gravità, e per conseguente dovrà sempre andare accelerando il corpo, ma per la

co della *maginalità*, e delle *asprezze*: poichè tutti i risalti del piano serviranno per altrettanti ostacoli alla discesa; e siccome tutte le asprezze, colle quali il mobile incontra detti ostacoli, faranno sempre di tanto maggiore impedimento all'accelerazione. Quindi è, che essendo minore il contatto della sfera R col piano A C, di quello sia il contatto del prima S col piano medesimo; minore ancora sarà l'impedimento al discendere della sfera, che del prima, e perciò, generalmente, *potranno maggiori faranno gl'impedimenti alla discesa, tanto minore sarà l'ultimo grado di velocità acquistato dal mobile, prima di ridursi al moto equabile, e tanto più presto quello si otterrà.*

Se un grave, che discenda per un piano A B inclinato (a), ne rencontrerà

per gradi minori di quello, che avrebbe fatto la gravità senza tal resistenza.

Ma il Sig. Varignon nelle *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences* del 1707. in una Nota, che aggiugne dopo il corollario 7. del problema 9. della sua dissertazione sopra i moti fatti ne' corpi resistenti, considerando, a resistenza, che dipende dalle asprezze uniformi, esser proporzionale non già al tempo (come pare, che il Sig. Fermone la figura nel precedente discorso) ma bensì a lo spazio corso dal mobile in un dato tempo minimo (per essere in fatti tanto maggiore il numero dei risalti, che sempre detraggono egual parte di forza al mobile, quanto p'è lungo lo spazio corso), giacchè tali risalti si suppongono per lo stesso spazio uniformemente distribuiti) conclude, che la resistenza sarebbe variabilmente come la vena: il stato del corpo a ciascun tempo, e però anche l'impedimento de' le asprezze produrre una resistenza, che non potrà esser assoluta, ma che avrà dipendenza dalla velocità, comechè non abbia per avvenire a quella il medesimo rapporto, che vi ha la resistenza dell'aria. E ben vero, che se la resistenza nasce dalle asprezze costituite, come le spiega il sig. Ponce nelle *Mémoires* del 1717. in tanti risalti, seguita in breve a se long.

Ci manderà, e non falso, che tanto più una, quanto nell'altra di quelle due ipotesi dovranno i corpi lo di cadenti per piano inclinato sempre andare meno rapido, non odierò le si resti uniformi, che vi metteremo, e c'è pure doverno che le asprezze de' fiumi nella loro di-

scesa, non ostante il sollevarsi, che fanno colle ripe, e col fondo. Egli è ben vero, che la d'formità di tali impedimenti congiunti con gl'altri, che incontrano i fiumi, come le diverse inclinazioni degli alberi, gli scogli, e i sassi, che gl'ingombrano fra le montagne, la cascata dalle pietre, il rannunzio delle laghiere, l'obliquità delle ripe, i risalti, e la viscosità dell'acqua, l'impeto dei fiumi ristretti, e simili altre cagioni possono non pure impedire l'accelerazione, ma indurre perfino ritardamento nel corso delle acque, come per ora è noto.

Ma Questo pure ha ingelosito del Galileo, ma non è poi stato trovato vero da chi dopo di lui ha meditato sopra tal materia. Osservò il Sig. Varignon, che la velocità del mobile nel suo passaggio nel nuovo piano dee necessariamente diminuirsi, e ridursi, rispetto alla prima velocità, in ragione del seno del compimento dell'angolo, che comprendono fra loro i due piani al loro isale. Allora solo un grave in qualsivoglia punto del suo viaggio inciderà all'istante se avrebbe la stessa velocità, che comporre al punto corrispondente del perpendicolo, quon si la linea inclinata del detto v'aggiunga o una sola retta, o una curva continuata, oppure una porzione di curva con una ad un'altra linea tangente retta, o curva, ma non così con un po' o ne succeda un'arbitrario, che col primo comprenda un angolo ascrivibile. Varignon inferiva, e d'le propriissime, e d'le delle ut. Come connotato al del Padre Abate Grando al trattato del moto accelerato del Galileo.

rà un' altro BC meno inclinato (parlo teoricamente, e prescindendo dalle resistenze) acceleratosi per AB (Fig. 10. Tav. VI.), continuerà ad accelerarsi per BC ; ma più lentamente, dimodochè in tutti i punti D , E abbia la velocità medesima, che avrebbe avuta ne' punti E , F corrispondenti, cadendo perpendicolarmente per AE : E se al fine de' piani inclinati, succedesse un piano orizzontale CF , non sarebbe per esso alcuna accelerazione; ma solo vi conserverebbe il grado acquistato nel punto C , col quale correrebbe equabilmente per lo piano CF . In oltre, se il mobile arrivato che fosse in B , o in C , trovasse qualche ostacolo, o causa, che rivolte la di lui direzione all' insù o per la perpendicolare BG , o per l' inclinata BH , senza levarli alcuna parte della velocità acquistata; è certo, che il grado di velocità dovuto al punto B , sarebbe bastante a ricondurlo, o per l' una, o per l' altra strada, fino alla medesima altezza, dalla quale prima partì, cioè fino all' orizzontale AH , di moto però ritardato (cioè, che procedesse, diminuendosi coll' ordine medesimo, retrogradamente per li gradi dell' accelerazione) finchè, riportato in I , tornasse a quel grado di velocità, che prima avea in D , o in E , e perciò, siccome in A non avea il mobile alcuna velocità, così giunto in H , o G fosse tornato alla quiete.

Ma mettendo a conto le resistenze, non è mai possibile, che il mobile ne' punti D , E abbia la stessa velocità, che in E , ma sempre qualche cosa di meno, e maggiore sarà la differenza ne' punti del piano BC . Quindi è, che arrivato in B , non sarà bastante il grado acquistato, a riportare il mobile fino all' orizzontale AH , perchè, oltre la resistenza incontrata nella discesa AB , e dall' aria, e dal piano inclinato, dovrà, per risalire verso l' orizzontale AH , incontrarne altrettanta; e perciò tanto maggiormente diminuirò i gradi di velocità, che, prescindendo da quest' ultima resistenza, ne meno farebbero stati bastanti per arrivare all' orizzontale AH , e quindi è, che, prima di arrivarvi, avrà perduta tutta quella velocità, che avea acquistata per la discesa AB . Molto maggiore sarebbe la differenza, se l' ostacolo trovato in B , a cagione del quale s' intende fatta la riflessione in BH , avesse levata, come succede, una parte della velocità al mobile, poichè egli è ben' evidente, che il grado in B dovuto alla discesa abba AL , impedito che sia dalle accennate resistenze nel discendere per AB , e dalle medesime

Ma nè qui pure si dee temere, che nasca alcuno scriccio a quello, che sul fin damento predetto insegna l' Autore intorno al movimento de' fiumi solamente nel caso, che essi scendano per diversi piani inclinati, si dovrà aver riguardo al-

la predetta diminuzione della velocità, considerando il rampiamento dell' inclinazione per uno di que' tante impedimenti, che l' acqua muoversi negli alvei de' fiumi, e che concorrono a scemarne la velocità.

desine nell'ascendere per BH; se in oltre sarà scemato in B per l'ostacolo risettente, di tanto minor forza sarà, e per conseguenza resterà appena atto a ricondurre il mobile alla metà, o alla terza parte dall'altezza BG.

Che se prima di avere compiuta la sua ascesa per la linea BH, troverà il grave qualche ostacolo, che l'obbligò a rivolgersi all'ingrè nuovamente, come per lo piano IK, con qualche velocità residua di quella, ch'avea antecedentemente, tornerà egli nella discesa per IK, ad accelerarsi, come per appunto, se egli avesse scorso il piano IK prolungato all'insù in M, e scendendo da M in I, avesse acquistato in I quel tal grado di velocità, che gli restò nel cominciare a discendere per IK; il che è vero, da qualunque causa dipenda la velocità in I, cioè, o sia acquistata cadendo, o pure impressa da forza eterna; con questa regola però, che se in I sarà un grado di velocità maggiore di quella, che avrebbe il grave, ridotto che fosse al moto equabile scorrendo per lo piano IK, allora il moto in vece di accelerarsi, si retarderà, fino ad acquistare l'equilibrio medesima.

Egli è perciò manifestello, (Fig. 11. Tav. VII.) che se un grave avesse, nel discendere, da scorrere per diversi piani inclinati, come ABCDEFGH. per alcun de' quali avesse il moto discendente, e per gli altri il moto ascendente, riuscirebbe bensì difficile, e forse impossibile (senza una esatta cognizione di quanto possano le resistenze, che s'incontrano ora maggiori, ora minori) di determinare le velocità del mobile in tutti i punti del suo viaggio, ma non perciò si concluderebbe con verità, che le leggi del moto de' gravi cadenti, non avessero luogo, o non si osservassero nella discesa di quello.

Passando da' corpi solidi a' fluidi, bisogna ridursi alla memoria quanto si è detto nel primo capitolo, cioè, che i corpi solidi hanno le parti tutte collegate insieme; e perciò, abbenchè sieno composti di più pezzetti di materia, nulladimeno devono essere considerati, come una cosa sola, non potendo un solido muoversi di moto semplice, o rettilineo, se tutti i punti, per così dire, della mole di esso, non concepiscono un'impeto eguale, che in ognuno d'essi cagiona altresì eguale, ed uniforme la velocità; altrimenti è necessario, che si spezzino; Quindi è, che gli Stati tutti assegnano a' corpi solidi un certo punto, dentro, o fuori della loro mole, che chiamano centro di gravità; (ch'io piuttosto dirò centro dell'impeto, perchè in esso s'equilibrano, tanto i momenti della gravità, quanto tutti gli altri delle potenze moventi) dal qual centro viene descritta la linea del moto.

Ma perchè i corpi fluidi sono un'ammassamento di particelle solide, minutissime, e non legate insieme, succede, che ogni parte di essi

poi

può muoversi, con direzione, e velocità diversa dall'altre (4); e perciò ne' fluidi, negaano gli Scienzi medesimi, trovarsi alcun centro di gravità, non perchè anch'essi non siano gravi, o non sian obbligati a seguire le leggi universal della gravità, ma bensi, a mio credere, perchè, siccome non può assegnarsi un centro solo comune a più solidi staccati uno dall'altro (che però non abbiano alcuna dipendenza, o cospirazione ne' propri moti) ma bisogna ammetterne tanti, quanti essi sono, così, trattandosi di un fluido (che non è altro, che un ammassamento di più corpi, ognuno in libertà di muoversi da se solo) non si può dare il centro di gravità all'unione, o al numero delle parti, ma bisogna considerarlo in ognuna di esse separatamente, come è manifesto in un maffa di miglio, le cui granella non sono obbligate a seguitare il moto l'una dell'altra, ne ad avere alcuna dipendenza dal centro d'i gravità, che potrebbe assegnarsi alla figura, tutto la quale la predetta maffa fosse compresa. Accado però qualche volta, che il moto de' fluidi abbia qualche relazione al centro di gravità della figura, ma ciò è solo per accidente, e quando alcune delle parti del fluido, sono da qualche circostanza sforzate a seguire il moto delle altre.

Dovendo perciò ognuna delle parti d'un fluido (4) considerarsi come un corpucciuolo solido, e grave; non vi è alcuna ragione, che non persuada, dovere esso discendere al basso colle leggi medesime, che osservano i solidi maggiori, e perciò, per quanto è in lui, accelerandosi di moto, secondo la proporzione delle semiordinate alla parabola; il che si dee intendere non solo nelle discese perpendicolari, ma ancora in quelle fatte per li piani inclinati.

Ho

(4) Non ostante che le diverse parti d'un fluido possian avere velocità, e direzioni diverse, a differenza di quelle d'un solido, tuttavia trattandosi di un corpo d'acqua o sia per aria, come ne' getti, o lungo un letto, come ne' fiumi, si può in ciascuna frazione intendere una direzione mezzana fra tutte, cioè quella secondo cui si move la maggior parte delle linee, o sia dell'acqua, e quella si prende per la direzione universale di tutta l'acqua, e si può parimente figurare una velocità media aritmetica risultante dal ragguglio delle varie velocità delle diverse parti, e questa s'intende per velocità media, come si è accennato nell'osservazione 5. del capo 2. a c. 141. In tal senso si vuol prendere, e il detto flusso, e quello, che si dirà appresso delle velocità, e delle direzioni delle acque, ove espressa-

mente non si distingue, o la direzione, o la velocità d'una parte di una sezione da quella dell'altra.

(5) Non è punto necessario obbligarsi a far concetto de' fluidi, come di aggregati di corpucciuoli solidi, prendendo verificare nella sostanza tutto ciò, che in questo Trattato s'insegna, ancorchè le parti minime de' fluidi si considerassero come fluidi. E' bensì necessario saperle gravi, e prendere almeno per ipotesi, che ciascuna parte nello scendere abbasso, proficendosi dagli impedimenti, si acceleri con quella legge, con cui si accelerano i solidi, quand'anco si lasciasse un dubbio, se ne' medesimi tempi dopo la quere passassero per li medesimi gradi di celerità, che quelli. Vedi intorno a ciò l'osservazione 3. del capo 1. a c. 136.

Ho detto *per quanto è in lei*, attesochè la resistenza dell'aria, non v'ha dubbio, opera molto ad impedire l'acceleramento, sì per la sua naturale adesione, o viscosità, sì per la picciolezza del corpiciuolo predetto, che perciò da se solo, non potrebbe nemmeno discendere per l'aria, ma vi resterebbe sospeso, nella medesima maniera, che fanno i vapori, se con la compagnia di altri simili, i quali, succedendo l'uno all'altro, s'ajutano vicendevolmente, non restasse finalmente superato l'ostacolo dell'aria predetta. Che dall' unione di più corpiciuoli d'acqua ciò succeda, è necessario per due ragioni. primariamente, perchè il corpo, che risulta da' componenti dell'acqua, cioè l'acqua medesima, è più grave in specie dell'aria, e perciò è atta a superare la di lei resistenza, e secondariamente, perchè, unendosi insieme più particelle di acqua, viene il composto a crescere di peso assoluto, più di quello s'accresce la di lui superficie; e conseguentemente viene a scemarsi in proporzione la resistenza, quindi è, che successivamente accresciuta la potenza operante, e scemata maggiormente in proporzione la resistenza, è necessario finalmente che la prima superi la seconda, e perciò, che l'acqua discenda per l'aria.

Questi effetti della separazione, ed unione delle particelle dell'acqua, sono da noi quoridianamente osservati nell'ascendere, che fanno i vapori, e nel cadere delle piogge, poichè, non essendo altro il vapore semplice, che acqua rarefatta, o più propriamente, che particelle d'acqua minime, e disunte, è facile, che ogni moto dell'aria le porti alla parte superiore, dalla quale non potendo partirsi, per lo poco peso, e gran superficie, cioè per la gran resistenza, che trovano, stanno, come notando, dentro l'aria medesima, ed ubbidiscono, al pari delle di lei parti, agl'istessi moti da' quali ella viene agitata. Ma perchè le agitazioni dell'aria si fanno, non solo per linea retta, secondo la direzione de' venti, ma anche a modo di fermentazione come vediamo nelle particelle polverose dell'aria medesima, che s'incontrano in uno spiraglio di Sole, succedendo che a cagione del moto, direzione, e contrasto de' venti, delle materie minerali, ch'essi portano, e della costituzione calda, o fredda dell'aria, vengano ad unirsi insieme le particelle acquose, le quali ridotte in gocciule, o sensibili, o insensibili, superano la resistenza dell'aria, e caddero al basso, in forma, o di rugiada, o di pioggia. Non v'ha dubbio, che quanto maggiori sono le gocce della pioggia, non cadono esse anche con maggiore velocità, il che, siccome è facile da osservarsi, così non è punto difficile di renderne la ragione, per le cose dette di sopra, poichè, quanto maggiore è il peso assoluto il corpo cadente, tanto più tardi si riduce all'equilibrio del moto, e perciò accelerandosi il medesimo maggiormente in tempo più lungo, ne segue che,

che, dopo acquistato il moto, conservi in sé un grado di velocità maggiore, ed essendo probabile, che, per lo più, la velocità della pioggia sia equabile, allor ch'è vicina a terra; perciò, o paragonando le gocce cadute da eguale altezza, o pure l'una all'altra, ridotte, che siano a velocità equabile; il grado di questa sarà più grande nella goccia maggiore, che nella minore. Se però la goccia grande venisse da poca altezza, e la goccia picciola da altezza maggiore, può darsi il caso, che questa fosse più veloce dell'altra, siccome in questo particolare ha molto luogo l'azione del vento, che alle volte accresce, alle volte diminuisce la velocità della pioggia.

Siccome un grano di polvere posato sopra di un piano quantunque molto inclinato, ben terso, non eleventa sopra di esso alcun moto, abbenchè sia un corpo solido, così una gocciola picciola di acqua posata su un simile piano non potrà discendere al basso, ma siccome da più grana di polvere si può comporre un cumulo maggiore, e più grave, che non possa di meno che muoversi, posto che sia sopra del piano medesimo, così accrescendosi la quantità dell'acqua, sarà necessaria, che anch'essa discenda. Ben è vero, che potrà un impedimento fare, che il grave salda s'arresti interamente, e non potrà facilmente fermare il fluido. Per esempio, se sopra del piano A E poserà la sfera DBC (Fig. 12 Tav. VII.) la quale incontri l'ostacolo FC, che sia almeno tale, che tra il punto del contatto D, ed il punto C sommo dell'ostacolo, sia di mezzo la linea di direzione IH, o almeno non sia dalla parte inferiore del punto C, allora la sfera DBC non si muoverà punto, e la ragione si è, che non può la sfera muoversi al basso, se il centro di gravità I non discende, il che non è possibile, se la sfera DBC non formenta l'impedimento; nel qual caso, dovrebbe il centro I descrivere la circonferenza di un circolo circa il punto C, e trovandosi IH tra' punti D, C, dovrebbe alzarli: il che è impossibile, che succeda per la sola forza della gravità. Ma, se la sfera DBC, che, nel caso prodotto, può intendersi di ghiaccio, s'intenderà tutta ad un tratto squagliarsi in acqua, cioè a dire, trasmutarsi dall'essere d'un corpo solido, a quello di un fluido, non potrà l'ostacolo FC impedire, che l'acqua non discenda, almeno in parte. Ciò farassi, perchè, levato che sia nello squagliamento il legame, che avevano la parti del solido insieme, potranno discendere quelle, che attualmente non faranno impedire, per appunto come farebbero, se la sfera si supponesse composta di grani d'arena, o di meglio prima collegati insieme da qualche corpo viscido, e poscia disciolti, per lo rimovimento dello stesso, e questa è la prima delle diverse, che s'incontrano nella discesa de' corpi solidi paragonata a quella de' fluidi: se pure si può chiamare diversa, quella, che nasce dall'errore

com-

commesso in volere considerare il moto di più solidi disuanti, come se fosse fatto in un solo.

Per altro non v'ha dubbio, che anche i fiumi dell'acqua non s'accelerino più, cadendo per la perpendicolare, che scendendo per un piano inclinato, almeno sul principio della discesa, per la ragione medesima, che si è detta de' corpi solidi, massimamente osservandosi, che le cadenti perpendicolari molto più si affrettano, che le inclinate. Ma debbi avvertire, che cadendo l'acqua perpendicolarmente, riceve molte impressioni dall'aria, dalle quali sono tenuti i corpi solidi, posciachè, (1) *le cadenti perpendicolari* (così sono chiamate le figure, alle quali s'accomoda l'acqua nel cadere a perpendicolo) *almeno sul principio si affrettano*, il che procede anco dalla pressione dell'aria, che lateralmente spinge le parti dell'acqua, verso l'asse della cadente medesima; (2) *Dopo qualche spazio della caduta, avendo l'acqua acquistata velocità considerabile, tengono le di lei parti divise l'una dall'altra, dall'aria inferiore, che resistendo al moto, s'infrua tra esse, e dispergendole, fa apparire, che in vece di maggiormente ristringersi, come esigerebbe la natura del moto accelerato, piuttosto s'allargano*, e questa dispersione di particelle d'acqua (talvolta, ed in certe circostanze) così valli moltiplicando, che in vece, che la cadente offervi la sua figura, si trasmuta in una rugiada, o pioggia di minutissime gocce.

Ma ne' piani inclinati la cosa cammina d'altra maniera, poichè l'acqua, che per essi scorre in qualche altezza di corpo, si va bene affrettando nella medesima proporzione, che richiede la velocità dell'accelerazione, come nelle cadenti; ma non mai, o rare volte, ed in pochissima quantità, si disperde in gocce, sì, perchè è ella obbligata a stare ristretta fra le sponde, e tenersi unita al fondo, e per conseguenza non è esposta all'azione dell'aria, sì anche, perchè a causa dell'inclinazione del piano, non arriva ella mai a tanta velocità, che la poca aria, la quale nel principio del corso le osta, abbia forza di dividere il di lei corpo in più parti, e ciò molto meno, dopo formatasi la superficie superiore dell'acqua cortice; mentre piuttosto l'aria, che sopra vi preme, coopera, insieme con la gravità dell'acqua, a tenerla unita in se stessa, onde volendo pure considerare l'acqua, come un solo corpo, possiamo addurre per seconda diversità, *il ristringersi, che fa ella in se medesima, a misura della velocità, che per la caduta, o per la discesa va acquistando, al contrario de' solidi, che per tutta la caduta, conservano sempre la stessa mole*.

Si considera bensì da Finca nell'acqua, per essere fluida, uno slegamento di parti; ma non tale, ch'ogni di lei minima particella possa staccarsi, senza veruna resistenza, dall'altra, che anzi è manifesto,

trovarsi tra le di lei parti un tal qual vincolo, che è quello, che tiene unite insieme le gocce dell'acqua (a), e fa costringerle in forma di mezze sfere, quando esse posano sopra di qualche superficie. Il medesimo vincolo, o attaccamento, fa, che *alle volte non si possa muovere una parte d'acqua senza che con essa siano tirate in confuso le vicine, e per lo contrario, impedisca nel suo moto una parte di acqua, resta anche retardata quella, che immediatamente le è contigua*. Quindi è, che se l'acqua fosse un perfettissimo fluido, cioè a dire, se le di lei parti fossero affatto staccate l'una dall'altra, come è d'uopo considerarla, quando si parla in astratto, per dar luogo alle dimostrazioni; *scorrendo essa per un piano, o fondo, quanto si voglia diseguale, e scabro, potrebbero bene essere impediti quelle di lei parti, che a dirittura incontrassero gli ostacoli, ma non già le altre, le quali dovrebbero seguitare, o nella sua accelerazione, o nel grado di essa, acquistato nell'arrivare al moto equabile, ma considerando l'acqua nel concreto della sua viscosità, ne segue, che non solo sono ritardate le parti di essa vicine al fondo, o alle sponde, o, in una parola, vicine agl'impedimenti; ma anche quelle, che restano più lontane da essi: e perciò siccome ne' solidi, che hanno le parti perfettamente unite, il retardamento di una, porta seco il retardamento di tutte le altre, così ne' fluidi, che hanno le parti disunite, ma non perfettamente, l'impedimento del moto d'una di esse, influisce a rendere minore la velocità delle vicine, ma non egualmente; dumanierachè maggiore è la perdita delle parti più prossime alle impediti, minore nelle più lontane, fino a rendersi insensibile, e ridursi a niente. E però, anche in questo, s'accordano le leggi del moto de' solidi con quelle de' fluidi, e dell'acqua, cioè, che quanto maggiori faranno gl'impedimenti del piano declive, tanto minore sarà il grado di velocità, acquistato prima di ridursi al moto equabile; ma discorriamo in ciò, che gl'impedimenti del piano declive, quanto ritardano una parte del solido, altrettanto ritardano il tutto; ma ne' fluidi più levisi alle parti vicine all'impedimento, mena alle più lontane. E questa è la terza differenza, che s'osserva nel moto de' fluidi paragonato a quello de' solidi.*

Non operando adunque le resistenze del piano, tanto in ritardando

Tom. II.

S

re

(a) Questa adesione, o viscosità, che dall'Autore si riconosce tra le particelle dell'acqua, può per avventura avere ne' movimenti di essa più parte di quello, che può a prima vista, nè forse senza ricorrere ad un tal principio si può chiaramente comprendere alcuno di quegli effetti, che si riconoscono dalla gravità, e dalla fluidità.

Egli è difficile spiegare la prodigiosa adesione, supponendo le particelle di sopra dette, se pare non si ricorresse alla attrazione scambievoli delle parti della materia, che è un'altra ipotesi fisica, la quale è soggetta alle sue difficoltà.

re il moto del fluido; ne nasce, che rivolgendosi la direzione di esso ad altra parte, (sìasi o discendente, o orizzontale, o ascendente) avrà esso nel punto del svolgersi maggiore velocità di quella, che avrebbe un corpo solido in pari circostanze, e perciò avrà maggior forza, per risalire all'orizzontale del principio della caduta. E qui è da avvertire un grandissimo vantaggio, che per ben'osservare le leggi de' gravi cadenti, riceve l'acqua dalla sua fluidità, o, per dir meglio, che ritrae una particella d'acqua dall'altre, che le stanno attorno.

Intendasi per lo piano AB disposta una serie di sferette AB, e sopra di essa un'altra CD, e sopra questa la terza serie EF &c. E si concepisca, che tutte queste si muovano sopra del piano AB; (Fig. 13. Tav. VII) in maniera che l'ultima parte di B sia stata la prima a muoversi, e dopo d'essa immediatamente la penultima. Crescendo adunque ne' gravi cadenti gli spazj scorsi, secondo l'ordine de' numeri dispari dall'unità; è necessario, che la sfera prima partita dalla quiete, s'allontani sempre più dalla seconda; poichè, supponiamo, che nello spazio di tempo, il più piccolo, che si possa concepire, la prima sfera abbia fatto uno spazio, che chiameremo X; nel secondo farà 3 X, nel terzo 5 X &c., e dovendo la seconda sfera nel suo primo tempo, fare eguale spazio, che la prima; farà il di lei primo viaggio X, ed il secondo 3 X, fatto nel terzo tempo della prima sfera, nel quale avrà corso lo spazio 5 X, e perciò nel fine del secondo tempo, essendosi scostata la prima sfera dal suo principio 4 X, nel tempo, che la seconda non si è scostata, che X; la differenza dello spazio, o la distanza delle sfere sarà di 3 X; ma nel tempo susseguente, essendosi scostata la prima sfera dal suo principio 9 X, e la seconda solamente 4 X, viene la distanza delle sfere ad essere 5 X, e perciò maggiore della prima &c. Quindi è, che negli spazj fra una sfera, e l'altra della serie inferiore AB, è necessario, che a cagione del proprio peso, e del mancar loro il sostegno inferiore AB, succedano le sfere della serie immediatamente superiore CD, e ne' luoghi di queste, le sferette della serie EF.

Da ciò rendesi evidente la ragione, per la quale i fluidi, durante il tempo della loro accelerazione, sempre si affastigliano, e si abbassano di superficie. Nè è da dubitare (a), che le sfere della serie superiore, cadendo-

(a) Non manca a mio credere di soggiungere a qualche dubbio quella asserzione, a riguardo della resistenza, che incontra ciascun globetto nel suo discendere, dal contatto di quelli fra' quali dee scorrere, anzi peranco dal fondo, e

dalle sponde quantunque regolari, e spianate, che lateralmente chiudono, e sostengono la massa de' globi, come necessariamente c'avrà supporre, se non si vuole, che la pressione de' superiori faccia mover di fianco gl' inferiori, e discenda.

dedo nell' inferiore, non abbiano nel punto di essa, giustamente quella medesima velocità, ch' avrebbero, se dal principio del piano fossero venute sino a quel punto: se si farà riflessione a ciò, che abbiamo detto di sopra. Ma, se le sfere della serie inferiore A B, saranno portate di moto equabile, quelle della superiore C D non discenderanno &c., e la superficie dell' acqua non si abbasserà. E se, per lo contrario, la sfera antecedente della serie inferiore, si troverà ritardata da qualche impedimento, e succederà la susseguente non ritardata; converrà, che o l' una, o l' altra sia spinta nella serie superiore; e conseguentemente, che la superficie dell' acqua si elevi.

Nel moto di un corpo luido, egli è ben' evidente, che *si di lui ritardamento non può essere riparato da cagione ovvera, salvo, che da nuovo disceso*; ma nel moto fatto da più solidi, de' quali uno sta, e s' appoggia sopra di un' altro, (che è l' stesso, che dire, nel moto de' fluidi) se la figura di essi vi concorre, *la pressione del superiore può restituire immediatamente all' inferiore tutto, o parte di quella velocità, che gli è stata tolta dall' impedimento (a)*, o piuttosto far sì, che questo non produca in esso quell' effetto, che per altro vi sarebbe succeduto, con questa regola però, che *la forza della pressione non può operare effetto*

S 2

corru-

fluido le regolarità delle direzioni, già qui si figurano. Atteso ciò, non pare così evidente, che ciascun globo in una simile distesa concepisca tutta quella velocità, che acquisterebbe in una caduta libera. E applicando questo discorso al moto delle acque, forse questo influentamento è uno degli ostacoli da mettersi incontro fra quelli, che resistono all' accelerazione de' fiumi, e da cui non si può fare astrazione (come si può fare d'istemplici sollazziamenti) mentre pare, che la velocità debba restarne modificata. Vedasi anche ovvero a ciò l' annotazione vi. di questo capo a c. 184.

La Che ne fluidi la pressione delle parti superiori possa aumentare nelle inferiori, se la velocità, è man fessa per esse, e se, anche, che se attraversi un canale corrente, e che porti una misura collante d' acqua si potrà un ostacolo, che alcun poco ha immerso sotto la superficie di quella, e quindi il canale di una ripa all' altro (come sarebbe una carenza, che si ca esse tra suoi incastri uno al pelo, o un poco sotto il pelo dell' acqua) si osserverà l' acqua dalla parte superiore all' impedimento elevarsi fino a un certo

segno, per lo più non molto alto, e in tale postura tenderà come stagnante, e dopo ciò seguire il canale il suo corso senza altra alterazione. In tal caso è manifesto, che l' stessa quantità d' acqua passa per quel vano, che resta dall' impedimento in giù fino al fondo, che passa via per l' intera sezione, e per tutto lo altre avanti l' appressione dell' impedimento, cioè a dire, che l' stessa acqua passa per una minor sezione, onde è fuori, che vi passi con maggior velocità, nè altro può crederci se non che l' accrescimento d' altezza seguito dalla parte di sopra alla carenza, ha quello, che le imprime un grado di velocità maggiore, appunto come succederebbe in un vaso, in cui la superficie dell' acqua fosse a qualche altezza sopra la sommità de la lu e, per cui esce. Torno il dubbio, che può nominarsi è, se l' effetto dell' acqua superiore nell' accelerare velocità all' inferiore abbia luogo evadendo quando la superiore non sia ristagnata, come lo è in questo esperimento, ma se, e ella correne insieme coll' inferiore nelle sezioni del fiume; e di ciò si parlerà nella nota 25. di questo capo.

verum, se esse non sit valevole a produrte, secondo il modo spiegato nel primo capitolo, un grado di velocità maggiore di quella, che resta al mobile dopo l'azione dell'impedimento. Come pure è litato da noi dimostrato alla Prop. I. del lib. 4. *Della misura dell'acque correnti*, e come ho avuto l'onore di far vedere in esperienza a diversi personaggi qualificati, e fra questi, a gli Eminentissimi d'Adda, e Barberini, nel tempo, che si trovavano qui in Bologna per lo regolamento dell'acque de' fiumi di Bologna, Ferrara, e Romagna. La ragione positiva di questa regola si è, che un'agente non può agire in un mobile, se il movente non è mosso, o almeno in conato a muoversi, e che il mobile non può essere mosso dal movente, se o in sé, o almeno paragonato al moto del movente, non è costituito in istato di quiete, condizione, che non può verificarsi, quando il mobile è affetto di velocità maggiore di quella, che abbia, o possa produrre il movente, poichè allora solo il mobile, anche mosso, ha ragione di quiescente, quando egli aspetta di ricevere, e non fugge l'azione del movente, e perciò non aspettando il corpo più veloce, anzi suggerendo l'azione del meno veloce, non può, nè esser considerato in istato alcuno di quiete, nè ricevere l'azione medesima.

Essendo dunque ritardata una, o più delle sferette della serie inferiore A B, oppure essendo ritardato il moto del fondo, converrà, ch'esso si elevi da superficie, e che la sferetta ritardata, v. g. B, la quale aveva sopra di sé, nel principio, solamente due serie di simili sferette; per lo ritardamento seguito, ne abbia quattro, o cinque, o più; e conseguentemente, che crescendo la pressione delle superiori, sopra la ritardata B, venga successivamente a proporzionarsi l'azione della pressione al grado di velocità residuo nella sfera B, e, potendo, secondo la regola predetta, concorra ad aiutarla, con imprimerle nuovo sforzo, atto a superare l'impedimento, o a risentire la di lui azione, meno di quello, che sarebbe un corpo solido. Quindi ne nasce, che essendo considerabili gl'impedimenti, andranno tanto crescendo in altezza le serie delle sferette, che potranno, occorrendo, arrivare fino al livello del principio del piano declive, ed allora sarà costituita la sferetta B in uno stato, che potrà ricevere il grado di velocità dovuto alla discesa A B, ovvero A O, quando nessuna altra cosa le avesse resistuto; il qual grado perciò sarà atto a cagionare il risalito dell'acqua fino all'orizzontale A G, o solo tanto minore, quanto può detrarre la resistenza, che fa l'aria alla salita B G; e su questo fondamento s'appoggia l'assiomma degl'idrostatici, che *l'acqua tanto riascende, quanto è discesa*; cioè, fino ad equilibrarsi all'orizzontale medesima. Io ho nominata più volte la pressione, non come la cagione della velocità, che, come

come si è detto nel primo capitolo, d'altronde si deve desumere; ma solo, come causa del muoversi, e del superarsi più facilmente le resistenze per l'aumento del peso assoluto, che maggiormente opera contro di esse.

In questa quarta notabile diversità, che hanno i fluidi da' solidi, si rendono essi molto più ubbidienti alle leggi de' gravi cadenti; poichè può bene darsi il caso, che un solido, (Fig. 11. Tav. VII.) dopo la discesa per A B, dovendo risalire per lo piano B C, non vaglia a superare la di lui acclività; ma questa impotenza non può succedere al fluido, il quale, quando sia in copia bastevole, purchè il punto C sia più basso di A, assolutamente lo trapasserà, e disanderà fino in H, posta anche qualsivisa resistenza, purchè non totale, al di lui moto: La medesima ubbidienza si riscontra ne' fluidi in disendere per qualsivisa piano (quanto si voglia poco inclinato, e pieno di molti impedimenti) ed in accelerarsi a proporzione per essi, a differenza de' solidi, che, per piccole, che siano le resistenze, in poca inclinazione di piano, ponno non muoversi di forte alcuna: Anzi sopra de' piani orizzontali, ne quali assolutamente è negato qualunque moto d'corpi solidi, possono scorrere i fluidi (a), sottrahendo al diletto dell'inclinazione, il peso, e la pressione del proprio corpo.

Da tutte le antecedenti considerazioni evidentemente apparisce, che le leggi de' gravi s'esercitano egualmente, e ne' corpi solidi, e ne' fluidi, e che trattandosi della discesa semplice d'un solido solo, si possono ben riscontrare nel di lui moto più facilmente le leggi predette, che in un fluido, il quale è l'aggregato di molti solidi; ma in questo, facendosi operare la pressione, si ha il vantaggio della minore resistenza fatta dagl'impedimenti; e perciò in tal caso si ritrovano più sicuramente, ed esattamente eseguite le regole dimostrate dal Galileo attorno la caduta de' gravi. Siccome dunque non v'ha dubbio, che la gravità non sia la causa del moto nelle acque correnti, così non si ha da dubitare, che la fluidità non sia una causa coadiuvante del medesimo.

Quanto poi alle regole, che s'osservano dalle acque de' fiumi nel loro corso (b), egli è certissimo, dovervi esse desumere dalle predette

Tom. II.

S 3

due

(a) Vedi intorno a ciò la proposizione 1. del capo 1., e som. variaz. tutte le sue annotazioni.

(b) Non essendo possibile in questa materia proporre altro ciò, che si offerisce con rigore da' osservazioni (come lo stesso Autore ha dichiarato nella Prefazione a quell'Opera) riputiamo, che e quelle, ch'egli chiama regole, più propriamente

convenga il nome d' *ipotesi*, o di *supposizioni*, e tali in avvenire le chiameremo, non dissimulando quelle d' *osservazioni*, alle quali ponno esser soggette, nelle quelle, che in parte si sono già accennate nelle annotazioni, o al primo, o al presente capo, intorno a' fondamenti da' quali si può dedurre, persuadendoci, che tutto ciò non ostante, non lascino d'esser mol-

acquisto nella distesa per gli altri del fiume, che sono altrettanto poveri, per la più curiosa dell'occasione, qualche grado di velocità, ma questa

tutto in attesa di una semplice e silenziosa manifestazione del rispetto, e del fondo del sangue per cui questo è verso un'ultima ed estenuante. Per immemorabile di quel Giulio. O può addormentarsi, che sia lo spettacolo del sogno all'infinito. Poiché nel suo viaggio di Calisto, niente più di questo, e' qui, l'ultima, perché per una loro ragione si appella alla luce, che si spande e si fonde di un modo così facile e semplice, sembra un'opinione aperta per il sopra del cielo, la luminosità della luce, un fondo trasparente a piano della luce dell'aperta, e di luminosità di fine.

La quantità d'acqua che si raccoglieva per quattro castelli in un dato tempo era a quattro castelli e per contuglio era maggior le ventura di quello che fosse, quando sommo, come si chiama l'acqua l'ordinamento leguare nell'acqua in fuori di grasso. Ma potendosi sempre tal sommo di volar di grasso, più che debba legare per la lunghezza del tubo e per questo fanno di diversi diametri e pare che non se ne può indovinare che uno che si debba osservare, e fare di esso anche l'acqua con maggior o minor quantità di quella, che sarebbe per la stessa causa e che perciò l'apparato di questo aveva qualche parte la ventura dell'acqua fino nel suo primo orificio del tubo e che questo fatto di fatto se non maggiore, perchè all'apertura del canale si vede d'effere un pozzetto di fuori sempre, mostrando che un tal pozzetto non solo per essere, e che non ha anche maggior quantità d'acqua. La ventura potendosi se si debba osservare, si è anche di andare maggior, potendosi di mostrare che un tal canale che si può di sopra, se si può sapere quanto, che debba osservare facendo il tubo di maggior lunghezza, in quel pare veridico, che a quanto di d'acqua si ha per l'istesso tempo, anche non potendosi concludere qualcosa di gran d'acqua, effere in molti altri si chiama di diverse figure, e qualunque di esse non si può di fuori e per di non essere ragione in quel primo tubo e per se solo a quel tempo e l'acqua che si prende alla distabanza in fuori di un tal fatto.

[illegible]

Quelle due donne si guardano pre-
occupate e ansiose: «Non dove-
mo essere qui, ma noi veniamo
qui per le nostre donne che non
hanno più niente da mangiare, non
più niente da bere, non più niente
per vestirsi, non più niente per
curarsi, non più niente per vivere».

R E G O L A II.

Ridotta, che sia il corso dell'acqua all'equabilità, le dee però restare impressa quella velocità, che ha acquistata antecedentemente nello scorrere per la sua piana, e questa è regolarmente maggiore, quanto maggiore è la declività del suo letto. Poichè, avendo maggior forza di superare gl'impedimenti, l'acqua, che scorre per un'alveo più inclinato, che non ha quella, la quale corre per un meno inclinato; viene ad avere maggior proporzione la forza al suo resistente nel primo caso, che nel secondo; e dovendo, per ridursi all'equabilità, essere eguale l'aumento della velocità, che succederebbe, all'impedimento del resistente; ne nasce in conseguenza, che più tardi si faccia tale uguaglianza, o che maggiori si aggiungano i gradi della velocità all'acqua, quanto maggiore è la declività. E questa è la ragione, per la quale i torrenti, che scendono dalle montagne con precipitose cadure, superano facilmente gli ostacoli ordinarij, che loro si oppongono per freno del corso.

R E G O L A III.

Dalla medesima ragione facilmente si può dedurre, che (a) la velocità di un fiume allora sarà maggiore, quando più grande sarà il corpo d'acqua, che porterà; posciache, (supposto il medesimo pendio, e le medesime resistenze) avrà più forza di superar queste, la copia più grande dell'acqua, come più grave, che la minore; e perciò i fiumi nelle loro piene, corrono con maggiore velocità, che ne' tempi, ne' quali sono più magri di acqua; il che è vero ancora per un'altra ragione, cioè, perchè l'acqua più alta, e per conseguenza maggiormente lontana dal fondo, più si scosta dalle resistenze di esso. Bisogna però avvertire di non lasciarsi ingannare dall'apparenza, che ordinariamente lusinga gli uomini a giudicare della portata dell'acqua di un

fu-

(a) Qui parla d'un medesimo fiume, che porti ora maggiore, ora minor quantità d'acqua, e dice, che avrà maggior velocità nel primo, che nel secondo stato, adducendone la ragione, perchè nel primo avrà maggior forza di superare gli impedimenti, che nel secondo, la qual ragione, come è manifestò, non è fondata sulla maggiore altezza delle sue sezioni nel primo, che nel secondo caso, ma sulla maggior copia, o come egli la chiama sul maggior corpo d'acqua, onde si applica a tutti i fiumi (considerando in ciascuno di essi sempre l'istessa sezione) senza distinguere fra quelli, la velocità

de' quali dipende unicamente dalla discesa, e quelli, ne' quali secondo le sue ipotesi vi ha parte l'altezza corrente. Però malamente ragionerebbe chi trasportando questa dottrina da un fiume ad un altro, o da una sezione ad un'altra, e argomentando la copia dell'acqua dalla altezza, sotto cui corre (può un'eguale larghezza) giudicasse universalmente vi esser maggiore la velocità dove l'altezza è maggiore, mentre si contrasta la maggior altezza può talvolta indicare minor velocità, come egli averre nel suo di questo §., e come si dedurrà dalle cose, che seguono.

fiume, dalla grandezza della sezione di esso, senza considerazione della velocità; poichè può darsi il caso, che l'altezza maggiore dell'acqua dipenda dal ritardo della velocità, non dall'accrescimento di acqua nel fiume, e che in vece, che dall'altezza maggiore si possa arguire maggior velocità, piuttosto si riscontri minore; ma ciò non succederà ne' nostri supposti.

R E G O L A I V.

Ne' fiumi, ne' quali la maggiore altezza viva dell'acqua aiuta le parti impetite di essa, e non cedere tanto alla forza degli ostacoli; quanto minore sarà la larghezza dell'alveo, tanto maggiore sarà la velocità (a). La ragione è manifesta; perchè negli alvei più ristretti, il medesimo corpo d'acqua corrente, più si eleva di superficie; ma, per lo supposto, maggiore altezza d'acqua, maggiormente aiuta a superare gl'impedimenti, e quanto più facilmente si superano gl'impedimenti, tanto maggiore riesce la velocità; adunque negli alvei più ristretti &c. maggiore si farà la velocità; e per conseguenza più tardi si arriverà al moto equabile, e più gradi di velocità si avranno in esso. Vero è, che le sponde più ristrette, accostandosi più a tutte le parti dell'acqua, fanno, che gl'impedimenti laterali altresì più operino; Ma ciò non ostante, se non s'arrivi all'eccesso, più potrà sempre l'accrescimento della velocità acquistare per l'altezza, che il ritardo fatto dalle sponde.

R E G O L A V.

Ma que' fiumi, ne' quali l'altezza del corpo d'acqua non accresce la velocità, e che vanno tuttavia accelerandosi; quanto maggiore avranno la larghezza, tanto più veloci saranno. La ragione si è, perchè, in maggiore larghezza, più abbassandosi la superficie dell'acqua, viene ogni parte di essa ad aver fatta maggiore discesa; e perciò ad aver acquistati più gradi di celerità. Dee però avvertirsi, che l'abbassamento dell'acqua non sia tanto grande, che avvicinandosi di soverchio al fondo, non risenta maggiormente gl'impedimenti del medesimo; altrimenti succederà tutto il contrario; e perciò la proposizione si dee intendere in termini abili.

R E G O L A VI.

Se la velocità d'un fiume, dopo una conveniente discesa, sia resa equa-

(a) Cioè a dire in que' fiumi, o in que' tratti di fiume, ne' quali l'altezza della sezione ripara la velocità della discesa scemata dagli impedimenti, come egli suppone che succeda, e come si dirà nella annotazione seguente.

quabile, e dopo ritrovi tali impedimenti, che bastino a distruggere una parte di essa; in tal caso bisognerà, ch' ella si diminuisca, e ne segua nel fiume quegli effetti di alzamento, che devono succedere al rallentarsi del moto; ma cessati, o oltrepassati gl' impedimenti, tornerà l' acqua a riaffermare i perduti gradi di velocità, fino a riacquistare quello, che è dovuto del letto, al corpo di acqua, ed alla qualità degl' impedimenti, che sono continui per tutto l' alveo. Quindi è, che trovando, per l' ordinario, l' acqua corrente nel suo flusso nuovi ostacoli, e non essendo questi, per lo più, continuati, non si trova, quasi mai, in essa una perfetta egualità di moto, se non quando questa deriva solamente dagli sfregamenti sul fondo, e con le ripe, che sono resistenze necessarie, e continuare per tutto il tratto dell' alveo. Da ciò anche deriva, che i fiumi, che corrono in ghiaia, non ostente, che abbiano l' alveo inclinato considerabilmente, sono sempre in un continuo acceleramento, e ritardo; ed al contrario, quelli, che corrono in sabbia godono una maggiore uniformità di moto.

Tra gl' impedimenti, che si frappongono al corso dell' acqua, uno de' più considerabili è la perdita, o la diminuzione della pendenza, alla quale succede il retardamento della velocità dell' acqua, la quale, quando prima sia stata equabile, non mai potrà riacquistarsi, se non torni in essere il primiero pendio, o non si diminuiscano a proporzione le resistenze. *Che se il corso dell' acqua non sia interamente ridotto all' egualità, la scemarsi del declivio sarà almeno, che la velocità più presto s' eguagli, e potrà anche far sì, che il grado di velocità acquistato si scemi, secondo la differenza, che sarà fra il pendio antecedente, e il susseguente.*

Se le acque fossero corpi solidi, non dovrebbe cercarsi la velocità del loro moto, che nell' accennata inclinazione dell' alveo; ma per l' altra parte, la declività, che ordinariamente si trova nel letto de' fiumi, anzi quella, che si riscontra ne' torrenti più rapidi, non sarebbe bastante, per ragione dell' inegualità de' fondi, a permettere, che le acque potessero discendere al basso, come non lo permette a' corpi solidi di maggior peso, e specifico, ed assoluto; ed in fatti, gelata, che sia l' acqua de' fiumi, cessano essi dal correre. Noi abbiamo, perciò, detto di sopra, che, acciò le acque possano scorrere per li loro alvei, si richiede l' aiuto della fluidità, per causa della quale può impedirsi, o retardarsi una parte di esse, senza che questo retardamento tirì seco egualmente quello di tutte le altre. La fluidità perciò, opera molto in permettere, che la gravità cagioni velocità nell' acqua corrente, perchè, essendo certo, per la stessa ragione della fluidità, che

tro-

vere uno sfurto di muoversi verso qualsivoglia differenza di luogo, che, ridotto all'atto, produce nelle parti, che ne sono dotate, quel primario grado di velocità, che loro avrebbe dato la discesa dalla superficie dell'acqua fino al luogo, nel quale ciascheduna di esse si trova; bisogna confessare, che la velocità dell'acqua non solo dipende dalla discesa fatta per un altro motivo, ma ancora dal peso, o pressione esercitata dalle parti superiori sopra le inferiori, secondo la Regola assegnata di sopra.

R E G O L A V I I.

Quindi è, che ne fiumi, per lo loro or. gini, dove regolarmente hanno cadute considerabili, la velocità dell'acqua si desume più dall'accerarsi, che dall'altezza del corpo dell'acqua medesima, ma nello scarsi, che fanno, dal loro principio (resa insensibile, e talvolta levata affatto la declività dell'alveo) ne siegue, che, contrastando sempre gli impedimenti alla velocità del fiume, finalmente si distrugga ogni grado di velocità acquistata per la caduta; ma non perciò si toglia il corso al fiume, sostenendolo l'altezza dell'acqua a produrre quella velocità, che è necessaria allo scarico dell'acqua somministrata dalla parte superiore dell'alveo, e perciò i fiumi di poca declività, (a) sono più velo-

ci di altri, che alla velocità accresciuta nelle parti inferiori per la pressione delle superiori, ne le quali la velocità dee all'incontro essere scemata piuttosto, che accresciuta per esser coll'altitudine somministrata la loro discesa. Veggasiene ciò non ostante un'altra riprova nell'annotazione a de capo 10.

Poiché dunque una tal dottrina almeno per ipotesi, si resta da avvertire, che subbene le parti superiori di una sezione, ancorchè coerente, hanno forza di impedire nelle inferiori quel grado di velocità, che conviene a la loro altezza, o pressione, nel modo che si è detto, nulladimeno non sempre sono in istato di produrre la detta, o in parte, o in tutto; e per la ragione, che sebbene per le parti inferiori già si trovano effetti d'una velocità maggiore, o eguale a quella, che potrebbe produrre in esse la detta pressione, questa non opera di sorta alcuna, come l'Autore ha notato nel §. Nel capo 11. questo capo 4. Che poi la velocità delle inferiori fosse minore, allora si accrescerebbe bensì la loro velocità, ma non già fino a quel grado, che l'altezza, o pressione suddetta produrrebbe, se non vi fosse g. impe-

dimento, ciò non potendosi la resistenza di questi, ma solo loro a segno, che tra l'ampiezza delle sezioni accresciute per l'alzamento, tra la velocità delle parti inferiori parimente aumentata, e tra quella delle superiori scemata in parte nell'istesso atto dell'alzarsi, venga a potersi passare tutta l'acqua del fiume, e allora non seguirà più nè alzamento, nè cambiamento alcuno nella velocità. Ciò si è dovuto avvertire, affinché le parole dell'Autore in questo luogo, cioè, che per l'alzamento dell'acqua si produce nelle parti inferiori di essa quel primario grado di velocità, che può prodursi da quella pressione (o come egli si spiega da quella discesa dalla superficie corrente della sezione) non s'intendessero, come se egli intendesse, che generalmente in tutte le sezioni eguale altezza prodursi eguale velocità, benché le sezioni inferiori irregolarmente impedisse, il che è assai lontano dal suo intendimento, come si vedrà nel capo 2., e nell'§. di questo trattato.

(a) Per l'acqua viva d'acqua si dee intendere qui, ed altrove quella parte dell'altezza, che nella dora tirante resta superiore al fondo regolare del fiume, ed

veloci di corso, quanto maggiore è l'altezza vana dell'acqua, che portano.

Dipendendo dunque il corso de' fiumi, e dalla caduta, e dall'altezza del corpo di acqua, e non riconoscendo mai una parte di acqua, la sua velocità, che da un solo principio; può darli il caso, che, trattandosi di tutta quella quantità di acqua, che passa nel medesimo tempo per una data sezione di fiume, una parte, per esempio l'inferiore, abbia la velocità regolata dall'altezza vana dell'acqua, e l'altra parte, v. g. la superiore, dalla discesa, trovandosi anche qualch'altro, nella quale si porreggino le effervescenze delle due cause, dimanderàchè tutte le parti d'acqua inferiori ad essa, siano veloci per l'altezza dell'acqua, e tutte le superiori per la caduta.

Sia, per esempio, (Fig. 14. Tav. VII.) il lago, o fonte ABE, dal quale esca l'acqua, che debba scorrere per lo canale connesso, ed inclinato BK, e l'acqua nella prima sezione abbia l'altezza BA, o sia la linea ES l'orizzontale per la superficie dell'acqua del lago. Certa cosa è, che essendo l'acqua in B nel primo punto della pendenza BK, non può avere altra velocità, che la dovuta all'altezza, che ha la superficie del lago sopra il fondo B dell'emissario; e perciò il punto B avrà la velocità, ch'è dovuta all'altezza BR, o alla discesa EB, e la superficie dell'acqua nella prima sezione in A, avrà quella velocità, che è propria della discesa EA, o dell'altezza SA. Continuandosi poscia il moto per lo canale DK, ed accelerandosi continuamente tut-

te le

salendo superiore al livello del recipiente di esso per modo, che cessando per avventura il corso del fiume, viene d'acqua rimasta in quella parte de la sezione. Colà non vuole la presente regola, che ne' fiumi poco declivi quanto maggiore è l'altezza vana dell'acqua, che il fiume porta, tanto egli sia più veloce di corso, sì che, se si parla d'un medesimo fiume, e d'una medesima sezione di esso, non può avere difficoltà la cana, mentre supponendosi in simili fiumi la velocità dipendere o del tutto, o per la massima parte dall'altezza, e restare solamente addiziona p.d., o meno digl'impedimenti, ne segue, che ove l'altezza è maggiore, e gli impedimenti non sono punto maggiori (come accade in una medesima sezione d'un stesso fiume) debba essendovi traversi velocità maggiore. Ma se si porreggino insieme diversi fiumi, ciascuno de' quali sia di poca declività, avvertendoli ancora de equal larghezza, nel regno non è ragionevole vera sto-

no qualche homogeneità, cioè per verità non convien supporre gli impedimenti nell'uno, e nell'altro di egual forza, e particolarmente, che sia eguale quell'impedimento, che nasce dalla stonità della pendenza, che vuol dire, che le pendenze sieno eguali. E la ragione è, perchè posta in due fiumi di tal natura, eguale altezza d'acqua, non sarebbe tuttavia notabilmente eguale la loro velocità, se gli impedimenti predesti non li fero uguali, anzi per le cose dette nell'annotazione precedente, maggior velocità, si produrrebbe dalla medesima altezza d'acqua nel fiume meno impedito, che nell'altro più impedito, onde porrebbe ancora in quell'ultimo crescere alquanto l'altezza, senza che la velocità oltrepassasse, nè potter uguagliare la velocità dell'altro. L'istesso discorso si può applicare ad un medesimo fiume considerato in diverse sue sezioni.

te le parti dell'acqua, si disporrà la superficie di questa in una linea curva ALI, che anderà sempre accostandosi al fondo BK a misura dell'accrescimento, che avviene alla velocità (a). Tirata perciò per lo punto E, la EO perpendicolare all'orizzonte; circa di essa, come asse, si descriva la linea curva EBDFF, che, astracando da tutti gl'impedimenti, dovrebbe essere parabolica: E supposto, che l'acqua del fondo, giunta che sia in G, incontri tali impedimenti, che possano ridurla all'equabilità, si tiri per lo punto G la linea GDM orizzontale, la cui parte MD mostrerà la velocità del punto G; e supponendo pure, che le resistenze da G in K, continuino senza accrescersi, o sminuirsi; farà la velocità da G, in K sempre la medesima; e perciò, per lo punto D tirata la linea DT, parallela alla MO, tutte le velocità del fondo anderanno a terminare nell'ambito della figura EBDT, composta della curva ED, e della retta DT: Ma perchè nella medesima sezione, la superficie L non è tanto veloce, quanto il fondo G, per avere minore la discesa, la di cui differenza è CM; continuerà il punto L ad accelerarsi, v. g. fino al punto V, l'orizzontale del quale coincida con quella del punto G: ed allora l'acqua nella perpendicolare della sezione VX, farà di eguale velocità, tanto nella superficie, che nel fondo del canale XK.

Questo caso però, se non è impossibile, almeno è molto raro, perchè regolarmente l'acqua è più impedita nel fondo, che nella superficie; e perciò, fattasi eguale la velocità di V a quella di G, non cesserà la velocità di V d' aumentarsi di vantaggio. Supponiamo dunque, che l'accrescimento della velocità si renda sempre maggiore fino in I, e quivi si faccia l'equabilità; Condotta dunque per lo punto I l'orizzontale IN, farà FN la velocità di I; e perchè questa può non può accrescersi, condotta per F la linea FH, parallela ad NO, tutte le velocità della superficie dell'acqua da A in I &c. anderanno a terminare alla circonferenza EBFH, composta della retta FH, e della curva EDF, e le velocità di tutte le altre parti fra la superficie, ed il fondo, avranno la sua equabilità ne' punti fra D, ed F, da ciascuno de' quali, se si tireranno delle parallele all'asse EO, faranno queste racchiuse fra le due DT, FH: Dal che si raccoglie, che
in

(a) La figura della superficie ALI fu già determinata dall'Autore nella prop. 7 del libro 5. della misura delle acque correnti, supposto, che il fondo BK sia piano, e il canale di larghezza uniforme, per un' apertura del quarto grado. Ma poi il P. Abate Grandi nel capitolo 3. del libro 2. del trattato del movimento delle

acque dimostra qual debba essere l'istessa figura della superficie in diverse altre supposizioni della larghezza, e della figura del fondo, anzi nella prop. 20. del medesimo capo ha assegnata una regola generale per trovarla, qualunque sia la linea del fondo.

In tal supposto la maggiore velocità del canale, o fiume nella parte superiore al punto V, è nella superficie dell'acqua; minore nel fondo; e nelle parti di mezzo, tanto è maggiore, quanto più l'acqua sta lontana dal fondo, che è quello, ch'io notai nello Scolio della Prop. IV. del secondo libro della misura delle acque correnti.

Ciò esposto, se dopo ridotte tutte le parti dell'acqua all'equilibrio, s' incontrassero nuovi impedimenti, che levassero gran parte della velocità acquistata; certa cosa è, che a proporzione della velocità levata, dovrebbe alzarsi il corpo d'acqua; la quale quando nell' elevarsi, ricevesse dalla sua altezza tanta energia, che potesse imprimerla nelle parti più basse delle sezioni, velocità maggiore di quella, che loro era restata, dopo la proporzione levata dagl' impedimenti; non v' ha dubbio, che elevata l'acqua a tanta altezza, che le potesse bastare per sfancarsi, non crescerebbe essa di vantaggio; ma in tale stato continuerebbe il suo moto, quando si continuassero gl' impedimenti medesimi.

Per esempio, supponiamo (a), che l'acqua, nel correre, abbia

Tom. II.

T

acqui-

(a) A maggior dilatazione di tutto il sistema dell'Anzore intorno alle diverse cagioni, e proporzioni delle velocità ne' diversi tratti del fiume, fa (Fig. 62. Tav. XVII). il piano del canale inclinato BE di uniforme larghezza, sopra il quale scorre il fiume con moto, che sensibilmente si vada accelerando per tutto il tratto BG, onde le sezioni di esso AB, CD si vadano di mano in mano rendendo meno alte, e la superficie AL accelerando al fondo con disporrà nella linea curva AL, la quale, facendo astrazione dagl' impedimenti, dovrebbe essere, come poc' anzi si è detto, del genere delle iperbole, ma a cagione di questi, potrà secondo la loro diversa situazione, e attività essere d'altra natura. Quanto poco il fiume alla sezione GL possiamo, che la velocità di alcuna parte dell'acqua tanto nella superficie, quanto nel fondo, e nel mezzo sia ridotta ad una equabilità sensibile (comerchè con diversi gradi di velocità nelle diverse parti) e che per lo tratto seguente GR tale il mantenga, continuando fino in K gli impedimenti sempre uniformi. Dovrà dunque nel detto tratto GK mantenersi eguale l'altezza GL, KM sempre d'una costante misura, e però la superficie

LM si stenderà in una linea retta parallela al fondo GK. Ma posto, che nella sezione KM si incontrasse un' ostacolo atto a fermare, o in ciascuna parte dell'acqua, o in alcuna di esse il detto grado di velocità equabile, certo è, che non potendo sotto la prima altezza MK passare tutta la quantità dell'acqua, che porta il fiume, dovrà questa accumularsi, e sollevarsi ad altezza maggiore. Facendo dunque come la velocità media risultante da tutte la velocità residue delle parti dell'acqua dopo incontrarsi l'impedimento, alla velocità media prima risultante dalle diverse velocità, che esso aveva prima d'incontrarlo, così la prima altezza KM alla KC, sarebbe KC quell'altezza, fino a cui si dovrebbe alzar la sezione impedita, se nello stesso d'alzarsi le parti inferiori non potessero resistere dalla pressione de' superiori alcuna parte della perduta velocità, il qual caso separerebbe, quando la velocità loro, benchè scemata dall'impedimento, fosse ancor maggior di quella, che potrebbe produrre la pressione KC. Ma se al contrario la detta velocità residua fosse minore di tal misura, egli è manifesto, che per dar passaggio a tutta l'acqua del fiume, non vi sarebbe bisogno di tutta l'al-

tezza.

acquistata, nell'atto di ridursi all'equilibrio, una velocità competente a dieci piedi di caduta, o di discesa, e che perciò l'acqua, attesa anche la sua quantità reale, debba scorrere con un'altezza di corpo di quattro piedi nella sua sezione. Questa altezza dunque dovrebbe sempre mantenersi, continuandosi gl'istessi impedimenti, e la stessa larghezza, e pendenza di alveo. Ma incontrandosi maggiori resistenze, supponiamo, che queste levino a tutta la sezione del fiume, la metà della velocità antecedente, E' certo per la prop. 3. del primo libro della misura della acqua corrente, che in tal caso l'altezza dell'acqua dovrebbe crescere al doppio, cioè a piedi 8, ma perchè, se alla discesa di piedi 10. corrisponde una velocità determinata, la metà di essa non compete, che a una quarta parte della predetta caduta, cioè a piedi due, e met-

201

tesa E C, non si dovrebbe dare un secondo di avanzamento D inferiore al punto C, in cui l'altezza della sezione bastasse per l'appunto a finalizzare la velocità così aumentata tutta quell'acqua, che senza il detto aumento avrebbe richieda l'altezza E C, e però alzarsi la sezione fino in M D corrispondere l'avanzamento, e la superficie si ridurrebbe in D.

Dove è da notare, che sebbene le parti inferiori dell'acqua verso il fondo E per l'avanzamento seguo in fondo D si suppongono rendere dalla pressione D E più veloci di quel, che farebbero state dopo la diminuzione fatta alla velocità non dall'impedimento incontrato, al contrario le parti verso la superficie D debbono essersi rendere meno veloci, come quella, che non pure non possono avanzarsi di tal poco in virtù della pressione e la quale presso D è piccolissima, e nello stesso punto D affatto nulla; ma hanno di nuovo perduta nel alzarsi fino in D qualche parte di quella velocità, che avevano acquistata per la discesa antecedente fino a quella sezione. Si dispensano dunque talmente le velocità nelle diverse parti dell'acqua, che la velocità media de la sezione B H G H E K resta bene il maggiore della velocità media de la sezione E C, che corrisponderebbe alla velocità residua dopo l'impedimento, ma questa all'incanto minore della velocità media della sezione E M, per cui la medesima quantità d'acqua farebbe passare se non avesse incontrato l'impedimento, che l'obbligò ad alzarsi; onde in simili casi si è

sempre perduta di velocità non soltanto il ritorno, che ne fa la pressione.

Non si può figurare, che l'impedimento predetto rallenti la velocità la velocità della sezione E M, senza che facciano subito qualche ritorno alle altre sezioni superiori presso E M, ed che il pelo del fiume sollevarsi fino in D si si stenga senza spandersi al di sopra su la superficie M L, onde è manifesto, che in essi ancora dovrà seguire qualche avanzamento, e che in effetto dovrà elevarsi fino a un certo termine come N O, più, o meno lontano dalla sezione E M secondo la resistenza, e la resistenza diversa dell'impedimento, con quello tuttavia, che le sezioni predette sono di mano in mano meno impedita a misura, che sono più lontane dal sito E M, disponendosi il pelo tuttavia come in D M in pendenza meno inclinata di E M fino a quella sezione N O, che è la più alta di tutte quelle, alle quali può propagarsi la resistenza ragionata dal detto impedimento.

Tutto ciò che è vero di qualunque natura sia, e in qualunque modo operi l'ostacolo, che abbiamo figurato appunto alla sezione E M, che se in alcune delle sezioni inferiori, e inferiori a E D cessasse il detto ostacolo, è manifesto, che l'acqua del canale potrebbe di nuovo stabilirsi, e ripigliare con nuova discesa tutto, o parte della perduta velocità, ma se l'ostacolo, o impedimento predetto da E D in giù tosse uniformemente continuato dovrebbe continuare il fiume a correre sotto altezza eguale a E D.

Qui.

no; potrà l'altezza primiera dell'acqua fare qualche sforzo contro la resistenza, ma non bastando, nell'elevarsi, che farà l'acqua, trovando la velocità competente alla caduta di soli piedi due, e mezzo, sentirà essa a premere le parti inferiori dell'acqua, e ad imprimere loro gradi maggiori, non permettendo, che gli ostacoli l'arrestino tutta quella velocità, che per altro avrebbero levata. Onde, quando si sarà alzata l'acqua tanto, che basti a resistere alla sezione intera, tutta quella somma di velocità, che le è dovuta per scaricarsi, non s'alzerà di più, ma fermerassi nell'alimento acquistato. E perchè in tale stato necessariamente dee darli, che in tutto le parti dell'acqua, si trovi divisa la primiera velocità, ma in alcune più, in altre meno del-

Q 3

Questo caso non meglio si può spiegare in pratica, che supponendo considero l'impedimento in una diminuzione di pendenza del fiume, che segua ne' punti E, potendosi questo dalli punti E I all'altro meno declive K F, nel qual sopposto fermandosi i per le sole cause all'impedimento in E. A I, la primiera velocità del passaggio E da un punto A' alzo, si riduce al canale ad un nuovo grado di velocità terminata, anch'essa eguale, ma minore di prima, quando da E in G gli impedimenti sono un fiume, onde la velocità della stessa E D, F Q si rendono di nuovo eguali, e la superficie D Q si fonde in una piana parallela al fondo.

Per l'istessa ragione se in un altro punto inferiore si succedeva nuova diminuzione di pendenza, passando il fiume dalla declivitate K F B una nuova velocità F B, dove la sezione F Q si carà come in F T, alla quale faranno eguali tutte le altre superficiali, come S V, e così in ogni altro cambiamento, che segua di fiume al punto F, e molto più se il fiume si riducesse ad essere allora un stagno, e così tali diminuzioni di velocità può darli, che si spenga affatto la velocità della stessa, e che resti quella, che ha il fiume si debba riconservare dai sbocchi, come il fiume ha detto nella 17. figura di quella regione, e anche il moto della superficie del fiume si debba interrompere arrivando all'adesso delle parti superiori, come infra r., che fino a B si fermava, come nel terzo poco sopra la regola 6. al 6. dove si è detto, e si trova nel capo 7. di nuovo. Questo caso di seguiti sbocchi, o quel sbocco

la velocità della stessa suppone ogni sforzo si può ordinare nel fiume quando sono ridotti a pendente peristoma, e quasi infiniti come vedesi nel capo 9.

Se si suppone, che i cambiamenti di pendenza del fiume si facciano per mezzo d'angoli retti, e de' punti E, F, ed altri dei b., ma l'istesso effetto si vedrà all'alzamento delle sezioni succedendo, se tali mutazioni seguissero a poco a poco, onde il fondo del can. e formale non resta legata K F B, perchè sebbene non si darebbe allora quel soporoso diminuzione di velocità che ad ingrossa passando da un punto a l'altro, tuttavia sempre sarebbe vero, che l'acqua, supposto gli impedimenti continui, ancorché resistenza troverebbe a scorrere per le parti superiori, e più declivi, che per le inferiori, e meno declivi, onde sempre dovrebbe frenare la velocità della stessa, e così alzamento de' acqua farsi lungo a quella della pressione.

Se si anche supposto per seguire l'istesso del Anore, che la velocità, prima di restar pubblicamente diminuita dagli impedimenti, nella sezione E I fosse stata sufficientemente eguale per un tratto del canale G K, ma poi non si s'abbastanza necessario, potendo darli, che che la l'impedimento incontrato in E, che ha il suo pare ad impedire a servizio necessario, ma a distruggere tutto quella velocità acquistata, e avrebbe quella non solo per una resistenza egual e, come se il fiume da A in B fosse continuamente diminuito, e più la resistenza si levasse passando in l'equilibrio in alcuni tratti continuando.

della metà, dumanerachè gli eccessi, e i difetti da questa, vicendevolmente si compensino; quindi è, che quelle parti, che avranno velocità tale, che possa essere accresciuta dall' altezza dell' acqua, nell' accrescersi, che fa successivamente, recupereranno qualche parte della perduta velocità, e quelle, che non ostante la perdita fattane, ancora conservassero il rimanente maggiore di quella, che potesse contribuire l' altezza dell' acqua predetta, la starebbero nello stato medesimo senza veruna alterazione; se pure i moti irregolari, che fa l' acqua nell' alzarsi di corpo non servissero di nuovo impedimento. Dal che apparisce, che l' acqua predetta, non si eleverebbe agli otto piedi supposti, se non nel caso, che la velocità dell' acqua vicino al fondo, restasse scemata della sua metà, ed altrettanta fosse la velocità, colla quale scorrerebbero gl' altri quattro piedi di altezza aggiunta.

Perchè dunque, come si dirà a suo luogo, le inclinazioni degli alvei sempre più si smansiscono, quanto più si scostano dal loro principio, quindi ne nasce, che trovandosi sovente essere così poca la *declività dell' alveo*, che l' angolo formato dalla linea del fondo con l' orizzontale, non arriva ad essere sensibile. (come appunto è in un pendio simile quello del nostro Reno, che nelle parti inferiori non arriva a quantalune seconde) perciò tal declività in alcuni casi *poco opera a rendere veloci le acque de' fiumi*, suorchè nelle parti molto vicine alla *superficie dell' acqua*, che sono assai delicate per risentire ogni picciolo sconcerto del loro equilibrio: Onde è, che *le parti più vicine al fondo, non scorrono al basso per cagione del declivio dell' alveo, ma solo per l' altezza delle acque superiori*, così le mezzane, e le più alte, secondo la diversa declività del fondo dell' alveo.

R E G O L A V I I I

Ciò fa conoscere, che *l' acque libere de' fiumi hanno diverse velocità in ognuna delle perpendicolari della stessa sezione*, poichè le parti superficiali poan avere una velocità apparenemente considerabile; le più basse un poco meno, quelle di mezzo molto più; e le vicine al fondo (prescindendo dalle resistenze) anche più. ma in realtà (mettendo queste a conto) qualche cosa di meno di quelle del mezzo; dal che pare a prima vista, rendersi dubbiosa ogni regola di misurare le acque correnti. Contuttociò, se il metodo assegnato da noi *nel libro 4. della misura delle acque*, s' applicherà a' luoghi proporzionati, ne' quali l' altezza viva dell' acqua sia la più grande, che avere si possa, e che l' alveo sia di poco pendio, e coll' avvertenza, negli altri casi, di toglier di mezzo tutta la velocità acquistata per la caduta, che ordinariamente è nelle parti superficiali dell' acqua (il che si fa esquisitamente coll'

ab-

abbassare la cassetta motivata in detto sito; anzi si può farne la prova, con fare il calcolo dell'acqua corrente più volte, tenendo abbassata la cassetta, ora più, ora meno (il che anche maggiormente si faccia, che le larghezze de' regolatori sieno vive) non sarà affatto impossibile di misurare qualunque acqua corrente (a). Anzi ne' casi di poca pendenza di alveo, e ne' fiumi, che si chiamano rissettati di corso, la velocità della superficie trascurata, non può fare molto danno; anzi piuttosto con quell'aggiunta si può assai bene compensare ciò, che

Tom. II.

T 3

che

(a) L'ingegnere medesimo, di cui si qui discorre, l'Autor, condusse nell'edificazione ad una fontana naturale del fiume una fontana artificiale, o regolatore in figura di rettangolo, per cui si faceva passare tutta l'acqua del fiume, e che ha formato di una cassetta, che si possa calare di alto fino al fondo d'acqua, e alquanto più basso, e con tal mezzo obbligare l'acqua, che viene dalla parte di sopra ad alzarsi, appoggiandosi alla cassetta, finché la superficie di essa devenga perpendicolare (che fare si renderà a detta superficie per qua che entrò all'una apertura, e disgiungerla, onde il fiume si potrà in quel suo riporre come un vaso, in cui corre tanta acqua quanta ne esce per la detta fontana artificiale di sotto alla cassetta (che è la medesima quantità, che passava per tutta la fontana naturale del fiume). la quale sarà levata di una luce rettangola aperta nella spina di que vaso. Misurando dunque dalla superficie dell'acqua l'altezza fino al di sopra de la cassetta (che è nell'acqua si avrà l'altezza de l'acqua del vaso sopra la fontana della detta luce, dalla quale altezza unicamente dipenderà in un dato la misura di ciascuna parte dell'acqua, che passerà per quella fontana, onde secondo la misura, e della larghezza della detta luce, e della sua altezza correrà dal fondo della cassetta a quello che vorremo, non è difficile fare il calcolo della quantità dell'acqua, perchè di altre sperienze si legge quanto ne esce in un dato tempo da un vaso, per un dato foro, sotto una data altezza, e perchè si abbia equivoce inclinazione del fiume, o se quella sia alta, sufficiente per determinare precisamente l'altezza dell'acqua sopra il corso di velocità della luce. Veggasi il detto libro q.

della misura della acqua corrente nell'ingegnere citato.

Un tal metodo è certamente il più esatto, che sia stato suggerito a quell'uso, e si potrebbe mettere in pratica almeno in qualche canale di mediocre portata, raccogliendone prima attentamente tutta l'acqua per un dato tempo, e misurandola, per riporre di quella, che si è fatto concludere da tale esperienza insieme alla quale il principe dubito, che si possa mettere mente in ciò, che già si è accennato nell'osservazione al c. 12. di questo capo (che se paragona della quantità dell'acqua dell'acqua, che parte il fiume con quella, che esce dal foro d'un vaso, potrebbe dubitare se quando si vede l'acqua applicata ad un canale (come lo è in tale esperienza alla luce del regolatore) se uscisse sotto eguale altezza, quella stessa quantità effluiva, che uscirebbe dalla medesima luce, ove sboccasse liberamente nell'aria, potendosi far dubitare il disingannamento dell'acqua, che fanno il fondo, e si sponde del canale, e la medesima ragione delle velocità, che non potrebbe soffrire. Una prova veridica che secondo tale esperienza in due canali di vetro, la proporzione, che si dedurrebbe delle loro portate non dovesse andar troppo lontano dal giusto, basta la collare regola, che si vede farne la natura delle esperienze sempre in ragione dimostrata delle alture, quando ne si prova si adoperano sempre, o semplici fori, o tubi cilindrici, o conici, o sia l'esperienza di quella all'alta de l'acqua la medesima, quando alla si tiene non è apparenza alcun canale, che quando si applica, non può passare senza qualche ragionevole sospetto. Veggasi quello, che si è avvertito nell'osservazione al c. 12. del presente capo.

che detracc alla vera misura, l'impedimento della sponda, e del fondo de' regolatori.

Non è da tacere un' altra cagione, che opera nel far crescere, o diminuire la velocità nelle parti dell' acqua. o debbasi essa desumere dalla caduta, o dall' altezza: ed è l'aderenza, o viscosità, o collegazione, benchè poca, che hanno insieme le particelle, tutto che minime, dell' acqua. Perchè, siccome vediamo, che *rallentandosi il moto vicino alle sponde, vengono similmente, benchè sempre meno, impediti anche le parti da esse più lontane*, e che all' incontro, restringendosi il filone alla riva, la velocità di questo influisce ad accelerare l' acqua vicina, non ostante la resistenza, che vi trova; così è fuori d' ogni dubbio, che, trovandosi le parti inferiori con moti assai veloci, ne dovranno comunicare qualche parte alle superiori, e che nella medesima maniera gl' impedimenti del fondo ritarderanno non solo l' acqua, che vi sta immediatamente vicina; ma anche quella, che da esso maggiormente si scosta: e questa è una delle ragioni, per la quale ne' canali orizzontali s' osserva qualche velocità nella parte superiore dell' acqua, mentre, per altro, non avendo questa veruna pressione, sembrerebbe, che secondo ogni ragione dovesse restare priva d' ogni moto, o solo averne quel tanto, che può conciliarle in qualche parte la declività della superficie, che è insensibile. E da ciò anche deriva in parte, che nelle piene de' fiumi, le acque si rendono più veloci, poichè accrescendosi per la maggiore altezza dell' acqua, la velocità alle parti inferiori, questa viene ad essere partecipata ancora alle parti superiori, per ragione dell' aderenza, che hanno queste con quelle. Di tale variazione però nella misura dell' acque non si dee tener conto veruno attesochè, quanto di moto le meno veloci assumono in se, per la comunicazione delle più veloci, altrettanto queste ne perdono; e non per altro le più veloci si ritardano per la vicinanza di altre meno veloci, se non perchè le prime si spogliano di una parte della propria velocità, partecipandola alle seconde, ond' è che per tale ben' agguistata compensazione, non accrescendosi, ne diminuendosi la somma del moto, nè meno si altera la velocità media, dalla quale principalmente dipende la misura dell' acque correnti.

Di tutto il predetto si può raccogliere per modo di epilogo (1) che *due sòno le cause immediate della velocità nelle acque de' fiumi*, cioè una declività dell' alveo, e l' altra, l' altezza viva del corpo dell' acqua, o per dir meglio l' accelerazione del moto acquistata nel discendere dell' acqua per l' inclinazione dell' alveo; e la celerità dovuta alla caduta ed l' altezza viva della sezione, fino alla parte di acqua, da essa resa veloce. (*) Che dette cause non operano unite, ma solo per ragione della

pre-

prevalenza, dimodochè, se più vale l'accelerazione del pendio, che l'altezza viva dell'acqua; a quella, e non a questa deeſi la velocità, e per lo contrario. (3) Che nella medefima ſezione, ma non nella medefima parte dell'acqua può avere luogo l'una, e l'altra di dette cauſe nel ſteſſo tempo, dimodochè una parte riconoſca la ſua velocità dall'altezza dell'acqua, l'altra dal pendio dell'alveo. (4) Che ne' fiumi di poca declività, ha luogo, per la maggior parte, la velocità nata dall'altezza dell'acqua, ed in quelli, che hanno molta caduta, può aver luogo queſta, più che l'altezza, in rendere l'acqua veloce; ed in qualibe caſo può operare la ſola caduta. (5) Che la velocità della ſuperficie dell'acqua è ſempre eſſerſo della declività di eſſa, e ne' canali orizzontali, anche della viſcoſità, che ſi trova fra le parti dell'acqua. (6) Che nella miſura dell'acque correnti, ſi dee fare in modo, che tutta la velocità della ſezione dipenda dalla ſola altezza, il che ſi può ottenere, abbaffando delle catteratte ſotto la ſuperficie dell'acqua, che l'obbligino ad elevarſi, e ad accreſcere le velocità inferiori, ſe ve ne ſono, provenienti dall'accelerazione per lo pendio. Dal che ſi può dedurre. (7) Che (a) i fiumi quali non hanno ſenſibile declività, tanto faranno più veloci, quanto maggiore farà il corpo d'acqua, che porteranno, ſuppoſta in eſſi eguale la larghezza dell'alveo; o pure, quanto maggiore farà la loro altezza viva. E finalmente; (8) Che i fiumi, quali portano eguale quantità di acqua, quanto faranno più riſtretti, faranno anche tanto più veloci; quanto più larghi, ſanto meno veloci; e perciò nelle ſezioni più riſtrette del medefimo fiume, s'oſſerva maggiore velocità di corſo.

CAPITOLO QUINTO.

Della ſituazione del fondo de' Fiumi, cioè delle profondità, larghezze, e declività de' medefimi.

Ammettendo per certo ciò, che diſſuſamente abbiamo ſpiegato nel Capitolo antecedente, paſſeremo ora per coſì dire, ad anatomizzare gli alvei de' fiumi, in ordine alle loro profondità, larghezze, e declività; e perchè queſte meritano maggior riſſeſſione, s'incomincerà a diſcorrere di eſſe.

E' concetto quaſi univerſale degli uomini, che i fiumi richiedano della caduta, acciò l'acque poſſano correre; cioè, che ſia neceſſario, che il fondo del fiume ſia inclinato all'orizzonte, acciò le

T 4

acque

(a) Vedi la limitazione a queſta regola e quel di più, che diremo nel capo 7. da noi accennata nella nota 26. car. ſpo.,

acque possano portarsi al loro termine (e). Non s'accordano però tutti gli Autori in assegnare la quantità necessaria di quello declivio; poichè VITRUVIO *lib. 7. cap. 8.* per gli acquidotti ricerca un mezzo piede di caduta, per ogni cento piedi di lunghezza, *ne minus in centenis pedes semipede*, cioè a dire, 25. piedi per miglio. Il CARDANO *de variet. lib. 1. cap. 6.* per condurre canali d'irrigazioni, si contenta d'un oncia ogni 600. piedi di lunghezza, che sono oncie otto, e un terzo per miglio; ma per gli acquidotti chiusi, come per gli sifoni, e per gli tubi, *omnis*, dice egli, *differentia satisfaci -- in canalibus, et vasis non ita*, LEON BATTISTA ALBERTI, e lo SCAMOZZI, ne vogliono un piede per miglio, ed il BARATTIERI *Archit. de Acq. par. 1. lib. 6. cap. 5.* determina, col consenso de' migliori Architetti, che la caduta necessaria ad un fiume debba essere la mille ottocentesima parte della lunghezza; cioè a dire, piedi due, e tre quarti per miglio.

Io non posso darmi a credere, che alcuno degli autori predetti voglia intendere, che se un fiume, o acquidotto non abbia un piede, o due, o tre &c. di caduta, non possa per esso avervi corso l'acqua; Ed in fatti il BARATTIERI, sapendo bene, che molti fiumi scorrono al mare, senza che i loro alvei abbiano la caduta da esso ricercata, asserisce essere ella solo necessaria, acciò le acque possano correre *comodamente bene*: forma di parlare assai equivoca, come esprime un grado di velocità estimativo, il quale, secondo le circostanze, può essere diverso, e necessaria perciò diversa declività per ottenerlo; anzi, nel *cap. 6.* cerca egli il modo, con che le acque *possano farsi l'impulso necessario da fare il moto, per correre sopra piani orizzontali, ovvero poco pendenti*.

Basta riflettere al principio d'Archimede, addotto da esso nel libro *de insidensibus aquae*, ed a ciò, che da noi è stato dimostrato nel primo capitolo alla *prop. 4.* per mettere in chiaro, che le acque per

por

to fa d'uopo nella presente materia distinguere la declività del fondo da quella della superficie, potendo l'una esser diversa dall'altra, e mancare per avventura o l'una, o l'altra, o amendue, come di mano in mano si vedrà. Si dee ancora avvertire, che le declività si debbono intendere rispetto ad una linea o superficie concentrica alla terra, e per conseguenza curva (comechè in piccole distanze sensibilmente retta) e non rispetto, a ciò che i geografi chiamano orizzonte fisico, che è un piano, o una retta tangente la detta curvità, per le quali rettezze si sguarida cogli strumenti di li-

vellare. Gli alvei de' fiumi hanno bisogno di abbassarsi sotto questa visuale; e secondo, che deduco dalle misure rilevate nell'eccellente opera del Signor Jacopo CASTELI della grandezza della terra) oncie 8., e mezzo in circa per miglio in misura Bologna, ad effetto non già di esser declivi, ma di non essere attivi, perciocchè tanto appunto si alza la visuale del livello sopra la superficie del mare nel detto spazio, onde quando abbiano tale inclinazione faranno precisamente orizzontali, e avremo così di più allora solo falsamente declivi. Il confondere questi termini può dar luogo a gravissimi sbagli.

portarsi da un luogo all'altro, non hanno bisogno d'alcuna inclinazione di alveo; e se non altro, basta consultare l'esperienza, la quale giornalmente mostra, che le acque stagnanti dispongono la propria superficie in un piano orizzontale, e che, aggiugnendosi da una parte acqua nuova, non resta essa sollevata sopra la primiera, ma abbassando se medesima, o spinge l'altra fuori del vaso, o fa alzarla di superficie, fin che di nuovo si faccia l'equilibrio: e ciò, qualunque sia la disposizione del fondo. Noi dimostreremo dunque questa proposizione.

PROPOSIZIONE. I

Acciò un fiume corra al suo termine, non è necessario, che il di lui fondo abbia alcuna declività. (Fig. 15. Tav. VII.)

Sia AB il fondo d'un canale, sopra cui sia l'acqua equilibrata all'orizzontale FC, e comunicante con CD, che s'intenda essere la superficie del mare, e suppongasì, che dalla parte AF sia aggiunta l'acqua FG: certa cosa è, ch'ella non potrà restare in FG, ma premendo la sottoposta AH, l'obbligherà a scorrere verso B, qual volta le sia impedito il flusso dalla parte di AF; e perciò l'acqua del canale AB, scorrerà sopra il fondo AB orizzontale, verso il mare CBED. Che se s'intenderà, che successivamente, dalla parte di AF, venga somministrata nuov'acqua, dovrà conseguentemente continuarsi il corso da A in B, che sarà sempre uniforme, se uniforme sarà l'ingresso dell'acqua nel canale, e resti nello stato medesimo la superficie del mare CD. Non è dunque necessaria alcuna declività nel fondo d'un fiume, o canale, acciò l'acqua vi scorra; ma basta, che la superficie della posteriore sia più alta di quella dell'anteriore, benchè la differenza sia insensibile (s). Il che &c.

Corollario I. Di qui è manifesto, che potendo l'acqua FG aggiuntasi, essere così poca, che non abbia sensibile proporzione a quella del canale AB, può darsi il caso, che il corso dell'acqua del detto canale AB,

TCU

(s) Questa condizione non si dee prender per regola universale in tutti i canali di fondo orizzontale, potendosi dare molti casi, che essi abbiano anco la superficie orizzontale, come l'Autor avverte poco dopo nel §. CIA è vera, ma si vuol distinguere a' supposti di questa proposizione, cioè, che sopra il fondo AB (Fig. 15. Tav. VII. accrezze dalla parte di A venga versata dell'acqua, la quale entro lo stesso canale si accumuli a qualche altezza GH; ma per quanto a me sembra non pare è necessaria in tal caso l'altra condizione, che entro il canale rigue-

giti l'acqua del mare, parendomi, che la dimostrazione, che egli adduce abbia luogo ancorchè il fondo del canale fosse superiore alla superficie del mare, o d'altro recipiente. Non così farebbe ove l'acqua si facesse passare per qualche sezione del canale orizzontale sotto una sterza limitata, e permanente, come tra poco vedremo. Colla medesima ragione si vuol intendere ciò, che si aggiugne appresso nel corollario II., cioè, che quanto maggiore è il corpo d'acqua, che dee passare per lo canale orizzontale, tanto maggiore sia la declività della superficie.

rendasi impercettibile, e che la superficie dell'acqua corrente *FC*, resti come orizzontale, e stagnante: ma, se l'acqua è *G* sarà in maggior copia, sarà anche più sensibile al corso, e più manifesta l'inclinazione della superficie.

Corollario II. Quindi è evidente, non potersi determinare veruna declività, necessaria alla superficie dell'acqua, accio essa possa correre, come pretende il Barattieri nell'allegato cap. 6. ma toio in genere può dirsi, che quanto maggiore è il corso d'acqua, che dee passare, per l'orizzontale canale orizzontale, tanto maggiore, necessariamente, sarà la declività della superficie, prescindendo però sempre dall'impeto impresso, in vigore del quale può l'acqua scorrere colla sua superficie non solo orizzontale, ma ancora acclive, come s'osserva in molti casi.

Cio è vero ogni volta, che il fondo *AB* s'intenda più basso del livello dell'acqua *CD*, ed in maniera, che l'altezza di essa *CB*, sia d'impedimento al corso del canale orizzontale *AB* ma se il fondo *AB* fosse nella stessa linea orizzontale con *BD*, o più alto; allora avrebbe luogo ciò, che da noi è stato dimostrato al Corollario primo della Prop. prima del 5. libro della misura delle acque correnti (Fig. 16. Tav. II.), cioè, che la superficie dell'acqua, la quale scorre per li canali orizzontali, dee essere sempre parallela al fondo di essi (a); e

cioè

la II. divisione tra' canali orizzontali di fondo più basso, e quelli di fondo più alto, o eguale a la superficie del recipiente, cioè, che i primi abbiano la superficie inclinata, e gli altri parallela al fondo, non sembra, che universa mente sia vero, come già in parte si è mostrato nella nota precedente, e si maggior dimostrazione di tutta questa materia de' fiumi orizzontali, intorno alla quale molti sono restati con qualche dubbietà, giacchè, che si nuovo sopra ciò alquanto si è scosteggiato, stando sempre sulle ipotesi dall'Autorè Rabutte nel precedente capo.

Incedasi il lago nel fondo *CD* *Fig. 61. Tav. XII.*, cioè si direbbe, che la sua superficie *CB* sempre si mantenga alla stessa orizzontale, o sia per la sua forma supposta in proporzione dell'estensione *BA*, che le si suppone aditato, o sia perchè ad ogni decimono tanto venga valutata con nuova acqua, quanto si abbasserebbe per quella, che ne viene abbassata. Sovera la superficie *CB* ha applicato al lago il fondo orizzontale *AG* di un canale d'uniforme larghezza, e di sponde recte, cioè al pari della detta superficie, il quale abbia l'istesso sbocco *BO* in-

te da ogni riflusso d'altra acqua, e finalmente quello del lago entro del canale fino alla sezione dello sbocco *GO*, resterebbe in un equilibrio da una cascatella opposta a la detta sezione, la quale venga poi alzata ad un tratto fino sopra la superficie *CB* *O*. Comincerà dunque ad un tempo stesso ciascuna parte dell'acqua, che si sfaccia a la sezione *GO* di fatto al punto *O* ad uscire fuori secondo una direttrici parallela al piano delle sponde, medesimo *XY*, che si vogliono supporre perfettamente spianate, e con tutte qualche tratto oltre lo sbocco *GO* nella medesima altezza, e nel medesimo piano; e la detta direttrici di ciascuna parte dell'acqua, che esce, non potrà per quel primo istante essere, che orizzontale, impedendo l'acqua, che resta il fondo, che quella, che immediatamente le è sopra, non discenda nel luogo di essa, e quella stessa ostendo alla discesa dell'altra più alta, e così di mano in mano tutte le altre, onde prenderanno tutte quel grado di velocità orizzontale, che è dovuto alla pressione di ciascuna. Ma perchè alla parte *G*, che scorre sul fondo mancherebbero l'appoggio di quella, e con ciò

non

differenziando colla sua superficie la linea curva FGH. Ma se il canale AB s'interromperà prolungato indefinitamente dalla parte di A, dimoderche il corso dell'acqua non ruota: i difetto delle resistenze, veruno all'uscita, allora si verificherebbero esattamente la proposizione predetta.

Essendosi adunque dimostrato, che l'acqua per condursi da un luogo all'altro, non ha bisogno di declivio nel fondo dell'alveo, ma solo, che la sua superficie sia, regolarmente, qualche poco più alta di quella del luogo, al quale essa ha da terminare il suo corso, e che.

non offre l'intersezione dell'orizzonte. In B P colla parabola corrispondente a quel punto, come HZ, P Q si potrebbe qualmente figurare la superficie apposta come già alla luce AB, ma ad altra legge del canale, che in tal caso converrebbe supporre chiusa per la sopra con capriccio, che poi si verificherebbe all'uscita della portata. Invece questo solo si conosce a cui non può esser dubbio: è compreso anche il primo, cioè quando a valle B B sia nulla, e la parabola passasse per la galleria B, e in esse abbiamo il verso, essendo la superficie apposta allo stesso e medesimo, e allora la velocità della superficie dei corredi nell'acqua, appunto come l'abbiamo trovata.

Possamente se riteniamo la superficie del vaso a C H, e tutte le altre supposizioni di quest'ultimo caso, si concederà essere la stessa, e il fondo del canale simmetrico sotto la linea di un recipiente fluente, e chiusa d'ogni intorno D H, il qual livello ha H F I, non più alto della superficie C H (accresciuta il recipiente converrebbe all'andare per la canale, ed converrebbe al vaso D A E) è manifesto, che ciò non offende provando la portanza dell'acqua del vaso a quella dell'acqua del detto recipiente, il canale dovrebbe essere verso il suo stesso, ed la superficie di esso converrebbe d'essere normale al secondo abisso della curva d'acqua, che dovrebbe essere all'abisso, con il livello H F I. Il livello del vaso D H O) perennemente essendo tutto in mezzo di esso sempre egualmente impedito dalla resistenza del recipiente (perché questo per l'ingresso dell'acqua nella del canale non si poteva evitare di superficie) questa dimostrazione di velocità, e per conseguenza nono accelerazione d'altra può succedere nell'acqua, che

non succedere egualmente nell'altra. Ho figurato bene, che tener questa d'acqua chiusa per la luce impedirà di quella, che si verificherebbe per la medesima luce libera, ma supponendo, che per tutto ciò la superficie C H non possa variarsi, accresce la velocità la proporzione al rapporto della luce AB, converrebbe sempre il canale ne medesimo stato, e con superficie permanente, la quale, con il livello del recipiente non fosse più alto della somma dei due B, dovrebbe vedersi essere verso il vaso, benché con velocità minore, e prima.

Se si dice che allora fare potrei: essi considerano, l'abisso in ogni suo caso (come abbiamo visto di non prendere quando abisso) in una materia e d'abissi e nella quale mole, d'acqua, non si sono trovati, si possono spiegare le divergenze, che si trovano in tutti i canali con l'istesso, vedendoli in tutti la loro superficie talvolta inclinata, talvolta orizzontale, ma convergere con notevole velocità, e talvolta quasi immobile, qualche immobile abisso non può essere in pratica, ed pure nelle spesse de' nostri fiumi, sotto l'aderenza, e velocità, che essi presentano nelle parti de' l'acqua.

È da prevedere, che tutto ciò, che nella portanza non è il detto in ordine alle velocità, e sotto le stesse del canale libero, potrebbe essere come lungo quando esse nell'ingresso de' canali, e nel corso di essi non fossero quelle medesime, che corrisponderebbero a quei corredi delle linee stesse de' acqua da fuori delle sponde del vaso secondo il rapporto indizione nell'assunzione H I del capo 6. e alla, ed il tutto: perché non bastano divergenze (o loro in ciascuno dei 4 termini, sotto quali l'altezza delle acque, e perché in voce fluente in ragione d'indizione della stessa.

che, quanto maggiore è il corpo d'acqua, che dee correre per lo stesso canale orizzontale, tanto maggiore nell'uno, e nell'altro de' due casi proposti, dee essere la predetta differenza di altezza; io non so abbastanza maravigliarmi, perchè mai siano state così concordi le opinioni degli autori in volere, che sia necessaria la declività del fondo de' canali alle acque correnti, e nello stesso tempo, così discordi in determinarne la quantità. Se forse egli non è stato dal credere, che l'unica causa della discesa delle acque per gli alvei de' fiumi, sia l'inclinazione del fondo; e che questa, misurata da essi, sia poi stata trovata differente, secondo la diversità de' fiumi medesimi. Può essere adunque, che Vitruvio trovasse negli acquidotti di Roma un mezzo piede di caduta, ogni cento piedi di lunghezza, e che gli altri misurassero ne' fiumi de' loro paesi le declività assegnate; e finalmente, che ognuno dalle proprie osservazioni, deducesse una regola generale per tutti gli altri fiumi.

Quanto sia erroneo questo metodo, non occorre dimostrarlo per altra strada, che per quella dell'esperienza; poichè, se si livellerà la caduta di diversi fiumi, i quali in sui omologhi portino diversa quantità di acqua, non si troverà ella la medesima in tutti; ma sempre minore in quelli, che nelle loro escrecenze camminano più gonfi; anzi, misurando la caduta dello stesso fiume in luoghi diversi, si troverà, che tra le montagne avrà esso inclinazioni d'alveo precipitose, e nelle pianure molto minori; e che alcuni fiumi sono veramente declivi di fondo, ed altri affatto orizzontali. Dal che evidentemente apparisce, che *la caduta non tanto è cagione della velocità de' fiumi, quanto effetto della medesima*, essendo comune osservazione, che i fiumi assai veloci si profondano l'alveo, e con ciò si scemano le cadute; e che i tardi di moto, se corrono torbida, s'interriscono i letti, e con ciò accrescono la declività a' loro fondi (a), ond'è, che da alcuni sono chiamati i fiumi divo-

(a) Per togliere ogni equivoco si vuol avvertire non negarsi quel dall'Astoria, che quella velocità, che si trova aver' il fiume in qualsivoglia sezione del suo alveo, non riconosca le più volte come sua cagione o totale, o parziale la caduta, cioè la discesa del fiume dalla sua origine fino a quel punto dell'alveo (cioè, che egli stesso ha insegnato nel capo precedente) ma solo pretendersi, che il mantener, che fa il fiume in quel suo una tal pendenza, o inclinazione d'alveo senza accrescersi nè diminuirsi, ove si tratti di fiumi anzi a farsi egli lo stesso, e rasserarsi

il letto colle proprie forze, o per escavazione, o per interramento, sia piuttosto effetto, che cagione della detta velocità, la quale non sia nè soverchia per poterlo escavare, nè scarsa per doverlo interrre. E perchè l'alveo d'un fiume tanto meno ha di pendenza quanto è più cavo, e tanto ne ha di più quanto più è alto (dovendosi considerarlo qui lo sbocco come un punto fisso, a cui l'alveo dee terminare, e che in fatti non è soggetto a mutazione in profondità, che sia di molto momento, ove il recipiente sia inalterabile, come vedrassi nell'annotazione

divoratori delle campagne; e da altri, bonificatori delle medesime, verificandosi d'essi l'uno, e l'altro epitetto, in diversità però di circostanze. Quindi è, ch'io non ho mai saputo immaginarmi di dover mercare, qual caduta sia necessaria ad un fiume, per altro fine, che per accertarmi, che il medesimo non interisca il proprio alveo colle deposizioni, non avendone quanto basta, o, avendone la maggiore del bisogno, non l'uscir di soverchio, con danno notabile delle proprie ripe.

Perchè ciò resti fuori d'ogni dubbio, io prendo a discorrerla in questa maniera. Egli è certo, che i fiumi intanto si approfondano, ed allargano l'alveo, in quanto per la violenza del proprio moto corrodono, e portano via la terra, che forma le sponde, ed il fondo, egli è dunque necessario, che la forza scavante superi la resistenza della terra, o d'altra materia, che forma l'alveo al fiume, altrimenti essendo l'una eguale all'altra, non succederebbe effetto veruno d'escavazione; e molto meno, se la resistenza sarà maggiore della forza. Egli è altresì

evi-

primo del capo II.) ne segue, che a maggiore velocità come sta a produrre o maggiore escavazione, o minore alluvione, e risponderebbe minor pendenza, e al contrario maggior pendenza andrebbe congiunta con minore velocità. E in tal senso si verifica, che al profundarsi degli alvei scemano le cadute cioè le pendenze, e all'innalzarsi si accrescono le declività; i quali effetti come si producano dalla natura si spiega a lungo in questo capo.

E giova qui di passaggio osservare, che l'Autore spesso volte in quest'opera si serve de' vocaboli di caduta, e di declività come sinonimi; ed a chi accuratamente hanno fatto i commercii propriamente s'ellendo queste voci possono in talre significar cose alquanto diverse. Caduta è un termine sopra un'altra e la differenza delle loro altezze, o sia della loro distanza dal centro comune de' gravi, e dicesi ancora di due termini fra loro scemati. Così diremo a ragion d'esempio, che la cima del tal monte ha tanto bontà di caduta sopra la superficie del mare. Laddove declività o vagliar dire delirio, pendenza, pado, inclinazione; uno stato si fa considerare nella differenza de' le altezze di due punti, quanto nel rapporto di tal differenza alla distanza orizzontale d'essi, a qual si vogliono intrader conosciuti con qualche linea, o piano inclinato (e tal rapporto è quello del seno dell'angolo

dell'inclinazione al seno del suo complemento); a ragion d'esempio quando si tratti di due punti d'un medesimo fondo, o d'un medesimo superficie d'un canale, che si estenda dall'uno all'altro, anzi può propriamente dicesi della stessa piana, che da due termini di esso. E perchè si a ragion d'esempio il fondo d'un fiume si unisce col fondo di un altro, e quel primo, in un punto distante un miglio di sopra all'unione, si trovasse di livello col secondo preso in un punto distante due migli o sopra alla medesima, le cadute di que' due punti degli a rei sopra il termino comune della confluenza sarebbero eguali, ma le pendenze non si dovrebbero dire eguali, mentre il primo fiume verso s'isterebbe in un miglio, quanto l'altro in due migli, cioè il doppio più del secondo in egual tratto, o le inclinazioni esse di quegli alvei (le quali si sogliono a tempo nostri chiamare le cadute de' fondi, dicendosi all'istesso maniera cadute del pelo d'acqua, degli argoni, delle rampagne &c.) sarebbero pendenza l'una doppia de l'altra.

E se detto poi anzi, che a maggiore velocità del fiume risponderebbe minor pendenza, la cosa è falsa, acciò che non può esser vera a quella, che si è nel capo precedente (e ciò, che ove la pendenza è minore si estende il fiume, e scema la velocità) basta considerare, che altro è la

velo-

evidente, che un fiume non va sempre profundando il proprio alveo in infinito; altrimenti quella, che nel principio del mondo, corrodendo il terreno, si formarono il letto, colla durezza del corso si farebbero a quell' ora profundati nelle piu alte viscere della terra, bisogna dunque dire, che, nell'escavarli, che fa un fiume, o la forza dell'acqua vada a poco a poco mancando, o la resistenza del terreno egualmente accrescendosi, o pure, che nello stesso tempo, e quella si diminuisca, e quella si accresca, fin che si giunga ad una specie di equilibrio, nel qual tanto opera la violenza dell'acqua per escavare, quanto resiste il fondo per non essere alterato dal proprio essere. Nell'istessa maniera si dee discorrere delle larghezze de' fiumi, che sono effetti, parte dell'abbondanza, e velocita delle acque, e parte del contrario, o resistenza, che fanno le sponde ad essere altrettanto costose. *Quindi tanto i fondi, quanto le larghezze degli alvei, vengono ad esse*

velocità, con cui il fiume si forma l'alveo, e induce in esse una qualche pendenza, altra quella, che pulcia egli farla dopo di aver compiuto questo effetto. Il fiume escavando perde di velocità, appunto perchè comincia a scorrere sopra quella pendenza più dolce, che egli si è fatta, e quando tanto ne ha perduto da pareggiar la sua forza, che incassa sopra, colla resistenza delle parti dell'alveo, che intanto cresce, cessa l'escavazione, e il fiume resta con quella velocità, e con quella pendenza, che insieme si equilibrano. Al contrario interrendo aumenta la velocità, perchè scorre sopra quella pendenza più e più, che si è acquistata, e quando tale acquisto ne ha fatto da uguagliare la sua forza di portar via le torbide, la qual forza si assottiglia e aumenta, colla resistenza di quelle all'esse spinte avanti, la qual resistenza straziano il fiume stesso, ha termine l'interrompimento, e il fiume ferma che la velocità, e quella inclina sode, in cui si ferma, e la aridità si fanno eguali. Ma sopra ciò per ben' intendere come si osserva tale equilibrio basta leggere attentamente le parole dell'Autore in questo §. e ben'fuguenti suo alla seconda proposizione.

Soltanto, affinché non resti alcun scupolo in questa sì difficile materia, è uoluto notare inoltre non esser impossibile, anzi necessario, che il fiume nell'escavarsi il letto perda di velocità, e ne acquisti nell'

interarlo, benchè nel primo caso abbia dovuto fare maggior difesa, e nel secondo abbia dovuto tornare ad alzarsi. Imperochè già nel capo antecedente si è veduto, che i fiumi a cagione delle grandi resistenze, che incontrano presto, si riducono in stato di non accelerar punto nella difesa, onde in tale stato per più, o meno, che siano forti, niente guadagnano, e perdono di velocità. Benal perdono molto allo innuare della pendenza, e molto riacquistano al trarlar di essa, perochè la minor pendenza non soffre, che mantengano se pure quella velocità eguale, che avevano acquistata nella maggiore, e all'incontro la maggiore può tratterli in parte in un grado di velocità, che la minore non comporterebbe, come si è avvertito nel capo precedente, e nelle sue annotazioni.

Se per qualche accidenti cagione il difesa caso d'interrompimento del fiume nello stesso, o nelle parti inferiori, e non nelle superiori, al ora non sarebbe vero, che l'interrompimento accrescesse la pendenza rispetto al resto superiore, anzi la diminuirebbe, e al contrario quindi nell'inferiore, e non nel superiore seguisse escavazione, la pendenza al di sopra sarebbe accresciuta, e non più scemata. Ma questi non sono di quegli effetti, che si credono non in questo capo, nel quale si dee sempre supporre come s'ha al termine inteso.

essere determinate dalla natura (a); cioè a dire dalla combinazione delle cause operanti, e delle resistenti, in un certo grado di attività; e però alterandosi tanto quelli, che queste, con l'arte non cessano mai le cause operanti di ridurli al loro stato primiero. Ed in fatti, l'esperienza dimostra, che in un fiume stabilito da fondo, (cioè a dire posto in tali circostanze, che non si alza colle deposizioni, nè si abbassi colle escavazioni,) e parimente stabilito di larghezza (cioè, che per propria attività, più non si allarghi, nè più si restringa) se nel di lui alveo si faranno coll'arte nuove escavazioni, ben presto, essendo l'acqua torbida, le riempirà; formandosi nuovi dossi, ben presto gli escaverà (b); allargandosi l'alveo da una parte più del bisogno, ben presto, colle alluvioni, si restringerà; e finalmente, restringendosi oltre il dovere, sempre farà forza per superare le cause restringenti.

Per maggiore spiegazione di tuttociò, supponiamo, che un fiume cammini con una determinata velocità, cagionata, o dal declivio, o dall'altezza, e che l'acqua affetta di detta velocità, possa, come farebbe una lama, staccare l'una dall'altra, le parti della terra, che sono contigue al di lei corso. Niuna ragione adunque, in tal caso, vi può essere, per la quale l'acqua non disunisca le parti della terra vicina, e staccandole dal fondo, ecco il profundamento; siccome l'allarggiamento, se ciò succede alle sponde. Egli è anche facile da concepire, che esercitandosi, verso il fondo, maggiore la forza, quivi anche più agevolmente si corroda il terreno in qualche larghezza; e che,

Tom. II.

V

per

(a) Cioè la natura per ciascun fiume, anzi per ciascun tratto di fiume esige una tal larghezza, e una tal pendenza [diversa tuttavia in diversi fiumi, e in diversi tratti del medesimo fiume, e dipendendo dalle condizioni degli alvei, delle acque, e delle materie, che portano] la quale finché non si ostacola colle escavazioni, o cogli intormentimenti, nè la pendenza, nè la larghezza sarà permanente, ma si andrà o scemando, o aumentando mai sempre.

(b) Tuttavia ogni fiume stabilito da fondo quelli, che hanno acquistata quella tale declività, che naturalmente esige la loro condizione, e stabilito in larghezza quelli, che permenne tanta se ne sono presa quanta la natura per essi ne addomanda. Nel che è da avvertire non poter giammai un fiume arrivare a perfettamente stabilito nell'una di queste due misure, senza che si stabilisca eziandio nell'altra, come facilmente si intende sia che si restringa,

che di un'altra congiugnentissima dipendono [almeno in gran parte] tanto quell'ultimo grado di velocità, quanto quell'ultima di resistenza, nell'equilibrio del quale consiste lo stabilito del fiume.

Potrebbe alcuni dubitare, se si danno in natura fiumi perfettamente stabiliti, a riguardo del perpetuo rialzamento, che dev succedere de' loro sbocchi nel mare, posto che il mare (come non senza fondamento da qualunque si siano creduto) si vada ogni sensibilmente alzando di superficie. Tuttavia siccome una tale elevazione, se pur fusse, prima di manifestarsi al senso non richiede meno, che il corso di qualche secolo, non si può fare errore sensibile riguardando per qualche tempo come stabiliti di fondo que' fiumi, ne' quali non concorre altra cagione di rimbombamento, che l'altezza della superficie del mare.

Come poi in pratica passi averli indizio, se un fiume ha stabilito di fondo veggasi nell'appendiz. 3. del capo 14.

per l'ordinario, non potendosi lungamente sostenere la terra sopra d' un taglio fatto a perpendicolo, dirupino le parti superiori delle ripe, formandosi una scarpa conveniente, ed atta a sostenere la mole della terra superiore. *Sen tanto* dunque, *che la velocità dell' acqua non trova un resistente, che pareggi la di lei forza, sempre continuerà ad allargare, e profundare* Ma perchè, scavandosi giornalmente il fiume, viene esso a perdere, a poco a poco, la propria declività, e per conseguenza anche qualche volta, la velocità derivata da essa; e per lo contrario, rendendosi sempre più resistente la terra alla disuazione delle proprie parti, quanto più la di lei superficie s'accomoda al piano orizzontale; ne siegue, che profundandosi il fiume, cresce la forza nel resistente, e cala nella potenza operante, e perciò sia necessario, che finalmente l' una, e l' altra si ridocano all' egualità; il che accadendo, viene ad averfi posto il termine al profundamento. Dissi, essere necessario, che la forza operante finalmente si pareggi colla resistente; ma ciò non succederà sempre, a cagione dello scentarfi del pendio; poichè, sebbene ciò per lo più avviene, può nulladimeno darsi il caso, che la forza dell' acqua sia tanto grande, che (non ostante tutto il deterioramento, che riceve dal diminuirsi della declività, e tutto l' aumento, che si fa, per la stessa ragione, nella resistenza della terra) nulladimeno resti tanto vigorosa, da scompigliare le parti dell' alveo, anche disposte in un piano orizzontale; Ma allora succederà un' altra sorte di resistenza alla forza dell' acqua; e quella sarà, se non altro, l' acqua del mare, o d' un lago, dentro cui entri colle proprie acque il fiume, per virtù della quale, smunta la forza dell' acqua, s' uguagli ella colla resistenza del fondo.

Similmente, perchè nell' allargarfi l' alveo del fiume l' acqua cala di altezza, e molte volte di velocità; e generalmente scostandosi dal filone si rende meno veloce; ne siegue, che rallentandosi il moto, nè perciò calando la resistenza della ripa; anche in questa parte debba succedere il sopraccenato equilibrio. E qui è da considerare, che *la resistenza del fondo può presto uguagliar la sua potenza contraria*, per effetto due le cause dell' uguagliamento; la prima, cioè, la minore inclinazione dell' alveo; e la seconda la diminuzione della velocità laddove la resistenza delle ripe, arriva molto più tardi all' equilibrio, con la sua potenza contrariente, perchè la sola forza dell' acqua è quella, che si smunisce, ed anco assai lentamente: come che ciò, quasi solamente deriva dallo scostamento del filone, e la resistenza delle ripe resta sempre tale, quale era prima; supposto, che il terreno corrosivo, e da corrodere sia in tutti i luoghi della stessa natura. Questa è la ragione, per la quale i fiumi, che corrono dentro alvei formati di mattoni o
ingeg.

mogene, e facile da esser corrosa dall'acqua, hanno la larghezza maggiore della profondità; come s'osserva per esempio nel Po di Lombardia, che al Lago Iscario ha settocento piedi di larghezza, e trentacinque di altezza; e nel Reno nostro, il quale s'allarga, alla Botta degli Annegati, piedi cento ottanta, e nelle sue maggiori piene s'eleva piedi nove, dimodochè nell'uno, e nell'altro, la proporzione dell'altezza alla larghezza sia, come uno a venti. Non è però da credere, che questa proporzione s'osservi sempre negli altri fiumi, nè meno in diverse sezioni del fiume medesimo, concorrendovi molte cause accidentali, a vararla. Egli è ben certo, e confermato, sì dalla ragione, che dall'esperienza, che i fiumi, quanto maggior copia d'acqua portano nelle loro escrezioni, altrettanto sono più profondi, e più larghi; e perciò effratto manovra i ristretti dell'arte, maggiormente s'escavano, e lasciandosi allargar di sovverbio, e decidendosi su più rami, maggiormente si alzano di fondo.

Concorrono adunque tre cause, o circostanze, a stabilire l'alveo d' i fiumi. La prima si è la condizione della materia, della quale sono composte le ripe, ed il fondo; poichè le terre arenose cedono più facilmente alla forza dell'acqua corrodente, che le cretose, e queste più facilmente, che il sasso. La seconda è la situazione del fondo, o delle ripe del fiume, essendo che, quanto più sarà declive un fondo arenoso, o ghiaioso, tanto più la medesima forza dell'acqua sarà potente ad escavarlo; E la terza, che, più d'ogn'altra, merita nome di causa, si è la forza dell'acqua, poichè, dove questa è maggiore, ivi più presto, e più facilmente cede la tenacità, o peso della materia, della quale è composto l'alveo, e meno resiste la poca inclinazione delle ripe, e del fondo. Ma perchè la forza escavante non è altro, che la velocità dell'acqua applicata al terreno, e questa riceva il suo essere, o dall'altezza dell'acqua, o dalla discesa; bisogna considerare le forze escavanti, secondo la proporzione, che portano le cause produttrici della velocità. Nell'istessa maniera, diversificandosi la condizione del terreno, sì dalla glutinosità, tessitura, o aderenza delle parti di esso; sì anche dal peso, grossezza, e figura delle medesime; egli è d'uopo di mettere a conto l'una, e l'altra di queste circostanze; acciò possa dedursi, quanto esse vaghino, per resistere alla forza dell'acqua; e per conseguenza, qual pendio si richieda per pareggiarla.

Per ben' intendere, come operi la resistenza del fondo, dipendente dalla di lui obliquità; siano circa il centro B (Fig. 17. Tav. VII.) descritti diversi piani, variamente inclinati all'orizzontale AB, e questi s'intendano formati di terreno, che abbia una determinata coesione di parti. Non si può dubitare, che siccome più facilmente si muove un grave, discendendo per la verticale EB, che per l'inclina-

ta DB, e più facilmente per DB, che per CB, di maniera, che se l'AB orizzontale non ha forza alcuna per muoversi, così se a cagione delle resistenze, o inegualità de' piani CB, FB &c. non potesse muoversi per essi un grave senza l'aiuto d'una forza esterna; questa vorrebbe essere maggiore in AB, minore in FB, e così successivamente, secondo che andassero crescendo gli angoli ABF, ABC &c. E la ragione si è; perchè, sebbene i gravi predetti non possano muoversi per li piani AB, FB, CB; non lasciano però di esercitare tutta la loro energia, per superare le resistenze; che, per essere maggiori, loro impediscono il moto; e di fare sforzo maggiore, quanto maggiori sono gli angoli colla linea orizzontale. Quindi è, che, accresciuta l'inclinazione, v. g. fino al suo DB, e mantenendosi le medesime resistenze; potrà il grave avere acquistato tanto di momento, che basti a superare gl'impedimenti, e comincerà a muoversi per lo proprio peso. E perchè le forze accresciute interinsecamente (sia, o per aggiunta di nuova potenza, o per diminuzione di resistenze) non hanno bisogno di tanto aiuto estraneo, per arrivare ad un certo grado; ne segue, che minor forza estranea richiederassi, per fare, che il grave si muova per lo piano CB, maggiore per ispingerlo per FB, e molto maggiore per farlo muovere per AB.

Ciò premesso, osservi, che le parti del terreno, massimamente bagnato che sia dall'acqua, non hanno, che rade volte, tanta aderenza di parti, che basti per sostenerle a perpendicolo, come succede ne' marmi, e nelle materie più consistenti; Onde, poste in situazione verticale, come in EB, dirupano, formandosi un pendio, v. g. DB, che supponiamo sia la massima inclinazione tra tutte le possibili, colle quali il terreno si sostiene senza dirupare: e questa nelle terre più tenaci, regolarmente non eccede gradi sessanta; ma ordinariamente oltrepassa di poco, i gradi quarantacinque; Posto adunque, che DB sia quella pendenza, la quale, accresciuta che fosse, non potrebbe trattenere il terreno, che non si staccasse dal suo vicino, cadendo, o scorrendo al basso, è chiaro, che aggiuntavi qualsiv, benchè minima forza, che lo spinga da D in B, non potrà sostenersi, e converrà, che si disgiunga dal rimanente: intendiamo, che, per tal cagione, ne sia stata staccata la parte DBC, e che perciò il piano si sia abbassato in CB; questa inclinazione dunque non sarà più quella, che precisamente basta, per impedire la disunione delle parti della terra; ma bensì tale, che potrà resistere a qualche grado di forza, ma non ad un maggiore, il quale solo potrà essere impedito dal piano, v. g. FB meno declive. Unite dunque le forze esterne al conato, che fanno le parti della terra per disunirsi, quelle si richiederanno sempre maggiori, quando le inclina-

zioni

nazioni coll' orizzonte faranno minori; e perciò nell' orizzontale A B, non avendo la forza estrinseca alcun vantaggio dall' inclinazione del piano; converrà, che sia tanto vigorosa, che basti, colla sola sua virtù, a superare l'aderenza delle parti della terra, ed a muoverle da luogo a luogo, altrimenti non succederà alcuna corrosione del piano A B. Egli è perciò evidente, che non essendo la forza estrinseca (cioè nel nostro caso, la velocità dell' acqua) bastante a ridarre il piano al sito orizzontale; necessariamente bisognerà, che lo lasci declive, ed in tale declività, che sia la prima, che basti a pareggiare la forza di essa; e da ciò chiaramente apparisce, che (a) *la violenza del corso dell' acqua non è sempre effetto della declività dell' alveo*, come sin' ora è stato creduto; ma *la declività dell' alveo, è bensì sempre effetto della violenza del corso dell' acqua*, fuorchè in alcuni casi particolari, de' quali discorreremo più abbasso.

Stabilita la verità del detto di sopra, non è difficile il dedurre le seguenti proposizioni, le quali si devono intendere, in parità di tutte le circostanze non espresse; e nel caso di fondi stabiliti per mezzo dell' escavazione fatta antecedentemente dall' acqua.

PROPOSIZIONE II.

Nè fiumi, quanto maggiore sarà la forza dell' acqua, tanto le declività degli alvei saranno minori.

Poichè, supponendosi eguale la resistenza della margria, che compone l' alveo, e maggiore la forza dell' acqua; è necessario, che questa, applicata a quella, produca effetto maggiore; ma quest' effetto non è altro, che l' escavazione, e l' allargamento dell' alveo; e l' escavazione dell' alveo, quando è maggiore, tanto minore rende la declività dell' alveo; dunque, quanto maggiore sarà la forza dell' acqua, tanto minore sarà la declività dell' alveo del fiume. Il che &c.

Corollario I. E perchè la forza dell' acqua, vicino al fondo del fiume per lo più, dipende dall' altezza della medesima; perciò in tal caso, *quanto maggiore sarà l' altezza viva dell' acqua, tanto meno declivi saranno i fondi.*

Corollario II. Similmente, perchè l' altezza viva del corpo d' acqua, dipende, in qualche parte, dalla quantità di essa, che scorre per

Tom. II.

V 3

l' al-

(a) Cioè a dire l'aver l'alveo quella tale declività più, che un'altra, è effetto della violenza, che ebbe il corso dell' acqua per renderlo sì poco declivo a forza di escavarlo, dopo di che scemata la velocità, ed accresciuta la resistenza del

terreno ad esser roso (effetti amendue della pendenza diminuita) è il fatto l' equilibrio delle forze, e il fondo li è stabilito. Vedi sopra l' annotazione 4. di questo capo c. 306.

l'alveo in un dato tempo; quindi è; che *quanto maggior copia d'acqua porterà un fiume, tanto minore sarà la di lui caduta.*

Corollario III. E perciò i fiumi uniti, dopo le confluenze sempre si spianano il fondo più di quello fosse prima dell'unione; e per conseguenza perdoni di caduta.

Corollario IV. Dal che nasce, che i fiumi, i quali si fanno grandi per lo concorso d'altri minori, hanno il loro fondo disposto a modo di un poligono, o sia di una figura di più lati, de' quali i più alti facciano angolo maggiore con l'orizzontale, ed i più bassi minore, ed in oltre gli angoli tutti siano all'intorno de' punti delle confluenze; il quale poligono si può anche considerare, in un certo modo, per una specie di linea curva, concava nella parte superiore.

Corollario V. Ma que' fiumi (a), che conservano sempre il medesimo corpo d'acqua, devono avere il fondo in una linea sensibilmente retta, se si parla di piccole distanze; ma realmente, ed in grandi distanze in una spirale, le cui tangenti facciano sempre angoli eguali con le perpendicolari tirate dal centro della terra, che viene a ciò ad essere il centro della spirale medesima; e questa s'accosterà sempre più alla circonferenza di un circolo, quanto più l'angolo fatto dalle tangenti con le perpendicolari, s'accosterà all'angolo retto.

Corollario VI. In caso poi, che la velocità dell'acqua dipenda dalla discesa, non dall'altezza viva; allora la determinazione del fondo, si desume dal grado di velocità acquistato per essa; e perciò, *fu tanto, che l'acqua andrà accelerandosi*, (quando la condizione della materia, che forma l'alveo sia sempre la medesima) *s'andrà sempre mutando il pendio; e sarà minore nelle parti dell'alveo, nelle quali farà maggiore la velocità; in quelle cioè, che saranno più lontane dal loro principio.*

Corollario VII. Ma perchè due corpi di peso diseguale, e di velocità eguale, operano differentemente contro i piani, sopra de' quali scorrono; quindi è, che, *se si daranno due fiumi, le acque de' quali s'acceleranno per la discesa, ma una sia maggiore di altezza dell'altra, più opererà in escavare la maggiore, che la minore; e per conseguenza,*
anche

(a) Affinchè si verifichi il presente corollario, come pure il 9. di questa proposizione, parmi che convenga aggiungere una condizione, cioè quella della larghezza uniforme delle sezioni per tutto quel tratto, per cui si mantiene il medesimo corpo d'acqua, essendo ciò necessario per avere quell'uniforme velocità, da cui dipende il mantenersi la rettilineità della caduta del fondo.

La linea spirale, di cui egli parla, e che fa angoli eguali con tutte le perpendicolari, cioè con tutte le rette tirate dal centro della terra, necessariamente nasce dall'uniformità della pendenza, mentre nelle grandi distanze, ove una linea veramente orizzontale sensibilmente è curva, cioè è un'arco di circolo, conviene, che una linea egualmente inclinata all'orizzonte diventi la spirale predetta.

anche in questo caso, *ne' siti di eguale velocità, meno declive sarà quel fiume, la cui altezza viva sarà maggiore.*

Corollario VIII. Perchè dunque, come più volte si è detto, le velocità fatte dalla discesa crescono, all' aumentare delle distanze dal principio del moto; ne siegue, che, succedendo a maggiori velocità, maggiore escavazione, e per conseguenza minore declività nelle parti inferiori, che nelle superiori; dovranno in tal supposto, *disporfi i fondi, durante lo spazio dell' accelerazione, in linee curve concave, le tangenti delle quali facciamo successivamente angolo maggiore con le perpendicolari tirate dal centro della terra.*

Corollario IX. Ma cessata l' accelerazione, e ridotta la velocità dell' acqua all' egualità; il fondo si disporrà in una linea sensibilmente retta, o pare nella spirale predetta, nella quale si conservi sempre la pendenza medesima.

PROPOSIZIONE III

Se la forza dell' acqua di un fiume sarà bastante senza l' aiuto di qualche declività, a sovvertire le parti del fondo, ed a portarle via; allora l' alveo di esso non riceverà alcuna pendenza.

Poichè essendo, per lo supposto, la forza dell' acqua tanto grande, da potere scomporre le parti del fondo, e portarle via senz' aiuto di declività; niuna diminuzione di questa sarà bastante ad impedire una nuova escavazione; posta dunque qualsivisia declività, l' acqua continuerà ad escavare; e perciò si toglierà di mezzo la declività del fondo, che è lo stesso, che dire, che il fondo non avrà alcuna pendenza. Il che &c.

Corollario I. E però *disporrassi il fondo in una linea circolare, essendo in questa tutte le tangenti ad angolo retto con le linee, che vengono dal centro; la quale però, in poca distanza, non sarà sensibilmente differente da una retta orizzontale.*

Corollario II. *Aumentandosi la forza dell' acqua, farassi ben maggiore l' escavazione; ma non si muterà la situazione orizzontale del fondo, supposta per tutto la medesima resistenza della materia, che forma l' alveo, e l' uniformità di tutte l' altre circostanze.*

Quì si dee avvertire, che avendo un fiume tanto di forza, che basti a scompigliare il fondo dell' alveo, situato in qualsivisia, benchè minima declività, o pure anco in un piano orizzontale; se quella si aumenterà, o per ristringimento di alveo, che cagioni maggior' altezza, o per aggiugnervi nuova acqua; accrescendosi con tal mezzo la velocità del fiume, avrà maggior forza per escavare; Farassi dunque tal' escavazione sino ad un piano orizzontale, più basso dell' antecedente, come,

me, v. gr. al piano CG (Fig. 18. Tav. VII), sopra del quale la copia dell'acqua corrente richieda l'altezza viva ABC; siccome la copia di quella, che scorre per lo piano, pure orizzontale EB, si suppone, che addimandi la sola altezza viva AB. Posta dunque tal differenza di piani, egli è evidente, che se l'altezza in AB, ha tanta forza, da portar via la materia dell'alveo sul piano orizzontale; molto più potrà farlo per lo perpendicolare BC, e perciò corroderà l'angolo HBC, formando l'alveo pendente in HC; e per la stessa ragione, colla declività HC, corroderà il fondo, riducendolo sempre men declive, dimodochè, se la forza dell'acqua, non ostante l'abbassamento del fondo, resterà potente a mantenerlo orizzontale; si scaverà il fondo EB fino al piano orizzontale MC, dimaniachè MCG sia tutta nella medesima orizzontale. Ma perchè, abbassandosi il fondo in MC, non si può abbassare la superficie DA, per cagione della superficie AF, sarà necessario, che l'altezza AC, la quale acquisterà il fiume DE, cessi d'essere viva, e per conseguenza, che si ritardi l'acqua in DE, la quale, se con questa perdita, perderà altresì la forza necessaria per mantenere il fondo orizzontale, resterà nel fondo MC, qualche picciola declività; e perciò può darsi il caso, che un fiume, che da se avrebbe la forza per mantenerli il fondo spianato all'orizzonte, entrandovene un'altro dentro, la perda, e ricerchi della pendenza, ma quella non sarà mai tale, che cagioni dell'alzamento nel fondo di esso, ma sempre dell'escavazione, Poichè, supposto, che la declività fosse EC, ogni volta, che la linea EC s'incontrerà colla linea BE; avrà il fiume nel punto E riacquisito la sua altezza viva; e perciò potrà da lì innanzi tenere scavato il fondo all'orizzontale. Tale declività EC renderassi sempre minore, se il fiume DB, vicino alla confluenza, si restringerà a causa dell'impedimento della velocità, essendochè l'angustia della sezione concorre assai a rendere viva l'altezza. Questa considerazione non solo si applica a' canali orizzontali, ma ancora agl'inclinati, e perciò abbiamo detto nel Corollario IV. della Proposizione antecedente; che gli angoli del poligono ivi accennato, devono essere non ne' punti, ma all'intorno de' punti delle confluenze, Ma di ciò si parlerà più a lungo nel Capitolo sopra l'unione de' fiumi insieme.

Corollario III. E perchè i fiumi coll'allargarsi perdono l'altezza, e conseguentemente la velocità, ne segue, che i fiumi orizzontali, allargandosi indistintamente il loro alveo verso al mare, perdono la forza per mantenerli scavati, e perciò vicini alla sbocca restano più alti di fondo, che lontano da esse, al che concorrono però altre cause: E quella è una delle ragioni, per le quali gli sbocchi de' fiumi nel mare, se non sono tenuti ristretti dall'arte, regolarmente sono men profondi degli altri nelle parti superiori.

Sic-

Siccome nell'Annotazione al Coroll. II. precedente, abbiamo detto, poterli dare il caso, che un'acqua ritardata, conservi anche la forza per mantenersi il fondo orizzontale. così può darli il caso, che la forza da un fiume sia tanto grande, che, sebbene ritardata che sia, non possa muovere le parti grosse, e pesanti, e perciò s' elevi il fondo, (come abbiamo detto, in questo Corollario, succedere alle foci de' fiumi nel mare) non ostante però, conservi tanto di virtù, abbenchè risalendo sopra d' un piano acclive, da spingere, o passar seco le parti meno pesanti. E questa è la ragione per la quale, sopra degli sbocchi, gli alvei si conservano profondi, abbenchè le foci siano più alte di esse.

Corollario IV. Se l' acqua d' un fiume avrà tanta forza, da stabilirsi il fondo orizzontale, precisamente, e niente di più, supponi una determinata resistenza nel fondo, se questa si accrescerà, non sarà ella più valvole a spingersi il fondo orizzontalmente, e perciò sarà più alto nelle parti più vicine allo sbocco, che nelle più lontane; E perchè può darli il caso, che tale alzamento di fondo non ritardi l' acqua, che sopravviene; perciò in tal supposto non si altererà il fondo nelle parti di sopra, (Fig. 19. Tav. VII.) ma mantenedosi, e conservandosi col più alto, si renderà acclive come B C D. Che se poi l' alzamento del fondo inferiore C D, ritarderà l' acqua, che sopraggiunge da A B, in tal caso, se l' acqua porterà materia alta, riempirà l' alveo A B C fino all' orizzontale E C, e finalmente, se ritarderà le parti vicine a C D, più che le lontane, come per l' ordinario succede, formerà l' intervento B C, che si altererà, a proporzione della forza diminuita. E questa è la ragione del mantenersi, che fanno, i dossi, e i gorghi negli alvei de' fiumi.

Che il dosso C B possa non impedire il corso dell' acqua in A B, può succedere principalmente per due cause; La prima si è, perchè il fiume si divida in più rami; E la seconda, perchè si allarghi nelle parti inferiori, più che nelle superiori, purchè la larghezza sia viva; L' una, e l' altra causa però ricade in una sola, che è la diminuzione dell' altezza viva dell' acqua. Supponasi dunque, che il fiume A D cammini per lo fondo C D orizzontale (Fig. 20. Tav. VII.), coll' altezza viva A C, o B D, e che, arrivato in D, o si allarghi, o si divida in più rami, qualunquechè l' altezza viva sia B E, Supponiamo però, che nel principio, l' altezza dell' acqua nella parte B G, fosse D B, e che il fondo fosse continuato in D G orizzontale, farebbe dunque l' altezza D B non viva, e però l' acqua in quel sito, ritardata. Quindi è, che supponendo, che la forza dell' altezza viva A C, sia precisamente quella, che basta a tenere il fondo orizzontale, non sarà la forza B D ritardata, bastante a fare il medesimo in D G; adunque portando l' acqua materia idonea, si faranno delle deposizioni sopra D G, formando

mandosi il fondo EF declive, che si altera fino a lasciare l'altezza viva BE; Ma perchè l'ostacolo DE ritarda l'acqua, che sopravviene; e nell'istesso tempo l'acqua sopravveniente batte l'interrimento DE; non potendo questo sostenersi sul lato DE a perpendicolo, è necessario, che si spunti l'angolo, v. g. IEL, nel mentre, che l'acqua HID ritardata, permette le deposizioni; o interrimenti HID. E perchè quanto più l'acqua verso C è lontana dall'impedimento ID, tanto meno resta ritardata; perciò non si farà eguale deposizione da per tutto, ma sempre minore, e finalmente cesserà, dunque al di sopra di H, conserverà l'acqua la forza primiera; e conseguentemente manterrassi il fondo orizzontale. E' però da notare, che nel tempo, che si formasse l'acchivata HL, smuovendosi in essa l'altezza viva dell'acqua, e conseguentemente la forza, sarebbe necessario, che l'acqua s'elevasse colla sua superficie; ma perchè elevandosi, e dovendo ricadere su la superficie BA, farebbe forza contro le ripe, corrodendole, allargherebbe l'alveo; perciò, senza elevarsi sensibilmente, si andrebbe allargando proporzionalmente l'alveo, a misura, che si andasse formando il dosso HL; ch'egli si facesse più alto; e che l'allargamento, fatto sempre maggiore, continuasse per tutta la lunghezza dell'alveo, occupata dal medesimo dosso HL; finchè in L si formasse la cadente declive; e continuando la medesima altezza viva BE, si conservasse ancora la medesima larghezza.

Corollario V. Può darsi il caso, che un fiume abbia tanto di altezza viva d'acqua, e tant. di forza, che basti a formarli, ed a mantenerli il fondo orizzontale; ma restando questa impedita, non possa più spingere la materia, che porta, senza l'aiuto di qualche declività, (come figura 16.) sarebbe il fondo AB, orizzontale al pelo dell'acqua BD; ma trovandosi il fondo AB, più basso del pelo del mare CD (Fig. 15. Tav. VII), allora l'impedimento dell'acqua CB, ricaderebbe la forza dell'acqua corrente AC, che in conseguenza non sarebbe più valevole a mantenerli il fondo orizzontale; e perciò facendosi delle deposizioni, si altererebbe il fondo, tanto che acquistasse quel pendio, coll'ajuto del quale potesse spingere la materia portata, e facendosi l'alveo per via di escavazione, tanto continuerebbe l'acqua ad escavare, quanto arrivasse a formarli quella declività, che può bastare a non permettere deposizioni, ed insieme ad impedire maggior escavazione.

PROPOSIZIONE IV.

Quanto maggiore sarà la tenacità del terreno, che compone il fondo del fiume, tanto esso sarà più declive.

Essendo che, quanto maggiore è la tenacità del terreno, cioè il lega-

legame, che hanno le di lui parti, l'una con l'altra, tanto maggiore è la resistenza, che in separarle incontra la forza dell'acqua; ne nasce, che supposta questa essere sempre la medesima, minore sarà l'effetto, se maggiore sarà la tenacità della materia; ed essendo l'effetto della forza dell'acqua, la disunione delle parti, e l'escavazione dell'alveo; ne segue, che quanto maggiore sarà la tenacità della materia, tanto minore sarà l'escavazione: ma quanto minore è l'escavazione, tanto più resta declive il fondo dell'alveo; adunque quanto più sarà tenace la materia, che forma l'alveo al fiume, tanto sarà esso più declive. Il che ecc.

S'osservi però, che, siccome due lime, l'una adoperata con maggior forza dell'altra, ponno egualmente sminuizzare un pezzo di ferro, abbenchè in tempo differente; così può parere ad alcuno, che l'effetto della tenacità del terreno sia solo quello, di fare consumare più tempo all'acqua in escavare; ma non già d'impedire l'escavazione. Ciò però non ostante, se si considererà, che la tenacità nella materia, in questo luogo, non solo si prende per lo legame vicendevole delle parti; ma ancora per la resistenza, ch'esse fanno all'essere separate, la quale sempre è maggiore, quanto meno coopera il peso di esse, alla disunione; manifestamente apparirà, che operando questo meno ne' piani, altresì meno declivi; viene in un certo modo ad accrescersi, collo sminuire della pendenza, la tenacità della materia; e che per lo contrario, facendosi minore la forza ne' piani meno declivi, può succedere, che la tenacità accresciuta, uguagli la forza dell'acqua sminuita, e così succeda, non solo maggiore consumo di tempo; ma altresì maggiore declività.

E' da notare in secondo luogo, che quando, in qualche caso impensato, la tenacità della materia, non s'accrescesse per la minor inclinazione del fondo, o la forza dell'acqua per la medesima ragione non si scemasse; allora la proposizione non si verificherebbe, che in ordine al tempo dell'escavazione, che si dovrebbe più lungo alla materia più tenace; E perchè in tal tempo può darsi il caso, che succedano altre cause, che cooperino allo stabilimento del fondo dell'alveo, a queste pure si dee avere riflesso.

In terzo luogo si dee avvertire, che la proposizione s'ha da intendere in termini idonei, cioè, che la tenacità della materia non sia tanta, da resistere in ogni inclinazione, abbenchè quasi perpendicolare alla forza dell'acqua, come sarebbe nel marmo, o nel sasso vivo; e parimente, che la forza dell'acqua non sia tale, che, poste due diverse tenacità, possa superare l'una, e l'altra in qualsivisia picciola inclinazione di alveo, poichè, nel primo supposto, tanto potrà la forza maggiore, che la minore, e nel secondo, si renderà nell'uso, e nell'altro caso il fondo orizzontale.

Co-

Corollario I. I fiumi perciò, che hanno il fondo cretoso, e di tiorre, sono più declivi di quelle, che l'hanno arenoso, e limoso.

Corollario II. E perchè il continuo bagnamento contribuisce molto ad ammolire la tenacità della materiz del fondo, e per lo contrario, il rasciugarli della medesima, fatto dal Sole, accresce nella materia atta, la tenacità; perciò i fiumi perenni sono, per tal cagione, qualche volta meno declivi, che i temporanei in parità di tutte l'altre circostanze.

Corollario III. Se il fondo del fiume sarà di materia così tenace, e dura, che la forza dell'acqua venti sì, ma non vaglia a corroderla, come, se fosse composto di sasso, o di muro, in tal caso quella declività, che li sarà data dalla natura, e dall'arte, si manterrà sempre, se non quanto la continuazione del corso dell'acqua, potrà qualche poco, in lunghezza di tempo, consumarla, e da ciò nasce, che le cateratte interrompono la continuazione dell'alveo de' fiumi, e si conservano per secoli interi, senza considerabile mutazione; Si suppone però, che la pendenze siano totali, che non permettano deposizione di materia alcuna, sopra de' fondi.

Corollario IV. Se un fiume avrà il fondo in diversi luoghi variamente tenace; materà di pendenza, sempre proporzionata alle resistenze del fondo; e perciò, dove questo sarà arenoso, si faranno maggiori escavazioni, dove cretoso, minori; dal che ne nascono alle volte i gorghi, e i dossi, che si vedono dentro i letti de' fiumi. Quà si possono ridurre proporzionalmente i corollari 3. 4. e 5. della Prop. antecedente; e principalmente le loro annotazioni.

PROPOSIZIONE V.

Supponendo il fondo d'uno, o più fiumi, composto di parti staccate, l'una dall'altra, come sono i sassi, e l'arena, minori saranno le declività, quando il peso specifico delle parti sarà minore.

Ciò è manifesto; perchè, supposta la medesima forza nell'acqua, egli è certo, che questa più facilmente, o separerà dal fondo, o spingerà avanti quelle materie, che saranno di minor peso specifico. Ma ciò facendo, abbasserà il fondo medesimo, adunque, di quanto minor peso specifico saranno le parti, che staccate l'una dall'altra compongono il fondo; tanto più facilmente questo si abbasserà, e per conseguenza si renderà meno declive. Il che &c.

*Corollario I. Quindi è, che i fiumi, i quali corrono fra le montagne; dove hanno il fondo sassoso, ivi hanno anche maggiore la pendenza, che nelle pianure, nelle quali i fondi per l'ordinario sono composti di para-
sub.*

fabbia: E finalmente (c) in que' siti, ne' quali il fondo è arenoso, le correnti sono maggiori, che in quelli, ne' quali il fondo è composto di puro fango, o di terra senza tenacità.

Corollario II. E perchè nelle parti grosse, come ne' fassi, e nella ghiaia, ha molto luogo la qualità della figura (b) allora il fondo sarà più pendente. quando la figura delle parti, che lo compongono, sarà più difficile a muoversi, ed a scorrere sopra le altre.

Corollario III. Parimente, perchè i fiumi nelle parti superiori del loro corso, hanno frequentemente gli alvei ripieni di fassi assai grossi, e conseguentemente pesanti, e di figura in oltre angolari, i quali sono sempre spinti al basso dal corso dell' acqua, o portati dentro gli alvei dalle ruote delle montagne; ed (c) osservandosi, regolarmente, che

detta

(a) La conclusione qui aggiunta senza dimostrazione necessaria, affinché il caso del fango fosse compreso ne' supposti di questa quinta proposizione, nella quale si figurano le parti del fondo fluente, e non in quelli dell' antecedente, non è supponibile avere aderenza fra loro, e col fondo del fiume. Per altro se il fango fosse così pesante, che potesse resistere della forza della terra, e dell'acqua, allora potrebbe resistere a maggior velocità di quella, che soffrirebbe un fondo di pura fabbia, secondo le cose dette a' corollario primo della proposizione antecedente.

(b) Nella prima edizione del libro era quel accorto un abbaglio, leggendosi più facile, quando due cose son difficili, e non abbastanza emendato, e come egli medesimo avverte nell' avviso della detta edizione.

(c) Anzichè in questa proposizione si fa l'acqua essere solamente presa a spinta da quella diversa, che nelle pendenze de' fiumi può essersi dal diverso peso specifico delle parti, che compongono il fondo, sopra quel terreno, e quindi anche ne' precipiti rapidissimi, egli può a considerarsi piuttosto il peso assoluto, che si specifica a chi non solo restava alla velocità di cui che poi è considerata, anzichè considerando la difficoltà di fare trasportare un corpo grave e. Il più facile, sopra un peso determinato dovea egli intendersi che i fassi che restano il fondo albero, ed argenteo, e montuosi, che porta una medesima spinta, e non medesima figura obliqua, quindi forza d'

acqua, che basta a loro, che un fasso di molte determinazioni scivola sopra quel fondo, potrà non esser bastevole a farlo scorrere un fasso di maggiore mole, e dell' istessa materia, e per conseguenza da maggiore peso assoluto, e a scivolare, che basti, il si richieda nel primo una determinata spinta, onde il fasso meno abbia ad alzarli rispetto all' ostacolo per vincere la resistenza. E siccome ne hanno al fasso di maggiore mole è ancor applicata maggiore forza, a riguardo di esser egli inveltrato, e spinto da maggiore quantità d' acqua, si può sostanzialmente considerare, che l' resistenza della forza che ha l' acqua sopra i fassi [può la velocità eguale in tutte le parti dell' acqua, che scorre in fondo] non si, che in proporzione della superficie de' fassi, cioè de' quadrati de' loro diametri, laddove l' aumento del peso, che li tocca a scivolare, è in ragione della solidità, cioè de' cubi de' loro diametri; e però sempre si veda, che a' fassi più grossi si richiede un un medesimo fiume spingano deciso per superare il diverso delle forze dell' acqua, onde segue, che la loro curva del fondo del fiume della esser concava dalla parte di sopra, come si conchiude in questo corollario.

In ordine poi alla natura della curva, in cui si debbono dipendere gli alvei de' fiumi formati per circostanze de' quali si parla, ridotta dalle cose dette dover esser tale, che in ogni suo punto equidistanti con la propaga resistenza alla corrente la forma dell' acqua, che scorrendo per l' alveo tende a comporsi, mantenga alla-

detti sassi sono più grossi nelle parti più alte, vicino alle fontane; e più piccioli ne' siti degli alvei, più lontani da esse, ne segue, che *de' fiumi, che corrono in ghiaia, la linea del fondo, anche a riguardo di questa sola causa, debba distorarsi in una curva concava, che nel suo progresso, sia sempre meno inclinata all'orizzontale.*

Corollario IV. B perchè concorrono a questo effetto medesimo, e l'acceleramento dell'acqua per la discesa, e l'unione di più acque in un sol alveo; ne segue, che *ovendosi le due cause predette colla resistenza dell'alveo, resta gradatamente minore; tanto maggiore concavità avrà la linea del fondo, e tanto maggiore sarà la difformità, o differenza fra le caudate in diversi siti del fiume.*

Corollario V. Se un fiume, dopo aver corso fra le montagne sopra un fondo ghiaioso, si ridurrà nella pianura a muoversi sopra un letto di arena uniforme, e porterassi al mare, senza ricevere tributo di nuove acque, la linea del fondo, durante il corso per la ghiaia, sarà una linea curva concava, a cui commetterassi una curva convessa, competente alla qualità uniforme del terreno arenoso.

Dalle proposizioni dimostrate in questo Capitolo, se ne potrebbero dedurre molte altre, tanto su i medesimi semplici supposti, quanto combinando insieme le diverse condizioni del fondo, della potenza dell'acqua &c. Ma sarà facile a chi che sia, il farlo, colla scorta delle accennate verità, le quali, oltre l'essere dimostrate, sono anche osservabili in fatto, particolarmente da chi saprà distinguere gli effetti delle cause accidentali, da quelli dell'essenziali.

Tutto l'esposto di sopra concerne principalmente lo stabilimento degli alvei, fatto per via di escavazione, dall'acqua. resta ora da considerare l'altra parte, cioè, come, e quando si stabiliscano i fondi per alluvione, replezione, o sia deposizione di materia. E prima, si consideri,

allora solo esservi quella di escavare, quando le declività di mano in mano faranno disposto in maniera da pareggiare colla resistenza, che è variabile dipendentemente dalle stesse declività, la stessa forza, variabile anch'essa dipendentemente, e da esse, e dalla discesa stessa, e dalle larghezze, che di mano in mano prenderà l'alveo; e perciò la ricerca geometrica di tal curvità parrai molto astrusa, e che per venire a capo ha indispensabile bisogno prima delle ipotesi almeno verisimili in ordine alla dipendenza, o rapporto tra le resistenze, quanto delle velocità colle declività del piano, le quali leggi lascio a' più profondi geometri irra-

cerare. Avvertirò solamente, che quando in generale si trovasse la natura di tal curva, per determinare poi i punti in ciascun caso particolare, darsi che fosse l'origine, e in sbocco del fiume colla posatura del piano di mezzo, sarebbe d'uopo ridurre a misura la tenacità speciale di quel terreno per cui l'alveo dovrebbe passare, in caso che si dovesse scacciar la parte della terra per formarlo o pure il peso, la mole, e la figura de' sassi, in caso che si dovesse esercitar la forza dell'acqua solamente sopra parti scacciar, spingendole avanti, i quali d'età, parrai che sarebbe troppo difficile ad accettarsi.

deri, che pochi sono i fiumi, che portino acque chiare, cioè, non melcolare con materia alcuna terrestre, posciachè i fiumi, quasi tutti, almeno nelle piene, s' intorbidano. *Supposto* nullatimenti, che le acque di un fiume fossero in ogni tempo cristalline, queste potrebbero bene *profondare*, ma non riempire l'alveo proprio, mancando loro la materia per farlo, se non quanto potrebbero le parti staccate dal fondo, o dalle ripe, essere lavate da un luogo, e portate in un'altro, o per isputa, o per dipolizione. Quindi è, che, supposti gli alvei inalterabili di fondo, e di ripe, a cagione della resistenza eguale, o maggiore della potenza, le acque chiare non potranno mai in alcuna maniera mutare il sito dell'alveo, nè in profondità, nè in larghezza, quantunque siano basse di corpo, ed i fondi poco, o niente declivi. Quindi è, che (s) *gli scoli delle campagne, soliti a portare, per lo più, acque chiare si convertono lungo tempo, senza interirsi; ma entrandovi acque torbide, abbenchè in molta quantità, come succede nelle rotte de' fiumi, in poco tempo si riempiono di terra.* Il dire però, che un fiume porti acqua assolutamente chiara, è supporre un caso, se non impossibile, almeno molto raro; perchè scorrendo l'acque per lo terreno, è difficile, che non s' umbratino; e cadendo, almeno in tempo di pioggia, l'acqua di essa, giù per la gran declività delle sponde dell'alveo, non può di meno, che non si svellano da esse, molte parti terree, le quali perciò s'ano portate nell'alveo a rendere torbida l'acqua. Ed in fatti io ho osservato, che il Tesiso, poco sotto la sua uscita dal lago maggiore, lascia nell'escrescenza, manifesti segni di torbidità sopra l'erbe bagnate dalla piena, i quali però non sono altro, che un sottilissimo velo di bellèta, che le cuopre, e piuttosto fa loro cangiare il color verde, in olivastro, che, detergendole, o lavandole, si perde: indizio di qualche picciola torbidità, e pure il luogo, dove io ciò osservava, non era lontano cento pertiche dall'emissario del lago. Lasciando dunque di trattare di questo caso, passeremo a considerare gli effetti de' fiumi, che corrono qualche volta torbida, e che si stabiliscono il fondo co' propri intorbidamenti.

Da tre sorti sono le materie portate da' fiumi, poichè altre sono spinte, sempre risalente il fondo, senza incorporarsi con l'acqua, altre s'incorporano coll'acqua medesima, ed altre galleggiano. Queste ultime hanno la loro gravità specifica, minore di quella dell'acqua; ma le altre due l'hanno maggiore, o eguale. L'egualità però del peso specifico, che può trovarsi nelle materie, veramente incorporate, coll'acqua, qui non merita considerazione veruna; come che è cagione, che

(s) La ragione di tal' intorbidamento si adduce dall'Autore nel capo 11. al §. 2. *Intorbidando, e sconvolando nella troppo scarsa*

declività, che loro suol darsi nell'escavazione il letto, come ora si può vedere.

che esse seguino i moti, e per così dire, la *force* dell'acqua meslesima; e perciò nel nostro caso possono considerarsi, come non differenti da essa, Resta dunque, che nelle *materie*, *tant' spinte, che incorporate, si debba incudere una gravità specifica maggiore di quella dell'acqua*: con questa differenza però, che le prime (essendo di mole, e peso assoluto assai grande) resistono più all'essere sollevate dal fondo: ma l'altre, per la picciolezza della loro mole, non ponno impedire, che al moto dell'acqua non le sollevi, e mantenga quasi unite alla propria sostanza, la quale però, perdendo nella mescolanza di tanti corpicciuoli opachi, la sua trasparenza, si chiama torbida, mentre al contrario le altre, che restano al di sotto, o al di sopra, non turbano la sostanza dell'acqua. E qui pure dee mettersi da parte un'altro caso, come non adattato alla materia presente. Si trova nell'acqua, (anche stagnante, ed a giudizio d'ogni senso, in riposo) un moto perenne, che può tenere sollevate delle particelle di materie più dell'acqua gravi; le quali perciò restano unite al corpo dell'acqua medesima, come sono i *ramenti de' sali*, delle *tinture*, e di altre simili sostanze. Queste non si separano da ella, che col mezzo dell' *evaporazione*, o *precipitazione*; o con gran lunghezza di tempo come succede alle parti tartaree, che trovandosi nell'acqua, anche lupidissima, delle fontane, incrostano, per di dentro, i loro condotti, e qualche volta imprendoli quasi assai ro, ferrano la strada al passaggio dell'acqua, di queste dunque noi non abbiamo da parlare, come che, per lo più, seguino il moto dell'acque, o se talora si depongono, ciò è in un caso straordinario, che però ne' fiumi non fa regola alcuna; oltrechè, se si volesse discorrerne, sarebbe necessario prenderne i principi, forse dal più astruso della *Fisica*, e della *Chimica*.

Le materie pesanti, che non ponno, se non con violenza, separarsi dal fondo, per lo più, sono sassi, e ghiaie, ed in qualche caso, arrive assai grosse, oltre altre materie, che per accidente possono trovarsi ne' letti de' fiumi; queste rare volte sono sbalzate in alto dall'acqua (il che succedendo, quasi immediatamente precipitano al fondo) ma bensì sono spinte, o lateralmente, o al lungo del corso, o pure cumulate in un luogo, dal che ne nasce, sì la varietà, e sempre costante mutabilità degli alvei de' fiumi, che corrono in ghiaia; sì quel continuo corso, non solo di acqua, ma di sassi, all'ingiu, che rende meraviglia a chi osserva ciò sempre succedere, senza che perciò i fondi si elevino (a). Ed in fatti

(a) Il V. nostro contra l'opinione del Guglielmoli, se d'opinione, come si vedrà in un suo discorso, che le materie, le quali continuamente escono de' fiumi non si ingrossano, ed si ridu-

cessano in arena, ma che trasportate dall'acqua, non possono un certo tempo, ma restano in un determinato tratto del fiume, al quale perciò continuamente si riunisce; e molte volte addi-

gendoli a percuoterli, ed a farli scorrere, l'uno sopra l'altro, (al che va necessariamente congiunto un continuo sfregamento, mediante il quale si vanno perpetuamente logorando vicendevolmente, come ne fa piena fede il continuo mormorio, che si sente ne' fiumi, i quali corrono in ghiaia. effetto non raro del moto dell'acqua, che urta, e si rompe in effi, quando del reciproco dibattimento de' sassi) e di più, se si avvertirà alla gran copia de' rottami, alla politura, che ricevono; ed a molti altri manifesti segni di logoramento, che si riscontrano nelle ghiaie de' fiumi; se, dico, tutto ciò si considererà, facilmente si potrà credere, che i sassi continuamente si disfacciano in arene, e che richiedendosi il loro intero consumo una quantità determinata di questo sfregamento (che in un certo grado, porta seco una determinazione di tempo, e di spazio) venga tutto ciò terminato dentro il sito, che sia di mezzo fra il principio del fiume, e l'ultimo limite delle ghiaie.

Per esempio, supponiamo, che un sasso sfregandosi con un altro (come farebbe sopra una ruota da pulire) con un certo grado di velocità, arrivasse ad essere interamente consumato, dentro lo spazio di un giorno, certa cosa è che nel medesimo tempo si consumerebbe, se esso fosse mosso seguitamente per un piano, che fosse tanto lungo, quanto richiede la velocità dello sfregamento reciproco d'un sasso, con l'altro (se però la forza, e l'asprezza fosse nell'uno, e nell'altro caso eguale) e che non si varierebbe l'effetto, se tal logoramento succedesse interpolatamente; purchè la quantità del tempo fosse d'una giornata. Varierebbesi bene, se, o il moto, o il tempo, o la durezza, o la grandezza del sasso, o l'asprezza del piano, si alterassero; o se mancasse il piano medesimo, sul quale si fa lo sfregamento, prima che il sasso fosse interamente consumato.

Essendo dunque nel fiume una forza determinata, che cagiona una determinata velocità nel moto de' sassi; ed essendo, che questi hanno una grandezza, e durezza limitata, che ordinariamente non oltrepassano (potendo però avere l'una, e l'altra minore) ne segue, che la velocità del moto impresso dall'acqua ne' sassi, dovrà richiedere un tempo determinato, che sia proporzionato alla durezza, grandezza &c. de' sassi medesimi, per interamente stritolarli, e perciò, altresì dovrà essere determinata la lunghezza dello spazio, necessario per l'effetto medesimo, come che questa è figlia della velocità, e del tempo. Non è dunque meraviglia, se ne' fiumi si riconoscono i limiti delle ghiaie, e se gli alvei non si riempiono, per lo continuo entrarvi di queste; essendo equilibrata, per così dire, la quantità di esse, che giornalmente entra nell'alveo, col consumo, che se ne fa. E' ben facile anche l'intendere, perchè alcuni fiumi portano le loro ghiaie fin dentro

il mare; allora, cioè, quando viene a mancare lo spazio addimandato dalle altre circostanze, per stritolare in arena.

Sminuendosi adunque continuamente la mole de' sassi, e rendendosi con ciò l'alveo sempre meno declive (come si è detto nel coroll. 3. della prop. 5. di queste cap.) ne segue, che un sasso, il quale sotto una mole maggiore, contrastando alla forza dell'acqua, poteva sostenersi in un alveo più declive; ridotto poscia ad una mole minore, ceda all'impeto della medesima, lasciandosi spingere all'ingrù, fino a trovare quella declività, che resti proporzionata alla diminuzione della di lui mole. Quindi è, che (a) ne' fiumi in ghiaia succedono continue escavazioni, ed altresì continue replezioni; ma così attemperate l'una con l'altra, che ne resta il fondo stabile; dimanierachè, alterato che sia da cause accidentali, o in soverchia escavazione, o in soverchia replezione, ben presto si ristabilisca, per l'efficacia delle cause perpetuamente operanti, e perciò, se l'alveo di un fiume in ghiaia, sarà meno declive di quello che porti la sua natura; non mancandoli materia per cagionar replezione, eleverassi nel fondo, in maniera da acquistarla, ed avendola più del bisogno, ne seguiranno escavazioni proporzionate, fino al termine, nel quale si pareggino le forze delle cause escavanti, con quelle delle resistenti.

E qui cade in acconcio di dimostrare un'altra proposizione, che contiene (b) un caso possibile a succedere ne' fiumi, che corrono in ghiaia.

PROPOSIZIONE VI.

Se un fiume, che corre sopra un fondo, che resista all'escavazione,
X 2 *ricade*

(a) Per escavazione s' intende qui non già il distacco delle parti salde del fondo, su cui posano le ghiaie, ma il trasporto delle medesime ghiaie al tratto inferiore [che forse più propriamente direbbesi espurgazione, o disombramento] siccome per replezione s' intende il socceder, che fanno altre ghiaie nel luogo lasciato da quelle, e questi due effetti sono quelli, che fra loro si attemperano per tal modo, che il letto venga a stabilirsi in quella pendenza, che gli è necessaria. Or poi per cagioni accidentali tal pendio venisse a sconcertarsi, se egli fosse stemato si potrebbero stabilmente sul letto altri sassi fino a restituirgli la primiera inclinazione, servendo essi di letto a quella, che vi scenderebbero per l'avvenire; e se si fosse aumentato, allora si

distaccerebbero dal fondo quelli, de' quali saldamente era laticrato fino al detto seguo, e non più oltre. Tali escavazioni, e replezioni, che si chiamano continue, non debbono però esserlo se non per quel tempo, in cui l'acqua ha forza bastante a spingere le dette materie, che posano sopra il fondo.

(b) B' da avvertire, che l'Autore poco dopo, cioè nel corollario 4. della prop. 4. vuole, che sotto questo caso si comprendano eziandio tutti que' fiumi, che hanno il fondo composto di parti scaccate fra loro, cioè sassi, ghiaia, ed arena; e in tutti la dimostrazione, che ne adduce si può applicare non meno alle sabbie grosse, che ad altre più gravi materie, che si depongano su' letto senza attaccarvisi.

richiederà tanto tempo per compirla fino al segno, che richiede la propria forza, e permette l'inclinazione dell'alveo, e che, prima d'esser compiuta, sia portata nell'alveo altra materia della medesima natura, anderà il detto fiume continuamente scovando il suo fondo, che sarà stabilito fra due termini, l'uno determinato dalla massima altezza, che può farsi per replezione: l'altro dalla massima bassezza, fatta nell'escavazione. Fig. 21. Tav. VII.

Sia il fondo *AB* quello (*a*), che a riguardo della forza dell'acqua, e della conduzione della materia &c. si chiama stabilito; e sia sopra di esso la materia contenuta nel triangolo *ABC*, della medesima natura di quella, della quale è composto il fondo *AB*, egli è evidente, che, correndo l'acqua con una forza determinata per lo fondo *CB*, potrà escavarlo, ma perchè tal'escavazione non può farsi istantaneamente, ma, per lo supposto, richiede molto tempo, poniamo, che l'acqua, corrodendo, abbia scavato il fiume, fino in *DB*, ma non sia giunta alla *AB*, e che, arrivata l'escavazione a detto termine, sia allora portata dentro il fiume, v. g. da' torrenti influenti, altrettanta materia, che basta a rimettere di nuovo in essere la pendenza *CB*. Continuando dunque la medesima forza d'acqua, tornerà a farsi l'escavazione; e se di nuovo arrivata fino in *DB*, sarà riportata nuova materia nel fiume, di nuovo si tornerà ad escavar, e così successivamente; Supponiamo perciò, che la pendenza *DB* sia quella, alla quale può giungere l'escavazione, durante il massimo intervallo di tempo, tra l'uno ingresso, e l'altro della materia nell'alveo *AB*, adunque non si arriverà mai coll'escavazione, alla pendenza *AB*; ma solo, al più, alla *DB*. Parimente supponiamo, che *CB* sia la massima altezza, che può fare, detratte le escavazioni, la materia, ch'entra nel fiume, adunque la declività non oltrepasserà mai la *CB*, e perciò il fondo sarà stabilito, o più tosto andrà lubrandosi, tra le due declività *CB*, *DB*. Il che ec.

Non si può pensare, che entri più materia nel fiume di quella, che sia smaltita coll'escavazione fatta del fondo; e per conseguenza, che questo debba sempre elevarsi. Perchè supposto che ciò succeda, è chiaro, che la declività si renderà sempre maggiore; e perciò la materia sarà disposta a cedere più facilmente alla forza dell'acqua, che anch'essa si accrescerà; onde maggior quantità di materia si smaltirà in un dato tempo: Accrescendosi dunque lo smaltimento di detta materia, finalmente si arriverà ad una elevazione, nella quale si pareggerà il consumo con l'entrata; e tale suppongo, che sia l'inclinazione *CB*.

Av-

(a) Ciò a dire sia quello, che la natura esige per quel tal fiume, e che atteso le dette circostanze si stabilirebbe, se ella

avessa tempo bastante a stabilirlo, prima che nel fiume fosse portata nuova materia agli accessamenti.

Avvertasi, che sebbene per l'escrescenza del fiume, e per l'abbassamento dell'alveo, la forza dell'acqua non può essere la medesima (siccome nè meno è la medesima quantità della materia portata via nella piena, per l'alveo più declive CB, e la portata via, cessata la piena, per l'alveo meno declive DB) nondimeno tutto ciò può ridursi ad una medietà aritmetica, nella quale gli eccessi compensino i difetti; e può supporfi, che l'escavazioni siano proporzionali a' tempi, ne' quali saranno state fatte; posciachè, negli estremi, torna la medesima cosa.

Corollario I. Perchè adunque l'entrata della materia grossa ne' fiumi, vuole succedere per l'influsso de' torrenti nelle loro piene; ne segue, che in tal supposto, quanto maggiori saranno gl'intervalli di tempo, tra l'una piena, e l'altra de' torrenti; tanto meno declive sarà l'alveo del fiume.

Corollario II. Similmente, perchè le piene de' torrenti, quanto sono più grosse, e di maggior durata, riducono ancora maggiore quantità di materia ne' fiumi, perciò quanto le piene saranno minori, e più corte di tempo, tanto meno declive il fiume.

Corollario III. Parimente, essendo che quanto maggiore, e di più lunga durata è la piena del fiume, tanto più opera in escavare il proprio fondo, ne segue, che quanto più lunga, e maggiore sarà la piena del fiume, tanto meno declive sarà il fondo di esso; Dipendendo perciò la piena del fiume, tanto nella durata, quanto nella grandezza, dalle piene de' torrenti; e facendo la prima, maggiore escavazione, e le seconde maggior riempimento; bisogna osservare, come s'attemperi una causa coll'altra, e giudicare la qualità dell'effetto, a misura di quella, che prevalerà.

Corollario IV. E quanto maggiore di corpo sarà l'acqua ordinaria del fiume, sarà ancora tanto meno declive l'alveo (a); quali declività, tanto in quello, quanto ne' Corollari sopradetti, si devono intendere in tempi omologhi, come ancora la minima di tutte.

Corollario V. Parlando de' fiumi temporanei, dentro i medesimi sup-

Tom. II.

X 3

po-

(a) Da ciò si deduce non essere per sentimento dell'Autore limitato il tempo, in cui la forza dell'acqua è capace di spingere le materie sciolte, e staccate, che stanno sul letto, al solo stato delle massime escrescenze del fiume, ma poterli tal' effetto aspettare in qualche grado anche nello stato ordinario dell'acqua, e con ragione, potendo in tale stato rimanere ad essa tanto di forza, che equivalga a quella delle piene di un'altro fiume,

poite eguali tutte le circostanze, che debbono concorrere al detto effetto. E quindi anco si può inferire, che in tale supposizione un fiume perenne sarà sempre meno declive d'un temporaneo, ancorchè questi fosse eguale a quello di forza a' tempi delle massime piene dell'uno, e dell'altro, avreso che nel perenne più lungo tempo durerà l'azione dell'acqua in tal grado, che basterà a scemrar la pendenza con sgombrare le materie deposte.

posti, gli alvei tanto meno faranno declivi, quanto più breve sarà il tempo della loro aridità, o in cui faranno esauriti d'acqua.

Corollario V. L. Abbenchè quella proposizione principalmente si verifici ne' fluidi composti di parti staccate l'una dall'altra, come sassi, ghiaia, ed arena; nondimeno può applicarsi in qualche maniera a' fiumi temporanei, che depongono nel fine delle loro piene, materia limosa, e che si rende tenace per l'essiccazione fatta dal sole; Ho detto in qualche maniera; perchè ordinariamente la materia limosa, che è quella, che riceve tenacità dall'essiccazione, non si depone, che con una gran diminuzione di velocità, che appena si riscontra nell'acqua de' fiumi. Quando però vi si deponesse per qualche accidentale cagione, cadrebbe sotto i supposti di quest'ultima proposizione.

Le materie poi, che s'incorporano colla sostanza dell'acqua, sono arene sottili, parti terree, ed altre di simile natura: Sono queste, non spinte, come le ghiaie, ma sollevate dal fondo, e portate sino all'ultima superficie dell'acqua, abbenchè il loro peso specifico superi quello del fluido, al quale perciò non sono unite, per la gravità uniforme, ma solo per la violenza del moto, e per la resistenza, che trovano le loro superficie al discendere, impedita dalla viscosità dell'acqua medesima; in quella maniera per appunto, che i vapori acquei si sollevano, e stanno sospesi lungo tempo nell'aria, come si è spiegato nel cap. 4. Quindi acciocchè le particelle di terra restino unite all'acqua, si ricerca un certo grado di agitazione proporzionato al loro peso, mole, figura, e superficie, cessando il quale, cominciano a discendere, ed a lasciar l'unione, che prima avevano colle parti dell'acqua. Dal che ne nasce, richiedersi maggiore agitazione, per tenere unite all'acqua le parti più grosse, e pesanti, che le più sottili, e meno gravi. L'agitazione parimente, o è la velocità dell'acqua, esercitata lungo il corso del fiume; o pure i moti vertiginosi, fatti su un piano verticale, cioè dal fondo alla superficie, e da questa al fondo; o pure sopra un piano orizzontale, o inclinato, come s'osserva ne' vortici; Ne può negarsi, che questi, ed altri moti disordinati, non operano (tanto a corrudere il fondo, e le rive; quanto a tenere sollevata la materia) molto più di quello, che possa la velocità esercitata per la linea di direzione del fiume; nulladimeno, perchè i moti irregolari non possono comprenderli sotto regole semplici; ci contenteremo in questo luogo di considerare l'azione della sola velocità predetta: e ciò faremo tanto più giustamente, quanto che i moti predetti irregolari, sono ordinariamente più, o meno vigorosi, quanto maggiore, o minore è la velocità del fiume.

Dipendendo adunque, come si è detto nel Capitolo antecedente, la velocità dell'acqua de' fiumi, o dall'altezza del proprio corpo, o dalla

dalla discesa; ed essendo, secondo l'uno, e l'altro principio, più veloce l'acqua in un luogo, che nell'altro; ne segue, che una parte dell'acqua può essere così veloce, che possa sostenere materie più grosse, e più pesanti; o che un'altra non basti, per portare le più sottili, e leggere. Quindi è, che dove i fiumi sono più veloci, cioè nel filo dell'acqua, si mantengono più profondi, e dove hanno meno di forza, si fanno delle alluvioni, e deposizioni di materie più grosse; E questa è la ragione, per la quale nelle parti convesse della tornasola de' fiumi si generano spiagge, o arenae, e dalla parte opposta restano corrose le ripe. Dal medesimo principio deriva pure, che per lo più, ne' fiumi, che hanno acque più veloci verso il fondo, che alla superficie, le arene più grosse non si alzano al pelo dell'acqua, dove giunge la sola terra; e perciò le alluvioni, che si fanno sulle rive o golene, sono di natura molto differente, quanto alla materia, da quelle che succedono dentro l'alveo; e similmente le bonificazioni fatte regolarmente, e col prendere l'acqua torbida verso la superficie, sono molto più fertili da quelle, che sono state fatte a fiume aperto, o con prendere l'acqua dal fondo dell'alveo. Non vi è dubbio, che, congiungendosi in tutte le parti del fiume, quel moto, che rendesi necessario, per tenere sollevata la torbida, non mai si deporrebbe essa, e sarebbe portata coll'istesso moto dell'acqua, sino all'ultimo termine; ma rallentandosi l'agitazione, è ben chiaro, che le materie eterogenee mischiate all'acqua, si deporrebbero successivamente, secondo la loro gravità; e perciò sbuccano fiumi torbidi in lagune, o paludi, le interiscono, o fanno, che il terreno si manifesta in più luoghi, ne' quali prima non si osservava, che espansione d'acqua.

Per la stessa ragione gli alvei de' fiumi, ne' luoghi ne' quali sono larghi più del dovere, s'interiscono alle spiagge, restringendosi l'alveo a quella capacità, che è richiesta dall'abbondanza dell'acqua, che vi scorre (a); il che anco fanno nelle paludi &c. facendosi l'alveo, dentro gl'interimenti medesimi: E perchè rare volte un fiume scorre, sempre

X 4

con

* (a) Quando si fa chiaro, che gl'ingrossamenti, che sogliono trovarsi su di una palla, ne' fiumi possono, generalmente parlando, aver più tutto pregiudizio, che utilità, o almeno di non vantaggio, trattata l'ingrossamento di un fiume è necessario allora le ripe si lascino ripiene di legumi e grasse, e minate, perchè il loro terreno co' legumi sulle balle di questa, crebbesse; quell'ingrossamento che farebbe l'acqua ancora meno; onde avremo fonte, che questa corra al piede le medesime ripe, le sabbie, e le circa finalmente smontare, e segua col più altro così utilmente ristagnoimento, in questo caso è utile il di-

dove in tal fin il fiume è quello ingrossato, che si vede essersi fatto da se stesso in altri luoghi, ove non s'era allacciato. L'ingrossamento di un fiume può essere ancora necessario, quando si fa voglia introdurre qualche quantità di nuova acqua; perchè essendosi il fiume ridotto con larghezza per una certa quantità, se questa si accresce, ne abbisognerà una maggiore, e potendo tutta in un tratto da per le sponde, si crebbero quei pregiudizii, che nascono dalla troppa angustia larghezza. Se l'arte non l'abbia già provveduto col ristagnoimento.

con la stessa violenza, osservandosi maggiore velocità nelle piene maggiori, che nelle minori; e parimente nel colmo della piena, più che nel crescere, o cessare della medesima, in parca di circostanze quindi e, che *correndo l'acqua turbida per un'altra con poca velocità, segua intormentirsi nel fondo*, ed alle volte tali, che, cessata l'effluvia, il letto del fiume si vede mezzo ripieno, e la tubatura a chi è poco pratico della natura de' fiumi, ch'esso non possa essere capace di una piena maggiore, seguendo poscia la quale, di nuovo si scava alla primiera profondità. Perciò, se bene un fiume può scorrere al suo termine, sopra d'un fondo affatto orizzontale; *portando però acqua torbida*, se non avrà esso tanta altezza di corpo d'acqua, da tenere la terra sempre incorporata, necessariamente dovranno seguirle le *deposizioni (a)*, le quali andranno sempre crescendo, sino ad acquistare quel pendio, che più non può resistere alla forza dell'acqua, acciocchè non porti via la materia, che per altro resterebbe deposta sopra la sua linea; e perciò nelle piene minori si mantengono le cadute, accrescendosi, e nelle maggiori, *svanendosi (b)*.

Da ciò, che fin ora si è detto, evidentemente apparisce, rendersi inutile qualunque opera umana, che tenti di accrescere, o scemare le dovute pendenze a fiumi torbidi (c); posciachè, se non s'inducano nuove

C3U

(a) L'altezza di corpo, che qui richieda l'Autor, affinchè non seguano deposizioni, è necessaria, o in quinto con essa suoi andar congrua maggiore velocità; che è quello, che principalmente qui si considera; o in quanto a maggior corpo dell'acqua, che non suoi esser disgiunta dalla maggior altezza, può sostenere maggiore quantità di terra, che è quello di che egli passa a ragionare poco dopo nel §. Noo è la sua.

(b) Ciò che qui si dice del mutarsi le cadute, o sia le pendenze nelle varie piene d'un medesimo fiume, non è diverso da quello, che si è concluso nelle proposizioni precedenti, e ne loro corollari in proposito delle materie sciolte, che scendono sul fondo de' fiumi senza incorporarsi coll'acqua, se non in ciò, che allora si esaminava, come si formano le pendenze s'anno mediant l'oscavazione, o piuttosto l'effluviazione delle dette materie; e qui si considera come i fiumi acqui- no le pendenze per la deposizione di que' corpi più tenui, che scendono estrinseci coll'acqua. Poichè dunque le acque de' fiumi, le sono delle più gravi

si riducono alla prima delle dette due specie di corpi, e se delle meno gravi alla seconda, e perchè si è veduto, che nell'uno, e nell'altro caso le piene maggiori d'un medesimo fiume hanno forza di accomodare il letto a minor pendenza di quello, che facciano le minori, ne segue che generalmente ne' fiumi, che portano sabbia, se si muterà la loro pendenza in tempi diversi, potrà quella spararsi alquanto diversa, secondo il diverso grado delle diverse piene, che per essi faranno corse, purchè tutte le altre circostanze sieno pari, ma resterà tal diversità sarà differente dentro certi limiti, corrispondenti alla massima, e alla minima forza, che possono aver avuta le dette piene nel produrre tali effetti, e però in questi, e non in altro senso si può intendere, che un fiume accresciuto arriva a stabilire la diversità del suo letto.

(c) L'Autor è il solo, che non ha alcun intenzionalmente proposto, ed eseguito l'aver di nuovo oco gliandi de' fiumi, con questo riguardando l'essere di detto, e solo l'aver di tagliare, o diminuire il pericolo dell'aver di nuovo. Il caso di un fiume può esser tale, ma in pochi.

cause perpetuamente operanti; accresciute che sieno dette pendenze, succederanno nuove escavazioni; e sinuate, nuove deposizioni; e perciò, nel mutare il letto a' fiumi, per via di cavi, si dee ben' avvertire la caduta, che ha un termine sopra l'altro, e paragonarla alla necessità del fiume, ed alla situazione della campagna, per non incorrere in quegli errori, che per simili inavvertenze hanno fatto, e fanno ingrassare le provincie intiere, a causa dell'alzamento seguito ne' fondi degli alvei, dell'impedimento degli scoli delle campagne, e dell'inondazione delle medesime. Delli, *se non s'inducano nuove cause perpetuamente operanti*; perchè in tal caso potrebbe anche perpetuarsi l'effetto, perciò, in proposito di volere diminuire le pendenze, potrebbe giovare, essendo praticabile, il restringimento dell'alveo ad un fiume; o l'unione di più acque in un'alveo medesimo: E quando le cadute sieno troppo precipitose, è comune la pratica di traversar loro l'alveo con chiuse, o peschaje, per far elevare i fondi, ed impedire il dirupamento delle ripe; nel qual caso si tolgono bene alcuni de' cattivi effetti, che partorisce il soverchio profondamento del fiume; ma le cadute, in poco tempo, si ristabiliscono a misura della necessità dell'alveo. Solo, ad accrescere realmente le cadute, può contribuire la diversione dell'acque, o l'allargamento dell'alveo, quando possa mantenersi in tale stato.

Quale sia il grado di velocità, che può bastare per tenere sollevata la materia arenosa nell'acqua; e quale, la materia semplicemente terrea, è difficile da determinarsi. Egli è ben' evidente, che il Pd, *il quale nelle sue massime piene ha trentacinque piedi di altezza sopra acqua (a), non permette, che nel suo letto si faccia deposizione veruna,*

sopra

questi colli. e Quando la quantità dell'acqua del fiume si accresce sensibilmente, e sia il fondo assai subito, e ruvido, che non possa cedere dall'acqua stessa corrente, e lavorare in breve tempo. E Quando in un tratto del fiume cui, qualche scalo d'importanza, e non possa sufficientemente sbarrare, senza scuotere il fondo del fiume, nel quale resta solo alcune diverosità, in tal caso può esser vantaggioso intrattenere il fiume per una determinata lunghezza dallo scalo in giù, ma conviene lasciare il tratto superiore del fiume con qualche scalo, acciò le materie, che finiscono in quello, non s'ino a fabricar e riempire il cavo fatto, la quale operazione conviene sempre avere, ancor quando si due fare al cavo d'uno scalo a un'altra per via; è necessario non inondazione da basso, ed ove si terminò fare uno sbarramento, quando sia per l'apportamento dell'acqua, da

lavori poi, ripigliando il caso del tratto superiore, come appunto si prova ne' colli di Pisa, nel caso de' quali s'impiega più d'un anno. Si sa finalmente con tale artificio può aver effetto alcuno, che merita come essere; bene per diminuire l'inondazioni, quando manchino altri mezzi meno dispendiosi; nel che si richiede, che l'ingegnere faccia le più giustissime considerazioni.

(a) Che il Pd abbia nelle massime piene 35. piedi d'altezza lo aveva quando detto l'Autore più sopra nel §. *Dimostrazione* di questo capo 5., e forse lo dedusse dalle misure prese in quel fiume al Ponte di Legoscure nella Vista delle acque de' due Cardinali d'Adda, e Barberoni dell'anno 1693. nella quale occasione (essendo il Pd in grande altezza) si trovò il

fin

sopra il fondo già stabilito: Che *Reno*, e *Padova*, i quali non hanno, che nove, o dieci piedi di altezza, depongano l'arena, fino però a formarla al pendio, rispetto a *Reno*, di tredici in quattordici once di caduta per moggio, ma non lasciano già la terra, nè tocca l'arena sopra detta pendenza (a). E' ancora probabile, che l'arena medesima possa andare, col lungo corso de' fiumi, così assottigliandosi, che possa paragonarsi colla terra; se pure l'una, e l'altra non sono una stesla sostanza, cioè l'una piu semplice, l'altra piu composta, ed in fatti si vede, che le arene del mare, le quali non sono altro, che le portatevi dentro da' fiumi, sono sottilissime, e tanto piu, quando provengono da' fiumi maggiori, e di corso piu lungo; il che essendo vero, tanto minor forza addimanderbbero per non deporsi, siccome anche minore la richiede il limo sottile; e perciò pochi sono i fiumi, i quali lo depongono nel proprio letto, fuorchè in poca quantità, e per cause affatto accidentali.

Non è la sola agitazione dell'acqua quella, che concorre a tenere sollevate le arene, avendovi anche gran parte la copia delle medesime. Per intelligenza di ciò, si consideri, che, siccome il moto dell'aria può ben fare ascendere, e tenere sospesi i vapori, ma non in ogni quantità, che si trovano, e perciò è necessario, che cumulizzandosi una gran copia, finalmente ricadano in pioggia; così l'acqua, mediante l'agitazione, che si trova avere, non può sostenere qualsivoglia quantità di parti piu gravi di essa; ma devono essere limitate, non tanto dal grado, che dalla somma del moto, che si trova nella medesima; Quindi è, che il grado dell'agitazione corrisponde alla grossezza

del massimo fondo più basso appunto 33. piedi bolognesi in circa de' seggi delle sue porte maggiori. Ma che tale a cosa fosse vera, vi ha luogo a dubitare, perchèchè nè in quell'occasione fu ritrovata una tanta profondità in alcun altro de' diversi scandali fatti in quelle vicinanze, dove la larghezza è assai minore, nè dopo in altre osservazioni replicate in quell'occasione gli anni 1764, 1760., 1761., 1762., e mai fu mai trovato fondo così basso, con tutto che fra segni della massima piena, succedute nel tempo di mezzo non si sia e conosciute a var e da alcun momento, il ben vero, che in queste treliche osservazioni si è in rispetto qualche aumento di larghezza sopra quella, che allora fu misurata di piedi 300., e che l'Autore ha e tre in nel corso di Similmente

(a) Che che fa della vera altezza delle porte del Reno, qui, ed altre cose menzionate dall'Autore, e di quelle esistenze

del Pinaro fossero a' quali fiumi dopo il tempo, in cui egli scrive, si sono fatte nuove, e più accurate osservazioni; la pendenza, che egli dà al primo di 14. in 14. once per moggio è scorta, anzi che no, anche tutte quelle sole livellazioni, che egli poteva aver vedute; e in fatti i detti due Cardinali nella relazione, o vero, che danno intorno al ricetto di quel fiume, lo stabiliscono col fondamento delle dette livellazioni di once 14., e due terzi, o di 14., e tre quarti, e da altre osservazioni, che poi sono state fatte nelle successive volte è risultata forse ancor alquanto maggiore. Tali diversi si possono attribuire in parte al e forse a delle misure, ma forse ancor in parte si debbono riconoscere da' diversi stati di pendenza, che il fiume può aver avuto in diversi tempi, secondo i vari gradi di quelle alluvioni, che precedevano le osservazioni, che ne furono fatte.

ferza, o sottigliezza delle parti; e la somma del moto al numero, o quantità delle parti medesime. Può darsi perciò il caso, che il grado, o velocità dell'agitazione, non sia potente a sollevare, e sostenere un grano di arena; ma sminuzzato che sia, resti esso sospeso nell'acqua; non sarà però il medesimo grado valevole a sostenere infinite granchi: la della medesima misura, se non s'intenderanno essere dell'acqua infinita le parti, e per conseguenza infiniti gradi di moto, rispetto al numero, ogn'uno de' quali sostenga un grano di arena, Egli è perciò necessario, che il numero di questi sia limitato, e proporzionato alla somma del moto, che si trova in una certa quantità di acqua, o pure, se così dir vogliamo, in una sezione di un fiume.

E' facile assicurarsi di ciò coll'esperienza; poichè presa una quantità di acqua dentro di un vaso, ed agitata questa con un moto sempre uniforme (il che si può ottenere con diversi artificj) se a detta acqua sarà infusa della polvere, si vedrà, che sul principio si mischierà ella con l'acqua, la quale perciò diverrà torbida: ma, se continuerassi ad aggiungere sempre altra quantità della polvere medesima, si vedrà, ch'essa non si mescolerà più con l'acqua; ma cadrà al fondo del vaso, al che può concorrere, non solo la deficienza della quantità del moto necessario a sostenere la quantità della terra aggiunta; ma ancora la vicinanza delle parti medesime, che facilmente unendosi insieme, formino una mole più pesante, che richiede un grado d'agitazione maggiore, per essere tenuta sospesa nell'acqua. Per l'una, e per l'altra dunque delle suddette ragioni, egli è evidente, che, quantunque il grado del moto possa sostenere più parti di terra incorporate coll'acqua, non potrà sostenere però tutta quella quantità, che a lui sarà somministrata; e perciò può darsi il caso, che in un fiume sia portata tanta quantità di terra, che l'acqua di esso non possa portarla via, se non in un tempo determinato: incidente, che porge motivo alla seguente proposizione, i supposti della quale, se bene di rado accadranno, non sono però impossibili.

PROPOSIZIONE VII.

Se ad un fiume sarà somministrata, v. g. da torrenti influenti, tanta quantità di terra, o di arena, che non possa tutta incorporarsi con l'acqua di esso (a); si deporrà ella, ed altererà il fondo: ma cessato l'influsso de'

(a) Con tutta ragione ha detto l'Autore, che di rado verrà il caso, che si verifichino i supposti di questa proposizione, perciocchè l'acqua del fiume potrà ordinariamente sostenere quantità assai

maggior di terra, o d'arena fornite di quella, che possa esserle somministrata da' suoi influenti. E nel vero se un'influsso con quel grado di velocità, e di agitazione, di cui egli è detto, si suppone

torrenti, la terra deposta sarà corrosa, e portata via dal corso del fiume: E se a far ciò, si richiederà più tempo, di quello intercede fra un influxo, e l'altro de' torrenti, non potrà il fondo del fiume ridursi a quella minore declività, che addimanda la forza dell'acqua, e la resistenza della materia, che compone il fondo; ma si stabilirà fra due termini. L'uno de' quali sarà quello, che compete alla massima corrosione, che può fare il fiume in detto tempo; l'altro sarà quello, che è limitato dal massima alzamento, che può fare la materia portata in esso.

Io non stimo necessario il dimostrare a parte, questa proposizione, potendo applicarsi ad essa proporzionalmente la prova della Prop. VI. di questo Capitolo, dalla quale non è in altro differente, che nel supposto della materia portata da' torrenti nel fiume; ed a quella proposizione possono applicarsi i corollari, ed annotazioni fatte a quella. Solo si può avvertire, che tanto è più facile la corrosione della materia in questo caso, quanto essa non ha bisogno, per essere corrosa, di essere spinta radente il fondo del fiume; ma può incorporarsi all'acqua, la quale, sebbene entrasse chiara nell'alveo del fiume; nulladimeno per tal corrosione s'intorbiderebbe; e per ciò difficilmente verrebbe il caso, se non accidentalmente che nel tempo, che corre tra l'una piena, e l'altra de' torrenti, non sia computa la corrosione, e stabilito il fondo.

Questa proposizione ancora si verifica in parte, in que' casi, ne' quali le piene de' fiumi, nel suo maggior colmo, fanno delle deposizioni, che poi sono levate, nel calare delle medesime; o in acqua ordinaria, cessando le cause, che hanno cooperato a fare dette deposizioni; e perciò non bisogna maravigliarsi, se alle volte si vede un fiume basso corrodere l'arena, che tal'uno crederebbe, dovessi essere stata portata via, non deposta, dal fiume più alto; perchè in alcuni luoghi si fanno, per cause accidentali, delle alluvioni nelle piene, che per altro non succederebbero fuori di esse; come a suo tempo si spiegherà (a).

Rr-

poter pur sostenere, e portare quella quantità di terra, che egli porta, e con essa entrare nel fiume recipiente, appena si può dubitare, che la medesima quantità di terra non possa esser sostenuta dal recipiente, che per l'ordinario suol' esser fiume, e più copioso d'acqua, e dotato di eguale, o di maggior altezza viva, la quale velocità dovrà poi ancor aumentarsi nel ricevere, che egli farà le acque dell'influsso. Non pare dunque possibile questo, se non ove il recipiente fosse al-

lci tardo di moto, e particolarmente ove fosse impedito dal rigurgito del mare, ma allora è difficile, che abbiano luogo gli altri supposti di questa proposizione, cioè a dire, che l'impedimento duri sì lungo tempo, che la materia deposta non sia stata istantaneamente portata via dal fiume prima, che sopraggiunga altra piena del torrente, come l'Autore ha avvertito nel §. la non fiume, che segue appresso.

(a) Vedete gli esempi, e le spiegazioni nel capo 10. §. Abbiamo di sopra, e §. La sabbia arende.

Rispetto finalmente alle materie, che sono portate a galla dall'acqua, queste meritano poca considerazione. poichè, se esse non s'uniscono col fondo, o con le ripe, si dispongono nelle golene, o pure sono portate sino all'ultimo sbocco. Talvolta però, cessando l'acqua ne' fiumi temporanei, restano esse nel fondo, o nelle spiagge del fiume, ma sopravvenendo nuov'acqua, di nuovo si alzano a galla, e seguitano il corso della medesima, sempre nella parte, che è più veloce, cioè nel filone; salvo che tal volta, secondo la loro diversa condizione, o si frammischiano alle deposizioni terree, e servono ad accrescere la resistenza del fondo; o, se sono rami d'arbori, e capaci di farlo s'abbarricano, e radicano nel fondo, o nelle sponde, e talora lo fanno così stabilmente, che servono d'un considerabile impedimento, mutano la direzione al corso dell'acqua, o scostandolo, o stringendolo contro una ripa. Lo stesso succede per ragione de' semi delle piante, che portati dall'acqua, e deposti in qualche luogo idoneo, nascono, e vegetano, o vestendo d'erba le sponde de' fiumi, e con le radici sostentandole, che non disarano; o imboscando le golene, e le scarpe delle ripe dell'alveo, e le spiagge medesime, cagionando con ciò diversi effetti, ora utili, ora nocivi. Rare volte però, e forse non mai, succede, che le materie galleggianti sopra l'acqua, alterino considerabilmente, e stabilmente la positura del fondo; abbenchè molte volte mutino la situazione delle ripe.

Dalle cose fin'ora dette, concernenti le deposizioni delle materie portate dall'acqua, si potrebbero dedurre alcune altre proposizioni (a); ma queste ricaderebbero nelle dimostrare di sopra, in proposito dell'escavazione; poichè egli è evidente, che se si facessero deposizioni maggiori di quelle, che sono permesse dalle cause escavanti, comincerebbero queste ad operare; e tanto più facilmente, quanto che minor forza si ricerca per corrudere la materia deposta, come senza tenacità; che a staccare le parti d'un fondo antico, le quali rare volte faranno prive d'ogni legame colle vicine; e perciò torna lo stesso, o

con-

(a) In proposito de' letti de' fiumi si debbono per deposizione di materia potrebbe nascere una difficoltà, ed è, che essendo questo caso comune più, che altrove nella natura, dove i fiumi trovando luoghi bassi, e paludosi gli hanno uguali colle alluvioni, e fra questi si sono formati un letto con quella tenue pendenza, che secondo la dottrina dell'Autore poteva per l'appunto bastare a dar luogo alla velocità necessaria a non dar luogo più oltre la terra, o l'arano; ed

essendo detto, che appunto ove la pendenza è così scarsa, le capone di cui le acque raccomodano la loro velocità non è la difesa, che succede a ragione della detta pendenza, ma quasi unicamente l'altezza corrente dell'acqua, pare, che tali dottrine supponno una e l'altra. Ma tale apparente contraddizione si toglie considerando, che quel poco di velocità originata dalla difesa, che in tali casi un vireo della pendenza si manovra tuttavia nel fiume, quando si paragona colla velocità.

considerare il fiume stabilito per via di sola escavazione, senza alcuna deposizione; o pure per sola deposizione, senza alcuna escavazione; mentre nell' uno, e nell' altro caso, la forza dell' acqua trasfascia di escavare, perchè la resistenza della materia, che compone il fondo, è stata alla poca declività della di lui linea, la impedisce di ulteriormente operare.

Abbiamo fin' ora addotta le cause, che concorrono a stabilire la situazione del fondo, resta ora, per compimento di questo Capitolo, da determinare il principio, dal quale vien regolata la distanza delle di lui parti dal centro della terra; affinchè posson due fiumi avere nel fondo una situazione affatto uniforme, sì nella lunghezza, che nella degradazione delle cadute, ancorchè le parti simili degli alvei dell' uno, e dell' altro, siano diversamente distanti dal centro della terra, come evidentemente dovrebbe succedere, se uno entrasse nel Mare, cadendo da una cateratta, chiusa, o sostegno; e l' altro entrasse placidamente, portando la sua superficie ad unirsi insensibilmente a quella del Mare. Questo caso assai bene insegna, che l' altezza, o bassezza degli alvei de' fiumi, de' quali sia stabilita la linea cadente de' fondi, unicamente dipende dagli sbocchi, il fondo de' quali dee servire per base a tutta la parte superiore del fiume, disponendo sopra di esso tutte le linee, o declività, che competono a tutte le parti dell' alveo, sino alle fontane, dalle quali tirano l' origine i primi rivi. Se però il fiume non avrà il letto seguito, e continuato dal principio al fine, come se sarà interrotto, o da cateratte, o da laghi, paludi, e simili; si devono considerare queste, come il fine del fiume, ed assumere la parte superiore della cateratta, o la foce dell' immissario, come un nuovo sbocco, sul quale s' appoggi l' intera situazione delle parti superiori. Ma di ciò, più a lungo discorreremo nel Capitolo ottavo, siccome tratteremo più ampiamente della larghezza de' fiumi in altri luoghi, secondo che porterà l' occasione della materia.

CA-

lorità totale (o se si vuole colla media) di esso, può essere al poco così, che non meriti di essere messa in conto, e però sia bene, che la detta velocità media si riconosca sensibilmente tutta dall' altezza, ma ciò non ostante può quell' uomo di velocità di più, essere quello per l' appoggio, che bisognava al fiume per sollevare la materia terrea, ed arenosa, che egli porta, e però si considerare tal grado di velocità, e ad impedire gli interimenti, gli era necessaria quella tal misura di pendenza. Apprendasi, che l' istessa altezza correzione per le cose dette

nella annotazione 25. del capo 4. c. 187. e per quelle, che si danno nel capo 7. non produce velocità eguale ove gli impedimenti non sieno eguali, e però meno ne produce ove è minore la pendenza, la cui scarichezza è uno de' più considerabili impedimenti. E però non ostante, che la velocità si attribuisca, più che ad altro all' altezza, la pendenza sempre vi ha parte nel fare, che quella la produca, e piuttosto la mantenga in maggiore o minor grado, secondo che maggiore, o minore si trova essere la detta pendenza.

CAPITOLO SESTO.

Della rettitudine, e tortuosità degli alvei de' fiumi.

DOpo d' avere indagate, nel Capitolo precedente, le cause radicali delle due principali proprietà de' fiumi, cioè della profondità, o più tosto della declività, e larghezza degli alvei, pare, che il buon ordine porti a considerare, quali sian le vere cagioni della loro diversa situazione nella superficie terrestre; riscontrandosi in questo particolare molte circostanze, degne d' una particolare avvertenza. Si vede tutto il giorno, da chi considera il corso de' fiumi, che altri di quelli si stendono in una linea retta, dal suo principio fino al fine; ed altri, ora s' incurvano, formando angoli assai grandi, ora s' increpiano nelle curvità delle corrosioni, ora siaggirano in mille meandri, nel che si deve riconoscere, o un fine particolare della natura, o pure una necessità inevitabile, che obblighi i fiumi, a prendere strade diverse, l' uno dall' altro.

S' io considero la natura nella sua semplicità, difficilmente posso darmi a credere, ch' ella affetti altra strada, che di linee rette; poichè corre un' assioma comune fra' fisici, che *la natura opera sempre per i mezzi, strade più compendiose*. Quindi è, ch' essendo l' intento della natura di portare per gli alvei de' fiumi le acque di essi al suo termine, cioè al mare, o a' fiumi maggiori, è difficile d' immaginarsi il fine, per lo quale sceglie ella vie oblique, e tortuose per lo corso de' fiumi, duplicando molte volte, e triplicando la lunghezza della strada, che per una sola linea retta, s' avrebbe brevissima. E' dunque necessario il dire, che *l' obliquità del corso de' fiumi, sia una necessità indotta dalle circostanze, e dall' azione delle cause parziali, che concorrono alla generazione*, per così dire, *degli alvei*; e che essendo sommamente difficile il fare, che un moto prodotto, e diretto da più cagioni, seguiti la rettitudine di una linea; necessariamente perciò succeda, che i fiumi prendano strade oblique, e tortuose, secondo la diversità, o delle resistenze, o delle cause, che o s' uniscono, o succedono l' una all' altra nell' operare.

La necessità, che hanno avuta gli uomini d' impedire la voracità de' fiumi, che ingojano, colla corrosione delle ripe, molte volte le sostanze d' una famiglia; e col mutar corso, ed abbandonando i ponti, sotto i quali avevano l' esito, non rare volte intersecano le strade, ed interrompono la libertà del commercio; oltre mille altri mali dipendenti dall' instabilità de' fiumi medesimi, è stata quella, che ha acuiti gl' ingegni de' architetti di acque a cercarne i rimedj, e ad indagar-
ne

ne le cause; onde è, che niuna altra parte dell'architettura dell'acque, è stata trattata più di questa; partendo forse, che essa non si estendesse, oltre questa materia. Bisogna però confessare, che non si è fin' ora fatto molto profitto; o siasi, che troppo moltiplicate siano le cause, che cagionano le corrosioni, e le mutazioni di corso; o che sia troppo difficile il misurare l'energia delle medesime, e il proporcionar loro la resistenza de' ripari; o che sia facile lo sbaglio nella investigazione della vera causa produttrice dell'effetto, che si vorrebbe rimuovere; E perciò, il più delle volte, vanamente si travaglia, ed inutilmente si spende il tempo, e il denaro, in volere resistere al corso saccheggiato d'un fiume; anzi molte volte il rimedio è peggiore del male, non essendo rari que' casi, ne' quali un riparo portato via dal fiume, ha tirata seco in un giorno la ruina della ripa, a cui egli era connesso, e la quale, per altro, avrebbe resistito più lungo tempo.

Io non pretendo con ciò di condannare l'uso di difendere le sponde de' fiumi, e molto meno di dar regole di farlo sicuramente. So quanto egli sia difficile, e quanti riguardi, e cautele si richiedano, a chi ne intraprende la pratica. Nè mi è ignoto, che molto insegna l'esperienza, e l'esperienza del fiume, in cui si travaglia, la cognizione del quale, rispetto alle proprietà individuali, è affatto necessaria. Non deve però l'esperienza andare scompagnata dal lume, che somministrano le cognizioni teoriche, altrimenti rimarrà ella affatto allo scuro, qualunque volta manchino le circostanze, alle quali resta ella appoggiata. Pretendo bene di porgere qualche lume alla pratica, per altro cieca, degli architetti delle acque, acciocchè dalla cognizione delle cause, possano condursi più facilmente a quella degli effetti, e proporzionare a quelle, ed a questi, le loro invenzioni; e ciò senza uscire dal mio istituto, qual'è di rendere palese la natura de' fiumi, addurre le cagioni degl'effetti, che in essi si riscontrano, e di mettere in chiaro le regole osservate dalla natura medesima, nella condotta de' fiumi.

So che il Barattieri, ed il Michelini hanno trattata ampiamente questa materia; e molti sono stati quelli, che hanno proposto de' modi di riparare le ripe, acciocchè in esse non succedano corrosioni, onde io prendendo da' primi ciò, che ho creduto conforme alla verità; ho aggiunto quello di più, che mi è venuto in mente sopra questa materia, e che mi è paruto non lontano dal vero. Mi è ben convenuto di separare le cause, l'una dall'altra, considerando ciò, che dall'una, presa sola, può derivare, senza unire l'efficienza di più di esse insieme congiunte. Poiche (oltre che, avendo destinato di fare altrimenti, mi sarebbe stato necessario d'intraprendere un trattato intero)

ho

ho creduto, che chi avrà ben'inteso il modo di operare d'ogn'una delle cause addotte, potrà facilmente dedurre ciò, che possano due, o più di esse congiunte: Nè ho mancato di dare di passaggio qualche avvertimento a' pratici, che potrà loro giovare nella costruzione, sì de' ripari, che degli argini, i quali si fanno alle sponde de' fiumi tortuosi. Seguendo perciò l'intrapreso metodo, ho difesa tutta la materia in alcune proposizioni, dalle quali ho dedotti gli opportuni Corollarij, ne' quali ho, cred'io, spiegato tutto ciò, che può appartenere al soggetto di questo capitolo.

PROPOSIZIONE L

Se un grave sarà posato sopra d'un piano inclinato; lasciato che sia in libertà, discenderà per quella linea, che dal centro del mobile caderà perpendicolare alla comune sezione del piano inclinato col piano orizzontale.

Sia il piano orizzontale $IGCH$ (Fig. 12. Tav. VIII), e l'inclinato $EFC D$, e la comune sezione di essi sia la linea DC : dico, che se il grave A sarà posato sopra il piano inclinato $EFC D$, lasciandolo cadere, prenderà esso nel discendere la linea AB , perpendicolare alla DC . Poichè egli è certo, che i gravi tutti prendono nel loro discendere quella strada, per la quale più presto ponno avvicinarsi al centro; o ch'è lo stesso, per la quale più presto arrivano a toccare il piano orizzontale; ma la linea AB , come perpendicolare alla DC tirata sul piano orizzontale, è più breve della linea AD , e generalmente di tutte quelle, che dal punto A ponno tirarsi alla DC , adunque il grave A descriverà nel suo discendere la linea AB . Il che &c.

Corollario I. E perchè l'acqua anch'essa è un corpo grave; perciò trovandosi dell'acqua in A , senz' altra direzione, che quella, che le può dare la propria gravità, discenderà anch'essa per la linea AB .

Corollario II. Similmente perchè la linea AB è quella, che fa l'angolo maggiore col piano orizzontale, (come facilmente si può provare, lasciando cadere dal punto A una perpendicolare al piano orizzontale v. g. AK , e dal punto A tirando le linee KB , KD , dalla quale costruzione farassi l'angolo ABK maggiore di ADK , per essere le due AB , KB minori ad una ad una, delle due AD , DK , e la linea AK comune) essendo perciò la linea AB quella, che ha più di caduta in eguale lunghezza; ne segue, che, dovendo l'acqua discendere per la sola virtù della propria gravità, sceglierà quella linea, per la quale troverà maggiore caduta, o la quale (che è lo stesso) farà più inclinata all'orizzontale.

Corollario III. Non essendo però l'acqua un solo corpo, ma l'aggregato di più corpuscoli insieme; n' avverrà, che possa una quantità

l'acqua in *A*, non potrà ogn parte di essa discendere per la linea *AB*; ma diverse parti sceglieranno diverse linee; tutto però per questa ragione, parallelo ad *AB*.

Corollario IV. Essendo però impossibile, che l'acqua corra già per lo piano *EC*, senza qualche altezza di corpo; bifogaa, che tale altezza in virtù della pressione, spinga lateralmente qualche parte di acqua, quale venga obbligata a prendere una linea obliqua, v. g. *AD*; Ma essendo maggiore la velocità per *AB*, che per *AD*; maggiore anco sarà il corso, e lo scarico dell'acqua per essa *AB*; e in conseguenza non potrà allargarsi molto il corso di tutta l'acqua, a destra, ed a sinistra della linea *AB*.

Corollario V. Che se il corso per *AB* sia fatto con tanta velocità, che basti a disfiore, l'una dall'altra, le parti del piano *AB*, farsi l'escavazione per la linea *AB*; e perciò profondandosi l'acqua sotto la superficie del piano *EC*, serviranno le sponde di questo scavo, ad impedire l'allargamento dell'acqua; e perciò discendendo alla per piano tanto declive, che possa coll'escavazione, formarvi dentro l'alveo; sarà questo disposto in una linea retta, che abbia la caduta maggiore di quella, che possono aver tutte l'altre linee tirate da quel punto sopra del piano medesimo. Lo stesso succederà, se, non essendo il piano tanto declive, che possa essere escavato, l'acqua sia torbida, e possano farsi delle alluvioni; perchè in tal caso, la materia terrea si deporrà lateralmente alla linea *AB*, ed alzandosi le sponde, succederanno gli effetti medesimi dell'alveo scavato.

Queste dimostrazioni però suppongono, che la materia, della quale è composto il piano, sia omogenea, almeno nella resistenza delle parti all'essere staccate; altrimenti potranuo succedere delle alterazioni, come si dirà più abbasso.

PROPOSIZIONE II.

Se un grave sarà gittato sopra un piano declive con qualche direzione obliqua, descriverà esso sopra del medesimo piano una linea curva, fin tanto che la forza, che lo spinge per detta direzione, gli si tolga dalle resistenze di esso piano, indi discenderà per la linea retta, di cui si è parlato nella prima Proposizione.

Prima d'accingermi alla dimostrazione di questa Proposizione, devo avvertire in primo luogo, ch'io non parlo di piani matematici; ma di piani fisici, e conseguentemente ineguali, (come, parlando di acque, sarebbe un piano di terreno) ne quali perciò si possono intendere delle resistenze, che impediscano la velocità del mobile, e finalmente l'ellinguano - ed in secondo luogo si dee pure intendere, la natura del

del moto attuale, e di traslazione, è di tal forte, che non si può concepire senza intendere il mobile con qualche direzione, cioè senza intendere, che sia trasportato verso qualche parte, e con qualche velocità, mediante la quale sia valevole a scorrere un dato spazio in un dato tempo.

Per quello, che s'aspetta alle *direzioni*, queste o *suo semplici*, o *sin composte semplici* *direzioni* si chiamano quelle, che si esercitano per linee rette, come sono supposte comunemente quelle delle cadute de' gravi, e queste sono prodotte da una, o da più forze operanti per la retta medesima. Questo si può intendere in due maniere, o perchè veramente operando da se ognuna delle forze, spinga il mobile per detta linea, o perchè, operando le forze separate per linee diverse, quando poi si congiungono, uniscano la propria forza in una terza linea retta, nella quale si trovi eguale ubbidienza all'una, ed all'altra delle direzioni delle potenze motrici; ciò però non ostante, si chiamano semplici *direzioni*, perchè, quantunque le forze siano diverse, e diversamente operanti, nulladimeno ponno equivalere ad una terza forza eguale di energia a quella, che si esercita nel mobile.

Direzioni composte si chiamano poi quelle, che sono prodotte da diverse potenze operanti per diverse *direzioni semplici*, ma non con moti eguali; e perciò queste vanno a terminare i loro effetti in linee curve, come sono le circolari, le ellittiche, le paraboliche &c. Ma perchè il moto prodotto dalle semplici potenze è di sua natura uniforme, ed equabile; e per conseguenza, non impedito, continuerebbe eternamente, e colla direzione di prima; perciò non si può intendere, che uno *direzione* si muti, se non incontri qualche impedimento, o non s'aggiunga, da tempo in tempo, nuova forza al mobile.

Supposto per esempio (Fig. 23. Tav. VIII.); che il mobile A sia trasportato di moto equabile per la linea AB, continuerà egli a muoversi per essa indefinatamente, ma se arrivato in B, troverà il resistente CD, che lo impedisca di portarsi più avanti per detta linea, ma non gli levi alcuna parte della forza intrinseca, che l'obbliga a muoversi; cambierà esso direzione in BE; ma non muterà velocità, e saranno gli angoli CBA, EBD eguali; Questo adunque è il primo caso, nel quale si muta la direzione di un mobile.

Ne' moti composti poi, se ambedue i moti componenti sieno eguali (Fig. 24. Tav. VIII.), come AB, FB, benchè diversamente veloci; e se l'uno, e l'altro di essi spinga il mobile B, non prenderà esso la direzione BE, nè la BD, ma un'altra terza BC, che sarà il diametro di un parallelogrammo, i cui lati BD, BE sieno le linee continue de' moti componenti, ed abbiano la proporzione delle velocità FB, AB. Che se i moti non fossero eguali ambedue; ma o uno

uniforme, e l'altro ritardato, o accelerato; o pure l'uno accelerato, l'altro ritardato; o tutti e due accelerati, o ritardati, ma disformemente, non potrà il mobile scorrere per una linea retta; ma dovrà descrivere col suo centro dell'impeto una curva, nella quale, perchè ad ogni momento si muta direzione; perciò si dee questa intendere in ogni punto di essa curva di tal maniera, come se il mobile fosse nella linea tangente, che passa per lo punto medesimo; qual tangente sarà la linea di direzione del mobile. E quindi nascono molti casi, ne' quali i mobili sono sforzati a mutare direzioni, o in una maniera, o in un'altra, secondo la proporzione, che hanno fra loro le potenze moventi &c.

Quello, che più importa si è di esaminare, da qual principio sieno derivate le prime direzioni del mobile. Io considero dunque, che qualunque forza agente non solo imprime nel mobile quella quantità di moto, e di impeto, che lo porta da un luogo all'altro; ma in oltre lo determina a muoversi per una linea determinata. Questa forza agente, o è la prima causa del moto, e rispetto a questa, non si può assegnare altra cagione della direzione del mobile, che il di lei libero arbitrio; essendosi stato in piena libertà del sommo Creatore il far muovere le materie da esso create per quelle linee, che più gli sono piaciute, ovvero per forza agente s'intende una causa seconda, o occasionale della comunicazione de' moti: e da essa succedono le direzioni, secondo certe leggi particolari. Poichè egli è certo, che non mai si muoverà un corpo, se ad esso non sarà comunicata una certa potenza da un'altro corpo, o attualmente mosso, o in conato al moto. Se il corpo movente sarà attualmente mosso, sarà altresì necessariamente con qualche direzione. e perciò la regola è, che se la linea retta tirata dal punto della percossa, o della comunicazione de' moti, al centro dell'impeto, o di gravità del mobile, sarà in dirittura della direzione del movente; seguirà il mobile la medesima direzione del movente, ma, se queste due linee faranno angolo fra loro, la direzione del mobile seguirà quella linea, che comunica il punto della percossa, col centro di gravità del mobile, e lascerà la direzione del movente.

Similmente ne' conati (poichè anche questi hanno sempre qualche determinazione) s'ella sarà una sola, è necessario, che il mobile obbedisca alla medesima, nella maniera, che si è detto di sopra; e perciò, secondo l'applicazione da esso alla forza energetica, talora prederà la medesima direzione del conato, e talora un'altra, che sia obliqua alla predetta. o generalmente s'appiglierà a quella, che è risultante dalle linee tirate dal punto dell'applicazione, al centro di gravità del mobile. E finalmente, se le direzioni del conato saranno diverse in una medesima per-

parte, come se faranno fatte in essa da altrettante direzioni determinate (che possono equivalere in un certo modo ad un conato, o indeterminato nelle direzioni, o più tosto determinato ad ogn'una di esse, come succede ne' corpi fluidi a causa della propria pressione, e de' corpi elastici per ragione della loro forza espansiva) allora la determinazione delle direzioni del mobile, si dee tirar al difetto delle resistenze; e ciò (per non uscire dalla materia, della quale trattiamo) manifestamente apparisce ne' vasi pieni d'acqua, ne' quali, da per tutto, ove s'appromano fori, sboccando le acque con la direzione de' fori medesimi, che sono quelli, che danno la forma dell'applicazione del mobile al conato del movente.

Passando dalla direzione alla velocità del mobile, è d'avvertirsi, esser questa un' effetto cagionato dalla forza comunicata, o impressa dal movente. ed attemperata dalla copia della materia del mobile; poichè la medesima forza movente farà muovere più velocemente un picciolo corpo, che un grande, mancando nell'intensione, quanto si perde nell'estensione. Può dunque essere, che la velocità del mobile, o per difetto di forza, o per troppa abbondanza di materia, sia così picciola, che in ogni tempo sensibile, venga comunicata tutta la forza alle resistenze; e che perciò, perdendola il mobile, esiga il fomento di nuova potenza per continuare a muoversi, come si vede nelle carrozze, le quali d'ordinario, se non sono tirate da' cavalli, si fermano; e questa maniera di muoversi, si chiama *moto per impulso*. Ma essendo la velocità del mobile assai grande, e tale, che non possa tutta ad un tratto essere assorbita, per così dire, dalle resistenze, si consumerà bensì il moto, ma non con la primiera velocità; la quale perciò sempre scemandosi, permetterà finalmente, che il mobile, perduta che abbia affatto la forza, si riduca alla quiete, come succede nelle palle d'artiglieria, le quali anche lontano dalla forza del fuoco impellente, continuano a portarsi avanti con grande velocità. e questa continuazione di moto, senza l'ajuto di nuova forza, si chiama *fatto da un impeto impresso*, o pure *moto di proiezione*. Ciò supposto, è manifesto, che i corpi, che si muovono per impulso, mantengono, quanto a loro, la direzione dell'impellente, quale sempre è necessario, per così dire, che sia loro alle spalle, per ispingerli avanti. Ma i corpi mossi per impeto, seguivano, almeno sul principio, quella direzione, che loro vien data dal movente; per altro poi, nel progresso, sono pronti a mutarla, se o altre forze con altre direzioni, o le resistenze incontrate li obbligano a prenderne d'altra sorte.

Io mi sono cinto su questo particolare delle velocità, direzioni de' mobili, più di quello era necessario per la dimostrazione della Pro-

posizione di sopra enunciata: ma ciò non sarà stato affatto fuori di proposito; poichchè la materia di questo Capitolo addimanda, di quando in quando, molte delle notizie, che in quella occasione abbiamo apportate.

Sia dunque il piano inclinato $ABDC$ (Fig. 25. Tav. VIII) sopra il quale scorra un grave E , portato dal proprio impeto per la direzione EF : e supponiamo, che la lunghezza della strada EF , sia quella, che basta a trovare tante resistenze, che possano distruggere l'impeto di esso. Dico, che il grave E , supposta la direzione obliqua EF , descriverà una linea curva, v. g. EG , uguale alla retta EF , ed arrivato in G , vi scenderà rettamente per la GH , perpendicolare alla CD , che si suppone la comune sezione del piano inclinato AD con un piano orizzontale.

Poichchè, essendo E spinto per la linea EF dal proprio impeto (il quale, abbenchè di sua natura sia atto a fare un moto equabile; nulladimeno a cagione delle resistenze del piano, converrà sia ritardato) ed essendo, che nell'istesso tempo, che il mobile tende verso F , la propria gravità lo porta con moto accelerato, verso la linea CD , per quello, si è dimostrato nella Proposizione antecedente; perciò combinandosi un moto ritardato, ed uno accelerato nel medesimo mobile E , converrà ch'esso descriva una linea curva, per la quale vada sempre accostandosi al punto F , e nello stesso tempo ancora alla linea CD ; e questa sarà, v. g. la curva EG , la cui natura dipende dal modo, o proporzione del ritardamento, secondo la direzione EF , e dell'acceleramento, secondo la direzione GH . E perchè si è supposto, che la lunghezza del viaggio EF sia quella, che basta per fare incontrare al mobile tante resistenze, che sieno sufficienti ad assorbire tutto l'impeto di esso; allora parimente sarà cessato l'impeto del mobile G , quando egli avrà fatto per EG tanta strada, che gli abbia somministrata tante resistenze, quante ne avrebbe avute per EF ; cioè, quando EG sarà eguale ad EF , adunque arrivato il mobile in G sarà distrutto in esso ogni impeto precedente, e per conseguenza ogni direzione verso F : restando perciò il grave privo d'ogn'altra direzione, fuor di quella della propria gravità, discenderà per la linea GH . Il che &c.

Corollario 1. Quanto maggiore sarà l'impeto del mobile E , e quanto minore saranno le resistenze del piano, e parimente quanto minore sarà la discesa inclinata, e all'orizzonte, tanto più lunga sarà la linea curva EG , ma minore sarà la curvità di essa, ed al contrario. Il Galileo, prescindendo da ogni sorta di resistenze, ha dimostrato, che tale curva sarà una linea parabolica, ma in caso di resistenze considerabili, grande ancora sarà la differenza da essa.

Corollario II. L'acqua anch' essa, (che, non meno d' un grave solido (a), si può muovere per impeto impresso, ed accelera i suoi moti, discendendo verso il centro de' gravi) se correrà a scorrere sopra d' un piano con qualche direzione, ed impeto, come se dopo aver corso fra le montagne, sboccasse dalle foci di queste in una pianura, nella quale non trovasse alveo alcuno, farà l' effetto medesimo, descrivendo una linea curva col suo moto. Ben' è vero, che, per le ragioni dette di sopra al Corollario IV. della Proposizione antecedente, si farà qualche spargimento d'acqua laterale, tanto dalla parte superiore, che dall' inferiore; e questa volterassi per linee oblique di maggiore curvità, che finalmente termineranno in linee rette perpendicolari alla retta CD; ma l'acqua sparsa dalla parte superiore della linea EG, converrà, che ricadendo verso di essa, seguiti il di lei corso; e al più, faccia col suo peso in maniera, che la curvità EG si renda maggiore.

Corollario III. E quando la velocità, della quale è dotata l'acqua corrente per la linea EG, sia bastevole ad escavar il piano AD; tale escavazione si farà per detta curva EG; e parimente, quando l'acqua sia torbida, e la di lei forza non sia bastevole per fare escavazione, si formerà essa l'alveo d'alluvione per la linea predetta, ed a misura, che si andranno alzando le ripe, s'impediranno dall'altezza di queste, l'espansioni laterali dell'acqua. Ben'è vero, che, in questo caso, le ripe non si alzeranno egualmente, ma più si eleverà, in egual tempo, quella, che risguarda la parte più alta del piano (b), e meno la contrapposta; la quale, giunta che sia ad una determinata altezza, può succedere, che non s'alti di vantaggio, per essere la di lei declività acquistata verso la parte CD, giunta a tal segno, che non permetta deposizione alcuna di torbida.

Corollario IV. Succome, portandosi l'acqua da E verso G, va perdendo l'impeto, e conseguentemente la velocità; così è necessario, che

Y 4

pre-

(a) Intendesi in questo luogo, che il piano sia inclinato, e che l'acqua vi corra con direzione obliqua, cioè per linea non perpendicolare alla comune sezione di quel piano coll'orizzonte, affinchè si possa applicare all'acqua ciò, che l'Autore ha considerato ne' corpi solidi in questa seconda proposizione, in ordine alla quale ci sarebbe occorso di notare qualche altra cosa per smutare più accuratamente con tal materia, ma ciò ne avrebbe condotto troppo in lungo, nè per altro sarebbe stato di gran rilievo in ordine alla considerazione de' fiumi, che è il nostro principale affare.

(b) Anche quando l'alveo si formasse dall'a forza dell'acqua per escavazione è manifesto, che la ripa, che risponde alla parte più alta del piano dee rimanere più alta, e il fondo oltre la sua pendenza per lo lungo del corso del fiume dee pendere per traverso dalla parte più elevata del piano verso la più bassa, rimanendo concava lungo la ripa stessa elevata, come facilmente si può intendere, considerando che da questa parte si terrà il maggior corpo d'acqua, e vi s'escaverà con maggiore forza.

procedendo da E verso G, si vada sempre allargando, e minori succedano l'escavazioni; ma per lo contrario, impedendo le sponde dell'alveo formato l'espansione dell'acqua, rendesi essa più vigorosa, sì per non avere più tante resistenze da superare, come prima, sì perchè l'altezza del corpo di essa può sottrarre a dar fomento all'impeto perduto; e perciò, a misura, che maggiore succederà l'incassamento del fiume dalla parte di E, ne seguirà sempre maggiormente la formazione dell'alveo nelle parti più lontane verso G.

Corollario V. E perchè la forza dell'altezza dell'acqua, ch'è un conato esercitato per tutte le direzioni, viene ad essere determinata, dal disotto delle resistenze, ad una direzione parallela all'andamento delle sponde; quindi è, che l'escavazione dell'alveo non solo contribuirà a formare più presto il letto al fiume verso G, ma sarà cagione, che sboccando da G l'acqua con una certa direzione, e con un'impeto determinato, non possa essa scorrere per la linea GH; ma la curvità si prolunghi più avanti, v. g. sino in L, accostandosi però, sempre più al parallelismo di GH; (a) dopo di che finalmente si ridurrà a formarsi l'alveo parallelo a GH; e ciò s'intende sempre, supposta l'uniformità della resistenza nella materia del piano AD.

Corollario VI. E perciò è manifesto, che nell'uno, e nell'altro caso delle Proposizioni dimostrate, l'acqua, quanto è in sé, ha propensione di scorrere per alvei retti, ed il più, che sia possibile, decliva.

PROPOSIZIONE III

Se sarà una sezione di un fiume retto, per lo quale, cioè, siano direzioni di tutte le parti dell'acqua corrente perpendicolari al piano della sezione medesima; se il fiume sarà stabilito di fondo, e di sponde, non potranno queste essere corrose dall'acqua, quando sia eguale da per tutto la resistenza della materia, che compone detta sezione.

Questa proposizione è manifesta; poichè essendo, per lo supposto, le direzioni dell'acqua perpendicolari al piano della sezione, e per conseguenza parallele alle sponde, non potrà mai l'acqua andare a battere le sponde, nè rettamente, nè obliquamente; e perciò a causa dell'impeto non le altererà: ed essendo il fondo stabilito, non

po-

(a) Può darsi, che la curvità dell'alveo si prolunghi tant'oltre, che prima di ridursi alla direzione GH (Fig. 21 Tav. VII.), os' incontri in un recipiente, in cui il fiume abbia il suo termine, o finisca il piano incassato AD, per cui si supponeva scorrere, e un'altro ne succeda in altra posizione, il quale di nuovo obblighi il fiume a distorcersi per altro modo senza poter mai giungere a prender la detta direzione, e quindi è, che le linee degli alvei de' fiumi non sempre si veggono tirare per quel medesimo verso, secondo cui è diretta la linea della maggior declività delle pianure, per le quali cominciano.

me a distorcersi per altro modo senza poter mai giungere a prender la detta direzione, e quindi è, che le linee degli alvei de' fiumi non sempre si veggono tirare per quel medesimo verso, secondo cui è diretta la linea della maggior declività delle pianure, per le quali cominciano.

potrà esso, nè deprimerli, nè elevarli; e per conseguenza non potrà ristringerli la sezione, nè le sponde potranno allontanarsi l'una dall'altra; e perciò per tal cagione non potranno restar corrose. similmente, supponendosi la resistenza delle ripe equilibrata con la forza delle piene massime, avranno esse potere di conservarsi contro la medesima, e contro ogn'altra minore. E finalmente, essendo la resistenza dell'alveo eguale per tutto, non vi è ragione alcuna, per la quale l'acqua debba corrodere più una sponda, che l'altra; non potranno esse dunque essere corrose dall'acqua. Il che &c.

Corollario. Di quì nasce, che i fiumi, i quali hanno gli alvei in linee rette, non possono farsi tortuosi, che per cagioni accidentali, delle quali parleremo più abbasso.

PROPOSIZIONE IV.

Se la sezione di un fiume retto sia stabilita, tanto in larghezza, quanto in profondità, e la figura di essa sia quella di un parallelogrammo rettangolo, sicchè le sponde della medesima siano perpendicolari all'orizzonte; non sarà mai essa alterata dal corso dell'acqua, quando questa sia chiara; ma se la medesima sarà torbida, o porterà sasso, sarà altresì necessario, che le sponde si corrodano, e che nella sezione si faccia il fondo inclinato, dalle sponde verso il mezzo di essa.

Suppongasì, per escavazione manufatta, formato un'alveo retto, il cui fondo sia un piano così declive, che non possa essere alterato, nè scavato dalla forza dell'acqua corrente per esso; e siano le di lui sponde perpendicolari all'orizzonte, e di tal materia, che possano reggersi in detta situazione, non ostante la forza dell'acqua corrente per detto alveo, (Fig. 16. Tav. VIII.) ma niente più; e sia detta sezione, il rettangolo BDFC: dico in primo luogo, che, se per essa correrà acqua chiara, non si altererà di sorte alcuna. Suppongasì, che BC sia la superficie dell'acqua, il cui mezzo sia A, e similmente sia il fondo della sezione DF orizzontale, ed il di lei mezzo E (che supponiamo stabilito, nel senso del precedente Capitolo) e disti, che la materia, della quale è fatto l'alveo, sia uniforme, ed uniformemente resistente. Introdotta dunque a correre un corpo d'acqua in questa sezione coll'altezza EA, non l'altererà di sorte alcuna; perchè non potendo profondarsi a cagione di supposti stabilito il fondo DF; nè elevarsi per mancanza di materia, essendo l'acqua chiara; ne siegue, che in tale stato durerà sempre. Similmente perchè le sponde BD, CF si suppongono di tal materia, da potersi sostenere sul taglio perpendicolare in proporzione della forza, che le rade, ed essendo la larghezza DF stabilita-

bilica; non potranno mutare situazione, nè essere corrofe; adunque la fezione BDFC non potrà eſſere alterata da forte alcuna.

Dico in ſecondo luogo, che, ſe l'acqua corrente farà torbida, farà neceſſario, che il fondo della fezione ſ'abbaffi nel mezzo, ſ'elevi nelle parti laterali, e nelle parti ſuperiori ſ'allarghi. Poſciachè, ſupponendofi, che la forza dell'acqua ſia tale, da mantenere il fondo E colla forza del filone; ſcoſtandofi queſto da E verſo F, perderà di forza per l'avvicinamento alla ripa CF; e confequentemente non potrà mantenerſi il fondo ſcavato alla profondità di E; e perchè in E la forza dell'acqua è preciſamente tanta, quanta baſta per impedire le depoſizioni della materia terrea, non potrà eſſere ſufficiente a farlo, per eſempio, in H, e molto meno in F; adunque fra E, ed F ſi deporrà della materia, e tanto più ſe ne deporrà, quanto più impedita farà la velocità dell'acqua; cioè, quanto più il lito ſarà vicino alla ſponda CF; ma ciò facendofi, è evidente, che la fezione BDFC ſi renderà minore, e per conſeguenza converrà, che la ſuperficie dell'acqua ſi elevi; e ciò ſeguendo, o accreſceràſi la velocità dell'acqua in E, o almeno il peſo, il quale colla forza della velocità potrà corrodere il fondo, v. g. da E ſino in K; adunque la fezione ſiprofonderà; poſto edunque il maggior fondo in K, col medefimo diſcorſo ſi proverà, che le depoſizioni dovranno elevare il fondo verſo la ripa, come KH. E perchè l'alzamento della ſuperficie dell'acqua, accreſce velocità proporzionalmente in tutte le parti di eſſa; non potrà la ripa CF (la cui reſiſtenza ſi ſuppone equilibrata con una forza minore) reſiſtere ad una maggiore; e per conſeguenza diruperà, ed allargherà la fezione, v. g. da C in G, formando la ſponda GH di tal declività, che baſta a reſiſtere al corto accreſciuto dell'acqua. Il che &c.

Corollario I. Di qui è manifeſto, che eſſendo uniformi le condizioni della fezione dall'una parte, e dall'altra, farà la figura del fondo, e della ripa da eſſa dalla parte oppoſta BD, eguale in tutto, e per tutto alla KHG.

Corollario II. E perciò le ſezioni naturali de' fiumi retti avranno il fondo più grande nel mezzo, che da' lati, diſpoſto perciò, o in due linee, che formino angolo inſieme nel mezzo della fezione; o pure in una linea curva, il cui vertice ſia nel mezzo dell'alveo. Ma le ſponde ſaranno diſpoſte, per lo più, in una linea retta, che faccia angolo col l'andamento del fondo della fezione.

Corollario III. Lo ſteſſo ſuccederà in un fiume, che porti acqua chiara, purchè eſſo ſia ſcavato l'alveo colla forza del proprio corſo; eſſendo che tanta a un dipriſſo, o poco maggiore, è la forza, che ſi

ri-

richiede per fare delle escavazioni, quanto quella, che è necessaria per impedire le deposizioni.

Corollario IV. Dalla predetta dimostrazione resta pure evidente, che ne' fiumi retti, siccome il maggior fondo, così la maggior velocità è nel mezzo dell'alveo; e per conseguenza ivi è il maggior corso, o il filone dell'acqua.

Corollario V. Supponendosi, che in tutte le sezioni di un fiume diritto, sia uniforme la resistenza della materia, della quale è composto l'alveo; e parimente, che per tutto sia uniforme il modo dell'introduzione dell'acqua corrente nell'altre sezioni; non potrà il fiume, se non per cause accidentali, lasciare la primiera dritturea.

PROPOSIZIONE V.

Se l'alveo di un fiume sarà composto di materia, la quale disegualmente resista al corso dell'acqua; ivi maggiormente si escaverà il fondo, dove sarà materia meno resistente; e si eleverà, dove la materia sarà più tenace.

Sia la sezione del fiume retto ACDEB (*Fig. 27. Tav. VIII.*), che supponiamo in prima, che sia di un fiume, che abbia l'alveo composto di materia poco uniforme, e perciò supponiamo, che la parte CD sia di materia poco resistente, e la DE di materia molto resistente: dico che la parte del fondo CD siprofonderà, e la DE si eleverà.

Poichè, o sia l'alveo fatto per escavazione, o per deposizione, supponendo, che eguale sia la forza dell'acqua tanto in CD, che in DE; e che in CD sia minore la resistenza del fondo, se la forza agente sopra DE è quella, che precisamente impedisce le deposizioni, e la resistenza di DE quella, che impedisce le escavazioni; non potrà il fondo DC resistere al profundamento, addimandando minore declività per ostare alla separazione delle parti del terreno; supponiamo adunque, che l'escavazione siasi fatta fino in FD, essendo adunque in FD accresciuta l'altezza dell'acqua v. g. GF, ivi correrà con maggior velocità di prima, e renderassi più potente a maggiormente scavare; ma quanto cresce la velocità dell'acqua in GF, tanto scema in HI, anche per essersi accresciuta la sezione, di quanto importa la figura CFD; adunque, se la velocità primiera in I era precisamente, quanto bastava per impedire le deposizioni; scemata che sia, non sarà più sufficiente ad impedirle, e per conseguenza facendosene ivi, s'alzerà il fondo DE v. g. in DK, fino a formare la pendenza, che s'uguagli con la velocità HM; adunque il fondo CD si abbafterà, ed il fondo DE si eleverà, se la resistenza di essi sarà diseguale. Il che &c.

Corollario I. Perchè, adunque, la velocità dell'acqua è maggiore ver-
fo

so la ripa AC di quello, sia verso la ripa EB ; concorrerà, che la resistenza della ripa AC ceda alla forza dell'acqua, e restando corrosa s' allontani da essa, ed al contrario la ripa BE restando più lontana dal maggior corso del fiume, e per conseguenza ritardata la velocità dell'acqua, vicino ad essa si faranno delle deposizioni, e la ripa BE s' accosterà più verso il mezzo del fiume, perdendo l'alveo in questa parte la primitiva retitudine.

Corollario II. Anzi, se la poca resistenza del fondo DC sia tale, che permetta l'escavazione al pari, o più bassa del fondo D , mezzo dell'alveo; lascerà il piano il sito D , e porterassi verso F : il che tanto maggiormente contribuirà alla corrosione della ripa AC , alla formazione della spiaggia DK , ed all'avanzamento della ripa BK verso D , mezzo dell'alveo.

PROPOSIZIONE VI.

Se un mobile sarà posto senz'alcuna direzione sopra d'una superficie inclinata, nella quale siano delle concavità continue fino al fine di essa, le quali sempre s'avvicinino al centro de' gravi; o pure alla linea, che è la comune sezione del piano orizzontale coll' inclinato, discenderà il mobile per esse concavità, perchè l'inclinazione sia tanta, che basti a farli superare le resistenze, che sia per incontrare.

Sia il piano FG inclinato (Fig. 28. Tav. VIII.), il cui lato GH sia la comune sezione di esso col piano orizzontale, e sia una concavità, o canale $ABCDE$ più basso della superficie del piano FG , e sia tale seguitamente, ed in modo, che da A in E sempre più s'avvicini alla linea HG : dico, che un grave posto in A senza veruna direzione, discenderà per $ABCDE$, purchè l'inclinazione della linea $ABCDE$ sia sufficiente, acciò il grave possa discendere per essa. Pościachè, essendo, per lo supposto, l'inclinazione di $ABCDE$ tale, che il grave in essa non possa sostenersi, ma non ostanti le resistenze, dubbia discendere; certo è, che il mobile A discenderà da A in B per AB , essendo la linea AB (che si può prendere sensibilmente per una retta) inclinata all'orizzontale HG ; per l'istessa ragione, essendo BC inclinata all'orizzontale potrà il mobile A , giunto che sia in B , discendere per BC &c. e così del restante; adunque il mobile A discenderà per $ABCDE$. Il che &c.

In questo caso la celerità acquistata dal mobile per le discese AB , BC &c. o la disposizione delle sponde, che formano la concavità del sito ABC &c. ponno fare diversi effetti; perchè può essere tanta la velocità acquistata nella discesa da A in B , che possa fare ribalzare il mobile, più alto di quello sia la sponda in B , la situazione della quale può, o permettere, o impedire il risalto di A sopra B , secondo, che la linea di essa sponda fa l'angolo, o retto, o ottuso, colla dire-

zione AB ; posciachè, se l'angolo sarà retto, la sponda impedirà il ribalto; ma, se sarà ottuso, il mobile per la velocità acquistata riascenderà per la sponda opposta in B , ed avendo egli tanto impeto da potere formontare la sommità di essa, non continuerà per BC , ma prenderà altra strada. Ma supponendosi nella proposizione, che l'inclinazione di $ABCDE$ sia tale, che basti per fare superare al mobile la resistenza, e non tale da accelerare il mobile considerabilmente, perciò o mancando la forza dell'impeto in B , o mutata la di lui direzione dall'ostacolo in B , sarà il mobile in B , o senza alcuna direzione, e perciò prenderà quella, che gl' insegnerà il difetto delle resistenze, cioè verso BC ; o, se pure si troverà con qualche direzione, sarà questa rivolta dalla resistenza della sponda in B , lungo l'andamento della concavità BC , e perciò descriverà il mobile la linea ABC &c.

Corollario I. Lo stesso, e più esattamente, si dee intendere dell'acqua, la quale, mercè della sua fluidità, è più facile a muoversi, ed a rivoltersi in qualsivisia direzione; ed a cagione della sua gravità, è prontissima a scegliere quelle strade, per le quali può scorrere più brevemente verso il centro de' gravi, e perciò, essendo in A dell'acqua senza altra direzione, che quella, che le suggerisce lo sforzo della gravità, necessariamente dovrà discendere aneli' essa per la concavità seguita $ABCDE$. Vero è, che essendosi in B accelerata di moto (il che le è più facile, che se fosse un corpo solido) se troverà, discesa che sia per AB (Fig. 29. Tav. VII.), la sponda opposta inclinata alla verticale DB , secondo la misura dell'angolo DBM , potrà scorrere qualche poca all'indietro sopra di BM , ma se l'acceleramento non sarà tale da fare ribaltare l'acqua fino alla sommità della sponda M , sarà necessario, ch'ella torni a discendere, per esempio per MBC , e perciò risornerà in B , seguiti il corso della concavità BC &c.

Corollario II. Se tale sarà la velocità per AB , che, paragonata all'inclinazione di AB , ed alla resistenza della materia, possa cavarne, formarsi l'alveo al corso dell'acqua per la tortuosità predetta, e la concavità si farà maggiore. Vero è, che (Fig. 28. Tav. VII.), se le sponde saranno composte di materia, che possa essere corrosa, non si stabilirà l'alveo, precisamente secondo il tipo della concavità $ABCDE$; ma solo a uno dipresso; potendosi, per la troppa strettezza delle tortuosità, formare delle corrosioni ne' concavi, e delle alluvioni ne' convessi di esse, come si dirà a suo luogo.

Corollario III. E questa è la ragione, per la quale le rusce de' fiumi, sul principio, ed in tempo, che le acque hanno dell'impeto, seguitano, per qualche spazio la direzione di esse; ma, cessato ch'egli sia, contin-

ciato a correre ne' luoghi più bassi, e trovando qualche concavità seguita, prendono il corso per essa, facendo alluvioni ne' luoghi, ne' quali l'acqua torbida perde il moto; ed escavando in quelli, ne' quali conserva, o acquista tanta velocità, che basti a portar via la terra.

Corollario IV. E siccome, lasciando correre una rotta di fiume, comincia essa subito, (parte coll'escavazioni, parte colle alluvioni, secondo la disposizione diversa del piano, per lo quale scorre) ad operare, per formarli l'alveo: così, se un fiume, uscendo dalle montagne entrerà in una pianura, per la quale sia obbligato a prender corso, per portarsi al mare, ed in essa vicino allo sbocco, si trovi qualche concavità continuata, che possa, almeno in parte, servirli d'alveo, seguirà che esso per quella il suo corso ma, se la medesima concavità non sarà continuata, dopo riempita di acqua, trasfonderà quella, che sopravverrà, per la campagna, allagando all'intorno, fino a trovarne un'altra; e così seguitamente, finchè non si trovi una, che abbia sbocco; o non trovandone di forte alcuna, o non a misura del bisogno corrisposti d'acqua tutta la pianura, al termine della quale, o troverassi qualche infigne elevità (e per essa scorrendo l'acqua formerassi l'alveo, per escavazione, nella maniera detta nella prima proposizione) o pure incamminandosi l'acque verso quella parte, dove troveranno lo sfogo, abbandoneranno negli altri luoghi la campagna allagata; e (proporzionato che sia l'alveo, in qualche maniera, all'acqua corrente) resterà quella allatto asciutta. In questo caso la retitudine, o tortuosità dell'alveo si dee a' supposti della prima, seconda, e sesta proposizione; cioè alla diversa caduta della campagna verso la parte dello sfogo; all'impeto precedentemente concepito con qualche determinata direzione; ed alla concavità continuata della campagna: condizioni, che ponno avervi parte, ora unite, ora separate, dimanierachè non se ne può dare regola veruna. Che se al termine della campagna si trovasse l'acqua del mare, o d'un lago, sarebbe necessario, che ivi si formasse una palude, o laguna; e finalmente, se la campagna fosse tutta chiusa all'intorno, dimanierachè l'acqua, per uscirne, dovesse elevarsi considerabilmente di superficie, dovrebbe in tal caso formarli un lago, il quale avesse l'emissario in un sito, il più basso di tutti quelli, che circondano detta pianura; e quindi uscirebbe l'acqua del fiume, se pure per meati sotterranei, non trovasse luogo all'uscita, prima di elevarsi all'altezza necessaria; o pure, se non cessasse l'influsso di quella copia d'acqua, che si richiede a riempire tutta la concavità.

PROPOSIZIONE VII

Se un fiume, o tetto, o versumfo, che corra con infigne velocità, incontrerà un resistente; perderà l'acqua qualche grado della velocità primiera, ed elevandosi, se formerà un comato, atto a spingere il corso del fiume dalla parte opposta del resistente.

Nella anteceduta proposizione abbiamo supposto, che l'acqua corrente non abbia alcuna durezza, nè impeto veruno, differente da quello, che è proprio della gravità; ma in questa noi supponiamo, che l'acqua corrente abbia acquistato qualche impeto, e direzione, che possa spingerla per qualche linea diversa da quella, che prenderebbe l'acqua senza di essa, ed in ciò si comprendono due casi, che giornalmente s'osservano ne' fiumi; poichè alcuni di questi sono così languidi di moto, che senza dare quasi niuno tormento alle ripe, seguivano quella strada, che loro è mostrata dall'escavazione dell'alveo, come sono le acque, che corrono con poca caduta, e poca altezza di corpo, che è il caso della proposizione antecedente; ed altri corrono con tan' impeto, che incontrando un resistente, fanno molto sforzo per superarlo, ed abbattearlo, come sono i fiumi, che hanno, o gran caduta, o grande altezza viva di acqua: e questo è il caso della proposizione presente.

Sia dunque l'alveo ABCD (Fig. 30. Tav. VIII.) quello di un fiume di tal natura, che corra da A verso B, con impeto, e direzione parallela alle sponde AB, CD, ed arrivato in B, incontri il resistente BE: dico, che l'acqua in BE si eleverà, e spingerà il corso del fiume verso O, ovvero M. &c. (a)

Poichè, essendo il resistente BE capace di ricevere in se, e comunicare a' corpi vicini qualche parte dell'impeto dell'acqua corrente da A in B, egli è certo, che incontrandosi il fiume colle direzioni AB, GH, IE, nel resistente BE, quanto d'impeto comunicherà a questo, tanto ne perderà esso; rallentata perciò la velocità dell'acqua, converrà, che passi con minore velocità, e, sopravvenendone dell'altra, che si elevi. Suppongasì adunque, che l'altezza del resistente BE, sia BF, e che l'altezza dell'acqua non impedita fosse per essere BP, e dell'impedita BF: e perchè l'altezza FB produce in B, maggiore

ve-

(a) Benchè l'Autore non abbia specificato cosa alcuna in ordine alla peltura del resistente, di cui parla, nulladimeno dal contesto della sua dimostrazione, e dalla figura, a cui questa si riferisce abbastanza si scorge intendersi da lui per resistente un riparo manufatto attaccato

ad una delle ripe del fiume, il quale faccia con essa, e colla direzione del fiume un angolo osero, o almeno non acuto dalla parte superiore, e che tale sia il suo innalzamento si conferma da ciò, che espressamente dice nel §. nuovo, dopo il coroll. 3. di quella 7. proposizione.

velocità, accrescendosi FB, si riparerà la velocità perduta in B; ma essendo la velocità nata dall'altezza dell'acqua, figlia di un conato, che può produrre le direzioni verso tutte le parti; e le produce quella, nella quale sono minori le resistenze; perciò l'altezza BF, rivolterà il fiume, verso quella parte, alla quale mancheranno le resistenze, cioè lo scosterà dal resistente BE v. g. verso O, M. Ma qui restano da considerarsi due cose; la prima si è, che si suppone per virtù del resistente BE levata una parte dell'impeto, ma non tutto; perciò l'acqua portata per la direzione AB, sarà ribattuta per la BO, la cui direzione sia tale, che faccia l'angolo di riflessione prossimamente eguale a quello dell'incidenza: e similmente l'acqua portata per GH sarà rivolta in HM, &c. Il secondo punto, al quale si dee riflettere, è, che quando le direzioni AB, GH, IE &c. non s'impediscono l'una l'altra, veramente sono parallele; ma quando la direzione, v. g. AB è rivolta in BO, allora BO viene impedita dalle altre direzioni GH, IE, &c. Quindi è, che l'acqua B ribattuta per BO, arrivata che sia in R, troverà un'altra forza, e direzione GR, dalla quale sarà spinta, e perciò dovrà abbandonare la linea RO, e volgersi per un'altra, che sia diametro di un parallelogrammo, i cui lati abbiano la proporzione delle forze, o degli impeti GR, BR, come si è spiegato alla proposizione seconda. Supponiamo dunque, che la proporzione delle forze BR, GR, sia quella di RS ad RH, adunque l'acqua, ch'è nel punto R, si volterà per la linea RT; e di nuovo arrivata in T, perchè ivi si combinerà con la direzione ST, non potrà seguitare la RT, o la ST; ma dovrà portarsi per un'altra, che sia di mezzo fra le medesime, e perciò considerando le combinazioni, che si fanno d'una linea riflessa con tutte le direzioni parallele GR, IE &c. non potrà farsi la riflessione da B in O; ma per la strada v. g. BRT &c., di nuovo si porterà verso il resistente BE. Se però si metteranno a conto tutte le riflessioni fatte da' punti tra B, ed E, colle loro direzioni, e potenze, e si combineranno con le parallele tra AB, IE, o le loro potenze; si formerà dal corso dell'acqua una linea, la quale in B sarà più lontana della linea BE; ma in E più vicina: e la ragione si è, che le direzioni AB, GR, hanno minor impeto, per essere assai vicine alla riva; e la IE molto maggiore, per essere più vicina al mezzo; ed al contrario le riflessioni in B, ed H, si fanno più vigorosamente, per essere meno impediti dalle combinazioni delle direzioni parallele, che verso E, e perciò maggiore sarà la riflessione in B, che in E; tal linea può essere o retta, o curva, secondo la proporzione, colla quale si accrescono le potenze, procedendo da B verso E; ma per lo più sarà curva, attesa la rigorosa uniformità, che si

richie-

richiede nelle proporzioni, e ne' moti, acciò tal linea sia retta. Saranno adunque dal resistente BE rivoltate tutte le direzioni parallele, verso la sponda CD, e conseguentemente, intersecando esse tutte le altre parallele, che non incontrano il resistente BE, faranno loro cambiare direzione, e voltare contro la ripa D; la quale sarà corrosa (1) per essere battuta dalle direzioni mutate, e rese più vigorose dall'alzamento dell'acqua lungo BE, il cui conato, non potendo agire contro il resistente, nè contro il corso del fiume, darà maggior'impeto all'acqua per la direzione BE, o per quella, che risulterà al corso del fiume dalle cause sopradette, (2) perchè ristringendosi tutto il corso dell'acqua in DE, dovrà questa elevarsi; e per conseguenza, resa più veloce, siprofonderà, e si allargherà l'alveo dalla parte di D, nella quale si suppone minore la resistenza.

Corollario I. E perchè, secondo la combinazione delle forze, che si trovano nelle direzioni parallele, e nelle riflessi, il corso dell'acqua più, o meno si scosta dal resistente BE; perciò, se le seconde avranno alle prime una proporzione insensibile, si prenderà dall'acqua un corso parallelo, o radente il resistente BE; e perciò, quando le acque corrono con poca velocità, accomodano il loro corso alle linee de' impedimenti, e delle sponde.

Corollario II. Ed al contrario, quanto più la detta proporzione si accosterà alla proporzione di egualità, tanto più si allontanerà il corso dell'acqua dal resistente.

Corollario III. Similmente, perchè la corrosione della ripa opposta al resistente si fa in parte dalle direzioni mutate dell'acqua, che vanno a batterla; perciò quanto più l'angolo di esse con la ripa s'accosterà all'angolo retto, tanto più danno ella ne riceverà; e perciò ha molto luogo, per fare questo effetto, l'inclinazione dell'angolo, che fa il resistente colle direzioni parallele del fiume.

Corollario IV. Per la stessa ragione, essendo causa della corrosione della ripa CD, l'angustia della sezione, o il ristringimento dell'alveo in DE; ed essendo fatto tal ristringimento dal portarsi BE dentro il corso del fiume; perciò quanto maggiormente si allargherà il resistense verso il fiume dell'acqua, tanto più la ripa opposta sarà corrosa, e renderà tortuoso l'alveo.

Corollario V. Sebbene quanto meno è veloce il corso dell'acqua per le linee, e direzioni parallele, tanto più s'accosta la di lui direzione mutata a quella del resistente, e perciò si dirige a battere con angolo maggiore, la ripa opposta, ad ogni modo, perchè tale direzione si fa senza molt'impeto; non può rivoltare con molta efficacia, verso la sponda CD, le direzioni dell'acqua non impedita dal resistente, che non

vale per questa ragione a fare molto effetto, il quale, in tal caso, quasi tutto si dee attendere dal restringimento della lezione; e conseguentemente, per la regola degli opposti, quanto più veloce sarà il fiume, e quanto più il resistente riatterrà il corso dell'acqua, cioè quanto meno d'imperio allumerà in se medesimo, tanto maggiore succederà la curvatura della riva opposta. E perciò ne' lavoretti, che si fanno per rivoltare il corso de' fiumi, si dee considerare, fra le altre cose, la robustezza de' medesimi, la direzione, che hanno, paragonata al corso del fiume, la velocità di questo; e la lunghezza del riparo, per potere in qualche maniera presagire la qualità dell'effetto, ch'è per succedere.

Intorno alla direzione del resistente BE, sarebbe molto da discorrere, e richiederebbesi un'intero trattato, tante possono essere le di lei diversità (a). Parlando però generalmente, si possono considerare sei differenze, tre delle quali riguardano l'angolo, che il medesimo resistente fa orizzontalmente colla corrente del fiume, e le altre tre riguardano l'angolo fatto colla medesima corrente, ma verticalmente. Quanto agli angoli orizzontali, quelli, o ponno esser retti, come quello, che fa FD (Fig. 31 Tav. 12.) colle direzioni parallele CD, GF; o acuto, come CDH; o ottuso, come CDI. Quanto a quest'ultimo, di già si è veduto ciò, ch'egli sia per operare, onde resta da considerare brevemente, quale sia per essere l'effetto degli altri due FD, DH; e quanto ad FD =

Corollario VI. Si deduce da quest'ultima proposizione, che le resisten-

za. Oltre le diversità, che si ponno considerare ne' ripari, e ne' loro effetti a riguardo degli angoli, che essi fanno colla corrente del fiume tanto nel punto orizzontale, o parallelo al fondo, quanto ne piani verticali paralleli alle rive; delle quali sole diversità prende l'Autore a trattare ne' seguenti capitoli; altre possono nascere dalla diversa situazione, e pendenza del piano superiore, o dal cuspide di essi ripari rispetto al fondo del fiume, altre dalla figura rettilinea, o curva della base de' medesimi, altre da quella delle frangenti, e a base di quella faccia, che essi presentano all'acqua, altre dalla materia più o meno cedente, o resistente, di cui sono composti, altre dall'Artitura, e legamento de' loro parti, altre da altre ragioni, e però con gran ragione ha egli detto, che tale argomento richiederebbe un'intero trattato, e lo stesso ha dichiarato più sotto nel

3. Prima di levar mano, protestando di non aver toccato, che leggermente tal materia, nella quale in fatti non poco ha lasciato da desiderare. Ciò che rende più difficile questa dottrina de' ripari è, che ciascuna de' diversità addotte può avere le sue particolari istepioni, non pure in ordine alla maggiore, o minore impetuosità, che possa far l'acqua nel riparo, ma anche in ordine alle azioni, o alle corrosioni, che possono seguire, o superiormente, o inferiormente al medesimo, quando il fiume sia torbido, del che può d'pendere, che il lavoro non solo resterà in fatti più o meno siccato a relazione di que in, che sarebbe in riguardo alla sola considerazione delle direzioni, o de' degli angoli, ma produce maggiore, o minore beneficio, deviano più, o meno il corso dell'acqua verso la sponda opposta.

Tuttavia, per quello a meno, che riguarda la proporzione delle forze, o im-

petu-

Reflessioni si faranno all'opposto delle direzioni CD , GF , e che essendo il fiume veloce, e stabile il resistente DF (Fig. 32. Tav. IX.), converrà, che le riflessioni opposte alle direzioni, finalmente si equilibrino, e l'acqua si veda stagnante dentro l'angolo CDF , quanto, cioè, per esempio, prenderà il triangolo KDF , dico il triangolo KDF ; perchè maggiori saranno le riflessioni, vicino la riva CD , che lontano da essa; e ciò per più ragioni. prima, perchè il resistente DF è più robusto ordinariamente vicino alla riva, che lontano da essa; e perciò toglie meno d'impero all'acqua, e la ribatte con più vigore. Secondo, perchè l'acqua CD è meno veloce, come impedita dallo sfregamento colla sponda e perciò meno resiste alle riflessioni: onde è, che maggior proporzione può avere la forza ribattuta alla diretta verso D , che verso F . Terzo, perchè elevandosi l'acqua per la resistenza DF , e facendo un conato inclinato alle direzioni parallele a GF , potranno le direzioni composte, prese vicino al resistente, incontrare nuovamente l'opposizione del medesimo, e prendere con ciò nuova occasione di riflettere: cosa che non potrà succedere, facendosi più lontano dal resistente DF la composizione delle direzioni; perchè supposto, che tal direzione composta sia quella, che con la sponda faccia l'angolo FKD ; sarà KF la prima, che non troverà opposizione, e perciò tutte l'altre tra K , e D , essendo impedita, renderanno l'acqua, se non affatto stagnante, almeno retardata; e perciò ne seguirà l'effetto della deposizione della torbida dentro il triangolo KDF .

Z. 2

Co

pressioni, che soffrono dall'acqua i ripari secondo i diversi angoli orizzontali, ne quali essi sono inclinati alla corrente del fiume: considerando le dette impressioni come percosse istantanee, senza aver riguardo alle riflessioni delle linee dell'acqua, che debbono segnarle nell'incontrare, che fanno lo stesso riparo, si che turba grandemente le loro azioni per la resistenza, che fanno, e che scambievolmente ricevono le linee dirette, e le riflesse) si può vedere quello, che ne ha dimostrato il P. Abate Grandi nella proposiz. 41, e nelle sequenti del libro 2. del movimento delle acque, e quel di più, che poi ha aggiunto nelle proposizioni 45. e 46. in cui ne alla figura orizzontale $p. j.$, o meno alta a resistere, potendosi dalla sua dottrina ricavare utilissimi avvertimenti per giudicare degli effetti de' ripari, e per prescegliere in pratica più utili, che un'altra forma. Il special-

mente giova sapere (ciò che egli mostra ne' luoghi accennati) che data la lunghezza del riparo rettilineo, e la velocità dell'acqua, le impressioni, che quella fa sul riparo, sono come i quadrati de' seni delle inclinazioni di esso colla corrente; data l'inclinazione, e la velocità, sono come le lunghezze; e data la lunghezza, e l'inclinazione, sono come i quadrati delle velocità; dalle quali ragioni debbatamente composte ne risultano le impressioni per tutti i casi possibili, avvertendo tuttavia, che queste fanno altro effetto in ordine all'altitudine del riparo secondo, che l'angolo dalla parte superiore è ottuso, o acuto, ancorchè abbia il medesimo seno, come ivi diffusamente si spiega. Lo stesso argomento ha preso ad illustrare sopra i medesimi fondamenti il Sig. Tommaso Narducci dottissimo Patrizio Lucchese nella parte 10. del suo libro sopra la forza delle acque correnti.

Corollario VII. Però, *secondo la diversa forza del resistente DF, e secondo la diversa velocità della corrente, sarà l'angolo $\angle K D$, ora più acuto, ora più ottuso, e la linea $K F$ ora retta, ora concava; perche egli è certo, che se il resistente $\angle D$, o cedendo, o in altra maniera, permetterà il corso fino in L , o se la forza della direzione $C L$ sarà tanto grande, che commensurata alla resistenza, che fa $D F$, possa giungere fino in L , sarà l'acqua resa stagnante solamente dentro il triangolo $L D F$ minore del primo, e conseguentemente, minore sarà la deposizione della torbida. E finalmente, se $D F$ permettesse il corso, fino a se medesimo, senza fare veruna riflessione; il conato s'eserciterebbe per la medesima direzione $D F$, ma questo caso è assai difficile da succedere.*

Corollario VIII. Quindi è chiaro, che i ripari, che secondano il corso del fiume, sono meno atti a cagionare delle alluvioni, avanti di se, di quello siano gli opposti ad angolo retto al corso del medesimo; e perciò restano in un quasi continuo tormento, che ricevono dalla corrente, che sempre coopera alla loro demolizione; vero è, che tali ripari, setti al corso del fiume richiedono tanto maggiore robustezza, quanto è maggiore la forza della percossa ricevuta ad angoli retti, che obliqui; e perciò un vantaggio vien compensato con un disvantaggio; e ricercasi il giudizio dell'architetto, a saper scegliere secondo le occasioni quello, che sia per riuscire più profittevole.

Corollario IX. Di qui è manifesta la ragione del diverso modo, che si pratica in diversi luoghi, per riparare alle corrosioni de' fiumi; vedendosi, che altri adoprano resistenze robuste, per ostare alla corrente, altri si contentano di piccoli ripari, che facilmente cedono al corso; altri li dirigono in un modo, altri in un'altro: potendo essere tutte le predette maniere utili, secondo la diversità de' casi, poichè, chi usa di fare i ripari con frasche d'arbori flessibili, che ponno radicarsi nel fondo, ha ragione di praticar questo modo, o in fiumi di poco veloce corso, e torbidi, a' quali ogni piccolo resistente basta per far deporre la torbida; o in fiumi di corso molto veloce, che non tollerano grandi ostacoli, ne quali la flessibilità del resistente serve a non dar pena al fondamento del riparo; e a poco a poco può fare quello, che non farebbe un'ostacolo più rigido, contro il quale operando gagliardamente la corrente, facilmente lo sverellerebbe ed in questo caso, quello che si leva alla brevità del tempo, s'aggiunge alla sicurezza dell'opera, ma si richiede maggiore, e più lunga l'attenzione al mantenimento, e protrazione del riparo. Chi ha buoni fondi, e buone sponde, per assodare i ripari, e chi fa fabbricarli di tale struttura, che una parte concorra alla robustezza dell'altra, può intraprendere di farli grandi, e molto resistenti; ma veda di non ingannarsi,

sarsi, in proportionarli alla corrente del fiume. Opera più sicuramente, ma con minore effetto, che seconda co' ripari in qualche modo, il corso dell'acqua; ma v'è bisogno di una continua vigilanza per conservarli: ed al contrario, con più effetto, ma con minore sicurezza, che li spinge ortogonali alla corrente; poichè, quando questi si sono fortificati colle alluvioni da una parte, e dall'altra, non è soggetta al tormento dell'acqua altra parte di esso, che la più lontana alla riva.

In questo caso si dee però avvertire, che essendo più veloce l'acqua per GF, che per CD, ed essendo trattenuta, e ristagnata; può darli il caso, come molte volte si dà, che l'acqua più si elevi in F, che in D; e che perciò dividendo il suo corso, una parte si porti verso la punta del riparo F, ed un'altra verso D. Succedendo ciò, si farà un vortice dentro il triangolo FDK, che impedirà la deposizione della torbida, anzi potrà corrodere la riva LD; ma sarà facile il rimediarvi, se al riparo DF non si spingerà, tutto in una volta, contro la corrente, ma a poco a poco; e se si lasceranno fare le alluvioni prima di prolungarlo più avanti, lasciando sempre tanto di esito al fiume nella parte BF, che non possa fare forza considerabile contro il riparo, nè cagionare vortice di momento in KDF, ed avvertendo d'incastare il riparo nella riva tanto, che corrodendosi essa qualche poco, non possa il fiume trovare sfogo dalla parte di essa, e prendere in mezzo il lavoro.

Corollario X. Ma se i ripari saranno opposti ad angolo acuto alla corrente, come FD, egli è certo, che battendo l'acqua in FD (Fig. 33. Tav. IX.) per la direzione GF, farà essa ribattuta in FK; e la HI, in IL, e che arrivando alla riva, di nuovo farà ristessa in KM, LN, le quali direzioni, e riflessioni combinate con altre, faranno passare le direzioni rette dell'acqua in un vortice, che impedirà le deposizioni, e corrodere la riva CD. Il corso però del fiume non potrà farsi, che secondo la direzione EF, per la ragione detta di sopra, supposta la resistenza della riva ED. Vero è, che tali vortici non potranno essersi alla punta dell'angolo D, ma essendo le loro linee circolari, o spirali, solo si faranno in quel tratto del triangolo EFD, che sarà comune al circolo, o spirale predetto, che necessariamente dovrà toccare il riparo FD, e la riva ED in due punti, che saranno i luoghi, ne' quali, o l'uno, o l'altra patiranno maggiori danni; quindi è, che se questi luoghi saranno maggiormente fortificati, tanto che resistano, almeno fin che la riva opposta sia corrosa, allora abbandonando l'acqua il corso verso l'angolo F D, si scemerà, o si toglierà la forza del vortice, e succederà l'alluvione dentro il triangolo EFD. In questo particolare, si dee ancora avvertire, che se l'angolo FDE sarà molto acuto, più d'alto da lui par-

ta *D* si scriverà il cortice; ma per lo contrario dovrà molto prolungarsi il riparo, acciocchè faccia effetto sensibile nella corrosione della ripa opposta. Io però non farei mai autore di anteporre, in parità di circostanze, questi ultimi ripari agli ortogonali: perchè, quando anche egualmente operassero, quanto a sé, e gl' uni, e gli altri; i retti, però in eguale lunghezza, rispingtono sempre più la corrente verso la ripa opposta, e danno occasione di operare alla seconda ragione predetta, che è l'angustia della sezione.

Corollario XI. Rispetto all'angolo fatto da' ripari, sul piano verticale, colla corrente de' fiumi, non è da dubitare, che la direzione del riparo a lungo della corrente non sia la migliore. Per più chiara spiegazione di ciò, s' avverta, che può darli, che il riparo riceva la corrente *AB* ad angoli retti, come *BD* (Fig. 34. Tav. X.); o ad angolo acuto, come *BC*, o ad angolo ottuso come *BE*. Intendasi prima il resistente *CB* ad angolo acuto con la corrente: in quello caso egli è evidente, che la direzione del resistente ribatterà la corrente dell'acqua verso il fondo, come per *GI*, quella, che viene per la direzione *HG* sopra, la quale spinta dalla corrente *AI*, e dalle altre tra *HG*, *AI*, parallele insieme, e combinata con esse, opererà per la direzione obliqua *FB*, e perciò roderà il fondo in *B*; e se il riparo non sarà punzecato ben profondamente, potrà scalzarsi, e portarlo via. La spinta succederà, abbacchi meno, all'acqua ribattuta dal resistente *BD*, la quale, scabbene sarà ribessita con direzione opposta ad *HX*; nulladimeno, per virtù della medesima direzione, sarà divisa, parte verso *D*, parte verso *B*; e perciò in *B* succederà l'escavazione del terreno, che potrà tagliare il fondamento al resistente *BD*, e conseguentemente scellerlo. Ma il riparo *BE*, perchè ribatte la forza dell'acqua all' insù, non potrà essere scabato nel fondamento, e per conseguenza, se avrà forza bastante da non rompersi per lo corso dell'acqua, sussisterà, anzi, rincazzandosi a causa delle alluvioni, che si faranno al di lui piede, si renderà sempre più forte, e più resistente.

Corollario XII. Non solo il resistente *BE* rivolterà la corrente verso la ripa opposta *D*, ma essendo ragione, che s' impedisca il moto dell'acqua nel triangolo *XBE*, (Fig. 30. Tav. VIII.) necessariamente dovrà forsi in detto triangolo, dell'alluvione: e perciò sarà il resistente rincazzato al di dietro di terra: ciò però s'intende, ogni volta, che il resistente abbia tanta altezza, quanta basta, per non essere formata dal fiume, e che l'acqua vi si porti di ragurgito, girando attorno ad *E*, ed equilibrandosi con quella, che corre al disotto del resistente; altrimenti, se l'acqua potrà formarsi, e se vi sia considerabile differenza tra 'l livello della di lei superficie di sopra, e di sotto del resistente; come se detta

diffe-

differenza snello *FP*, divenendo l'acqua cadere da *P* in *P*, scaverrebbe il fondo del fiume verso *B*, ed ivi impedirebbe l'alluvione, la quale però potrebbe manifestarsi poco più lontano. Quando però l'acqua da sopra, e da sotto da *BE*, fosse quasi nel medesimo livello, o almeno nella medesima linea, che il restante della superficie del fiume, ciò non dovrebbe succedere, ma solo la deposizione della materia terrea. Questo effetto non solo è proprio de' residui inclinati alla corrente, ma anche degli altri, o retti, o contrapposti alla medesima, e perciò bisogna avvertire, quale sia la natura de' fiumi dentro de' quali si fabbricano i ripari, poichè, se essi avranno le pene subitanee, o la velocità grande, o il pendio del fondo considerabile; considerabile anche sarà la predetta differenza de' livelli, della quale non dovrà tenersi conto ne' fiumi di poco corso, di fondo piano, e che durino molto tempo, in portare la piena al suo maggior colmo.

Prima di levar mano dalla considerazione degli effetti de' ripari (ch'io mi protesto di non aver toccati, che leggermente, e per digressione, non essendo questo il mio principal fine in questo trattato) io non voglio lasciare di motivare alcuni punti necessarii in questa materia, il primo di essi è, che quanto più alto è un riparo, tanto riesce egli più debole, non solo per le maggiori spinte, che riceve dall'acqua, quanto per ragione della leva, l'ipomochio della quale si dee intendere nel punto, nel quale quello sorge dal terreno; (1) che, desistendosi la direzione de' fiumi dalla direzione del fiume, e questo seguitando regolarmente la maggior profondità dell'alveo, che può essere cagionata dall'oscurità de' ripari anche bassi, perciò il più delle volte poco, o nulla serve il fabbricarli molto alti; (2) Che si dee avere riflesso alle cause produttrici delle correnti, poichè la rimozione di esse, alle volte, serve molto più, che tutti i ripari del mondo; e frequentemente succede, che la spontanea cessazione delle medesime, perchè non avvertita, dà un gran credito, benchè non merzato, ad un'opera male intesa, e peggio eseguita, quindi è, che chiunque rinverrà le vere cagioni degli effetti perniciosi, che accadono ne' fiumi, potrà molte volte con poco di spesa, e senza ostentare l'intento desiderato; e serve per regola universale, che sempre più sicuro sarà il rimediare alle cause, che l'opporre all'effetto. (3) Che si dee scegliere tal luogo al riparo, che possa superare, non essere superato dal corso dell'acqua, che possa fare l'effetto desiderato, e darli quella direzione, che più richiederanno le circostanze. (4) Che qualunque riparo, obbligato a soggiacere all'impeto dell'acqua, richiede una continua vigilanza, e precauzione tanto in mantenerlo, quanto in ripararlo, dove pure il bisogno altrimenti essendo l'azione dell'acqua continua (atta perciò a vincere colla lunghezza del tempo qualsiasi ostacolo) facilmente verrà il ca-

fo, che il riparo sia danneggiato, ed allora bisogna rimetterlo, quando per altro se ne trovi buon' effetto; altrimenti può darsi, che demolito il riparo, e indebolito perciò il fondo del fiume, il danno da esso ricevuto resti maggiore di prima.

PROPOSIZIONE VIII

Nel medesimo supposto della proposizione antecedente, se il resistente sarà composto di parti amovibili (a), e di tanta altezza, che possa sostenere l'effetto, che si dirà, sarà esso corroso irregolarmente, e formerà una concavità, le cui direzioni spingeranno il corso dell'acqua alla parte opposta.

Intendasi nuovamente il fiume ABCD, di cui tutte le direzioni siano parallele ad AB, o CD (Fig. 35. Tav. X.); e che correndo da C in D, incontri il resistente DE composto di parti amovibili, come sarebbe una sponda di terreno tanto alta, che non possa essere sormontata dall'acqua. dico, che detta sponda non potrà sussistere nella situazione DE; ma corrodendosi, si ridurrà in forma di una linea curva v. g. DFG, dalle direzioni della quale sarà rivolta la corrente verso la sponda AB.

Poichè essendo il moto, per le direzioni parallele, impedito maggiormente, quanto più le linee di esse sono vicine alla sponda; sarà l'impeto per CD minore, che per HE; ed essendo DE in linea retta, faranno tutti gli angoli, fatti dalle linee di direzione con essa, eguali; e perciò maggiore sarà lo sforzo dell'acqua per la direzione HE, che per la CD. ed in oltre, essendo la sponda DE verso il suo ultimo termine (come non fortificata dall'unione, e riscaldamento delle parti vicine) meno resistente in E, che in D; maggiore per l'uno, e per l'altro capo, sarà l'effetto in egual tempo in E, che in D; e perciò in E si farà maggiore corrosione, che in D; e perchè simili effetti sempre più si diminuiscono, quanto più obliquo è l'angolo dell'incidenza; accrescendosi sempre più l'obliquità all'accrescersi della corrosione, e diminuendosi l'impeto per la direzione KI, finalmente si arriverà ad un'angolo KID così acuto (b), che la resistenza, nata dall'ad-

(a) Dalla considerazione de' ripari artificiali, che resistono al corso dell'acqua, passa l'Autore a quella degli altri naturali, che opponendosi al medesimo corso non sono arti a resistere; ma ne rimangono corrotti, quali sono le sponde medesime del fiume, quando si avanzano a ricever la corrente con qualche notabile inclinazione; nella qual materia si avverte poter cadere quasi tutte quelle medesime osservazioni, che abbiamo accennate

nell'annotazione precedente in ordine a ripari, onde qui ancora potrebbe aver luogo un'intero trattato.

(b) In questo discorso la direzione KI si dee intendere così vicina alla riva CD (a cui è parallela) che la porzione della riva corrotta, e situata in ID, anzichè curva, si possa sensibilmente riguardare come retta, e l'angolo KID come rettilineo.

dazione delle parti del terreno, sarà bastante a pareggiare la forza dell'acqua; e perciò la ripa si stabilirà in D l'inclinata alla corrente KI . Quindi è, ch' equivalendo essa ad un resistente composto di parti non amovibili, comincerà a ribattere la corrente verso la ripa opposta AB (per la *proposizione antecedente*) e conseguentemente farà voltare qualche poco la direzione LM , verso la medesima sponda AB ; ma perchè, voltata questa direzione, come in LOP , farà colla sponda un'angolo minore di LMD (*a*); perciò, essendo questa battuta ad angolo più obliquo, resisterà con maggiore possanza, per resistere all'impeto della direzione LM , sebbene esso sia qualche poco maggiore di quello della direzione KI , e perciò l'angolo LMD sarà qualche poco maggiore dell'angolo KID ; al quale in fine (cioè quando la sponda sia stabilita in P) sarà eguale l'angolo OPN (*b*). Nella stessa maniera si dimostrerà, che l'angolo NFM dovrà essere maggiore dell'angolo LMI &c. ma ciò essendo, non potrà la linea DFG essere retta; perchè la linea retta fa angoli eguali con tutte le direzioni parallele; adunque sarà una curva, le cui tangenti facciano sempre angolo maggiore colle direzioni più lontane alla sponda CD , cioè una curva concava, la cui specie dipende dalla diversa proporzione, che ha l'impeto dell'acqua alla resistenza del terreno, del quale è composta la sponda; poichè se maggiore sarà la resistenza I , con maggior forza ancora farà ribellia l'acqua da I , che unita colla direzione susseguente, farà sì, che resti battuta più obliquamente la sponda; e per conseguenza meno sia ella corrosa; onde resti l'angolo LMI tanto maggiore. Secondo la proporzione adunque, colla quale cresceranno gli angoli fatti dalle direzioni parallele colle tangenti della curva DFG , sarà ella, o di una specie, o di un'altra. Resta da pro-

vâr-

(a) Qui per l'angolo LMD , che è maggiore si vuol intendere l'angolo rettilineo, che fa la direzione LM colla direzione MI , ovvero MP da la sponda corrosa nel punto M , cioè l'angolo della retta MI colla tangente della curva QMD nel punto M .

(b) Il punto P , che in quella figura è situato dentro la curva della sponda corrosa QMD si vuol intendere sulla periferia della detta curva tra M , e F , e al detto punto dee terminare la linea OP , che rappresenta una linea d'acqua disformata dal suo direzione LOM per la periferia di essa fatta nella sponda QIM .

Tralascio altre annotazioni a questa dimostrazione, che non ha forse tutta l'evidenza desiderabile. Vi sarebbe oltre di

ciò da considerare l'effetto delle corrosioni, e la loro curvatura ne' piani verticali, o sì nelle sezioni delle ripe corrose perpendicolari al fondo del fiume, non avendo l'Autore considerato, che ne' piani orizzontali, o paralleli al fondo; ma la materia è involupata di tante difficoltà, e tante sono le supposizioni, che conviene assumere per una tale indagine, che è difficile trattarne se non in una certa generalità di poco uso nella pratica. Veggasi sull'istesso ciò, che con molta acutezza ne scrisse il Sg. Bernardino Zendrini Matematico della Serenissima Repubblica di Venezia nella dissertazione pubblicata sopra questo argomento nel volume 7. del tomo 22 del Giornale de' Letterati d'Italia pag. 209.

vari, che detta curvità DFG spingerà l'acqua alla riva opposta, ma ciò è evidente; perchè, correndo anche l'acqua sul tipo di una linea curva, che le fa sponda, viene a mutare, ad ogni punto, direzione, che è quella delle tangenti di essa; ed essendo tutte queste inchinate alla sponda CD, prolungate che siano, andranno a tagliare la riva AB; e per conseguenza verrà ad esser indurizzata l'acqua verso di essa. Il che &c.

Corollario I. Da questa proposizione apparisce, che le corrosioni del fiume, arrivando che siano a formarli la curvità, che riceve la continuazione delle cause, e delle circostanze, non crescono di più; ma sono lasciate dal corso dell'acqua le rive intatte, egualmente, come se fossero parallele fra di loro, ed alla direzione del fiume; e su questa ragione s'appoggia la forma praticata dagli architetti Ferraresi nel ripararsi dalle corrosioni del Pò grande, che è di ritirarsi addietro colle arginature, e solamente di difendersi dagli effetti delle corrosioni, cioè dalle inondazioni, con nuovi argini; ma non mai di ostarle alle cause, che producono la corrosione.

Corollario II. Perchè la forza delle direzioni, unita a quella delle riflessioni, fa accrescere l'impeto; perciò è evidente la causa, per la quale il fiume si tiene più vicino alla riva nelle corrosioni, che ne' più retti del fiume, perchè, cioè, l'acqua resta più veloce, meno pacifica dalla vicinanza della riva. E similmente si manifesta la cagione, per la quale il fiume, nel principio della corrosione, meno s'accosta alla riva corrota, di quello faccia più a basso, posciachè non solo unite le forze di più direzioni, e di più riflessioni in G, che in M, rendono l'acqua più veloce, ma anco, perchè le direzioni più violente, come HG, spingono la corrente più vicino alla riva in G, che in M.

Corollario III. Perciò nelle corrosioni non stabilite, maggiore sarà il avvicinarsi della riva in quella parte di essa, alla quale più s'accosta il fiume (questo sito ha chiamato vertice della corrosione) ma nelle stabilite sarà eguale per tutto, e perciò in quelle corrosioni, nelle quali il fiume si porta sempre più a basso, succedono delle alluvioni nelle parti superiori, e delle corrosioni nelle inferiori.

Corollario IV. E perchè i fiumi, quanto sono più larghi, tanto sono più atti a portare il vertice della corrosione più lontano dal principio di essa; perciò ne' fiumi maggiori, le corrosioni prendono maggior giro, ed occupano più terreno, internandosi nelle campagne, e conseguentemente i fiumi più grandi hanno meno frequenti le inondazioni.

Corollario V. Ed essendo, che nel vertice della corrosione s'insce il maggior impetu del fiume, operante per una direzione determinata, ch'è la tangente del vertice, ed incontrandosi da lì in giù le direzioni

parallela, sempre più languida, e le riflessioni più vigorose; perciò il fiume dovrà scostarsi dalla riva corrosa sempre maggiormente; e ciò serve a fare ribattere la corrente verso la parte opposta, con angolo menno obliquo.

Corollario VI. Dal che ne segue, che succedendosi dentro d'un fiume, disteso in linea retta, per qualche causa accidentale, la corrosione, v. g. della riva destra, dovrà seguirne una, eguale, o poco minore, nella sinistra, e quella ne cagionerà un'altra nella destra &c. E perciò i fiumi, per ordinario, si vedono correre dentro alcuni compassi di parti, o tronchi retti, inclinati l'uno all'altro, ed uniti negli angoli con linee curve, che sono le formate dalle corrosioni.

Corollario VII. E perchè, posta la medesima resistenza nelle ripe, le corrosioni succedono tanto maggiori, quanto più i fiumi sono veloci, e servendo al corso la retitudine per renderlo più veloce: quindi è, che succedono maggiori quelle corrosioni, che sono indotte, nella parte superiore, da' tronchi retti del fiume medesimo, per li quali, cioè, il fiume abbia potuto prendere quella velocità di accelerazione, che gli è permessa dalle sue condizioni, e quì cade la considerazione di tutte quelle cause, che possono rendere più veloce il corso d'un fiume.

Corollario VIII. Similmente, perchè supposta la medesima velocità d'un fiume, tanto più opera ella in corrodere la riva, quanto più quella se le oppone retamente; perciò maggiori succederanno le corrosioni, quanto meno usciranno gli angoli formati dalle direzioni del medesimo fiume dalla situazione della riva dalla parte inferiore.

Corollario IX. Per una simile ragione più facilmente cadrà una riva arretrata, che una cretosa; e perciò, secondo la diversità della resistenza delle ripe, maggiori, o minori si faranno le corrosioni.

Corollario X. Essendo, che nelle corrosioni sempre, per lo meno, si ricorda notabilmente la velocità dell'accelerazione acquistata per lo pendio dell'altuo, perciò se un fiume retto incontrerà la resistenza d'una riva, v. g. se A B incontrerà B C, col farli ribattere il corso in B C (Fig. 36. Tav. X.) farà la corrosione in B; ma potrà darsi il caso, che ribattuta l'acqua in C, non potendo per B C rendersi nuovamente tanto veloce, quanto per A B; e per conseguenza percuotendo C con forza minore di quella, con che ha prima percosso la sponda B, non faccia così tanta corrosione; e per conseguenza sia la corrente ribattuta in D ad angolo più obliquo, e così successivamente; dal che ne può avvenire, che dopo alcune battute, e ribattute, trovando l'alveo F G retto, di nuovo s'indirizzi il corso dell'acqua per esso.

Corollario XI. A questi ultimi corollari, si dee avere riflesso negli, che si fanno per raddrizzare il corso a' fiumi; nelle quali operazioni si dee avvertire per regola (1) d'indovinare, coll'oculo del saggio, il sito

il fiume del fiume; altrimenti, o egli non vi entrerà, o entrandovi di nuovo si farà tortuoso; (3) di mandare lo sbocco del medesimo taglio, quanto si può, a seconda del filone delle tortuosità seguenti, se non si vogliono fare cambiare al fiume i siti delle corrosioni inferiori, il più delle volte, con grave danno. (3) Che quando non sia possibile ottenere quell'ultima tendenza, si dee fare il taglio su due linee, che facciano fra loro un angolo, il più che sia possibile, utrafo. (4) Che quando una riefca di ottenere una buona imboccatura del filone superiore nel taglio, è necessario di sforzarla ad entrarvi con qualche lavoriero fatto nell'alluvione opposta alla corrente, o pure con traversare la corrente, almeno in parte, con buone palificate. (5) Che quando la caduta del taglio fosse assai grande in proporzione di quella, che avesse il fiume per le tortuosità, potrebbe questa supplire, in qualche parte, al difetto della buona imboccatura &c.

Corollario XII. Alle cose predette si dee ancor ripetere, in desinare il luogo agli argini, che si fanno, o ad uno de' tagli predetti, o ad un nuovo alveo di fiume; perchè in ciò succedono errori infiniti, fabbricandosi alle volte argini in certi siti, che sono dovuti alle corrosioni, le quali necessariamente sono per accadere, se non sul principio, almeno quando tutta l'acqua del fiume si porterà a cozzare per gli alvei arginati: ed io potrei addarne qui molti esempi, se non finassi meglio, di star lontano dal condannare le operazioni degli altri.

PROPOSIZIONE IX.

Se in una palude, lago, laguna &c. entrerà un fiume torbido; voi determinando la materia torrea, la elevarete di fondo, e si formerà l'alveo dentro di essa, in mezzo alle proprie alluvioni, prendendo quella strada, che li farà insegnata dalla direzione della face, dalle resistenze, che troverà, e dall'efito, se vi sia, del lago, o della palude &c.

Che un fiume d'acqua torbida, entrando v. g. in una palude, perda il moto, è manifesto per esperienza, e per ragione; siccome è fuor di dubbio, che perdendosi l'aggezione nelle acque torbide succedano delle alluvioni: resta solo da spiegare, in qual maniera possa un fiume, con esse, formarli l'alveo, (Fig. 37. Tav. X.) e quali siano le ragioni, che concorrono a determinare il sito di esso.

Sia dunque il fiume A B C, che entri nella palude C D E F G, e sia in C lo sbocco del fiume, la di cui ultima direzione sia B C; e sia in E l'emissario di essa palude: dico, che per determinare il sito al fiume da C in E, concorrono la direzione B C, il sito di E, e gl'impedimenti, che di quando in quando incontra il corso dell'acqua nella palude. Poichè egli è certo, che dovendo l'acqua, nel tronco dello sbocco B C avere qualche velocità; ed eguale, se non maggiore, altezza di

fu-

superficie in B, che in C; dovrà il semplice conato dell' acqua della palude in C, cedere alla velocità del moto attuale per BC; adunque l' acqua non solo correrà dentro l' alveo BC, ma prolungherà per qualche spazio il suo corso dentro della palude v. g. da C fino in H, sempre però indebolendosi, fino a perdere ogni moto sensibile. Supponiamo che ciò succeda in H; adunque l' acqua entrando torbida, farà poi resa stagnante per tutta la palude, fuor che nel sito CH, e perciò lateralmente a CH deposerà la torbida, e succederanno delle alluvioni, le quali, colla loro altezza, chiuderanno un siro liscuro basso da C in H (a); e per questo continuerà il corso del fiume. Risguardando dunque la sola direzione BC, dovrà tal principio d' alveo distendersi in una retta CH, e continuarsi sempre la medesima, elevandosi maggiormente le sponde laterali, fino a sopravanzare la superficie dell' acqua della palude, costringendo con ciò il fiume a continuare il suo corso per un' alveo nuovo, ed a prolungare lo sbocco dentro la palude sempre a drittura.

Ma, se qualche cosa si opponesse al moto dell' acqua per la direzione CH; come erbe, arbori &c. (che sono assai famigliari alle paludi) o fossi di venti, o correntie d' altre acque, abbeneche occulte, ed insensibili, come per esempio, se dentro d' una palude piena di un canneto, o di erbe, fosse aperta una strada senza impedimento, come CI; allora, perchè la direzione per BC, uscìra l' acqua dallo sbocco C, sempre s' illanguiscesce, farebbe bene il fiume qualche sforzo per sfingersi su CH, e sul principio ne prenderebbe, per qualche picciolo spazio, la linea; ma finalmente vinto dalle resistenze, sarebbe obbligato a prendere a un dipresso la strada meno impedita per CI. Lo stesso succederebbe se nella direzione CH s' incontrasse qualche resistenza, valvole a rivalarlo ad altra parte, e per far ciò non li richiederebbe gran forza, purchè essi resistesse più delle parti vicine; perchè, in tal caso, l' impeto in gran parte perduto, facilmente caderebbe ad altra parte. E da questo principio nascono i molti rivoli, o rigagnoli, ne' quali si dividono i fiumi, che mettono la foce nelle paludi di poco fondo.

E' considerabile in questo caso un' altra sorte di resistenza, che nasce dall' irregolarità del fondo della palude, la quale, sebbene sul principio nell' opera, nel progresso però cagiona un' impedimento maggiore di ogni altro. Poichè supposto, che il maggior fondo sia in CH KLE; egli è certo, che facendosi deposizioni eguali in que' siti, ne' quali l' acqua egualmente stagna, ed è egualmente torbida, necessariamente

(a) Ciò a dire chiuderanno quel siro, sopra cui, per aver avuto corso l' acqua, non sarà seguita tanta alluvione quanta nelle parti laterali al detto corso, e perciò sarà restato più basso. Vedi in questa

la maniera della formazione degli alvei de' fiumi entro le paludi ciò, che si è già detto nel capo 12., e specialmente nella annotazione 3.

mente dovrà succedere, che ne' siti laterali a' fondi continuati **CHKE**, dovranno le alluvioni elevarsi più presto sopra la superficie della palude, che nel mezzo; e conseguentemente formeranno, come un'alveo, dentro il quale dovrà il fiume prendere il suo corso; e perciò molte volte i fiumi, che hanno esito nelle paludi e lagune, seguitano, nel formarsi che fanno l'alveo dentro le proprie alluvioni, la via delle maggiori profondità di esse Paludi. Per la stessa ragione operano tutte le cause, che fanno una strada, o più aperta, e spedita; o più bassa d'un'altra, come sono, oltre le tagliare delle erbe, qualche picciola escavazione; e la via tenuta da' navicelli nel passare da un luogo all'altro; perchè in tali siti, l'acqua possa come in equilibrio, seguita la via delle minori resistenze.

Finalmente supposto, che la palude &c. non possa avere altro sfogo, che in **E**, è manifesto, che l'acqua portata dal fiume in essa, dovrà avere corso considerabile in **E**, e che, non potendo il fiume avere sfogo in altra parte, finalmente bisognerà (quando anche dovessè prima circolare tutta la palude) che arrivi al luogo dove comincia il corso dell'acqua, che esce per **E**, col quale combinandosi quello del fiume, s'incamminerà a quella parte medesima. Egli è dunque dimostrato, che le tortuosità, o sinuosità de' fiumi, i quali si formano l'alveo colle alluvioni, debbono la loro formazione, parte alle direzioni dello sbocco del fiume inalveato, parte alle resistenze trovate dentro la palude; e parte al sito dell'emissario della medesima. Il che &c.

Non si dee però credere, come pure si è accennato di sopra, che tal fiume, inalveandosi, seguiti con un ramo solo, una sola direzione; anzi piuttosto, secondo la diversità delle cause vicino allo sbocco, si dovrà dividere in moltissimi rami, divisi anch' essi in altri minori, i quali a poco a poco, saranno lasciati dal fiume, serrati colle alluvioni, a misura della forza, che prenderà per uno di essi il più facile, e meno impedito; dimodochè rare volte succede, che si mantengano più rami insigni, se il fiume non ha, o notabile abbondanza d'acqua, o ne' rami diversi, un certo equilibrio di condizioni, non così facile a succedere.

Ecco dunque da quante cause può provenire, che i fiumi si facciano tortuosi, e come avvenga, che tali si mantengano. Succede ora da esaminarsi, quali sian gli effetti di essi, e quali quelli de' fiumi retti; ma prima è da avvertire, che i fiumi, i quali corrono in giara difficilmente possono mantenere la retitudine: perchè spingendo essi irregolarmente, e con moto lento, le ghiaie, molte volte le ammassano, e le lasciano, al cessare della piena, nel mezzo del proprio corso; ond' è, che facendosi dotti, sforzano questi la corrente a voltarsi da quel lato, ove, trovando qualche volta materia poco resistente in tempo di acqua bas-

bassa, può profundare un nuovo alveo, e fare come una chiamata alla piena sopravveniente. Da qui anche nascono, la molteplicità de' rami, che hanno i medesimi fiumi in ghiera, le isole, che dalla divisione, e riunione di detti rami derivano; ed in oltre la continuata variazione del letto, e del filone, offerendosi ad ogni piena, in cui, qualche notabile mutazione (a). Quindi e ancora la larghezza soprabbondante degli alvei ghiaiosi, e la poca sicurezza, che si ha da' ripari fabbricati per difesa delle ripe, e conseguentemente al poco frutto, che si ricava da' mezzì, che si adoprano per mutarli di corso, ed obbligarli a correre, quanto più si possa, rettamente; potendosi dire, che i fiumi in fini simili, siano quasi indomabili, o almeno richiedano una più che ordinaria vigilanza, ed assistenza per essere mantenuti un dovere, e ciò è sempre tanto più vero, quanto le ghiaie, o sassi sono più copiosi, e più grandi di mole. Al contrario i fiumi che corrono in sabbia, sono molto più maneggiabili, per la quasi intera uniformità della materia, della quale viene composto l' alveo, e perciò essendo densa, facilmente si conserva, e le loro borse più agevolmente si discolano, e mantenendosi al corso, quasi sempre, nel luogo medesimo, non hanno bisogno di tanta larghezza di letto, onde in molti casi è facile di mutare loro l' alveo, o con cavi proporzionati, o con ripari ben' intesi, o con accrescimento di

sa. Per le conseguenze, che traggono seco le perpetue, e mutabili tortuosità degli a'vei de' fiumi, che portano siane, e fiali, una è il raziocinamento, o il prolungamento, che in virtù di tal mutazione va succedendo delle loro linee, con che dee necessariamente andar cambiato l'abbigliamento, o l'altamento del loro letto nel tratto superiore; la qual differenza d'altezza può essere assai notabile per poco, che la linea predetta si sia raccorciata, o allungata, assai in gran pendenza, che hanno i fiumi, ove portano al mare marittimo.

Quindi si spiega, come in tali fiumi si veggano alle volte ammassi di paglia, o greti e coperti, anzi composti di fiali, e in tal quantità, e quantità, che non difficilmente fa scorgere non essere stato colà che così come salvalta succedè; ma deposti da le bonare e per conseguenza soverchiati a loro dalle medesime, i quali ciò non ostante sopravvanzano di qua che pende sopra la superficie de le maggiori elevazioni, convengono a una massa di terra da loro fatta nel fiume, per cui tal spugge dovessero rimanere più

alte di quel, che erano, quando egli le produce colle sue alluvioni. In tal caso se si osservi il fiume nelle parti inferiori, si vedrà aver fatto la natura, ciò che l' arte non ha fatto, cangiandone il corso nel fatto abbandonare qua che svolava, per cui già si aggrava, e così obbrovato in tal modo la linea come per un taglio naturale. Al contrario se in simili tratti falsi si vedessero le piane commoventi a voler molto più alte di quello, che lo erano, senza che però alcuna manifesta ragione vi convenisse, si potrebbe alberti di trovare che nelle parti inferiori il fiume stesso si fosse deviato dalla primizia sua strada per prendere un'altra più tortuosa. Qualche cosa di simile può aver avvenire ne fiumi, che portano pura sabbia senza ghiaia, ma allora non è al facile, che i cangiamenti naturalmente seguiti in lunghezza siano molto grandi, ed a tal conseguenza può corrispondere molto notabil divario nello stem de' suoi Superiori, per essere la pendente de' fiumi arenosi molto minori di quello, che hanno ne' tratti falsi.

di caduta, o con maggiore facilità di sfogo; regolandosi in questi casi la maggiore, o minore facilità, dalla considerazione della velocità del corso dell'acqua, dalla direzione, ed impeto in essa impresso; dalla situazione della riva &c.

Passando ora agli effetti de' fiumi retti, e tortuosi, facilmente si ponno quelli dedurre da ciò, che abbiamo fin' ora detto. E prima; *i fiumi retti mantengono più sicuro il loro letto, i tortuosi meno* (a); e la ragione si è, perchè essendo la linea retta, tirata dal principio al fine del fiume, la più corta, ed essendo la caduta proporzionata alla lunghezza del corso; ne segue, che conservando lo stesso alveo la medesima declività, debba essere più alto il fondo nel principio del fiume tortuoso, che del retto, quando nell'uno, e nell'altro si trovi la medesima distanza de' termini.

Per esempio, supponiamo, che l'origine d' un fiume sia distante in linea retta dalla foce del medesimo, cento miglia; e richieda un piede di caduta per miglio, certo è adunque, che tutta la caduta necessaria a questo fiume, sarà di cento piedi, e tanta dovrà essere l' elevazione del principio di esso sopra il fondo della sua foce, qualunque volta abbia esso il corso per detta linea retta. Ma se il medesimo colle sue tortuosità s' allungasse la strada, sino a cento cinquanta miglia; altrettanti piedi vorrebbe egli di caduta (tralascio di considerare in questo luogo la differenza, ch'è tra un fiume retto, e un tortuoso, la quale fa, che il primo a cagione delle minori resistenze, riesca più veloce, e meno declive del secondo) e perciò dovrebbe il principio del fiume essere più alto, che nel caso precedente; il che è vero, anche di tutti i fin del fiume, paragonando la loro distanza dalla foce per la linea retta, e per la curva; quindi è, che desumendosi la profondità del fiume dalla distanza del di lui fondo dal piano della campagna, se la caduta di questa sopra il fondo dello sbocco, sarà maggiore di quella, ch'è dovuta al fondo del fiume, necessariamente correrà questo incassato nel terreno, e tanta sarà la profondità, quanta la differenza tra la caduta maggiore della campagna, e la minore del fondo del fiume; E perchè la caduta de' fiumi, tanto farsi maggiore, quanto è più lunga la linea del loro corso; però può darsi il caso, che un fiume correndo resistamente al suo termine, abbia il suo fondo assai basso sotto il piano della campagna; ma facendosi tortuoso, e per conseguenza circondandosi, abbia bisogno di argini, per essere trattenuto, che non inondi. Il paragone della

ca-

(a) Questo solo viaggio, che hanno i fiumi retti sopra i tortuosi, e che l'Autore prova nel seguente §. (non escludo neppure in conto il riuscire il retto più veloce del tortuoso a cagione delle

minori resistenze) parmi di tal momento, che ben si possa contrapporre a qualunque altro viaggio che possa essere addotto a favore della tortuosità degli alvei.

caduta della campagna con quella, ch'è necessaria al fiume, fa anche conoscere, quale sia la causa, che alcuni fiumi camminano per fondi elevati sopra il piano del terreno contiguo; che altri corrano affatto incassati dentro la campagna, e ch' altri si profondino di soverchio, dentro le viscere di essa; la medesima comparazione può portarci anche alla cognizione de' rimedj opportuni, per impedire la nociva elevazione del fondo de' fiumi, e le estreme loro profondità. *Ne' fiumi però che hanno il fondo orizzontale, la retitudine, o tortuosità degli alvei, non contribuisce cosa alcuna al maggiore, o minore profondità, ma la sola copia dell'acqua, che, quanto è maggiore, mantiene più basso il fondo del proprio letto. la caduta sì della campagna opera qualche cosa, paragonata alla cadente del pelo del fiume, perchè, se la caduta del terreno sarà maggiore di quella, che tira seco la declività della cadente del pelo d'acqua nelle massime piene, non vi sarà bisogno d'argui al fiume, o perchè, anche in questo caso, la linea più lunga ricerca maggiore caduta, può essere, che la tortuosità induca una necessità di arginare, che forse non si avrebbe, se il fiume camminasse retto; la tortuosità dunque in questo caso, potrà ben fare elevare il pelo dell'acqua, ma non il fondo dell'alveo (a).*

Le altre proprietà de' fiumi veri sono, ch'essi, come si è dimostrato, confercano il loro maggior fondo nel mezzo dell'alveo, scostando le parti in ciaicheduna lezione omologamente disposte, e perciò non si scava il loro fondo più in un luogo, che nell'altro, non si fa alcun gorgo, o irregolarità di letto, che accidentalmente, e stabilita che sia la loro larghezza, non alterano la situazione delle proprie ripe; le quali perciò non fanno altra forza, che di sostenere l'altezza dell'acqua nella medesima maniera, che farebbero, se fosse stagnante, cioè in proporzione della propria altezza. Ma al contrario i fiumi tortuosi partono la maggior profondità degli alvei, ora verso una riva, ora verso l'altra, e la linea del filame dell'acqua è sempre più curva di quella delle ripe, accostandosi alle parti concave delle ruote, e scostandosi dalle convesse; perlochè ne nasce, da una parte la generazione delle spiagge, e delle allu-

Tom. II.

A a

- VIONI,

(a) Cioè a dire la tortuosità, che segue in un tratto d'alveo rettilineo, che prima era retto, potrà ben fare, che in qualsivoglia dato punto del tratto superiore alla nuova tortuosità, la superficie delle piene si mantenga più alta di quel, che era, quando il fiume camminava retto, ma non potrà già fare, che vi il fondo del fiume divenga più elevato di prima. L'istesso dovrà dirsi ove ad un filame orizzontale venga ad allungarsi la

linea per protrazione seguita della spiaggia del mare, in cui egli abbia lo sbocco. In fatti ne' rami del Pd., ne quali può dirsi, che egli cammini con alveo orizzontale, vi sono indizj d'alzamento di pelo delle piene dopo la protrazione succeduta delle alluvioni, che fanno alle loro foci, ma non così di alzamento di fondo; anzi nel ramo d'Adriano ve ne ha piuttosto di abbassamento.

viumi, o arenai; e dall'altra, anche frequentemente, la corrosione delle ripe, che sogliono in detti siti, aver al piede gorghi profondi. Il carico, che portano le sponde battute dalla corrente del fiume, è molto maggiore, che ne' fiumi retti, come non fatto dal solo conato; ma dall'impeto dell'acqua, del quale è tanto maggiore la forza, quanto l'energia della percossa supera lo sforzo della sola gravità. S'aggiunge, che ne' fiumi retti, le direzioni del corso procedono dalle parallele alle sponde, e perciò non ponno cagionare que' vortici, che solo nascono dalla combinazione di diverse direzioni insieme, e che sono tanto frequenti ne' fiumi tortuosi, con danno indicibile delle sponde.

Procede anco dalla curvità degli alvei un'effetto assai considerabile, ed è la direzione, che ha il fondo dell'acqua, diversa da quella del mezzo, e della superficie, dal che ne nasce, che le piene maggiori, alle volte, mostrano di battere la riva opposta in un luogo, le mezzane in un'altro, e l'acqua bassa in un'altro. Ciò deriva, perchè camminando il maggior fondo, colla medesima curvità delle alluvioni, e delle spiagge, che sono nel fondo del fiume; la corrente del fondo segue la direzione di questo; ma quella, che essendo più alta, copre tutte le spiagge quanto è in se, s'accomoda alla curvità delle sponde delle golene, che per lo più non sono parallele alla maggiore profondità dell'alveo, e finalmente le piene più alte, coprendo il piano delle golene, prendono qualche direzione dalla situazione degli argini, i quali non mai secondano la curvità delle medesime; ma, il più delle volte, servono di corda al loro arco. Queste diverse direzioni però non si conservano così indipendenti l'una dall'altra, che non vengano di quando in quando alterate, e perciò combinandosi tutte e tre, il filone batte la riva in un sito; cessandone una, cioè la superiore, l'incontro del filone con la riva si fa in un'altro luogo; e finalmente non essendovi, che la direzione più bassa, di nuovo si muta sito. E perciò si dee avvertire, nel destinare i luoghi a' ripari, che si formano per difesa delle corrosioni, di non avere unicamente riflesso al filone dell'acqua bassa; ma bensì di considerare anche lo stato mezzano, e sommo delle piene del fiume.

L'altezza maggiore, che ha l'acqua corrente nella parte concava delle botte, è un'effetto non disprezzabile delle tortuosità degli alvei; poichè, siccome in quel sito gli argini si ricercano più vigorosi, più larghi, e di miglior costruzione; così devono essere più alti, acciò l'acqua non trabocchi dalla sommità di essi, e tanto devono essere più alti, quanto più sono vicini al vertice della corrosione; perchè ivi è anche maggiore l'altezza dell'acqua: e perciò nella costruzione, o riparazione degli argini, non occorre sopra d'una linea uniformemente

de-

declive, regolare il piano superiore di effi; ma piuttosto giova tenerlo (col prendere norma dal pelo di una piena) tanto piu alto, quanto si può credere, che basti a sostenere una piena straordinaria, quando ella venisse.

Sebbene pare, che gli effetti delle tortuosità de' fiumi sian tutti perniciosi; nulladimeno (perchè anche nel male si trova sempre mischiata qualche cosa di bene) oltre l'utile, che ricavano i possessori de' fondi contermini alle alluvioni, v'è alle volte qualche cosa di necessario all'economia universale de' fiumi; posciachè i giri di effi (particolarmente se sono reali) possono, secondo il bisogno, avvicinare, o allontanare gli sbocchi de' fiumi influenti, all'origine di effi; e per conseguenza accrescere, o smunire la necessaria caduta; ch'è un punto assai considerabile nella condotta dell'acque, ma di ciò parleremo più ampiamente nel Cap. 9. Si dee però avvertire, che la direzione de' fiumi s'intende in due maniere; l'una cioè universale, l'altra particolare. La direzione universale non tiene conto delle picciole curvità, che ha l'alveo d'un fiume, quando anche fossero tali, che spingessero le correnti in un luogo a levante, nell'altro a ponente; ma solo mette a capitate la strada, che tiene il fiume, prescindendo da esse: così vien detto da' geografi, che il Pd cammina da Ponente a Levante, che il Danubio nell'Austria tiene la medesima strada, nell'Ungheria volta a sirocco, dopo Belgrado ritorna verso Levante, e vicino a' suoi sbocchi nel Mar nero, tende verso Greco; e queste sono le tortuosità, che possono essere utili, ed instituite con qualche fine dalla natura; ma la direzione particolare è quella, che gode la corrente, o filone in ciascheduna parte dell'alveo, e della quale si tiene conto da chi pretende fare una pianta esatta di un fiume in una carta di corografia, nella quale si voglia esprimere lo stato di effo, con ogni maggiore diligenza; e queste picciole tortuosità, rare volte avvengono, che portano vantaggio; anzi sono abborrite dall'universale de'g'li uomini, che tutto 'l'giorno s'affaticano, o per toglierle, o per impedirne gli effetti dannosi.

E congenera alla materia di questo Capo la quistione promossa dal Varenio nella sua geografia generale lib. 1. cap. 6. prop. 8. Se gli alvei de' fiumi sian stati fatti dalla natura, o dall'arte? Egli distingue i fiumi contemporanei alla terra, da quelli, che hanno avuta la necessità di aver formati gli alvei, dopo la creazione del globo terraqueo: circa i primi non ispegia il suo sentimento; ma circa gli ultimi si dà a credere, che abbiano gli alvei manufatti, assumendo per fondamento della sua opinione, l'osservarsi, che le nuove fontane, nello scavarre che fanno dalla terra, non iscavano gli alvei per lo corso dell'acque

proprie, essendo perciò necessitate a spandersi per li terreni vicini: che molti altri sono stati fatti per opera umana, desumendone la certezza dalla fede indubitata delle storie: e finalmente, che i font, o sorgive, le quali scaturiscono dalle pianure, generano paludi, per efficcazione delle quali bisogna scavar fosse, che divertano da esse le acque. e in fine conferma il suo sentimento col dire, che molti fiumi siano stati uniti, per artificio d'uomini, ad altri, col l'esempio del Tanai, dell'Eufrate, e della Volga; e che perciò si debba credere il simile di tutti gli altri.

Io, siccome non ardirei di negare, senza motivo, fatti d'istoria, così non posso dubitare, che le acque d'alcuni fiumi non corrano per alvei scavati a mano, sapendosi, che quelle del Pò furono unite in un sol alveo da Emibio Scauro; che la Brenta è stata cambiata di alveo della serenissima Repubblica di Venezia; così il Lamone, ed il Reno nostro dalla Santa Sede; per non dire delle fosse tirate dal Nilo ad Alessandria da Alessandro Macedone, di quelle fatte da Druso per lo Reno; da Tiberio per lo Tevere &c. Ma per l'altra parte, sono ben di parere, che la maggior parte de' fiumi siano stati fatti dalla natura, e che, lasciandola operare da se sola, ella formerebbe col tempo gli alvei a tutte l'acque: come di molti, formati per sola disposizione di cause naturali, se n'hanno indizj evidenti. Poichè, se si considera la parte più alta della terra, cioè quella, che noi chiamiamo montuosa, si può ben facilmente comprendere, che le spaccature, le quali in essa da per tutto si trovano, per lo fondo delle quali scorrono i rivi, i torrenti, ed i fiumi, e che sono, come termini divisorj d'una montagna dall'altra; è facile, dico, comprendere, ch'esse sono state fatte dalla forza dell'acque, che le ha scavate col corso, nella maniera già diffusamente spiegata nel Capitolo antecedente, offerendosi molte volte, che dalla maggiore, o minore profondità, viene determinata la distanza delle cime de' monti, che soprastano, dall'una, e dall'altra parte, al corso del fiume, abbenchè, a ciò fare, anche concorra la condizione della materia, di che sono formate, sì le montagne, che i fondi degli alvei. Quindi è, che per impedire l'escavazioni superflue, e dannose, ed i dirupamenti della terra ad esse succedenti, sono obbligati gli abitanti di fare, e mantenere un'infinità di chiuse, che sono fabbriche, per lo più, di legnami, o di sassi. le quali colla loro altezza sostentano il fondo de' torrenti alla necessaria altezza.

Non può intendersi una fonte di nuova origine, che abbia qualche abbondanza d'acqua, e che col continuo aumento, uscendo dal proprio ricettacolo, e trovando esito da qualche parte, verso il mare, non incontri, o un declivio, per lo quale scorra; o una caduta, dalla qua-

quale precipiti, la quale essendo grande più del dovere, è necessario, che succedano escavazioni, che sono quelle, che danno l'essere agli alvei: quando queste hanno potuto farsi legittimamente, si sono formati i letti continuati; ma incontrandosi ostacoli da tutte le parti, ed essendo sfurzata l'acqua ad elevarsi di corpo, per trovare l'elito sopra gli impedimenti, si sono formate le laghi, che servono di temporaneo ricettacolo a' fiumi, e talora si son fatte cateratte, o cascate d'acqua, quando nella direzione dell'alveo, l'acqua ha trovati impedimenti, i quali non ha potuto superare, col rodarli; e che perciò hanno sollevata la parte superiore dell'alveo più alta dell'inferiore. Accade talvolta, che i fiumi, scorrendo fra' monti, trovano voragini, che li assorbiscono: e però sono interrotti i loro alvei dalle montagne, che stanno in faccia del loro corso: quelle voragini, o hanno elito al mare, o pure trasformano le loro acque di nuovo sopra la terra, o formano nuovi fiumi: e questa è la ragione, per la quale se ne trovano di quelli, che entrano in laghi, ma non ne escono, e che alle volte si vedono scaturire dalla terra fiumi ben grandi piuttosto, che fontane, delle quali l'origine è tanto lontana, che non se ne tien conto. Troppo lungo sarebbe il voler qui rendere la ragione di tutti gli accidenti, che si osservano ne' fiumi dentro le valli delle montagne; ma sarà ben facile a chiunque, sulla norma delle cose dette di sopra, d'indagarne le cause; onde passeremo a discorrere degli alvei, fuori delle foci de' monti.

Io credo assai probabile, che poche siano nel mondo le pianure, che non siano figlie delle alluvioni de' fiumi, essendo state per l'innanzi, o seni di mare, o paludi; posciache, se si osserverà la condizione del terreno disposto in istrati di sabbia, o di terra, come nel cavamento de' pozzi, o altri simili si riscontra, e se si farà riflessione alle materie in casi simili trovate, cioè a dire, a' pozzi di barche, giunchi, ed alleghie mirine, come riferisce il Bertazzolo, essere accaduto nel cavare i fondamenti del sostegno di Governolo sul Mantovano; ed in oltre se si considereranno l'istorie antiche, come di Erodoto, che asserisce tutto l'Egitto essere composto di terra portata dal Nilo; e che la Lombardia balla, quasi tutta è bonificata, dopo due mil'anni, dalle alluvioni del l'ò, e d'altri fiumi, che scendono dall'Apennino, e dall'Alpi; e finalmente (e) se si avvertirà, che i fiumi, che scorrono per le

Tom. II.

A a 3

più

(e) E' da avvertire, che la necessità di arginare i fiumi, che scorrono per le pianure nasce talvolta da protrazione seguita del loro alveo, o per natural corso, o per arte, o pure da mutazione di sbocco congiunta con diminuzione di pen-

denza. Tali accidenti possono fare, che un fiume, il quale correva in altri tempi tutto incassato fra terra colla superficie delle sue piene, cominci a spandere sopra le campagne; e ad aver' un po' d'argina; e però l'essere un fiume argina-

piùare, hanno, in gran parte, bisogno d'argini, che vuol dire, che senza d'essi sarebbero soggette le campagne alle inondazioni d'acque per lo più torbide (alle quali vanno necessariamente connessi gl'interimenti) bisognerà dire, che, siccome levando tutte le opere manifeste, le pianure si ridurrebbero in paludi, così prima che fossero formati gli argini, non può essere di meno, che i piani delle campagne non si andassero elevando sempre più, col beneficio dell'acque torbide; e che perciò nel principio delle cose, fossero un inondati, forse anche dall'acque del mare: ciò fa vedere, che gli alvei de' fiumi nelle pianure non sono fatti, come quella fra i monti, per escavazione; ma solo per alluvione, cioè con la deposizione delle materie terree portate dall'acque.

Egli è manifestissimo per un'evidentissima ragione, e per un'esperienza sempre costante, che i fiumi torbidi, i quali hanno il loro sbocco nelle paludi, nelle lagune, o anche in seni, e spagge di mare di poco fondo, si formano le ripe da se medesimi, ed andando il fondo de' propri ricettacoli, fanno loro cambiare natura, riducendoli in stato di terreno fertile (come è indubitato, essere succeduto a tutto il Ducato di Ferrara, a una gran parte di quello di Mantova, del Dolognese, del Modanese, del Mirandolano della Romagna &c.) e che dentro gl'interimenti, formano, e conservano l'alveo proprio: e perchè le acque vaganti facilmente perdano la direzione, secondando quella d'ogni picciolo impedimento, come si è dimostrato nell'ultima proposizione; quindi è nata la tortuosità de' fiumi nel loro primo nascimento, inclinata però sempre, secondo la direzione universale, verso quella parte, dove l'acqua ha trovato più facile l'esito, e dove la maggior caduta l'ha destinata. Quindi è, che la superficie delle campagne viene a un disprezzo, ed essere disposta sul tipo della cadentes della superficie de' fiumi, la quale avrebbe precisamente imitata, se la necessità dell'abitazione, non avesse obbligati gli uomini ad efficare le campagne coll'artificio degli argini: accidenti, che fa, che il piano di esse resti in molti luoghi più declive, e finalmente più basso del fondo de' fiumi (a); e che perciò richiedasi altezza maggiore di argini, per difenderle. Al contrario ne' luoghi, dove l'espansione hanno avu-

to

to non è seguita l'altitudine, che la campagna, per cui scorre, sia prodotta dalle alluvioni delle sue torbide almeno per tutto quel tratto, per cui è fiancheggiata da argini. Questo è ciò, che è accaduto a' fiumi della Romagna, molti de' quali si veggono ora arginati, l'inciviltà a pochi migliai sotto la via Roma-

na, convintochè certamente si sappia (almeno rispetto a quell'istesso distretto) che se tali sù, non ha molto, non vi era bisogno d'argini.

(a) In questo effetto ancora può aver parte o la pereziosità (seguita dalla linea del fiume, o la muratura del suo sbocco, come nella nota precedente.

to più lungo tempo da operare; dove l'acqua sono state più torbide; e dove si sono nate più cause simili; ivi si sono fatti maggiori gl'interrimenti, e, quantunque i siti siano più lontani dalla fonte del fiume, nulladimeno hanno il piano di campagna più alto, come si osserva nelle confluente degli alvei formati in quella maniera.

È anche regola generale, che le pianure fatte per alluvione, sono più alte alle sponde de' fiumi, e scostandosi da queste sempre si rendono più basse; e perciò ne' siti da mezzo a' due fiumi s'osserva una concavità separata, dove l'acqua piovana delle campagne s'unirebbe, se la provvidenza degli uomini non avesse scavato in que' luoghi fosse proporzionato a ricevere l'acque degli scoli particolari delle campagne, ed a scaricarle, o nelle parti più basse de' fiumi medesimi, o il mare, o in paludi, secondo la contingenza. Ciò però è vero, qualunque volta il fiume, prima d'essere stato arginato, non abbia mutato sito da un luogo all'altro, in maniera da fare alluvioni, quali per tutto eguali, o non siano state trattenute le torbide dentro il circondario degli argui particolari a ciò destinati; perchè in tal caso gl'interrimenti succedono, quali orizzontali. Le osservazioni di queste particolarità, che regolarmente si fanno nelle pianure, danno ben' a conoscere, che gli alvei de' fiumi, che le bagnano, sono per lo più fatti per alluvione dalla natura, non dall'arte, e che quando questa v'ha luogo, si danno indizi tali da conoscerlo, anche prescindendo da qualsiasi notizia di fatti antichi.

I condotti dell'acque piovano riconoscono ben tutti il loro essere dell'artificio degli uomini, se non quando, alcuna volta, ponno avere per canale l'alveo derelitto d'un fiume, o altra simile concavità naturale. Lo stesso s'intende dell'acque de' fonti, che nascono nelle pianure, se esse sono in poca quantità; poichè tanto queste, quanto quelle, per correre regulate, richiedono escavazioni di canali; e la ragione si è, perchè, essendo chiare, non ponno deporre materia alcuna; e perciò non vagliono a farsi l'alveo per alluvione, e perchè scorrendo per campagne, che hanno a un dipresso il declivio richiesto dal fiume, non ponno, essendo molto minori di corpo, fare escavazioni alcuna; e per conseguenza profundarsi un'alveo sotto il piano della campagna. Egli è dunque necessario, che sopra de' terreni si spandano, e scorrendo sempre ad occupar' i luoghi più bassi, procurino l'uscita da qualche parte, la quale, essendo l'acque vive, troveranno finalmente, se non altro, coll'abbassamento della superficie, che rendendosi, o per sorgive temporanee, o per espansioni di qualche fiume superiore agli ostacoli, si formontano; e sopra di essi acquistando quell'altezza, che, proporzionata alla larghezza, e velocità, è necessaria

per iscaricare tutta l'acqua, che di nuovo si va somministrando, terra occupare, ed inondare tutte all'intorno le campagne, che saranno più basse del livello dell'uscita dell'acqua, nella stessa maniera appunto, che succede ne' lighi. Ma non essendo le acque perenni, può darsi il caso, che siano sì bassi gl'impedimenti da superare, ch'ogni poca altezza d'acqua basti per iscaricarne una parte, e cessando l'afflusso (siccità, o per siccità, o per altro) cessi il corso fuori dello stagno, e l'acqua impedita resti trattenuta, fintantochè il Sole, o il vento la consumi in vapori, o pure ch'essa da se medesima s'umbeva ne' pori della terra.

Quindi è, che per essiccare gli stagni, e le paludi (a). mezzi proporzionati sono, o la diversione dell'acque, che le somministrano, e mantengono; o la rimozione degl'impedimenti, che le sollevano ad un'altezza non necessaria: che vuol dire, l'escavazione d'emissarij, e canali proporzionati; ovvero in ultimo luogo, quando ogni altro mezzo si riconosca infruttuoso, la immersione di acque torbide, che elevino il fondo della palude, uguagliando con ciò le concavità, che servono di ricettacolo all'acque stagnanti. L'elezione dell'uno, o dell'altro di questi mezzi, dipende dalla considerazione di tutte le circostanze; poichè, se vi sarà luogo a proposito per divertire, o regolare le acque, che hanno il loro sfogo nelle paludi, s'ano consiglio è di praticar quello mezzo, qualunque volta però il fondo di esse sia tant'alto, quanto basta per tramandare al suo termine le acque, che sopra vi pioveranno.

Ma, se avendo il fondo della palude questa ultima condizione, sarà effetto de' soli ostacoli la stagnazione, e la elevazione dell'acque; in tal caso basta, colla rimozione degl'impedimenti, dare sfogo proporzionato all'acqua stagnata, e portarla per canali manufatti a qualche termine reale, ed occorrendo, scavarne degli altri per mezzo della palude, che servono a dar passaggio all'acque, che dentro vi mettono, o che devono uscirne; e finalmente, se il fondo della palude non avrà la caduta necessaria al suo scarico, è d'uopo di procurargliela con l'arte, elevandone con l'acque torbide il fondo, il quale ridotto, che sia ad un'altezza sufficiente, bisogna poi praticar uno de' due mezzi suddetti; senza di che mai non si arriva ad una perfetta efficazione.

Quiche siamo entrati a discorrere delle paludi, non sarà che bene, per fine di questo capitolo, di avvertire una considerazione assai

ne-

(a) Nel Tomo s.b. che accoppia l'Autore in ordine all'escavazione delle campagne inondate in questo, e nel seguente §. vi-

se da lui trattano più di proposito nel capo 13., e parte del capo 21. di quest'opera.

necessaria alla materia, di cui si tratta. Alcuni hanno creduto, che le paludi sian un' errore della natura, e che perciò bisogni sempre cercare di correggerlo. Io però le siumo in molti casi, non so, se mi dica, o una necessità, o un' artificio della natura medesima, la quale somministra agli uomini il comodo di tenere asseugate campagne vastissime, col sotrometterne all' inondazione una picciola parte, poichè, prima egli è evidente, che molte terre sono così poco alte sopra il termine, il quale dee dar loro lo scolo, che se l' acque, ancor scolatorie, dovessero unirsi in un' alveo solo, continuaro fino al termine predetto, dovrebbero avervi altezza tale, che manterrebbe pascuolosotutto il terreno vicino, cosa che non succede, quando l' acque escono presso de' loro condotti, e trovano un' espansione, e profondità considerabile, dove trattenersi per qualche tempo, e fino all' estate, che può in gran parte consumarle; quindi è, che si trovano molti stagni, che non hanno esito alcuno, e servono ne' tempi piovosi, come di picciolo mare, a dare ricetto alle acque delle campagne conigue.

(1) Molti fiumi scorrono per campagne, e danno ricetto agli scoli delle medesime; perchè, entrando nelle paludi, mantengono il loro fondo più basso, che non farebbero, interito che fosse il fondo delle medesime. Sia AB (Fig. 38. Tav. X.) il fondo stabilito di un fiume, influente in una palude, di cui la superficie orizzontale sia BC , e che, uscendo dalla medesima, scorra per lo fondo CD parallelo ad AB , o sia EF il piano della campagna superiore alla palude. ciò posto, egli è evidente, che la campagna EF può avere scolo, sì nel fiume AB , sì anche, e molto meglio, sopra il pelo della palude BC , ma interrita, che questa sia, egli è certo, per le cose dette di sopra, che il fondo AB si eleverà in GC , per mantenere la caduta proportionata al suo corpo d' acqua; e perciò non potranno le campagne avere più lo scolo, né nel fiume, nè nella palude; ma solo nella parte inferiore CD , il che può essere impedito per più cause, cioè o per l' unione di qualche altro fiume; o pure perchè s' incontri la spiaggia del mare, che suol essere d' impedimento allo sbocco de' piccioli condotti, e perciò, non potendo l' acque piovan avere più ricetto, bisognerà, che restino a coprire le campagne, dalle quali prima derivavano, il che maggiormente accadrà a que' siti, che necessariamente devono aver lo scolo nella parte del fiume, superiore al punto C . Casi simili, derivanti dal prolungamento degli alvei dentro le paludi, si vedono frequenti nel nostro territorio di Bologna, nel Ferrarese, e nella Romagna; perchè essendo le campagne disposte, a scolarsi sopra il pelo basso dell' antica Padusa, ch' era orizzontale a quello del mare, ed essendosi questa divisa in più parti, ed abbata di fondo, e di pelo, per le alluvio-

(1)

ni (a); si vedono quasi tutti i fiumi obbligati a scorrervi dentro, così alzati di letto, che restano superiori di molto al piano delle campagne negando con ciò lo scolo a' terreni; anzi inondandoli, ed ampliando ogni dì maggiormente le paludi, in vece di renderle fertili, come sembra, che dovrebbe succedere dopo gli innterrimenti, a chi non è capace di considerare, a quale altezza dovrebbero questi elevarsi, per potere scolarli dentro gli alvei de' fiumi vicini; mentre per l'impedimento degli altri fiumi inferiori, non ponno avere la strada aperta al mare per cavi separati. Quella è la ragione, per la quale non sempre sono utili le bonificazioni per alluvione: bensì quelle per efficazione, particolarmente quando si fanno per via di diversione di acqua copiose, e per rimozione degli ostacoli, che fanno stagnanti le acque; essendo per altro (fuorchè ne' casi, ne' quali le terre hanno pochissima pendenza al termine dello scolo) insensibile l'effetto del prolungamento de' cavi manufatti, particolarmente quando questi si mantengono espurgati, ed escavati alla dovuta profondità.

CAPITOLO SETTIMO.

De' moti, che s' osservano nell' acque de' fiumi in diverse circostanze.

Abbiamo toccate, in più luoghi di questo trattato, molte particolarità concernenti al movimento dell' acqua, dentro gli alvei de' fiumi, secondo che ha portato l' occasione, e la materia; ma perchè ve ne restano molte altre, che meritano, e di essere avvertite, e di essere risolte nelle loro cause; perciò ci daremo a considerarle separatamente in questo Capitolo, passando dall' una all' altra, coll' ordine medesimo, che porta il progresso d' un fiume, dal suo principio al suo fine.

Per intraprendere dunque questa ricerca, immaginiamoci una fonte, che dia il primo alimento ad un fiume, somministrandogli, per esempio, in un secondo di tempo, cento determinate parti di acqua, le quali, per uscire dalla vasca del fonte, siano obbligate a passare per la sezione d' un canale, la quale sia tanto angusta, che, attesa la velocità, la quale ponno avere in essa le parti dell' acqua nell' uscirne, non per-

(a) L' antica Padusa, cioè il Pò disfurgato, ed espanso per le campagne, con tutta ragione si suppone dall' Autore essere stato col suo pelo basso comparabile a quello del mare (almeno sensibilmente)

disposchè si vede, che anche il Pò ristretto fra argini, accollendosi agli sbocchi, porta ora per lunghissimo tratto, il suo pelo infuso quasi di livello con quello del mare.

permette il passaggio, che alla metà da esse, nel detto tempo di un secondo. Se ciò è, parimente è necessario, che la metà dell' acqua, che dà il fonte, sia trattenuta nel ricettacolo, e che perciò elevandosi di superficie l'acqua della vasca, cretca egualmente in altezza, dentro la prima sezione, fintantochè questa, o per l'accrecimento dell'area, o della velocità, rendasi capace di scaricare, in un dato tempo, tant' acqua, quanta nel medesimo viene formunistrata dalla fonte.

E qui, prima d' inoltrarci maggiormente nella materia, sono da avvertirsi alcune particolarità intorno al modo, con che si dispongono le velocità di una perpendicolare d' una sezione di un fiume, considerandole dentro il complesso delle circostanze, che ordinariamente loro avvengono. perche spiegarò, che ciò sia, darò gran lume a quello, che resta per dir da qui avanti. E prima è da considerarsi, che trovando la qua trattenuta, come si è detto, per metà, l' altezza dell' acqua nel canale d' un canale orizzontale (che per ora suppongo annesso) la metà della vasca non crescerà il doppio, a ragione del dover si per esso scorrere acqua duplicata; ma molto meno, e la ragione si è, perche non solo la sezione diventa più grande, ma anco più veloce; essendo che nel crescere l'acqua in altezza, aggiunge qualche grado di velocità alle parti inferiori; e conseguentemente la velocità media riesce maggiore. E nel secondo caso, che nel primo, ond'è, che ad effetto di pareggiare l'entrata con l'uscita, non vi è necessario di doppia altezza nell'acqua. Noi abbiamo dimostrato in altri luoghi, che supposto, che AB sia l' altezza dell' acqua (Fig. 39. Tav. XI) che cioè dal fonte, le velocità saranno disposte nella parabola BAC (a), ed è certo, che trovandosi una velocità media fra le maggiori, e le minori, come DE , non
 si sa.

Ciò che accade, perchè appunto nella parabola le ordinate BC , DE , e tutte le altre sono, per la proprietà essenziale di quella curva, nella ragione duplicata dell'ascisse AB , AD , che sono le altezze dell'acqua sopra ciascuno delle parti di una medesima perpendicolare, così secondo le case dette nel capo primo sezione 22. (a.) in ragione della velocità delle dette parti. Il parametro di questa parabola è arbitrario, e per conseguenza le misure assolute delle velocità esse per BC , DE non sono determinate, nè mostrano le velocità assolute, ma solamente le relative, o sia la proporzione delle velocità, che è quella degli spazi scorsi da ciascuna parte dell'acqua in un medesimo tempo, qualunque egli sia. Ma le velocità grand' un

tempo determinate v. g. un minuto d'ora, e per ciascuna fosse noto in qualche misura, come d' once, di piedi, o di spazii BC , che in tal tempo può descrivere una particella d' acqua, e la velocità della pressione che precede all' altezza AB , non anch' ella male modesta misura (tal'ignorerò per le case altre volte dette non si dovrebbe fare nelle sponde de' vasi, ma si vorrebbe trovare modo di farle nelle riflessioni d' fiumi orizzontali; allora il parametro della parabola sarebbe la terza proporzionale dopo le due AB , BC , e tutte le ordinate esse sarebbero gli spazi corrispondenti alle velocità sopra l' altezza AD per la stessa causa d' un minuto, cioè le velocità assolute delle diverse parti dell' acqua.

fi varrebbe l'altezza dell'acqua: perchè tanto sfogo avrebbero tutte le velocità, dovute a' punti di A B, essendo ognuna eguale a DE, quanto ne hanno le medesime; ma diseguali BC, DE &c. come porta la natura della parabola B A C.

Per la stessa ragione non si varrebbe l'altezza, se fermandosi la velocità dell'acqua in un punto d'una perpendicolare, s'accrescesse egualmente, in un'altra parte della medesima; come per esempio, se le velocità fra D, e B, fossero impedita, (Fig. 40. Tav. XI.) dimanierachè tutta la parte levata da esse, alla residua, stesse come la figura E G C, alla D E G C B, e l'una, e l'altra, prese insieme componessero la somma delle velocità, non impedita; ma per lo contrario le velocità fra A, e D fossero, per qualsiasi causa, accresciute, e l'accrescimento fosse la figura A F E, eguale alla E G C; è ancora manifesto, che essendo la somma delle velocità contenute nella figura B A F E G C, eguale alla somma delle velocità della parabola B A C, manterrebbe l'altezza medesima A B: e generalmente, quando la velocità media non resti alterata, qualunque siasi la desigualità delle velocità maggiori, e minori, è impossibile, che l'altezza dell'acqua si vary. Ma quando le velocità in alcuni punti della perpendicolare A B si diminuissero, e negli altri o di meno forte, o non quanto basta, si accrescessero: cioè a dire, ogni volta, che la velocità media si diminuisse, concorrerebbe, che l'altezza della sezione, della quale si suppone invariata la larghezza, si facesse maggiore. (a)

Come per esempio, se le velocità della perpendicolare A B fossero diminuite da D in B, quanto è il valore della figura E F C, e fra A, e D non fossero mutate di sorte alcuna, (Fig. 41. Tav. XI.) non potrebbe mantenersi l'altezza A B; ma bisognerebbe, che l'acqua si elevasse in H, tanto che tra le velocità di A H aggiunte di nuovo, contenute nella figura A H I, e gli accrescimenti fatti, per tale alzamento.

to.

sa. È manifesto, che diminuita la velocità media d'una sezione d'un fiume orizzontale, tutte le altre più vicine all'origine, e la stessa vasa, onde l'acqua si somministrerebbe al fiume, dovrebbero crescer d'altezza fino a che per le sezioni così ristrette potesse passare la stessa quantità d'acqua di prima. Quanto poi alle altre sezioni seguenti d'ogni quella, a cui fosse apposto l'impedimento, dovrebbe ciascuno di essi poter, che non si incontrassero inferiormente nuovi impedimenti: serbare l'altezza primitiva, appunto come succederebbe se quella sezione, a cui l'impedimento è ristretto, fosse più angusta delle altre, che seguo-

no, andando verso lo sbocco. Solamente nello scender dell'acqua dalla parte superiore impedita, si inferire non impedita, si farebbe una cascata d'acqua, ma di fatto a questa, egualibrandosi di nuovo l'acqua sopra il fondo orizzontale, e si giungerebbe il suo corso, portando la superficie, o inclinata, o orizzontale che fosse nella portata di prima. Quale poi dovrebbe essere la linea curva rappresentante le velocità delle diverse parti d'una sezione, o sia d'una perpendicolare di essa nelle sezioni impedita, dipenderebbe dalla qualità, e dalla situazione degli impedimenti.

no, alle velocità di $A D$, contenuti nella figura $A I E$, si facesse l'accrecimento $A H I E$ eguale al disotto $E F C$. Trasfeso qui di considerare l'aumento delle velocità in $D E$, poichè, messo egli a conto, non fa altro, che rendere un poco minore l'altezza $A H$, e la figura $A H I E$, la quale dovrà essere sempre eguale alla $E F C$, ristretta a minor mole tutto ciò si dee intendere, non solo ne' casi, ne' quali le velocità terminano alla circonferenza di una parabola intera; ma ancora in quelli, ne' quali le velocità di una perpendicolare sono terminate, di sua natura, dall'arco d'un segmento parabolico (*a*). Da ciò

103) Può questo caso aver luogo ancora ne' fiumi orizzontali, quando la superficie sia alterata di qualche grado di velocità dipendente, o da d'acqua precedentemente ista, o pure di una sempre prossima, che se abbia comunicata la velocità perduta, come nel caso, che il fiume non obliquesse, come è solito, dal libero spunto della sifca, onde ha origine, ma da una loro sommaria fast acqua nella figura di essa, come è di detto nell'annotazione 4. del capo 34. par. Ma il caso può frequentar si ne' fiumi inclinati, mentre in quelli dipendendo le velocità da la discesa, se $A B$ Fig. 46 Tav. VII. sarà il livello dell'acqua nel recipiente, onde ha origine il canale $C D$, la cui superficie corrisponde fra A e $P N$, prolungata la perpendicolare $E F$, che è l'altezza dell'acqua in uno delle sue sezioni, fino al detto orizzonte in B , e descritta coll'asse $B E$, e col vertice E una parabola $E I G$, tirando per F l'applicate $F I$, sarà l'arco parabolico $I G$ quello, a cui termineranno le velocità di tutti i punti della perpendicolare $E F$, purchè le dette velocità non siano state fermate dagli impedimenti. Ora è da avvertire, che si potrebbe etendendo ne' fiumi inclinati considerare le sezioni perpendicolari non già al fondo, come le considerò il nostro Autore, ma all'orizzonte come $A P$ Ad Grande nel suo trattato del movimento delle acque. Come se dal punto del fondo B si alzasse la linea verticale $B K$, e si prolungasse fino al detto orizzonte in P , a quindi sopra P si come sopra, si descrivesse coll'asse P una parabola, anche in questa l'arco, che resterebbe compreso fra le ordinate al detto asse tirate per li punti E del fondo, e E della superficie,

farebbe il termine, o come farli darsi la scala delle velocità di ciascuna parte dell'acqua fra B , e K .

Per applicare dunque al caso de' segmenti parabolici, ciò che l'Autore ha potuto dire delle parabole intere, si supporremo, che giunto il fiume incanuto $C M P R$ alla sezione $R P$, le velocità tra R , ed P venissero ristrette, sì che può non terminassero all'arco parabolico $G I$, ma a ragione d'estensione alla curva $S T$, certo è, che non potendo tutta l'acqua del fiume (maestri fuori l'altezza $R F$, conoscerebbe, che si alzasse come fino in R , per modo, che le velocità, in una tal circostanza potrebbe concepire quella sezione tra i punti F ed R , terminassero anch'esse ad una curva $S Q$, la quale insieme coll'altra $S T$ chiuderebbe lo spazio $S Q R F$ eguale al disotto $S T G I$ del segmento parabolico $F I G R$, onde lo spazio totale $R Q T E$ uguagliasse lo spazio $E G I F$, la pure al cetero dell'altezza della sezione non si facesse alcunno maggior, anzi le velocità tra F , ed E ; nel qual supposto la curva $S T$ si conoscerebbe, accordandosi a quanto più ad $I Q$, e l'altezza $R E$ riuscirebbe un poco minore, corrispondendo però etando quella che poco è avuta porzione di curva $S Q$, e ciò non potrebbe succedere, se non quando ad uguagliare il disotto $S T G I$ si richiedesse maggior altezza di quella, che può bastare a produrre colui suo profilo tra F , ed E una velocità media eguale alla media fra tutte le comprese dello spazio $F S T E$, facendo le cose habili nel capo 4. intorno alla natura della curva $Q S T$ vede più sotto all'annotazione 104. di questo capo.

ciò rendesi manifesto, che non mutandosi la quantità dell'acqua somministrata dal fonte, sempre le somme delle velocità faranno eguali fra loro, dovendo sempre equivalere alla parabola ABC (a); ma le altezze potranno essere disuguali, se si varierà la velocità media di tutta la sezione; e perciò, come si è dimostrato nel primo libro della misura dell'acqua, le quantità delle acque sono proporzionali alle somme delle velocità di tutta la sezione; e parimente sono in proporzione, composta di quelle delle sezioni, e delle velocità medie delle sezioni medesime; e ciò è vero, o sia impedita, o no la velocità dell'acqua.

Per accostarsi più da vicino a ciò, che abbiamo in animo di spiegare. (Fig. 42. Tav. XI.) intendasi correre l'acqua con le velocità della parabola BAC ; e suppongasì, che per lo sfregamento del fondo l'acqua sia impedita; e sebbene abbia un' altezza, che possa produrre tutta la velocità BC ; nondimeno, detratta la forza degl' impedimenti, non produca, che la BD ; e così restino sminuire tutte le velocità superiori, ma sempre meno, dimanierachè le velocità così impedito terminino alla curva AED : egli è ben' evidente, che essendo levata dalla parabola la parte $AEDC$, non potrà, coll' altezza AB , avere l'acqua tutto lo sfogo, che l'è necessario; ma bisognerà, che si elevi, v. g. in N ; imprimendo dunque con tale accrescimento di altezza, maggiore velocità a tutte le parti dell'acqua sottoposte; accrescerà la BD , v. g. in P ; e tutte le altre proporzionalmente, in maniera che, coll' elevarsi, che farà successivamente l'acqua, e coll' accrescersi nel medesimo tempo le velocità dell'acqua inferiore; alzata che sia l'acqua in N , si sia fatto l' accrescimento ANO , eguale al difetto POC ; farà dunque la linea NOP quella, che regolerà le velocità impedito della perpendicolare NB , e che più, o meno, varierà dalla natura della parabola, secondo che maggiori, o minori faranno gl' impedimenti del fondo,

Di nuovo (b), mettendo a conto quello, che può nascere dalla visco-

(a) Ciò a dire dovendo sempre equivalere ad uno spazio costante, o sia quello espresso per una parabola, o per un segmentato parabolico nel modo ora spiegato; e la necessità di tale equivalenza è manifesta, perciocchè le somme, o i complessi delle velocità debbono sempre rappresentare una stessa costante quantità d'acqua, cioè quella, che il fiume scarica in un medesimo tempo per ciascuna delle sue sezioni.

(b) L' altezza NB della figura 42. a cui questo passo si riferisce si vuole intendere eguale all' altezza NB della 41. (benchè ciò nelle figure sia male espresso) corrispondendosi fra loro nell' una, e nell' altra i punti M , N , come pure i punti B , P , e la curva NOP dee parimente essere la medesima nell' una, e nell' altra; perciocchè l' intendimento dell' Autore è dimostrare come le velocità, che senza gl' impedimenti avrebbe l'acqua
così

viscosità dell'acqua; perchè, a cagione di questa, le parti più veloci aggiungono della velocità alle meno veloci, perdendone esse altrettanta; ne segue, che le parti più veloci, v. g. XY, resteranno veloci, come XZ, (Fig. 43. Tav. XI.) e che si toglierà la convessa della linea NOP, la quale perciò nella parte superiore OV sarà sensibilmente una linea retta, che esprimerà la velocità, che riceve l'acqua comunicata dalle parti inferiori più veloci; e molte volte acquistata dall'acceleramento per la discesa, come si è detto nel cap. 4. Tale trasformazione di linea dee succedere dumaniera, che la figura NVZSB sia eguale alla NYPB, e conseguentemente alla parabola BAC; ma non si dee mutare l'altezza NB, poichè quella causa modeluma, che aggiunge velocità ad una parte, altrettanta ne toglie ad un'altra. Ecco adunque in qual maniera gl'impedimenti, e le circostanze alterano la linea regolatrice delle velocità, che prescindendo da ogni impedimento, e supponendo una perfetta fluidità nell'acqua, dovrebbe essere parabolica, o un segmento della modeluma, quando vi abbia luogo l'accelerazione della discesa per lo pendio dell'alveo.

Tre adunque sono i casi, secondo i quali si regolano le velocità delle acque correnti. Il primo è quando il fondo del canale è orizzontale (a); ed in questo caso la linea regolatrice, parlando teoricamente, dovrebbe essere perfettamente parabolica; e praticamente, la figura, che forma la somma delle velocità, sarà sempre eguale ad una semiparabola, ed avrà l'asse tanto maggiore, quanto le resistenze del fondo, e delle sponde saranno maggiori (b); con questa regola, che le predette linee regolatrici, s'accollono sempre più alla natura della parabola, quanto mi-

no-

corrente sotto l'altezza AB della fig. 40. e che vengono rappresentate per la parabola ABC, trovandosi ridotte dagli impedimenti, i quali di loro natura farebbero anzi a ridurre la scala delle velocità al solo spazio AED, si rifornisce nell'altamento AN, che dovrà seguire di quella sezione, talmente che se non fosse l'aderenza delle parti dell'acqua, le velocità verrebbero a terminare alla curva NOP, e a comprendere lo spazio NOPB eguale alla parabola ABC, ma attesa la detta aderenza vengono obbligate (senza cangiare punto l'altezza acquistata NB) a ridursi alla curva VOS della fig. 43 eguale anch'essa alla detta parabola, o fa allo spazio NOPB dell'uno, e dell'altro figura, e con ciò a toglier in parte la convessità della curva NOP, a cui senza la predetta viscosità si farebbero ridotte.

(a) Conviene distinguere questa asserzione a soli casi di que' canali, che nelle anfrattuosità del capo, e abbiamo chiamati perfettamente orizzontali, cioè ne' quali la superficie è veramente senza alcun moto, potendo darli, che supposto ancora il fondo orizzontale, la superficie corsa con instabile velocità, e ciò non meno in caso, che essa ha parallelità al fondo, che essendo inclinata, e allora la velocità resterebbe ad un segmento di parabola, come si può dedurre da ciò, che, distinguendo le diverse circostanze, e posti sempre da parte gl'impedimenti, nel detto luogo si è mostrato.

(b) Ciò a dire sarà sempre eguale a questa semiparabola, che avrebbe per asse l'altezza sotto cui potrebbe passare tutta l'acqua per quella sezione se punto non fosse impedimento, la qual' altezza sempre è

ma-

non sono gli impedimenti. Quindi è, che se le prudente resistenze saranno disuguali, e maggiori nel principio, minori nel fine dell'abbe, dovrà andarosi diminuendo l'altezza dell'acqua, la cui superficie, perciò, sarà inclinata dalla parte del corso (a) ma se le medesime resistenze continuassero sempre d'una maniera uniforme, sarebbe necessario, che l'altezza dell'acqua sopra il fondo del canale, fosse per tutto eguale, supposta eguale la larghezza di tutte le sezioni (b), e per conseguenza, che la superficie dell'acqua fosse parallela al fondo, ed anch'essa orizzontale.

Il secondo caso è, quando il canale si trova inclinato, e diminuisce, che correndo l'acqua per esso, acquista velocità maggiore, tanto in superficie, che nel fondo, ed allora la somma delle velocità, parlando pure genericamente, sarà un segmento parabolico, tagliato da una parabola, il cui asse sia la perpendicolare della sezione, prolungata fino all'orizzontale del principio dell'abbe, ma succedendo a conto le resistenze, (c) secondo la diversa

maniera di quella, per cui vi possa esser da sospetto, e l'asse di tal figura, cioè l'altezza dell'acqua sarà tanto maggiore, quanto maggiori saranno le resistenze. Da ciò segue, che quando la figura pendente delle velocità sulle quali si può costruire un \pm sia senza parabola, il parametro di essa sempre sarà la minore di quella della parabola, a cui terminerebbero le velocità: allora non potremo dar parabole, che abbiano l'asse sulla medesima retta, o la base parimente sopra un'altra retta comune, esser eguali fra loro, se non si vogliono, ed potremo tagliarle, se quella, il cui vertice è più lontano dalla base, non è meno ampia, cioè è di maggiore parametro dell'altra.

1a. Questo si dee verificare, se non altro, in ogni caso possibile di fiumi con fondo orizzontale, o abbiano essi la superficie in tutto, o in parte orizzontale inclinata, e qualunque sia la pendenza dell'orizzonte dell'acqua, cioè o sia questo più alto, o più basso del peso del recipiente, anzi può servir di regola generale, che andandosi per la somma di fondo inclinato, purché tutto sia in un piano, e con larghezza uniforme, imperocchè gli impedimenti di qualunque natura si suppongano, e qualsiasi ragione da cui dipendano, sempre eguali non, in ordine all'effetto, che possono produrre nel corso dell'acqua, a diminuzione di larghezza nelle sezioni inferiori, e però, siccome un fiume, la cui sezione laterale di

fondo in mano più larghe andando verso lo sbocco, porrebbe il peso d'acqua di mano in mano più basso, cioè a dire lontano a seconda del corso, così pure dovrà egli fare, ove, essendo le larghezze eguali, ritorni gli impedimenti gradualmente minori.

2a. In questa asserzione basta, che l'Autore intenda di comprendere solamente quei fiumi, che hanno non pure il fondo, ma estendendo la superficie orizzontale, i quali si è veduto nel capo 3. esser possibile in natura, e de' quali soli ha egli dimostrato le proprietà nel suo libro della misura dell'acqua corrente. In questi due esser vero, che le resistenze, o sia gli impedimenti sempre consistano d'una maniera uniforme, non farebbero, che la superficie d'acqua sia altro, che orizzontale, ma ove è verticale d'altezza proporzionale con superficie inclinata, così anch'essi possibile, come se si è mostrato, non veggio, che l'egualità, o uniformità degli impedimenti, dovessero necessariamente produrre questo effetto di uguaglianza di superficie ogni pendenza, e rendere la orizzontale.

3a. Per a quel l'Autore de' canali inclinati, ne qual caso si è detto, che la frazione della velocità di sua natura dovrebbe essere un segmento parabolico, e Q. 18. § 4. ed. Fan. XVII. si dunque supponiamo, che un tal canale minore delle resistenze, che un'istesso maggiore, e ne facciano allora la superficie d'acqua d'or-

lante

si potrà ancora accelerarsi, scemerà a poco a poco l'altera dell'acqua medesima, sino al termine dell'acceleramento.

Il terzo caso, ch'è il più frequente, e tanto, che ne' fiumi rafterzati di corso, può quasi dirsi universale, si ha, quando, benchè il fiume sia qualche poco declive, ha però tale altera viva, che può dare la velocità alle parti inferiori dell'acqua; ma le superiori, scorrendo al basso per una linea declive, egualmente, che il fondo dell'alveo, si vanno qualche poco accelerando, dimanderàchè le velocità, parte fanno dovute alla pendenza delle superiori, parte all'accelerazione; e c'è

o c'è

VQST, il cui seguente RQTS si supponerà le velocità assolute dell'acqua fra B, di B, e sarà eguale al seguente da le velocità morte IPEG. La medesima costruzione si può adattare a fiumi si esenti, ne' quali a superficiali corra con qualche condizione velocità arguita da un secondo decreto, a pendenza, e si supponga ritardata da impedimenti incontrati. Ma per la pendenza senza errore, l'angolo reale B del fiume, basterà sapere, mediante l'ipotesi ben certo, quante sia l'altera dell'acqua, che risponde a lo spazio RQ dovuto alla velocità della superficie del fiume, la quale velocità si suppone alterata, e tanto sarà la retta BV, che determinerà il punto V vertice della parabola da determinarsi per la pendenza Q intorno all'asse VU.

In questo d'essere si prende per superficie, che le velocità di quella sezione, di cui si tratta, succedute impetuosità e volubilità di superficie debbano necessariamente essere in tal guisa distribuite a ciascuna parte del fiume, che terminino ad un arco di parabola, e della medesima parabola a cui terminerebbero se e se trascurare, del che si può fare il fondo diutare, ponendo gli impedimenti circa per avventura così uguali, e così inegualmente applicati alle diverse parti di una stessa perpendicolare, che la linea delle velocità non debba formare una tal figura. Ch'è non essere la figura, che si fa di un'acqua egualmente in luogo della parte, e comprendendo in qualche modo una divisione di le velocità della corrente, conosciuta da tutte le resistenze superiori, prima ben pensata, e per altro, che nella sezione non concorreva al-

tro impedimento, che quello de' l'istesso fiume, dunque, che non dovette alterare di tanto la figura parabolica della scala delle velocità, se non nelle parti più vicine al fondo, e nelle perpendicolari della sezione, che sono accanto lo spazio.

Maggior difficoltà parso, che sia un'altro supposto, che può convenire fare, cioè, che data la velocità della superficie B per l'osservazione, si possa sapere la velocità VU di' origine equivalente V, a cui tal velocità corrisponde un potenza, come poi voler abbiamo avvertito, essere in ciò ne della teoria data dal Sig. Guglielmo: nè di alcun altro ipotesi fatta ne' suoi, può le ragioni dimostrare nel caso primo, e nel quarto; e perchè se il fiume, o canale, di cui si tratta, fosse molto si adattare un regolatore, farebbe questo il miglior modo per accelerazione mentre calando la corrente fino a quando fosse il punto della velocità B, l'acqua si dovrebbe elevare dalla parte superiore alla corrente sempre andati ad essa, e allora volando questa di nuovo a poco a poco, e transitando in fin che colla parte di sotto si spandesse al punto B della prima superficie, dovrebbe ciò non essere il tempo necessario restare alquanto alla fine del detto punto B, e ridotta, che sulle alla base di permanenza dovrebbe prestantemente riguardarsi nella ipotesi dell'Avv. all'origine LV, e figura tal la sua superficie nella corrente al punto V, cioè l'origine equivalente del fiume, e l'origine della parabola VQST, rappresentando le velocità della sezione B. U. secondo il dibattito perduto.

è evidente, che, *supposta* AB l'altezza dell'acqua (a), e D il termine delle velocità terminanti alla Parabola EC , dimodochè DE sia la medesima (Fig. 44 Tav. XI.), o si confideri fatta dall'accelerazione, o dalla precisione, le velocità tra D , e B termineranno al segmento EC , e le altre tra A , e D termineranno ad un altro segmento pure parabolico FE ; ma considerando gli effetti delle resistenze &c. a due segmenti delle linee di sopra enunciate, siccome adunque in questo caso la somma delle velocità sarebbe la figura $BAFEC$, così, togliendosi l'effetto dell'accelerazione, cioè AFE , bisognerà, che l'altezza AB si faccia maggiore quel tanto, che basta a compire una parabola intera, eguale alla predetta figura, il quale accrescimento però sarà insensibile, perchè con la nuova altezza, aggiungendosi velocità a tutte le parti dell'acqua, la parabola si stenderà più ampia, ed in gran parte supplirà con l'ampiezza, e nel resto con l'altezza al difetto AFE .

B b 2

Tue

Ma A maggiore dilatazione di quanto espose nel l'Avviso nel verso caso, che egli espose il più comune, anzi ne' fiumi inferiori di tutto quest' universo, così quando offrendo il fiume qualche pendenza, tuttavia le sue sezioni hanno tale altezza, che l'acqua da di mano in mano evoli l'alzamento legato della superficie per gli impedimenti incontrati nel tratto superiore (che può surprimere qualche grado di velocità alle parti inferiori dell'acqua delle due sezioni, che non così alle superiori, ferma quella sostanza quel grado, che loro è restato per la durezza terra, sia A B quell'altezza, forse cui in tale linea corre la sezione, e forse cui degnerrebbe intorcia a correre, se non le si offerissero nuovi ostacoli veri a sommarne la velocità, e pongasi, che la parte superiore dell'acqua da A fino a D abbia un istante più gradi della velocità acquistata per la durezza, che la velocità del punto D sia per l'appunto eguale a quella, che può produrre l'altezza A D . Supponi dunque la velocità del punto D per la retta DE perpendicolare alla AB , le intorno all'angolo A si descriverà per la parte E la parabola $AECB$, siccome la velocità di E vien prodotta dall'altezza AD , nel ogni altra velocità de' punti tra B , e E , non potrà esser maggiore di quella, che può produrre l'alzamento dello superficie A sopra quel punto, come tutto la velocità di E fino a D si dovran-

no riconoscere come effetto della durezza stessa, e la scala delle velocità dal punto E in giù, sarà la parabola EC , o poco diversa da ella, come di sopra si è mostrato nel primo caso. Ma quanto alle parti superiori tra A , e D , le velocità delle quali si suppongono dipendere dalla durezza, cominceranno quelle, per la durezza nel secondo caso, almeno a un distacco, ad un leggero parabolico FE , il cui vertice sarà tirato in qualche punto dall'angolo B A di sopra ad A , e sarà quello, che chiamasi origine equivalente del fiume. Tra due sarebbero le due curve rappresentano le velocità delle parti A D , DB , se per un momento si intendessero durante nel loro stato, ma approssimandosi a ciò la resistenza degli impedimenti, che di bel nuovo si suppone incomincerà dal fiume in quella sezione, obbligheranno ed il acqua ad alzarsi, e se la resistenza sarà tale da sfuggire del tutto le velocità della durezza (come l'Avviso suppone in quelle sponde) dovrà l'alzamento AG essere tanto, che la somma delle velocità, le quali in tale stato potrà concepire ciascuna parte del acqua nella sezione marcia, compirà un'altra parabola eguale alla figura $ADECB$, come EGE , il quale accrescimento egli chiama tuttavia insensibile, perchè si può per poco che sia, aggiungendosi velocità a tutte le parti dell'acqua, la parabola DEE sarà più ampia della AEC .

c 10

Tutto ciò si è detto, non solo per dimostrare la maniera, colla quale, secondo le diverse circostanze, si dispongono le velocità di una perpendicolare d'una acqua corrente, nell'uscire da' recessi ocoli delle proprie fonti, nel che non è ella sottoposta alla molteplicità degl'impedimenti, che in altri luoghi fanno perdere l'uso a tutte le regole, ma ancora per far vedere, come possano coerentemente a' nostri principj, spiegarsi l'esperienza, colla quale altri hanno trovate l'acque più veloci in superficie, che nel mezzo, e nel fondo, altri, più veloci nel mezzo, che nel fondo, e nella superficie, ed altri più veloci nel fondo, che in altro luogo, poichè, qualunque quest'ultimo sia più coerente alla natura dell'acque, possono però essere vere, per accidente, e per l'efficienza degl'impedimenti, e delle circostanze, l'esperienza sopradette, siccome, per lo più, è vero in fatti, che l'acque de' fiumi sono più veloci nel mezzo, che in altri luoghi. (a)

Uscen-

e in gran parte supplied) coll'accrecimento delle velocità, e nel resto coll'oblio al detto A F B, ma se la velocità prodotta non sarà bastante a distruggere affatto la velocità della discesa delle parti superiori, allora dovrà nella superficie G (Fig. 4. Tav. XVII.) di là scendere una, e nelle parti sottane ad ella restar incisa qualche parte di velocità, onde esprimendola questa per la retta G V dovrà la G V chiudere la figura curvilinea G V E B uguale alla A F B C B, e la curvilinear V E sarà di nuovo composta di due parti paraboliche V T, T E, il primo de' quali V T sarà la scala delle velocità della discesa restata nel punto G, e negli altri punti alla superficie, e questo parabola avrà il vertice in un punto come E, dipoi scenderà a Q, e poscia nella medesima retta B Q, che sarà per un tale stato l'origine naturale de' fiumi, e l'altro arco T E sarà la scala delle altre velocità della parte inferiore della sezione, e quella sarà il vertice in G, avvenendo solo, che tanto nell'uno, quanto nell'altro spazio l'ineguale distribuzione, e la diversità potranza delle velocità prodotte non habbia che le scale delle velocità s'abbiano elevazione le dette figure paraboliche, come già si disse nelle note antecedenti.

Da ciò si raccoglie, che quando nel percuotimento del corso del fiume la distribuzione delle velocità della discesa è divisa in altri gradi, in due paraboliche

V T, T E si potranno riguardare come una sola, la quale abbia il suo vertice, o nel punto della superficie G, o nel punto E, che indefinitamente si farà lontano, se si potrà concepire grave errore immaginando uno per l'altro questi due punti, e ritenendo sopra la velocità della sezione della sola altezza, come si disse nel capo 4.

Ma di molto uso sarebbe nella pratica avere avendo ben chiare per misurare la velocità di ciascun parte dell'acqua della sezione del fiume, perocchè ciò servirebbe a di riparo, o di occasione alle ipotesi, che se l'uno, o l'altro si assumono in ordine a' principj delle dette velocità, e alla distribuzione di esse, o da nelle diverse perpendicolari d'una medesima sezione, o da nelle diverse profondità d'una stessa perpendicolare. Il Padre Ab. Grandi nel libro primo del suo Trattato del movimento delle acque racconta vari es. per la forza del movimento dell'istesso fiume. Per misurare la velocità della superficie non si può gran bene errore misurare lo spazio corso in un tempo noto da un galleggiante girato sopra di essa, perchè egli si muove, o indefinitamente sopraeleva la superficie, onde il corso non si abbia sopra stessa parte, e non per tal modo non si può conoscere, altro, che si sia la velocità del fiume, perocchè quel corpo, ancorchè può muoversi di esso, talto o meno si è ridotto, e si non quanto stesso velo, determinando-

te dell'acqua, o solo alle superficiali ed in ognuno de' casi, già abbiamo detto, in qual modo s' debbino disporre le velocità di una perpendicolare. Quelle velocità, non solo prendono la direzione delle spon-

de verticali MM , eguale alla DA , per poter' esprimere nella MM la stessa peso sospeso della palla, e componendo il risultamento MT , la vera MT esprime la forza de' acqua a influere la palla in M nell'acqua. CEM sia dunque influenza dell'acqua in A o la sua forza in M , come AB ad MT . Ma prendendo per angolo la lunghezza $DA = 1$, CE nel $\triangle A$, e partendo la lunghezza MM , otteni OT eguale per la costruzione a DA nel $\triangle MO$, la linea AE , la T sono le tangenti de' angoli A e B , MO , così ogni angolo di deviazione dal perpendicolo CEA , CEM . Dunque la forza de' acqua in A sia alla forza de' acqua in M , come la tangente de' angoli CEA a la tangente de' angoli CEM . Ora la forza, che l'acqua mette con diverse velocità, esserfa sopra una medesima palla così come i quadrati delle velocità, dunque quella che comunemente si chiama de' mormori, e si dimostra dal P del lib. 6. (dovendo in forza de' dette forze esserle proporzionali ai quadrati delle velocità nel caso di acqua, che percuote la palla se non si ha tempo di scendere, la quale quale si fa così come le dette velocità.) Dunque le tangenti de' gli angoli CEA , CEM sono come i quadrati delle velocità dell'acqua in A , de' M .

Ma a' dotti presenzia di questo metodo diamo a che calcolando la direzione di tutte dell'acqua che non esprimono movimento e di influenza e dell'influenza, o si calcolano le dette ipotesi di trasversali nel caso parali al' altro, o de' l'angolo di influere nei punti delle sponde, nell'istesso caso si possono delle tangenti per la delle produzioni non vice, onde se le sponde sono angolari, cioè se si ha un angolo di influenza de' l'angolo di influenza de' perpendolo si può che si ha il verso de' la sponda spaziosamente per la palla se non si ha movimento, o pure dell'angolo angolare, con la superficie angolare angolare, e si può si trova comparare come per l'angolo di influenza del

perpendicolo, ma non dover il perpendolo del piano dell'istesso, che dovrebbe combaciare, quando è diretto a l'angolo del caso. Tutto ciò non esser, è per l'istesso e comunemente una tal maniera di cercare la velocità rispetto dell'acqua, perchè non se ne fa una migliore.

Quanto alle misure d'influenza delle velocità teni il metodo di opera del Sig. Valentinus per le acque che hanno a cedere un metodo del Sig. Corradi per determinarle mediant le stelle osservate de' pendoli immersi nell'acqua. Osserva egli, che la forza de' acqua impulsive in una sponda orizzontale M , equivale ad un peso P che trasie la palla e per deviare se si vuole appresso alla curvatura dell'acqua TM , il qual peso ad effetto di mantenere la palla nella direzione dal perpendicolo CEM , in cui l'acqua la influere, dovrebbe per le dette forze star al peso, che ha la palla nell'acqua, come la tangente de la deviazione CEM a raggio, onde per l'osservazione dell'angolo CEM sarà noto il prodotto peso P , intendendo dunque un cilindro d'acqua, che ha del medesimo peso P , e che abbia per base l'area del medesimo della palla, e che, che l'angolo di questo cilindro la quale si potrà calcolare, quando si abbia noto il peso d'una tal misura d'acqua e g. d. un'area calcolata in questa sponda, la cui pressa ne potrei produrre quel grado di velocità, con cui l'acqua influere la palla nella detta sponda, e però supponendo che per calcolare si l'induzione di altre sponde quanta ha la velocità dell'acqua che corrispondere alla pressione delle acque sopra la detta sponda (eg. si sia a tal caso de' l'angolo della sponda del medesimo Angolo e girare nell'area del verseno della sponda della acqua corrente si verra a sapere la velocità dell'acqua dell'acqua, con cui influere la palla in M . Ma oltre di che i numeri delle velocità non de' l'angolo spaziosamente nella predetta sponda e con la quale de' l'angolo dell'angolo angolare a de' l'angolo.

mai, nè muta direzione, se ciò non sia a cagione degl' impedimenti incontrati, ne segue, che quanto a se, l'acqua continuerebbe a muoversi per la prima direzione, ma perchè la di lei gravità la tiene sempre unita al fondo dell'alveo, ch'è la parte più bassa; perciò mutando il fondo declività (sia, o maggiore, o minore) è d'uopo, che l'acqua medesima muti la direzione, accrescendo, o diminuendo l'impeto, secondo le circostanze.

Se il fondo d'un'alveo di fiume, fosse un piano perfetto, non darebbe esso alcuno impedimento alle di lui direzioni, ma perchè particolarmente fra le montagne, gli alvei de' fiumi sono assai scabbi, converrebbe ripeter di fatti, quindi è, che sebbene la direzione di tutta l'acqua è inclinata ad una sola parte, i moti però particolari della medesima, si fanno quasi da tutti i lati, poichè l'incontro de' sassi la obbliga a deviare lateralmente da una banda, e dall'altra, ed incontrandosi que-

ste

ste prima di cominciare a varare il filo del, e con esso tutto l'ordigno, il pendendolo XP pendeva immobilmemente nel suo verticale KH , così al cominciare il detto moto non poteva acquistar subito tutta quella inclinazione HO , che quella tal velocità richiedeva, ma solo vi si riduceva dopo avere lo strumento corso qualche spazio, ed poi poi se ne discoglieva, perchè il moto fosse equabile, e pervenire nel fine del moto non si rimetteva il pendolo sulla linea verticale KH se non alquanto dopo, che il moto si era arrestato, e però si erano notati sulla spina della vasis due punti V , Z , in distanza de' quali quando passava il centro dello strumento, si era sicuro per prova fatta, che il filo era nella sua inclinazione permanente. Né tacerò, che il filo del perpendicolo XP era doppio, e in due casi di ciò prendeva in mezzo il punto del semicircolo, da cui stavano un punto discosti, e si riunivano poi nella palla P , il cui centro veniva con ciò a muoversi sempre nel punto del semicircolo, e de' fili CD , LM . Notavasi dunque con un orologio a pendolo il tempo, in cui il centro del semicircolo scendeva lo spazio VZ , la cui lunghezza si era rifiutata col passero, al quale spazio era necessariamente uguale lo spazio KH descritto nel detto tempo dal centro dello strumento, e lo spazio Pp sceso dal centro della palla, il rapporto dello spazio, o del tempo dava la velocità assoluta della

palla corrispondente all'inclinazione notata HO .

Da ciò era facile vedere, che se all'incontro si fosse tenuto fermo lo strumento sopra l'acqua corrente, onde la forza di quella avesse fatto deviare la medesima palla dalla linea a piombo della stessa verticale HO , la velocità assoluta dell'acqua corrente sarebbe stata la medesima, che quella della palla nell'acqua stagnante, e per tal modo dopo le diverse prove fatte in acqua stagnante sempre colla medesima palla, dandosi diverse velocità, e notando le inclinazioni del pendolo, si avrebbe avuto uno strumento atto a misurare le velocità assolute delle acque de' fiumi. In quelle, che se ne fecero nella detta vasis, le tangenti de le inclinazioni HO furono sempre alla esattamente proporzionali ai quadrati delle velocità.

Dava qualche incomodo nella pratica di tali esperienze il peso dello stesso semicircolo sulla palla annessa, che obbligava il filo CD ad incurvarsi, e a fare un poco di cerniera, onde il semicircolo HE si spembova alquanto, e l'osservazione dell'arco HO era soggetta a un poco d'errore, ma così a questo come alla maniera di rendere ben equabile il moto si sarebbe provveduto con altri congegni, se altre occupazioni non mi avessero distolto dal proseguire tali esperienze, in quali qualunque imperfezione io vo' ora indicare, affinché, se altri le rimprovererà di qualche inutilità, abbia campo da perfezionarle,

ste direzioni, ne nascono certi, come bollimenti di acqua, e talora vortici; per la stessa ragione, dall'incontro de' sassi in parte risalgua-
ta. ed in parte ribattuta verso la superficie, l'acqua corrente cagiona un gonfiamento nella propria superficie, il quale sta in un continuo distarsi, e ripartirsi, il quale pare in poca altezza di corpo d'acqua, può pas- sare per uno spezzamento di ooda; ma, quando l'acqua è assai alta, non si rompe già la di lei superficie; ma si ripiega con un continuo, e fla- bile ondeggiamento. Per maggiore intelligenza di ciò, supponghì, che la linea FA sia il fondo di un fiume, per lo quale scorra l'acqua, la cui superficie sia DE (Fig. 45. Tav. XI.), e sia detto fondo così in- clinato, che l'acqua arrivata in E, abbia un'impeto, o velocità do- vuta alla discesa GE, ed ivi ruovi l'impedimento AB, il quale fac- cia angoli ottusi colla direzione DE; ed in oltre sia la di lui altezza perpendicolare, molto minore della GA, e la lunghezza tale, che possa essere scorsa, non ostanti gl'impedimenti, per virtù dell'impeto prima conceputo, dall'acqua. Ciò posto, arrivata che sia l'acqua in E, non v'ha dubbio, che, incontrando l'ostacolo AB, non sia per ri- tardarsi; ma non interramente; onde, conservando qualche parte del proprio impeto, potrà scorrere per l'acclività AB, ed anche sommon- tarla, finchè trovando la discesa libera per BC, possa continuare il suo corso. In questo caso egli è evidente, che, sebbene una porzione di acqua ricadesse da B in E; ciò però non ostante, la forza di DE di nuovo la respingerebbe verso B, e se a tanto non bastasse, una parte ristagnerebbe nella concavità E, e facendo crescere l'altezza sino ad AH, abbrevierebbesi, e renderebbesi meno acclive la strada HB, la quale finalmente potrebbe essere scorsa dall'acqua, mediante l'impeto acquistato per la discesa DH. Quindi è manifesta la ragione, per la quale, *quando un fiume da tal forte incontra un'ostacolo, si alza la di lui superficie sopra l'ostacolo medesimo, più di quella, che le sta attorno, e se l'ostacolo è continuato da una riva all'altra, come sarebbe una chiusa, o pescaia, tutto il fiume corre, in qualche parte all'insù, prima ancho di arrivare all'ostacolo, sopra del quale sta a perpendicolo la maggior altezza del corso acclive: e questa è una eccezione alla regola, che l'acqua sempre corre al basso.*

Da ciò, che si è detto fin'ora, si può desumere un'indizio per conoscere, se un fiume corra per impeto preconcepito: e si avrà dall'osservare, *se incontrando degli ostacoli nel fondo, s'alza la di lui superficie sopra di essi, poichè egli è certo, che la forza della sola altezza non può fare ribalzare l'acqua, più alto della superficie regolare del fiume; essendo eguale il contrasto dell'acqua superiore alla forza del ribalzo; e da ciò pare deriva, che, posli gli ostacoli medesimi del fondo, in diver-*

diverse altezze dell'acqua, non sono eguali: *gorgogliamenti della superficie*, i quali sempre sono maggiori in acqua bassa, che in piena di fiume; posciachè, non dipendendo l'impeto dell'acceleramento dall'altezza dell'acqua, ma solo dalla quantità della discesa; resta egli invariato, sia alto, o basso il fiume: ma per lo contrario, la *resistenza*, che fa all'acqua ribattuta verso la superficie il corpo della medesima, è maggiore, quando altrui è maggiore l'altezza dell'acqua; il perchè è necessario, che allora succeda più sensibile l'effetto, quando la resistenza al risalto dell'acqua è minore, cioè, quando il fiume è più basso; ond'è, che per eleggere i guadi sicuri, si ha riguardo a' luoghi, ne' quali l'acqua, risalendo le asprezze del fondo, si frange. segno della minore altezza in que' luoghi; e si sfuggono quelli, ne' quali il fiume sembra correre più eguale, poichè ivi è sempre maggiore profondità.

Tutto il contrario succede a quegl'impedimenti, che spuntano fuori dell'acqua, come sono le ripe de' fiumi, poichè non tanto s'alzano le acque vicino a' frodi, in fiume basso, quanto nella piena di esso; e la ragione si è; perchè, quando il fiume è pieno, maggior copia d'acqua viene impedita, e perciò dee maggiormente alzarsi, che quando è mezzano, o basso; concorre anco a ciò parzialmente il *risfrangersi*, che fa l'impeto della discesa, maggiore in acqua alta, che in acqua bassa; sì perchè la superficie è più lontana dagl'impedimenti del fondo; sì ancora perchè la cadente del pelo è più declive (a); questa pure è la causa, che un palo piantato dentro l'alveo d'un fiume, se questo è basso, o poco veloce, viene lambuto dolcemente dall'acqua; ma essendo il fiume pieno, o costituito in velocità considerabile, s'eleva l'acqua incontrandolo.

Il mantenersi dell'acqua più alta, vicino alle concavità delle bove, che sopra le spiagge all'incontro, procede dal continuo farsi, e disfarsi di tale altezza; poichè nel tempo, che l'acqua elevata sopra il livello della sua vicina, tenta di spianarsi sulla superficie di essa, ne sopraggiunge dell'altra, che ritorna in essere l'effetto primiero; quale perciò tanto dura, quanto le cause, che lo producono.

Un non so che di simile s'osserva nelle cadute dell'acque per li

canal-

(a) Si prende qui per supposto, che la cadente del pelo dell'acqua sia più declive in piena del fiume, che in acqua bassa, il che secondo le parole dell'Autore, quando le larghezze sono uniformi, non si dee verificare se non in quei tratti, ne' quali il fiume si va ritirando accelerando per la discesa, come nella parte dell'alveo più vicina all'origine, e di nuovo presso gli specchi, come vedremo nel capo 2. Per altro ove l'acqua cammina cop-

mota sìtamente eguale, il pelo della piena dee essere paralelo al fondo non meno, che quello dell'acqua bassa. Ben'è vero, che in un medesimo tratto di fiume può darsi, che il moto sia penduto eguale, quando il fiume è in istato di magrezza, e però maggiormente sensibile la resistenza del fondo, ma in istato di piena seguiti ancora ad accelerarsi, non soffrendo tanto ritardo dagl'impedimenti.

canali molto declivi, e ristretti, i quali terminano in canali molto meno declivi, e più larghi. Sia il canale più declive AB, ed il meno declive BG, e sia la lunghezza del canale AB (*Fig. 46. Tav. XI.*); discenda l'acqua per AB, accelerando il suo moto, ed abbia in B quella velocità, ch'è dovuta alla caduta CH; supponiamo ancora, che l'acqua, uscendo da B, ed entrando nel canale BG meno declive, ma più largo, richieda, per iscarsarsi, l'altezza BE minore della CH: s'osserva in tal caso, che l'acqua per AB non porta la sua superficie CD, ad unirsi con quella di EF; ma si profonda, come in ED, sotto del livello EF, e l'acqua resta in ED sospesa, conservandosi la superficie dell'acqua corrente in CDEI. La ragione di questo fenomeno è, che avendo l'acqua, per la discesa, acquistata velocità maggiore di quella, che possa produrre l'altezza EB, è necessario conseguentemente, ch'ella scacci l'acqua IDB dal suo lungo, e continui il corso per IB; e perchè l'acqua BD uscia dal canale AB, ricerca l'altezza BE, perciò arrivata in B, si eleva in E, e comincia a discendere in EDI; e perchè arrivata in D, è trasportata con maggiore velocità di quella, che le possa essere somministrata, cadendo da E in D, essendo maggiore la velocità della discesa CD, di quella dell'altezza ED, perciò è necessario, che vi resti al vacuo EDI, se non in tutto, almeno in parte. Per la stessa ragione, ponno sostentarsi alla medesima altezza IE le sponde di acqua laterali al vacuo IDE; le quali però, comechè vanno somministrando maggior copia d'acqua alla vacuità IDE, la renderanno minore, onde più sensibile sarà l'effetto predetto, se continuandosi le sponde del canale inclinato, impediranno la caduta dell'acqua laterale. Il medesimo effetto s'osserva, se annesso al canale inclinato ne succede uno, o orizzontale, o poco inclinato; ma della medesima larghezza del predetto, e che finalmente termini in uno assai largo; poichè nel canale di mezzo si vedrà l'acqua correre, colla superficie molto più bassa, che nell'inferiore più largo, continuando per qualche tratto, nel canale di mezzo, la velocità acquistata nella discesa per lo primo; e vi è apparenza, che, se il detto canale di mezzo fosse lungo considerabilmente, la superficie dell'acqua corrente per esso, si dovrebbe rendere acclive, a misura, che le resistenze di esso impedissero la velocità acquistata nella discesa per lo canale inclinato.

E' osservazione accertata, che molte volte nelle pieve de' fiumi, giungo l'acqua nel fin del fiume, dimanierache, alcune volte, resta ella in tal sito più alta delle sponde del fiume. Ciò succede, perchè essendo il fin del fiume l'acqua più veloce, ogni impedimento, che trovi, per piccolo che sia, le toglie molto dell'impeto antecedente, e perciò bisogna, che l'acqua s'elevi più in detto luogo, che negli altri,

tri, ne' quali, essendo l'acqua meno veloce, e con poco impeto; ancorchè gl'impedimenti egualmente operassero, sostentrebbe l'altezza dell'acqua a restituire la velocità perduta, e per conseguenza, non facendosi ivi tanta perdita di velocità, nè meno dovrebbe farsi tanta altezza, e da ciò si deduce la ragione, per la quale *i fiumi di corso debole nelle piene, e quelli, che nell'abbassarsi perdono considerabilmente la velocità, e l'impeto, hanno in tale stato la superficie assai eguale, e senza veruno calveggiamento.* e questo è un altro indizio per conoscere, quali siano i fiumi, che hanno l'acqua, almeno in superficie, veloce per acceleramento di caduta.

Quelli, che vogliono assicurarsi del sito del filone d'un fiume, osservano, quale sia la strada, che tengono le materie leggeri portate dall'acqua, come sono foglie d'arbori, pezzetti di legno, spume, e simili; e giudicano, quella essere il sito del filone: ciò è appoggiato ad un'ottima ragione; perchè realmente *i galleggianti drono a poco a poco ridarsi nel sito, nel quale l'acqua è più veloce, ed arruatiati, non possono, che per accidente, partirvene*; poichchè, avendo ogni corpo qualche grandezza, è portato, o spinto da più linee d'acqua, che, secondo la diversa distanza dalla riva, sono meno veloci; e perciò quella parte di esso corpo, ch'è più verso il mezzo del fiume, viene a ricevere più di moto, che la più lontana; quindi è necessario, che il corpo tutto si volti in giro verso il filone; e facendo ciò, viene ad opporsi al moto di più altre linee d'acqua, di velocità disforme, e perciò sempre più viene ad accostarsi al filone medesimo, fintantochè trovi tal sito, nel quale tanto la parte destra, quanto la sinistra, siano spinte di moto uniforme; il che solo si ha nel luogo del maggior corso, cioè nel filone, o vicino ad esso.

È superfluo di ripetere in questo luogo le cause, per le quali, *negli alvei diritti, il filone mantiene il sito di mezzo dell'alveo, e ne' vortici passa da una sponda all'altra, accostandosi alla riva nel vertice dello corollioni, e delle boere; e parimente, per qual ragione il medesimo filone segua, col suo andamento, la maggiore profondità dell'alveo, o salora l'obliquità delle sponde*; poichchè questi, ed altri simili problemi, sono stati spiegati ne' capitoli antecedenti. Passo adunque a considerare due particolari, che sono i vortici, che si fanno ne' fiumi; ed i gorgi, che si generano negli alvei de' medesimi. Quanto a' primi, è da sapersi, che questi sono di due sorti; poichchè *altri derivano dalle voragini, che assorbiscono l'acqua dal fondo, o dalle sponde de' fiumi, o sono causati da due direzioni combinate, l'una perpendicolare verso il foro della voragine, l'altra, o orizzontale, o inclinata lungo il corso del fiume.* Nella generazione di questi vortici ha anche gran parte
la

la pressione dell'aria; e perciò molte volte sono aperti, e come forati nel mezzo a modo d'un imbuto; onde è, che l'acqua, cadendo con gran velocità nel vacuo del foro predetto, porta al basso i corpi galleggianti, che vi precipitano dentro, spinti dall'aria superiore, che fa sforzo per soccorrere nel luogo di quella, che dal vortice medesimo continuamente viene ingoiata; incidente, che apporta un grandissimo pericolo alle navi, che sopra vi passano. Di tali vortici se ne trovano non solo ne' fiumi, ma anche nel mare; le proprietà, e cause de' quali, sono state diffusamente, e seriamente trattate dal Signor Gemmano Monrari, già mio riverito maestro, nella sua Opera postuma, intitolata *Le Forze d' Eolo*.

Gli altri vortici de' fiumi si chiamano *cicli*, e non sono altro, che certe circolazioni senza veruno assorbimento d'acqua, ch' esce dall'alveo del fiume, cagionate dalla diversità delle direzioni, fatte o dall'inequalità del fondo del fiume, o dall'incontro delle ripe, ed altri ostacoli; o dalla disuguaglianza del livello nelle parti dell'acqua; e questi, o sono mutabili di sito; o no, secondo, che le loro cause efficienti, o sussistono sempre nel medesimo sito dell'alveo; o pure mutano luogo, e cessano. I primi sono frequentissimi, e per lo più sono portati a seconda della corrente, risolvendosi in nulla in breve spazio di tempo, per lo conato, che fa la direzione del corso primario del fiume, di unire a se medesima, quella di tutti gli altri mores; ma i secondi, se non sono tanto frequenti, sono ben più considerabili per li cattivi effetti, che partoriscono nell'escavazioni, che succedono al fondo, e nella corrosione delle ripe. Riconoscono questi, il più delle volte, l'inclinazione degli ostacoli ad angolo retto, o acuto contro la corrente, da' quali è ribattuta la direzione dell'acqua verso la riva; e non trovando esito, è obbligata a rivolgersi all'insù, intantochè, venendosi col corso del fiume, viene di nuovo respinta al basso: nelle parti inferiori di questi vortici, trovasi l'acqua molte volte più alta, che nelle superiori, a causa degli ostacoli, che fanno elevarla; e perciò, tanto più facilmente succede il moto contrario al flume; dal quale, quando più il vortice è tenuto stretto alla riva, tanto maggiormente opera contro di essa.

In questa maniera si generano i vortici nel principio delle corrosioni, e vicino a' ripari, ed alle ale de' ponti; e dalla medesima causa derivano quelli, che succedono al di sotto delle cascate; poichè dalla violenza di esse affoggliandosi, e restringendosi il corpo d'acqua, è necessario, che dopo la caduta, si rifrangano impeto così grande, nel contrario senso del fondo; e perciò, che l'acqua retardata s'alzi di sopra: il che succedendo maggiormente verso il mezzo della cascata
(per

(per la stessa ragione, che rende il filone più alto dell'acqua dalle bande) e non trovando l'acqua elevata, sostegno laterale, comincia a scorrere di quà, e di là, ed a tormentare perciò le sponde, le quali, cedendo, allargano in quel sito l'alveo, più che nelle parti inferiori, dove restringendosi le ripe, a proporzione del corpo d'acqua, che dee correre tra esse, vengono ad opporsi in parte alla corrente, non ancora tutta diretta al lungo dell'alveo, e perciò è sforzata una parte dell'acqua, a cadere con moto contrario la sponda medesima, che vuol dare, a formarvi un vortice.

E' ben regolare ne' fiumi, i quali hanno le ripe parallele; anzi in quelli, che non hanno, che una sola ripa da ciascuna parte, che la maggiore velocità, cioè il filone, sia sempre perpendicolare al maggior fondo, e che la direzione delle parti inferiori dell'acqua, sia la medesima con quella delle superiori, ma egli è ben' anche vero, come abbiamo dimostrato nel capitolo antecedente, che la diversa situazione delle sponde inferiori, mezzane, e superiori, fa, che le direzioni dell'acqua in diverse altezze, s' inclinino fra loro, e perciò siano idonee, anche sole, a generare de' vortici stabili; e di qui nasce ancora, che i vortici non sempre sono continuati dalla superficie al fondo del fiume; poichè ve ne sono di quelli affatto superficiali, come nati dall'incontro della direzione dell'acqua superficiale colle sponde più alte &c., e degli altri, che hanno l'essere solamente da cause operanti vicino al fondo, i quali poco, o nulla si manifestano alla superficie; e perciò si dà al caso, che si osservi in un fiume basso, o mezzano, qualche vortice, o altro moto particolare, che in acqua alta non fa apparenza veruna; e può anch' essere, che in acqua bassa si trovino de' moti accidentali, i quali realmente cessano, quando il fiume è pieno, cioè a dire, quando per lo gran corpo d'acqua, accresciuta la velocità, acquista una gran proporzione alle resistenze; e perciò superandole, quasi del tutto, non lascia, che le medesime partoriscono effetti sensibili, i quali molto bene risomano in essere, dopo cessata la piena.

Le sezioni de' fiumi, nelle quali si trovano vortici, deono essere, per questo capo, necessariamente più larghe, e più profonde di quelle, nelle quali l'acqua cammina tutta al lungo dell'alveo: la ragione è manifesta, dovendo le prime essere capaci di scaricare l'acqua, che viene dalle parti superiori dell'alveo, ed in oltre di dar luogo a quella, che con moto contrario dee girarsi ne' vortici, e da ciò nasce, che quella riescono cotanto perniciosa alle ripe, ed a' fondi degli alvei, rodendo le prime, ed escavando i secondi ne' luoghi, dove accadono.

Sembra maravigliosa a qualcheduno la conservazione de' gorgbi, che per lunga serie d'anni si mantengono, e nel lungo stesso, e colla me-

defina profondità. la meraviglia nasce dal credere, che nell'escrescenza l'acqua di essi debba restare stagnante, come si vede essere in fiume basso, al che, se fosse vero, necessariamente dovrebbe succedere qualche deposizione di materia, e per conseguenza il riempimento del gorgo, il che non si osserva. Questa ragione, che, per se medesima, non difetta in alcuna parte, ci fa molto ben vedere, che, siccome è falso, che i gorgi si riempiano, senza mutare le circostanze, che concorrono alla loro generazione, così non è vero, che l'acqua di essi nelle piene si conservi in quella placida quiete, che apparisce in magrezza d'acqua; e perciò egli è d'uopo avvenire, come, e d'onde nasca la velocità, che può bastare a mantenere il fondo del fiume, in quel sito scavato ad una profondità sempre uniforme, il che non sarà difficile, se seguiremo le vestigia delle notizie sin' ora dare.

Egli è certo, che *i gorgi si trovano, per lo più, al piede delle barre, e fiarde, e degli ostacoli incontrati*, come sono i palafiti, che sostentano gli archi de' ponti &c. oltre quelli, che sono fatti dalle acque cadenti dalle cateratte, de' quali è manifesta al senso la causa della generazione, e della conservazione. L'incontro quasi retto, fatto dagli ostacoli alla direzione dell'acqua, è quello, che la sforza a rivoltarsi, parte verso la superficie, parte verso il fondo del fiume, la prima cagiona l'elevazione maggiore dell'acqua in quel sito; l'altra agisce contro il fondo del fiume, e lo scava, ed ecco la prima origine del gorgo. In fatti non si può concepire, che una direzione parallela alla cadente naturale del fondo del fiume, possa fare alcuna escavazione, essendo a ciò necessario, che la direzione faccia angolo col resistente; quindi è certo, che l'acqua, scavando, si spinge sotto il piano del fiume per una direzione, o obliqua, o perpendicolare; ma incontrando finalmente la resistenza del terreno, ed essendo spinta dall'altra acqua, che la seguita, bisogna altresì, che dal fondo del gorgo riscaenda alla di lui superficie, in sito, nel quale l'altezza dell'acqua superiore sia minore, e non faccia tanto contrasto all'uscita la direzione perpendicolare di essa, dal che nasce, in parte, la determinazione della lunghezza, e larghezza del gorgo, e per l'altra parte, dalla qualità, e dalla disposizione degli impedimenti; siccome la profondità è fatta dalla qualità dell'incontro, dalla forza della direzione, dall'altezza dell'acqua, e dalla resistenza del fondo del fiume.

L'entrare, e l'uscire dell'acqua de' fiumi dalla cavità de' gorgi, può farsi, o in maniera, che l'acqua entri nella parte superiore, ed esca dalla inferiore; o al contrario: se il primo, risalirà l'acqua dal fondo del gorgo per un piano acclive, come si è spiegato in più luoghi; ma se l'acqua uscirà dalla parte superiore del gorgo, si formerà
una

un vortice verticale; perchè l'acqua uscita al di sopra, si unirà alla corrente del fiume, che da nuovo dee essere spinta dagli ostacoli dentro del gorgo medesimo; e di qui ne viene, che i corpi trasportati dal fiume, incontrandosi in gorghi vorticosi, sono più volte ribalzati dal fondo alla superficie, e rispinti dalla superficie al fondo, prima che escano dal sito del gorgo. *Questa sorte di vortici verticali*, i quali molte volte riescono inclinati all'orizzonte per cagione di altri impedimenti, sono quelli, che più danneggiano il fondo de' fiumi, scavando i gorghi in profondità incredibile; e ciò maggiormente succede, quando l'*escavazione arriva a trovare il terreno fragile de' fiumi*, che, per sua poca resistenza, è in istato di cedere a qualsivis piccola forza. Anche i vortici orizzontali, de' quali abbiamo parlato di sopra, se arrivano a toccare il fondo, lo scavano in gorghi; perchè, rivolta l'acqua all'incontro della corrente, trova l'inclinazione dell'alveo; e perciò incontrandola, abbenchè ad angolo molto obliquo, comincia a sfacciarne le parti, ed a formare una cavità, dalla quale dovendo poi uscire l'acqua, è necessario, che il vortice prenda qualche inclinazione, ed a poco a poco, di orizzontale, si faccia, o perpendicolare, o inclinato a modo di una spirale; e perciò si renda in istato più potente di fare maggiore escavazione; ben'è vero, che i gorghi caponati da' vortici orizzontali, non riescono così profondi, come quelli fatti da' vortici perpendicolari; perchè quelli rare volte producono delle direzioni perpendicolari; ma se si combinano insieme, e questi, e quelli, allora si squarciano le viscere, per così dire, del fondo del fiume, e si formano piuttosto voragini, che gorghi.

Incontrandosi, che un ostacolo sia abbracciato dalla corrente, come succede a' pilastri de' ponti, succedano de' gorghi, che abbracciano l'ostacolo dalla parte superiore, e terminano in vortice de' lati. effetto, che succede dalla riflessione dell'acqua verso il fondo nel luogo dell'incontro, e dal vortice perpendicolare, che vi succede, il cui esito è dall'uno, e dall'altro lato dell'ostacolo; dopo del quale il vortice degenera in due orizzontali, e superficiali. E qui ne viene il taglio di osservare, che alle volte fatto de' vortici delle piume si formano gorghi, come si è spiegato di sopra; ed alle volte nel calare dell'acqua, si vedono più *maggiormente rilevate le alluvioni*, la differenza nasce da ciò, che nel primo caso, i vortici continuano dalla superficie fino al fondo del fiume; ma nel secondo, sono affatto superficiali; e questi, in vece di escavare il fiume, se hanno sotto di se acqua, o stagnare, o di poco moto, sono causa, che succedano maggiori deposizioni; poichè, dopo che l'acqua, ivi trattennuta, ha deposta la sua materia più grave, il vortice serve a portarvi nuova torbida; e perciò mutandosi continua-

mentre

mente l'acqua, è ivi, siccome portata nuova torbida, così fatta maggiore deposizione, al contrario degli altri siti, ne quali non si trovano vortici simili, poichè restando in questi sempre l'acqua medesima, o cambiandosi più lentamente, non si può fare, che poca deposizione di materia terrestre, e perciò non è maraviglia, che al di dietro de' pilastri de' ponti, sebbene si formano vortici orizzontali, nulladimeno si osservino ancora doffi ben grandi.

Questi non vortici, per la più, non sono osservabili in acque basse: e la ragione si è, perchè in tale stato non avendo essa velocità, e corpo, che basti, servono i gorgi, come di paccioli laghi, per ricevere l'acqua del fiume, la quale, trovando in essi larghezza, e profondità maggiore di quella, che richiede il corpo dell'acqua corrente, perde la velocità, e lascia, che in quel sito la superficie dell'acqua si disponga, quasi ad un piano orizzontale, e sembri come stagnante; il che maggiormente è vero, quanto minore è il corpo d'acqua, e la sua velocità, in proporzione della capacità del gorgo, nel qual caso egli è evidente, che non arrivando l'acqua ad incontrare con impeto gli ostacoli, nè meno possono succedere alcuni de' quegli effetti, che dalla mutazione della direzione, e dall'impedimento della velocità derivano. Per altro ne fiumi, che in ogni stato conservano velocità considerabile, e corpo d'acqua sufficiente, si osservano in ogni tempo, anzi, se corrono sopra fondi lisciosi, e ghiaiosi, più in tempo di scarsezza d'acqua, de' vortici, ed irregolarità, e ciò succede, perchè in tempo di abbondanza d'acqua, gli effetti cagionati dagli impedimenti del fondo, non si manifestano alla superficie, osservandosi in tale stato solamente quelli, che derivano dalla situazione delle sponde.

Tutto ciò appartiene a' fiumi, che dalla loro origine si partono, scorrendo per alvei non interrotti, nè da cateratte, nè da laghi &c. onde l'ordine porta, che discorriamo dell'uno, e dell'altro di questi interrompimenti. Sono le cateratte cose cadute d'acqua precipitose, che succedono, quando, o per natura, o per arte, incontra il fiume un resistente, che lo traversa, da una riva all'altra, e non potendo corruderlo, è necessario, che se formano, tale impedimento serve, a mantenere elevato il fondo dell'alveo superiore, che necessariamente viene ad essere regolare dalla sua soglia superiore; ma niente contribuisce alla stabilimento dell'alveo inferiore, che prende regola, e determinazione, o dalla soglia di una nuova cateratta, o dallo sbocco d'esso fiume in un lago, nel mare &c. Quindi è, che, se le condizioni del fiume richiedessero nel sito della cateratta, l'alveo, o egualmente, o più elevato della sommità di essa, riempendosi l'alveo inferiore, cessava essa dal suo officio; ma se, per lo contrario, l'alveo inferiore dovrà restare più

più basso della cateratta; per grande, che sia la quantità della materia, che col fiume precipiti da essa, non potrà egli interrirsi; ma si manterrà sempre nello stato medesimo.

Varianfi i moti dell'acqua, in questi fin, per più cagioni: la prima si è la direzione della cateratta, che può essere, o ad angoli retti col corso precedente del fiume, o ad angoli obliqui, se sarà ad angoli retti, l'acqua segnerà a correre per lo medesimo piano verticale di prima; ma se ad angoli obliqui, prenderà sempre una strada, un poco inclinata a quella parte, alla quale la cateratta fa angolo ottuso colla corrente. La seconda cagione è l'impeto acquistato nell'alveo superiore, il quale, quanto è maggiore, tanto più tiene la caduta vicina alla direzione antecedente del corso, e non essendovene di forte alcuna, come sarebbe se la cateratta costituisse l'emulsario d'un lago; la caduta dell'acqua sarà in un piano verticale, che cada ad angoli retti sopra la linea della direzione della cateratta. La terza si è la figura di essa cateratta, la quale può essere tagliata, quasi perpendicolarmente, in maniera che l'acqua cadente, formontata la sommità di essa, non la tocchi più in verun luogo; ed in tal caso, descriverà l'acqua nel precipitare dall'altezza della cateratta una figura curva, che, prescindendo da ogni resistenza, dovrebbe essere parabolica.

Ma qui si dee avvertire, che in alcune cateratte altissime, sul principio della caduta, l'acqua si mantiene bensì unita sopra una sola superficie; ma nel progresso si frange in più parti, e mostra una bianchezza simile a quella della neve; anzi in qualche parte si risolve in vapori, che producono una continua rugiada, e porgono occasione al Sole di dipingervi dentro i colori dell'iride: che se, come per lo più succede nelle cateratte artificiali, alla soglia superiore d'esse, sia connesso un piano molto declive, scorrerà l'acqua per esso, prendendo le strade, delle quali si è avuto discorso nel cap. VI. alle prop. I., e II. E finalmente, se alla sommità della cateratta succederanno degli scogli continuati, dentro de' quali, di quando in quando, l'acqua cadendo si spezza, succederanno diversi moti irregolari, procedenti dalla quantità dell'impeto, dalla direzione de' sassi, opposti a quella dell'acqua cadente; e dalla combinazione di più direzioni diverse &c.

Le cadute della forte predetta, se trovano materia adattata nell'alveo inferiore, vi formano sempre un gorgo profondissimo, ed in esso de' vortici, alcuni de' quali, che sono i più regolari, abbiamo descritti poco di sopra; dopo di che finalmente riassume il fiume, il suo corso primiero, e produce quegli effetti, che sono comuni agli altri fiumi. Ma nell'alveo superiore è da notare, che, dovendo l'acqua precipitare da una cateratta, prima di arrivare ad essa, acquista della veloci-

nd considerabile; effetto non solo della viscosità dell'acqua, ma ancora della mescolanza de' canali, nella maniera spiegata *allo scolo 3. della prop. prima del lib. 6. della misura dell'acque (a)*; ma di ciò discorreremo più ampiamente nel seguente capitolo, solo rispetto alle cateratte sono da osservare alcuni effetti, che potranno illuminare la mente a chi, o assume di farne delle artificiali, o di demolirne delle naturali.

Primeramente adunque servono le cateratte a sostenere l'alveo superiore più elevato di quello che sarebbe, mancando le medesime, e perciò impediscono quelle soverchie escavazioni, che potrebbe fare il corso del fiume; non trarrebbero già, che i sassi cadenti dalle montagne, non si portino al basso, se non in piccola parte, quanto, cioè, basta a riempire il vano, che forma l'altezza della cateratta, quale, riempito che sia, torna il fiume a portare la materia di prima, o poco meno. (3) Perciò fanno buon effetto ne' fiumi, de' quali è soverchia la caduta; ma non in quelli, che ne mancano. (1) Molte volte formano laghi, i quali, essendo profondi, ponno essere rimedio alla deficienza della caduta (b). (4) Servono per la direzione de' canali, che non ponno a-

C c 2

vere

(a) O sia, che alla sommità della cateratta sia congiunto un piano declive, per cui scappano l'acqua, o che dalla detta sommità liberamente precipiti formando una cuspide curvilinea, sempre è necessario, che segua qualche aumento di velocità nelle parti superiori alla cateratta; imperocchè nel primo caso l'acqua, stando di giungere ad essa, comincia a fermarsi come per un piano maggiormente inclinato per tutto quel tratto, a cui si estende il detto piano declive prodotto allo scolo fino al concorso colla superficie dell'acqua, e nel secondo le stesse ingombranti della curva deferita dall'acqua del fondo, prolungate anch'esse dentro l'alveo superiore, divengono ostacoli per cui inclinati immaginari, per i quali l'acqua va scendendo prima di giungere alla cateratta, come l'Autore spiega nel passo da lui citato; e tanto nell'uno quanto nell'altro caso la viscosità, o aderenza, o dirà il straziamento delle parti dell'acqua, fa che la superiore venga in parte rapta, e strasciata dall'inferiore, che corre con maggiore celerità.

A l'uscita di tale ostacolo l'altezza dell'acqua sopra il ciglio della chiusa si trova notabilmente minore, che nelle parti superiori, e pare essando ragionevole-

le, che il fondo superiore per qualche tratto si debba rifeccare, o render meno declive di quello, che ha nelle parti più lontane, dove la velocità non è aumentata. Nulladimeno se la caduta è libera, tal diminuzione di altezza non si rende per l'ordinario notabile, ma lo scolo, e i galleggianti non si scorgono accelerare il loro moto, che a poca distanza dal ciglio della chiusa. Segno evidente, che ivi solo comincia la superficie a inclinarsi sensibilmente più, che al di sopra, cioè, che ivi solo si rende sensibile quell'aumento di velocità, che fa scemare l'altezza.

(b) Che superiormente alle chiusa, le quali attraversano un fiume, si formano dei laghi può succedere, ove le acque di esso non portino materia a fare deposizione, e ove la sommità della chiusa non solo sia più alta delle ripe del fiume, ma si continui orizzontalmente di qua, e di là dall'alveo di esso per la campagna adiacente fino ad arrivare all'una, e dall'altra parte nell'altro del terreno, come ne laghi artificiali, che circondano la Città di Mantova per dilagare del fiume Mincio. In tal caso non ha luogo ciò, che l'Autore porta anzi detto, cioè, che il fondo superiore del fiume

vere molta caduta, e ne aggiungono alle fabbriche de' molini, ed altri edifizj. (5) Se le cateratte sono stabili, interrompono le navigazioni, ma, essendo amovibili, servono per facilitare la medesima, come apparisco ne' disegni, che sono una specie di picciole cateratte.

Il secondo interrompimento degli alvei sono i laghi: questi alle volte servono di fontane a' fiumi, non essendo altro, che un aggregato di più sorgenti, che tramandano le loro acque in un solo ricevitacolo, dall' emissario del quale le scaricano; e di questi non è luogo qui a discorrerne; ma solo di quelli, che in un luogo ricevono l'acqua de' fiumi, alle quali servono, come di un picciolo mare, ed in un altro le tramandano fuori; si dee adunque discorrere al presente dell'arque, che entrano ne' laghi, e di quelle, che n' escono. Qualunque volta adunque entra un fiume in un lago, è necessario, che abbia qualche velocità, e direzione, le quali, abbenchè a poco a poco, dopo lo sbocco vadano scemando, nulladimeno però a causa dell'impeto preconciputo, il più delle volte si conservano per qualche tratto, fintantochè, comunicato che sia il moto alle parti laterali, ed opposte, parte di esse tendono verso le ripe, parte ritornano vorticosamente verso l'immissario, e parte s'indirizzano verso l'ancile, o emissario del lago. *Sen tanto, però, che il fiume influente conserva velocità osservabile in alcuna parte, la di lui superficie resta più bassa di quella del*

vega sostenuto, e regolato dalla sommità della peltica, che lo attraversa, ma dee restare alla primiera altezza, se pure in luoghi fino tempo non si rialzasse da quel poco di terra, che sempre portano seco i fiumi anche più chiari, al quale interrimento si può rimediare col lasciare a luogo a luogo nella chiusa degli emissari; muniti di cateratte, e con foglia tanto bassa quanto si stima opportuno, affinchè al aprire le cateratte la forza stessa dell'acqua sgombri le peltiche.

Accade qualche cosa di simile anco ne' fiumi torbidi di sopra alle peltiche, qualora queste attraversando obliquamente il letto del fiume, non lo chiudono però affatto, ma lasciando all'acqua un'angusto passaggio arcuato a quella delle ripe, con cui comprendono angolo acuto dalla parte superiore, le fanno piuttosto spionda, che ritagno, e l'obbligano a passar tutta o almeno in acqua bassa per una sezione molto minore di quella, sotto la quale corre il fiume ne' tratti più regolari. Si-

mili chiusa (se tali si possono chiamare) in vece di sostenere il fondo superiore del fiume servono a mantenerlo più basso, per la velocità, che acquista l'acqua nell'andarsi riducendo alle angustie di quello sbocco, la qual velocità ella si guadagna coll'accrescimento dell'altezza, e in quella sezione, e nelle altre superiori per qualche tratto, in compensa della larghezza scemata, onde tornando poi al fondo alla chiusa alla sua larghezza, ed alietta ordinaria, la sola superficie di quella, che per tal modo si viene a stabilire, e può servire a dar caduta a' molini, o altri edifizj. Di tali traversi alcune ho vedute nel Tevere nelle vicinanze di Todi in occasione di visitarmi quel fiume l'anno 1732. col dottissimo Monsignore Giovanni Bottari, ora Prelato domestico di sua Santità, e potrebbero anco, ove le larghezze sono soprabbon-danti, facilitare quella navigazione, su troppi altri ostacoli non vi fossero, che distandono dal contare una tale incertezza.

del lago, cioè sul principio; ed in altri luoghi, cioè nel progresso, colmezzia sopra la medesima, in conformità di ciò, che si è dimostrato sul principio di questo capitolo, dipendendo questa apparenza dalla velocità, o impeto, col quale il fiume si porta allo sbocco, poichè s'egli entrerà con poca forza, sul bel principio s'equilibrerà colla superficie del lago.

Credono alcuni, che le acque de' laghi siano, da un capo all'altro, equilibrate, come se fossero perfettamente stagnanti, io però non saprei dirlo accertatamente, parendomi verisimile, che vicino a' laghi, che danno l'ingresso a' fiumi, debbano esser qualche poco più elevate di pelo, che negli altri luoghi, siccome è certo, per lo contrario, che vicino all'emissario sieno qualche poco più basse: il motivo di tale asserzione è, perchè, se il lago non ricevesse influo di acqua veruna, ma solamente ne scaricasse, dovrebbe egli dalla parte dell'incile, restar più basso, che negli altri luoghi, per tutto quel tratto, ch'è determinato dall'unione della superficie del lago colla linea del fondo dell'alveo applicato all'emissario, prolungata dalla parte superiore, e però è impossibile da concepirsi, che il restante dell'acqua, supposta orizzontale, non scorra, abbenchè con moto lentissimo, ad occupar il luogo lasciato dall'acqua, ch' esce dal lago, e perciò, che la di lei superficie non s'inclini verso l'uscita, tanto più adunque vi si inclinerà, se dalla parte opposta sia somministrata nuova copia d'acqua da qualche fiume; e conseguentemente non potrà la superficie d'un lago essere perfettamente orizzontale. Ben'è vero, che la differenza sarà insensibile nelle parti di mezzo, ma ne' lati, vicini agli immixti, ed agli' incili, può esser tale, che non solo con livelli esatti, ma ad occhio libero, si manifesti. Se però, tanto il fondo del fiume risalente, quanto quello dell'effluente, fossero orizzontali, e finati nel medesimo piano, allora la superficie dell'acqua del lago sarebbe anch'essa affatto orizzontale per la prop. I. del lib. V. della misura dell'acque (a). Quindi è chiaro, che l'acque de' laghi, e delle paludi, molto più s'accostano ad aver la loro superficie a livello, quanto meno sono inclinati i canali influenti, ed effluenti, e perchè, se il lago fosse angusto, quanto i canali predetti, la superficie dell'acqua continuerebbe sulla cadente dovuta al canale influente, perciò quanto maggiore è lo spazio, che ha l'acqua per essenderli lateralmente, tanto si rende più esatto il livello del lago. Ciò si può intendere, quando la copia dell'acqua, ch'entra, è eguale a quella, che esce, poichè se la prima fosse maggiore della seconda, come succede sul principio dell'ecrescenze de' fiumi influenti, in tal caso è evidente,

Tom. II.

C c 3

che

(a) Vedi intorno a ciò quella, che si è detto nell'osservazione 3. del capo 3. c. 2.º.

che tutta l'acqua del lago dee essere declive verso l'emissario, verso il quale anche sono più osservabili le direzioni, ed i moti dell'acqua.

Tutto ciò, che si è detto de' laghi, si dee intendere proporzionalmente ancora delle lagune, e paludi, nelle quali però tanto è maggiore la differenza del livello, quanto che l'erbe, che in queste nascono, servono molto a sostenere l'acqua più alta in un luogo, che in un' altro; e perciò si vedono spesso volte calare l'acque dalle paludi considerabilmente vicino agli abocchi, e ne' siti più lontani, appena essere sensibile l'abbassamento. Pertanto sì quelle, che i laghi, producono l'effetto dimostrato, nel fine del cap. VI. cioè di rimediare al difetto dalle cadute; poichè egli è certo, che interrendosi un luogo, dovrebbe il fiume, che dentro vi s'inalveasse, avere per lo tratto da esso, molto più di caduta, di quello, che abbiano le acque del lago; il che o pererebbe, che il fiume influente si elevasse di fondo, e formontandolo le proprie ripe, si portasse ad inondare il paese all' intorno, o formontando un' altro lago; o elevandolo colle alluvioni, fino ad incassarsi dentro di esse, e ciò continuerebbe a farli, finchè coll' altezza del proprio letto, avessero acquistata quella pendenza, che già è dovuta, oltre le altre circostanze, dalla lunghezza del viaggio.

Ha un non so che di simile all'ingresso d'un fiume in un lago, il passaggio dell'acqua corrente da una sezione angusta ad un' altra più ampia; essendo che gli alvei delanti passano, ordinariamente, paragonarsi ad un piccolo laghetto, dentro il quale abocchi l'acqua da una sezione più angusta, che in tal caso ha ragione d'emissario; siccome la susseguente pure angusta, di emissario. Quindi egli è facile di dedurre le cause delle apparenze diverse, che si osservano nell' uno, e nell' altro sito; poichè, se si vedrà, che dove i fiumi sono soverchiamente larghi, ivi l'acqua non corre, o abbia il moto più lento; se vicino alle ripe si troverà l'acqua, quasi essere stagnante, o pure correre con moto vorticoso all' indietro, radendo le ripe medesime, dal che dipende principalmente la conservazione delle sezioni più larghe; su ne' siti medesimi la cadente del pelo d'acqua sarà meno declive di quello sia, dove l'alveo è di larghezza uniforme, e proporzionata; ed al contrario, su nelle sezioni più strette l'acqua del fiume si vedrà tutta correre con maggiore velocità, e con maggiore pendio di superficie &c. facil cosa sarà applicare le ragioni sopradette, per spiegarne quelle, ed altre simili apparenze; poichè il lago altro non è, che un fosse, o fiume dilatato, ed il fiume non è, che un lago ristretto.

Sono gli alvei de' fiumi, quasi sempre, più larghi di quello, che richiede il bisogno dell'acqua, che portano; e perciò molte volte supponiamo, che loro sia ristretto l'alveo considerabilmente, senza veruna al-

terazione del loro pelo, il che non accaderebbe, se le larghezze fossero vive; anzi col tenere ristretti gli alvei de' fiumi, s'impediscono quei moti fregolati, che sono, come la lussuria de' fiumi medesimi, e che apportano danno considerabile alle sponde, per la deviazione, che fa l'acqua, dalla direzione del suo filone; e perciò non è meraviglia, se i fiumi grandi, senza veruna maggiore dilatazione, sono molte volte capaci di ricevere nel proprio seno, l'insufflo di nuov'acque, poichè rendendosi in tal caso l'acqua proporzionata alla grandezza dell'alveo, viene essa, ad essere tutta mantenuta in officio, ed obbligata a conservare la sua direzione al lungo dell'alveo, senz'alcuno laterale svagamento; ed è ben facile di concepire, che *l'acqua sfuggente, e corrente vorticosamente all'insù, non contribuisce cosa alcuna allo scarico del fiume*; e che questa parte dell'alveo, per altro inutile, può benissimo dar luogo, quando vi sia una forza maggiore, al corso di nuov'acqua; e perciò è stato veduto il ramo del Pò di Venezia assorbire, da se solo, tutta l'acqua del ramo di Ferrara, e di Panaro, senza che, perciò, si abbia avuta la necessità di ritirare gli argini verso la campagna, o siasi veduto maggiormente dilatarsi l'alveo.

Appartengono a questo capo gli effetti, che procedono dall'unione di due fiumi insieme, e dagli sbocchi nel mare: ma perchè abbiamo determinato trattare tutto ciò più particolarmente, richiedendo la materia speciale considerazione; pertanto passeremo a discorrerne ne' due seguenti capitoli.

CAPITOLO OTTAVO.

Dello sbocco d'un fiume in un'altro, e nel mare.

NON si trova alcuna particolarità nella materia, che abbiamo fra le mani, la quale sia, per se medesima, quanto più è evidente, tanto più controversa, e meno intesa, dello sbocco de' fiumi; io ho sentito, in diverse congiunture pronunziare sopra di questo fatto, asserzioni così strane, che prima avrei credute impossibili da cadere nella mente degli uomini; e quello, ch'è più, ho osservato, che hanno maggiore facilità a prendero sbagli in questo particolare, le persone mediocrementemente versate, che le affatto idiote; poichè le prime sul fondamento di alcune regole, o ignote, o non avvertite dal volgo, e credere universali, quando in realtà patiscono molte eccezioni, ne deducono in varj casi conseguenze falsissime. Una di queste è, che l'acqua non possa correre se non ha caduta al suo termine, ed è affondata così

universale appreso di quelli, i quali si chiamano periti, che non dubitano punto di dedurne, che un fiume non possa sboccare, o nel mare, se quello si trovi gonfio; o in altro fiume, darante la di lui piena; e che i fiumi influenti debbano scaricare l'acqua propria, tutta sopra il pelo del recipiente, con altre simili asserzioni erronee, e perniciose, le quali conducono a spese inutili, a proposizioni dannose; e molte volte divertiscono l'animo di chi le promuove, da quelle, che riuscirebbero più salutari.

Entrano i fiumi influenti, non v'ha dubbio, nel mare, nè qualunque forza di esso è bastante, a respingere un fuminello, quantunque picciolo; purchè egli sia provveduto di sponde sufficienti, come più abbasso si dirà, posciachè, come può mai immaginarsi, che un fiume perenne, se fosse impedito del tutto il di lui corso, non si elevasse, quasi istantaneamente, ad altezze enormi per l'abbondanza dell'acqua soppravveniente, uscendo con ciò dal proprio letto, ed inondando le campagne; il che se bene qualche volta succede, ciò però non nasce, perchè il fiume non sia valevole col tempo ad acquistar forza da superare il contrasto, che fa il mare al suo ingresso; ma perchè non ha, o non si mantiene le sponde all'altezza necessaria, e perciò de' fiumi stabilità di alveo, non si può con verità asserire, che il mare impedisca loro affatto lo scarico. Similmente, s'egli è vero, che i fiumi, s'ingrossino per l'unione d'altri fiumi, chi potrà finalmente sostenere, che un fiume reale, nella sua piena, proibisca l'ingresso ad un' influente, e che questo sia perciò obbligato a ritenere le sue acque nel proprio alveo, sino allo sgonfiamento dell'altro? Procureremo non dunque di spiegare il modo, col quale ciò succeda, il che faremo nella seguente proposizione.

PROPOSIZIONE L

Spiegare il modo, col quale i fiumi entrano in altre acque, e corruti, o stagnanti.

Per ben' intendere ciò, è necessario ridursi alla memoria due proposizioni di eterna verità; la prima delle quali è: che *quando un fiume corre, e la di lui superficie non si alza, nè si abbassa al livello, allora per tutte le di lui sezioni passano delle quantità d'acqua, precisamente eguali*: ciò è vero in astratto, in concreto, ed in tutte le circostanze, e condizioni possibili; dal che ne nasce, che ogni volta, che la superficie dell'acqua d'un fiume perenne, ed influente, è reso stabile; allora esce dal di lui sbocco, ed entra nel recipiente quella copia d'acqua, nè più, nè meno, ch'è somministrata dalle parti superiori del fiume. Ma, se la superficie predetta si anderà abbassando, sarà scaricata dallo sbocco acqua
in

in copia maggiore, che non è quella, che viene di sopra; e finalmente, se la predetta superficie si eleva, può acqua venire dal fiume di quella che sia vomitata dallo sbocco. Questi sono tre segni infallibili della qualità dell' impedimento, apportati dall' acqua del recipiente al corso dell' influente, perchè se in un fiume, che porti sempre eguale quantità di acqua, si vedrà la superficie di esso allo sbocco elevarsi, segno sarà, che il recipiente impedisce lo scarico al fiume; mentre l' acqua trattenuta è quella, che aumenta l' altezza; ed al contrario, abbassandosi la superficie del fiume allo sbocco, sarà indizio dello smuoversi, che faranno gl' impedimenti opposti dal recipiente allo scarico, portandosi ad uscirlo dalla foce del fiume, non solo la quantità dell' acqua corrente, somministrata dalle parti superiori; ma in oltre tutta quella, che prima era stata trattenuta dal ristagno.

Quando l' acqua cresce per gli ostacoli trovati alla foce, non seguita però ella ad elevarsi all' infinito; ma arrivata ad un certo termine, stabilisce la propria superficie: segno, che allora è eguale lo scarico all' influxo; quindi è, che se le ripe del fiume non faranno tant' alte, quanto si richiede per sostenere la superficie dell' acqua a quell' altezza, che è determinata dalla natura, per lo scarico di tutto il fiume influente, sarà necessario, che l' acqua di esso, formostandole, si spanga lateralmente a cercare altra strada, o accesso più facile al suo termine, o pure alcun seno, dove contenersi, ed equilibrarsi.

Da qual principio sia desunta dalla natura la determinazione dell' altezza necessaria all' intero scarico del fiume, si raccoglie dall' altra proposizione, che dee rammentarsi: cioè, che *ne' fiumi, de' quali le sezioni tutte scaricano egual copia d' acqua in un dato tempo, le velocità medie devono sempre essere reciproche all' aree delle sezioni*; perciò passando, come si è detto di sopra, per la foce altrettanta acqua, quanta si trasfonde da una delle sezioni superiori, forza è, che la velocità media dello sbocco sia alla velocità media della sezione superiore, come l' area di questa, all' area dello sbocco; e perchè l' area delle sezioni, o dello sbocco è composta d' altezza, e di larghezza, se la larghezza sarà inalterabile, sarà altresì necessario, che l' altezza dello sbocco si accresca di tanto, quanto importa la diminuzione della velocità media di esso, considerando l' alterazione, che si fa nella velocità, all' alzarsi della sezione.

Per più chiara intelligenza di ciò, si dee avvertire, che *un fiume, il quale entri in un altro, può entrarvi in tre maniere* (1) o *cadendo dall' alto*, come nelle cateratte: e ciò succede, quando il fondo del fiume influente è più alto del pelo recipiente; o pure (2) *spianando, la sua superficie su quella dell' altro*, in maniera, che la larghezza superiore del-

In sbocco, che sta distesa trasversalmente alla superficie dell'acqua, sia come la comune sezione di due piani, l'uno de' quali sia la superficie dell'influente, l'altro quella del recipiente: e ciò accade, quando il fondo dell'influente è basso sotto il pelo del recipiente, almeno quanto basta a formare la predetta proporzione reciproca: o finalmente (3) quando la superficie dell'acqua nell'influente fa qualche notabile discesa, per introdursi nel recipiente, senza però, che tutta l'acqua vi cada: e questo effetto nasce dal fondo dell'influente, più basso del pelo del recipiente, ma non quanto basta per dare lo scarico a tutta l'acqua propria per la sezione, compresa tra la linea trasversale della larghezza del fondo dello sbocco, ed il pelo dell'acqua del recipiente.

Nel primo caso, quando, cioè, il fondo dell'influente è più alto del pelo del recipiente, non v'è chi possa dubitare, sarà uno scarico libero, ed in niuna maniera impedito dall'acqua del recipiente; anzi piuttosto, cessando nella caduta gl'impedimenti del fondo, e delle sponde, nel principio di essa, l'acqua scorre più veloce, e si affrettiglia, e conseguentemente resistendo meno all'acqua, che immediatamente la seguita, questa anch'essa si rende più veloce, e così gradatamente per qualche spazio all'insù, finchè, non risentendosi più la felicità dello sbocco, l'acqua corre con quella velocità, che le attribuiscono le cause di essa, e che le viene permessa dalla qualità degl'impedimenti; quindi è, che i fiumi, vicini a' loro sbocchi di tal natura, si diminuiscono di corpo, e formano la loro superficie sempre più inclinata all'orizzonte, disponendola nelle cadute libere, secondo il tipo d'una linea curva: e qui si dee applicare tutto ciò, che abbiamo detto nel capitolo antecedente, parlando delle cataratte.

Ma perchè i fiumi, che hanno il fondo capace di corrosione, non sopportano simili cadute, mantenere ne' luoghi, dove si trovano, o dall'arte, o dalla resistenza insuperabile del fondo, perchè, a causa della gran violenza, scavandosi il fondo, viene finalmente aprofondarsi, perciò si fa luogo al secondo caso, che in fatti, è il più frequente, osservandosi, che i fiumi instaurati si spianano sulla superficie de' recipienti, s'elevano, e s'abbassano di pelo con essi, e si mantengono il fondo tanto basso, che possa dar esito alle loro massime piene, sotto la superficie più bassa del recipiente (4); e perciò i fiumi temporanei, non solo

(3) Quello, che comunemente si osserva negli sbocchi de' fiumi capaci di corrosione, e già disposti, è, che il pelo dell'influente non fa una cascata sensibile per comparirvi ad un'el con quello del recipiente.

te, occorrendone al più il caso, che il primo fosse un torrente, al cui sbocco si fosse formato qualche ridosso assai alto, per accidentali deposizioni, ma nè pure in tal caso è durevole, mentre quan-

angusto passasse ad uno più dilatato, solamente *rigurgiterebbe l'acqua dell' influente all' insù per l' alveo dell' altro*, fino a quel segno, che sta a livello col' altezza della piena, e nell' alveo comune, ma, se il fiume *recuparar non può perenne, non si dee dubitare, che l' altezza dell' acqua di esso non faccia qualche impedimento*, e contrasto a quella, che influisce, ciò rendesi manifesto dal considerare, che, cessando l' acqua influente, quella del recipiente rigurgiterebbe; come in tal caso, di fatto rigurgita per l' alveo dell' influente, e perciò quella forza medesima, che può spingere l' acqua del recipiente all' insù, s' oppone all' ingresso dell' influente. Può questa considerarsi in due maniere, cioè, (1) o come il solo momento della *pressione dell' acqua*, e questa, siccome non può spingere il rigurgito, che fin dove arriva l' orizzontale della superficie dello sbocco, così non può eccitare maggiormente gli effetti dell' impedimento, che apporta all' influente (a), o pure (2) *si fa aggiunger l' impulso acquilato per la caduta, o per qualche altra forza esterna (b)*, e questo.

Ma non son ad una certa distanza sempre mai le sorgenti a qualche vicenda d' intermissione, e di effluvio, ma decaro certi limiti, nè può mai dirsi subito in non quanto si va liberando fra i predetti limiti, frenando gli accessi, considerati nella presente sommazione.

(a) Questa osservazione pare così evidente, che non abbia bisogno di prova. Non è d' uia, che quella sezione A B (Fig. 79. Tav. XXII) al cui fondo si arriva precipitosamente il livello della superficie del recipiente, essendo appoggiata a' la sezione inferiore a lei contigua, e quella di mezzo in mezzo all' altra C D etc. più vicina allo sbocco E F, le quali tutto si osservano, e si rialzano per la resistenza, che incontrano debbon restare pochi edis sottoposti, e i sembris di tal resistenza, impediscono quasi a tutto l' equilibrio delle forze dell' influente, e del recipiente, e il pelo del primo è il prodotto permutazione in A B, tutto è, che per tutte le sezioni D C E F etc. si lascia a medesimo quantità d' acqua, che si affaccia ad A B, dunque non ha quella alcun ingombro, che l' obblighi ad arrestarsi, e ad alzarsi. Né fa caso, che la velocità delle dette sezioni, come D C, essendo minore di quella di A B, possa farle contrasto, e arrestarla in talo, perchè in ricompensa della minor velocità succede la maggior ampiezza della medesima, o sia per

la loro maggiore profondità [come nella figura si è espresso] o per la maggior larghezza, che necessariamente debbono avere, se essendo meno veloci non sono più alte, e perciò l' acqua, che si presenta ad A B, resta nella sua libertà di scorrere spontaneamente nella maggior capacità delle dette sezioni, comechè entrerà più tosto in esse debbo anch' alla resistenza di mezzo. Anzi l' esperienza dimostra, che nè pure l' effetto del rigurgito non è sensibile in tanta distanza, come si scorga nel Pò, il cui fondo non lungi dalla foce essendo a un dipresso a livello del più basso del mare, ciò non ostante non soffre il pelo di quel fiume alcun mutamento sensibilmente non solo nella ordinaria vicenda del flusso e refuso, ma nè pure nelle maree, che talvolta s' hanno allo sbocco da varie parti, e appena tali mutazioni si manifestano al Ponte del Lagoscuro situato da 10, o 12. mig. in più verso gli sbocchi, come si rileva dalle osservazioni de' signi Sabot, fatte nella visita del 1760., il che mostra, che in pratica non loro nel punto E, ma nè pure per buon pezzo al di sopra la resistenza del recipiente almeno in un fiume di sì poca inclinazione, come è il Pò non in alcun sensibile effetto.

(b) Un tal caso può succedere nel mare, quando spinge con violenza le sue onde contro lo sbocco d' un fiume, o pure in

fio, se non si rifranga dagl' impedimenti dell' alveo influente, come per lo più succede, e potente a fare avanzare il rigurgito &c. qualche cosa di più, di quello, che porta la forza del solo equilibrio.

Co' mezzi medesimi può operare l' acqua del fiume influente, affine di superare il contralto del recipiente, poichè ella può fare lo sforzo alla foce, o per solo momento di pressione, o per quello dell' impero preconciputo, per lo solo momento di pressione, trovandosi l' acqua tanto dell' uso, quanto dell' altro all' altezza medesima, tanto contrasta l' acqua, che impedisce lo sbocco, quanto fa forza quella, che tenta di acquistare lo scarico; e perciò essendo equilibrare le forze per questo capo, resta, che la prevalenza del fiume, ch' esce dallo sbocco, si desuma dall' impero. Può questo nascere, o in tutto, o in parte: (1) Dalla discesa, la quale, avendo cominciato a rendere veloce l' acqua, assai più sopra allo sbocco, non può di meno, di non essere maggiore, e di non superare il momento della sola pressione dell' acqua recipiente. (2) Può nascere il medesimo impero dalla sola pressione; ma perchè l' impero è accompagnato da una velocità attuale, con una determinata direzione; ed il conato della pressione non è, che una velocità potenziale, senza alcuna vera determinazione, ma bensì indifferente a riceverle tutte; ne segue, che l' impero dell' acqua dell' influente prevalerà alla sola pressione (3); e perciò, scacciando dallo sbocco l' acqua del recipiente, entrerà nell' alveo di quello, e prenderà i di lui moti, e direzioni.

Sia per maggiore chiarezza *AC* (*Fig. 47. Tav. XI*) l' altezza dell'

un fiume recipiente, che incontri l' influente con direzione opposta al corso di quello o almeno inclinata ad angolo acuto dalla parte superiore.

(a) Non saprei figurarmi il caso, che l' impero dell' acqua dell' influente nascesse dalla sola pressione, e ciò non oltant potesse prevalere alla resistenza del recipiente, se non quando il primo fosse orizzontale suen un superficie, e allo sbocco di esso si attaccasse ad un tratto l' acqua del recipiente, poichè con superficie sìquante può battersi di quella del detto fiume (e almeno può battersi di quella, la cui pressione spinge quella del fiume) potrebbe in tal caso legarezzare tuttavia ad uscire dallo sbocco, se non tutta l' acqua, che prima per esso correva, almeno tutex quella quantità, che in tale stato vi potrebbe correre. Ma in tal caso parma,

che, propriamente parlando, la pressione del fiume influente prevaglia a quella del recipiente, non tanto per esser la prima congiunta con velocità attuale, laddove in quella è solamente potenziale (come l' Autore si esprime) quanto perchè la detta velocità attuale è maggiore di quella, che potrebbe produrre la pressione de l' acqua del recipiente, e in tutti se l' influente nel presentarsi al recipiente ne trovasse la superficie per l' appunto allo stesso livello, si estinguerrebbe ogni impero, ed ogni velocità, rimanendo la d' regione del moto indeterminata fra due forze eguali, ed opposte. Quindi poi l' influente è qualche poco inclinato non si può pretendere in rigor matematico, che almeno la superficie di esso non abbia qualche poco d' impero conciputo per la discesa.

dell'acqua del fiume influente (a), e sia il punto A la superficie dell'acqua nello sbocco, certa cosa è per le cose dette di sopra, che se il fiume scorrea per velocità acquilata nella discesa per l'alveo inclinato.

Ma dopo di aver considerata la pendenza la resistenza del recipiente s'è inteso, si può in questo luogo a dir qualche cosa di più particolare intorno alla questione: e alle leggi di un'accelerazione, che con questa velocità si avevano le velocità de' fiumi per lo sbocco, che venivano da loro recipienti: mentre certamente alcuni si è di cui trattare l'acqua che medesima la difficoltà, ed io lo so queste possono per anni di conseguenza apparsi da quelli, che dopo la prima lezione sembrò egli, potersi rappresentare la pendenza della resistenza delle di esse pendenze della parte dell'acqua fuori la superficie del recipiente: quando questi ho disegnato, e privo di ogni moto, e almeno senza alcuna resistenza che compari con quella della resistenza: come applicate si può trascurare per effetto quelle pendenze alla parte pendenza, in ragione delle quali si vedrà, che dentro la resistenza, come si fanno senza dubbio si può, e la pendenza come si può in questo luogo, ma quando non si debbe tal proporzione, che altri non può dire, non si potrebbe (come egli disse in voce) spiegare da ciò alcuni motivi degli effetti della resistenza: essendo a tal fine necessario non pure sapere le proporzioni di queste tre cose, ma anche quelle forze dell'acqua del fiume, il che egli non ha determinato.

Il sig. Marchese Poleni nel trattato De motu aquae mostra volendo rappresentare con una linea curva la velocità d'una discesa per un'acqua: e dice che la linea A B (fig. 16. Tom. II. lib. 1.) è un vello A D (dunque la sua altezza disegnare fino al livello G C), considerò che possa B A l'altezza dell'acqua verso il vello sopra il suo fondo B, la velocità allora (cioè quella di) parte A C della sua discesa ordinata ad una parabola A C E descritta coll'asse A C ed vertice A, ma non può, cioè quella della parte B C non viene esser come quella a quella del punto C, e però veramente solo verso il parallelo a B C, partendosi dal punto C

in più equilibrando la pendenza dell'acqua verso il vello colà resistenza sull'acqua obliqua G C E non rimaneva, che l'angolo A C de la pendenza di quella del vello, che potesse esprimere velocità a quella, che si obliquesse alla parte sopra una B C. Quindi il compenso delle velocità di tutta la linea A B veniva rappresentata per un'ipotesi parte parabola, o, parte rettilinea A B D. Ma perchè le esperienze mostravano, che da tutta la linea perdeva A B velocità un dato tempo almeno tanto d'acqua di quella, che un tal dato tempo sarebbe richiesto, si che richiedeva dal confronto di esse esperienze da lui fatte colla medesima linea e livello la medesima altezza A B senza l'impedimento dell'acqua obliqua G C E, potersi per ipotesi che la resistenza dell'acqua G C E fosse a resistere al moto la velocità libera sia A, e C, fatta tuttavia la ragione composta delle altezze, e perciò si conclude doverli esserli rispetto la detta velocità libera per una parabola, ma di minor parametro di quella, che lo rappresenterebbe: e questo si deve attribuire, e doverli potersi impedire rispetto trovare per un rettangolo fatto fuori una data altezza della detta acqua parabola coll'altezza B C, e dando ancora alcuna facilità per trovare a un dispendio la pendenza del detto parametro a quello di a parabola A C E, che si prendere, se per effetto la velocità, quando tutto la linea A B si è libera.

Ma il Padre Ag. Cerdani ne ha proposto, come si del libro di de movimento dell'acqua fiume, che la resistenza dell'acqua da un recipiente disegnato e considerato come disegnato si debbano riguardare per quelle volte che ella si acca a produrre, e che in tal si trova di produrre nel sboccare: l'acqua dell'influenza nel recipiente si unirà verso il suo alveo per modo, che il recipiente stesso di velocità si diruppa in ciascuno parte del'acqua che entra in esso, quando appunto sarebbe stato ad impedire maggiore nella sua pendenza, e però ob-

lio.

nato, le velocità della perpendicolare AC termineranno al segmento parabolico BHD , dimodoché la figura $ABDC$ sarà il complessivo, o somma delle velocità di detta perpendicolare. In altre, se si immagi-

nerò

frutto la velocità, che egli porterebbe produrre, in ragione diretta della sua altezza, ne segue, che le velocità si rappresentano anch'esse per una parabola, che abbia il vertice nella superficie del recipiente, e per altre a testa di essa sopra il fondo dell'istesso, e qua parrebbe che due potrei il medesimo vero senso, che l'altre rappresenterebbe le velocità; la quale ha il suo vertice nell'origine reale, e diparte verso di fuori; si scorge che quando nell'una la velocità è uguale all'altezza dell'aria, la velocità prodotta fatto ha loro egual

Similmente il Sig. Pagan osservando che questo argomento nelle dimostrazioni dell'Academico Reale delle Scienze del regno, benché non è nuovo, si doverebbe in quella della resistenza, debbe aver ragione in ogni parte di quanto la velocità totale dell'istesso debba finire per la resistenza del suo peso nella sezione dello stesso. Egli trova dunque a primo luogo come fosse una funzione un vettore assai più grande di quella che sarebbe un fiume $BACD$ (Fig. 13 Tab. II. cit.) la quale sezione AC dimostrasse un vero fiume $MACP$, la cui direzione LI fosse direttamente opposta a la direzione del primo LI . Quindi riducendo la resistenza al solo portamento che la velocità del fiume $MACP$ ha in una, trova, che il fiume $BACD$ sempre deve perdere la metà di quella velocità con cui si presenta alla sezione AC , e con ciò farebbe diminuire la sua velocità mostrata l'altitudine del suo primo. Guai che è qui la sua contraddizione diretta a quello solo portamento, e si sviluppa delle sperie a quella resistenza, che si ostendano a fronte, dove, sopra che egli ha mostrato una tal ragione. Però dunque, che è caduta la ragione di tanto.

Intanto ritorno alla sezione dello stesso un piano mostrato a AC come è due una forza. Fatto idra di vero, o d'altro, che ha a questo è allora ad un corpo fluo da una parte l'acqua dell'istesso con quella velocità, con cui essa

giugne allo stesso, e dall'altro si appoggia nella medesima altezza l'acqua del recipiente, preso tuttavia il suo moto. Certo è che il punto A e C non potrà convergere per l'angolo di quella di simile rata quella velocità di cui quella è detto come farebbe le non fosse alcun ostacolo. Per dovermo dunque di quanto la velocità, che emerge al punto, ha per motore da quella del fiume, è condito, che effuso il punto libero da una forza col contrario della resistenza di quel fiume che deve superarlo, è necessario, che egli venga da quelle due opposizioni direttamente ad un vettore di velocità, può a quale stesso della figura, e la ragione della resistenza fra loro è eguale, dunque prevalendo la forza, il punto convergerà verso quella maggiore, e dunque prevalendo la resistenza, la velocità dunque che dovrà prendere il punto si mostrerà da fuori del suo alveo, sarà quella, che è necessaria, affinché si riduca che gli sarà il tempo del recipiente, la cui resistenza è equivalente direttamente alla della velocità di punto uguale a forza, che sarà il fiume a spingere il punto, la cui forza è anch'essa variabile direttamente dalla detta velocità, ovvero costante nell'eccezione della velocità del fiume sopra quella del punto, giacché con quello fatto resterà che la velocità supererà del fiume, e sarà forza il fiume contro il punto per mezzo a, vedendo senza alcun effetto in ordine a tal punto quella parte di velocità, che è comune a punto, ed al fiume. Ora la resistenza del acqua si aggrava, che risponde a quella velocità di cui è un corpo fluo con la velocità uguale alla forza, con cui l'acqua supererà la velocità, e dunque per mezzo alla si mostrerà come a, e con medesima velocità, e quella forza si esprime per la quadrato del detto vettore, dunque il punto deve convergere nel senso che il quadrato di essa ha uguale a quadrato del vettore della velocità del fiume sopra cui medesima, e però è necessario, che la velocità del

nitivo, che operino dalla parte opposta i canali sul della profusione del fiume recipiente; essendo questi tra loro in proporzione delle velocità, faranno le loro impressioni contenute nel triangolo C A D, il qua-

Tom. II.

D d

le

del punto ha spinta a tal punto, o quel, che è il medesimo, che la velocità del flusso ha la metà di quella del fiume. Quando finalmente interviene il §. 6.° Principio, e sia il punto materiale A E C, e non si fa, dove l'ultima superficie, e della dell'acqua del fiume a quel punto E, che oltre dell'acqua e sbocca nel recipiente, e sarà un punto di quella velocità, con cui si sarebbe sboccato, se non avesse incontrato l'ostacolo di tal punto al suo sbocco.

In questa supposta dimostrazione pare, che l'Auteur consideri quella sola resistenza, che fa l'acqua del recipiente all'acqua che si, e si trasmette dal corso del fiume influente per quella forma comune di tutte le parti della materia, e che chiama resistenza comune, la quale resistenza appoggia ne sia di proporzione al quadrato delle velocità del corso, che viene di sé il suo corso, ed è la medesima per qualunque direzione, e a qualunque profondità della legge di moto, e velocità. Il solo al varco di velocità, laddove se si fare spacci sbocare di sopra mare, che ha data considerata quella sola resistenza che si incontra in col suo pelo nel varco del condotto, in quale si opera a diverse profondità, e si oltre che contro la stessa per direzione orizzontale, senza aver alcuna dipendenza dalla velocità del motore. Considera la forza per riguardo al moto, ed all'altro di quelle due ragioni di resistenza che debbono la vera ragione, e la forza delle resistenze sono del recipiente, del che qualche cosa diremo nell'annunzio seguente.

Tralascio ancora di ponderare le due ragioni che si fa al punto materiale A E C l'ultima superficie dell'acqua, che arriva allo sbocco e venga sbocare scappando l'impeto ostivo, che scappola in virtù del motore e figurato che si opera d'acqua P Q I §. 6.° va Tav. VII. §. 6.° la quale impinge sopra tutta la sua lunghezza della sua origine P alla stessa Q, ed è dimostrato, che quella velo-

cità, a cui egli si ridurrà allo sbocco, sarà uguale a quella, che ebbe in R a un quarto della sua velocità dopo l'origine (per esser le velocità a tal rapporto, come le radici quadrate delle alture) non però è già dimostrato, che tutte le parti di un quarto della velocità in p. d. si debbano riguardare, e ridurre allo stesso velocità, a cui si ridurre in termine della stessa velocità, potendo dirsi, che le p. d. sono le seguenti tutte ad andare ad unirsi fino a quella per cui Q P, al cui fondo si arriva l'origine del recipiente R E, come è detto nell'annunzio §. 6.° §. 6.° Il però suppone le tre linee di figura rettangolo, e di larghezza costante, e suppone, che per l'istesso, che due fig. c' alla stessa con il numero della velocità, dovessero tutti le stesse Q E siano R E, ed il doppio della fig. Q E, ed spaziale ad R Y, che è sbocata in quarto della velocità, che le stesse di questo V Y, si potrebbero con non alcuna ragione tutte insieme dire esse R Y, Q E, senza che però siano tutte a quel punto. Questo è tutto che si leg. l'annunzio inferendo questo passo del §. 6.° Prout nell'idea del sistema del detto luogo §. 6.° si commenta a dire, che la R Y non può non dovrebbe correre fra le figure del fiume, che pure esisteva di velocità al di sbocco.

Può dire che sono naturali, dopo la correzione facendo le cose dette, non si potrebbe mantenere l'ufficio d'attracco R E sopra il pelo del recipiente e sbocare per quelle due altezze ogni tempo se la posizione R E, come facendosi se si ha maggior velocità ma resistenza a sbocco è più lunga, e più cupa si dovrebbe la stessa R E, e tutto il fiume poco nella sua prima ragione si piglia fuori il pelo R E in que la profondità R E, che è ad tale velocità.

Da ciò potrebbe, che il punto sbocare, che quando un fiume passa a un pelo permanentemente R Y ad unirsi allo sbocco sul pelo del recipiente R E a R la nona del sistema §. 6.° la quale è l'impeto

le detratto dal segmento parabolico, resterà il triangolo misto $ABHD$, che misurerà l'eccesso delle velocità, sopra l'energia de' conati; e perciò, essendo questi superati da quelle, potrà il fiume influente entrare nel recipiente. Similmente, posto, che il fiume influente corresse colla sola velocità, dovuta all'altezza del corpo d'acqua, essendo che tali velocità occupano la figura di una parabola, come $CADB$ (*Fig. 48. Tav. XL*), e le impressioni del conato, quella del triangolo CAB ; le velocità dell'influente supereranno, anche in questo caso, le impressioni de' conati, che fa l'acqua del recipiente, di quanto importa la figura ABD ; con questa avvertenza però, che dette figure residue, non danno alcuna cosa di assoluto, per non poterli determinare la proporzione della forza della velocità massima alla forza del conato massimo, nella medesima maniera, che non è paragonabile la forza della percossa, a quella della semplice gravità; essendo però certo, nell'uno, e nell'altro caso, che maggiore è la forza di un grave mosso, di quella, che avrebbe il medesimo, trovandosi nel semplice conato al moto; il che, nel nostro caso, vuol dire, che la base della parabola CAB , o del segmento $CABD$, dovrà sempre essere maggiore della base del triangolo CAD , o CAB , dal che ne nasce la prevalenza delle velocità sopra de' semplici conati.

Non è dunque possibile, che un fiume influente, il quale abbia lo sbocco a seconda del corso del recipiente, o che entri in un'acqua stagnante sia rigettato da essa, anzi piuttosto, a misura dell'impeto, che avrà nell'ingresso, farà mutare, o prendere qualche direzione all'acqua, dentro della quale esso si scarica; come abbiamo detto, dover succedere a' laghi

essere *§ 8*] sotto quell'altezza, con cui il fiume in quella tal portata d'acqua sarebbe arrivato allo sbocco, se non avesse avuto il contrasto del recipiente, poichè dovendo, secondo il teorema, la velocità dello sbocco impedire essere la metà di quella dello sbocco libero, dovrà all'incanto l'altezza nello sbocco libero *§ 10* essere la metà della *§ 8*, che è quella dello sbocco impedito, perchè la sezione dello sbocco sia un rettangolo. Ma un tal discorso non reggerebbe, imperocchè il fiume non si sostiene all'altezza *§ 8* per quel solo impedimento, che avrebbe potuto fargli il recipiente, se si fosse presentato ad esso in quell'altezza, che richiedeva la sua velocità libera, ma per tutto quel contrasto di più, che il recipiente gli ha fatto, fino a che l'influen-

za si sia stabilita, e equilibrata con esso, il che si suppone essere seguito nella detta altezza *§ 8*, apparisce come se l'influente correndo libero avesse trovato il recipiente all'orizzonte della sua altezza nello sbocco, e poi nell'altezza, che ha dovuto fare per la velocità fermata. Si fosse ad un tempo dello stesso sbocco anche il recipiente fluo a che si fossero equilibrati.

Si sono dovute riferire queste varie ipotesi intorno alle resistenze, che soffrono i fiumi de' recipienti nel loro sbocco, affinchè ciascuno possa scegliere quella, che stima più ragionevole, o forse surrogarne ad esse alcuna'altra, quando in nome di esse restasse incertamente indolito, dovendo tale scelta a mio credere dipendere più, che da altro, dalle circostanze o

gli *etc.* nel capitolo antecedente. Non v'ha dubbio però, che, *se l'acqua del fiume occupare creverà, restando invariata quella dell'orizzonte, non possono crescere i canali della prima causa, da paragonare, e superare la velocità della seconda (a)*, ma in tal caso, scemata l'acqua nell'hor dell'abbassato, e alzata ben presto di corpo, in laceratio delle velocità guardate, che però mai non potrà rimettere allo stato di prima, perchè ac-

D d 1

C C

Fig. La diversità delle potestà tanto della velocità de' fiumi, quanto della resistenza, che soffrono da recipienti negli sbocchi, e il non potersi potestà resistita, che si sente di esse ha veramente cagionato alla natura, onde estremamente d'esse le, e talvolta inaffidabili si riduce a sopra e si riduce a: effetto de' quali quel si sente in quell'anglia d'aria e ha dell'abbassato, e da recipiente.

Il secondo caso si dovrebbe pensare, che in tal rivera possa, che ha quella, che si ha ordinata. I P. A. B. Grandi nella pendenza non si del id. a. secondo ordinare a que le spunti delle velocità, e delle resistenze che egli seguita. Suppongo, che il fiume si vada sempre accelerando nella sua d'onda, onde le sue velocità cheve nella direzione dello sbocco si rappresentino nel P. g. in l'ao. P. 111. per un segmento della parabola O H, si poi vengano a la nell'orizzonte dato O L, di d'ordinata P. 111, e equa vengano del fiume.

Essa d'onde, e conclusa per mezzo d'altri dati l'abbassato del fiume, egli si può dire che la natura in quella portata d'acqua, in cui è tutto, senza l'impedimento del rigorgio, e dato l'abbassato del recipiente a Y, il p. a. e, quando il recipiente ha un piano b. e. e due appendere a caso di tanto, quando l'abbassato può far a tanto in tale dato, vengano, che si vede se la curva delle velocità, che egli suppone essere un altra parabola, è del medesimo portamento della prima, e così vengano nella figura e del recipiente alla sbocca a l'odi condurre le ordinate la. H. A. Y alla parabola O H, lo spazio M. P. N. rappresentando l'impedimento delle velocità che si dell'abbassato nel fiume, e per conseguenza abbassato la quota dell'acqua, che si deve scemare per l'abbassato, e per quell'angolo al quale l'acqua di fiume, e parimente lo spazio A. P. N. rappresentando la quantità dell'

acqua, che nella medesima forza delle velocità sopra passeranno per a sbocco dato senza l'abbassato A. B, ma detratte le potestà opposte per la parabola A. B. B, rimarrà lo spazio A. P. N. che rappresenta quel, che resterebbe di acqua a' v. e. v. e. della scala A. P. N. e per conseguenza mostrerà la quantità d'acqua, che si rappresenterebbe senza l'abbassato A. B, cioè la velocità sopra se del rigorgio. E dunque lo spazio A. P. N. sarà equale allo spazio M. H. P. E se si trova l'abbassato A. B, non ostente l'impedimento del rigorgio, tutto per l'appunto l'acqua, che porta il fiume, e però il peso di essa è sborato fino in A, come in P. A. e continuerà nella sbocca nell'abbassato del recipiente Y. A. Ma se A. P. N. della sbocca di M. P. N. sarebbe d'acqua che l'abbassato è abbassato in sbocco sopra de A, come in Y, v. e. v. e. che ordinando Y. A, lo spazio A. Y. M. N. vengano. E se il dato M. P. N. andando più in alto, il suo peso si rappresenti que lo del recipiente dato, l'angolo di quella è si contraria con A. P. N. delle maggiori de' recipienti sopra detto, l'abbassato prima di giungere alla sbocca si rappresenti tutto l'abbassato del recipiente prodotto sotto l'acqua del primo, e l'abbassato più a passare per la sbocca dello sbocco di zero da A, vengano in X, ridotti ordinando X. Q. I. lo spazio O. C. H. E se eguale si deve, vengano nell'acqua, e nell'altro tale sbocco detto, ordinando i punti Y. X. Così applicando la medesima costruzione alle altre Grandi spunti a quella dello sbocco, e che abbassano qualche effetto di rigorgio, la quale avranno i recipienti delle potestà opposte, se esse le velocità hanno nel medesimo sbocco (1) è poco un tempo quanto altri punti si ordinano del peso dell'abbassato nell'acqua del rigorgio, e determinano la potenza P. A, ovvero Y. Y, e pure D. X. facendo i tre

412

criscesa la sezione, per l'alzamento dell'acqua allo sbocco, l'imposto preconcepito si spargere per ella, e perciò resterà in ogni parte minore. Che se l'acqua del recipiente crescerà con più celerità di quella, che potrà elevarsi l'acqua dell'indotato, come succode, quando questo è all'altezza, allora l'acqua dell'altro, non solo sul principio, le impedirà l'ingresso, ma ancora entrerà nel di lui altro, e concorrerà-

no

col prodotto, o reversione, o derivazione, che ella ha, e con ciò avrà ancora, almeno per approssimazione nel secondo, e nel terzo caso il punto di concorso delle sezioni de' due fiumi coll'orizzonte T A. Così non potrà avvenire, che il quarto sistema A T sia più alto del punto O, il recipiente dovrebbe correre all'indietro per l'altro del indotato, caso, che può intervenire facilmente in questo sistema, ove il origine equidistante è non in molte alte.

Si suppone la stessa supposizione intorno alla velocità libera dell'indotato, e nel supponimento di questo sistema (Fig. 98. Tav. XVII.) alla parabola O H nel vertice O dell'indotato O L del origine de' fiumi o canale, o equidistante, e la quarta è d'acqua, che per ella tenera o spinta della spinta M H è della stessa parabola, de la supponesse secondo l'angolo de' Fig. 99. Può averci da considerarsi del recipiente non solo ancora se per metà la velocità reale del indotato, come egli vuole, ma sempre per cinque laonde è necessario se la supponesse della metà cioè una delle velocità parte, de la de vertice parte de l'acqua nella sua derivazione pendente, se fra la velocità la velocità di nuovo se non di parabola O Q sempre si ha le ordinati A F B H, il cui vertice O sarebbe il medesimo, che quello de la parabola O H, che il perenne supponimento di quella, che mai se resterà A F B H ha, resterebbe per l'apporto comune della parabola del recipiente alla loro metà A G B Q ha. In tal supposizione dunque se si spara G F H Q, si avrà sempre una e la stessa d'acqua, che non soltanto il movimento del recipiente potrebbe passare per la linea A B, e avrebbe sempre una spinta M H è e derivazione la quantità d'acqua dell'indotato, e derivazione quella linea A, come nel primo dei tre casi per una di-

zione, una de G F H Q della minore di M H B, o sarebbe lungo a ciò, che si è detto nel secondo caso, e si maggiore, nel terzo, e l'altro de la stessa parabola lungo se si fosse della parabola G Q della qualunque altra curva, resterebbe sempre per la sua delle velocità la parabola O H.

Si supponga ora, che la velocità libera dell'indotato, se non di movimento alla parabola O H, che ha il vertice in un punto alto O, resterebbe ad un altro parabola, o un vertice si debba trovare sempre nella superficie del acqua dell'indotato, o almeno a più alta altezza sopra di ella, e per conseguenza una altitudine, e stabilendosi a vedere che ella si sia, o si abbassa, come richiedano le spinte de' due fiumi, volendo sapere, che se sono dopo quella qualche tempo dalla loro origine si spinga effuso la velocità della derivazione e derivazione nella superficie, o vicino ad ella, dove qualche poco si rimanga, senza commoverla però di vantaggio nel prolungamento della velocità per la deriva, finché dura l'istessa pressione, onde la loro velocità libera, dipende quasi del tutto dall'altezza sopra, dove si spinge nella loro derivazione. In tali supposti ha (Fig. 98. Tav. XVII.) B H l'altezza con cui potrebbe l'acqua del fiume per la sezione dello sbocco senza il sorgere e la quell'altezza si può prendere in questo spazio, come spinta o quella delle tre non superiori equidistanti se la spinta, o non spinta se la spinta è la quantità dell'acqua la rappresentazione della parabola M H, che abbia il vertice M nella superficie M, o se qualche punto sopra sopra di ella, sia l'origine del recipiente A T, e resterebbe l'angolo della parabola del Padre A B. Quindi deriverebbe col vertice A la parabola A B, il cui lato verso la il medesimo, che quello della parabola M H. E

quinta

no a farlo elevare di peso, non solo l'acqua trasmissa, ma la ripugnanza, e fatto che sia l'altissimo, a un disprezzo, fino al livello della presa del recipiente, reflessa l'acqua, quasi senza moto apparente, e farà l'effetto di un lago, che riceva dalla parte superiore, l'afflusso continuo di poca acqua, onde, siccome ne laghi l'acqua esce dall'emissario, così anche in questo caso, è necessario, che l'acqua esca per la

Table II

D4.1

2

[illegible]

discriminando la pecunia, la quale non-
pertinò alla città, e la paratura delle red-
dendo. A ciò corrispondeva di fatto una condanna
dei delitti, e di sopra a quella della
superficie dell'edifizio, agguale alla do-
nazione (però la città è veramente la quantità
dell'acqua che fluisce. Ma se non così,
come questa legge per effetto la vendita
della pecunia, si può anche facilmente
non aver luogo nella specie del Acque non
si può avere per alcune ragioni, con po-
teribilità qui presente alla maggiore, o
minore della città, che formano la stessa in-
teresse in tal caso. Ma di loro è sufficien-
te nel ordine dipendendo da loro. In-
fatti, in qualche parte della maggiore, o
minore, corrispondono alla superficie, di
cui si tratta, la superficie di qualche
quadrilatero, che è l'acqua, e la stessa
superficie è divisa in quattro in quat-
tuaglie, può essere l'assegnamento del peso
fornisce dall'acqua, ma che non tem-
po, per la condizione che, che è stato
in tal modo, il detto è conosciuto
quadrilatero, i quattro della somma del
fig. Geometrico, con quella della do-
nazione di Sig. Pavesi, sopra che non
potrebbe più a lungo potersi di ciò,
che è il detto, e quando questo è dis-
giunto (tempo) e quello di P. G. G. G.
è detto tempo, e quello che ha per so-
luzione un quadrato corrispondente di
quattro di volume a 4 di volume.

Tramonto e quelle spensierate, perché per
alcuno di loro, questo che aveva in dis-
corso di religione, che è prima condanna-
re un'opinione, poi una persona, e che di
ogni istituzione ne ha ammessa la prima, e di
ogni più la prima, non sarebbe stata re-
putazione in (pagare) i diritti, come di
questo, ma non da legittimo, ma l'è
l'è. E poi, l'è, a parlar, è
venuta bene a lume, ma l'è
della loro, è
e nel punto dove è stato perduto, non

fora del fiume, che ha ragione di un'emissario eguale. Se non maggiore, del Lago medesimo. La ragione di ciò si è, perchè, sebbene l'acqua rigurgitata sembra stagnante, non è però priva affatto di moto, tutto che insensibile, a cagione del quale viene spinta a scarrarsi, e la causa efficiente di ciò non è altra, che quella piccola elevazione di acqua, che fa l'imboccatura alla superficie del rigurgito, e che la rende

re AB . Sia il pelo del recipiente all'origine AT , che tagli la linea perpendicolare in A , e per A si tracci appieno AC che rappresenti la velocità libera, che compete al punto A della detta sezione. Condotta per C la retta CE parallela ad AB pari, che le velocità da ciascun punto E fanno ad AB un B , come CE punto D , in virtù del semplice peso, o della pressione del recipiente superiore resterà egua ad AC ridotta ad DE , DE sic, e verisimili a la retta CE parallela ad AB che è l'ipotesi del Sig. Marchese Porro, anzichè della supposizione ammessa; onde per questo solo capo verrebbero a dettersi dalla velocità libera le portate EF , EL successivamente alla parabola CE e la spinta CEL uguale la metà delle resistenze E fa a tutto Q Q perpendicolare ad AB , e prendendo OQ eguale ad AC e verisimili Q D dettersi per A la parabola QAI . La cui asse fosse per ora ad AB , e fu se si mostrasse, che questa avrebbe lo stesso parametro, che la parabola CEL , e che la spinta $A'B$ composta da essa e dalla perpendicolare AB fosse ordinata del fondo EF sarebbe eguale a la spinta CEL e ciascuno delle rette DG terminare al arco AI eguale alla loro corrispondenza EF terminata al arco CE , onde la spinta $A'B$ sarebbe anch'egli la metà delle resistenze dipendenti da questa sola prima ragione E e resterebbe AC , GF , EL tutte eguali fra loro, e si verrebbe per la velocità che resterebbe cioè da sottrarre le dette resistenze onde si potrebbe figurare che a tutta metà d'acqua che si presuppone alla velocità come in D si verrebbe a verisimili DE , DF non fosse, che CE GF restano ad uguale del peso, e fa da parabola un tale punto la parte DG . Ma perchè si direbbe quando si altra ragione di resistenza ombinata del Sig. Porro, cioè alla di-

ffinità, che rappresenterebbe l'infinito nel dividere, e troverebbe il detto fondo del recipiente, e per questo solo capo si saprebbe secondo il Sig. Torricelli, che la velocità di ciascuno punto d'acqua si riduce alla sua metà, però dettando da la velocità resterebbe AC , GF , EL tutte eguali le dette rette la metà di ciascuno AC , GF , EL , la retta MPN rappresenterebbe allora per approssimazione AB , DF , EH , le resistenze totali risultanti da sottrarre e accendere sopra CE , e resterebbe AC , GF , EL , che sono portate eguali fra loro, e si verrebbe V fuori della retta OQ in distanza eguale fra O e Q .

Che se si vorrà di esprimere le resistenze dipendenti dalla prima delle dette due ragioni non si spinto AB è una parabola la cui vertice in Q è distante dovendo esprimersi a la maniera del P Grandi, e verrebbe AB la stessa parabola con vertice in A , e sempre dello stesso parametro dove avere, e verrebbe restere AC , EL non farebbero eguali, e la metà delle resistenze resterebbe EL , che la dividerebbero per metà farebbe un'altra curva di questo più composta.

Quando dunque tutte sono l'altezza EL , si fa la EL come verrebbe alla stessa come verrebbe la base da la parabola QAI , e per analogia verrebbe come verrebbe AB rappresentando la quantità d'acqua del fiume dettando la curva da le resistenze resterebbe EL nel punto A detto area della due metà del prodotto, le spinte CEL EL verrebbero a di si per da verrebbe AC , che più per la superficie del recipiente, che eguale alla spinta AB EL e la metà del pelo del recipiente dovrebbe a tutto per l'approssimazione non in A , e quando poi, dettersi attribuiti al fusto, o fatto il punto in A ,

de qualche poco più alta nelle parti superiori, che allo sbocco; ed in conseguenza atra, a generare maggiore velocità di quello, che possa il conato dell'acqua recipiente; e sebbene in casi simili la predetta differenza di altezza è impercettibile ad ogni senso, è però benissimo attesa dalla natura, che non l'addimanda maggiore di quella, che basta, per dare quella minima velocità, ch'è sufficiente a fare scaricare per una sezione amplissima (quale in tal caso è la foce del fiume) una picciolissima quantità di acqua. Se poi l'acqua del fiume recipiente esercitasse contro lo sbocco, non solo il conato, ma anche il moto attuale con qualche velocità, e direzione, o retta, o obliquamente a lui contraria; in tal caso, o la velocità dell'influente sarà maggiore, o no: se sarà maggiore, è certo, che risponderà, e rivolterà ad altra parte la direzione del recipiente, e con ciò si farà luogo all'uscita; ma essendo minore, converrà, che si elevi di superficie, molto più, che nel caso antecedente, per imprimere alle parti inferiori dell'acqua, tanto di sforzo, quanto può bastare a superare la velocità, e direzione contraria, il che finalmente dee succedere col successivo alzamento di superficie, che tanto durerà a farsi maggiore, quanto lo sforzo dell'influente continuerà, a non essere maggiore di quello del recipiente; cioè a dire, fin che detto alzamento possa imprimere ad ogni sezione tali gradi di velocità, da' quali abstraendone un medio, sia esso ad un simile, dentro di una sezione non impedita dal rigorgito, in proporzione reciproca delle sezioni medesime.

Da qui si può comprendere ciò, che operano alle foci de' fiumi, i flussi, e le burrasche del mare, e l'abamento, che cagionano all'acqua de' fiumi medesimi, i quali, se avessero le sponde così alte, che siano sufficienti a sostenere l'acqua, a quell'altezza, ch'è necessaria per ispingersi al mare; al sicuro sforzerebbero qualsivoglia impeto dell'onde. E' ben'anche evidente, che le sezioni degli sbocchi, e tutte quelle, che restano

Dd 4

im-

no A, come si è spiegato nel considerare le altre spocci.

Valevoli però combinar quelle spocci delle resistenze con quella delle velocità del nostro Autore, tornerebbero ad aver luogo le considerazioni fatte di sopra, cioè, che se la velocità della superficie si supponesse affatto nulla, onde il vertice variabile della parabola dovrebbe sempre trovarsi nella superficie del fiume influente, non potrebbe giuammi il pelo di quello stabilirsi nè in A, nè di fuori il punto A, ma necessariamente dovrebbe nello sbocco, cioè sopra quello del recipiente; e se la detta velocità della superficie

non fosse affatto nulla, potrebbe bensì allora il pelo influente stabilirsi o in A, o sopra di A, o qualche poco di sotto, ma non ne sarebbe determinabile la positura per mancanza dei dati necessari, come si è spiegato poc'anzi in questa medesima annotazione.

Questo è ciò, che ho stimato dover accennare intorno alla difficile materia del rigorgito, di cui erasi in questo luogo l'Autore, e che non ho voluto tacere, benchè le conseguenze, che se risultano non siano in ogni parte uniformi a' suoi insegnamenti.

impedite da' rigurgiti, devono acquistare tanto maggiore ampiezza (sia in larghezza, o profondità,) quanto viene indebolita la loro velocità, e perciò i fiumi reali si conservano le foci così aperte, che alle volte fanno l'ufficio di porti, a' vascelli di alto bordo, quando la spiaggia del mare permetta loro d' accostarvi: quella è anche la ragione, per la quale molti fiumi richiedono più foci, alcuna delle quali alle volte si ottura, cioè la più impedita, o la meno veloce: nel qual caso, o l'acqua si volta per gli altri sbocchi, ne quali sono minori gl' impedimenti, e per conseguenza il corso è più vigoroso, o pure se n' apre un nuovo, più facile, e più spedito.

E' da notare nel particolare delle foci de' fiumi al mare, che tanto i flussi, quanto i riflussi fanno diversi effetti considerabili, i quali possono essere altrettanti Corollari, dedotti dalle cose dette di sopra, per ispiegazione del modo, col quale i fiumi entrano in altri fiumi. Il che dee.

Corollario I. Durante il flusso, o marea alta, la velocità media delle acque del fiume si diminuisce; e perciò da luogo alla deposizione delle torbide nel fondo dell' alveo, ma sopravvenendo al riflusso, o marea bassa, perchè, levandosi l' ostacolo alla foce, l' acqua trattenuta in maggior altezza di quella, che conviene alla sua quantità, acquista considerabile velocità, perciò tutta la materia deposta, di nuovo s'incorpora all'acqua, e viene portata nel mare.

Corollario II. E perchè l' impedimento, che fa un fiume all' ingresso di un' altro, è equiparabile al flusso marino, e maggiormente, quando rigurgita nell' alveo di esso; perciò il medesimo effetto succede anche agli sbocchi de' fiumi in altri fiumi, interrendosi gli alvei degl' influenti, durante il ristagno, o rigurgito; e di nuovo escavandosi al cessare de' medesimi, tutto ciò dunque, che si dura più a basso, circa le foci al mare, si dee proporzionatamente intendere degli sbocchi ne' fiumi.

Corollario III. Perchè il fiume dee poter' entrare nel mare, nella di lui maggiore altezza, anco con le sue massime piene, incontrandosi frequentemente, che entrino fiumi pienissimi nel mare bassissimo di superficie; perciò egli è necessario, che computata la larghezza della foce, acquisti nel resto, in profondità, una sezione proporzionata al corpo della massima; e tale profondità dee regularsi sotto il pelo più basso del mare; dal che ne nasce poi, che alcuni fiumi non molto abbondanti d' acqua, e quelli sboccano in mare di tal sorte, che ne' loro flussi si alzano ventimque, o trenta piedi, fanno una gran mostra di loro medesimi, e si rendono navigabili, in tempo del flusso, da qualsivoglia legno, per tutta quella lunghezza, che risente la marea.

Corollario IV. Incontrandosi di venire i fiumi pienissimi in tempo delle burrasche maggiori, che vuol dire, in tempo, nel quale hanno
luo-

luogo i più grandi impedimenti, che possano succedere alle loro foci, sono stati avvertiti gli uomini dell'altezza delle sponde, che si richiude per provvedere all'espansione laterale, e perciò, occorrendo, vi hanno fatti argini di altezza sufficiente a contenere l'acqua in quello sito, che, come si è detto di sopra, è quello, che cagiona lo scarico intero del fiume per la sua foce, quindi è, che cessando la burrasca, o calando la marea in tempo, che sono duri l'altezza del fiume, si scarica nel mare sopra l'acqua maggiore di quella, che sia somministrata dalla fiumana; e perciò dal punto, nel quale i fiumi sono alzati dalle agitazioni, o rifalgi del mare, il fondo degli alvei si rende meno declive, e la declività va sempre formando, quanto più si accosta alla foce (a). Che se

dal Per poi per la spiegazione di ciò, che qui si offerisce, si dice avvertire, che lo stabilimento di tutto l'alveo superiore del fiume, dipendendo da quello dello sbocco, si dice avvertire, che il primo si succedeva a seguio del secondo, e non già, che dopo fatto se il terzo superiore, la parte più vicina allo sbocco si sia ridotta a quella declività delle parti, che si parla, e che sono effetto del flusso, e riflusso del mare. Vengano dunque (Fig. 70a Tav. XVII) che il punto A dello sbocco sia quello, in cui debba sbocciare un fiume, che naturalmente i incanconati sbocchi fra argini fino al detto punto, e per tanto, che la sua larghezza (che supponiamo uniforme) non si possa accrescere a cagione della resistenza delle sponde all'largimento, ma che per tutto la profondità si possa aumentare, essendo il fondo capace di correre, e sia B A quella pendenza del letto del fiume sopra cui potrebbe smaltire le sue materie senza inconvenienti, ed principalmente, se egli dovesse proseguir il suo viaggio oltre il punto A incontrando dunque in A la superficie del mare, il cui pelo basso sia AT, non potrà per le cause dette aumentare il fondo dello sbocco in A, ma dovrà seguirsi come in C, tanto che le maggiori parti del fiume possano aver tutto fuori il pelo AT per la sezione AC, e il pelo si esse concorre con TA nel punto A e con ciò sarà necessario, che si abbassi quando il sbocco AB non dovrà restare quell'alveo nel abbassarsi scivolare nelle parti vicino allo sbocco la pendenza corrispondente con trar-

si alla pendenza CD parallela ad AB, come per altro farebbe, se le sponde del fiume, e riflusso non concorreissero ad alzararlo per le ragioni, che qui adduce l'Autore, ma per tutto quell'istesso, e così si potrà avanzare l'effetto di tale reciproca agitazione, dovrà farsi meno declive, in maniera che la declività di tutto il fiume sia minore a misura della maggiore vicinanza al punto C, prendendo la pendenza massima CC, e dal punto E in sé si può porre pendenza, che sia per giungere almeno a se quasi della marea bassa TA B si disporrà perciò nella pendenza EF, parallela ad AB, che dovrà esser tangente della curva EC nel punto E. Che se allora l'abbassarsi del fondo potesse ancora, come d'ordinario accade, dilatarsi l'alveo, il profondamento AC non si richiedrebbe sì grande, e potrebbe non necessariamente succedere ciò, che l'Autore mostrò nel corollario 3, e 4. della proposizione 3. del capo 1. cioè, che il fondo smaltirebbe più alto nelle parti più vicine all'alveo che nelle più lontane, vale a dire dando l'acqua per un poco incline, come appunto succede nel Po, che presso gli sbocchi moltiplicando i canali si dilata più dappi. Così l'innalzarsi del fondo va con una in quello fiume anche quella del pelo basso, ma ciò non succedendo nel caso dei fiumi, che si conoscono a più incanto in quel tratto, ma solo le inclinazioni del pelo, e del fondo, sono varie in questi fiumi secondo le diverse combinazioni delle profondità nelle loro sponde.

Questo effetto si addiz. propriamente d'uso.

il fiume, per se medesimo, avrà tanta copia di acqua da mantenerli il fondo orizzontale, in tal caso siprofonderà maggiormente, e tanto, per appunto, quanto s'egli portasse di acqua propria, tutta quella abbondanza, che li viene aggiunta, o ristagnata dentro l'alveo, per lo gonfiamento del mare: e questo è ciò, che vogliono inferire gli architetti delle acque, quando dicono, che i flussi, e riflussi del mare mantengono esposti gli alvei de' fiumi per tutto quel tratto, al quale essi arrivano.

Corollario V. Ne' fiumi, che hanno lo sbocco aperto al mare, se l'acqua di essi non si altera di sostanza, o di sapore, dentro l'alveo proprio, per quel tratto, che consente col mare, segno è, essere ella copiosa, almeno in proporzione del coastratto, che le fa il mare, e ciò maggiormente, se un fiume, come si narra di molti, porterà le sue acque per buono spazio, dentro la marina, il che si conosce dal sapore, dal colore, ed anche in parte, dalla direzione del moto dell'acqua; ma se la medesima cangia di natura, col partecipare, o la falsedine, o altra qualità dell'acqua marina, allora è indizio, che l'acqua propria del fiume è poca, o che i contrasti del mare sono violenti, o per l'alzamento, o per l'impero de' venti; e tanto più, quanto a maggior segno s'avanza la falsedine.

Corollario VI. Perciò in que' fiumi, che hanno poca acqua, si vede correre quella del mare al contrario di quella del fiume nel tempo del flusso, e nel riflusso si osserva correre l'una, e l'altra verso il mare; e perchè questo corso richiede qualche tempo; perciò si dà il caso, che il ritorno dell'acqua del fiume verso la marina, non cominci precisamente sul punto del riflusso, ma ora qualche poco dopo, ora qualche poco prima, accordandosi i tempi di questi riflussi allora solo, quando l'acqua del mare rigurgitata, s'uguaglia, a un dipresso, all'acqua trattenuta del fiume, ed in questo caso il pelo della medesima sarà orizzontale; ma negli altri due casi, sarà inclinato al contrario del fiume, e solo sarà orizzontale nel momento del riflusso.

Corollario VII. L'ingresso de' fiumi nel mare si fa a mezz'onda, che vale a dire, che la superficie dell'acqua non viene regolata, nè dalla

par-

a' fiumi perenni, ne' quali la forza della loro acqua si unisce con quella del riflusso a mantenere la concavità EC, ma si può ancor in qualche maniera applicare a' torrenti, benchè in questi l'effetto non debba essere sì grande, nè essendosi a tanto spazio, specialmente ove s'ignora molta pendenza.

Per quello, che riguarda lo sbocco d'un fiume in un altro fiume dove non hanno luogo le vicende del flusso, o riflusso,

parmi, che quando l'influent non potesse alla pari, ma dovesse farsi passaggio sotto il recipiente solo a forza di profondità, il fondo non vece di divenir meno declive presso lo sbocco, dovess'esser più ripido, e forse convesso colla convessità rivolta allo imboccatura, ma tal declività si coprirebbe, o si diminuirebbe in gran parte per le piogge, che succederebbero nella stessa calce dell'influent, come si è detto nell'annotazione prima. c. 414.

parte superiore dell'onda, spinta contro lo sbocco (sia ella, o di moto ordinario, o pure burrascoso) nè dal basso dell'onda medesima; ma bensì dal punto da mezzo, tra il maggiore alzamento, e l'abbassamento dell'acqua ondeggiante; e la ragione è fondata sulla velocità del bilanciamento dell'acqua, la quale non permette, che il pelo del fiume si elevi alla sommità dell'onda, nè si abbassi alla di lei maggiore concavità; e perciò viene ad equilibrarsi con questi contrarj conati, in un tiro di mezzo.

PROPOSIZIONE II.

L'alzamento delle piene, vicino agli sbocchi de' fiumi riesce sempre minore, che nelle parti lontane.

Ciò è stato osservato da diversi, e principalmente dal P. Castelli; ed è vero, quando il fiume cresce per nuova acqua sopravveniente; anzi si osserva, che negli sbocchi medesimi, l'acqua ordinariamente non si eleva, che tanto, quanto il corpo dell'influente fa elevare il pelo del recipiente; cioè a dire, rispetto al mare, insensibilmente; e la ragione di ciò è, che entrando i fiumi, per esempio, nel mare, hanno, per quello che si è detto di sopra, tutto il loro ingresso al di sotto della di lui superficie, proporzionandosi lo sbocco in largo, ed in profondo; e perciò la cadente del pelo d'acqua del fiume influente, non variandosi la superficie del mare, tende sempre al termine medesimo; e però è necessario, che ella sia più inclinata verso lo sbocco in tempo di piena, che in acqua bassa (e); e perchè due linee diversamente inclinate all'orizzontale, e concorrenti in un punto medesimo,

(a) Nell'annotazione prima c. 414., e nella 2da c. 415. si è veduto, che non può essere universalmente vero, che la cadente del pelo del fiume tenda sempre al medesimo punto, quando si supponga invariato il recipiente, ma che ciò ha solamente luogo per l'ordinario ove questi sia nello stato di sua massima bontà, e può averlo solo per accidente in altri stati, e però non si può prender per fondamento a dimostrare universalmente, che la detta cadente sia più inclinata in tempo di piena che in acqua bassa dell'influente. Ciò non ostante si può provare tal'asserzione in altra maniera. Sia dunque [Fig. 80. Tav. XVII.] la superficie dell'influente fuori di piena AB, e siano due sezioni della, una EF frangente al rigarggio, la quale lacunasi in G l'orizzonte CD del re-

cipiente, l'altra HA libera, cioè superiore al detto orizzonte. Ponghisi primieramente, che le dette sezioni sieno egualmente larghe, onde per le cose dette nell'annotazione prima c. 414. EF sarà necessariamente più profonda di AH. Sia nella sezione libera la parabola A1H quella, che esprime il complesso delle velocità, cioè a dire la quantità d'acqua del fiume, il cui vestire / per non parlarne della ipotesi dell'Autore, che stima perirsi ordinariamente trascurare la velocità della superficie / suppotremo essere nella stessa superficie in A. Intendasi deferita col medesimo parametro la parabola BFX, anch'essa col vertice B nella superficie della sezione impedita BF. Sia finalmente GL la curva, che esprime le resistenze del recipiente nella sezione BF. Esprimendo-
si dunque

mo, tanto più si scostano l'una dall'altra, quanto più si allontanano dal punto dell'unione perciò necessariamente le piene devono fare, lontano dallo sbocco, maggiore alzamento, che vicino al medesimo. Il che &c.

Per spiegare, da quale ragione dipenda la diversa inclinazione dell'acqua dalla, e dell'alta, si dee rammentare ciò, che abbiamo detto nel capitolo precedente; trovarsi, cioè, delle sezioni morte, nelle quali l'acqua, o non corre, o corre lentamente, più di quello che esiga la propria altezza, e che, per conseguenza, sono molto maggiori del bisogno, tali tra l'altre sono quelle de' fiumi ne' fitti, che risentono i rurgiti, cioè le vicine agli sbocchi; quindi è, che sopravvenendo la

pie-

ne dunque per BFE la velocità, sulla quale l'acqua passerebbe per BP, (e questa sezione fosse libera, e per la curva GFL, la resistenza, che incontra; lo spazio BE LG riparerà, ciò che resta di via alla velocità, cioè a dire la quantità dell'acqua, che realmente passa per BP, onde il detto spazio sarà eguale alla parabola ANI. Sopravvenendo ora al fiume un'istensione, che nella sezione HA sia il pelo fino in M, e derivarsi non lo stesso parametro la parabola KMK, la quale nelle dette ipotesi riparerà la velocità, e la quantità d'acqua de' fiumi nel nuovo stato, onde lo spazio MAIK sarà l'accrescimento dell'acqua. Si prenda nella FB prolungata al di sopra a posizione BO eguale ad AM, e derivata col vertice O sempre col medesimo parametro la parabola OFP. E perchè, come già si è veduto, da tutti non si conviene nelle ipotesi delle resistenze, supponiamole in primo luogo indipendenti da se velocità, ma loro variabili secondo le altezze del riempimento, come le suppone il P. Abate Grandi, onde la curva deve vedersi nel nuovo stato di fiume dovrà ripartirsi essere la parte GFL. Ed ora dunque lo spazio OGLP maggiore dell'ipotesi MAIK formerà la quantità perduta OM eguale ad MM, e rifinando NMI, che taglierebbe lo spazio OGL ed eguale senza dubbio con l'area MAIK ed eguale medesima BE LG eguale ad ANI, sarà la somma OGLP maggiore di ANI. Ma lo spazio OGLP riparte in due parti delle velocità veri cioè in due parti dell'acqua, che per ebbe r e F, e la prima si alza da uno in O, la qual quan-

tità dee essere eguale ad MNE, e non maggiore di essa; dunque l'altezza BO, che si è fatta eguale ad AM è soverchia per alimentare l'acqua della piena, e però il pelo di essa dovrà essere più basso da O, disponendosi come in MS col' alzamento B è minore di AM, e con inclinazione maggiore di quella del pelo basso AS.

Ne le altre ipotesi delle resistenze, cioè facendosi variabili con qualche rapporto alle velocità, soddisfarebbero ancora la medesima affermazione, ma la dimostrazione sarebbe più difficile, e troppo lunga ci condurrebbe l'applicarla ciascuna ipotesi. Il fondamento però in tutti i casi sarebbe il medesimo, cioè, che nella sezione impedita la resistenza nell'istato di ristensione si aumenterebbero in minore ragione di quella, che crescerebbe la velocità da tutta la sezione nell'istato la piena, inteso l'accrescimento dell'altezza GB, che in ogni ipotesi è libera dall'aguzzimento.

Finalmente se un velo di sovrappiù la sezione BE maggiore di AM in piedi reali si supponesse maggiore di essa in altezza, e per altro eguale in area ad essere ne vedere che la medesima conseguenza, overrendo allora, che per ipotesi BGLE, BGLEQ non debbono esser eguali alla parabola ANI, MNR, ma minore di essa in ragion reciproca della larghezza.

Ma non meno poi debbono alzarsi le piene per il la piena, quando le resistenze sono la pena sofferta minore, come per la piena succede, e come non l'Aniene nel la legnare, e più sopra nel capo secondo &c. sono gli altri.

piena, basta, che l'acqua stagnante, o moscia lentamente, acquisti velocità maggiore verso lo sbocco, il che si ottiene con ogni poco d'altezza, che si aggiunga alla primiera, attesa la grandezza soprabbondante della sezione, e la facilità, che ha l'acqua sul principio del moto di crescere in velocità, molto maggiore di quella, che ha, attesa che sia di velocità considerabile; il che non trovandosi nelle senoci superiori lontane dal rigurgito, che sono, o proporzionate solamente al bisogno, o poco maggiori, si ricerca in esse maggiore accrescimento di velocità in ciascheduna parte di acqua; e per conseguenza maggiore altezza di corpo, anche a riguardo della maggiore velocità precedente, come si fa manifesto dal considerare la natura della parabola, primiera regolarice delle velocità.

Corollario I. Quindi è, che i fiumi, i quali sono affini de' loro di fondo; e che, perciò, non sentono gl'impedimenti del rigurgito molto lontano dallo sbocco, anche in poco spazio fanno vedere questo effetto; ma per lo contrario i fiumi reali, che camminano con poca pendenza; e perciò sono soggetti per più lungo spazio al rigurgito, godono di questa proprietà in maggiore distanza dal mare, la quale però mai non si manifesta sensibilmente, che poco più oltre al lito, dove arriva la forza del rigurgito medesimo.

Corollario II. Da questo principio anche dipende la causa d'un'apparenza affai sorprendente, la quale rendesi impercettibile a molti: ed è, che trovandosi un fiume influente con poca acqua propria; ma con un grande rigurgito del recipiente, che lascia poco di vivo agli argini, o sponde del primo; sembra a molti, che, venendo una piena a questo, dovrebbe formontare le proprie sponde, parendo loro inverisimile, che pochi piedi, e talora poche oncie di ripa, che sopravanzano al pelo del rigurgito, possano essere sufficienti a contenere una piena, che sovravvenga; e pure, quando sono succeduti di tali casi, si è veduto, che la piena non ha formontate le sponde, e si è elevata pochissimo sopra la superficie del rigurgito predetto; ma nell'istesso tempo si è osservato, che tutta l'acqua, che prima pareva immobile, ha cominciato a muoversi verso lo sbocco.

Corollario III. Dal detto in questo proposito ne nasce ciò, che nota il P. Castelli, cioè, che dall'osservazione di poche oncie di altezza fatta da una piena di un fiume vicino allo sbocco, si può dedurre l'elevazione di molti piedi d'acqua nelle parti superiori; ma non è già conforme alla verità ciò, ch'egli avverte al corollario 14., che i fiumi vicini al mare, crescano di velocità; se non in quanto la vicinanza dello sfogo libero, può contribuire a renderli più veloci; o almeno

a non impedire al loro corso, tanto, quanto in parità di circostanze, si fa più lontano (a).

PROPOSIZIONE III

Se l'alzamento dell'acqua di un fiume allo sbocco, si farà per ragione di qualche impedimento opposto, e ritardante il corso da esso, e particolarmente per la riflaggia del mare, o per rigurgito della piena di qualche fiume superiore, in tal caso l'acqua si eleverà più, vicino allo sbocco, che nelle parti superiori (b).

Ciò è manifesto dovere succedere; perchè essendo la superficie del fiume inclinata, inclinata verso lo sbocco, viene ella ad essere intersecata nelle parti superiori dalla linea del pelo del rigurgito. Lo stesso succede, ma con minore divario, nel restringimento degli sbocchi, che obbliga l'acqua influente in quel sito ad alzarsi di pelo, perchè a causa del restringimento scottannato, restando tutte le sezioni superiori, colle loro larghezze morte, cioè con acque alle sponde, frangenti, o per tutto ritardate, succede quasi lo stesso, che se tutto il fiume s'andasse restringendo; onde siccome in questo caso l'acqua s'alzerebbe più nelle sezioni ristrette, che nelle più ampie, le quali non avessero alcuna connessione, o dipendenza dalle prime; così, nell'istessa maniera, nel caso del solo restringimento dello sbocco, l'acqua si eleverà per lungo tratto; ma finalmente nelle sezioni superiori non potrà alcuna elevazione, e nelle inferiori sempre più, quanto esse saranno maggiormente vicine allo sbocco. Il che &c.

Di qui si conosce la ragione, per la quale la piena di un fiume, entrando in una palude, o lago scarso di acqua, s'cura con maggiore velocità, e con minore altezza di corpo, di quella faccia, irroando la predetta palude, o lago in colmo; abbenechè la quantità della piena si supponga, nell'

(a) Perchè, che parlando della velocità della sola superficie, e in virtù di piena si possa inferire, che vicino agli sbocchi la superficie del fiume sia più veloce, che nelle parti più interne, mentre in quelle estrema parallela, o quasi parallela al fiume, e all'acqua bella, addosso presso lo sbocco, per le cose dette, maggiormente s'inchina.

(b) Prolungo il pelo del recipiente T A (Fig. Et. Yav. VIII) fino a che intersechi in D il pelo del influente E B, il quale prima dell'alzamento del recipiente in T A si suppone, che andasse nella sezione dello sbocco F B a darvi nel punto B, o nella vi. inferiore, e no da altro antecedente rigurgito. Farà dunque il recipiente nel nuovo stato T A qualche resistenza alla sezione D G. Dunque ribatterà l'acqua ad alzarsi, come in O E. E perchè dee esservi un punto nel pelo E F B, di sopra al quale non è possibile, che segua per lo rigurgito alcuna elevazione, come nell'annunziato ne seconda c. 4. p. si è detto (e) sarà al più il punto B della sezione M M al cui fondo M p'ugua l'orizzonte T A D) è manifesto, che il pelo E K più si sarà alzato nella sezione G E, che nelle superiori tra O, B, M, e che al detto pelo E si tenderà dal rigurgito sarà meno inclinato del pelo primiero E B, e ciò dee sussistere qualunque sia il punto dell'orizzonte T D, in cui il pelo E K vada ad intersecarlo.

nell' uno, e nell' altro caso, la medesima. Poichchè, nel primo supposto, non trovando la piena tanta resistenza nell' acqua del recipiente, non sono le di lei sezioni inferiori tanto ritardate; e perciò l' acqua vi entra con maggiore velocità, e per conseguenza, con minore altezza di corpo; ma nel secondo caso, essendo il recipiente colmo d' acqua, accresce le resistenze all' influente, il cui corpo è necessario, che si alzi a proporzione della velocità maggiormente perduta, colla regola addotta nella proposizione prima.

Ciò, che sia per succedere nel terzo caso, addotto sul principio di questo capitolo; cioè, quando il fiume influente ha il fondo dello sbocco più basso della superficie del recipiente, ma non quanto basta per dar luogo a tutta l' acqua corrente per esso, è facile a dedursi dal detto fin' ora nell' esame degli altri due casi: e però, in quello proposito, si possono proporre i seguenti corollarij.

Corollario I. Poichè apparisce assai chiaramente, che la superficie dell' influente non si spanderà su quella del recipiente, ma sarà soppressa nelle parti superiori, e formerà allo sbocco un gonfiamento, inclinato alla parte dell' influsso, che con tale caduta agirà contro le sponde, tentando di allargarle colla corrosione; il che non potendo succedere, come per esempio, se le sponde fossero di sasso, conserverassi detto gonfiamento nello stato di prima; ma, allargandosi lo sbocco, anche la detta superficie, in proporzione, s' abbascerà.

Corollario II. Ma perchè intanto dee succedere il gonfiamento predetto, in quanto la sezione dello sbocco resta minore del bisogno; fermerassi ella, ed anco inglierassi affatto, sì per la diminuzione dell' acqua del fiume influente; sì per l' alzamento della medesima nel recipiente, perchè nell' uno, e nell' altro caso, la sezione resta in proporzione accresciuta; ed al contrario, si manifesterà il gonfiamento, o coll' accrescersi dell' acqua nell' influente, o coll' calare nel recipiente; sì che anche succedie in alcune cateratte delle minori, che si manifestano in fiume basso, e non sono osservabili nelle piene maggiori.

Corollario III. Io fatto detto gonfiamento è una specie di picciola cateratta, che, secondo la diversità delle circostanze, ora farà una caduta libera, ora una corrente più veloce, ed alla volte, cioè, quando il fiume è grosso dalla parte di sotto, non farà effetto osservabile. Di tal genere sono le mutazioni delle cadenti del fondo de' fiumi, da una minore inclinazione, ad una maggiore, poichè nulla impedisce, che l' ultima sezione della cadente meno inclinata, non si consideri per uno sbocco della specie predetta: della stessa natura sono le angustie, che fanno i palatry de' ponti alla fruente del fiume in quel sito, sotto gli archi de' quali, per lo più, si vedono l' acqua accrescere la forza del cor-

corso, poichè non si varia l'effetto, purchè l'acqua, o per l'alzamento del fondo, o per la strettezza delle sezioni, sia obbligata, ad elevarsi di corpo, e non possa mantenere l'altezza acquilata, nelle sezioni inferiori.

Corollario IV. Egli è anco manifesto, che l'acqua, la quale gonfia sopra la superficie del recipiente, può godere d'una velocità maggiore di quella del reflante della sezione medesima allo sbocco, attesa la mancanza delle resistenze a questa, e non all'altra; siccome è chiaro, che dirigendosi detta velocità verso il fondo, vi cagionerà qualche gorgo: effetto assai frequente, non solo di questa, ma ancora di altre cause, negli sbocchi de' fiumi.

Corollario V. Quindi pure apparisce la causa, per la quale, *sebbene ne' tempi de' grandi, o rigurgiti, o ristagni, si fanno delle deposizioni nel fondo degli alvei, o degli sbocchi de' fiumi: non crescono però esse mai tanto, da impedire lo spumamento delle superficie dell'acqua, l'una con l'altra, poichè, se più crescessero, gonfierebbe il pelo dell'influente sopra quello del recipiente, e succederebbero, o gli effetti addotti al corollario primo; o pure di nuovo (il che sarebbe più facile) verrebbe, per la forza della corrente maggiore, ad elevarsi il fondo; e perciò si attemperano gli effetti; dimanierachè succeda tutta quella alluvione, ch'è possibile a farsi, senza che l'acqua, per soverchio ristigliamento della sezione, possa gonfiare.*

La direzione delle foci è una delle principali circostanze, necessarie da considerarsi in questa materia; poichè da essa derivano, ora buoni, ora pessimi effetti. Quello, che s'accorda alle regole, o alla necessità della natura, si è, che

PROPOSIZIONE IV.

Le foci de' fiumi influenti devono secondare, nella direzione dell'ultimo tronco del loro alveo, il filone del fiume recipiente. (Fig. 49. Tav. XII.)

Sia AB il filone del fiume recipiente, e la direzione di esso da A in B; e supponiamo, che il fiume influente vi porti dentro le sue acque, secondo la linea DC perpendicolare alla AB. Perchè duaque i moti, secondo i principj della statica, tanto meno s'impediscono l'un l'altro, quanto minori sono gli angoli, che fanno le linee delle loro direzioni (dimanierachè non può esservi impedimento veruno, quando le linee predette sono parallele, e tendenti alla stessa parte) ne segue, che, incontrando AC la corrente DC ad angolo retto, s'impediranno vicendevolmente; e perciò la direzione CD non potrà ritenere la primiera linea; e sarà, per così dire, strascinata in DG, nello stesso tempo, che il filone GB sarà spinto dal-

la direzione DC, o DG, in GH, facendo l'angolo HGB maggiore, o minore, secondo la proporzione, che ha la velocità di AB a quella di DC; ond'è, ch'essendo tal proporzione assai grande, come, per lo più succede, per essere la velocità del fiume influente pochissima, a riguardo dell'impedimento del riflusso, o ristagno, e quella di AB in niun modo, o pochissimo alterata; necessariamente sarà l'angolo HGB insensibile, e tanto minore, quanto più acuto sarà l'angolo ACD, o AGD, incontrandosi adunque, che in DG vi sia ripa atta a patire corrosione, questa si farà dalla parte di DG, e rallentandosi il moto dell'acqua verso DC, ivi si farà l'alluvione, e lo sbocco si volterà tutto in DG. Ma perchè, sminuendosi l'angolo AGD, si sminisce anco la forza, che fa la corrente AB contro la DG; e perchè ancora il terreno della ripa, bisogna pure, che abbia qualche resistenza all'essere corroso, (che supponiamo sia sempre la stessa) perciò, se la potenza di AG contro DG farà tale da superare la resistenza della ripa; per necessità si farà nuova corrosione, sino in DF, ovvero in DEB; ed allora stabilirassi la situazione dello sbocco, quando per l'obliquità della ripa DEB, la forza dell'aderenza delle parti del terreno, resterà tale da non cedere all'impressioni del filone AB, rese minori per l'acutezza dell'angolo ABE. E' adunque impossibile, che si mantenga la direzione dello sbocco in DC, ad angolo retto colla corrente del filone AB; e per conseguenza è necessario, che si porti in DEB, a seconda di AB. Il che &c.

Corollario I. Molto maggiore sarà l'impressione della corrente AB contro la direzione DA, inclinata all'opposto di essa; perchè non solo, essendo la direzione AB più valida della DA, la spingerà a rivoltarsi all'ingrè; e per conseguenza a rodere la ripa, ma ancora, per lo contralto della DA, si faranno vortici potentissimi, a rovinare le ripe, e la corrente AB, operando contro l'angolo DAB col continno battervi, finalmente lo spanderà, e rivolterà lo sbocco v. g. in KC, facendosi l'alluvione dalla parte di KA.

Corollario II. Tutti i detti effetti succederanno con maggiore facilità, se il filone del fiume recipiente si stringerà contro la ripa, nella quale è aperto lo sbocco; è più difficilmente, se batterà la parte opposta; ma in tutte le maniere la natura opererà sempre, per rivolgere, o presto, o tardi, lo sbocco a seconda del filone del recipiente.

Corollario III. Quindi è manifesto, che, se le sponde dell'ultimo tronco del fiume influente, non potranno essere corrose, nè meno si altererà la situazione dello sbocco; ma, ciò non ostante, sempre maggiore sarà lo sforzo dell'acqua dalla parte del corso del recipiente.

Corollario IV. Se l'influente sarà molto veloce, ed il recipiente molto
Tom. II. tar-

tardo, allora l'ingresso del primo potrà risultare il fiume del secondo; e perciò essendo l'influente pieno, ed il fiume recipiente scarso d'acqua, molto più si avvanzerà il corso di quello nell'alveo di questo, che se l'uno, e l'altro fossero nelle massime piene; nel qual caso l'acqua dell'influente si manterrà, per lungo tratto, dalla parte della riva, nella quale è tagliato lo sbocco, fin tantochè i moti fregolati del fiume maggiore, particolarmente nelle curvità delle botte, confondano tutta l'acqua insieme; e ciò in fatti si osserva succedere, quando il fiume influente entra torbido in un recipiente, che porti acqua chiara, o al contrario.

Corollario V. Da ciò si manifesta l'errore di quelli, i quali pretendono, che gli sbocchi de' fiumi influenti, cagionano delle curvità, e delle botte nella sponda opposta de' recipienti; sì che, quantunque sia vero, se l'influente porti del fango, ed il recipiente no; appena può verificarsi, quando l'uno, e l'altro corrono in sabbia; essendosi dimostrato, che la velocità del fiume del fiume maggiore, molte volte non ha sensibile proporzione con quella del fiume influente, allo sbocco.

Corollario VI. Se però ambedue fossero torrenti, e che venendo la piena dell'influente, non venisse quella dell'altro; in tal caso si potrebbe sommare qualche cosa, se però la larghezza dell'alveo del recipiente non fosse tale, che potesse ritardare la velocità dell'influsso, quindi è, che in casi simili, particolarmente essendo le quantità dell'acqua, e le velocità eguali, quel fiume, che prima entra nell'alveo comune, mantiene il suo fiume a dispetto della corrente di quello, che si seguiva, abbenchè qualche poco alterato dalla primiera situazione.

Corollario VII. Gli sbocchi de' fiumi nel mare, sono pure obbligati a secondare le correnti di essi, siano queste, o perpetue, o cagionate temporaneamente da venti; quindi è, che i fiumi della Romagna, e del Ferrarese, rivolano gli sbocchi a destra, perchè la corrente dell'Adriatico rade il lido dell'Italia partendosi da Venezia verso la terra di Bari; ed in altri luoghi i venti burrascosi obbligano i fiumi, ad aprir nuove foci in luoghi coperti, o secondando la furia di essi. Vero è, che le correnti del mare, se sono lente, non hanno gran forza per cagionare l'effetto predetto; ma pure, quando nulla vi osti, non lasciano di fare quello, che possono.

Corollario VIII. E perchè nelle foci de' fiumi influenti, per lo più, si fanno de' vertici, e per conseguenza de' gurgli; sono frequentemente gli sbocchi de' detti fiumi, altrove chiamati al fiume del recipiente, per ispingersi alla parte di essi; contrasta però sempre la forza dell'influente per ribatterlo, almeno tanto da insinuarsi colle sue acque tra i bracci del recipiente, e la di lui sponda contigua, presso la quale, come

me si è detto di sopra, durano per qualche spazio a correre separate dalle altre; e lo stesso si osserva anche negli sbocchi al mare, quando qualche vento obbliga l'acque di questo, a prendere corso verso una parte determinata.

Dalla mala situazione degli sbocchi si vede chiaramente, che devono molte volte succedere effetti dannosi, i quali mettono in pericolo gli argini, ed alle volte cagionano delle inondazioni, il che dal volgo viene attribuito alla resistenza, che incontra il fiume influente allo sbocco; e perciò meglio sarebbe, in tal caso provvedere il fiume influente di una foce di buona direzione, che d'intraprendere, o ostinatamente di conservare la mala situazione dello sbocco, o di fare delle diversioni dispendiosissime, ed alle volte mal'intese. Tale è il fine della natura, nell'aprire, che fa molte foci ad un fiume solo; abbenchè rare volte si serva di tutte per l'incarico dell'acque di esso, eleggendo, secondo le occasioni, quella, per la quale è più facile, e più spedito lo sfogo; e ciò principalmente si osserva a' lidi del mare, l'onde del quale, per causa de' venti, ora scorrono ad una parte, ora ad un'altra. Si dee però avvertire, che la mutazione degli sbocchi si faccia col minor allungamento di linea, che sia possibile, per non fare elevare di troppo il fondo del fiume, coll'allontanare la foce dal suo principio; essendo, come si è detto, il fondo dello sbocco, la base, su la quale s'appoggia la cadente di qualsivisia fiume.

CAPITOLO NONO.

Dell'unione di più fiumi insieme, e loro effetti.

E Un'artificio assai rimarcabile della natura quello d'accoppiare fiumi a fiumi, e di mandarli così uniti a sboccare nel mare; e talora è anche effetto di una necessità, che non permette il corso di un fiume, separato da quello d'un altro, siasi, o per l'intrecciamento, che porta seco la diversa direzione de' fiumi distinti; ovvero per lo pendio, che insegna la strada all'acque, per la quale possono avere lo sfogo più facile; anzi le obbliga molte volte a prenderne una determinata. Questa necessità però, o non mai, o rare volte, va scompagnata dall'utile, che apporta l'unione di più acque in un'alveo solo, dimanierchè pare solo istituita dalla natura, per servirsi di essa, come di un mezzo efficacissimo, per ottenere i vantaggi, che si diranno; e perciò può passare per una necessità artificiosa. Per assicurarsi di ciò, si prenda una carta geografica, nella quale siano delineati tutti i rivo-

fi, torrenti, e fiumi, ch'è tributano le loro acque ad un fiume reale, e nella medesima sia parimente espresso il corso di esso fino al mare; e la faccia prova di correggere gli errori, per così dire, che qualcuno potesse credere, essere stati fatti dalla natura, nell'unire le acque di tutti que' fiumicelli in un solo maggiore, indirizzando perciò ogni corso di acqua a drittura verso il mare. In ciò fare facilmente ognuno si chiarirà, qual'esser dovrebbe l'ampiezza della superficie della terra, necessaria per tanti fiumicelli, quali gl'impedimenti, che frapporterebbero al commercio le intersecazioni moltiplicate delle strade; quali ostacoli si opporrebbero agli scoli delle campagne, e quante altre cose difficoltierebbero la medesima nuova delineazione sopra una carta, che non esige, nè considerazione di caduta, nè livello di piano di campagna, nè riflesso alcuno a' luoghi, dov'ella maggiormente declina col pendio, o ad alcuna delle altre circostanze, che sono altrettanto necessario, quanto bene avvertite dalla natura, nel regolare, che ha fatto, il corso de' fiumi, e tanto, cred'io, potrebbe bastare per disingannare quelli, che pretendono, che la buona regola della condotta dell'acque sia d'incamminare i fiumi al mare per linea retta, come per la più breve, su l'unico fondamento della nota proprietà del triangolo, due de' cui lati presi insieme, sono sempre maggiori del terzo; stimando essi perciò essere un'errore di natura il portarli di un fiume a scaricarsi in un'altro, e per esso al mare, cioè per due linee, quando senza tale unione, potrebbe per una sola linea, dotata conseguentemente di maggiore declività, provvederlo di alveo, e di sbocco, secondo il loro credere, proporzionati al bisogno.

Per fare anche meglio apparire l'artificio della natura, trasandando per ora la necessità, che dipende da varj principj, secondo la diversità delle circostanze, ci daremo a spiegare, e dimostrare le utilità, che risultano dall'unione di più fiumi in un sol'alveo, e gli effetti ad ella susseguenti.

PROPOSIZIONE I.

Se saranno due fiumi eguali di larghezza, e profondità, ed affatto simili. l'uno all'altro, i quali scorrano, e sbocchino separatamente nel mare; sarà la somma delle loro larghezze maggiore di quella, che avrebbero, se uniti insieme corressero dentro un sol'alveo.

Siano i fiumi l'uno $ABCD$ (Fig. 50. Tav. XIII), l'altro $CDEF$, de' quali le larghezze AC , CE siano eguali; e siano, nelle altre circostanze tutte affatto simili, cioè di eguale profondità, di egual corpo d'acqua, di eguale caduta &c., e s'intenda che questi due fiumi corrono paralleli, l'uno all'altro, separati solamente dalla sponda comune

CD ,

CD, che supponghasi, per esempio, un' argine: dico, che la somma delle larghezze AC, CB sarà maggiore, correndo i fiumi separati, di quello sia per essere, se, levato l'argine CD, s' unirà al corso del fiume AD con quello di CF.

Poisciachè egli è certo, che, attesa la resistenza della sponda CD, l'acqua tanto d'un fiume, che dell'altro sarà, vicino ad essa, impedita nel suo corso; e perciò il filone sarà v. g. in G, ed H. ma levato l'argine CD, cioè a dire tolta di mezzo la resistenza della sponda CD, si ridurranno i due filoni in un solo, che sarà in CD, come parte dell'alveo più lontana alle sponde AB, EF; sarà dunque in CD la maggiore velocità del fiume, e sarà anche maggiore di quello fosse prima in G, ed H, attesa la maggior distanza del filone CD dalle sponde; e perchè l'acqua de' due fiumi separati corre impedita dalla resistenza di quattro sponde; e quella de' medesimi uniti non patisce la resistenza, che di due sole, la quale si rende anche minore nel luogo del filone: ne segue, che quanto di velocità s' accresce all'acqua nella parte CD, tanto ne scemi vicino alle sponde AB, EF; adunque, essendo l'acqua torbida, si faranno deposizioni alle ripe, e la larghezza dell'alveo AE renderassi minore. Il che due.

In questa dimostrazione non si è considerato, che il solo accrescimento di velocità, nato dalla rimozione dell'impedimento della sponda comune CD; e tanto bastava per dimostrare il restringimento dell'alveo; ma se metterassi a confronto il profondamento maggiore, che succederà al fondo dell'alveo, tanto minore sarà la larghezza, alla quale si ridurrà il fiume unito.

La verità di questa proposizione, si prova anche coll'esperienza; perchè, se si misureranno le larghezze di tutti i fiumi, che unendosi formano un fiume maggiore (a); si troverà infallibilmente, ch'esse insieme

Tom. II.

E e j

om-

(a) Nella visita del Pd fatta l'anno 1790. per l'affare del Reno, cominciando sin sopra lo sbocco del Tesino, si trovò la larghezza di questo, in una delle sue sezioni non molto lontano dal detto sbocco, di perliche 87, e quella del Pd in una sezione poco superiore al medesimo sbocco di perliche 105., che sommano perliche 192., e corrispondo in un'altra sezione del Pd alquanto di sotto alla confluenza non si sbocco di larghezza, che perliche 87, considerando sempre le sole larghezze occupate dall'acqua molto fissa, in cui que' fiumi si ritrovavano al tempo delle osservazioni (come dagli atti di quelle visite degli atenei di Novembre, e dei primi di Dicembre 1790.) onde la

larghezza dell'alveo del fiume uniti non solo se minore della somma delle larghezze di essi separati, ma essendo minore di ciascuna delle dette larghezze presa da se sole. E sebbene per fare più esattamente simili confronti converrebbe prendere le larghezze minime degli uni, e dell'altro, allorchè i fiumi trovati non si potessero attribuire alle irregolarità delle rispettive larghezze, nulladimeno la gran differenza, che qui si scorge fra quella del Pd, e del Tesino uniti, e la somma delle larghezze loro separate, agevolmente si intende, che anzi parteciendo una simil cautela nella scelta delle sezioni verisimilmente ancora qualche diminuzione ne' fiumi uniti secondo l'affezione dell'Autore.

deesi esso rendere più grande in larghezza, ma ancora in profondità; ma sopra degli sbocchi più profondi disposte delle cadenti, anche egualmente, non che meno declivi, lasciano il fondo del fiume più basso; adunque i fiumi uniti richiederanno l'alveo più profondo, non solo per la minore declività, che loro compete; ma ancor per la maggiore baftezza del fondo dello sbocco.

Corollario I. Dalla predetta dimostrazione evidentemente apparisce, che le larghezze de' fiumi uniti saranno anche minori della somma de' disuniti, non solo per la mancanza delle resistenze, minori ne' primi, che ne' secondi; ma anche per la maggiore profondità, e velocità dell'acqua degli uniti:

Corollario II. E' anche chiaro (a), che le sezioni de' fiumi uniti faranno sempre minori della somma delle sezioni de' disuniti, perdendosi molto più in larghezza di quello, che s'acquisti in profondità; posciachè dovendo le sezioni essere reciproche alle velocità medie; e riuscendo queste maggiori col profundamento dell'alveo, ne segue, che le sezioni debbano restare minori.

Corollario III. E perchè moralmente è impossibile, che tutt' i fiumi tributari entrino in un tempo, colle loro acque nell'alveo del recipiente, osservandosi, che per lo più succedono l'uno all'altro; dimodochè di già sarà passata la piena di un fiume influente, quando arriva quella di un'altro; perciò non è necessario, che la sezione del fiume maggiore sia equivalente alla portata dell'acqua delle piene di tutti i fiumi influenti, e conseguentemente le sezioni di esso riusciranno, anche per questo capo, minori della somma delle sezioni degl' influenti.

PROPOSIZIONE III.

Ne' fiumi supposti, non solo s'escaverà il fondo del fiume unito' dopo l'unione; ma ancora si profonderanno gli alvei de' fiumi confluenti, avanti quell'unione. Fig. 51. Tav. XII.

Sia la cadente della superficie del fiume influente FB; e quella del fiume unito, o del recipiente BC, e la profondità dello sbocco BD; e suppongasi, che unito il fiume FD con un' altro simile, ed egua-

E c 4

le

lità perfetta di due fiumi, che insieme si uniscono. Si può anche per maggiormente confermare il profundamento dell'alveo dopo l'unione adotar qual tutto ciò, che si disse dall'Autore nella proposizione a. del capo 1. e ne' suoi corollari, ove generalmente mi strò, che quanto maggiore è la forza dell'acqua, e la copia di essa tanto meno sono declivi i letti de' fiumi, onde questi dopo la confluenza dell'uno

coll' altro spaziano maggiormente i loro alvei.

(a. Questa dottrina è coerente con ciò, che abbiamo detto poc'anzi nell'annotazione 1. c. 441. del presente capo, e si potrebbero addurre per comprovata diverse osservazioni tratte dalle v. lte del Pd, e de' suoi influenti, se l'irregolarità delle altezze, e delle larghezze permettesse di mettere i fatti in una totale evidenza.

le dopo la confluenza siasi profundato in BG, secondo ciò, che si è dimostrato nella proposizione antecedente, disponendosi il fondo della linea GH, la quale sarà meno declive, che la ED, che si suppone la cadente del fondo, che averebbe il fiume, se da sè, senza unione di altri, sboccasse nel mare. Perchè adunque l'altezza dell'acqua nel fiume unito BG, dovrà essere maggiore, che nel disunito BD, sarà la differenza DG, e perchè i due fiumi, che compongono il fiume unito BH, si suppongono eguali, e simili, dovrà il fondo d'ognuno di essi essere unito al fondo GH(a); e perciò il fondo dell'influente ED, non potrà essere mantenuto in ED, ma dovrà andare ad unirsi col punto G, e perchè le condizioni del fiume FD, richiedono la declività di ED, sarà necessario, che la cadente di esso, prima del sito dell'unione, sia una linea, come IG, parallela alla ED; e perciò bisognerà, che il fondo ED s'abbassi in IG. Il che &c.

Corollario I. E perchè gli sbocchi sono i fondamenti delle cadenti superiori ad essi; abbenchè anco il fiume influente fosse minore del recipiente, nondimeno, quando lo sbocco del primo nel secondo dovesse restare più basso, che se corresse da sè al mare, proporzionalmente si escaverrebbe il fondo del fiume influente (b), come si è dimostrato nel capitolo ottavo.

PROPOSIZIONE IV.

Supposte le medesime cose, la cadente del pelo d'acqua del fiume unito sarà sempre meno inclinata all'orizzonte, di quella del fiume disunito.

Ciò è manifesto, sì per la maggiore abbondanza dell'acqua, che in maggior quantità, sempre fa maggiore sforzo per ridursi all'equilibrio col pelo d'acqua del suo recipiente, sì per le ragioni seguenti. Poichè i fiumi, quando sono maggiori, hanno regolarmente maggiore larghezza di alveo (c); e perciò hanno minori, in proporzione, le resisten-

ze;

(a) Ciò è stato dimostrato nel capo II. alla proposizione prima §. Ma porrebbe i fiumi.

(b) Il caso, che qui si figgè, che facendo sboccare un fiume in un'altro, il fondo dello sbocco possa restar più basso di quel che farebbe, se l'influente andasse da se solo al mare, non è impossibile, benchè in paja a prima vista; imperocchè può darsi, che per l'unione di due fiumi talmente s'abbassi lo sbocco in mare, e con esso tutto l'alveo del recipiente, e che in oltre l'inclinazione del pelo bass di questo dopo l'unione [dal qual pelo si dee prender regola per lo sbocco dell'influente in esso] diverga sì

scarso, e che finalmente la distanza del punto dell'unione dei due fiumi dallo sbocco del recipiente in mare sia così piccola, che l'orizzonte del fondo dell'influente, stabilito che sia fatto il detto pelo basso del recipiente, resterà assolutamente più basso di quel, che risulterebbe in mare, quando vi andasse da se solo, massimamente ove dovesse sboccare in una spiaggia di mare di poco fondo, e però incapace di lasciar profundare di molto il detto sbocco dell'influente, se egli vi contrasta.

(c) Intende l'Autore di paragonar in questi luoghi la larghezza dell'alveo comune de' fiumi uniti con quella di ciascu-

no; e conseguentemente, in parità di circostanze, maggiore velocità, alla quale susseguendo maggiore scarico, ne deriva in conseguenza minore l'altezza dell'acqua sopra la superficie del recipiente: ma disponendosi svariamente altezze minori dallo sbocco in su, ne nasce minore la declività della superficie; adunque i fiumi, quanto saranno maggiori, tanto minore avranno la declività del loro pelo; ed essendo i fiumi uniti, maggiori, che i disuniti, farà la cadente del pelo de' primi, meno declive della cadente del pelo de' secondi. Il che &c.

La seconda ragione si deduce dalla minore declività del fondo ne' fiumi uniti, che ne' disuniti; i quali però ne' siti omologhi, sono più vicini al centro della terra: ma l'acque, che corrono sopra i fondi più bassi, restano altresì più basse di superficie; adunque i fiumi uniti faranno più bassi di pelo; e perchè la cadente del pelo d'acqua deceleramente, sempre andare ad unirsi col pelo del recipiente, che si suppone, nell'uno, e nell'altro caso, invariato; ne segue, che tirato due linee da' predetti siti omologhi, ma da altezze disuguali, farà meno declive quella, che avrà il termine più basso, cioè quella, che sarà propria del fiume unito.

Può alcuno dubitare, se sia vero, che l'acque correnti sopra fondi più bassi, restino colla superficie anche più bassa ne' siti omologhi, cioè egualmente distanti dallo sbocco; perchè quantunque sia vero il primo; può però l'aumento dell'acqua essere tanto, che richieda altezza di corpo maggiore di quello, che la medesima altezza, e velocità susseguente possa produrre di profondità nell'alveo. e certo, se si supponesse, che un fiume corresse per un'alveo, le cui sponde, e fondo fossero molto resistenti, potrebbe darsi il caso, che la superficie dell'acqua nel fiume unito, fosse più declive, che se non v'entrasse alcun degli'influenti. L'esperienza però fa vedere, che negli alvei fatti di terra, più può, per escavare il fondo, ogni poco di velocità aggiunta, che, per elevare la superficie, la copia dell'acqua influente (a); e perciò, sebbene l'abbondanza dell'acqua fa crescere l'altezza della sezione, l'abbassamento però del fondo supera il di lei effetto, e le piene restano più basse di superficie ne' fiumi uniti, che ne' disuniti.

Se si considera in oltre, che gli sbocchi de' fiumi dentro il mare sono impediti, e perciò bisogna, che si allarghino, e si profundino più

di

no de' due fiumi eguali, de' quali suppongo l'una l'acqua nel detto alveo, e però può stare, che la detta larghezza sia maggiore d'ognuna delle dette due larghezze separatamente prese, benchè di sopra abbia mostrato dover ella esser minore della loro somma.

(a) Tale esperienza si adduce poco più sotto al §. *In prova di ciò*, parlando del Lamone, e del Po di Piemonte, e ad essa si possono aggiungere quelle de' fiumi maggiori paragonati ai minori, delle quali parleremo nella annotazione seguente.

di quello, che richiederebbe la quantità dell'acqua, che passa per essi, non essendo impedita; facilmente si persuaderà ognuno, che crescendo l'acqua nel fiume, dovrà di molto abbassarsi il fondo dello sbocco, e per conseguenza anche il fondo del fiume, e per lo contrario, non essendo molte volte sensibile l'alzamento della superficie dell'acqua del medesimo, chiaramente si manifesta, quanto prevalga l'escavazione del fondo, e la maggiore larghezza dell'alveo, all'accrescimento dell'altezza dell'acqua in una data sezione di fiume.

In prova di tutto ciò si può aggiungere un fatto evidentissimo. Correva sul principio del secolo presente il fiume Lamone dentro il Pò di Primaro, vicino alla villa di Sant'Alberto; dal qual luogo fu diverto, e mandato a sbucare da se solo nel mare Adriatico. Quello, che n'è seguito si è, che il detto fiume ha così elevato il proprio fondo; che in oggi, a dirottura di Sant'Alberto, resta più alto del pelo delle piene del Pò predetto, e per conseguenza il pelo delle di lui piene ricade tanto più alto, ed ha bisogno di argui altissimi, per esser mantenuto nel suo letto. Ciò supposto, si può discorrere così: se l'acque di detto Pò di Primaro si dividessero in tanti fiumi eguali al Lamone, e si mandassero a sboccare per più alvei nel mare, certa cosa è, che in ciascheduno di essi succederebbe l'effetto medesimo, ch'è accaduto al Lamone, adunque le piene di essi si vedrebbero molto più elevate di pelo, che non sono ora quelle del Pò di Primaro; e per lo contrario, se detti alvei così divisi, si tornassero a riunire nell'alveo del Pò di Primaro, non oltrepasserebbe la di lui piena il segno, al quale in oggi si eleva; adunque più fiumi uniti farebbero delle piene meno alte di superficie, di quello faccia uno di loro disunito. E perciò è evidentissimo, che i fiumi uniti hanno la cadente del pelo d'acqua, più bassa, e meno declive di quello, che l'abbino i fiumi disuniti.

Corollario I. Lo stesso si verifica rispetto a' fiumi maggiori, i quali siccome sono meno declivi di fondo, così hanno la superficie meno inclinata all'orizzonte, se si paragonino gli stati simili, cioè, o nelle massime altezze d'acqui, o nelle massime bassezze, o in istati d'acqua proporzionalmente distanti dall'uno, e dall'altro degli estremi predetti. Ciò pure è manifesto per l'esperienza, anzicchè, se si prenderanno due fiumi correnti al mare, l'uno, e l'altro nella sua piena massima (col pendio della quale suol camminare il piano superiore degli argini) e se si livellerà, o la superficie della piena, o il piano predetto degli argini, sempre si troverà, che maggiore sarà l'inclinazione ne' fiumi minori, che ne' maggiori (a).

Co-

(a) Così appunto si trova nel Pò grande paragonato ne' fiumi minori, che gli scor-

Corollario II. Ed essendo ciò vero, ancor rispetto alla cadente dell'acqua bassa, ne segue (a), che le campagne molte volte potranno essere in seculo ne' fiumi grandi, e loro sarà negato ne' minori, e perciò gora in molti cas, per dare lo scolo alle terre, che per altro non potrebbero averlo, unite insieme per fiumi, perchè abbassandosi con ciò al fondo del fiume unito, e la di lui superficie, in acqua bassa, o ordinaria, porgeranno le terre scolarisli sferzo.

Co

Esistono que' paesi, e chi viene a loro, che alla bella veramente comune del mare Adriatico per questo è più sicuro della comunicazione delle maree, che di quelli fiumi particolarmente nell'anno 1744, e riferito a egua) distanza dal mare.

L'origine sinistra del Po poco sopra la bocca, che la mette la foce della Poletta, cioè fra il detto sbocco e la chiesuola Barbutta, ed arco in qualche luogo più in su verso la chiesa di S. Rocco, e più alto del argine destro del Canal bianco) in quelle parti le acque del Tanaro, e del dirittura de' Adige detto il Cadagnaro) si uniscono de la detta foce per 4 e mezzo. La distanza del detto filo del Po da la sua bocca per un polo, misurata secondo l'andamento del Po, è di miglia 9, e circa, ma questa calcolata sino al Canal bianco, misurata secondo il corso de' quello, è minore per sei me e mezzo, e nella lunghezza di 6 me e gli argi de' Po è trovato potersi per 2 me per 2 e mezzo, onde paragonando quel punto del Po, che è equidistante lontan dal mare co detto punto de' Canal bianco, trovano gli argi del Po più bassi di quelli del Canal bianco due buoni piedi. Permette il più alto segno de le piene del Po ad esso al sostegno della Casella è 6 me più o in piedi 4, e 5, del segno de le piene de' l'Adige indicano a la Torre nuova la Casella è a 6 me de lo sbocco del Po miglia 12, e un quarto, ma la Torre nuova non è lontana da quello de' l'Adige, che miglia 12, e mezzo, onde la differenza è di miglia 4 e tre quarti. Il polo del Po alla Casella è più alto del polo del Mio filo per 10 me, e per 10 me cadono a 6 me alla distanza di miglia 10, e un quarto, la riva dell'acqua è di miglia 4 e tre quarti. Il polo del Po alla Casella è più alto del polo del Mio filo per 10 me, e per 10 me cadono a 6 me alla distanza di miglia 10, e un quarto, la riva dell'acqua è di miglia 4 e tre quarti. Il polo del Po alla Casella è più alto del polo del Mio filo per 10 me, e per 10 me cadono a 6 me alla distanza di miglia 10, e un quarto, la riva dell'acqua è di miglia 4 e tre quarti.

dell'Adige dal suo, cadono la parte del Po più bassa di quello dell'Adige in piedi 10 circa.

(a) Anche questa verità è confermata dall'esperienza del Po a de' fiumi prodotti. Il polo del Canal bianco all'imboccatura della foce della Poletta è 2 me e mezzo detto l'arco, ed in 10. Marzo 1744, l'aver caduta di piedi cinque sopra il polo del Po allo sbocco della medesima foce, con tutto che il Po non fosse allora nella sua massima bontà, e con tutto che il detto punto de' Canal bianco (come può farsi si è accennato) sia per lo meno sei miglia più vicino al suo termine in mare. Ben il polo del Canal bianco postosi della foce de' suoi argi per 2 me, e 5, e a due indici di gran magnitudine, mentre da altra osservazione fatte in quelle vicinanze, cioè alla chiesuola del filo di Bocca li 5, Aprile 1744, è risultato che quando il detto polo è più basso degli argi per 10 me, e 10 me ha nel maggior fondo, che per 4 e mezzo. Così pure il po de' l'Adige alla Torre nuova è a 6 me di distanza di miglia 12, e mezzo da la bocca, e trova più alto di quello de' Po alla Casella a 6 me di distanza di miglia 12, e un quarto delle sue linee, piedi 4 e 5, la pendenza del polo del Po a 6 me, e tre quarti, che si sono di differenza fra le dette distanze è un quarto, di once 4, e 1, e però riducendo il polo del Po a quei, che farebbe un filo corrispondente a quello dell'Adige, e che si ha più basso di quello per 4 e 5. Ben è vero, che l'Adige non era nella sua massima bontà come ora è, e per questo il Po, onde il punto de' polo indicato, e questi fiumi non sono stati, che è poco meno tali qualche cosa di meno dei due piedi 4 e 5, ed è maggiore, che non si è detto, che una piccola differenza in tutto verrebbe al termine comune de mare, per questo di bontà è un dipresso andato a spuntare in lungo cadendo dell'uno, e dell'altro fiume.

Corollario III. E perchè (sebbene ne' fiumi influenti non si altera così considerabilmente la cadente del pelo, tanto alta, che bassa) si profonda l'alveo, e conseguentemente il pelo dell'acqua bassa *etc.* *potranno anche negli altri di questi, quando l'abbassamento sia sufficiente, ottenere lo scolo le campagne contigue.*

Corollario IV. Similmente, perchè le piene de' fiumi influenti, debbono portare la loro superficie ad unirsi con quella della piena del tronco comune de' fiumi uniti, e dovendo ella avere una determinata pendenza, ne segue, che *abbassandosi la superficie della piena del fiume unito, resterà anche più bassa quella dello piena del fiume influente*; e perciò non avrà bisogno di argui tanto alti, quanto richiederebbe, se dovessi portarli da sé solo al mare.

Corollario V. E tanto meno alti si richiederebbero vicino allo sbocco, e per quanto può durare il rigurgito del fiume recipiente; perchè, trovandosi in quello tratto, tutte le sezioni dell'alveo maggiori di quello, che richiede la quantità dell'acqua, che vi passa (comechè questa ha la sua velocità impedita) ne segue, che la cadente della piena sarà meno inclinata in questo pezzo d'alveo, che nel restante più alto (a); e perciò gli argui, in detta parte, si richiederebbero più bassi.

Co-

In Torino qui è proposto mentre fossero gli occhi con un piccol profilo, non pare quello, che si dice in questo corollario, ma tutto ciò, che si è detto nel presente capo sono in ordine all'abbassamento dei fiumi per la loro unione.

Sia dunque [Fig. 52. Tav. XVIII.] AB il pelo basso di un recipiente, sotto cui sbocchi a la profondità AD il fiume solitario $FODA$, il cui pelo in somma esistenza sia FCA , e il fondo stabile OED (a siano le linee del pelo, e del fondo parallele, o come si vuole inclinate) e intendasi, che nella sezione CE del medesimo si faccia andare a sboccare un nuovo fiume. Dovrà dunque per le cose dimostrate nella proposizione 2. di questo capo, abbassarsi nella detta sezione il fondo E , anzi tutto il letto suo allo sbocco renderà meno declive, quanto richiede la forza dell'acqua aggiunta di nuovo al recipiente; onde può, che la linea OD abbia quella pendenza, che può esserle tal forza, dovrebbe OD esser la cadente da stabilir del nuovo letto, se lo sbocco si mostrasse tuttavia col suo fondo nel punto D . Ma perchè secondo le cose dette al §. *Tor* ne' altri ragioni

della medesima proposizione 2., il punto D si dee profondare, sia il profondamento a cui si stabilirà lo sbocco, DL , onde la sezione della luce sia divenuta AL , e per essa potrà facilitar per l'appoggio tutta l'acqua dei fiumi uniti, e punti. Tirando dunque LM parallela a DG , sarà LM la linea del fondo stabile dopo l'unione. In oltre, perchè alla proposizione 3. si è mostrato dovere la cadente del pelo dell'alveo comune a' fiumi uniti, esser meno inclinata all'orizzonte di quella del solo fiume FA , si dovrà dopo l'unione preterire abbassare il pelo delle piene come in A . Perchè poi nella proposizione 3. si è fatto vedere, che superiormente all'unione ciascuno dei due fiumi dee abbassare il suo fondo, ed uguagliarlo nel punto dell'unione con quello dell'alveo comune, e tirando per altro ciascuno di essi la pendenza declivale, tirando per N (che è il punto dell'alveo comune nella sezione della confluenza) la linea NM parallela ad EO , sarà NM la pendenza, a cui di sopra all'unione si dovrà esser l'ekavazione il primiero fondo del recipiente EO . Quindi è, che nelle parti più lontane dalla confluenza il pelo del-

Corollario VI. Potendo molte volte *incontrarsi*, che l'unione di più fiumi in un' alveo solo, lo scavi talmente, che la superficie delle pive non giunga al piano della campagna, perciò, in tal caso non sarebbe necessaria alcuna costruzione d'argini, o si provvederebbe a tutti que' danni, che portano i oo le rotte de' medesimi: in somma si ricevrebbero tutti que' vantaggi dall'unione, che procedono dall' avere il fiume incassato, piuttosto, che arginato.

Corollario VII. Perchè l'acque unite corrono con maggior corpo, e perciò con maggiore profondità, e sboccano al mare con foce più ampia, più profonda, e più libera; perciò *formano porti*, e *si rendono navigabili per buon tratto*, al che contribuisce ancora la poca declività della superficie del fiume, che rende più facile il navigare contr' acqua. Qual' utile apporto le navigazioni alle provincie, non è quel luogo di parlarne, come d' un punto assai noto; sapendosi, che molte Città debbono la loro origine, accrescimento, e conservazione a tale prerogativa.

Tutto ciò, che sin' ora si è detto, si dee intendere, quando i fiumi siano stabiliti d' alveo, o portino acque torbide, che possano contribuire al loro stabilimento; e perciò non è applicabile a' condotti dell' acque piovane, le superficie delle quali, o per essere chiare, o perchè gli uomini hanno l'attenzione di mantener loro scavati gli alvei, a misura della necessità, regolarmente sono più basse (anche nelle loro maggiori efflorescenze) delle piene de' fiumi; si dee parimente avvertire, che *quantunque tutti i predetti buoni effetti, si verificano nel tronco del fiume unito; non è però necessario, che succedano sempre negli alvei di quelli, che si portano all' unione*, potendo darli il caso, che riesca di maggior' util. il portarli un fiume da se al mare, che l'unirsi con un maggiore; dipendendo la determinazione del vantaggio, o svantaggio, da diverse circostanze, che meritano di essere esaminate: come sono, per esempio, la situazione del fiume, che si vorrebbe unire
al

delle piene del primo fiume si dovrà stabilire come in *MP* [per il corollario 4. da quella proposizione] per modo, che le altezze *PR*, *MN* delle piene sopra il fondo *MR* restino a un dislivello eguali a quelle, che aveva il fiume ne' suoi corrispondenti sopra il vecchio fondo *OE*; una delle parti più vicine alla confluenza, come nel tratto del nuovo fondo *RH*, dovrà alterarsi il pelo delle due piene per l'impedimento del gorgio delle nuove acque, le quali richiedendo nella unione l'*H* dei fiumi uniti una tal altezza di corpo, come si ragionò d' esempio

l'*H*, obbligheranno il pelo *NP*, che deu andare a congiungersi con l'*A* nel punto *I*, o uno molto lungi da *I*, a scender meno nel nato, che nelle parti superiori, pigliandosi come in *PT* quanto potrà bastare all' equilibrio della f rza delle proprie acque colla resistenza delle acque dei due fiumi congiunti (come si avverte nel presente corollario) i rimanendo tuttavia la cadente del pelo della prima riva del primo fiume, questo dei fiumi uniti. *NPIA* sarà più bassa della prima cadente *ACE*, siccome il fondo *ML* riavrà tanto più basso del primo fondo *OED*.

al maggiore; la condizione della campagna di mezzo, e degli fusti di essa; e la caduta, esser, e distanza della foce; poichè, se la di lui linea, sino allo sbocco, fosse più breve, e con caduta al mare, maggiore di quella, che può aver sul pelo basso del fiume, col quale si pretendesse di unirlo; egli è certo, che una buon' effetto si potrebbe sperare nell'alveo di esso, abbenchè fossero per succedere tutti gli accidenti nell'alveo di quello, che lo ricevette, anche però in questo caso, può succedere, che torni il conto di fare l'unione di due fiumi, come, se lo sbocco al mare fosse impedito, o in una spiaggia di poco fondo, e che perciò lasciasse luogo di dubitare, che il prolungamento della linea, potesse in breve togliere la necessaria caduta al fiume (e);

o per

(e) Non si può dubitare, che l'accrescimento di nuove acque in un fiume non possa contrbuire a togliere, o a svenare quel alveamento, che potesse succedere di esso per lo prolungamento de la sua linea, sboccando egli in una spiaggia di mare di poco fondo, in quanto le acque sempre alla sua debbono per le cose finora dimostrate far abbassare e lo sbocco, e tutto il letto del fiume. Solo potrebbe essere ancor dubbio se trattandosi di un fiume torbido aggiunto ad un altro, potesse col molesto carb la materia tenerlo accelerare il prolungamento prodotto de la linea, e con ciò peggiorare la condotta del fiume. A rimuovere tal dubbio si (Fig. 14. Tav. XIX) A B il fondo del fiume, in cui si vuole introdurre l'altro, B il suo sbocco in mare. Se era l'orizzontale B C, e poichè, che il fiume A B sia alto colle sue torbide a prolungar l'alveo in un dato tempo v. g. in due anni per lo spazio B C, calcolate, che dopo tal prolungamento, e in capo al detto termine il fondo dello sbocco si debba esser proiettato fino in C, o il fondo tutto del fiume trasportato in C D parallela ad A B. Venga ora introdotta nel fiume A B l'acqua di un altro fiume annesso torbido. Per le cose finora dette si manifesta, che quando sarà seguita la penetrazione della linea suo in C (cioè, o tardi, che ciò sia) il fondo dell'alveo comune non potrà stararsi nella posizione D C, ma dovrà averne però un'altra meno incunata, come C E, qual si conviene alla maggior forza dell'acqua insieme congiunta, anzi dovendosi da que-

ste acque abbassare poco il fondo dello sbocco, come in F, la vera linea, su cui il nuovo fondo si troverà dopo il detto prolungamento, sarà la P Q parallela a C E, la qual linea P Q necessariamente taglierà il primo fondo avanti il prolungamento in un punto O anche più vicino a B del punto I, in cui l'avrebbe tagliato la retta C E (anzi potrebbe anche tal linea O cadere di fuori al punto B) e taglierà parimente l'orizzontale B C in qualche punto, come in H. Acciocchè dunque si supponga, che per la maggior copia di terra portata dal fiume aggiunto, il prolungamento della linea di B fino in C sia seguita qualche poco più sollecitamente di que due anni, ne qual si supponeva poter seguire colle deposizioni del solo primo fiume, e avanti l'introduzione delle nuove torbide, nulladimeno è manifesto, che il tratto del nuovo fondo P H resterà assolutamente più basso dell'orizzontale B C, non che dell'alveo prolungato D C, e che parimente la parte superiore del nuovo sbocco O Q dall'intersecazione O al di sopra sopra anch'essa più bassa e dell'alveo primiero A G, e molto più di quell'alveo D C, che in que dieci anni si sarebbe formato; onde in tal caso, che il punto O cada tra I, e H, non vi sarà, che il solo tratto d'alveo O H resti quello, che scorporerà fra le nuove alluvioni dove già esistera, e per tal modo ad esso due al punto H, che sia veramente più alto del tratto corrispondente O B, ma resterà sempre più basso di tutto il tratto D C, che in quel numero d'anni si sarebbe formato;

o pure s'egli portandosi al mare a dirittura, dovess'essere per lui balzì, che richiedessero grand' elevazione di argini, e simili; la somma è necessario un ben pensato giudizio di tutte le circostanze (e), ed una ben distinta cognizione di ciò, che succede all'unione de' fiumi, prima di determinare, quali sieno i benefici, che possono ricavarli, dal mandare un fiume a sboccare nel mare, o pure in un' altro maggiore.

Ecco adunque quanto bene la natura provveda, mandando i fiumi ad unirsi insieme, a' molti pregiudizj, che succederebbero alla loro divisione, e che di fatto sono molte volte succeduti, quando diversi accidenti hanno tenuti separati i fiumi, l'uno dall' altro. Ella pensa la

Lom-

mano; e però meno affollato alquanto sarà spinto nel fiume, maggiore di quello, che se' dieci anni sarebbe ingiunto, anzi nella maggior parte de' luoghi egli si farà prodigiosamente profondo, e più lungo tempo di qu' dieci anni si richiederà a produrre un prolungamento tale, che a punto O, in cui il nuovo fiume stabilisce de' incontrare il primo fiume A B, si veda all' uscir delle porte più lontano dalle sbocco, e ciò non ostante al di sopra di quel punto il fiume sempre avrà guardarsi in profondità, onde maggiore sarà sempre il beneficio per la fertà dell'acqua accresciuta, che si danno per la nostra terra aggiunta al fiume.

Tutto ciò si è detto nel supposto dell' Autore, che il poco fondo della spiaggia dà luogo a temere prolungamento di laguna. Per altro dove il mare ha fondo considerabile non segue un tal' effetto, perchè le barriere rimettendo le materie deposte da' fiumi le elevano, e le portano in alto mare. Anzi ciò non si può supporre, come pare, che alcuni vogliano che gli uomini delle frange, e i prolungamenti delle loro de' fiumi siano proporzionali a' tempi, ma si deve aver riguardo a' qualità de' fondi; altrimenti vedendosi talvolta prolungare le dette lagune a poco o mai qualche tempo di tempo che si dovrebbe credere, che due mila anni fa, il mare giugnerebbe al di dentro terra di quello, che solamente sopponno, che egli vi giugnerebbe.

Infine per le circostanze, che si debbono ponderare per accrescerli se ha spedito l' unione di più fiumi, non se ne conclude dall' Autore nella prop. 1. di questo capo, che altri accetti se un adducen-

do nel capo vicino del perire erario, ma altre di quelle si sono da avvertire, che uomini del bene in questi nomi ingiungono quegli effetti di abbassamento, e del fondo, e del pelo, che si sono dovuti dirsi, in questo la forza delle acque da scendere cospira a produrre tali effetti, onde in questi debbono succedere, come si suppone, che le acque prodotte in quello fiume, in cui hanno forza di elevare gli sberci, cioè a dire nello sbocco loro piena, insieme concorrono, e confluiscono nel letto comune, che è quanto dire, che le sboccature de' fiumi, che li erano di mare, sono (siano in qualche grado di considerabile altezza) contemporanee, per modo che l' uno, e l' altro fiume ad un tempo stesso congiungano in quell' sbocco le proprie forze a produrre l' elevazione. E però malamente ragionerebbe chi fondandosi sulla detta una stessa riposta, volesse applicare a fiumi insieme separati, che le loro piene necessariamente non si incontrassero ad un tempo stesso, e fare almeno aver si creasse il sempre corrente senza alcun duto d' acqua piena, imperocchè debbono aver rispetto a quelli in un caso, che si vuole di concorso simultaneo di qualche loro sboccatura, come verrebbe la natura a produrre quegli effetti, che si sono spiegati nell' antecedente diffinitione non solo le piene potrebbero compirsi e più, che le cospirasse, venendo poi in altri casi le piene dell' uno senza quelle de' l' altro, si potrebbe perdere tutto il guadagno fatto nel primo caso, non si potrebbe proporzionare di condurre a riguardo del diluvio, che allora dovrebbe fare la piena d' un solo fiume per una larghezza proporzionata ad accendere i fiumi uniti.

Lombardia, ne' contorni di Piacenza, di rami moltiplicati del Pò, e de' fiumi a lui tributari, che la tenevano tutta ripiena di paludi. quando Eraldo Scauro, riducendoli tutti in un sol tronco, bunsificò quel paese, e lo rendette abitabile, e qual volta gli uomini, ingannati dall'apparenza, hanno pensato di sgravare gli alvei de' fiumi maggiori dall'acque, che li credevano soverchie, e lo hanno fatto col divertire qualche fiume, o torrente solito a sboccare in esso, non hanno tardato molto a sentirne i cattivi effetti: testimoni di ciò ne ponno essere i Ravennati, per la diversione sopradetta del Lamone dal Pò di Primaro; e gli abitatori della Romagna bassa, per le diversioni de' fiumi Santerno, e Senio. nè lasciano i Ferraresi di sentire gli effetti dell'alzamento del fondo, e delle piene del Pò di Primaro, seguito non solo per la rivolta di tutto il Pò grande nel ramo di Venezia; ma anco per la riunione de' fiumi predetti dal di lui alveo.

Io non intendo perciò di riprovare le risoluzioni di tutti quelli, che divertono acqua de' fiumi, siasi, o per irrigazioni, o per condotta di canali navigabili (4) da un luogo all'altro; perchè vi sono de' fiumi, che lo permettono senza danno notabile. tali sono, per lo più, (1) quelli, che corrono chiani; attesachè, per difetto di materia, non ponno ne elevarsi, ne restringersi l'alveo. (2) Quelli, che corrono per campagne alte di superficie, rispetto al fondo del fiume; poichè, abben-

ben-

tal Pare, che l'Autore in questo luogo contesprezza all'unione de' fiumi sopra da lui commendata, e mostrata vantaggiosa, la diversione dell'acqua, e ha la dilatazione d'un fiume in più alvei, e così via. Qui tuttavia è da ponderare, che propriamente parlando in ordine agli effetti sopra accennati, all'unione di due fiumi si corrisponde più tosto l'economia d'un influente dal suo recipiente l'osservata poc' anzi da lui medesimo nella prima ne de' torrenti del a Romagna dal Pò di Primaro; col mandarlo a sboccare ad altro termine, che la divisione di un solo fiume in più rami. La ragione è, perchè il dirompere l'acqua d'un fiume non è propriamente altro, che un dilatare l'alveo, mentre facendo un nuovo canale si viene a fare scorrere in maggior larghezza quell'acqua medesima, che si stava per minor larghezza, il che può ben far' a torto il fondo al punto della dilatazione, estando vi un ostacolo come si coroli. 4. della prop. 4. cap. 3. j) ma non può alzarsi il pelo superiore,

mentre la maggior dilatazione, che si dà all'acqua, non permette tal'alzamento, anzi può per qualche tratto all'insù seguire abbassamento, e occupazione maggiore, distaccandosi anche imperceptibilmente il fiume, e sebene il vecchio alveo dalla dilatazione in più dovrà anco restringersi, tuttavia la somma dell' due larghezze sempre resterà maggiore della primitiva larghezza, ma quando si versa da un recipiente un fiume solito a sboccarvi, non si fa artificialmente alcun cambiamento nella larghezza del recipiente, ma solo forzando in esso la forza all'acqua, si obbliga egli stesso, e a restringersi, e ad azzar di modo (come pur dee seguire ne l'influente deviato) e tal'alzamento si dee propagare ne l'uno, e ne l'altro fiume anco alle parti superiori, e alterare tutta la cadente del fondo con elevarla, e con farne eziandio alzare la superficie, come dalla dottrina di sopra habbiamo facilmente la raccoglie.

benchè questo qualche poco si elevi, tale alzamento poco, o nulla pregiudica. (3) Quelli, che hanno grandissima abbondanza d'acqua, dimanderà che la parte divertita non abbia sensibile proporzione colla rimanente. (4) Quelli, che portano materia sottile, la quale non richiede molta velocità per essere portata sino allo sbocco. (5) Quelli, ch'entrano nel mare in luoghi, ne quali i flussi, e riflussi sono molto grandi; poichè l'acqua del mare, che nel tempo del flusso entra negli alvei de' fiumi, ritornando indietro nel tempo del riflusso, serve a tenere netto l'alveo dalle deposizioni; al che mi do a credere, che s'appoggi la durabilità de' molti canali navigabili, che si trovano nell'Olanda, e in altri luoghi.

In contrapposito de' beneficj, che apporta l'unione de' fiumi, vi è qualche danno da non trasandarsi in questo luogo; poichè (1) i fiumi uniti, che sono anche i maggiori, hanno le tortuosità, più grandi di giro; e perciò qualunque volta si danno a corrodere una riva, riesce più difficile, o almeno più dispendioso il difenderla, dimodochè in casi simili sovente accade, che si stimi minor danno il ritirarsi indietro con gli argini, che l'impedire con opere manufatte l'avanzamento della corrosione; questo danno però viene in parte ristorato dal fiume medesimo; perchè quanto esso leva di terreno da una parte, tanto ne aggiunge colle alluvioni dall'altra. (2) Accadendo una rotta negli argini di un fiume grande, occuperanno le di lui acque uscite dall'alveo, più grande ampiezza di terreno, che se fosse succeduta in un fiume picciolo; e perciò potranno essere causa di danni maggiori. (3) Queste rotte, comechè riescono di più ampia apertura, portano maggior dispendio, e molte volte più difficoltà in chiuderle, secondo le circostanze. (4) Quello, che è più notabile in questo particolare si è ciò, che dà mouvo alla seguente proposizione.

PROPOSIZIONE V.

Se un fiume maggiore correrà con poca caduta, e dopo lasciato di portare ghiera, se gli unirà un fiume, che ne porti dentro il di lui alveo; sarà il fiume maggiore obbligato, o a mutar corso, o ad elevare il proprio fondo nelle parti superiori.

Poichè egli è evidente, che l'acqua d'un fiume abbenchè moscia con velocità considerabile, non può spingere molto all'innanzi, un sasso gettato dentro, se non ha molta caduta nel fondo dell'alveo, e particolarmente, se il fondo predetto non sarà resistente. Vero è, che sul principio, e per poca quantità, la forza dell'acqua, scavando d'incorno al sasso, il terreno, lo seppellirà in esso; ma finalmente non potendo detto sasso essere profundato all'ingiu fino al centro della terra,

converterà, che il primo sasso seppellito arrivi ad un siro, sotto del quale non possa passare; e perciò potremo bene, sopra di esso, collocarvi altri sassi, che bastino a riempire tutto il siro fino al piano del fondo del fiume, ma non più; nel qual caso non potendo più profondarsi il sasso, ne smalterà lungo il corso dell'acqua, attesa la poca declività del fondo dell'alveo, converterà, che estratti i sassi nell'alveo del fiume maggiore, ivi si fermano, e cominciano ad elevare il fondo, per formare quella pendenza all'alveo, che è necessaria per impellere avanti i sassi, e le ghiaie, avendo riguardo alla forza dell'acqua del fiume unito, non più a quella dell'influyente; ed in questo caso, facendosi, come una chiusa di sassi attraverso dell'alveo del fiume unito, converterà, che la di lui acqua, nella parte posteriore, si elevi di superficie, ed a potere sormontare col suo corpo l'impedimento de' sassi portati dal fiume influente; e restando l'acqua del fondo, per causa dell'impedimento medesimo, priva, o rallentata di moto, ne seguirà, che ivi si faranno delle deposizioni; e per conseguenza il fondo dell'alveo, s'eleverà, tutto al contrario di quello, che succederebbe, se il fiume influente portasse materia omogenea a quella, che porta il fiume unito in dirittura dello sbocco, e la ragione di questa diversità li è, che nell'ultimo caso, l'unione de' fiumi accresce forza, ma non aggiunge impedimento; ma nel primo, aggiunge più d'impedimento, che di forza, e se accadesse, che tanta fosse la forza, quanto l'impedimento accresciuto, allora non si altererebbe, in conto alcuno, il fondo del fiume unito.

Tal'elevazione di fondo nelle parti posteriori dell'alveo, suppone una condizione difficile da ottenersi, ed è, che la ripa opposta allo sbocco del fiume influente resista alla corrosione; altrimenti, deponendosi il sasso dalla parte dello sbocco, e spingendosi avanti a scarpa verso la ripa opposta, lascerà il fondo maggiore della sezione dalla parte di essa ripa; alla quale perciò voltrandosi il filone dell'acqua, comincerà ad aprirsi il passo verso quella parte, cagionando un giro di corrosione, per lo quale, a poco a poco volterassi tutta la corrente del fiume, proporzionandosi l'alveo in quel siro, al che seguirà, che il fiume influente profunderà la sua linea, formandosi l'alveo dentro le ghiaie deposte nel sito vecchio del fiume maggiore, e s'aprirà nell'alveo di esso un nuovo sbocco. E qui nuovamente si torneranno a produrre i medesimi effetti di prima, respingendosi sempre la corrente del fiume maggiore al lato opposto, e facendo nuove corrosioni, e tutto ciò s'andera continuando, finchè il fiume tribuario, si sarà prolungata la linea tanto che cessi dal portar ghiaie nell'alveo del fiume, dentro del quale egli dee avere l'ingrasso. Il che &c.

Da questo principio mado io a credere, che proceda, che i fiumi res-

li,

li, i quali ricevono il tributo di altri fiumi minori, se corrono per pianura, tengano la loro corrente lontana dalle radici de' monti, poichè siccome può essere, che il Po, per esempio, abbia avuto una volta il suo corso vicino, o a gli Apennini, o a gli Euganei (dal che non discordano le tradizioni de' popoli, e le notizie, che dello stato antico di esso s'hanno dall'istorie) così può esserne stato respinto, nella maniera predetta, da' fiumi, che scendono da essi, e che allora solo abbia trovato un sito stabile, quando trovato, quasi in mezzo della gran valle della Lombardia, s'è assicurato, che non entrino nel di lui alveo sassi, e ghiaie portate da' fiumi influenti; ed in fatti s'osserva, che dopo, che il Po lascia di correre in ghiaia, non ne riceve più di forte alcuna da' fiumi tributarij.

Da questa medesima causa può anche nascere la tortuosità, o piuttosto l'obliquo, e serpeggiante corso di alcuno de' fiumi reali. Poichè come si è detto, dovendo essere respinta da' sassi la corrente di esso, fino ad essersi sufficientemente prolungata la linea del fiume influente (per esempio, essendosi rivoltato in CDE, l'andamento del fiume reale (Fig. 52. Tav. XII) suo a dar luogo al necessario allungamento della linea del fiume AB fino in B, che sia l'ultimo termine delle ghiaie) può darsi il caso, che il fiume GF, anch'esso, richieda il prolungamento GF fino al punto F, supposto esso pure l'ultimo termine della portata de' sassi; nel qual supposto è evidente, che il corso del fiume CEF non potrà passare tra F, e G, ma necessariamente dovrà essere respinto in EF; e per la stessa ragione potrà dal fiume HI esser nuovamente respinto in FI, dimodochè il fiume reale prenda, per tali cause, il corso serpeggiante CDEFI, che in questo caso, non sarà un' errore di natura, ma bensì un rimedio necessario a provvedere a quegli sconcerti, che senza detta tortuosità, necessariamente succederebbero.

Da questa considerazione si cavano alcuni avvertimenti necessarii; il primo de' quali è, di non introdurre mai alcun fiume, che corra in ghiaia; dentro l'alveo d'un fiume reale, che abbia il fondo arenoso, o limoso. (2) Di non abbreviare mai la linea a quei fiumi influenti, che portano il sasso assai vicino alla propria foce. (3) Che le corrosioni delle ripe de' fiumi reali, prodotte da' sassi, portati dentro de' loro alvei da' fiumi tributarij, sono irrimediabili; ed è opera, e spesa egualmente inutile, che danno al corso del fiume reale, l'ostarvi. (4) Che quando sia così possibile, torna più coso, e portare più abbasso la foce del fiume influente; o allungargli la strada colie tortuosità, per fargli deporre il sasso, prima dell'introduzione.

Non abbiamo detto nel principio di questo capitolo, che molte volte l'unione de' fiumi è fatta per una necessità di natura. Ciò è ma-

nifello in tutte le congiunture ; perchè non effendo altro la natura , che la combinazione delle caufe operanti , fenza la direzione artificiofa della mente umana , tutte le volte , che più fiumi fi fono uniti infieme fenza opera di uomini , ciò è fucceduto per virtù di caufe neceffariamente operanti , le quali fempre agifcono verfo quella parte , dove trovano maggiore facilità ; e perchè , come fi è fatto vedere , i fiumi , quanto fono maggiori , tanto più facilmente fmaltrifcono le proprie acque ; perciò quelle , che fcorrono fopra la fuperficie della terra , fi fono portate ad introdurfi ne' fiumi grandi , faccodo prima piccole unioni , e poi maggiori , fino al formarfi gli alvei de' fiumi reali . Tale neceffità però molto più fi manifefta ne' fiumi , che fcorrono fra le montagne , dalle radici delle quali fono sforzati i fiumi a fcorrere verfo una parte determinata , cioè verfo quella , dove fi trova l'apertura di effe , che dà l'ufcita al fiume medefimo ; e perciò i fiumi , che fcorrono fra' monti , fequano , tanto nel loro corfo , quanto nelle unioni , la direzione delle valli formate dalle montagne ; fiano effe valli effetti del corfo de' fiumi , o pure formate dalla natura prima di effi ; e perciò non fi unifcono i fiumi infieme , prima che una valle non fia aperta in un' altra , fe pure non vi fiano condotti fotterranci , per li quali poffano i fiumi avere il loro efito . Gli effetti però fono i medefimi , tanto ne' fiumi , che fcorrono fra le montagne , quanto in quelli , che per le pianure fi portano al mare ; nè variano in altro , fe non in ciò , che i primi hanno il fito de' loro alvei più determinato , e rifretto fra le radici de' monti ; ma i fecondi poffono variar corfo da un luogo all' altro , portandolo ora più a Levante , ora più a Ponente ; e perciò pochi fono i luoghi della Lombardia , che in un tempo , o in un' altro non fiano flati bagnati dalle acque del Pò , di cui , anche in oggi , fi vedono tante veftigia di alvei drecitati .

Tutto il fopraddeffo appartiene principalmente agli effetti , che s' offervano negli alvei de' fiumi uniti ; ma per quello , che riguarda le alterazioni , che arrivano all' acqua corrente per effi , fi dee diftinguere ; perchè , o fi parla degli sbocchi , e di ciò abbiamo trattato nel capitolo antecedente , ficcome di quello , che accade a' fiumi tributarj ; o pure fi difcorre degli effetti dell' acque accomunate con quelle del recipiente , e di già abbiamo detto , che la direzione dello sbocco fa diverfi effetti ; onde refta da difcorrere dell' alzamento , che fanno i fiumi influenti nel recipiente , il che procureremo di fare nel feguento capitolo .

CAPITOLO DECIMO.

Dell' estensione, e decrecenza de' fiumi, e della proporzione, colla quale s' aumentano l' acque de' medesimi.

POchi, per non dir nano, sono i fiumi, che corrono sempre colla medesima quantità di acqua, senza accrescimento, o diminuzione; se pure non sono canali regolati, ne' quali s' attempa l' introduzione dell' acqua con diverse fabbriche, o diversivi; il che anche riesce d' una somma difficoltà, particolarmente senza una continua vigilanza, ed assistenza alle macchine regolatrici. gli altri tutti s' accrescono d' acqua per diverse cagioni. Ma qui si dee per maggiore chiarezza distinguere; per chè o si parla della quantità assoluta dell' acqua, o pure della sezione, che occupa nel passaggio, per un dato sito del fiume. Se si parla della quantità assoluta dell' acqua, non v' ha dubbio, che quella si accresce per la maggiore vogue delle sorgenti; per la quantità delle piogge; per le nevi liquefatte, e per l' acqua de' fiumi influenti &c. Ma se si discorre dell' area della sezione, che occupa, oltre le predette cagioni, può concorrervi il riflusso del mare, o de' fiumi maggiori; ed anche, sebbene insensibilmente, la forza del vento contraria alla corrente; il restringimento dell' alveo; o generalmente tutti gl' impedimenti inferiori, che levano la velocità al corso del fiume.

L' accrescimento d' acqua ne' fiumi, per causa delle sorgenti più abbondanti, rare volte è repentino; ma per l' ordinario si fa gradatamente, e per lunghi intervalli di tempo; non così quello, ch' è prodotto dalle piogge, e dallo sciogliersi delle nevi, le quali fanno crescere ad un tratto i fiumi minori, abbeschè (di rado incontrandosi, che i fiumi influenti s' accrescano tutti in un tempo) non procedano a proporzione le piene de' fiumi maggiori. Questi, se hanno lungo tratto, possono aumentare d' acqua nelle parti più vicine allo sbocco, senz' aumentare nelle più lontane, perchè può darsi il caso, che l' acqua delle piogge faccia crescere un fiume influente inferiore, e che, non piovendo nell' istesso tempo in quel tratto di paese, che tramanda le sue acque ad un' altro superiore, questi non si alteri dal suo stato ordinario, siccome può anche succedere, che cresca il fiume nelle parti superiori, e non necci motivi d' accrescimento da' fiumi inferiori; ma non perciò saranno esenti dall' estensione, le parti più basse dell' alveo. Ciò d' ordinario succede nell' liquefazione delle nevi, la quale facendosi ne' monti più alti sotto l' estate, e sussistendo il Simoco, i fiumi inferiori, che d' ordinario nascono dalle montagne più basse, nelle quali si disfanno più presto le nevi, non ponno a quel tempo, per mancanza di queste, aumentarsi; ed or-

dinariamente, non succedendo l'effluve piogge tali, da far correre i fiumi gonfi, nè meno per canali di queste piovono, moralmente parlando, venire le piene a' fiumi inferiori. Quindi è, che attemporandosi l'accrescimento d'una causa, col difetto d'un'altra, ha ciascun fiume, siccome tutte l'altre cose, così il suo massimo stato, che non può eccedere naturalmente, cioè a dire i limiti del suo alçamento; ed abbene che non sia impossibile l'unione di tutte le cause, e l'accrescimento della loro energia, nulladimeno *sunt certi denique finis*, i quali trasgredendosi, succederebbero oluj irreparabili, come quando s'aprono le cataratte del cielo, e gli abissi della terra. Resti dunque determinato, che *quis flume ha il suo termine d'altezza, oltre il quale non passano le di lui piene maggiori*, ed al quale devono essere superiori le ripe, e gli argini del fiume, acciocchè non succedano inondazioni.

Non è perciò metafiglia, se *le piene de' fiumi durano meno di quelle de' maggiori*, perchè, accretendosi i primi per le effluenze degl'influenti, che hanno gli sbocchi in poca distanza, l'uno dall'altro, corrono poco divario dall'entrata di uno, all'entrata dell'altro, e richiedendoli poco spazio di tempo, per la brevità del cammino, allo scarico dell'acqua introdotta in essi, al cessare della causa produttrice della piena, cessa altresì, poco dopo, la medesima, ma ne' fiumi maggiori, quando anche le cause operanti concorressero tutte in un tempo, i fiumi inferiori più presto si scaricherebbero; dimodochè al sopravvenire della piena cagionata dall'influsso de' fiumi più alti, quelli avrebbero di già smaltite le proprie acque; e perciò non aggiungerebbero, più dell'ordinario, al fiume maggiore; ond'è, che frequentemente s'osserva, che *al cessare della piena dell'ultimo influente, sopravviene quella dell'altro immediatamente superiore*, e mantiene nel fiume recipiente quell'accrescimento, che non può essere effetto dell'influente inferiore; e così procedendo successivamente, chiaramente si vede, che tanto dee durare la piena quanto basta per dare scarico a tutti i fiumi, che debbono tramandare le loro acque al mare in diverse distanze da esso.

Molto più durano le piene fatte dal discioglimento delle nevi, richiedendo queste lungo tempo al loro intero consumo, particolarmente, se esso dee succedere a forza di sole, che non opera egualmente in tutte le parti delle montagne, che hanno le loro facce esposte più, o meno a' raggi di esso, o pare opposte a' medesimi, e sono per lo più tali, che non ricevono il di lui calore, che dopo molte ore del giorno, o lo perdono molte ore prima della sera; quindi è, che *durando lungo tempo lo scioglimento delle nevi, durano a proporzione le piene de' fiumi*, le quali non ne cominciano a durare, sino al mare il primo momento, che le nevi cominciano a disciorsi, ma addimandano lo spazio talvolta di molti giorni.

giorni, ne' fiumi di lungo tratto; così non cessano immediatamente, dopo il totale consumo delle medesime, ma conseguono qualche giorno dopo, quanto cioè ricerca l'acqua per arrivare al mare, per lo tratto dell'alveo, nel quale corrono. Da ciò si toglie la meraviglia, che ostentano alcuni, nel veder venire talvolta le piene de' fiumi a ciel sereno, e senza pioggia veruna, per ispingere il quale effetto, hanno indotte cause occulte, ricorrendo agl' influssi delle stelle, ed alle cause universali.

Succede anche talvolta, che ne' siti alti d'un fiume venga una piena considerabile, e nelle parti inferiori non porti motivo di farvi sopra alcuna riflessione, tanto riesce ella moderata; ciò succede, se la piena è fatta da' soli fiumi influenti superiori; perchè ne' proprj alvei, e nel tronco comune, può darsi il calo, che formino una sezione assai alta; ma arrivando ne' siti dell'alveo più dilatato, e non occupato in quel tempo dalle piene de' fiumi inferiori, è necessario, che, per la larghezza della sezione s'abbassi la superficie dell'acqua, e perciò non renda considerabile la piena. Ne' fiumi temporanei s'accoppia alla predetta, un'altra causa dell'effetto medesimo; ed è, che incontrandosi dopo una gran siccità, che il fiume s'accresca d'acqua, una parte di questa può essere imbevuta dal fondo, e dalle sponde dell'alveo, e fare l'effetto medesimo, che alle volte fanno le voragini incontrare per istrada de' fiumi; bisogna però, che l'acqua imbevuta dal terreno, abbia qualche manifesta proporzione a quella, che resta, acciò succeda l'effetto sensibile; che perciò non può osservarsi, che ne' fiumi piccioli, e nelle piene di poca durata.

Quando un fiume entra a correre nell'alveo d'un altro, se questi avrà il fondo, e le sponde stabilite, e proporzionate all'acqua ch'entra, gli altri fiumi, che dentro vi mettono, non v'è dubbio, che farò crescere l'altezza della di lui acqua più, o meno, secondo lo stato, in che lo troverà. E' regola universale, ch'entrando i fiumi influenti in acqua bassa del recipiente, accrescono l'altezza di questo più, che non fanno in acqua alta (a), in maniera che il minimo accrescimento succede nelle piene più grandi del recipiente; e ciò, supposta la medesima quantità della piena dell'influente; quindi è, che a stimare gli alzamenti, che fa un fiume in un altro, è necessario considerare lo stato di quello, che lo riceve:

F. 4

Gmit-

(a) Questa verità viene comprovata dalla comune esperienza almeno ne' tratti de' fiumi assai lontani dalle loro origini, ed è quella, che ha servito di fondamento alla maggior parte de' scrittori di questa materia a riconoscere, che le velocità de' fiumi hanno per lo più qualche con-

nessione, e dipendenza dalle altezze convenienti delle loro sezioni, comechè abbiano poi variato nello stabilimento le leggi. In fatti non è così facile in spiegar un tal fenomeno, supponendo, che le velocità dipendano dalla sola densità dall'origine o reale, o equivalente.

similmente se un fiume influente entrerà, colla sua piena torbida, in acqua bassa del recipiente, sarà interramento nell'alveo di questo, al bisogno, che nelle spiagge; ma tali interramenti, siccome si fanno nel proprio alveo da ciascun fiume, per causa delle piene minori, e nelle maggiori si consumano, così al sopravvenire d'una piena più grande nel recipiente, tutti gl'interramenti fatti dalla piena dell'influente, immediatamente si levano nell'atto di crescere, ch'ella fa successivamente, onde non è buon argomento, per determinare, se un fiume interisca l'alveo di un'altro, quello, che si fonda sopra l'osservazione degli effetti delle piene dell'influente. Per altro tali interramenti non s'osservano, quando il fiume influente entra in acqua alta del recipiente, se l'altezza sia viva, e non indebolita dal riflusso del mare, o altro.

Entrando un influente pieno in un recipiente basso, e cagionandovi, come si è detto, altezza considerabile, non solo si volerà verso il mare; ma può darsi il caso, che rigurgiti all'insù per l'alveo del recipiente, fin dove arriva l'orizzontale di l'altezza da lui fatta (a), ciò però sarà vero, quando, o il recipiente non avesse acqua di forte alcuna; o pure così poca, che non potesse superare, colla sua acqua sopravveniente nel tempo dell'alzamento, il rigurgito dell'influente; ed in questo caso, abbenchè nella parte inferiore succedano interramenti, non però si faranno nella parte superiore, perchè l'acqua del recipiente ristagnata, obbligherà tutta la torbida a voltarsi all'insù, ma per altro, non potendo essa impedire il rigurgito, s'interirà l'alveo anche nelle parti superiori, che però tornerà al suo essere primitivo sopravvenendo la piena del recipiente. Quest'effetto s'osserva nel Pd di Primaro allo sbocco del Santerno, le piene del quale anticipando, di molte ore, quelle degli altri fiumi superiori (trattenuti di più, e ritardati dallo svagamento, che hanno per le paludi) rigurgitano per l'alveo del Pd predetto per molte miglia, correndo all'insù, quando trovano le acque basse, ed interrando l'alveo del medesimo, ma, venendo le piene in acqua alta, non si fa rigurgito di forte alcuna, e facendosi picciolo l'alzamento del pelo del recipiente, nel suo dell'introduzione, poco anche, o niuno è il ristagno, e l'elevazione dell'acqua del recipiente nelle parti superiori, che perciò sempre si rende minore, quanto più si scosta dallo sbocco, fino a farsi insensibile in poco spazio (b).

La

(a) Non si può dubitare, che l'influente non faccia qualche resistenza all'acqua superiore del recipiente, e che per conseguenza non si osservino ancor in ciò le regole de' risorgi di no. accennate nel miglior modo, che ci è stato possibile nelle annotazioni al capo II, dovendosi

riguardare il tratto superiore del recipiente come un'influente, e l'alveo comune a' due fiumi, come il recipiente di esso. Il però ci rimettiamo a quel poco, che ivi si è detto.

(b) Questo è appunto, ciò che seguitando la dottrina dell'Autore abbiamo mo-

La medesima diminuzione d' altezza di pelo d' acqua, si fa nell' alveo del recipiente, alla parte inferiore dello sbocco, perchè andando la cadente del pelo dell' acqua bassa ad unirsi colla superficie del mare, ed il simile dovendo fare la cadente del pelo della piena, è necessario, che la distanza di queste due linee concorrenti (le quali ogni ragione vuole, che sian congenere, e simili) si faccia minore, quanto più si avvicinano al punto del concorso, cioè alla foce, e perciò l' altezza *aggiunta dalla piena sopra il pelo del recipiente, è maggiore in faccia allo sbocco, e poi sempre si fa minore, quanto più la piena s' accosta al mare (a), e conseguentemente non vi è necessario tanto di ripa, o d' argine per concenerla.*

Le

disso nell' annotazione alcuna del capo ottavo c. 334., cioè che il pelo del fiume sostenuto dal rigurgito è meno inclinato di quanto, che sarebbe senza il rigurgito; e tal verità ha posta in un' altra evidenza rispetto al rigurgito, che (oltre il Pò di fuori) inferisci nell' orlo di questo fiume, e specialmente in quella del 1710., e 1720. per le osservazioni comendate di un gran numero di abissanti lungo il medesimo.

Ne qual sì vuol alveo di nuovo di passaggio, che rispetto all' altro rigurgito, che dal recipiente s'indrono gl' inferisci, il qual effetto è adai più sensibile del primo, la medesima diminuzione della pendenza del pelo sostenuto dal rigurgito nelle dette valli fu compensata con immediate misure prese in più luoghi. Così nel fiume Tevere il pelo al di sopra della piena del Pò del 1703. secondo li segni, che ne furono indicati, si trovò aver rigurgitato presso la Città di Roma in altezza di piedi 17. 8. 4. sopra il pelo corrente del medesimo Tevere del 10. Novembre 1703. addosso alla casa T. nel luogo inferiore al detto sito, e non lontano dalla confluenza del Tevere col Pò; lo stesso rigurgito si alzò sopra il medesimo pelo del 10. Novembre piedi 12. 3. 4. Parimente nell' Orto il rigurgito dell' altezza del Pò del 1710. al quarto Gennaio (che non è guari superiore al sbocco in Pò) fu alto sopra il pelo dell' Orto del 24. Dicembre. piedi 14. 8. 2., addosso alla chiesetta della Beata, posta in sito più alto, la detta altezza fu solamente piedi 13. 2. 0. Così pure nel Rheno l' allettamento della piena del Pò

del 1710. sopra il pelo di quel fiume, nello sito in cui era l'ora 1. 2. 1., e 1. 3. Gennaio (nel qual tempo non si alzò sensibilmente) fu minore a Mantova, che alla Virgiliana piedi 8. 6., minore alla Virgiliana, che a Governolo p. 2. 2. 1., e minore a Governolo, che allo sbocco p. 0. 4. 10. E nella Secchia l' altezza del rigurgito della Beata Summa d. Pò accaduta del 1709. sopra il pelo della Secchia degli 8. e 9. Gennaio 1710., fu maggiore alla chiesetta di Codiverto, che a quella di Madama p. 2. 11. 3., e a quella più che all' altra detta della Pietra p. 0. 2. 0., con la quale sempre minore a misura, che le osservazioni se ne facevano in parti più lontane dagli sbocchi degli sbocchi, entro i quali era seguita il rigurgito di quella piena.

10. Questa diminuzione dover essere assai sensibile in quelle parti dell' alveo nelle quali il fiume tuttavia si va accelerando, e perciò la superficie si va accrescendo al fondo (come presso le origini dei fiumi) e in quelle ancora nelle quali se ne accelera almeno la superficie, prendendo quella che considerabile inclinazione, come abbiamo detto, che di nuovo succede nell' accostarsi del fiume allo sbocco, e specialmente in acqua bassa del 1710. e per altro in que' tempi, ne' quali si vedeva dettarsi dell' Aquete a basso camminando senza accelerar sensibilmente per la difficoltà, e per conseguenza portava la superficie come piana al fondo, come ha fatto nell' annotazione 12. del capo 4. e 1814. in detta diminuzione dei 1710. servata dall' indagine sopra il recipiente nelle

fin

Le piane maggiori dell'istesso fiume, osservate nell'istesso sito, sono sempre più veloci delle minori; e se qualche volta si vede il contrario, ciò è legittimo, che la piena non è veramente maggiore, benchè tale appaia, a causa de' rilievi inferiori; perchè anche al segno della grandezza reale delle piane non è l'altezza sola dell'acqua, ma piuttosto la velocità, ed inclinazione maggiore del pelo della medesima (a), mentre è vero, che restando la superficie del mare sempre nello stato medesimo, allora potranno ben dedursi le piane maggiori dalla maggiore altezza, che però sarà sempre congiunta con maggiore velocità, ed altresì, con maggiore inclinazione della superficie; ma crescendo l'altezza dell'acqua per lo riflusso del mare, non crescendo la piena, allora lo scivolo si ritarda, e la superficie dell'acqua si rende meno declive. Non può però annoverarsi tra piane tutti gli alzamenti dell'acqua; ma questi possono esser detti anche degli impedimenti inferiori.

Adesso detto sopra, essere proprio de' fiumi maggiori, l'aver le piane di più lunga durata, e ne abbiamo assegnata la causa, che è il diverso tempo dell'introduzione de' fiumi influenti colle loro piane nell'alveo comune; e la medesima ci fa conoscere, che i fiumi maggiori

non

sono spacciati appena che esser sensibile; e in fatti nelle regole, che egli dà appresso, si deduce la proporzione della acque di due fiumi dalla sola larghezza, ed altezza corrente di ciascuno di essi, viene tacitamente a supporre, che sia indifferente prender la misura di tal'altezza in qualunque sezione purchè dentro i limiti dei tratti: perchè se però riguarda la detta altezza come uniforme, e il pelo alto come parallelo al fondo, e al pelo basso; può da tale equidistanza parer, che debba sensibilmente differir per l'ingresso dell'acqua d'un solo fiume, quando non se ne distingue per tutto quell'accrescimento, che vi è dalla massima bassezza fino al segno della sua piena.

L'esperienza comprova questo discorso del Reau, la cui altezza in tempo di piena di fiume allo sbocco dell'istesso effluente, che è la Sannaggia, per suo verso Vigevano, che è un tratto di 14. miglia, si nominano egualmente comparando le ampiezze delle larghezze in alcuni di questi coll'intercettare di per di mezzo sopra il fondo, a cui è parallelo il pelo basso. Parimente nel PO dallo sbocco del niemo, viene degli influenti perenne, fino verso la Scialla, il pelo delle piane non ha, che

al più poca convergenza verso il pelo basso, e può prenderli come equidistanti ad esso, avvegnachè di fuori alla Scialla comune non si veda sensibilmente l'accrescimento dell'uno all'altro per la chiamata degli sbocchi.

Ma non s'ha dubbio, che l'accrescimento di velocità in un fiume, o piuttosto in una determinata sezione d'un fiume non indichi accrescimento d'acqua, e grandezza reale della piena, accrescendosi l'altezza di quelle sezioni, che sono seguate col collo del rigurgito del recipiente, mentre se questi venisse a fermarsi d'istinto, dovrebbe anche indurarsi crescere la velocità almeno in superficie senza alcun aumento d'acqua.

Espresso poi all'indizio dedotto dall'accrescimento dell'inclinazione del pelo, quello stesso non è privo d'uso sensibile, come nell'aver veduto un'ovazione si è veduto, in que' tratti, ne quali il fiume cammina in ogni sito colla medesima equidistanza, cioè parallelo al fondo; benchè a rigore vi ancora debba aver qualche poca di convergenza; e si debbono parimente eccettuare le piane vicine agli sbocchi, ove l'inclinazione può crescere per lo solo andare del recipiente.

non passan dallo stato basso al maggior
 to, che fanno i fiumi minori, attia la
 che intercede tra l'arrivo di un fiume
 il quale ne' minori, e ne' torrenti, è
 e perciò particolarmente gli ultimi,
 visamente, che non danno tempo mo
 incontrano a passarli a guado, di por
 anche più potente ragione, cioè, che
 un con uguale quantità d'acqua sommi,
 crescono ugualmente in altezza, ma mag
 sul principio, che sul fine, in maniera
 giunta ad un fiume già gonfio d'acqua,
 fa tre, o quattro volte maggiore di quella,
 qua basta due, o tre palmi di altezza, quin
 cipio si vedono crescere più sollecitamente,
 alzi nelle piene, sette, o otto piedi, arriverà
 or; ed un altro, le cui escrescenze s'elevino a
 di, stenterà ad arrivarvi in molto giorate.

Colla medesima proporzione dell'accrescimento, succede il decrescimen
 to de' fiumi; poichè quelli, che crescono poco, e sollecitamente nel
 le piene, anche presto si sgomfiano; ma gli altri, che spendono molto
 tempo per arrivare al sommo della piena, durano più a mantenersi in
 tale stato; perchè siccome l'accrescimento di molte acqua in un fiume
 pieno, non fa, che una picciola elevazione, così la detrazione di al
 trentanta, non fa, che un simile abbassamento.

Sono più frequenti le piene maggiori in un fiume minore, che in un
 maggiore, e la ragione si è, ch'è più facile l'incontro di poche caule
 in operare, ciascheduna nel suo sommo vigore, di quello sia l'unione
 di molte; onde, dipendendo le piene massime de' fiumi grandi dal con
 corso di più fiumi influenti, è difficile, che s'incontrino tutti a portare
 successivamente, ed un tempo proporzionato le loro piene nell'alveo del
 recipiente; siccome è difficile, che le piogge s'incontrino a cadere, o
 le nevi a disfarsi, in un tempo medesimo, in tutti i luoghi d'un paese
 vastissimo, e molte volte di clima differente, come è quello, che oc
 cupa il corso d'un fiume reale all'incontro in un fiume picciolo, che
 comincia, e finisce in una Provincia, è facile l'unire due, o tre fiumi
 influenti, a crescere nell'istesso tempo, e perciò a cagionare una pie
 na, anche massima nel recipiente.

Hanno i fiumi certi tempi de'erminati, ne' quali, per lo più, succedo
 no le maggior escrescenze di tutti l'anno; poichè altri si gonfiano la
 Primavera, e l'Autunno, altri, restano bassi tutto il resto dell'anno,
 s'ac

s'accreiscono solo l'Estate; e ciò dipende dalle cause delle piene maggiori, operanti più in un tempo, che in un'altro; poichchè, *quelli, che s'ingrossano per lo dissolimento delle nevi, hanno le loro piene a quel tempo, che regnano gli Sirocco, o altri venti caldi, che, in questo nostro clima, succede qualche volta l'Inverno, ma per lo più ne' mesi di Marzo, e di Aprile; ma ne' luoghi più alti, non bastando lo Sirocco, e richiedendoli accoppiato il fomento de' raggi solari, si prolunga la liquefazione delle nevi, a' mesi di Maggio, e di Giugno: I fiumi poi, che si gonfiano per le piogge, hanno le loro massime piene l'Autunno; perchè a quel tempo cominciano le piogge più frequenti, e durevoli. I torrenti di poco corso si vedono più gonfi l'Estate, e nella Primavera, quando, cioè, per cagione de' temporali, cadono le piogge più impetuose, ed abbondanti, abbenchè di minore durata; e non sarà difficile a chi si sia, considerando la cagione delle piene, ed il tempo nel quale dette cause si rendono più efficaci, il dedurre anche in qual tempo succedano le massime piene d'un fiume.*

Molti fiumi però hanno dell' escrecenza irregolare, delle quali non si vede alcuna manifesta cagione; ponno però procedere da causa meno congnite, siasi, o perchè rendasi difficile l'indagarlo, o pure, perchè la lontananza del luogo, dov' esse operano, induca un'ignoranza, che gli uomini non curano di levarsi, col disagio de' viaggi; tali sono le inondazioni del Nilo, del Tevere, e d'altri fiumi, delle cause delle quali vanno anche io traccia i filosofi, e gli architetti delle acque, senza averle potute finora accertare. Generalmente perciò pare, che non possa crescere l'altezza dell'acqua in un fiume, se o non s'accreisce il di lui corpo, o non si scema la velocità; onde, per dire qualche cosa nel particolare di dette inondazioni, sarà bene discorrere sopra l'uno, e l'altro di questi capi.

L'accrecimento del corpo d'acqua si fa, o perchè le fontane ne somministrino in maggiore abbondanza, o perchè le piogge d'iscuolano più furiose; o perchè le nevi sieno più copiose; o perchè le medesime si dissolvano con maggiore celerità. Quelle ultime cause si rendono parenti per osservazione immediata; poichè ognuno può bene giudicare della quantità della pioggia, dell'altezza delle nevi, e della prestezza del loro scioglimento, può anche conoscere l'abbondanza delle sorgenti, quando quelle sono manifeste, come quelle, che danno l'origine a' fiumi; ma perchè ve ne poano essere anche di quelle, che sieno ignote; può darsi il caso, che senza dissolimento di nevi, senza pioggia, senza aumento d'acqua alle sorgenti del fiume il di lui corpo s'accrezca. Ognuno, che sia versato nella osservazione de' fiumi, o pratico dell'illione di essi, sa, trovarsi alcuna volta negli alvei de' medesimi, delle voragini, al-

cuna delle quali assorbe l'acqua di essi, e fa scemarla; ed alcun'altra ne somministra loro della nuova, e fa accrescerla. di quelle voragini se ne trovano anche nel mare, ed è famosa quella di Norvegia, che sei ore riceve l'acqua, e sei altre la rigetta, così la Cariddi di Sicilia etc. e tra quelle de' fiumi si annoverano quelle del Danubio, alcune delle quali ingojano, ed altre vomitano l'acqua, e se non altro, si trovano nella superficie della terra delle aperture, che ricevono tutta l'acqua di fiumi grandi; ed altre, dalle quali scaturiscono fiumi interi; perciò può darsi il caso, che nell'alveo di qualche fiume, sempre coperto dall'acqua, o nel fondo di qualche lago, vi sia alcuna di queste voragini, la quale, per la maggior parte del tempo, assorbendo le acque (e perciò mantenendole sempre basse) cessi, per qualche giorno, dal suo solito ufficio, e cagioni piene non prevedute: o piuttosto, che dalla medesima scaturisca un'abbondanza di acqua così grande, ed insolita, che aumentando quelle del fiume, le obblighi a gonfiarsi straordinariamente.

Io non ardisco di asserire, che la causa delle inondazioni del Tevere, sia di questa natura; ma quando sussista ciò, che vien riferito da qualche Autore, cioè, essere accadute inondazioni spaventose a ciel sereno, in calma di mare, senza venti, e senza nevi alle montagne, crederei giusto il motivo di dubitare, che le sorgenti, o coperte, o scoperte, ne fossero stata la causa, e che tornasse conto l'accertarsi; se nell'alveo, o del Tevere, o de' tributarij di esso, vi sia alcuna voragine di tal natura. Egli è certo, che nell'alveo de' fiumi, che sono assai profondi, si manifestano sorgive, e di fatto, in tempo d'acque basse, si vedono grondare dalle ripe de' fiumi debolissime scaturigini d'acqua; ma di queste, in caso simile, non se ne tien conto veruno, siccome non si fa caso del consumo dell'acqua, che succede, come si è detto ne' temporanei, quando venendo le piene, e trovando l'alveo asciutto, una parte dell'acqua resta imbevuta dalla siccità della terra, che l'attrae anco molto da lontano; e perciò alle prime piene dell'Autunno, si vedono ravvivare le vene de' pozzi, e le sorgive delle campagne: sono però queste apparenze men' altro, che un picciolo modello di ciò, che operano gli assorbimenti più grandi, e le sorgenti più gagliarde esistenti ne' letti de' fiumi. Si potrebbero addurre molte cagioni, per le quali le predette voragini possono non operar sempre nella stessa maniera, o assorbendo, o rigettando l'acqua; ma perchè questo non è il principale oggetto di questo trattato, tralasciando di far ciò, passeremo a considerare l'accrescimento dell'altezza dell'acqua, per la diminuzione della velocità.

Le cause, che ritardano la velocità de' fiumi sono l'elevazione del po-
lo

la del recipiente; la direzione del moto di esso, opposta a quella del fiume dell'effluente, il vento contrario, il ristrgimento dell'alveo; e tutti gl'impedimenti inferiori. Dell'elevazione del pelo del recipiente, e della direzione opposta allo sbocco, abbiamo parlato abbastanza, trattando delle foci, e perciò tralasceremo di discorrerne qui. Rispetto alla forza del vento, questa dee considerarsi in due stati, perchè, o ella s' esercita per una linea parallela all'orizzonte; ed allora poco soglie da velocità all'acqua del fiume, potendo al più, ritardare quella sola, ch'è nella superficie; e perciò non mai si vede, che il vento cagioni elevazione sensibile nell'acque correnti; ma solo un certo increspamento, che fa crescere a' poco pratici, che il fiume corra all'insù, attribuendo essi a tutta l'acqua quel moto, che vedono nell'alzamento successivo dell'onde: ovvero la direzione del vento è inclinata al piano orizzontale, e non o' ha dubbio, che secondo la diversa inclinazione, e la forza, ch' ha in essa, non possa produrre effetto più manifesto, facendo l'onda del fiume più elevata; ed in ciò forse consiste tutto l'alzamento, che può fare la direzione, e la forza del vento; ma perchè il vento può inclinarsi all'orizzante, meno si oppone alla corrente; perciò anco meno opera in ritardarla, almeno nelle parti inferiori, le quali si sa per prova, anche ne' mari più burrascosi, non risentire il moto delle tempeste; anzi vi è, chi crede, portarsi la parte inferiore dell'onda, con moto contrario a quello del vento. Quindi è, che per cause delle grandi inundazioni de' fiumi, non posso accusarsi i venti, se non quanto fanno elevare la superficie del mare, dentro il quale devono avere i fiumi l'ingresso. Finalmente il ristrgimento dell'alveo, e gli altri impedimenti inferiori, o sono perpetui; ed in tal caso operano, anche fuori delle piene, o pure sono accidentali, e temporanei, e rade volte s'incontrerà, che siano di tal forza, che possano fare elevare notabilmente l'acque del fiume, ed in ogni caso è da considerarsi la loro qualità, per potere adeguatamente discorrerne.

Abbiamo di sopra addotto per regola, che le piene de' fiumi ostentino il loro letto, quando si trova intermo dalle piene minori, o da altra cagione, tale proposizione però si dee intendere in termini ambui; perchè si danno de' casi, tutto che accidentali, ne quali le piene maggiori fanno delle depressioni nel loro letto, che non sono fatte da altre minori. Per esempio, una piena mezzana d'un fiume, che sgorghi nel mare, in tempo della di lui somma bassezza, potrà, o profundarsi il letto, o pure mantenerlo espurgato, il che non farà una piena maggiore, che trovi il mare burrascoso; mentre ritardato il moto alle di lei acque, si deporrà nel fondo la materia più pesante; la quale, cessando il sollievo, e continuando la piena, o sopravvenen-

done

dont un'altra, di nuovo si solleverà, e sarà portata al suo termine. La diversità parimente delle direzioni, che hanno le acque di un fiume, durante una piena maggiore (che nel diminuirsi di essa, ridacendosi l'acqua ad un solo filone, si toglie) e cagione, che nelle piene più grandi, contrastando una direzione coll'altra, e per conseguenza rallentandosi il moto, si deponga qualche materia arenosa, ma cessando il contrasto predetto delle direzioni, e perciò obbedendo l'acqua ad una sola di esse, riacquista il moto, che prima avea perduto, e la materia deposta, di nuovo viene incorporata all'acqua, e portata altrove.

Lo stesso accade al cessare repentino dell'abbondanza dell'acqua, che forma la piena, perchè essendo dalla violenza precedente rapita qualche materia pesante, e portata a seconda del fiume, mancando d'improvviso la forza, che la sosteneva, cade in un tratto al fondo, e cagiona d'olli, l'elevazione de' quali sopra il piano del fiume, porta seco un' inclinazione di superficie, molte volte maggiore di quella, che può sostenere la corrente dell'acqua bassa, senza corrosione, e perciò, non rare volte, s'osserva essere corroso il fondo del fiume, o piuttosto ripuerate via dall'acqua bassa dopo la piena, le deposizioni fatte nel tempo di essa. I ribalti fatti in tempo di piene dal fondo alla superficie, e che cessano diminuendosi la velocità dell'acqua, (siansi essi prodotti, o da impedimenti sollevati sopra il piano del fiume, o da gorgli, che rinvoltano l'acqua per una direzione inclinata all'orizzonte) fanno gli effetti stessi, che il contrasto delle direzioni moltiplicate, e perciò anche in questo caso possono succedere delle deposizioni, le quali nel cessare della piena, di nuovo si tolgano. Da queste osservazioni sono stati persuasi alcuni, che i fiumi torbidi intorrescano tanto più, quanto sono maggiori, e che i fiumi chiari sempre scavarino, ma da ciò, che abbiamo detto circa lo stabilimento degli alvei, chiaramente apparisce, che questi sono effetti di cause accidentali, e che le deposizioni, e l'escavazioni nascono da altro principio, che dalla torbidità, non bastando la presenza della causa materiale, ma ricercandosi di più l'efficiente, per produrre un'effetto.

Tra gli effetti delle piene si contano le corrosioni delle ripe, e degli argini, e le rotte de' medesimi. Della generazione delle prime abbiamo detto, quanto occorreva nel cap. 6; solo si dee avvertire, che le corrosioni non sono un'effetto derivante da' soli moti, e direzioni del fiume; ma molte volte vi concorre la gravità della terra, la quale privata del suo fondamento nelle parti più basse della riva, supera col suo peso l'aderenza delle proprie parti, e staccandosi dal restan-

corso del fiume, si scioglie in picciole particelle, ed incorporata all'acqua, viene portata altrove, quindi è, che nel maggior vigor delle piene scalzandosi il piede delle sponde, si toglie il sostegno inferiore alla terra; ma essendovene un laterale, cioè l'altezza dell'acqua, che fa spinta contro la riva, e tiene in qualche modo unire le parti della terra, questa durante la piena si sostiene, ma nel calare della medesima si vede dirupare, e manifestarsi la corrosione; e quindi è, che le ripe, che stanno a perpendicolo sul pelo dell'acqua, sono più facili a corradersi; e perciò utile è il consiglio di quelli, che scarricano le ripe de' frali, cioè, che le dispongono ad un piano inclinato all'orizzonte; sì perchè questa situazione più resiste all'impeto del fiume, sì perchè le corrosioni inferiori non cagionano così grande staccamento di terra nelle parti superiori della sponda; sì finalmente, perchè la terra levata dalla riva può servire, occorrendo, per rinforzo dell'argine alla parte esteriore.

Le corrosioni grandi, se non s'ha tempo, e forza d'impedirle, o di provvedervi, in un fiume incassato altro non fanno, che renderlo sempre più tortuoso, mutargli la via del filone, e per conseguenza trasportare più alto, o più basso il vertice della corrosione; ma ne' fiumi, che addimandano argini, sono causa delle rotte de' medesimi, e delle inondazioni ad esse susseguenti. Non ostante però, che la corrosione antecedente qualunque rotta, non è quella sempre la principal causa di questa; posciachè il formoneare, che fa l'acqua il piano superiore degli argini; il trapelare per li pori della terra, che li compone; l'impeto laterale contro argini deboli, che ponno esser tali, o per la qualità della terra, o per la loro strettezza; e mille altre cagioni, ponno concorrere a rovinarli. Pertanto nelle rotte si osservano comunemente varj effetti, i quali, o sono comuni a tutte le rotte, o ricevono qualche particolarità, secondo la diversità delle cause, dalle quali procedono. Gli effetti adunque sono

Prima. Lo scemarsi repentino della piena, nelle parti superiori del fiume, più, o meno, a misura della maggiore, o minore felicità dello scarico, che ha il fiume per essa. Questo effetto nasce da ciò, che si è detto di sopra, cioè, che le sponde del fiume fanno considerabile resistenza al corso dell'acqua (a), e che questa inferiormente ritarda-

ta,

(a) La resistenza, che l'Autore dice in questo luogo farsi dalle sponde del fiume al corso dell'acqua non tanto è quella, che dipende dal soffregamento di essa colle sponde, quanto quella, che nasce dalla limitazione, che le sponde fanno alla la-

ghezza, essendo certo, che se le sponde non vi fossero, l'acqua non si sofferebbe a quell'altezza a cui si sostiene; onde la detta resistenza in altro non consiste, che in una modificazione, che riceve l'acqua dalle ripe in ordine a la sua

ta, dà occasione alla maggior' elevazione, non solo del proprio corpo, ma anche di quello dell'acqua superiore; levata perciò la resistenza della riva, a causa della rottura dell'argine, e della libera espansione per le campagne, necessariamente l'acqua si rende più veloce (al che concorre, anche alle volte, la caduta precipitosa, che si trova al di sotto della rotta medesima) e perciò abbassandosi di pelo, permetto, che la superficie del fiume nella parte superiore, anch'essa, si disponga ad un simile abbassamento. Effetto simile è stato dimostrato dal Sig. Lorenzo Bellini insigne Medico, e Mattematico Fiorentino, e famosissimo per le sue opere ricevute dal mondo con tanto applauso, dovera succedere nella cavata del sangue dalle vene, e dall'arterie degli animali, avendo una grande analogia il corso del sangue per li proprij vasi, a quello dell'acque per gli alvei de' fiumi, ed equivalendo l'apertura della vena alla rottura di un'argine; siccome con questo simboleggiano le tuniche de' vasi predetti; il che ho voluto in questo luogo motivare, acciò appaia, non essere così disparate, le dottrine idrostatiche dalle mediche, anco pratiche, com'altri per avventura si crede; anzi essere affatto necessarie le prime, a chi vuol ben'intendere in molte parti le seconde, come spero di far vedere a suo tempo, applicando molte nozzie desunte da questo trattato, alla fisiologia medica, ed alla dottrina de' mali particolari.

Il secondo effetto delle rotte de' fiumi è, che *nelle parti inferiori alla rotta, il corso dell'acqua si rende più tardo*; e ciò nasce dallo scemarsi, che fa l'acqua in quel luogo, divenuta al di sopra, per l'apertura della rotta medesima.

Terzo. Perciò *al di sotto delle rotte, i fiumi torbidi fanno qualche deposizione, o desso*, effetto del moto, reso più languido.

Quarto. E per lo contrario, *al di sopra succede maggiore estirpazione nel fondo, e maggior corrosione nelle ripe*, procedente dalla velocità maggiore del corso; il che tutto maggiormente s'osserva nelle rotte, che si chiamano *in cavamento*, cioè in quelle, nelle quali la sponda è corrosa, e portata via, fino sul fondo del fiume; e più particolarmente, se il fiume avrà maggiore felicità di esito per la rotta, che per lo sbocco naturale.

Quinto. *Non solo nelle parti inferiori si rallenterà il corso dell'acqua;*

Tom. II.

Gg

ma

altezza, e direzione, e probabilmente anco in ordine alla velocità, come nelle anormoni 7, e 11. del capo 4. c. 178. e 181. si è detto; onde la rotta equivale ad un'allargamento, o se si vuole ad una diramazione del fiume. E siccome un fiume nell'accedersi ad un ramo nuovamente aper-

tagli, maggiormente si inclinerebbe colla superficie, così dovrà fare nell'accedersi all'apertura della rotta. Tale inclinazione maggiore va congiunta con accrescimento di velocità, perchè la discesa si fa più ripida.

ma anche potrà rivolgersi all'insù, particolarmente, se di sotto alla rocca, entrerà in vicinanza qualche fiume influente, l'acque del quale, può darsi il caso, che o tutte si portino a scaricarsi per la rotta; o pure si dividano, scorrendo parte verso la rotta, parte verso la foce.

Sello. In caso, che le acque del fiume influente superiore scorrano tutte per la rotta, si manterà la cadente dell'alveo inferiore inclinandosi al rovescio, cioè verso la rotta, non con la declività propria del fiume recipiente; ma bensì con quella, che compete all'influente, ciò però non può succedere perfettamente, che col progresso del tempo, qualora tal cadente debba farsi per deposizione (a); ma se essa dovrà farsi per escavazione (come quando la rotta succede nella sponda d'un fiume, che abbia il fondo notabilmente elevato sopra il piano delle campagne) allora poco tempo si richiede a formare, quasi del tutto, tale cadente, ed in questa circostanza, può darsi il caso, che poco dopo seguita la rotta, l'acqua del fiume influente si rivolga tutta a correre per essa, ed abbandoni il letto inferiore; non già così, quando la cadente si dee fare per interramento; poichè sul principio l'acqua riesce scorrere bipartita, abbenchè dopo, alzandosi colle deposizioni l'alveo inferiore al fiume influente, a poco a poco, sia per escludere il corso dell'acqua per esso, o in tutto, o in parte, secondo la diversità delle circostanze.

Settimo. Simultaneamente dura la libera dilatazione dell'acqua uscita dalla rotta, saranno manifesti, e dureranno, fino a stabilirsi, gli effetti predetti, e la rotta medesima si dilaterà a misura del corpo d'acqua, e della velocità del di lei corso; ma quando, o comincerà a riempirsi

la

(a) Del caso, che l'Autore considera in questo luogo abbiamo un celebre esempio nella rotta del Pd (o naturale, o artificiale, che s'ebbe) seguita nel duodecimo secolo (sulla sinistra fra la Stellata, e Fieborunio, mercè la quale venne a formarsi da lì innanzi il Pd presente, detto il Pd grande, restando a poco a poco abbandonato l'antico alveo che univa ora il Pd di Ferrara, per cui ne' tempi addietro sen pre aveva corso quel fiume. Sborcava in quell'alveo inferiormente al luogo della rotta, e in poca distanza da essa, il Panaro, onde le acque di corso congiunte allora colle acque del Bolognese i reminciarono a rivolgersi il loro corso verso la rotta; ma perchè il fondo di quella non era più basso del e campagne, attraversò le quali aveva preso il corso scendendo al contrario in quelle parti il fondo del Pd tutto sepal-

to fra terra) conveniva, che il Panaro si andasse formando la sua cadente verso la rotta per replezione, e perciò passarono alcuni secoli prima di stabilirla, correndo frattanto le acque del Panaro bipartite, parte verso la rotta, e parte per l'antico Pd, manescente ancor vivo dalle acque di quel gran fiume, che almeno nelle estremità tuttavia seguivano ad attraversarlo. Finalmente tolto l'ingredo anche a quelle coll' necessitudine con cui il vecchio Pd fu attraversato al Breno, il Panaro fece suo proprio alveo l'alveo abbandonato, dal suo sbocco fino al luogo della rotta, cioè fino all'origine presente del Pd grande, e ne rovesciò la pendenza, disponendola come tuttavia si osserva, e il rimanente del Pd di Ferrara dall'innestarsi in giù rimase senza acqua.

la vastità del sito, nel quale ebbe prima lo sfogo; o pure quando le alluvioni cominceranno a formare le sponde all'acqua corrente della rotta, cominceranno gli effetti medesimi a mancare; e perciò il pelo delle piene comincerà ad elevarsi; il fondo scavato ad intercirarsi di nuovo; il corso dell'acqua accelerato a ritardarsi; il ricardato ad accelerarsi &c. Quindi nasce l'errore di molti, i quali si danno a credere, che gli effetti immediatamente susseguenti alle rotte, sian per continuar sempre, se si lascia, che i fiumi corrano liberamente per esse; e di questa natura è quello, che saviamente correffe il P. Castelli al corol. 13. della sua misura delle acque. Per altro egli è evidente, che gli effetti delle rotte devono cessare, chiusa, che elle sian; perchè cessata la causa, cioè l'apertura dell'argine, è di necessità, che manchino ancora i di lei prodotti.

Ottavo. Quando l'acqua delle piene surmonta gli argini, e cadendo dall'altezza di essi per lo pendio loro esteriore, li corrode, e facilmente li rompe, si forma un gorgo d' piedi dell'argine aperto, che impedisce il prendere la rotta, cioè il rifar l'argine nel sito primiero, il che succede anco sempre ne' fiumi, che hanno il letto superiore al piano delle campagne.

Nono. Ma quando l'argine si rompe alla prima nel mezzo, il che succede specialmente, quando, o l'argine è troppo debole, o la corrosione si avvanza gagliardamente ad indebolirlo, o pure quando l'acqua, insinuandosi per li di lui pori, comincia a dilatarli, ed a farli strada per essi, allora il gorgo si forma più lontano dall'argine nella campagna.

Decimo. E se potesse darsi il caso, che l'argine fosse rotto senza alcuna caduta d'acqua, come qualche volta succede nelle rotte degli argini di poca altezza, e di molto superiori colla sua base al fondo del fiume; in tal caso non si genererebbe gorgo veruno, spandendosi l'acqua quietamente per le campagne.

Undecimo. Quando si osserva, una rotta avere generati più gorgoli in diversa distanza dall'argine, allora, prescindendo dalle altre cause, che ponno produrli, è necessario, che l'argine sia rotto in diversi tempi, cioè prima più alto, e poi più basso, o al contrario; o pure, che l'acqua ribalzata dal primo gorgo, ne abbia formato un'altro, il qual' in tal caso sarà molto minore del più vicino all'argine.

Duodecimo. L'acqua, ch' esce dalle rotte, sul principio corre ben sì velocissima, effetto, e della caduta abbondante, che trova in essa, e della dilatazione immediata; ma dopo breve tratto rallentandosi il moto, e perduta la direzione, si allarga per le campagne, portandosi a riempire i luoghi bassi, che trova, e rigurgita anche all'insù, sino a forma-

mare il livello alla propria altezza, la quale si rende sempre maggiore, fintantochè, trovando l'acqua esito proporzionato a qualche parte, si pareggi l'entrata con l'uscita, ed allora non si fa più altro aumento. Quindi è, che la direzione ricevuta, nell'uscire della rotta, spinge bensì l'acqua per qualche tratto a traverso della campagna, facendola anche sormontare siti alti, quali non toccherebbe, voltata che fosse la rotta, anche in quel sito, ad altra parte; ma tal effetto non succede, che in poca distanza, mentre, per altro, l'acqua si porta a correre verso quella parte, dove maggiore è la caduta della campagna, maggiore l'apertura; e per conseguenza più facile l'esito, concorrendo anche a ciò la continuazione de' fossi, e degli alvei degli scoli delle campagne.

Per quello, che appartiene alla proporzione, con cui s'aumentano l'acque de' fiumi nelle piene, è dimostrato dal Castelli alla prop. II'. del primo libro della misura delle acque correnti, che, se un fiume entrerà in un altro fiume, l'altezza del primo nel proprio alveo, all'altezza, che avrà nell'alveo del secondo, avrà la proporzione composta delle proporzioni della larghezza dell'alveo del secondo alla larghezza dell'alveo del primo, e della velocità acquistata nell'alveo del secondo a quella, che avea nel proprio, e primo alveo; ed alla prop. V. Se un fiume scaricherà una quantità d'acqua in un tempo, e poi le sopravverrà una piena, la quantità dell'acqua, che si scaricherà in altrettanto tempo della piena, a quella, che si scaricava prima, mentre il fiume era basso, avrà la proporzione composta della velocità della piena, alla velocità della prima acqua, e dell'altezza della piena all'altezza della prima acqua, e finalmente alla prop. VI. Se due piene eguali del medesimo torrente, entreranno in un fiume in diversi tempi, le altezze fatte dal torrente nel fiume, avranno fra loro la proporzione reciproca delle velocità acquistate nel fiume.

Tutte queste proposizioni sono vere in teorica; ma egli è ben molto difficile in pratica di rinvenire la proporzione della velocità d'un fiume nel proprio alveo a quella, che acquista nell'alveo di quello, al quale s'unisce; la quale proporzione, nell'uso della quarta, e sesta proposizione, indispensabilmente si richiede, per determinare l'altezza, colla quale corre il fiume influente per l'alveo del recipiente. In oltre, nella pratica della quinta proposizione, che pure è verissima, si ricerca la proporzione, colla quale crescono le velocità al crescere delle altezze, ad effetto di determinare quella, che hanno insieme le velocità del fiume alto, e basso, e questa non cammina della stessa maniera ne' canali orizzontali, e ne' inclinati, ne' quali ha luogo l'accelerazione del moto per cagione della discesa, essendo per altro difficile, anzi impossibile, il rinvenire detta proporzione col mezzo dell'espe-

esperienza, o di galleggianti trasportati dalla corrente, o di signori colorati, frammischiatu all'acqua; poichè egli è fuori d'ogni dubbio, che le parti dell'acqua d'un fiume corrono con velocità differenti; o si definiva la diversità dalla larghezza, o dall'altezza della sezione.

Per avvicinarsi dunque più al vero, io fumo, si debba ricorrere alla misura dell'acqua, che porta in un dato tempo la piana d'un fiume influente, insieme con quella del recipiente; e figurandosi, che debbano correre unite, adattare la velocità di tutto il corpo alle condizioni dell'altezza del recipiente, per quindi rinvenire l'altezza, che in esso può fare l'influito (a). Poichè egli è certo, che un torrente, che

Tom. II.

G g j

cur-

(a) Benchè l'Autor abbia poco a ragionare in generale di quell'assommo de' fiumi, che chiamasi *pianus rivi* per la sua lontananza da le parti superiori del monte, che cadendo degli influiti da se può ragionare nel recipiente, la somma de' quali influiti costituisce la piana di quest'acqua, e per trovare nella sezione della acqua, che porta in un dato tempo tutto l'influito, quando il recipiente, indagando in primo luogo tal misura nelle osservazioni, e poscia osservando come egli si ripiene, la velocità di tutto il corpo alle condizioni del recipiente. Intorno a e qua' cose si occorre di fare qualche considerazione.

Il primo per questo, che riguarda la misura dell'acqua de' fiumi, il suo movimento non è già, che lo ne cerchi la misura assoluta, cioè a dire la quantità d'acqua, che portava in misura a un momento di piedi cubi &c. (perchè si ripete quando non fosse piena d'acqua, per la ragione da noi addotta nell'osservazione §. 2. 4. 5. e se a altre antecedenti del capo 4. farebbe sempre di gran difficoltà a mettersi in pratica ma solo a misura approssiva, cioè la proporzione de' fiumi dell'uno a que a dell'altro fiume. Tal proporzione insegna l'Autor, come fra poco vedremo nell'osservazione 11. e alla, d'indagarla in quel lezion de' fiumi, che riconoscono a loro ve'cich dall'altezza corrente, servendosi eg. allora della sola misura delle altezze, e delle larghezze per dedurre la proporzione delle acque, ma quando vi fosse necessità di indagare tal proporzione in que' stessi, de' quali i fiumi si parlano nel seguito,

onde le velocità dipenderebbero a tutto o alla massima parte dal *decliv*, non ce ne da alcun metodo, nè a l'opre propriamente siccome per avere almeno approssimativa la proporzione, farebbe si cercar prima con qualche esperimento qual nell'osservazione, come nel recipiente, la proporzione delle velocità della superficie a quella del fondo, e per via di qualche diversa altezza sopra il fondo, che si può ottenere col mezzo de' pendoli, immergi in fiumi, de' quali si è parlato nell'osservazione 22. del capo 4. e 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. e nell'altro fiume le sezioni più ampie, e i tratti d'altre più stretti, che fosse possibile, e lasciando questi, ne quali erano sospeso di riguardo Trovare la proporzione delle velocità, e se non si potesse quella delle acque nelle seguenti osservazioni.

§. 2. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Il piano dell'influito, e B quella del recipiente, e sia la perpendicolare BC alla perpendicolare FO, come la velocità de la superficie del primo alla velocità de la superficie del secondo, e partendo B C si tragga AD, come quella della superficie del primo a quella del fondo se, mettendola a così pure siano FG, HI, come le velocità de la superficie, e del fondo nell'altro fiume. Facendosi, come la differenza de' quadrati B C, A D, al quadrato A D, così A B ad A V, e supponendo, come ora soggiamo supporre, che le velocità terminino sensibilmente ad un legamento parabolico, che passi per C, e per D, non potendosi per le cose dette all'osservazione 20. del capo 4. e 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. e nell'altro fiume le sezioni più ampie, e i tratti d'altre più stretti, che fosse possibile, e lasciando questi, ne quali erano sospeso di riguardo Trovare la proporzione delle velocità, e se non si potesse quella delle acque nelle seguenti osservazioni.

corra per un' alveo di gran pendio, e perciò con gran velocità di effluvia, farà una picciola sezione nel proprio letto, ma portando quant'era grande di acqua in un fiume, che corra con poca caduta, potrà fare in esso, alzamento di acqua considerabile, ed all'incontro un fiume influente di poca velocità nel suo alveo, abbenchè abbia per tal capione grande altezza di corpo, poca ne aggiungerà a quella del recipiente, se quella avrà considerabile pendenza, e perciò molta velocità. E

gli

gion esse, e equivalente del fiume inferiore. Nella medesima costruzione si determinerà il vertice T della parabola TEH, la quale dovrebbe anche in pratica trovare la medesima, cioè del medesimo loco retto coll'area VAD, e non molto diversa, parendo nel vero tal diversità da la di vera forza, applicata, e differenzia una degli impedimenti dell'uno, e dell'altro fiume. Ma comunque si è trovato tal differenza prendendo due vertici del rettangolo compresivo da se posse V B, & C si avrà lo spazio parabolico VCB, e determinando da due vertici del rettangolo della linea V A, & D, che è lo spazio parabolico VAD, si avrà il segmento BCDA, che vuole p'nter per la larghezza dell'influvio rappresentarsi la quantità dell'acqua di effluvia. Nella medesima costruzione si avrà lo spazio parabolico FGHF che moltiplicato per la larghezza del recipiente darà la quantità di acqua, che egli potrà, onde sarà nota la proporzione della loro portate per lo stesso, in cui si trovano fosse se effluvia.

Supposto dunque nota in qualsivoglia spazio la proporzione delle acque de' due fiumi, che si dovranno unire insieme per passare a dedurre l'alzamento, che seguirà nel recipiente per la loro comune uscita d'Anno, che è dato la velocità di tutto il corpo, e di tutto il fiume delle acque delle cadute, e del recipiente, con che, da quel tempo, luogo, che si intende dover riguardare l'altezza la larghezza del recipiente per cui la somma delle acque dovrà effluire; e con quella se sarà, che si capiranno le già se fu altra quantità, e che la parte acqua sarà data il rapporto delle acque de' due fiumi, si che questa si può calcolare, come si può veder per la ragione, se non volendo, in cui la medesima del recipiente sulla quale l'acqua delle sue aperture si per lo più quella del

fiume basso delle loro origini; che egli riconosce la sua velocità insieme per la massima parte; dell'altezza corrente delle sue sezioni, onde la velocità effluibile al vertice l'altezza, e nella ragione della medesima di effluvia, del qual caso parleremo nelle annotazioni seguenti.

In fatti fuori del caso predetto non è possibile determinare l'alzamento d'un recipiente per l'aggiunta d'una quantità d'acqua, che abbia una proporzione data a quella di effluvia, se non si ha un'altra qualche altra spinta, cioè o che la velocità del recipiente debba essere in qualche parte della acqua, e mentre la medesima deve unire, e che debbano ricevere, e insieme con qualche spinta data, e che presomendo l'acqua dell'influvio interdetto debba fermarsi in ciò qualche legge. Se si vuole a ragion d'esempio, che dopo unione senza cangiarsi punto le velocità terminanti a segmento parabolico F E H O, acqua de' influvia aggiunta sopra di effluvia, concepita anche ella un grado di velocità terminanti alla medesima scala come tutta al di sopra, alzandosi come fino al punto I per modo che l'area di tutta l'O chiederà lo spazio I F O G F dunque a acqua aggiunta, con alla spinta BCDA, si avrà per aver l'alzamento F E si dovrebbe dalla parabola nota I F O sottrarre lo spazio noto I O G F, per trovare il residuo T I O, e trarne potestà l'altezza T I, che insieme della data T F modificherebbe l'alzamento cercato F I. Ma una tal spinta si è nota essere arbitraria, ed per punto veduto, e per concetto di esperienza, mentre se seguire in, che aggiungendo a medesima quantità d'acqua d'un influente ad uno stesso recipiente, che si terminasse nel stesso momento il fiume l'uno l'altro, ed ora ad altezza maggiore T F, l'aggiungimento d'altezza si è nel punto tale finché minore dell'altro.

tenza) valere di quella proposizione. Se un fiume crescerà per una piena sopravveniente, la quantità dell'acqua prima dello piena, e quella della piena avrà la proporzione composta della proporzione delle altrezze, e della distanza delle altrezze medesime (a), e conseguentemente può aver luogo la regola addotta da noi alla proposizione I. III. del lib. III. della misura delle acque c. 119. Tom. I. (b), in quella proposizione, sicchian si devono intendere

(a)

lazio) e nel secondo, mostrare i suoi effetti nella, e pure in varie di essi non seguita abbastanza. Egli è ben vero, che non meno di tutto il perimetro dell'acqua, la velocità che convengono a quella della deriva, gli impedimenti superiori l'uno de' quali potrebbe essere stato il detto impedimento di indurimento e prelo. Quando per altro si consideri gli impedimenti inferiori, tali effetti si di rispetto, e si non eragione non dovrebbero seguire, che per poco tempo.

143 C'è il le detto, che deve, che la quantità dell'acqua, che porta un recipiente da se solo da s'è formata delle acque di esso, e di un altro, e lo non nella ragione composta di quella delle due altrezze sopra, e dopo l'acqua, e della distanza delle medesime a valle, sì che facilmente si stabilisce, altrettanto quantandosi di un detto fiume, e di una stessa sezione (che qui si vuol supporre di figura rettangola) e per conseguenza essendo costante la larghezza, le quantità d'acqua, che egli porta in diversi suoi stati debbono sempre dar la loro ratio ragione composta di quella delle altrezze, e di quella delle velocità medesime. Ma la ragione di le velocità medesime non fanno de' quali non trattiamo, cioè ne' quali le velocità dipendono in tutto, almeno tendono, dall'altrezza superiore dell'acqua, non di, che la ragione di varianza di le dette altrezze (essendo in tal guisa le forze delle velocità due paraboliche della stessa parabola, che hanno i loro vertici nella superficie superiore, nelle quali le velocità medesime sono tra loro, come le massime ordinate, e quelle fanno quella ragione di varianza delle altrezze, e di quelle a valle correnti. Dunque le quantità dell'acqua nell'uno, e nell'altro stato faranno tra loro nella ragione composta della altrezza, e della distanza di

essa. Da questa composizione di rapporti si deduce, che considerando le quantità delle acque, come numeri cubici, le volte si sono come le loro radici cubiche, e le altrezze, come i quadrati di queste radici, onde si trova la regola di calcolare l'altrezza di un recipiente per l'altrezza di un inferiore, quando ha nota la proporzione delle acque dell'uno, e dell'altro fiume, e quando è contrario, come ora supponiamo, che l'recipiente riceva la sua velocità dall'altrezza o almeno, che la velocità non si abbia parte molto sensibile, imperocchè altrezza e radici cubiche tanto della quantità dell'acqua del solo recipiente, quanto della somma delle acque dell'uno, e dell'altro, i quadrati di le radici cubiche (o pure le radici cubiche dei quadrati delle dette due quantità, che è lo stesso) faranno tra loro come le due altrezze prima, e dopo l'acqua, onde essendo data l'altrezza del recipiente prima dell'acqua, per la medesima regola si troverà l'altrezza dopo l'acqua, come esemplificavamo nell'annotazione seguente.

(4) La proposizione, a cui si rimanda qui l'altrezza, insegna in primo luogo come si possa trovare la proporzione delle acque di due fiumi convergenti, o divergenti, che a velocità della dolce e in esse si spone, e così loro que so, che sapere della loro altrezza superiore, e ciò fanno aver nota di alcune in loro, che dell'altrezza, e de la larghezza delle loro sezioni, non quantandosi da lui, necessariamente tali varianza delle velocità mentre quelle si riferiscono dalle medesime altrezze. Dopo ciò deduce la medesima proposizione di calcolare l'altrezza, che dovrà seguire nella superficie dell'acqua per l'ammistione de' fiumi.

Quanto al primo a sua regola consiste in questo: Posto, che CB (Fig. 2a, Tav. XII.) sia la sezione dell'istesso, la

(a)

maggiore di quella, che realmente sia; ne avverte altresì l'allungamento fatto nel fiume inferiore, qualche poco maggiore del vero.

A vantaggio della medesima proporzione sia l'ampiezza delle gonfanti, che ne' numi maggiori e adu grande, la quale allargando la fazione nella parte superiore, contribuisce a render l'alema scale, tanto minore di quella, che nasce dal calcolo. Per evitare però quello

Quelle difficoltà, in quale non era im-
ponibile a Azzurro, è quella, per cui egli
ha creduto poco dopo, che buona pro-
prietà non fosse essa, che se venisse
calata, e, per conseguenza da una parte
verrebbe, senza le difficoltà non pre-
vedibili da lui, di dare luogo, che un ap-
propriazione ed in altre ha immaginato,
che dicendo in pratica di crederlo sem-
pre più impedito le vedute ne fanno
mancare, che ne mancano, che vuol dire
divenire il paravento della pochezza
DIF, che esprime la pochezza dell'in-
dustria e che per lo più fare esse fanno
mancare del recupero; esse mancano di
quello che si parrebbe CHE, o CHE, che
che rappresenta che le del recupero, l'
errore, che il contributo seguendo il fac-
tore, però sempre ad aumentare i quan-
tità dei mezzi del primo in proporzione
di quella del secondo, e per cui rappre-
senta l'azione, che per il calcolo di simu-
lazioni viene interpretato, anzi che si
si che trova a maggiore difficoltà di cal-
colo. Con quelle, e con le altre sono
tutte, che seguono appreso ne §§. A
volontà, e lo scopo primo, che si
possibile addurre, in non di calcolare
l'uso metodo la guida proprietà delle
teorie dei due sistemi, o meno, alquanto
dalla: uno per l'azione dell'altro non
manca del tutto.

[illegible]

lar: A G. È proporzionale alla dritta
velocità, e intendendo derivare con ve-
rità: C, D le parabole C G, D I, la pro-
porzione degli spazi parabolici: A G,
D I: la qual proporzione è quella del
rettangolo C G, D I: l'area quella
delle acque di due fiumi, ancora: i po-
tenti: due dei paraboli cui derivano
non differa un tal.

Trovata dunque in qualunque modo
che sia la proporzione delle acque de'
due fiumi, è supposto, che questi debbano
correre sopra un piano nella larghezza
II F, dicendo, che perche l'Autore
nella proposizione che ha citata per
rompere l'acque di II della larghezza del
riparante dopo la loro unione, e quello
che già stavano scorrendo nel
canale precedente, si aggiunge la radice
cubica della quantità dell'acqua del
superiore DII, e si faccia il quadrato di
la detta radice. Si estragga perenne la
radice cubica della somma di senevole
la quantità d'acqua, e la tal faccia il qua-
drato, quando come il primo quadrato al
secondo, così sarà l'altezza del solo su-
periore DII al' altezza ovvero HII, onde
si sarà conosciuto il rimanente DII.

Per veder se questa legge seguita un
effetto del metodo dell'Autore nel cal-
colare verso la proporzione delle acque
di due fiumi, quando nel calcolo l'altezza
dell'uno non s'altera.

Una l'altezza dell'induttore A C pari
 12, la co. radice quadrata è $\frac{12}{\sqrt{2}}$
 cm. Moltiplicando quella misura per
 la deviazione di $\pi/4$, e per la lar-
 ghezza A B, che è disposta pari a 30
 cm, si determina così l'area dell'induttore
 e quindi del prodotto Φ . Ponendo l'al-
 tezza del raddrizzatore D pari a 30, la co-
 radice quadrata è $\frac{30}{\sqrt{2}}$
 moltiplicandola per l'altezza $\pi/4$, e per
 la larghezza A B, si determina così l'area
 del raddrizzatore e quindi il prodotto Φ .

secondo errore, buon consiglio farà (quando non si abbiano regolatori, che formino una sezione ben giusta) quello di prendere le misure dell'altezza, e larghezza dell' uno, e dell' altro fiume nelle sezioni più anguste di essi; essendo certo, che correndo per esse, egualmente, che per tutte l' altre più larghe la medesima quantità di acqua, si trovano nelle medesime, le larghezze, e le altezze delle sezioni, più vive.

In questo proposito deesi in oltre considerare ciò, che abbiamo detto più volte; darli, cioè, ne' fiumi maggiori delle larghezze d' alveo soprabbondanti, dal che nasce, che, siccome restringendosi esse al do-

vere,

la larghezza EP , che si segnerà piedi 760. ne verrà per l' acqua del recipiente 224871. Aggiungendola a quella dell' influente si avrà la somma delle acque 229926. La radice cubica del primo di questi numeri 224871, si troverà 60 $\frac{21}{100}$, il cui quadrato è 3600., e la radice cubica del secondo 229926 farà 60 $\frac{41}{100}$, il cui quadrato è pressochiamente 3648. Desque come 2292 a 2248, così piedi 30, altezza del solo rec pieno ED , a piedi 30 once 80, che farà l' altezza cercata EH de' summi canali, e l' aumento HD sarà once 20.

Questi, e simili calcoli si possono facilitare di molto per mezzo delle tavole paraboliche del P. Abate Grandi, nelle quali avendo di fronte in una colonna accanto alla serie di tutti i numeri naturali, che sono le altezze in once di piedi, o di braccia, le loro radici quadrate, che esprimono la velocità, e in un' altra colonna i prodotti di queste nei detti numeri delle altezze, che vengono ad essere i cubi delle velocità, e rappresentano gli spazi parabolici, o le quantità delle acque, data che ha una di queste tre quantità, si trovano accento di essa in un' occhietta le altre due. Così nel caso dell' esempio presente accento all' altezza dell' influente di piedi 11, cioè di once 72, si trova l' area parabolica (supposto si lato retto della parabola, qual' egli lo ha preso arbitrariamente) 2116 $\frac{68}{1000}$, che moltiplicata per la larghezza di p. 230 produce la quantità dell' acqua 220118 $\frac{56}{1000}$; e parimente accento l' altezza del recipiente di p. 30, o sia di once 360, si

si ha lo spazio parabolico d' 229 $\frac{20}{100}$, che moltiplicato per la larghezza di p. 760, dà la quantità dell' acqua del recipiente 229926; e questi numeri, cioè 220118 $\frac{56}{1000}$, e 229926, benchè siano diversi dai due pac' uniti da noi trovati 2021, e 224871, hanno tuttavia la medesima proporzione di questi, cioè quella delle acque dei due fiumi. La somma dei detti spazi parabolici è 24291021, che divisa per la larghezza del recipiente di p. 760, dà lo spazio della parabola per li summi uniti 7105 $\frac{79}{100}$, la quale cercata nella medesima tavola (o preso il numero più prossimo ad essa, che si trova essere 7118 $\frac{90}{1000}$) mostra nella colonna delle altezze l' altezza cercata di once 330, cioè p. 30, once 20 come prima.

Queste regole tanto di cercare la proporzione delle acque, quanto di dedurre l' alziamento d' un fiume per l' altro, presupponendo, che i fiumi non si accelerino per la discesa, non hanno luogo se non per que' tratti, ne quali camminano col pelo sensibilmente piovuto al fondo, o almeno dove a larghezze eguali corrispondono in ciascuno di loro eguali altezze, onde non si possono applicare ai tratti impediti dal rigurgito, come l' Aonere avverte poco più sotto, essendo in tutte le sezioni maggiori del giusto, e le altezze ineguali; calcolare poi che sia l' alziamento del recipiente in una sezione, tal misura serve sensibilmente per tutte le altre sezioni del tratto prodotto.

rete, non si altererebbe l'acqua dal fiume un pelo, e nel sito del loro restringimento potrebbe molte volte correre il fiume infuorato, così si possono dare de' casi, che un fiume influente entra pieno nel grand'alveo di un recipiente, e non vi faccia alcun movimento sensibile, quando per altro, dal calcolo che suppone sempre le larghezze vive, può essere, che risulta notabile; bastando a questo effetto, che l'acqua stagnante, o girata ne' vortici delle sezioni più larghe, prenda direzione seguita all'ingressò, nella maniera medesima, che le piene de' fiumi influenti appena si elevano di superficie sopra il pelo dell'acqua, rigurgitate per li loro alvei dal recipiente: e perchè vicino agli sbocchi (si aprano essi, o nel mare, o in altri fiumi) la capacità dell'alveo si fa sempre maggiore, perciò le piene sopravvanti in que' luoghi, fanno regolarmente minore alzata al punto dell'unione, e (come si è detto di sopra) sempre minore, quanto più la piena s'avvicina allo sbocco (e). Se c'immagineremo, che due fiumi sbocchino nel mare con luci

to.

(e) Quello, che qui si dice d'uno pieno si può intendere anco dell'alzamento fatto da un semplice influente, il qual'alzamento farà muovere nel punto dell'unione de' due fiumi, se questo si farà in suo alterato dal rigurgito, di quel che sarebbe se succedesse nel tratto superiore non alterato, e si andrà poi sempre similmente nell'accordarsi allo sbocco, come si raccoglie dalle cose dette nel capo 3. proposizione 5. c. 43. Se poi si cercasse di misurare quell'alzamento prodotto, supposti a qualunque in sito, che soggiaccia al rigurgito, ognuno può vedere, che sarebbe affatto difficile il trovarla per le incertezze, dalle quali è circondata questa materia, e che si fanno vedute nel detto capo 3. Tutto ciò, che parrai poter fare per approssimarli al vero sarebbe calcolare l'alzamento prodotto, come se dovessero fluire in parte superiore, e non si tenesse dal rigurgito, e quindi prodotto noto a un disprezzo, per osservazioni fatte dal recipiente, quel punto del suo alveo, in cui nel dato fiore d'altezza dell'altro recipiente, in cui c'è sbocco, e nel dato grado di piena, per cui si fa il calcolo, comincia il suo pelo ad inclinarsi notabilmente sopra la linea parallela al fondo, e al pelo basso, a cui nelle parti superiori cammina parallelo, scemata la quantità dell'alzamento calcolato nella ragione delle distanze dello sbocco dal recipiente dal detto punto, e da quello della confluenza de' due fiumi. Come se il

pelo del recipiente in quella piovra d'acqua, per cui si fa il calcolo, fosse A B (Fig. VI. Tav. XII.) e il punto B fosse quello, in cui egli comincia scabbiamente ad abbassarsi verso la direzione del suo tratto superiore A B, che era parallela al fondo, e al pelo basso, e partendosi il pelo dell'altro recipiente, in cui egli sbocca nello dato, per cui si cerca l'alzamento, fosse T S, tirando per lo punto dello sbocco T l'orizzontale T E, che tagli a finire B E in B, e supponendo che la condotta dovesse seguire nella sezione, che passa per lo punto E di questa linea, condotta E l parallela ad A B, sarebbe come T S a T E, così B E a E l. Avendo dunque calcolato l'alzamento B G, che seguirebbe per l'unione de' due fiumi se dovessero fluire nel tratto superiore B (nel qual tratto il pelo T G de' fiumi uniti sarebbe parallelo ad A B) e tirata la vera O T, se si farà come E B a E l (così come T E a T E) così B G ad I H, si dedurrà affai prossimamente l'altezza I H, che l'influente aggiungerebbe al recipiente nella sezione E l tirando la loro unione fatta in B, la quale alterazione dee essere la medesima, ancorchè l'unione si faccia solo nella sezione E l. Questo metodo suppone i pelo verticali, e che debbano concorrere in l orizzontale T S per l'appoggio nello sbocco T, le quali supposizioni potrebbero alcune scordarsi dal giusto, come si è detto nel capo 3. e può non fidarsi, che per un'approssimazione.

separare, ma, quando dir si possa, vicine; egli è certo, che non elevandosi per l'insufflo di alcuno di essi, sensibilmente il pelo del mare. la piena di uno non dovrà alterare quella dell' altro: lo stesso succederebbe, se avessero il solo sbocco comune; ma se gli alvei si unissero insieme al di sopra della marina, ognuno facilmente gradirebbe, dovere far qualche abbasamento maggiore nelle piene unite, abbenchè poco, ed insensibile, con questa regola, cioè, che sia minore nelle minori distanze dal mare, e maggiore nelle maggiori, sino però a un certo termine, e non più oltre, il qual termine è definito dal sito, al quale si estendono i rigurgiti dal recipiente. Quindi apparisce, quanto importi di scegliere siti proporzionati, quando si vogliono fare le misure delle sezioni de' fiumi, per avere quella delle acque, che passano per essi; e fra l' altre può servire anche questa regola, di non considerare per buone le sezioni degli alvei, che passano il rigurgito, come quelle, nelle quali, sì le altezze, che le larghezze non sono mai vive. Deriva anche dalle predette considerazioni un' altro avvertimento, cioè la cognizione del vantaggio, che si ricava dal mandare a sboccare i fiumi minori ne' maggiori in sito, dove arrivi il rigurgito del mare; poichè ivi crescono meno in altezza i fiumi recipienti, per l' unione degl' influenti, mancando in questo caso dal suo ufficio il calcolo dell' altezze sopraggiunte, che sempre darà di più del vero; siccome le sezioni del fiume sono sempre maggiori delle vive in altri luoghi di esso.

CAPITOLO UNDECIMO.

Degli scoli delle campagne, e loro regole.

Oltre i fiumi maggiori, i quali hanno origine dalle proprie fonti nelle più alte montagne, ed i torrenti, che, sebbene non hanno alimento da acque vive, nulladimeno anch' essi nascono da' monti, vi è un' altra specie di fiumicelli, che portano acque di sole piogge, ma cominciano nelle pianure. Questi poche volte, o non mai, sono fatti dalla sola natura; bensì dall' arte degli uomini, i quali per effluare le campagne, e renderle idonee alla cultura, hanno scavati scoli, ne quali immediatamente s' introduce l' acqua delle piogge, e che vanno ad unirli con altri, o finalmente a sboccare in un' alveo comune, pure manualmente scavato, che si chiama con nome generale *scolo*, *fossa di scolo*, *condotto*, *tratturo*, *discurfio*, o in altra maniera, secondo la diversità de' paesi, e tali scoli hanno i nomi propri, come si pratica rispetto a' fiumi. Sono dunque *gli scoli per lo più di pubblica ragione*, per-
chè

che è comune a molti il diritto d'introdarvi dentro le loro acque piovane, che per l'alveo de' medesimi, scorrono verso il loro termine. Se sia però il caso, che alcune campagne non abbiano bisogno di pubblico scolo per essere mantenute asciutte; e quelle sono quelle, le quali sono contrigue alle ripe de' fiumi, che corrono incassati, dentro de' quali, per fossi particolari, introducono l'acque loro, ma questi non meritano veruna considerazione, come che sono piccioli, e perchè la natura medesima insegua di maneggiarli.

È il pendio delle pianure ordinariamente così poco, e la superficie delle medesime così disuguale, che non sarebbe possibile, che l'acqua delle piogge, se non fossero impetuose, senza l'uso de' fossi, potessero scorrere per esse dall'alto al basso, e lasciare le campagne in stato di perfetta cultura, particolarmente in tempo di primavera, e di estate, quando l'erba cresciute facessero al loro scarico notabile impedimento. È vero, che tutte l'acque finalmente si rid. cono a' luoghi bassi, e lasciano scoperti i più alti, ma è altrettanto vero, che per far ciò, è necessario lungo spazio di tempo, nel quale la terra imbevuta di soverchio umore, s'insensisce, o che si trovano sparsi per le pianure luoghi bassi, o racchiusi d'attorno attorno, dai terreni più alti, ne' quali adunandosi l'acqua, e non potendone uscire, di necessità farebbe una palude come vediamo succedere ne' paesi negletti dagli uomini. Ciò ha possi un necessità i popoli di ridurre le pianure, tutte comunicanti per via de' fossi scavati, e d'indirizzare questi a quei luoghi, dove l'esperienza ha mostrato trovarsi conche, o basse continue, e lungo di esse scavarne canali capaci a ricevere l'acque delle piogge per lo mezzo de' fossi delle campagne, dal quale artificio è nata l'efficacazione d'interre provincie, rese, e mantenute fertibilissime dalla continua conservazione delle primiere escavazioni (a).

Hanno il loro termine questi condotti, o ne' fiumi eterni, o nelle paludi, stagni &c., o nel mare. Quelli, che sboccano ne' fiumi, bisogna, che servano a campagne, che siano più alte, almeno del fondo de' essi, se sono temporanei, o pure del pelo basso de' medesimi, se sono perenni. La foce parimente, che hanno al fiume può essere, o libera, o difesa con chiaviche possono avere la foce libera, cioè aperta in ogni tempo agli scoli, il fondo de' quali è più alto, o almeno non più basso delle porte maggiori del fiume; altrimenti se il fiume sarà torbido, rigurgitando per lo condotto, lo interrarà, e ghiruterà lo sbocco; quindi è, che i soli servizii assai alti possono scolare, a condotta aperta, ne' fiumi; ma se questi o-

verano

(a) Cioè di quelle, che avendo bastante altezza per trasmettere le loro acque al mare, non hanno avuto bisogno di esse

re benificare per alluvione, come il del Ruggie dall'Aurore più sotto nel capo 19.

veranno argini (segno manifestissimo, che le piene di essi si elevano sopra il piano delle campagne) non sarà possibile d'avere lo sbocco sempre aperto allo scolo, ma benù sarà necessario d'impedire con qualche macchinazione, che le piene del fiume non s'introdurano nel condotto, e che l'acqua piovana, se ve ne sono, restino in esso, o ne fuori delle campagne, fin dopo la piena; terminata la quale, levando l'impedimento dallo sbocco del condotto, si dà scarico alla di lui acqua nel fiume.

Sono molti gli arusej adoprazzi per impedire il rigurgito de' fiumi negli scoli, de' quali non è qui luogo a trattarne, e può vedersi il Baratteri nell' *Architettura dell'acque* part. pr. lib. 8. cap. 19. (vedi la Fig. 53. Tav. XIII.) (a) I più comuni però sono le chiaviche predette. si deono bene avvertite in questi casi alcune circostanze, che danno motivo ad altrettante regole; poichè (1) se i terreni, che deono scolarfi per un condotto munito di chiavica, sono nello stesso piano orizzontale, non è necessario, che le sponde del condotto siano arginate, perchè l'acqua in tempo, che la chiavica sia serrata, o non potrà formontarle in alcuna parte, o formontandole per troppa abbondanza, dovrà allagare egualmente tutte le campagne; effetto, che non ponno impedire gli argini, i quali perciò non porteranno veruna utilità; se quella non sia (in caso, che la chiavica si rompesse, accadente assai raro) d'impedire l'inondazione delle campagne, per lo qual fine si richiederebbero altre ciutele. (2) Ma se i terreni saranno declivi verso lo sbocco, come si più delle volte sono, sarà d'uopo, che gli argini del condotto, nella parte della campagna più bassa, siano elevati tanto, che bastino a pareggiare l'altezza della campagna più alta, altrimenti l'acqua, ch'è richiamata da quella, potrà formontarli, e fare inondazioni, quindi è (3) che i terreni, i quali hanno gran declività nella loro superficie, non ponno avere lo scolo con chiavica, senza allagare i terreni inferiori, nel tempo della chiavica, e perciò in tal caso (4) bisogna separare lo scolo dei terreni alti (tanto almeno, quanto la massima piena del fiume) da quello degli altri, che sono più bassi, e men-

to La Fig. 55. esprime la Chiavica di Bazzano posta al Bendino sul Ferrarese. A. Prospetto superiore della Chiavica. B. Piana della medesima. C. Alzato, o spaccato della Chiavica stessa, nel quale si vedono l'apertura de' due Archi, per li quali esce l'acqua dal Condotto nel fiume, i quali Archi si chiudono alle occorrenze con li Tavoloni E, E, che s'alzano, e s'abbassano ad uno ad uno col mezzo de' due Ruote, che sono di qua, e di là dalla lettera C, l'una delle quali è declinata a parte in D, acciuchè si possa vedere la macina, colla qua-

le essendo girata la Ruota D, avvolge intorno del suo asse la corda, a cui ha annesso un vaticino, che mandato più, ed attaccato al Tavolone E, lo alza su, o l'abbassa, così come si bispogna, il qual Tavolone corre sempre dentro l'incastello F.

Si è aggiuntò a questa Tavola la figura di una Caterina senza vaticino qu' A. per, da alzarsi, e abbassarsi con Verre o. e di altri Caterine a vaticino, così che s'esprimono, e servono da se, e che si possono praticare oggi sì vi bi degli scoli; e l'abito di esse figure può servire per loro poggia sotto un'Argine qualche bella composizione.

mandare il primo a sboccare a face aperta, ma munito di argini tanto alti, che possano sostenere il rigurgito, nel fiume; e provvedere il secondo da chiavica, arginandolo, quando occorra, nella maniera di sopra accennata. E' vero, che se l'acqua dello scolo aperto non correrà anch'essa, ed in tale abbondanza, che basti ad impedire il rigurgito della torbida, venendo la piena al fiume, l'interrirà; e può darli il caso, facilissimo a succedere, che l'acqua dello scolo sia in sì poca quantità, che non basti, fatti che siano gl'interrimenti, a rimuoverli; e conseguentemente, che siano necessarie nuove, e replicate escavazioni. In tal caso (5) può aver luogo la chiavica da chiudersi nel venire della piena del fiume, financochè l'acqua dello scolo sia alzata al pari di quella della piena, e poi da aprirsi di nuovo per dar esito alla nuov'acqua dello scolo, che sopravverrà, poichè così sarà impedito il rigurgito della torbida, e la sopravveniente dello scolo avrà il suo scarico, e s'impediranno le inondazioni. (6) Lo scolo dei terreni più bassi può aver' esito, col beneficio delle chiaviche, o nel fiume, o nel condotto predetto, ma più facilmente in quello, che in questo; perchè più si abbassi l'acqua del fiume, che quella dello scolo, anche a causa degli interrimenti, che succedono nell'alveo del condotto, e non possono accadere in quello del fiume, nel quale per conseguenza si averà maggiore la caduta.

Gli scoli, che vanno a terminare nelle paludi, stagni, e simili, ordinariamente hanno lo sbocco aperto; e la ragione si è, perchè la differenza fra il maggiore alzamento, e il maggiore abbassamento dell'acqua delle paludi, per lo più, non è tanta, che metti, per impedirne il rigurgito, l'applicazione alla fabbrica della chiavica, e la fatica di maneggiarla, tanto più, che i terreni, i quali d.bbono scolarli in esse, sono più alti del pelo altissimo della palude medesima, come che da essi deriva la copia dell'acqua, che la rende gonfia, oltre che non si dee temere di alcuno interrimento per lo rigurgito dell'acqua, che sempre è chiara. E' alle volte però così poca la declività del piano di campagna nella parti inferiori contigue alla palude, che restando per la sua altezza, la maggior parte dell'anno, asciutto, solo in tempo dei maggiori gonfiamenti, si bagna per lungo tratto in tali circostanze torna a conto il sfruttare con argini circondanti il terreno più alto, acciocchè, crescendo l'acqua della palude, non s'inondi, ed in detto tempo trattenere nelle campagne l'acque piovane, che poscia, nel calare della palude, ponno scaricarsi in essa per uno, o più tagli fatti nell'argine medesimo. Tali fin non si riducono a cultura perfetta, come di sua natura paludosi; ma bensì si mantengono ad uso di pascoli, o di prati, ai quali giova l'umidità del terreno. Similmente, quando le paludi pa-
ulco-

riscono notabile accrescimento, come quando vi entrano dei fiumi, o sono soggette a ricevere le acque dei medesimi per espansione sopra le sponde di essi, allora ponno aver luogo le chiaviche agli sbocchi degli scoli, ma prima di riserbare de' valerfene, bisogna aver riflesso alla durezza del gonfiamento della palude; all' altezza di esso, alla condizione del terreno; e simili; perchè da tali circostanze può ella esser resa, o fruttuosa, o infruttuosa.

Quei condotti, che hanno esito immediato nel mare, richiedono anch' essi diverse considerazioni, secondo la diversità delle circostanze. Posciachè il flusso, e riflusso, ed il gonfiamento delle burrasche, talora riescono da danno alle foci degli scoli, e talora di utile. Ognuno sa, che il mare si forma da se medesimo gli argini all' intorno, con monticelli di arena continuati, che da alcuni sono chiamati *dune*, e da altri *albajou*. L' altezza di questi dipende il terreno interiore dalle inondazioni, che segguerebbero in tempo di burrasca, e talvolta, anche in tempo della comune marea. Bisogna tagliare queste dune, per introdurre il condotto nel mare, ma nello stesso tempo bisogna armarlo di forti argini, acciò introducendosi per lo taglio delle dune, l' acqua del mare burrascoso non si allarghi per le campagne a sommergerle, come qualche volta è succeduto nei Paesi Bassi, per sempre. Quindi per non mettersi a tal' azzardo si suole provvedere con forti chiaviche, che serrandosi quando il mare è alto, lo obbligano a contenersi ne' soliti limiti, ed aprendosi in mar basso, danno lo scolo alle acque trattenute nel tempo della chiusura. In alcuni scoli però, che o per la lunghezza del viaggio, o per altra cagione sono abbondanti di acqua in ogni tempo, ed equivagliano ai piccioli fiumi, può darsi il caso, che le chiaviche non siano necessarie, bastando l' influsso perenne di acqua abbondante, a rispingere quella del mare, siccome non occorrono in que' siti, ne' quali la campagna, scostandosi dal lido, si alza sempre, e considerabilmente. L' osservazione dell' alzamento, che fa il mare tempestoso, paragonato al livello del piano della campagna, sarà ben conoscere, quali siano gli scoli, che richiedono chiaviche, e quali no, e di qual sorte di argini debbano esser provveduti. Vi sono degli scoli di campagna, i quali hanno le sue foci al mare tal' ampie, e profonde, che formano piccioli porti, e danno ricovero a qualche nave di mediocre grandezza: tal' effetto può nascere, o dal fondo naturale del mare in quel sito, o dall' abbondanza dell' acqua dello scolo, o dalla situazione del lido, o dalla direzione dello sbocco, non soggetta a quei venti impetuosi, che spingono nella tempeste l' arena alla spiaggia; o dal flusso, e riflusso copioso del mare; o da qualche altro principio, che rinnova le cause degl' interimenti; e promuova quella dell' escavazione, difficile ad immaginarsi.

senza l'osservazione oculare, e particolare del luogo. Adl'incontro *ve ne sono degli altri, lo sbocco dei quali*, per così dire, *ad ogni soffio di vento contrario si ferma* (*), e quelli fa di mestieri, o divertirli ad altra parte, o pure ritruggendo l'acqua con palificate, *fare, che essa entri nel mare velocemente*, dimodochè vaglia a corrodere l'arena deposta, e ad impedire nuove deposizioni.

Nell'uso degli scoli non basta avere una buona foce; ma di più vi è necessario, che le campagne possano tramandarvi dentro l'acqua delle piogge, e che l'alveo degli scoli medesimi non le spanda lateralmente, perciò bisogna riflettere, che essendo, per lo più, l'acqua di tali fiumucella assai scarsa, in paragone di quella degli altri fiumi, se la medesima fosse torbida, acquisterebbe una considerabile caduta prima di stabilirsi l'alveo, la quale sarebbe, che nelle pianure di poco pendio, il fondo si elevasse notabilmente sopra il piano di terra, e si rendesse incapace a ricevere l'acqua delle campagne, quindi è, che *da tal fonte di acque non occorre aspettare veruna escavazione, ma piuttosto è necessario con opera manuale formare loro l'alveo, e preparare la strada, che deono tenere per portarsi al loro esito*.

Qui è d'avvertire, che l'escavazione dei condotti dee essere fatta così profonda, che possa ricevere l'acqua in grande abbondanza, e non lasci elevare il di lei pelo sopra il piano delle campagne, e, se è possibile, nè meno sopra il fondo dei fossi, che dentro vi scorrono. Oltre quelli termini, è superflua ogni escavazione, perchè allo scolo dei terreni bassa, che i fossi privati restino asciutti dopo le piogge. Tale beneficio però in luoghi bassi, molte volte, non si può ottenere con tutta l'escavazione possibile, atteso che, disposto che sia il fondo del condotto alla situazione orizzontale, più bassa del livello del recipiente, quanto dee essere il fondo della foce del condotto, se sotto di essi si farà maggiore escavazione, a poco altro servirà, che a tirare all'insù maggiore rigurgito, o a fare dei gorgi nel fondo del condotto, oltre che le escavazioni, quanto più sono profonde, addimandano maggior larghezza nella parte superiore di esse, che nel nostro caso sarebbe un consumo di terreno ben grande, senza corrispondente utilità. Egli è ben vero, che nell'escavazione di questi condotti è meglio abbondare nel molto, che mancare anche un poco, e la ragione li è, perchè, non ostante, che gli scoli delle

(*) Che la foce dello scolo si fermi talvolta ad ogni soffio di vento, si dee intendere in quanto il vento mettendosi in comunicazione il mare, ne porta le acque ad ostacolare lo sbocco al o scolo, e questo, essendo povero d'acqua non ha forza per sgombrare l'interrimento, come sareb-

be se sboccasse con maggiore velocità; e non già in quanto il vento possa per se medesimo arretrare il corso all'acqua dello scolo, il che sarebbe contrario a quello, che l'Aurora ha insegnato nel capitolo 5. La causa.

delle campagne non portino, che acque chiare; queste non possono però essere mai tanto limpide, che non ammettano qualche mistura di limo, il quale viene portato via dalla superficie dei campi, particolarmente in tempo di piogge impetuose; e se non altro dal dirisamento, e slavamento delle ripe del condotto medesimo; e perciò, godendosi l'acqua poca velocità di corso, a causa sì del poco pendio dell'altre, sì del poco corpo d'acqua, è necessario, che la materia terrea deponendosi, alzì il fondo del condotto; e per conseguenza si elevi il pelo dell'acqua, sul quale non potremo più avere esito felice, le acque delle campagne; perciò quanto maggiore sarà l'escavazione, tanto più si farà il fondo del condotto ad arrivare a quel segno d'interrimento, e si può rendersi nocivo, ma per lo contrario essendo difettosa la prima escavazione, immediatamente, e sempre più si sentiranno le conseguenze del difetto, che anderà accrescendosi; e sarà necessario di pensare ad una nuova escavazione. Quindi è, che gli scoli non potendo da se mantenersi scavati, e necessariamente dovendo interrirsi, per le cause sopradette inevitabili (oltre altre molte, che o l'ignoranza, o la malizia, permette, e frapponne) hanno bisogno le fosse di scolo di temporanei, replicati scavamenti, che alle occasioni, deono intraprendersi con buone regole.

I. Verre la prima circa allo sbocco, il fondo del quale, quanto più s'abbasserà sotto il pelo dell'acqua, in cui dee essere esito il condotto, tanto più farà felice lo scolo: il che però si dee intendere nei casi, nei quali la situazione della campagna addimanda, che si procuri tutta la possibile felicità di scolo (a): per altro, quando i terreni sono alti, basterà provvederli abbondantemente di scolo, e non lasciare quel più, che si potrebbe avere, sì per non intraprendere spese inutili, sì per impedire i mali effetti dell'escavazioni troppo profonde. L'abbassamento perciò dello sbocco, mai non si dee fare sotto il fondo del fiume, palude, o altro caso, dentro il quale egli si apre, perchè ciò sarebbe un getto inutile, e

H h 2

di

100. Quali sieno i casi, ne quali convenga procurare tutta la possibile felicità di scolo coll'abbassamento della bocca del condotto si raccoglie dalle cose dette nel §. antecedente, mentre quando i terreni sono talmente situati, che i fondi de' loro fossi scavati fra le colture restano ben più alti del livello infimo del recipiente, ma così poco, che cessando ancora di ricevere acqua dalle colture non possono, che lentamente, e necessariamente asciugarsi, allora quanto più il fondo dello sbocco del condotto si abbasserà sotto il detto pelo infimo, tanto il condotto si manter-

rà più basso di superficie, e più felice sarà lo scolo. Ove poi i fondi de' fossi, per essere a livello, o sotto il livello del recipiente costituiscono nella sua maggior bontà, non potessero altrimenti asciugarsi, allora ha luogo e b, che si è avvertito nel §. antecedente, e c, che poco, o nulla serve l'abbassare maggiormente, o il condottorio, o il fondo della sua bocca, e molto più sarebbe inutile il farlo, quando i terreni fossero assai alti, e i fossi felicemente si scaricassero nel condotto.

di fatica, e di spesa; nè meno si dee sempre abbassare lo sbocco, fino al fondo predetto, se la necessità non lo richiede. Ma occorrendo di farlo, come molte volte succede a quelli, che entrano nelle paludi; perchè la maggior profondità di queste non si trova, che rare volte, nella circonferenza, ma per lo più al dentro di esse si dee prolungare l'escavazione, fino al luogo più profondo, e s'è possibile, aperto, e libero dagli impedimenti, che portano allo scarico delle acque, l'erbe nascenti ne' luoghi paludosi.

II. La seconda regola è, che l'escavazioni, che si fanno dentro le paludi per gli scoli, non devono essere circondate da argini, se per altro motivo non sono necessari; ma se pure la terra dell'escavazione dee fare qualche alzamento alle sponde, si dee con tagli, dare comunicazione all'acqua della palude con quella dello scolo, e la ragione di ciò è, perchè quanto più presto le acque correnti trovano il pelo d'acqua, sul quale debbono spianarsi, tanto più restano basse di superficie nelle parti superiori.

III. Situato lo sbocco, e profundato quanto basta, si ha da determinare il fondo della escavazione, che ha da essere regolato dalla superficie dei terreni, che dentro vi deono scolare, avendo riguardo ai più bassi; e perciò talora, nelle parti inferiori può essere necessaria l'escavazione sino all'orizzontale del fondo dello sbocco, e talvolta può avere qualche declività maggiore, o minore secondo la diversità dei casi; perciò non è necessario, che il fondo dei condotti sia disteso, secondo tutta la sua lunghezza, sul tipo d'una sola cadente; ma può averne diverse, secondo la differente positura della superficie delle campagne; ond'è, che questa, prima di determinare cosa alcuna, dovrà bene esaminarsi colla livellazione, nel fare la quale (per isfuggire gli errori, che inevitabilmente si commettono nell'uso degli altri livelli, quantunque provvisti di cannocchiali &c.) consigliaresi sempre, a valersi dell'acqua dei condotti medesimi, resa stagnante con argini trasversali (a), e di quella dei fossi delle campagne, per esaminare la situazione di esse.

Qui

(a) Il regolamento degli scoli delle campagne, particolarmente nelle parure più basse, richiede per l'ordinario operazione di livello così dicente, stessa la scarsità delle pendenze, delle qual si può far capitale, per condurre le acque ad uno più, che ad un'altro termine, o per un più, che per un'altra strada, che meritamente prescrive in questo luogo l'Autor dovendosi in simili livellazioni cercare tutta la possibile esattezza; e questo è più, che mai importante, ove si tratti

di condurre le acque ad un termine notabilmente lontano da quello, dal quale si derivano. Non v'ha dubbio, che quando occorra regolare l'escavazione d'un condotto già fatto (che è ciò di cui egli ha preso a trattare in questo luogo) il modo più sicuro, ed insieme più spediro di ricondurre lo scolo del suo fondo per quindi dedurre la qualità del profondamento, che a luogo a luogo è necessaria, non sia quello, che egli suggerisce, di stabilire con argini trasversali l'acqua dello scolo

avessi minore declività (a); il che vuol dire, che le gran cadute dello stesso, ne leva altrettanto in fessì particolari, che è quella, che principalmente de' defluerarsi, rispetto poi all' altezza viva dell' acqua dello scolo. ognuno fa, che quanto è maggiore l' altezza dell' acqua, tanto più difficilmente si entra dentro quelle de' fessì laterali, e perciò per l' uno, e per l' altro capo, la velocità dell' acqua del condotto non arguisce ben-

11 h 4

giacendo il livello, che la linea del trasversale è verticale, il che necessiti della brevità del tempo il maggior numero de' flusconi, che comunque fare lo possa accadere che resti è per tal maniera de' Seg. Terzo. Dimostrarsi la maggior parte delle livellazioni di sopra mostrate de' fiumi di Ravenna, tornavano sempre sopra d'acqua maggiore di mezzo oncia, anzi l'ellissoidi sotto stesso modo del Seg. Quarto. Callini l'anno 1713. un versato di mare 42 oncie del livello secondo alla spiaggia del mare con più di una pollice di variaz. non si trovava, che pochissime once di diverso da ciò, che per rivelazione, fare la maggiore parte con acqua bagnata è sapere doverli restar di caduti fra quei due versati.

1a. Questa considerazione è ancora propriamente a riverir, per mezzo de' quali può un conduttore di fiume, che vola tornando le acque de' suoi tronchi fra le embute, e alcuni modici P. di fiume, che la pendenza del conduttore sopra allo scolo in via di gettarli, ma quando è necessario d'abbassare un filo monente, o piuttosto un ap. re al. che non di ciò, o a che al. acqua bagnata, e si delle strada d'acqua per condurre da fuori da quel punto a g. 122. d'averli servati per bene marginalmente decisi, possono utilizzare delle collazioni in ordine alla durata delle ingressioni, o delle diverse pendenze per a le. 123. dello scolo, dopo di che si può opportunamente terminare alquanto, parimenti, che la natura non ha potuto dire nulla di meno illustrata.

Può dunque che ha dato il fondo, e fugga de' versati. Seg. 124. Terzo. 125. di ap. re della palude, o lago. 126. 127. e per mezzo di la altezza dell' acqua. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

ortogonale PBC, la cui larghezza ha per l'appunto tanta, quanto è necessario per entrare nella sezione comprese al detto conio fosse " e resta A B una quantità d'acqua eguale a que' a, che entra nella palude in tempo eguale, dato, che appartenendo a fondo dell' emisfero B in via del canale ortogonale B P l'ellissoidi B P quello resti bensì sul perimetro maggior quantità d'acqua, che l'emisfero produce, ma in prolungamento di tempo la larghezza del ago di tempo è sempre perpendicolare, e però non si varia per l' emisfero nuovo di più di quello, che si rice per l' ortogonale, e ciò quantunque sia la larghezza dell' emisfero B P, componendo la natura del maggior ellissoidi delle sezioni di quello quel di più che potrebbe essere di acqua in via dell' emisfero, e della larghezza.

Supporrò secondo per B al punto B B la perpendicolare BC, la quale incontrerà il livello dell' acqua della palude in C, e prendendo la BD eguale alla BA, descriverò coll' arco BC, e col vertice C una parabola C B D, la fra C B C D si perpendicolare due volte proporzionalmente, e come BC alla prima e alla medesima si fra B B ed MM, la quale si ancora alla parabola in M, dimostri l' Equilibrio della perpendicolare a, del libro 1. della acqua corrente Tom. 1. e. 1. che la spaza parabola B B M M sarà eguale ad un'altra parabola B D D, la quale coll' arco B D e col vertice D sarà, descriverò sopra la medesima base B B, la spaza perpendicolare B M M M, e la fra delle velocità della perpendicolare del canale inclinato, la l'acqua che corre coll' arco B M, e la perpendicolare B D e presa la B B per vertice compono del punto B quant'è quella secondo la spaza comunemente essere due volte la medesima nel canale ortogonale, e nell' inclinato è la fra delle velocità.

possibile, colla caduta del fondo dell' abisso e colla grande altezza v. v. dell' acqua, che corre per ciò, hanno ragione a credere si può esser forte, se non affatto, se non alcuni esemplari differenziali ad esse, il migliore tanto la causa, su fondo del risultato, ed il darlo tale, l'armonia, che per lo più, l'armonia di esse, non è che, quasi, quasi, ed abbassata, quasi nel caso dei componenti, armonia, che voglio a que-
na

[illegible][illegible][illegible]

Ecco il loro voto che riflette sempre meglio i gusti della nostra gente: dalla più alta e nobilitata alla più umile, dalla più colta e diligente alla più ignorante e distratta. Ma in ogni caso, il voto è sempre quello di un uomo che ha fatto il suo dovere, che ha dato il suo contributo alla vita della patria, che ha fatto il suo dovere di cittadino.

Ha qual grado di velocità, che per altro avrebbe, ristretto che fosse l'alveo. Puntello, adunque, dal vedere l'acqua di uno scolo, seguitamente fino al suo termine, con poco moto, si può arguire, ch'esso faccia il suo ufficio con facilità, che dall'osservare in esso le acque assai veloci.

Io non voglio perciò negare, che la velocità dell'acqua in un condotto, non sia una condizione desiderabile, ed utile, per mantenere espurgato il di lui alveo, o almeno per impedire, che l'interrimento non li faccia così sollecitamente, ma tale io l'afferisco solo nei casi, nei quali i fossi particolari hanno in esso tutta la caduta, che loro fa di mestieri, e ne avanza al condotto tanta, che badi a smaltire l'acqua con gran velocità; altrimenti, *se la caduta del condotto, come più dubile volte accade, leva al fossi più di ciò che è necessaria, bisogna tagliarla al primo, ed aggiungerla al secondo, resti, o no, veloce al corso dell'acqua del suddetto scolo* Prevedendo da ciò, torna sempre conto di fare, che l'acqua del predetto scolo curva, si può velare, che sia possibile al suo termine, acciocchè la velocità influisca in tenere più bassa la di lui superficie;

inclinare potrà per avventura, quando l'altitudo A B sia molto notevole, fare, che egli vada, e sbocchi al fondo, e dell'osservatorio B, e della palude nelle parti più vicine a questo, il che fare non sarebbe l'ordinario, ancorchè la natura ha capace di correre; onde avrò tutto ciò di più grandemente varie gli effetti; e può avendo riguardo a tutte queste circostanze si temerà forse nella piovra doverli per lo più poterli a caso inclinare, come lo preferisce il Sig. Tommaso Maracci dottissimo Uomo Letterato de suo trattato del piovra del mondo, ancorchè in esso prende per fondamento altre ipotesi alcune diverse dalle nostre. Il caso però che negli scoli delle piovre si inclina, non, che si fanno, o si vogliono dare a condotti, sono per l'ordinario così piccole, che il punto B, in cui il canale B E prolunga, concorre colla superficie della palude L A, può avere così, come dall'osservazione, che il tratto B A, è brevisimo non può per lo più essere di esse palude. Anzi è da osservare, che quando B delle cose, che il punto del detto concorso è caduto più lontano da quel, che ha l'ordinario della palude, e lo ha lo scolo per mezzo del canale inclinato, si potrebbe convertire l'obliquità in una superficie secondaria non solamente sul primo aperto dell'

osservatorio, ma per tutto il corso, che l'acqua incontrasse nel suo corso in verso prodotto B E nell'orlo del primo concorso secondario, ed prima d'entrare la superficie del canale si potrebbe far permanente, ma sempre potrebbe farsi più acqui di quella che entrasse nella palude.

In tutto questo discorso si è preso per supposto, che nella palude suddetta potesse avere una quantità costante di acqua. Che se si vorrà ve ne entrasse / come accade in quelle paludi, che non hanno sorgenti vive, ma sono bene del bisogno di acque cadute dagli scoli d'alti terreni, che nell'istesso punto non ne trascorrono d'altre, siccome valendo darle scolo per un canale orizzontale, il pelo dell'acqua si uguale perpendicolarmente si abbasserebbe, così lo sarebbe ancora, se il canale fosse inclinato senza la differenza accennata nella piovra della superficie della palude, come avviene il Guglielmotti, nello scolo della terra proporzionale 1. dell'ibero e, dovendo sempre, e in ogni caso mantenere la proporzione dell'istesso visibile B A alla B M. E di qui ancora si può prender lume per guidare di quello, che prenderebbe, in lo quale d'acqua inclinata nella palude non fosse stato, ma variabile con qualche costante regola.

fiore; ed *se* sterà, *le* si allontaneranno tutti gl'impedimenti; sano essi, o erbe nate nel fondo dell'alveo, che in luoghi simili sono soliti crescere ben'ake, e impedire col loro corpo, restringendo le sezioni del condotto, ed in altra maniera, la velocità all'acqua, o ponti; o lavoretti da pesche; o ripari; o simili; finalmente, se lo scolo (quando le altre circostanze lo permettano) si posterà al suo termine per la più breve linea; se si toglieranno, quanto sia possibile, le tortuosità; se lo sbocco dei fossi particolari entrerà a seconda della corrente; e generalmente, *se* si terrà lontano tutto ciò, che serve di ostacolo al corso dell'acqua.

IV. La terra escavata dal condotto (sial, o nella primiera confrazione di esso, o nelle remane escavazioni) *si* porti, o *si* getti al largo lontano dalla riva del condotto, acciocchè le piogge non ve la riportino dentro; e per la stessa ragione bisognando regolarla in argine, *si* procuri, che la scarpa di esso verso il condotto, sia poco declive, e tale sia anche quella dell'escavazione.

V. Rispetto alla larghezza degli scoli, è certo, che quanto sarà maggiore, tanto sarà migliore; si dee però avvertire di non consumare inutilmente il terreno, particolarmente nei casi, no' quali la caduta dei terreni può ammettere minore la larghezza, e colto stesso beneficio: ma negli scoli, che sono muniti di chiavica, le fosse devono essere tanto larghe, che possano contenere, occorrendo, coll'ajuto dei fusti delle campagne, tutta, o la maggior parte dell'acqua, che può provenir nel tempo, nel quale regolarmente suol stare serrata la chiavica.

VI. Nell'elevazione del luogo, nel quale si *deve* fabbricare le chiaviche, si dee avere una particolare avvertenza; poichè debbono farsi in tale distanza dal fiume, che la corrosione non possa avanzarsi e scivolare i di lei fondamenti; altrimenti si farà in pericolo di perdere in breve tempo l'uso di essa, e di obbligar gl'interessati alla spesa di nuova fabbrica; non dee però detta distanza essere soverchia; attesochè intervenendosi ad ogni piena del fiume recpiente, quando sia torbido, il canale, che dalla chiavica va al labbro del fiume, rendesi maggiore la spesa dell'escavazione, quanto più il detto canale è lungo. In oltre dee lo sbocco di detto canale, secondare colla sua direzione la corrente del fiume, e non mai terminare in un'alluvione, per la ragione allegata. Quindi è, che bisogna talmente attemperare le cose, che si uniscano insieme la sicurezza delle chiaviche, e la minore spesa possibile per l'escavazione del canale, che sta avanti di esse.

Quanto al maneggiare le medesime, non vi ha dubbio, che le regole dipendono dalla pratica, e dall'esperienza degli effetti, sì del fiume, nel quale esse sboccano, sì del condotto, il quale da esse è terminato.

nato generalmente però si può dare per regola, che le chiaviche debbono stare aperte, ogni volta, che l'acqua del condotto è, o forebbe, chiusa che fosse la chiavica, più alta di quella del fiume; e sempre fermata, quando quella del fiume è più alta di quella del condotto; e perciò può darsi il caso, che un fiume corra con una piena altissima, e, non ostante, restino aperte le porte delle chiaviche; ed all' incontro debbano restar chiuse le medesime in una piena mezzana; perchè, se nel primo caso il condotto porterà acqua abbondante, potrà la di lei altezza paraggiare, ed anco superare quella della piena, ma nel secondo, può essere l'acqua dello scolo così scarsa, che la piena mezzana la superi di molto, nell' elevazione della superficie.

Serve anche per regola universale la seguente, cioè, se l' interramento fatto nel canale esteriore alla chiavica, cessando la piena, resta più basso, che il pelo dell' acqua ruotata nel condotto interiore, purchè in tale stato si possano aprire le porte, basta dar' esito all' acqua del condotto; poichè questa coopererà ad escavare, o totalmente escaverà col suo corso l' interramento di detto canale; tanto più, ch' egli suol' essere facile ad essere levato, quando non sia ancora stato asciugato dal Sole; poichè, in tale stato suol' essere, per così dire, di natura mezzana fra l'acqua, e la terra. All' incontro restando l' interramento più alto del pelo dell' acqua interiore alla chiavica, conviene escavare manualmente un picciolo soffitto, e profundarla tanto, che, alzata che sia la porta della chiavica, possa correre per esso l' acqua trattenuta, ed arcendere, che col beneficio, o del solo corso dell' acqua, o di ajuto aggiuntovi, si levi il restante dell' interramento; avvertendo sempre, che ciò, che si conosce non potere ottenersi dalla sola forza dell' acqua, si dee impetrare dalla fatica degli uomini.

VII. Hanno gli scoli le loro piene in tempo di piogge, e correndo ristretti fra le ripe, può essere, che il corpo di acqua di essi tanto si elevi, che possa formarsene le sponde ne' suoi inferiori; in tal caso, è necessario la difesa degli argini, per impedire le inondazioni; ma i medesimi facilitano l' uolo dello scolo ai terreni contigui; quindi si di mestieri, che questi abbiano uno scolo particolare, e in una maniera comunicante col primo, o pure, dovendosi essi scolare in quello, che si provveda di chiaviche da chiudersi in tempo di piena, e da aprirsi dopo, che sarà cessata. Può anche darsi il caso, che se il condotto principale entrerà senza chiavica in un fiume, gl' interramenti fatti dai rigurgiti di questo, non pregiudichino già allo scolo de' terreni superiori, ma bensì a quello dei terreni inferiori, e nescia troppo dispendioso il levarli ad ogni piena; allora, se ci sarà luogo più sicuro, non torna conto di sbaccare lo scolo minore nel maggiore, ma bensì di portarlo ad altro termine più basso;

fo; e sebbene, qualche volta, colla l'andamento del medesimo scolo maggiore, il quale intersecca la strada, che dovrebbe fare il minore; nulladimeno si può per via di *basse sotterranee*, far passare l'acqua sotto il di lui fondo, ed incurvarla a lunga curvatura, come ordinariamente si pratica ne' casi simili, e quando i terreni sono così bassi di superficie, che richiedono, per lo scolo delle acque proprie, maggiore bassetta alla foce del condotto.

Giacchè l'occasione ha portato di avere a far menzione delle borse sotterranee, non sarà fuori di proposito di aggiungere, per compimento di questa materia, qualche considerazione intorno di esse. Non è cosa nuova, che due corsi d'acqua s'intersechino, l'un l'altro, senza mischiarsi insieme di sorte veruna; e siccome procedono da diverse parti, così si portano, dopo l'intersecazione, verso parti contrarie. Ciò s'osserva frequentemente nei canali d'irrigazione, che bagnano, quasi tutta la Lombardia, e nei condotti, pure di scolo, che tengono effluca gran parte del Ferrarese, del Polcinese di Rovigo, e del Padovano. Si pratica ciò col far passare un canale sotto, o sopra di un'altro, facendogli un'alveo separato, o di muro, o di legname, per lo quale si porti da una riva all'altra del canale, che si traversa. Se tale fabbrica si fa in maniera (a), che possa servire di alveo ad un canale, che passi sopra dell'acqua di un'altro, il quale scorra per un'alveo di terra, ella si chiama *ponte-canale*, perchè, per l'appunto, fa l'ufficio di ponte, ed insieme quello di canale; ma se la medesima fabbrica porterà l'acqua sotto il fondo di un'altro fiume, o canale, che pure abbia l'alveo suo formato di terra, allora si chiama *basse sotterranee*.

I ponti-canali sono di due sorti, poichè, o essi sono così elevati sopra il pelo del canale, sopra del quale passano, che il detto pelo, nè anche in tempo di piena, arrivi a toccarli, o pure così poco, che o in tempo di piena, o sempre, si faccia del ristagno dalla parte superiore. Sopra dei primi cadono poche considerazioni: solo si dee avvertire, che la loro altezza non pregiudichi alla caduta, necessaria alla parte superiore del canale, che dentro vi corre, e che perciò non obblighi a soverchie, e replicate escavazioni; buona regola perciò sarebbe, che il loro fondo si accomodasse alla cadente naturale del fondo di esso canale, perchè situandolo alla prima più basso, si eleva la caduta alla parte inferiore, e perciò succederanno deposizioni, che obbligheranno a fare nuovo alzamento di sponde, o pure a mantenere scavato l'alveo predetto; e facendolo più alto, si faranno interrimenti nella

(a). Quelli, che l'Autore chiama in questo luogo ponti-canali segliono esser di tre sorta chiamati ponti o fiumi; e que-

li, che egli denomina basse sotterranee, altri dicevano trande, o ribianche sotterranee.

nella parte superiore, e nella inferiore vi sarà una cateratta, che col corso troppo veloce dell'acqua potrà mettere in pericolo la fabbrica; ben'è vero, che in tali casi, ne quali, per lo più, i canali sono piccioli, le cadure sono altresì disastrose, e l'elevazione supplisce ad ogni cattivo effetto. Ma, se si dovesse praticare tale arificio in fiume grandi, sarebbe necessaria ogni maggiore avvertenza, e si dovrebbe anche considerare ciò, che potesse succedere, quando per alcuno di quelli accidenti, dei quali non manca l'incertezza delle cose mondane, restasse, o deteriorata, o distrutta la fabbrica del ponte canale; che mezzi potessero tenerli nella di lui riduzione, o ristorazione; a qual parte si dovesse nel tempo dell'operazione divertire il fiume; onde si avesse a ricavarne il denaro; e se l'enormità della spesa necessaria, per eseguire simili intraprese, avesse in contrapposito quell'utile, ch'ella merita. Quindi è, che *le fabbriche di tal sorte non si vedono in uso, che per acque mediocri, e per lo più chiare, circa le quali non sono necessarie tante cautele.*

I ponti-canali poi, i quali col loro fondo arrivano a toccare la superficie dell'acque del fiume, che traversano, oltre le prodette riflessioni, addimandano la ponderazione degl'effetti, che possono succedere nel fiume inferiore, i quali, *quando veramente non succeda ristagno d'acqua, non saranno differenti da quelli, che fa un ponte ordinario*, dei quali abbiamo avuto discorso nel cap. VII, ma quando faccia ristagno, cioè, quando la superficie dell'acqua del fiume inferiore sia obbligata, a causa dell'impedimento incontrato, ad elevarsi nella parte superiore al ponte-canale, più della di lui apertura; allora, secondo la diversa velocità dell'acqua, nasceranno effetti diversi; poichè *in ogni maniera l'acqua impedita vorrà sorfi, davanti al ponte, quell'altezza, che può essere sufficiente ad acquistare tanta velocità, da passare tutta per lo vano del ponte medesimo*, e perchè, trovandosi l'acqua molto veloce, per causa dei gradi di celerità acquistati nella discesa, non accresce a se medesima nuova velocità per poca altezza d'acqua sopraggiunta; può darsi il caso, che quella si faccia tanto grande, che sommonti le ripe, o l'ostacolo del Ponte-canale; e con ciò, o trovi altera strada al suo corso, o renda inutile, ed anche rovina la fabbrica di esso. Ordinariamente però, ciò non accaderà; ma *acquisterà l'acqua tale altezza, che potrà passare per lo vano del ponte*. Ben'è vero, che accrescendosi con questo mezzo la velocità dell'acqua medesima, se il fondo del canale inferiore non avrà una soglia stabile, si formerà un gorgo sotto il ponte, che potrà mettere in pericolo i fondamenti di esso, i quali, perciò, nell'ideare la fabbrica del medesimo, si deono determinare molto profondi, ad oggetto di prevenire il pericolo. È superfluo il

motivare, che la larghezza di queste fabbriche, non dee essere minore di quella dell' altro ordinario del canale, che dee passare per esse, e che la loro lunghezza non dee estendersi, solamente per tutta la larghezza del fiume inferiore, ma molto più, col fine d' impedire, che l' acqua del canale superiore, o trapelando per le pori della terra, o rodendo da alcuna parte le proprie sponde, non si faccia strada, o non si apra una foce nelle sponde dell' inferiore; e perciò nei fiumi, le corrosioni del quale non sono facili ad impedirsi, l' esito dei ponti-canali è incerto, non avendoli sicurtà, ch' essi debbano sempre andare ad imboccarli.

Simuloleggiano coi ponti-canali di quest' ultima sorte le botte traversanti (Vedi la Fig. 55. e 56. Tav. XII.) poichè quelle non sono altro, che il vano, che lasciamo esser fatto di loro, fortificato con fabbrica di muro, o di legno. queste pure sono di due sorti, cioè, o col fondo piano, o col fondo concavo le prime di nuovo si dividono, perchè, o l' acque passano per la botte liberamente, e senza essere trattenute; o pure con ristagno. Le botte libere traversano il fiume, o canale superiore per di sotto, senz' alcuna variazione nel corso dell' acqua del canale inferiore, ma dee avvertirsi, che non posson aver luogo, che in caso di traversare un fiume, il fondo del quale sia molto elevato sopra quello del canale, che passa per esse; ed è necessario, che la differenza delle cadute, addimandate dall' uno, e dall' altro canale, per condursi al suo termine, sia almeno tanta quanta dev' essere l' altezza della botte, compreso la grossezza del volto di essa, e la caduta sia maggiore nel canale superiore; altrimenti, parlando di acque, che interniscono gli alvei propri, o la botte materà natura, o si renderà inutile in breve tempo (a). Le botte ristagnate poi producono quegli effetto, che di sopra abbiamo detto succedere, quando l' acqua, che passava fuori i ponti canali, fanno del ristagno, ed a questo si dee avere riguardo, nel munire di argini il canale dalla parte di sopra. Finalmente le botte, che hanno il fondo concavo, sono del genere di quelle, che hanno uocessario il ristagno, e si praticano nei casi, nei quali si deono traversare fiumi, o canali più bassi di fondo di quello che permetta la caduta del canale, che dee passare per la botte, poichè, se il canale traversato esserà caduta minore di quella, che addimanda il canale traversante, bisognerà, che questo si passi sopra per un ponte-canale, o non potendo (come quando la differenza di dette cadute è minore del corpo d' acqua, che porta il canale traversato) passi sotto il di lui fondo, ma per una botte concava, dentro la quale discendendo l' acqua dalla parte superiore, risale poi, e torni fuori a forza d' equilibrio nella parte inferiore, dove trovando un' alveo proporzionato, s' incammina per esso al suo viaggio. L' acqua, che

corre

(a) Cioè a dire: di botte libere, che ess, diverrà botte ristagnata.

corre per botti di questa sorte, e ella è perenne bisogna, che le man-
ga sempre pieve; perchè è necessaria la continuazione dell'acqua, e la
resistenza delle sponde, acciò la forza dell'equilibrio possa operare;
anzi le parti interiusse tutte della fabbrica partono dall'acqua medesima,
una spinta considerabile, che rende maggiore, quanto più grande è la
fetta della concavità, cioè a dire, quanto più la medesima botte resta
profonda, quindi è, che nel destinare la grossezza dei volti di essa,
bisogna avere riflesso alla forza, alla quale deono resistere, ed abbon-
dare piuttosto, che mancare nella robustezza, e buona costruzione
del lavoro, attesa la difficoltà, che si può incontrare nell' avere di nuo-
vo a porvi le mani a cagione, sì del canale, che vi passa sopra, sì di
quello, che dentro vi dee scorrere. Le botti concave non possono servire
per acque, che portino sassi, o ghiaie, perchè queste materie non trova-
no già difficoltà veruna ad entrare in esse; ma ne incontrano molte
all'uscirne, che si rende loro difficile, se non impossibile, contrastan-
do al rimontare in alto, la gravità delle medesime. quindi è, che in
tali circostanze riempiendosi, si chiude il passaggio all'acqua, e la
botte cessa dal suo ufficio; lo stesso fanno, ma in più lungo spazio di
tempo, l'acque, che depongono de' cattari da i lati de' condotti,
che le portano; e perciò bisogna esaminare la natura dell'acqua, per
ma d'intraprendere il lavoro.

Gli effetti sono di dare il passaggio assai buono alle acque da e-
na parte all'altra del fiume, che traversano, quando anche portino
materia limosa, perchè questa, restando incorporata all'acqua, segue-
ra con facilità i moti di essa, e cessando il corso, può ben deporvi il
limo, ma restando bagnato dall'acqua continua, che resta stagnante
nel concavo della botte, è facile a sollevarsi di nuovo, e ad uscirne al
primo corso d'acqua, che sopravvenga. Maggiore difficoltà s'incon-
trerà nelle materie arenose, che possono essere di differente peso, e gros-
sezza, delle quali perciò, altre usciranno con facilità, altre con diffi-
coltà, ed altre di niuna maniera; dipendendo ciò dalla proporzione,
che ha la forza dell'acqua alla resistenza della materia, che da essi
dev'essere trasportata; per determinare la forza dell'acqua, serve mol-
to l'osservazione della differenza del livello de' peli d'acqua, tanto all'
entrare, che all'uscire della botte, poichè, se il pelo dell'acqua, che
entra, sarà orizzontale con quello dell'acqua, che esce, (come succede,
quando i fondi del canale superiore, ed inferiore, sono nella cadente
medesima, e l'acqua non riceve impedimento veruno all'entrata) egua-
le sarà la forza dell'acqua da una parte, e dall'altra della botte, ma,
se l'acqua avrà il pelo più alto all'entrare, che all'uscire dalla botte, al-
lora maggiore sarà la forza dell'acqua, che esce. La resistenza poi della
mate-

materia, che dee essere trasportata, si varia dalla mole, e gravità de' paccioli rozzami di effi; e quando non possa essere sollevata, ed incorporata all'acqua, come succede alle arene più grosse, si varia in più modi la resistenza di queste, secondo la diversa inclinazione del piano, sul quale deono scorrere; quindi è, che la diversa coerenza della base contribuisce molto, o a lasciare uscire, o a trattenere le materie pesanti, essendo certo, che la medesima molecola di arena, potrà essere trasportata da una forza determinata per un piano poco inclivo, e non potrà essere spinta un pelo, dalla forza medesima, accrescendosi l'acclività. Tutto ciò fa conoscere, che l'uso delle botte sotterranee particolarmente di quest'ultima specie, si estende poco più oltrè, che a piccioli canali, che portano acque chiare, come sono gli scoli delle campagne, e simili, e che i ponti-canalì a poco altro servono, che a canali regolati, o a i paccioli humicelli temporanei, i quali poco importa, se siano torbidi, o portino materia ghiaiosa, purchè il fondo del ponte-canale sia accomodato alla naturale tendenza di effi.

Ritornando alla materia degli scoli, resta da determinare un punto, che suol cagionare molte volte disparei ben grandi fra quelli, che si erondono interessati in un pubblico condotto, ed è, *se sia meglio avere tutte l'acque di una regione, o tratto di paese, in una sola fossa di scolo, o pare di dividerle, mandandole per diversi condotti al loro termine*. Noi abbiamo detto nel Cap. IX. parlando dell'unione di più fiumi insieme, che quanto maggiore è il corpo d'acqua, che corre per un fiume, tanto maggiormente si profonda il di lui alveo, e tanto più s'abbassa la di lui superficie nelle massime piene; se questa dottrina si potesse applicare agli alvei degli scoli, sarebbe decisa la questione, a favore dell'unione di tutte le acque in un solo condotto, ma in fatti ella non è applicabile, perchè parlando di fiume, s'intende, che abbiano gli alvei stabiliti, e non possano elevarsi per depposizione di materia, il che non succede negli scoli, che hanno sempre dall'escavazione manuale elevità minore di quella, che richiede l'unione delle loro circostanze, non mantenendosi adunque gli scoli escavati a forza di corso di acqua, nè meno può l'acqua aggiunta, se non sia quella di un fiume ben grande, accrescer loro il profondamento dell'alveo, e perciò converrà, che quanto maggiore è il corpo di acqua, che scorre per esso, tanto più alto sia il di lui pelo, e per conseguenza può darsi il caso, che pregiudichi allo scolo de' suoi particolari, che deono avere l'ingresso nell'alveo medesimo. Si dee dunque avvertire all'alzamento del pelo, che ponno fare nel condotto tutte le acque unite; e quando esso resti in istato di non rendersi nocivo a veruno, quante più acque si uniscono, tanto è più utile; perchè, oltre al consumare meno di terreno, e il non intersecare la

campagna con tanti condotti, si uniscono altresì più borse in un solo interesse, cioè alla manutenzione dell'alveo dello scolo, che riesce meno dispendiosa a' particolari. Bisogna adunque, *quando si tratta di aggiugnere nuova acqua ad un condotto di scolo, nè subito rigettare la proposizione, nè subito approvarla; ma bensì ponderare gli effetti, che ne possono succedere*; e, rinvenutisi, mettere in bilancia i vantaggi, ed i pregiudizj, che se ne possono ricevere; e secondo la prevalenza, o degli uni, o degli altri, risolverli, o ad ammettere la proposizione con equità, o a rigettarla con giustizia; e quando la disposizione della legge obblighi la parte inferiore a ricevere le acque tutto che nuove, della superiore, anche con pregiudizio, pensare a que' ripieghi, che possono togliere, o almeno smuovere il danno, fra i quali non ha piccola parte la dilatazione dell'alveo del condotto.

Circa l'elezione dei luoghi, per li quali si deono far passare le fosse di scolo, abbiamo detto di sopra, essere essi, per lo più indicati dalla natura, col fare da se la strada allo scarico delle acque; e perciò non è, alle volte, troppo sano consiglio, col motivo di abbreviare la linea dello scolo, mutargli sinuazione; perchè i terreni più bassi, restando in sito lontano dal condotto, può essere, che comincino a patire di scolo. E' però certo, che, in parità di circostanze, la linea retta è sempre da preferirsi alla curva; ma sopra ciò non si può dare regola veruna, dipendendo l'elezione del luogo per lo scolo, da molte condizioni, che debbono osservarsi sul fatto.

CAPITOLO DUODECIMO.

De' canali regolati, e delle regole più principali da osservarsi nella derivazione di essi.

SI pratica, appresso i popoli più industriosi, di derivare dai fiumi maggiori qualche porzione di acqua, che serva a varj usi degli uomini; cioè. o alle irrigazioni; o alle navigazioni; o a far muovere edificij dretti a diverse sorti di lavoro; o a fontane; o ad altro; in tali derivazioni però, se non sono ben maneggiate, s'incontrano frequentemente delle difficoltà, e ne nascono molti pregiudizj; e questa è la ragione, per la quale abbiamo creduto di dovere, in questo capitolo, separatamente discorrerne.

Sono tali acque derivate, dette *canali regolati*; perchè nei loro alvei, per lo più, è così regolata l'introduzione delle acque, che, ad ogni volontà di chi la regola, possono esse, e smuoversi, e affatto togliersi,

glierli; senza di che, equivarrebbero ad un ramo, o braccio di fiume naturale; e in tal caso non potrebbero darli regolari; simbolizzano nulladimeno i canali regolati coi rami dei fiumi, quali ricevono l'acqua dal loro tronco principale, per sola regola di natura, ed hanno, secondo il più, ed il meno, le proprietà del fiume, dal quale si partono; onde è, che per incendere la natura dei canali regolati, è d'uopo di ben'incendere, prima quella dei rami dei fiumi.

Si dee adunque osservare, che ad effetto, che questi si mantengano, si richiede eguale caduta nell'uno, e nell'altro di essi, egualmente spedita l'introduzione dell'acqua nell'imboccatura dei medesimi; eguali le resistenze nelle ripe, e particolarmente nel fondo degli alvei, ed in fine, eguali tutte le circostanze, che poma, o accrescere, o conservare, o ridurre le velocità dell'acqua, che scorre per essi, dall'egualità delle quali cose si forma un'elatro equilibrio, al quale succede una perpetua conservazione dei rami, nei quali si divide il tronco primario di un fiume. Può però darli il caso, che si abbia l'equilibrio delle circostanze; e per conseguenza, che si mantenga il corso del fiume per li suoi rami, senza che le medesime siano eguali, ad una ad una, purchè il difetto della prima sia compensato coll'eccesso della seconda: essendo certo, appresso i geometri, che dalle proporzioni reciproche si compone la proporzione di egualità.

Possou anche conservarsi i rami di un fiume, presso a poco, nello stato medesimo, per cagione di un continuo sconcerto del sopracennato equilibrio, purchè la prevalenza delle condizioni si permuti a favore, ora dell'accrescimento, ora del decrecimiento del ramo medesimo; perchè allora le cose si mantengono, a un dipresso nell'istesso stato, quando continuamente, e per brevi intervalli di tempo, crescono, e calano, librandosi per così dire, attorno il termine di mezza, che è quello, che sta tra il massimo accrescersi, ed il massimo diminuirsi. Ciò nei fiumi, il più delle volte, succede per la diversa direzione dell'imboccatura, la quale, secondo, ch'è più favorevole ad un ramo, che all'altro, fa entrare maggior corpo di acqua nel primo, che nel secondo, il che contribuisce alla di lui escavazione, e dilatazione; ma cambiandosi, come molte volte avviene la direzione del filone, e voltandosi all'altra parte, ne segue, che il ramo, il quale pareva, che tendesse all'essere abbandonato dal fiume, di nuovo lo riceva abbondantemente; e l'altro, che correva gonfio, ritorni alla sua primiera debolezza. Per altro, quando in un ramo vi sono impedimenti stabili, e nell'altro perpetua felicità di corso; in una parola, quando un ramo gode continuamente delle condizioni più vantaggiose al di lui corso, alla di lui dilatazione, ed escavazione, nè mai si viene all'equilibrio, colle condizioni dell'al-

tro; è necessario, che il medesimo assorbisca, col tempo, tutta l'acqua del fiume, e che l'altro ramo sia interamente abbandonato, particolarmente in caso di acque torbide (a), le quali, allungandosi il moto, invertiscono il proprio letto: ho detto *particolarmente in caso di acque torbide*, perchè, essendo le acque portate dal fiume in ogni tempo chiare, ponno, per molti altri capi, mantenersi nel medesimo diverso ramo, i quali tutti portano acqua in diversa proporzione, senza considerabile alterazione, da un tempo all'altro, come succede nei canali d'irrigazione, e simili.

Quando, dunque, si vuole derivare l'acqua da qualche fiume, è necessario, per prima regola, di superare in qualche maniera la forza, colla quale essa corre per l'arco proprio, acciocchè possa prendere strada diversa, il che nei fiumi incalliti difficilmente, negli arguati facilmente si consegue, poichè in quelli il continuo sforzo, che fa contro le sponde l'altezza dell'acqua, serve per principio efficace a farle prendere altra direzione, e basta tagliar l'argine, perchè l'acqua n'isca, e s'introduca, dove si vuole, come abbiamo detto, parlando delle rotte dei fiumi (a). Quindi è, che se avanti l'incisione dell'argine sarà stato preparato un canale proporzionato, che abbia sufficiente caduta al suo termine, l'acqua uscita dal fiume comincerà a correre per esso, e vi si manterrà, incontrandovi il prefetto equilibrio di consistenza, e perdendosi, converrà recuperarlo coll'arte. Non è però sicuro il fare la sola incisione dell'argine, attesa la facilità, colla quale gli argini sono corrosi dal corso dell'acqua, particolarmente in quei luoghi, dove il fiume si divide in più rami, e perciò egli è necessario fortificare le parti laterali dell'incisione con fabbrica di muro, e di costruzione fissa.

(a) Il caso, di cui qui si parla, accade nel Pd grande verso il mezzo del secolo scorso derivò, intorno al qual tempo egli venne assorbendo tutta l'acqua, che prima soleva entrare col maggior corpo nel Pd di Ferrara, per modo, che cominciò quivi a non riceverne più alcuna parte, scorreva nelle scasse e scelerate, e ciò dopo essersi mantenu: smendoe i primi ben quattro secoli, in quell'equilibrio, di cui qui si ragiona. A regimere un tale equilibrio pochi per avventura concorsero l'introduzione delle acque del Reno, che per anni si era fatta nel Pd di Ferrara in un punto diverso, e alquanto inferiore a quello, per il quale prima vi solivano entrare, ora congiunse, ora disgiunse dal Poeno, mentre rivolgendosi le corbide del Reno in acqua

bassa del Pd e scendere verso il punto della diramazione di questo (come dall'Ancora si è detto dover succedere, e da noi si è avvertito nell'annotazione 3. del cap. 10. c. 473.) era forza, che si rovesciasse la pendenza del Pd di Ferrara, e quanto più in giù era il punto della diramazione del Reno, tanto più alto dovea farsi il Pd lo stesso da esso per rovesciare la detta pendenza, e tanto più difficilmente l'ingresso all'acqua del Pd. In tal modo, e non altrimenti può esser vero, che il Reno arreasse il Pd di Ferrara.

che il taglio dell'argine si dee andare con tutto anche più abbasso nella piana, quando si intenda di derivare dal fiume into l'acqua bassa, ed anche si vuole per fino al fondo.

simile a quella, che si pratica nelle chiaviche, che servono agli scoli, alla quale applicandosi delle porte, o cateratte di legno, possono queste servire, per regolare l'incrocazione dell'acqua, che si riceve, a misura del bisogno, e sforzare la soprabbondante a correre per l'alveo del fiume.

In caso, che si desiderì l'acqua in tempo, ch'ella è bassa, è necessario, che le foglie di questa chiaviche restino superiori al pelo basso del fiume, ma volendosi solo in tempo di piena, si devono fare più alte: *E quando le medesime chiaviche, o tagli di argine, avessero a servire per diversivi, diretti al fine di dare sfogo, o respiro alle acque del fiume, bisogna porre le foglie a quell'altezza, che si può credere necessaria all'incanto desiderato.* In proposito però di questi diversivi, e da ribatterli qui al poco utile, che apportano, come avvisò il Castelli al Corollario 13., e come può dedursi da ciò, che noi abbiamo detto di sopra al cap. 9. attesa, sì la poca acqua, che scaricano in proporzione di tutta quella del fiume, sì la poca altezza, che levano da quella, che senza di essi farebbe nell'alveo del fiume medesimo, sì l'innestimento degli alvei, che succede al di sotto dei diversivi, sì il pericolo a cui si soggettano le campagne contigue all'alveo, per lo quale debbono scorrere le acque diverse, sì finalmente la perdita del terreno, che viene occupato dal medesimo perciò, a titolo di dare scarico all'acqua di un fiume, di rado accaderà, particolarmente nelle pianure, che i benefici di uno di questi diversivi, merita la spesa di fabbricarlo. Ma, se la diversione sarà fatta, anche per altri fini, come per rendere facile il commercio delle parti di una provincia, mediante la navigazione, o per altri usi egualmente profittevoli; potranno simili diramazioni essere utilmente praticate, come si vede nel Polcine di Rovigo, ove la moltiplicazione dei canali, derivati dall'Adige dalla Serenissima Repubblica di Venezia, rende non mediocre vantaggio a quei popoli.

Da' fiumi incassati è ben più difficile fare delle diversioni, particolarmente, quando le sponde sono alte, e superiori al bisogno del fiume, e che il termine, al quale si vuole condurre l'acqua, è più alto del pelo del fiume medesimo. In tal caso è necessario cercare nelle parti superiori del fiume, un sito tant'alto, che da esso possa l'acqua scorrere al sito destinato, e molte volte è necessario traversare tutto l'alveo con qualche fabbrica di muro, o di legname, (che volgarmente si chiama chiusa, o pecaia), e da altri, a riguardo della caduta di acqua, che vi succede, si dice ancora cateratta) affine di elevar il pelo dell'acqua, tanto che possa entrare nel canale preparato per la di lei condotta. Si vedono simili macchine, fatte per diramare canali ad uso delle città &c. quasi in tutti i fiumi, a riserva dei reali (dentro l'alveo dei

quali, è difficile, se non affatto impossibile, il fabbricarle) e fanno degli effetti, che meritano una particolare considerazione (a).

I. Primeramente, edificata che sia una di quelle caverutte, quando ella il passaggio all'acqua del fiume, è d'uopo, che quella si elevi, e riempia tutto il tratto dell'alveo superiore, che sta sotto il livello della foglia, o sommità di detta caverutta, formando con ciò uno stagno di acqua, a modo di un laghetto, la cavità del quale, in breve tempo, sarà riempita di materia portata dal fiume, cioè di fanghi, arena, terra, e simili, e con ciò alzandosi il letto del fiume, fin all'altezza della chiusa, darà altrui occasione ad un fiume, e propriamente alzandosi nelle parti superiori dell'alveo medesimo.

II. Nelle parti inferiori di detta alveo, non si altera perciò la situazione del fondo, quando esso alteramente sia stabilito, e non si dia luogo ad alcuna di quelle cause, che sono proprie per fare elevare il fondo del fiume, come sarebbe la costruzione di qualche altra chiusa più al basso, il prolungamento della linea dell'alveo &c. E ciò è assolutamente vero, quando la chiusa non serve, a cavare acqua dal fiume, ma se la medesima sarà destruita a quest'effetto, sarà altresì necessario, che, ogni volta, che l'acqua derivata, abbia alla rimanente una sensibile, e considerabile proporzione, il fondo del fiume inferiore alla chiusa si elevi, poichè, non alzandosi più in tal sito le piene alla misura di prima, richiederanno queste maggiore declività di fondo per non depositare la torbida &c., e non aveadola, dovrà elevarsi l'alveo, fino ad

acquir-

Loi l'innalzamento, e il bisogno, che si ha in simili occasioni è di alzare poco a poco il pelo dell'acqua, e non il fondo del fiume, ma bencome, ove questo sia torbido, è inevitabile, che di sopra alla chiusa si riempia di terra fino al livello della foglia, o cuglio della medesima (come si nota nel §. seguente) così dalla chiusa nasce necessariamente, oltre quella del pelo anche l'elevazione del fondo. Se può qualunque sfuggir questa fabbrica, onde se le chiuse sono più di struttura simile alle porte de' sogliani di navigazione, de' quali si par'la più sotto] le quali servono serrate solamente un tempo di acqua bassa, e che non danno luogo alle depositazioni, e per tal modo si deservono vantare a diversi usi l'acque de' fiumi, e quando se ne voglia solamente porre, e non tutta si lascia nel sogliano non lice a noi di appoggiare spartelli, o tranche per renderla così più, o meno ampia, e con ciò regolare il quantità, che s'andando di carra fuori. L'istesso si

può osservare attraversando il fiume con un'argine di terra, con inferiori solamente acciutto ad una delle sponde un'apertura quanta con regolarità di muro, e vedendo l'argine di tanta altezza, che possa venir formosissimo, e posarsi su dalle humane per e farsi ove queste siano cessate, nel che intavola si dà aver gran riguardo al postamento, che questo omento ne nasce nel tratto superiore del fiume, quando l'argine resti a e tornano effluente, che può essere di ridosso agli usi, che entrano nel detto tratto, e sono porre se col'io di rialzo; ed oltre ciò si possono fare le portature di terra di sopra all'argine, che porti qualche e aumento di fondo, a quale poi non si facilmente si rimedia, e si spandebbi nelle piene maggiori, anziché da queste l'argine venga demolito. Vede oltre ciò quello, che abbiamo detto di sopra nell'azionamento &c. del capo 7. e. 407.

acquistarla; per altro, *essendo insensibile la proporzione delle acque pre-*
dette (come per lo più succede, e come si è detto dovere succedere,
 parlando dei diverſi) *insensibile parimente sarà l'effetto dell'alzamento*
del fondo al di fuori della chiusa, nel qual sito, a cagione dell'acqua, si
 farà immediatamente un gorgo, e poscia un doſſo composto della ma-
 teria più pesante, che porti il fiume in quel sito, dopo del quale si
 disporrà il fondo a quella cadente, ch'è dovuta alle cause, e circostan-
 ze del fiume. Questa osservazione facilissima da farsi nei siti della ca-
 teratte, fa assai ben conoscere, che *lo stabilimento de' fondi degli alvei,*
non ha alcuna correlazione al principio del fiume ma bensì in gran parte,
allo sbocco del medesimo.

III. *Se il fiume, prima della costruzione della chiusa, porterà ghiac-*
cia, per qualche tratto di sotto al sito di essa; *non lascerà di portarla,*
dopo che la chiusa medesima sarà edificata, fino al termine di prima. Po-
 sciachè, ristabilito il fondo nella parte superiore alla chiusa, tornerà
 col tempo alla primiera durezza, e il fiume ripagherà il suo antico ge-
 nio di portare materia, simile a quella di prima; e non essendo sen-
 sibilmente alterato il fondo inferiore, quello ne permetterà l'avanzamen-
 to fino al luogo, per altro destinato dalla natura. S'ingannano perciò
 quegli, che pretendono, colla costruzione delle chiusa, di trattenere
 le ghiare, ed i sassi dentro i valloni delle montagne, e negli alvei dei
 torrenti, e con ciò d'impedire l'alzamento dei fondi dei fiumi, dentro
 dei quali hanno sfogo i torrenti medesimi; poichè, sebbene con tal ar-
 te si fosse per ottenere qualche parte del fine, che si pretende, non so-
 ne potrebbe pertanto sperare, quanto bisogna; attesochè non si tra-
 terrebbe fra le montagne altra ghiara, se non quella, che potesse ca-
 pire nel vano delle chiusa, o che potesse derivare dalle falde dei mon-
 ti, le quali restassero sepolte dentro gl'interrimenti, come più bassa
 della nuova cadente di fondo, acquistata dal torrente dopo la costru-
 zione della chiusa (e).

IV. Non ostante, *che nella edificazione della chiusa, si abbia l'avi-*
vertenza di non fare la di lei sommità, a foglia superiore a livello; ma

li 4

più

ta Parma, che al caso qui considerato
 dell'Aurora, un altro se ne può aggiu-
 gnere, ed è quando col ristamento del
 fondo del torrente prodotta dalla chiusa
 venisse a restar sepolta qualche falda di
 monte così dirupata, e quasi tagliata a
 piombo, che a cagione appunto di tal
 sua ripiditudine si andasse rialzando anco-
 la parte superiore, benchè di pendenza
 più dolce; e con ciò venissero scioglien-
 doſi, e crollando abbasso (specialmente a'
 tempi delle piogge) i sassi superiori, che

per altro non scenderebbero giù per quel
 moderato declivo. Allora è manifesto,
 che l'alzamento del fondo del torrente
 tagliando il dirupo, e servendo di rialzo
 alla parte superiore del monte non
 pure tratterebbe i sassi soliti a derivare
 dalla parte infima di esso, che rimarreb-
 be sepolta, ma etiam di là superiore,
 che più stabilmente poserebbe, e si ap-
 poggierebbe sopra lo stesso nuovo fondo
 del fiume.

*più bassa verso la bocca del canale, che ha da ricever l'acqua (e ciò af-
fine di mantenere il corso del fiume più basso della forma della chia-
sa) è però così incoostante il corso dei fiumi, che corrono in ghara,
che alle volte, volgendosi questi dalla parte opposta, formano doffi, la
faccia all'imboccatura del canale, e vanno a formontare la chiusa nel-
le parti lontane, tuttoche più alee; nel qual caso *circondasi il fondo del
fiume ad altezza eguale a quella del piano superiore della chiusa, non ser-
ve più ella a spingere l'acqua nel canale*: A questo effetto può ancora cor-
correre l'interrimento del canale medesimo, che al più d'ile volte non
avendo caduta sufficiente a portar ghara, procura colle deposizion di
fascia, e con ciò concorre all'otturamento del proprio locale, ed al-
trevoltarsi dell'acqua del fiume ad altra parte.*

Quest' apparenza ha fatto credere ad alcuni, che l'alzamento del
fondo dei fiumi si faccia continuamente maggiore, e senz' alcun rime-
dio limitaro dalla natura; e che perciò sia necessario d' alzar, di tempo
in tempo, le chiusa, perche facciano il loro ufficio di spingere l'acqua
nei canali laterali. Ma se si avverte, che la natura della chiusa, non
è, che di fare sollevare il fondo del fiume fino al pari del suo piano
(come s'arà manifestò, dovere succedere, se c' immagineremo una chia-
sa di un fiume, senz' alcun canale, per lo quale debba essere devrata
l'acqua da esso) e che lasciandola in quello stato, non porrebbe far
alzamento di fondo più grande; chiaramente si conosce, che la diver-
sione dell'acqua dal canale, non si fa per l'alzamento del fondo del
fiume, ma bensì per lo di lui irregolato corso, che si forma la sponda
verso l'imboccatura del canale medesimo; e per l'interrimento del ter-
zo di questo; perciò è manifestò, che *la sponda dell' canale dee essere sem-
pre più bassa del piano della chiusa*, almeno quanto richiede il corpo d'
acqua, che si vuole nel canale, e che mantenga il suo la comunicazione
di questa sovra coll' acqua del fiume, e sopra necessariamente sopra di es-
sa, tanto nell' alito del canale, quanto in quello del fiume, non può
di meno, che l'acqua non vi entri. Quindi è, che *in luogo di cercare
il piano della chiusa, come alla volte è stato praticato, basta procurare,
che il fiume si rivolga col corso alla parte dell' imboccatura del canale,*
e che questo resti sempre aperto, o a forza di corso di acqua, quando il
canale abbia tanta caduta, e forza, che badi, o mancandogli l' uno,
è l' altri, con ceca, azioni manifeste; o pure coll' uso dei paraporti, del-
li quali qui brevemente descriveremo, e l' uso; e l' artificio.

Sono questi Paraporti fatti a modo di forti alivache, fabbricate
nella sponda del canale (Vedi la Fig. 57. Tav. XV.) (a), che re-
sist-

10. La Fig. 1. mostra il Profondo della Chiusa di Calicchia lontana tre miglia dal Bolognese sul fiume Reno, nella an-
ta A B, e il Piano superiore della Chiusa,

sguarda la parte del fiume, le foglie delle quali sono considerabilmente più basse del fondo del canale medesimo, e sono provvedute di buone porte, o carterate di legno, che s'alzano, e s'abbassano, secondo l'opportunità, o di dar sfogo all'acqua del canale, o di mantenerla dentro di esso. E' solito, che s'aprano queste porte in tempo di acqua abbondante, ad effetto di scaricare, o l'acqua tutta, entrata nel canale, o pure la sola soprabbondante, portandola nuovamente dentro il fiume nella parte di sotto alla chiusa. *La velocità, che acquista l'acqua nel cadere dalla soglia del paraporto, la quale ordinariamente ha la caduta poco minore di quella della chiusa, è quella in tal caso, che serve in poco tempo il fondo del canale (a); e se il paraporto non sia troppo lontano, espurga la soglia dell'incile, quando sopra di essa si siano fatte delle deposizioni, e molte volte prolunga l'escavazione all'insù dentro l'alveo del fiume superiore alla chiusa, formandosi dentro di questo, un canale, che nelle piene indirizza il filone verso l'incile. coll'artificio di più fabbriche di tal natura, disposte ordinatamente, l'una dopo l'altra, come si vede in tutto quel tratto del nostro canal di Reno, ove riceve ghiara dal fiume, si mantiene il di lui fondo sufficientemente scavato, e quando si ha la dovuta attenzione di far correre i paraporti a tempo, si mantiene il corso del fiume, sempre vicino alla bocca del canale, ed il di lui fondo sempre più basso della sommità della chiusa; e perciò non è stato necessario sin'ora alzarla, nella maniera, che hanno fatto quelli, che privi di questo ajuto, non hanno avuto ricorso all'escavazione manufatta.*

Di simile artificio non hanno tanto bisogno le chiusa fatte nei fiumi, nei quali il fiume non porta ghiera; perchè la sola apertura del canale, quando questo si provveduto di sufficiente caduta, è valvole, per lo più, a mantenere il fondo arenoso, scavato su la soglia dell'imboccatura; ed in ogni caso, è facile da farsi, quando sia necessaria l'escavazione.

ne.

che obbliga l'acqua della parte superiore del fiume C A B, ad entrare per l'incile G, dentro il Boccaccio, nel Canale L M. F, dietro paraporto, detto il Paraporto grande, la cui Porta alza che si, rende l'acqua del Canale al Fiume, e serve il fondo del Canale da F, fino al disotto dell'incile G H. I, Due Soggetti, o Rifornitori, o Diversivi a fine d'Acqua, i quali servono per scaricare nel Fiume l'Acqua superflua. K, secondo Paraporto detto del Prato, che serve all'uso medesimo, che il Paraporto F, escavando il canale di K, fao in L; dove il quale ve ne sono molti altri della-

nati al fine medesimo. L M, Sponda sinistra del Canale, nella quale si trovano i Paraporti, e Diversivi, tutti di fabbrica di mura sul piano superiore della quale si va da un Paraporto all'altro, ed alla Chiusa. D E, Alveo di Reno nella parte inferiore alla Chiusa.

(a) E questa velocità nasce in qualche parte dalla cascata di essa (come fu avvertito nel capo 3, §. la caduta) ma per la maggior parte dipende dalla gravità inclinata, e pendenza, che acquista l'acqua nel rivolgersi verso il paraporto, la cui soglia, come poc'anzi fu detto, non esser più bassa del fondo del canale.

ne. In caso però di difetto di caduta, servirebbe infinitamente, per mantenere profondo il canale, l'uso dei predetti paraporti, almeno in vicinanza del di lui uccello, e negli altri luoghi, nei quali sia possibile il farli; e perciò, in vece dei regolatori, o riseratori, che si tengono avanti gli edificj, per iscaricare a hor d'acqua la soprabbondante, sarebbe meglio avervi una porta, o cateratta, la quale, alzata che fosse prendendo l'acqua dal fondo del canale, impedisse, se non altro gl'interrimenti, coll'apirla in tempo di efflorescenze.

Servono i paraporti predetti, oltre l'uso di mantenere scavati i canali regolati, anche a quello di regolare l'acqua, ch'entra nei medesimi, acciocchè non vi corra con soverchia altezza di corpo; posciachè alzandosi, più, o meno, in tempo di piena, portano fuori del canale quella copia di acqua, che si desidera; al qual fine tendono anche i diversivi a hor d'acqua, che tramandano nel fiume la soprabbondante e trattengono nel canale quella, ch'è necessaria. nella stessa maniera, per regolare l'introduzione dell'acqua, si applicano alla bocca dell'Incile alcune porte, che aprendosi più, o meno, lasciano altresì entrare nel canale, maggiore, o minor corpo di acqua. Da tutte queste macchine si ha, che i canali regolati, non si gonfiano mai eccessivamente; si conservano sempre nel medesimo tenore; e non riescano di danno veruno ai terreni contigui, per troppo grande abbondanza di acqua.

Di rado s'incontra, che un canale regolato abbia tale caduta al suo termine, che non richieda, di quando in quando, di essere scavato; acciò colle deposizioni non si alzi il fondo ad un segno pernicioso; posciachè, o dopo divenuti simili canali, è di necessità, che rientrano nel fiume medesimo, dal quale prima partirono; o pure possono avere altro termine al loro corso. quando rientrano nel fiume medesimo. è da avvertirsi, che il canale devv'essere, come quello, che porta di gran lunga minor corpo di acqua, che al fiume (a); per necessità, in pa-

ti

tes) Ciò è vero ove nel canale possono entrare le macerie più gravi, che porta il fiume, cioè a dire quando il canale prende l'acqua dal fondo di questo, come per lo più si pratica, e molto più ove la fonte dell'incile ha più biffe del detto fondo, come per buona regola ha prescritto l'Autore più sopra nei §. Questa apparenza. Ma se il fiume onde il canale si deriva fosse perenne, portando in ogni suo Anno un considerabile corpo d'acqua, e la foglia dell'incile del canale si biffe sita alquanto superiore al fondo del fiume, allora non entrando nel canale nè le ghiaie, nè le sabbie più gravi

potrebbe per avventura, non ostante il minor corpo d'acqua, che egli porta, aver bisogno di maggior caduta di quella del fiume. Lo stesso può succedere ancorchè il fiume sia temporaneo, e in luogo di chiusa ha addosso ad esso o un fossetto, o un'argine manifesto, che ne alza il pelo senza alzare il fondo [come si è detto nell'annotazione §. c. 305.] nel qual caso la foglia dell'incile si può parimente tener più alta del fondo superiore all'argine, o fossetto, per escludere dal canale queste macerie, che non si sollevano dal fondo del fiume.

si circostanze, avrà bisogno di caduta maggiore di quella, che ha il fiume medesimo, e perciò è necessaria l'osservanza di alcune regole.

I La prima si è, che, se il fiume, ed il canale, dal punto del loro disgiungersi, a quello della riunione, avranno eguale la lunghezza della strada; necessariamente, avendo bisogno il canale di maggior caduta (sia il piano di campagna non sia estremamente alto) bisognerà, o che si scuri di sì alta più del medesimo con danno del terreno contiguo, o si ferri con gl'interrompimenti l'incile del canale; o pure, che si soggetti, ciò ne intraprenda la derivazione alla spesa di una continua escavazione. Ciò si intraprende, quando la somma della caduta necessaria a tutto il viaggio del canale, sia maggiore di quella, ch'è necessaria al fiume in uguale lunghezza, più di quanto importa la differenza del livello dal fondo dell'incile al fondo del fiume, al di sotto della chiusa.

Per maggiormente spiegarci in questo particolare, molto essenzialmente in questa materia, sia il fiume A B C D, dal quale per causa della chiusa A si parta il canale A D, che rientri nel medesimo in D, e supponghasi (Fig. 58. Tav. XVI.), che il fiume A B C D richieda un piede di caduta per miglio, e che la lunghezza di esso sia di dieci miglia. Egli è evidente, che la caduta dal fondo del fiume al di sotto della chiusa A, fino a D, sarà piedi dieci. Supponiamo ancora, che la via del canale A D sia puramente di dieci miglia; ma che la caduta necessaria per non deporre la torbida in esso, attesa la poca quantità di acqua, che porta, sia di piedi due per miglio; adunque la necessaria caduta da A in D sarà di piedi venti, maggiore di quella del fiume piedi dieci; e conseguentemente dovrà il fondo del canale A D, nel suo principio verso A, essere altrettanto piedi più alto di quello del fiume nel sito di sotto alla chiusa A. Se dunque l'altezza di questa sarà tale, che sostenga il fondo del canale a detta altezza, è certissimo, che l'incile di esso potrà mantenersi senza interramento, col solo sforzo dell'acqua, che vi entra; ma se la differenza in altezza dei predetti due punti, sarà minore di dieci piedi, è altrettanto chiaro, che il fondo del canale, per mantenersi basso al bisogno, necessiterà, di tempo in tempo, dell'escavazione, e sarà necessario, che l'opera degli uomini, in questo caso, supplisca al difetto della natura.

Da ciò si deduce, che quanto più breve sarà il corso del canale avanti di rientrare nel fiume, tanto maggiore sarà il vantaggio della caduta di esso, poichè, supposto, che la lunghezza del fiume, e del canale tra A, e D, fosse di sole cinque miglia, e che l'altezza della chiusa A fosse atta a fare la differenza dei loro fondi di dieci piedi, sarebbe la caduta del fiume, da A a D, piedi cinque, e quella, che è necessaria al canale, piedi dieci; adunque in A il fondo del canale dovrebbe resta-

re

ro più alto del fondo inferiore alla chiusa, piedi cinque; e potendo l' altezza della chiusa medesima sostenere il fondo di detto canale all' altezza di piedi dieci, resterebbero al canale cinque piedi di caduta più del bisogno, che potrebbero impiegarli utilmente, nel progresso di esso, per una caduta di acqua ad uso di molini, o di altro, secondo l' opportunità. quindi è, che i canali, i quali usciti dal fiume a forza di chiusa, dopo breve corso, si internano dentro, non mai sono destituiti di caduta. Al contrario, se le lunghezze AD del canale, ed ABCD del fiume fossero di miglia venni, ritenendo le altre misure supposte di sopra, sarebbe la caduta del fiume piedi venti, e quella, ch' è necessaria al canale, piedi quaranta, e perciò il fondo, nel principio del canale AD, dovrebbe essere elevato piedi venti sopra quello del fiume; adunque non potendo la chiusa A sostenerlo sopra il fondo medesimo, che piedi dieci, è chiaro, che mancherebbero al canale dieci piedi di caduta, e conseguentemente, per impedire, che il fondo di esso non si elevasse a tale altezza, sarebbe necessario d' impiegare l' opera degli uomini nell' escavazione, come il più delle volte succede; perchè, avendo bisogno i popoli di valersi di canali simili per lungo tratto, la caduta acquistata col beneficio della chiusa, distribuita nella lunghezza del corso, si perde, e non può supplire all' esigenza, che ha il canale, di caduta maggiore.

II. La seconda regola è, che se la lunghezza del fiume, e quella del canale, avrà la proporzione reciproca delle cadute necessarie all' uno, ed all' altro, avrà il canale sufficiente caduta per non interrirsi, anzi gliu ne avanzerà tanta, quanta è l' altezza, alla quale può essere sostenuto il fondo del canale sopra il fondo del fiume di sotto alla chiusa. Ciò pare è evidente, perchè, supposto, che AD sia miglia cinque, ABCD miglia dieci, sarà la caduta di miglia dieci, a ragione di un piede per miglio, altrettanti piedi; e però eguale a quella di AD in cinque miglia, a piedi due per miglio; e conseguentemente non sarà necessario, che il fondo del canale in A, sia un pelo più alto del fondo del fiume in A; e perciò avrà il medesimo canale tanto di caduta più del bisogno, quanta è l' altezza, alla quale la chiusa può sostenere il fondo di esso.

III. Dalla predetta ne deriva la terza regola; ed è, che per eleggere il luogo, nel quale si dee restituire al fiume il canale regolato, bisogna rispettare all' uso, al quale dee esso servire, diversificandosi da ciò considerabilmente il luogo medesimo. Poichchè (1) dovendo servire ad uso di navigazione, e potendosi avere tanto corpo di acqua, che non sia necessario di sostentarla, bisogna avere notizia della caduta del fu-

ma, e se vari, o no, nel progresso di esso (a), e similmente di quella, che può essere necessaria al canale da farsi e (quando non si vari la caduta del fiume) aggiungendo alla prima l'altezza, che può nascere dalla chiusa, bisogna trovare un sito nel fiume, nel quale la caduta del fondo del canale di sopra alla chiusa, sino al fondo D, sia a quella, che è necessaria al canale, come la lunghezza A D è alla lunghezza A B C D o pure per trovare l'altezza della chiusa A, basta fare, che, come la lunghezza A B C D sia alla lunghezza A D, così sia la caduta necessaria al canale A D, ad un'altra caduta, la quale se sarà maggiore di quella del fiume da A in B, basta regolare l'altezza della chiusa secondo l'occeſso, che si troverà, facendola tanto più alta di detta diffe-

(a) Per più chiara intelligenza della regola, che dà l'Autore in questo luogo si debbono distinguere tre casi, che egli si spiega.

Il primo è, quando il canale non debba essere interrotto da alcun indugno, ma il suo fondo debba seguitamente elevarsi da punto della sua derivazione fino allo sbocco, come quando egli dovesse servire ad uso di naviglio, ed in questo occorrerebbe indugno, potendosi avere bastante corpo d'acqua da un corpo all'altro di ganna, e era dunque l'altezza della chiusa A $\frac{1}{2}$ p. 36. *Tuo. XVI* § sopra il fondo del fiume, da cui il canale si deriva superiormente alla detta chiusa, e si cerca il punto D, in cui si dee far ricorrea l'acqua nel fiume, e si dice il punto del ritorno D, e si cerca l'altezza da darli alla chiusa. Se l'altezza di quella è data, si calcola la caduta totale, che ha il fondo del fiume dal suo fuori della chiusa A fino a quel punto D, e con il qual provare se sia possibile condurre il canale senza interruzione, la qual caduta si può sapere dallo dato lunghezza A B C D, e dalla notizia di quanto pendà l'altro del fiume in on dato spaz, come d'un miglio, perchè però non si noti a pendenza del fiume nel detto tratto, altrimenti si dovrebbe cercare tal caduta col attuale livello, e non tanto nel caso, quanto nell'altro sopra-*to* si avrà con ciò quanto resti oltre il fondo del fiume immediatamente superiore a la chiusa A sopra il medesimo fondo in D. Ciò si fa con una stessa legge questa pena, sia sia per esser necessario al canale, cioè quando gli converga

di caduta a miglio *id.* che ragiona l'Autore nel §. seguente) e misurata la lunghezza del canale da A fino a D secondo quella nota, se con si vuol condurlo, conviene calcolare questa ad una così caduta a lui occorrente nella lunghezza soprafora A D. Allora all'altezza trovata dal fondo del fiume inferiore alla chiusa A sopra il fondo del medesimo fiume in D, si aggiunga l'altezza della chiusa, e postodolo, come l'Autore si spiega, l'altezza dell'origine del canale, che può nascere dalla chiusa (mentre se la foglia del canale si volesse tener più alta, o più bassa del fondo del fiume superiore alla chiusa, o se il punto della derivazione non fosse immediatamente congiunto a quella, ma distare per qualche notabil tratto, in cui la caduta del fiume fosse sensibile, e tutto ciò si dovrebbe aver riguardo) e quando la somma, che se verrà si trovi eguale, o maggiore della total caduta necessaria al canale, poi senza calcolata, si potrà ottenere l'intento, senza pena, che il canale si calzi, e che si dia l'ingressa all'acqua del fiume dentro se stesso col suo interruzione, e quando no; sarà d'oppor in vece del punto D cercare un altro, in cui ciò si esiga. Dato è da avvertire, che siccome non tutti i punti del fiume si dividono in tal biogno, così non si dee credere, che un solo se ne abbia, che possa soddisfare, ma può avvenire più o no, nondimeno che il fiume corra con diverse inclinazioni, e però questo problema non si determinerà, se non si può trovare se non servendo se questo, o quel punto sia il proposto, e quando poi d'uno si ne trovasse

« differenza, quanto è il corpo di acqua, che si vuole nel canale. (2) Lo stesso metodo si dee adoprare, quando il canale debba servire ad uso di molini, o altre macchine idrauliche, con quella sola differenza, che in conto della caduta necessaria al canale, per non deporre la turbida, si dee porre anche quella, ch'è necessaria per gli edifizj, o macchine prodotte, e nel resto servirsi della regola indicata di sopra. (3) Ma quando il canale sia destinato alle irrigazioni, si dee ristettere, che la da lui necessaria caduta non sarà uniforme in tutte le parti dell'alveo; ma bensì maggiore nelle parti inferiori, a cagione delle moltiplicate diramazioni di acqua, ch'escano per le chiaviche, che si trovano alle sponde del medesimo; e minore nelle superiori, come quella, che por-

1289

rebbe, si dovrebbe prestargli quella, che può esser opportuna, avuto riguardo e alla spesa, e al bisogno.

Se poi il punto del ritorno, o sbocco del cui è D è dato, e si vuol cercare quanto converga l'alveo la chiusa nel punto A, parimenti dato, per ottenere l'intento della derivazione del canale senza interimenti, a ora avendo calcolato come sopra quanta sia la caduta necessaria al canale nella lunghezza dell'alveo segnata dalla linea DA, e trovato parimenti col calcolo, o piuttosto con un immediato livello, la caduta del fondo del fiume dal punto A sopra lui medesimo nel punto D, se la prima di queste cadute eccederà la seconda, l'eccesso farà l'altezza della chiusa cercata (avuto quel ancora riguardo alla situazione, che vuol darli alla soglia dell'incisa rispetto al punto superiore della chiusa) ma quando non la eccedesse, o pure ne mancasse, allora si potrà aver l'intento di derivare il canale senza alcuna chiusa, e ricorrendo si potrà sostenere il fondo di esso canale o all'imboccatura, o in altro sito inferiore con una, o più traversa, allorchè non si smocerà l'alveo del fiume, o dello stesso canale, e non si introduce in questo troppa acqua.

Il secondo caso è quando il fondo del canale, benchè debba partire da un capo all'altro sempre un medesimo corpo d'acqua, debba tuttavia restare interento con l'edifizio, che ne spezzino la pendenza, sia per agevolare la navigazione, o per dar caduta all'acqua ad uso di mulino, o altre macchine idrauliche, e allora basta solamente avvertire nel caso, che

si fa della caduta totale, che è necessaria a tutto la lunghezza del canale per non interire il suo fondo, di aggiungere quel di più, che importa la somma di tutti i sostegni, che occorre di fare del fondo pedonale, e nel resto servirsi delle regole date nel primo caso, o sia, che si cerchi il punto dello sbocco del canale D, o l'altezza della chiusa in A.

Il terzo caso è similmente quando nel canale si debba andar diverendo nel progresso del suo corso qualche quantità d'acqua, come ad uso di irrigazioni, di grana per fontane, di habuiscazioni per alluvione, o simili, e allora dov'è semplice notizia, che la soppressa averà di questa debba essere la pendenza a meglio di un tal canale nel tratto, in cui l'acqua non è per esser diramata, non si può dedurre quella, che egli esigerà negli altri inferiori tratti di sotto alla diramazione, dovendo tal pendenza accrescersi di tanto in tanto a misura delle nuove quantità dell'acqua residua in canale, ma non essendosi alcuna regola per determinare la quantità di tali contingenti di pendenza, l'Autore rimette ad altri l'estimazione dell'Architetto, la quale non meglio si può regolare, che con ciò, che mostra l'esperienza di altri simili canali. Dando dunque alla caduta, che sarebbe necessaria al caso e nella sua lunghezza se potesse sempre l'istessa mole d'acqua, quel tanto d'accrescimento, che si può godere converteglisi per conto della derivazione da farcene, si farà il rimanente come nel primo, e nel secondo caso.

otto maggiore corpo di acqua, e perciò, in tal caso, di tanto dee accrescersi la caduta del canale, quanto si può credere, essere di bisogno in tali condizioni.

Quale sia la caduta necessaria ad un canale regolato, è difficile da determinarsi, a riguardo delle molte circostanze, dalle quali dipende l'ingegnere determinazione: pure, per non errore notabilmente, può l'architetto regularsi coll'esempio di altri canali, simile a quello, che si vuol fare, dei quali sia nota la caduta, e proporzionaria al medesimo (a); e se non si trovasse canale affatto simile, può prendersi norma da altri, o maggiori, o minori, stimando, o accrescendo la caduta colle dovute ponderazioni; e quando si prendesse errore di qualche oncia di caduta per miglio, o di più, o di meno, se l'errore influisce in alcunché di fondo, si può tollerare, perchè ordinariamente sono tanti, e tali i benefici, che si ricavano dai canali regolati, che possono ben soggiacere a qualche aggravio di annua spesa, per l'escavazione degli interramenti, che vi si facessero: ma se l'errore preso nella stima della caduta, influisse in maggior profondità di alveo, è facile il rimedio, o col forare il fondo di esso con una chiusa, che può utilmente servire a qualche edificio, o con un sostegno all'imboccatura, o in altro luogo, e pare con prolungare il canale quel di più, che porterà il bisogno. Quando poi le acque, che devono correre per lo canale, fossero chiare, allora ogni difetto di caduta è tollerabile; perchè, attesa la lunghezza del tempo, nel quale succedono interramenti nocivi, ogni picciola annua spesa basta, per mantenerlo scavato a sufficienza.

IV. Essendo il sito del fiume, nel quale è fabbricata la chiusa, ghiaroso, necessariamente dovrà la ghiara prolungarsi anco al di sotto della chiusa medesima, più, o meno, secondo le circostanze; e similmente dovrà entrare nel canale, dentro il quale richiederà cadute esorbitanti, perciò la quarta regola è, che in tal caso è necessario l'uso dei paraporti di sopra descritti, col beneficio o dei quali si faccia mentrare nel fiume, dentro il minore spazio possibile, la ghiara entrata nel canale, come succede nel nostro canale di Reno, dentro il quale non si protrae la ghiara, che mezzo miglio, o poco più; abbenchè nell'alveo del fiume s'estenda al presente cinque miglia, e si estendesse, per lo passato, molto più: anzi si sarebbe potuto impedire, che la ghiara non occupasse tanto sito, dentro il canale predetto, se il luogo della situazione dei paraporti fosse stato meglio inteso; e se si facessero operare più frequen-

(a) La similitudine di que' canali, che si prendono per norma nel regolare la profondità necessaria a quello, che si vuole di derivare, dee consistere nell'uni-

formità di tutte le circostanze, ma sopra tutto di quelle della quantità del corpo d'acqua, e della qualità delle materie, che debbono entrar nel canale.

quentemente, e in tempo opportuno, se ne avrebbe maggior vantaggio; dumanierachè potrebbe succedere, che dentro di detto sito (altronde il fondo sia ghiaioso) si conservasse però orizzontale; e perciò, mancando la caduta, è molto utile di fare il canale, per qualche tratto, contiguo, il più che si può, al labbro del fiume, e fabbricarsi alle sponde quel numero di paraporti, che può crederli necessario, avvertendo di non farli troppo lontani l'uno dall'altro, acciocchè l'operazione del secondo incominci, dove termina quella del primo, e ciò perichè, non potendosi i predetti paraporti tenere lungo tempo aperti, per non lasciare tutto tempo il canale privo dell'acqua necessaria, bisogna, che in poch'ore, che s'iano aperti, si facciano le dovute elevazioni, le quali si fanno sempre più sollecitamente nelle parti più vicine al paraporto, e gradatamente sempre più tardi nelle maggiormente lontane; siccome succedono maggiori, quanto più la soglia del paraporto medesimo è abbassata sotto il fondo ordinario del canale.

V. Serrà per quinta regola l'osservazione da farsi, se il fiume della chiusa fino al sito dello sbocco, che si pensa dare al nuovo canale, conserva sempre la stessa caduta da fondo, o pure la vory per alcuna delle cause dette a sua luogo; posciachè variandola, non basta fare la livellazione del fiume per un miglio, o due di lunghezza, ma bisogna compirla fino al sito accennato; nel che io consiglierei (come che si tratta di una operazione importante) a non fidarsi dei livelli materiali, i quali come in altro luogo si è avvertito, tutto che fabbricati con ogni possibile esattezza, ed adoperati con ogni immaginabile diligenza, sono soggetti ad errori esorbitanti, come apparirà a chi vorrà farne la prova (a). col ripetere più volte l'operazione medesima; ma bensì eleggersi di fare le livellazioni con acqua stagnante, il che, in molti luoghi, ed in opportuna stagione, è facile da farsi, valendosi dei fossi destinati allo scolo delle campagne &c.

VI. La sesta regola è: Che per diminuire la necessità della caduta al canale, torna sempre il conto di mantenerlo ristretto il più, che sia possibile; perchè maggior corpo di acqua contribuisce sempre a tenere più basso il fondo dell'alveo; e se non altro, ad impedire, che gl'interrimenti non si facciano così alti, nè con tanta sollecitudine, come per altro farebbero, se il canale avesse maggiore larghezza.

VII. La disposizione del piano di campagna, per lo quale si pretende di far correre il canale, ha molto lungo in questo particolare; perchè si danno dei casi, nei quali bisogna sostenerlo tutto sopra il piano di terra, con grave pericolo, e sconcerto; e degli altri, nei quali

(a) Vedi ciò, che in questo proposito po. 17. a. 488. abbiamo detto nell'annotazione 4. del m.

è d'uopo fare delle escavazioni esorbitanti; e perciò bisogna regolare il tutto con un esatta livellazione dei siti, per li quali si pensa di condurre il canale. Generalmente però (e sarà la settima regola) *bisogna portare i canali regolati al lungo dell' inclinazione della campagna; non mai, o di rado, a traverso di essa*, perchè in tali siti la livellazione non regge; s' intersecano i condotti di scolo, e si ha bisogno di argini molto alti, per tenerli inalveati, oltre molti altri danni, che succedono in occasione di rotte, &c.

VIII. L'ottava, ed ultima regola sia quella di *non intramettere nel canale altre acque, se anch' esse non son regolate, e particolarmente, se portano sasso, o ghiaia (a)*; perchè simiglianti materie sconcertano dimolto la caduta del fondo, ed il piu delle volte sono pregiudiziali al fine, per lo quale si fa la spesa della condotta del canale. Tali incontri debbono sfuggirsi; e quando non sia possibile, bisogna ricorrere al rimedio dei ponti canali, per mezzo dei quali riesco molte volte di portare simili corsi di acqua da un lato all' altro del canale regolato, al di sopra del pelo del medesimo. *Le fosse però di scolo, ed altre acque chiare, non possono nuocere, che per la soverchia abbondanza*; e perciò, quando si abbia sicurezza, che non riescano troppo copiose, non occorre prendersi gran cura, per impedir loro l'ingresso; ed in ogni caso le botte sotterranee ponno servire per dar' esito alle medesime sotto il fondo del canale, e sono praticabili, particolarmente in quei casi, nei quali piuttosto le predette fosse restassero impeditte, dovendo entrare nel canale medesimo.

Da ciò, che sin' ora è stato diffusamente spiegato, può dedursi, quale sia il metodo da servirsi nella condotta di quei canali derivati, che più non rientrano nel fiume, che loro diede l'origine, ma devono metter foce, o in paludi, o in lagune, o simili; perchè *anche in questo caso, è necessario di regularsi colla caduta, che si ha, con quella, che è necessaria alla condotta del canale, colla disposizione del piano di campagna &c.* Ed anche a questo caso ponno applicarsi i rimedi sopracennati per render minore la necessità della caduta. In somma, fuori delle predette, non vi è altra regola di più, che da tenere la linea più

Tom. II.

K k

bre-

(a) Siccome le disamazioni dell'acqua da' canali regolati ponno fare, che questi ne' tratti inferiori esigano maggior pendenza, così può darsi, che l'introdutvi acqua d' altri canali diminuisca quella, che senza ciò sarebbe necessaria, onde, quando da tal' introduzione non possa nascere alcun scolo di 10. o 12. metri, che non si dovrebbe adattare la unione di acque,

anzi metterla in capitale per poter dare al canale tanto minor pendenza. Ben' è vero, che non occorre sperare un tale vantaggio ove le acque introdottivi portassero seco sasso, o ghiaia, ma al contrario se ne potrebbe aspettare sommo pregiudizio, e impedimento a quel fine, a cui il canale è destinato.

breve, che si può, da un termine all'altro, per averne tutta la possibile caduta, che rade volte in fatto succede, che sia superiore al bisogno.

Le prodette regole servono anche in caso di voler portare un canale derivato da un fiume, a sboccare in un'altro, il che molte volte accade, per facilitare il commercio con nuove navigazioni, ma in ciò si dee avvertire, ad oggetto di non fare propolizioni, che sieno al tutto impossibili da riuscire, che il canale derivato dee procedere dal fiume minore, ed avere lo sbocco nel maggiore, e non mai al contrario; perchè, essendo il fondo del primo, in siti omologhi, più alto di quello del secondo, non può riuscire, che l'acqua partita da questo possa aver' esito in quello; se pure ciò non sia in sito molto basso, e poco lontano dallo sbocco; si dee ancora avvertire, che la caduta di detto canale non sia maggiore del bisogno, ed assolutamente minore di quella del fiume, altrimenti, se non si hanno buone macchine regolatrici dell'introduzione dell'acqua, si corre pericolo, che il canale derivato, a poco a poco, tiri a se tutta l'acqua del fiume, e facciasi alveo del medesimo; il che alle volte può riuscire con utile, alle volte con danno.

Il mantenimento dei canali regolati, come si è detto di sopra, per lo più, dipende dall'opera degli uomini, rare volte dalle forze della natura; e perciò non bisogna scordarsi, nè differire di far quella, che si fa per prova, essere necessario a tal fine; poichè molte volte è succeduto di lasciar perdere canali utilissimi per mera trascuraggine, non avendo voluto apporre i dovuti rimedj ai piccoli sconcerti, che resti pochi maggiori, hanno ricercare, per essere rimossi, spese tanto grandi, che hanno spaventati i popoli incapaci di farle; i quali perciò non volendo soggettarli a spese eccessive, hanno eletto per lo meglio, di lasciare andare il canale a disposizione di natura. Per altro sono i canali regolati, facili da maneggiare, a cagione del poco corso, e del poco corpo d'acqua, che portano; al che succede, che facilmente si rimedia alle loro corrosioni, e si mantiene la dirittura dell'alveo, ec. cose, che difficilmente si ottengono nei fiumi più grandi, coi quali però hanno comuni le proprietà essenziali.

Gli usi, ai quali sono destinati i canali regolati, possono essere diversi; poichè primieramente servono a far muovere diversi edificj idraulici (a), come sono mole da grano, valche, magli, ec. i quali tutti han-

(a) I canali regolati destinati a far muovere edificj di tal forza sono quelli, che propriamente in Toscana chiamano *gora* nel tratto superiore all'edificio, solendosi dar nome di rubato al tratto inferiore dall'edificio in giù fino allo sboc-

co del canale nel suo recipiente. In due modi servono questi canali al loro uso. Il primo si pratica solamente in ingrezza d'acqua del canale, e ne quando questa è sì scarsa, che lasciandola correre leggermente non basterebbe a far muovere
la

hanno il loro primo moto da una ruota, fatta girare dall'acqua. In questi canali, perchè il corso dell'acqua per ordinario è debole, è necessario di sostentarla, e farle della caduta, dalla quale riceve poi impeto, e forza bastevole a fare il moto, che da essa si ricerca. Tale sostentamento si fa con piccole chiuse, dette ancora *stramazzi*, tant'alto sopra il piano del fondo inferiore del canale, quanto ricerca la caduta necessaria a far muovere l'edificio; sopra del piano, o foglia superiore di questi stramazzi, si collocano più portine di legno, divise l'una dall'altra con pilastri, che vi stanno di mezzo coi suoi correnti, o incastri, ai quali si adattano le portine predette, che si aprano, e serrano a modo di faracinesca. Aperta una di queste, dà l'uscio sotto di se (cioè per lo vano, che resta tra la foglia dello stramazzo, e la parte inferiore di essa portina) all'acqua del canale, che s'introduce a correre per un altro canale di legno, dal quale viene portata alla ruota, che dà il moto a tutto il restante della macchina. Quanto è maggiore l'altezza dell'acqua sopra la foglia dello stramazzo, tanto maggiore è la velocità, colla quale ella esce dal vano delle portine; e tanto più si accresce, quanto più grande è la caduta del canale di legno, che la riceve; dimanierachè l'impeto, col quale è spinta la ruota, è per appunto quello (prescindendo dalle resistenze) che compete alla discesa dalla superficie dell'acqua sostenuta dalle portine, fino al luogo dell'applicazione dell'acqua alla ruota, sebbene poi la velocità, con che questa si muove, sia varia, secondo la quantità dell'acqua, che

K k 2

fpm-

le ruote, e allora si costuma di fare un'adenara di tutta quella, che porta il canale per qualche lungo tempo, col tener chiuse tutte le portine, quanto i diversi, e gli sfogatori del canale, fino a che nella parte superiore alle portine ella si sia innalzata a quel segno, che apprendere possa bastare a dar moto alle ruote, e questo chiamasi macinare a ruota, ovvero a buio. Allora, benchè aperte le portine debba a poco a poco andar calando la forza dell'acqua sopra le ruote a misura, che la superficie di essa si abbassa, nulladimeno ora il rifagno tutto si effonde nel canale per lungo tratto all'insù, non lascia di andar scendendo per qualche considerabil tempo, dopo il quale conviene poi di nuovo chiudere gli sportelli, e fare un'altra racconcia d'acqua.

Nel tempo, in cui si fa il rifagnamento predetto, se l'acqua ha punto di materia arena e depositi, ne seguono posatamente per tutto il tratto rifagnato, le qua-

li benchè al risapir le portine si sgombrino per quella parte, che corrisponde alla luce di esse fino ad una tal distanza dalle macchine, nulladimeno ne resta ristretto il canale, e in maggior distanza anche rialzato. onde viene a farsi meno capace il vaso per un'altra colata, e quindi è, che simile artificio, o non si vuol praticare, che in acqua ben chiara, o porta seco la necessità d'andare espurgando a mano gli incrostamenti, al che tuttavia può supplire in parte il far correre di tempo in tempo l'acqua della colata non per le portine, ma per lo sfogatoio, la cui foglia [pozzo, che non ha più alta del fondo del canale] è quella, che dà regola al detto fondo.

L'altro modo più ordinario in cui questi canali prefatti: loro ufficio di muover ruote, è col loro corso regolare, regolato tuttavia dalle portine, e dagli sfogatori, e di questo solo parla l'Auctore nel presente luogo.

s'ingge l'ala della ruota; secondo il modo dell'applicazione di quella a questa, e secondo la quantità della resistenza, che incontra; proviene ella, o dalla struttura, e condizioni della macchina, o dall'acqua del canale inferiore, che suole ostare al giro della ruota medesima. (4)

Poiono essere le predette portine, o una sola, o più; e ciò dipende dalla quantità d'acqua, che si ha nel canale, e dal numero degli edificj, che si hanno da muovere, e quando questi eccetchino tutta l'acqua, come che il corso di essa viene ad essere nelle parti vicine al fondo del canale, poco moto si osserva nella sua superficie, che apparisce al senso, quasi stagnante, ma se con istrumenti idonei si misurerà la velocità, si riscontrerà, quanto ella sia grande vicino al fondo del canale, *Nel luogo però del medesimo, che sono molto al di sopra delle portine predette, si vede la superficie dell'acqua più veloce, e si riscontra non essere tanta la differenza tra la velocità della superficie, e quella del fondo, finchè, cessando gli effetti del ristagno fatto dalle portine, l'acqua corre con quelle regole, che sono proprie dei fiumi liberi.* Ma quando l'acqua sia più copiosa di quello, che può richiedere l'uso degli edificj, si ha necessità di avere dei *regulatori*, o *sfiogatori*, i quali divertiscono l'acqua superflua: e poiono essere di due sorti, cioè, o alti a fior di acqua ordinaria, o paraporti. I primi hanno la foglia tanto alta, quanto basta per ritenere nel canale la quantità di acqua necessaria, e lasciano passare sopra di quella, la soprabbondante, questi *diversificano a fior di acqua* sono di uso facilissimo, e perchè sono sempre in opera, e preparati al bi-

FO

(4) Una delle principali avvertenze, che si vuol avere nel condurre i canali regolati, quando questi debbono servire a' mulini, o a simili ordigni, è che l'acqua del canal inferiore all'edifizio non osti colla sua altezza al rotaggio, o sia coll'innalzare i mulini, o risuocanti, su' quali calcando l'acqua fa girare il fuso, che dà moto alla macchina, o sia nell'affogare le ale inferiori della ruota verticale, che gira per l'impulso fatto dal acqua sopra una delle ale orizzontali, secondo, che con' uno, o coll'altro di questi due arvizzi si lubbrezza il mulino; il quale restando perciò impedito, o ristretto nel suo movimento, dicesi *pesare*, o *guazzare*. Qui si fa il segno, a cui alzandosi l'acqua nel canal inferiore basta per impedire il macinato in que' mulini, che qui chiamano a *pala*; cioè in quelli della seconda maniera delle due ora descritte; si dice dedurre dall'esperienza di altre si-

mili macchine, avendo riguardo nel farsi il confronto al più, o meno di caduta dal livello dell'acqua richiesta dalle portine fino al punto dell'ala, su cui la stessa acqua va a percuotere la ruota, alla spigolare, o a una sua lunghezza delle ale predette, al ricever' esse sopra di se più, o meno d'acqua, o all'innalzare la cascata in suo più, o meno lontano dall'asse della ruota, alla struttura di quella più, o meno sguale al moto, e a diverse altre circostanze, essendo certo, che secondo la varietà di quelle portine, e ale inferiori della ruota guazano qualche poco nell'acqua senza pregiudicio della molitura. Ma negli altri mulini della prima maniera, basta, che l'acqua inferiore non allighi il centro di percussione de' ritrecci, che disposti in giro orizzontale circondano il fuso, per assicurarsi, che il movimento non resti impedito.

vo ufficio; ma per lo contrario, non fanno, molte volte, tutto l'effetto, che si vorrebbe, e niente contribuiscono a mantenere scavato il canale. Ma i paraporti, sibbene sono più difficili da maneggiare, ed addimandano maggior vigilanza, fanno effetto più sensibile in regolare l'acqua a misura del bisogno, in caso di sfercerenze; e mantengono scavato il fondo al canale, come si è detto di sopra, trattando dei medesimi. Accade sovente, che non si abbia luogo, dove smaltire l'acqua estratta dal canale; e perciò è necessario, rimetterla dentro il medesimo, nella parte di sotto allo stramazzo, il che si fa ordinariamente in due maniere; o con canali laterali, che dopo poco spazio si riuniscono al canale principale; o pure facendo una porta grande, che stia in mezzo alle portine, provveduta al di sotto di un canale particolare, e proporzionato, che non abbia alcuna comunicazione con quelli delle portine, e che porti l'acqua, che riceve, al disotto dell'edificio, ed in luogo, che l'acqua uscita da esso, non dia impedimento veruno al moto delle ruote (a); o con tale avvertenza si dee pure procedere nell'eleggere il sito dell'ingresso del canale laterale del diversivo, e perciò, in caso, che lo stramazzo scarseggi di caduta, meglio riescono i diversivi laterali, come quelli, che rendono l'acqua al canale in quella distanza, che si vuole, e che si trova non essere nociva.

Quando ad un'edificio si pensi farne succedere degli altri, che addimandano anche essi della caduta, bisogna prima riflettere, se la caduta del canale lo permetta; posciachè, come si è detto di sopra, le cadute di tutti gli stramazzi prese insieme, non ponno eccedere quella, che è soprabbondante al canale, se pure non si pretendesse di sottraherle all'obbligo dell'escavazione. Coll'avvertenza a questa regola, per

Tom. II.

K k 3

cs

(a) Quando l'acqua usca dallo sfogatore cade nel canal inferiore in luogo troppo vicino all'edificio del mulino, può dar' impedimento al moto delle ruote non pure colla sua altezza, ma essendo coll'agitazione della superficie del canale cagionata dalla caduta fatta dallo stramazzo dello sfogatore, resistendo con tal'agitazione al libero giro delle ale inferiori della ruota, e perciò conviene tener lontano al possibile dal mulino il punto del ritorno delle acque dallo sfogatore entro il canale.

Ma l'impedimento più ordinario, che sogliono soffrire i mulini dall'acqua del canal inferiore, è quando essendo essi situati non lungi dallo sbocco del detto canale nel fiume, che ne è il recipiente,

sopravvengono in quello le piene, o anche le mette piene, calante, che rigurgitando nel canale ne sollevano l'acqua a maggior' altezza di quella, con cui correrebbe quella del solo canale. Allora se l'acqua immediatamente di sotto all'edificio può alzarsi tanto da impedir il moto alle macchine, conviene cessare dalla molitura, come pur converrebbe se il rigurgito si escludesse con chiavre appoggiate allo sbocco del canale nel fiume ricoperte, onde non vi è altro e mezzo, quando anche in tale sito si voglia poter molinare, che averci riparo da principio nel fissare i livelli dei centri delle ruote sulle quali dee piombare l'acqua delle portine, tenendoli a tal'altezza, che per tutta quella elevazione di acqua,

no imparte, se gli edifizj sieno o in poco, o in molta distanza, l'uno dall'altro, perchè le ruote del primo non risentano il rifugio fatto dalle portine del secondo, e tal riguardo ancora si dovrebbe avere, quando, mandando la caduta, si pensasse di mantenere basso il fondo del canale coll'escavarlo di tempo in tempo; ed allora sarà venuto il caso d'interrompere ciò, quando l'elevazione del fondo sarà fatta tale, che cagiona tanto di altezza di acqua nel canale inferiore, che cominci a pregiudicare al moto delle ruote dell'edificio superiore; poichè l'interrompimento di un canale, in caso simile, non non apporta danno all'edifizio inferiore, ma solo a quello, che immediatamente gli sta al di sopra.

Il secondo beneficio, che si ritrae da questi canali, è quello delle navigazioni. Richiedesi a questo fine tant' altezza di acqua, che basta almeno a sostenere le barche, dumanterchè, essendo cariche, non tocchino il fondo, e tanta larghezza, che possano comodamente darli luogo, nell'incontrarsi, due barche; quindi è, che secondo la qualità di queste, addimandano maggiore, o minor corpo d'acqua; canali navigabili; o pure (che è il più facile, e consueto) bisogna proporzionare la qualità, e grandezza delle barche all' altezza di acqua, ed alla larghezza d'alveo. Ma perchè molte volte, dando la larghezza necessaria al canale, riesce l'altezza dell'acqua così scarsa, che si rende incapace di portar le barche, che si vorrebbero adoperare, perciò è necessario di provvedere coll'arte a questo difetto, tratteneendo l'acqua, ed obbligandola ad alzarsi di pelo fino a quel segno, che può soddisfare al bisogno; quindi è, che con debolissimi corsi di acqua si possono fare canali navigabili da ogni sorte di barche. Non basta, però, dare corpo all'acqua con trattenerla, se nello stesso tempo non si provvede al

TRAN-

unque, che possa succedere immediatamente di sotto al mulino, vi resti essa di fianco da non pregiudicare al moto; e però in tal caso si dee prender norma dal legno, a cui si possono alzare le acque del recipiente nella sua sfereferenza al punto dello sbocco da darsi al canale, e riferire alla quantità dell'acqua di esso canale, alla sua larghezza nella parte inferiore acuminata, e alla distanza di questo dallo sbocco, e cordandosi tutavia, che secondo le cose dette all'osservazione 2. del capo 20. c. 466.) nel tratto soggetto al rigurgito l'acqua del canale non sarà inclinata la superficie, che adde meno di quello, che penderebbe, se al canale corresse libero: onde la superficie predetta ammonterebbe di sotto al mulino non potrà riuscire alta di molto

sopra il livello della piana del recipiente, e tanto meno quanto lo sbocco sarà più vicino. Dal livello, a cui si faranno collimare le ruote dipende quello dello sbocco della portina, e di quella dello sboccatura del regolatore, che dee fermare una ragionevole distanza dalle portine suddette, onde può darsi caso, che la caduta del canale dall' sua origine fino allo sbocco, la quale per altro è solo riguardo del fondo di esso, e dello sboccatura da farsi, sarebbe badevole, dovunque è ferita di sopra allo sboccatura a riguardo di sfuggire l'impedimento prodotto dal rigurgito, quando si voglia macinare in ogni stato del recipiente, e che però converrà tenere alta di vantaggio la soglia dell'orcolo, e per conseguente la chiusa, da cui il canale prende origine.

canale, e sono distanti, l'uno dall'altro, quanto basta per dar luogo libero, nel sito di mezzo, ad una, o più barche, rispetto tanto alla lunghezza, quanto alla larghezza di esse; essendo chiuse le porte superiori, l'acqua al di sopra di esse resta elevata a quel segno, che si desidera, ed al di sotto resta bassa, più, o meno, secondo le circostanze; e lo stesso succede, quando, aperte che siano le porte superiori, restano chiuse le inferiori, dimodochè nel sito compreso fra i due ordini di porte (che dee essere fortificato di muro) l'acqua, ora si trova alta, ora bassa, (a) con quella differenza fra l'altezza, e la bassezza, che porta la caduta del sostegno. Di ciò deriva, che entrata, che sia una barca nel sostegno, quando le porte inferiori sono chiuse, ed aperte le superiori, (il che porta per necessità, che il pelo dell'acqua del sostegno sia in quel tempo a livello colla superficie del canale superiore) si possono dipoi chiudere le porte di sopra, impedendo l'afflusso di nuova acqua nel sostegno medesimo: indi scaricando regolarmente l'acqua racchiusa fra le porte, si viene a poco a poco ad abbassare il di lei pelo, sino ad equilibrarsi con quello del canale inferiore, ed allora aperte le porte di sotto, si lascia luogo alla barca di proseguire il suo viaggio. In modo contrario si dà il passo dalla parte inferiore del canale alla superiore, posciachè introduce la barca nel sostegno, trova in esso il pelo dell'acqua assai basso, come le porte superiori impediscono, che l'acqua del canale più alto non vi en-

tri:

trarsi un puntello per stabilimento; si poi la Porta non è dritta, come denota nella figura, si un introdurremo due, acciuchè si abbi a nell'uno e nell'altro modo la forza necessaria per entrare, e uscire il vello o carro, e imbarcare più spedito la navigazione. Quando la ruota è grande, e molta l'uscita dell'acqua succeduta allora altri i prodotti, perchè, si può introdurre un terzo nella guastatura delle murelle, perchè con maggiore prontezza si possa entrare il vello, e di là uverti, che ha ben allungato, mentre il gran canale che corrisponde l'acqua lo può di leggeri danneggiare con pericolo di far rovinare il sostegno. Tal fare, quando vi sia, non si dee aprir, quando la corsa sia ancora con poca acqua, bensì solamente allora, che si trova oltre della metà ripieno, levandosi con ciò di mezzo la forza dell'acqua uverta, e corrispondendo a pericolo che non resti l'el fiero in alcuni sia parte sommersa. Alle Porte del Duolo, posto sopra la bresta; si trova un foro della porta della superiore all'entrata, e chiamasi il trampadere, che viene agito con le leggi notevoli, così ricevendo l'impetenza ed altezza di quella notabile fabbrica; ed a motivo, che il gran

corso dell'acqua non danneggiare la porta del sostegno, è stato visto dalla regazione dell'Archid. tutto che lo passò, poco prima del 1734, un ottimo riparo, e fu, di far venir contro l'acqua per un solo foro, ma di allargarlo poi nell'interno de' murelli con un spazioso condotto, e farlo uverti nel canale o vello d'aria, o cinque suoi cubiti di meno, di larghezza un piede e mezzo per cubito, onde l'acqua entra nel vello al meno con la quarta parte della velocità, con cui si caccia per la bocca del fiume padre.

Un finalmente dimostrano un sostegno a più uscite per via di fare scendere, e salire le barche in qualche gran città, che si sono in un canale.

(a) Per caduta del sostegno s' intende qui l'altezza del pelo d'acqua del canale superiore sopra il pelo d'acqua dell'inferiore, o sia il fondo dell'uno, e dell'altro canale tutto in un piano, o in diversi piani, giacchè nell'uno, e nell'altro modo si possono fare i sostegni, come l'Autore dichiara più sotto nel §. Dou.

tri: chiuse poi le porte inferiori, ed introdotta con regola nuov'acqua nel sostegno, quella a poco a poco va elevandosi di superficie, e solleva la barca, finche equilibratosi il pelo del sostegno con quello del canale di sopra, si aprono le porte, e la barca, uscendo dal sostegno ripiglia il suo cammino.

Nell'empere, e votare i sostegni si osservano diversi particolarità notabili, poichè nell'empere si vede un continuo bollimento d'acqua, composto di vortici di ogni sorte, al quale scuote molte volte la barca, e la aggraverbbe, se non fosse legata a qualche luogo stabile: ed procede dalle diverse riflessioni, che patisce l'acqua dalle sponde del sostegno, e dalle porte inferiori, siccome ancora dai risalti, che fa dal fondo alla superficie. Questi moti sono maggiori, e più evidenti, quanto maggiore è la caduta del sostegno; e perciò anche sul principio del riempersi, si osservano maggiori, e più parzialmente, e poi vanno scemandosi gradatamente, finche empito affatto il sostegno, terminano in una placidissima quiete. Parimenti si osserva, che prima, che l'acqua del sostegno arriva al suo pelo a livello di quella del fondo del canale superiore, o pare a livello del fondo dello sfogatoio, che da l'acqua al sostegno medesimo, il riempimento si fa sempre con eguale celerità, ma dopo, questa comincia a fermare, e sempre più, quanto minore si rende la differenza del pelo d'acqua. Questo effetto nasce dalla velocità dell'acqua, che, prima essendo uniforme, e scorrendo sempre per la stessa apertura, porta nel sostegno in tempi uguali, quantita uguali di acque; ma poscia trovando il contrasto dell'acqua nel sostegno, comincia a diminuirsi, e la velocità, e la copia dell'acqua, e perciò in tempo uguale non può fare l'alzamento di prima. Per questa stessa ragione, in alcuni casi, ad effetto di non dare scuotimenti violenti alle barche, sul principio del riempimento, si dà minore apertura all'acqua, ch'entra nel sostegno, ma verso il fine si accresce; perchè allora essendo minore il dà lei impeto, non può cagionare moti dannosi, come farebbe nel principio, quando la medesima vi entra con più velocità.

Nel votarsi poi del sostegno si vede tutto il contrario; perchè sul principio gli abbassamenti dell'acqua sono maggiori, che nel far, e ciò nasce dall' altezza di essa, che quando è maggiore, cagiona più velocità in quella, che esce, secondo la proporzione medesima, colla quale si vota un vaso pieno di acqua, come è stato dimostrato dal Torricelli, e da altri. E perchè il votarsi di un sostegno, altera poco il pelo dell'acqua del canale inferiore, e perciò la di lui acqua non apporta impedimento di considerazione a quella, che esce, ne nasce, che più presto voterassi un sostegno di quello, che si empa; e tanto maggiore sarà la differenza del tempo, quanto il fondo del canale superiore sarà più alto
del

del pelo dell'acqua ordinaria del sostegno, come rendersi manifesto dal considerare, che (e) l'altezza, la quale dà la velocità all'uscita, è uguale alla caduta del sostegno; ma quella, che rende l'acqua veloce nell'entrare, è tanto minore della predetta, di quanto importa l'alzamento del fondo del canale superiore sopra il pelo di acqua dell'inferiore. In fine l'acqua nell'uscire dal sostegno non fa ruffo, quei moti irregolari, che cagiona nell'entrare; ma bensì nel canale inferiore, abbenchè a causa dello sfogo, che dà loro al canale, fanno di gran lunga meno rimarcabili degli altri.

Siccome dicemmo avere i sostegni un'acqua regolata, altrimenti correrebbero rischio di essere in breve rovesciati dall'impeto delle piene, e sarebbero incomodi al transito delle barche, così hanno bisogno di *deverrfui*, e di *sfogatori*, che rimuovano la superflua, anzi l'ordinaria, quale non dee mai avere esito per lo sostegno, che in tempo di bisogno, ma bensì essere sostenuta in modo, che il tratto superiore del canale abbia acqua abbondante per l'uso della navigazione; e perciò dee essa star sempre appoggiata all'uno, o all'altro ordine di porte del sostegno. Queste diversioni di acqua utilmente si adoperano a far muovere diverse macchine; e perciò cadono sotto le considerazioni già fatte.

Devi ben' avvertire, che diminuendosi, per ragione del sostenersi dell'acqua, il corso alla medesima, qualvolta questa sia torbida, succedono degli *interrimenti di fondo*; che però si *solgono almeno in gran parte coll'aprire, di quando in quando, le porte del sostegno*, o paraporti, che vi si trovano, e fare, che la velocità del corso dell'acqua in quel tempo escava il canale, sino alla soglia delle porte superiori, o del paraporto; la quale escavazione viene molto facilitata dalla copia dell'acqua trattantea, di gran lunga maggiore di quella, che avrebbesi, se il canale fosse aperto, essendo quest'effetto simile a quello, che fanno i ngurgiti del mare negli alvei dei fiumi, che vi sboccano immediatamente. *Girano anche molto al fine medesimo il moto delle barche*, che nel loro passaggio agitano l'acqua, e la rendono più veloce, particolarmente nelle parti inferiori, e quando sono tirate contro il di lei corso; al che succede, che staccata l'arena dal fondo, a poco a poco viene spinta all'ingrù, e finalmente portata al suo termine. Se il sostegno non avrà le soglie più alte del fondo stabilito del canale, egli è evi-

è evi-

da) Si suppone in questo luogo, che il fondo del canal superiore non sia in un medesimo piano colla platea di muro, che costituisce il fondo del vaso del sostegno, ed è eguale al fondo del canal inferiore, ma più a re della detta platea, e regolato a tal'altezza medesima non sopra, solo quale passano le porte dell'ordine su-

periore, siccome quelle dell'inferiore posson sulla detta platea all'uscir del vaso del sostegno, e si suppone in oltre, che la soglia predetta, o se il fondo del canal superiore sia più alto del pelo dell'inferiore. Ciò però ha luogo la considerazione, che egli quel porta.

è evidente, che la sola apertura delle porte di quelle, in tempo di acqua grossa, è bastante per spargarlo da tutti gl' interrimenti, succaduti nel tempo, che esse sono state chiuse, perchè siccome, libero che fosse il canale, non interrimirebbe se medesimo, così quando sia interrito, è valevole senz' alcun ajuto esteriore a stabilirsi sul suo fondo primiero; e non vi ha dubbio, che dopo aperte le porte del sostegno, il medesimo canale non sia costituito in istato d' intera libertà, quindi è, che non occorre mai, con foglie distratto il canale, fare elevare il fondo dello stesso, se non si ha caduta sopraabbandante, ma basta, in caso di avere per appunto la sufficiente, o pure qualche poco deficiente, fare il predetto doppio ordine di porte, tutte dell' altezza medesima, e fissare le foglie di queste, o di quelle al piano del fondo del canale. Per altro, quando l' escavazione del canale interrito non possa ottenersi coll' apertura, più volte replicata, delle porte ultimamente descritte, ricorrerà ricorrere all' escavazione manifestata, che è l' unico rimedio in quest' caso, ne' quali la natura ricusa di cooperare al nostro fine.

Giacchè la materia ha portato di avere a discorrere delle navigazioni, non sarà fuori di proposito d' indicare qui brevemente i mezzi, coi quali si rendono navigabili i fiumi. Tutto ciò, che impedisce, che un fiume non sia navigabile, o appartiene all' alveo, o all' acqua, che scorre per esso. Gl' impedimenti alla navigazione, che derivano dall' alveo, sono (1) *Gl' interrimimenti del medesimo*, come sono le cascate, la copia dei sassi, particolarmente di mole smisurata &c. (2) *La soverchia lunghezza del letto occupato dall' acqua nella sua medietà*, in quale fa, che non si possa avere la necessaria altezza del corpo di quella. (3) *Gl' foglie, che si alzano dal fondo dell' alveo*. (4) *I vortici*, particolarmente quelli, che per qualche apertura esistente nel fondo, ingoiano l' acqua, e con essa molte volte le cose, che sopra di essa galleggiano. (5) *La soverchia angustia delle tortuosità*, che non permette, che le barche si voltino con facilità, e fa, che difficilmente siano tirate conor' acqua. (6) *Il difetto delle sponde*, o troppo alte, e scoscese, sicchè non lascino il luogo conveniente agli animali, che danno tirare le barche al contrario del corso del fiume; o troppo basse, dimodochè siano sommontate da ogni escrescenza di acqua, che le renda pantanosi, ed impossibili a praticarsi; o troppo distanti dal filone del fiume, dimodochè da esse non si possa ricevere ajuto alcuno in caso di bisogno &c.

Da questi però, alcuni sono rimediabili, altri no. Poichè le cascate, se sono artificiali, ponno avere altri uso più importante, che di rendere navigabile il fiume, e se sono naturali, e il fiume perenne, o sono impossibili da rimuoversi, o troppo dannoso sarebbe l' effetto, che ne fosse per seguire, avendo il profundamento, che si farebbe nell'

alveo del fiume superiore ad esse; quando però fosse possibile, ed il sito lo permettesse; si potrebbe derivare un canale dall'alveo superiore, e portarlo a sboccare nell'inferiore, facendo in esso quel numero di *soggetti*, che bisognasse, per fare ascendere le barche dall'alveo di sotto a quello di sopra, ed al contrario: in somma far conto, che la cataratta fosse il divertivo di un soltegro. I *saggi grossi*, che si trovano negli alvei dei fiumi, e che col loro ostacolo impediscono il transito alle barche, *ponno levarsi, o romperli*, qualvolta però sia da sperarsi, che levati essi, non ve ne rientrino degli altri simili; e perciò, quando la qualità dei sassi portati dai torrenti ordinariamente nell'alveo del fiume, è quella, che toglie al medesimo la navigazione, è altresì vana ogni opera per levarli, se non si divertono i torrenti, il che più volte riesce impossibile.

Alla soverchia larghezza dell'alveo si rimedia, col tenere ristretta l'acqua, o con lavorieri alle ripe, che producano delle alluvioni, e che vogliono essere proporzionati al fiume, ed al sito, nel quale si hanno da fare; o se la larghezza dipende dalla qualità del fondo difficile da escavarli, col procurare di fare coll'arte, e coll'opera manuale, quello, che non può fare il fiume da sé; o pure col fargli mutar corso, e condarlo a scorrere per luoghi, nei quali sia più facile da mantenerli ristretto. Si dee però avvertire, che i fiumi hanno la loro larghezza determinata dalla natura, la quale, solo con violenza, può diminuirli; ma in questo caso bisogna riflettere, se il fiume conservi la stessa soverchia larghezza in tutti i siti; o pure, se tale larghezza è in un luogo solo: se questo sia, è parimente lieve, che l'alveo troppo dilatato, è effetto di cause accidentali, che ponno superarsi, ma se la larghezza sia uniforme in tutti i luoghi, il difetto non procederà da esse, ma dalla scarsità dell'acqua (a); e quando pure il medesimo difetto volesse superarsi, bisognerebbe prepararsi a fare un continuo sforzo alla natura; o pure valersi dell'acqua, che si ha, introducendola in un canale regolato, per lo quale potesse avere, ridotta in alveo più angusto, un'altezza necessaria al bisogno.

Gli *saggi*, che si alzano dal fondo dell'alveo, se restano sempre coperti dall'acqua, sono difficili da levarli; pure non è impossibile, e in ciò

(a) Qui in tutti i luoghi si dee intendere per tutto quel tratto, per cui si mantiene la medesima qualità del fondo difficile ad abbassarsi con ulteriore escavazione, e perciò arresta l'acqua in tal caso l'Autor della larghezza del fiume alla scarsità dell'acqua, in quanto non avendo

questa assai di forza per rodere il fondo ma avendola per dilatarsi alle sponde, come meno resistente, troppo più guadagna in larghezza di quel, che farebbe se portando il fiume maggior quantità d'acqua sferrasse contra il fondo maggior forza.

ed si ricerca il giudizio di chi ha da operarvi; ma se alle volte si *scoprono in acqua bassa, ponno spezzarsi*, o collo scarpello, o con mine farvi dentro; ma rare volte, se non sono bene spessi, impediscono, che un fiume non sia navigabile, bensì lo rendono pericoloso in certa altezza di acqua.

I vorucci, se sono ciechi, si tolgono colla rimozione delle cause, che li producono, le quali sempre stanno alle sponde, qualche volta nel fondo degli alvei; e perciò chi ben' intenderà le cagioni di essi, facilmente comprenderà, come si possa loro provvedere; rare volte però sono questi pericolosi. Ma *le voragini, che ingojano l'acqua, non hanno rimedio alcuno, solo, se fosse praticabile, si potrebbe derivare un canale, che uscisse dal fiume al di sopra, e rientrasse al di sotto della voragine medesima*. La qualità di questo pericolo non si può diffinire, che dall' esempio, che hanno dato agli altri, i più incauti, e i più temerari, siccome in molti casi l'esperienza insegna, quale sia la strada, che debba tenersi per sfuggirne il pericolo.

All' angustia delle tortuosità si rimedia in quelle stesse maniere, che si praticano per le corrosioni; e perciò, quando s'usca inutile ogni altro tentativo, si ponno fare dei tagli, e con essi raddrizzare il corso del fiume.

Perchè le barche vadano a seconda del fiume, poca, o niuna considerazione si dee avere alla qualità delle sponde; ma se deono tornare indietro contr'acqua, e se la forza del vento non è bastante a spingervele, bisogna adoprare cavalli, o altri animali, che colla loro forza superino quella della corrente; perciò *bisogna, che per questi sia preparata una strada*, il più che sia possibile, facile, che nei fiumi arginati suol'essere sopra gli argini, e sul labbro delle gole; e nei disarginati, in tempo di acqua bassa, per le ghiare, ed in tempo di piena per le ripe dei fiumi medesimi. Quindi è, che i siti di queste strade deono essere liberi, e senza arbori dalla parte del fiume, e tanto alte, che l'acqua del fiume non v'arrivi, ma poco di più; e di buon fondo, perchè gli animali predetti non vi s'impanzanino. Perciò, *se un fiume avrà le sponde scoscese, come se fossero di sasso, e troppo alte, non sarà navigabile, quando denno del dirupo non si tagli una strada proporzionata*, basterà quanto basta per non avere una strada troppo obliqua; e tanto alta, che non sia bagnata dal fiume; e quando le medesime fossero pantanose, perchè il fiume le formontasse, bisognerebbe alzarle a modo d'argini, e in questa maniera renderle più asciutte finalmente, se fossero troppo lontane dal filone, come quando i fiumi di gran larghezza nelle piene, sono assai magri d'acqua, e questa si spinge col corso, ora a una riva, ora all'altra; bisogna affodare una strada tem-
poraria.

portata per le spiagge del fondo dell'alveo, e praticare quella, nell' maniera, che si può.

Gli impedimenti delle navigazioni, che appartengono all'acqua, la quale scorre per li fiumi, che si vorrebbero rendere navigabili, sono questi. (1) *La scarsità dell'acqua medesima.* (2) *La sua irregolare velocità.* (3) *Il camminare ella senza regola.* La scarsità non è rimediabile per altra strada, che con accelerarla mediante l'unione di più fiumi in un sol'alveo; e con acquistare del rigurgito, o dal mare, o da' fiumi reali. A tutti fiumi, che entrano nell'Oceano, non sarebbero navigabili, se dovesse servire alla navigazione la poca acqua, che portano, ma perchè assorbono nei flussi un ristagno di acque marine, in alcuni luoghi di trenta, e più piedi d'altezza, si rendono con tal mezzo capaci di portar barche grossissime. Nella stessa maniera i fiumi tributari, che sboccano nei reali, sono navigabili per qualche tratto coll'acqua, che ricevono di rigurgito da questi, oltre il quale alle volte non sono atti a portare un piccolo battello, tanto poca è l'acqua, che hanno. Per questa ragione pochi sono i fiumi dell'Italia, che siano navigabili; perchè essendo di breve corso, hanno poca acqua, e per conseguenza gran declività di fondo, ed entrando, o nel Golfo Adriatico, o nel Mediterraneo (mari, che hanno poco flusso, e riflusso) non godono del beneficio del rigurgito delle acque marine; *L'unico rifugio adunque in caso di scarsità di acqua, è quello di cavarla dal fiume, e d'introdurla in un canale regolare, che cogli artifizj sopra descritti, può rendersi idoneo a qualunque sorte di navigazione.*

La velocità dell'acqua dei fiumi, anch' essa ricusa ogni sorte di ristretto, se non è quello di *superarne la violenza del corso a forza di animali, che tirano le barche*: dipende la velocità in casi simili, come si è detto, dall'inclinazione degli alvei, la quale, come determinata che è dalla natura, è insuperabile. l'arte di navigare all'ingù fiumi, anche velocissimi (abbeneche pieni di scogli, e di correntie impetuosissime) è arrivata a tal segno, che si può dire avere toccati i limiti della temerità, ma quella di navigare allo incontro dei medesimi corsi, non oltrepassa il segno di valersi della forza degli animali; e quando questa non basta, non arriva ella più oltre. Perciò alcuni fiumi sono bene navigabili, ed altri potrebbero rendersi tali, quasi dalla loro prima origine sino allo sbocco nel mare, ma il navigarli al contrario riesce impossibile, se non denero uno spazio determinato, nel quale le declività degli alvei non sono eccessivamente grandi, e ciò qualunque sia il corpo di acqua, che portano.

Il divagare delle acque, o sia il correre senza regola, è un difetto il più facile da correggere da ogni altro. Non è altro questo corso irregola-

polato, che l'uscire, che fa l'acqua dal proprio alveo, dentro il quale correva ristretta, e dividerli in più piccoli rami, ed in fine espanderli, o in una campagna, o in una palude, o in una laguna &c. a cagione della quale dilatazione, ed espansione, non suone più quell'altezza di corpo, che è necessaria a reggere le navi: a ciò si può rimediare in diverse maniere, posciachè, se nel sito dell'espansione si trova terra da fare argini, basterà chiudere i rami superflui, ed obbligare l'acqua a correre per un solo, dentro il quale avrà altezza maggiore; ed arginare le sponde di detto alveo, acciò il fiume non le formonti; se però ciò solamente succedesse in tempo di piena, e che l'acqua ordinaria, correndo inalveata, bastasse alla navigazione, non occorrerebbe per questo fine fabbricare argine alcuno. Ma mancando la terra per la formazione dell'alveo predetto, si può con pali piantati, ed intrecciati di rami di arbori flessibili, racchiudere da una banda, e dall'altra, un sito eguale a un dipresso a quello, che occuperebbe l'alveo formato che fosse colle alluvioni, e introdurvi a sboccare dentro il fiume, il quale, se sarà turbido, potrà col tempo, e col mezzo delle deposizioni stabilirsi, per la strada medesima, l'alveo. Bisogna però procurare di secondare con questa operazione l'inclinazione del fiume; altrimenti, si getterà la spesa senza ottenere il fine desiderato. Serve ancora al medesimo fine, o l'escavare il fondo della palude, o il togliere gli impedimenti al corso, perchè il fiume s'inalveerà per quel sito, nel quale troverà dei concavi continuati, e nel quale incontrerà minori impedimenti, oltre che ciò è necessario per dare il corpo di acqua, e l'adito necessario alle barche: diverse altre circostanze possono suggerire rimedi di altra natura, che lasceremo scegliere al giudizio dell'architetto.

Ma egli è oramai tempo di ritornare su la materia di questo capitolo, e di riassumere la considerazione degli usi, dei canali regolati: il terzo dei quali è, di *distribuir le acque per le irrigazioni*, e per altri *usudi*, che ne ricavano quelli, che se ne servono. Per condurre con buon metodo, da un luogo all'altro, canali di tal natura, si debbono osservare due regole, la prima delle quali è, che *il canale sia costituito in lungo alto*, se pure non si vuole cavare l'acqua da esso col mezzo di macchine, e perciò si dee formarli l'alveo, non all'uso degli scoli, nel sito più basso delle campagne, nè al lungo della loro pendenza, ma bensì in piani sufficientemente elevati, e piuttosto attraverso delle campagne; e perciò quelli, che sono destinati a questo fine nei nostri paesi, per lo più costeggiano le falde delle montagne, poco importando, che ad oggetto di portarli da un luogo all'altro, si richiedano arginare molte volte assai alte. Anche però nella condotta di questi canali

moli si devono osservare le cadute, e la disposizione del piano di campagna, per non dare in isconcerti grandi, che tolgono la durabilità all'operazione, e perciò è bene (e sarà l'altra regola) che il pelo dell'acqua di uno di questi canali si elevi poco, sopra la superficie della terra, o almeno non abbia il fondo più alto della medesima, almeno dalla parte di sopra; altrimenti le sorgive, e l'intersecazione degli scoli faranno dei danni. Io ho osservato in molti di questi canali, che traversano le campagne, come nel nostro canale di Reno, e in quello, che viene da Savena, l'uno, e l'altro dei quali entrano in Bologna; nel naviglio di Milano; ed in quello, per lo quale da Padova si passa a Monfalcone, che la loro ripa dalla parte della montagna, o non ha bisogno di argini, o pure questi sono bassissimi, ma dalla parte opposta, in molti luoghi conviene sostenere tutta l'acqua a forza di argini, e non ho saputo comprendere, se ciò dipenda dall'avvertenza degli architetti, che prima li disegnarono, o pure dalla natura, che col tempo abbia proporzionato il sito al bisogno del canale. Io credo però più facilmente quest'ultimo; perchè supposto, che sul principio sia un canale munito di argini dall'una, e dall'altra parte, egli è certo, che accadendo rotte, o espansioni dalla parte di sopra, si deono fare delle alluvioni nei siti bassi, ed (allargandosi le acque in poco sito, e non avendo altro esito, che nel canale medesimo) molto più alte di quello, che possano essere, succedendo rotte negli argini del medesimo canale, che riguardano la pianura, dalla qual parte, l'acqua uscita dalla rotta, s'espande in maggior latitudine, e fa le alluvioni di gran lunga più basse; quindi è, che il piano di campagna, dalla banda più alta del canale, a poco a poco, può essersi alzato al pari degli argini, e quello dalla parte opposta, non essendosi potuto alzare egualmente, nè meno può rispondere al canale, e lascia la necessità di supplire al bisogno coll'elevazione dell'argine. Sia in un modo, o nell'altro, noi possiamo da ciò intendere, quale sia il metodo mostratoci dalla natura, nella derivazione dei canali simili, e procurate d'imitarlo nelle occasioni.

Per fare poi una giusta distribuzione, o erogazione dell'acque di un canale regolato, si dee avvertire. (1) Che i centri di tutte le bocche, le quali cavano acque da esso, sieno egualmente depressi sotto la superficie della medesima (a), altrimenti darassi il caso, che due bocche uguali si-

ce-

(a) Il da avvertire, che le regole presentate qui dall'Autore per la distribuzione delle acque in una ragione data, servono per ottenere un tal fine secondo il metodo già insegnato da lui medesimo nel libro 4. della misura delle acque correnti,

ma non escludono, che tal distribuzione non possa ancor farsi con altri metodi, che per avventura potessero essere suggeriti, per li quali sarebbe curiosa d'uopo prescrivere altre regole.

2° anco da avvertire, che il detto me-

todo

ovano quantità di acqua disuguale, e che la differenza sia assai grande. (2) Ch. la superficie dell'acqua corrente sia, perciò, al presente, sempre nella sua medesima, o pure, che alzandosi, o abbassandosi, si conservi sempre parallela al pelo succedente, in altra maniera a variata la porzione dell'acqua distribuita. Ma perchè ciò è difficile da ottenersi, io consiglierei, che la distribuzione si facesse proporzionale, supposto il pelo del canale nella sua maggiore altezza, perchè allora anche succedesse il caso di avere maggiormente bisogno dell'acqua; e se alcuna leuone, o improporzione ha da succedere, è meglio, che ciò sia in tempo di acqua abbondante. Il ristragimento proporzionato del canale può contribuire a mantenere il pelo dell'acqua sempre parallelo a se medesimo, e noi abbiamo dato il metodo di farlo nel VI. lib. della misura dell'acqua; ma ivi abbiamo supposto teoricamente, ed in astratto, che

Tom. II.

L. I

le

trodo da lui proposto nel luogo citato, al quale sono un-formi le presenti regole, propriamente riguarda i canali orizzontali, e per tanto di essi è di nostra nelle proporzioni del detto libro, comechè nello scolo della proporzione a. di quel libro concluda parergli ver simile, che può applicarsi lo stesso metodo a' canali inclinati: ove non debba esserli di più fa fare, che la sua superficie non meno, che quella degli orizzonti, in ogni al verso d'acqua si mantenga parallela al flusso, che è la seconda delle condizioni, che qui egli richiede affinché abbia luogo la detta medesima.

In altre sì, dando egli a quella prima regola, che i centri delle bocche, le quali debbono cavar l'acqua del canale, siano egualmente dritti verso la superficie corrente dell'acqua, parmi, che da ciò, si veda per intendere, che le dette bocche non hanno di figura circolare, e volendo noi risalire nella regola 3., che tutti si facciano eguali, si veda e non ciò, anzi il contrario, che esser potrebbe, o sia per la diversità, che può trovarsi nel diametro della bocca, e il centro della velocità, ove s'istruisce della bocca ha da esserli di grado 122; o sia per la diversità dei freghamenti negli angoli de' lati, venendo per tal maniera a collidere intanto il centro di velocità egualmente basso sotto il superio, e a farsi i freghamenti in ciascun lato assai eguali, onde si dissipa se l'acqua nelle proporzioni, che si determinano non v'è, che col centro a ciascuno quel numero di tali bocche, che

serba le dette proporzioni. L'istessa si curerà potrebbe intanto ottenere se i fori fossero tutti di figura rettangolare, egualmente a se, ed esattamente larghi, e tutti similmente posti ad una medesima altezza sopra il pelo de' l'acqua. Contro le regole dunque meglio si provvede il bisogno di qui, che si farebbe adoprando fori rettangolari di eguale altezza, e di egual profondità sotto la superficie dell'acqua, ma di larghezza proporzionale alle acque da erogarsi, mentre il loro god capax, ne riprebbe sempre più del dovuto a ragione dei freghamenti mossi per rispetto alla sua capacità, che è quello, che egli nota in questa seconda regola, e molti maggiori angoli si prenderebbero facendosi fori d'altre figure.

Se non contrariassi diversi alle regole, perferisse in questo luogo dell'Autore, aggiugnere a queste si aveva un altro, cioè che i perelli fori hanno intanto fissati entro la profondità della porta in cui ciascuno si fa, che non la figura degli angoli, e de' lati, e del suo per tutto la detta profondità sia in tutti perfettamente eguale, non v'è, e similmente potrà darsi che le bocche esse vengano del Sig. Marchese Poleni da noi accennate nell'osservazione 5. del capo primo, e si hanno loro vedere di quanto momento si sia verso maniera, in cui è fissato il luogo, per variare la quantità dell'acqua erogata, non adattare l'uniformità di tutte le altre circostanze.

le larghezze del canale sieno vive: punto, del quale è assai difficile l'assicurarli nella pratica. (3) *E' necessario ancora, che il fondo del canale si conservi sempre intierato; poichè elevandosi, sarà alzare il pelo dell'acqua, e le bocche superiori riceveranno acqua più del dovere in pregiudizio dell' inferiori; ed abbassandosi, succederà tutto il contrario.* Quindi è, che dopo la costruzione d'un canale, non si dee fare immediatamente, o almeno assodare la distribuzione dell'acqua, regolandosi sul fondo dell' escavazione; ma bensì dee aspettarsi, che il medesimo siasi stabilito colle regole della natura, e dopo distribuire la quantità dell'acqua, a chi si dee. (4) *Le bocche tutte si assegnano ne' luoghi, ne quali il fiume correva parallelo, ed in mezzo all' uno, ed all' altro ripo, poichè è certo, che se la direzione dell'acqua incontrerà una di queste bocche, v'entrerà in copia maggiore di quella, che uscirà per un'altra, che in (parità di tutte l'altre circostanze) sia lontana dal sione predetto, e nella quale debba entrare col solo sforzo dell'akezza dell'acqua.* (5) *S' elegga una misura invariabile, alla quale abbiamo da essere eguali tutte le bocche dell'irrigazione, e dovendosi maggior copia d'acqua all' uno, che all' altro, se gli assegnano più bocche separate nella dovuta proporzione, le quali s'uniscano poi, se così si vuole, in un canale solo dopo la distribuzione; altrimenti regolandosi la proporzione secondo l' aree delle bocche, sempre n' avrà più del dovere la bocca maggiore, come quella, che a riguardo dell' area ha minore la circonferenza, e per conseguenza minore l'ostacolo dello sfregamento fatto all' uscita.* (6) *Che i canali, i quali ricevono immediatamente l' acqua dalle bocche predette, sieno tutti della stessa lunghezza, larghezza, e pendenza, e nella parte interna egualmente lisci; potendosi ragionevolmente credere, che l' acqua ricevuta in canali più larghi, più corti, e più declivi, riesca anche più copiosa; siccome è certo, che la diversa asprezza interiore de' detti canali, apporta maggiore impedimento all' uscita dell' acqua sotto nome di canale in questo luogo, s' intende un tubo, che sia applicato al foro della bocca, e trasfonde l' acqua in un canale aperto, per lo quale vien poi portata al luogo destinato.* (7) *Perchè alle volte una bocca sola serve a più d' uno, occorre, che l' acqua uscita da essa, correndo per lo suo canale aperto, debba di nuovo dividerli, il che può farsi col preparare un canale di pietra, che abbia il fondo per ogni verso orizzontale, oppure un botteino, nel quale si riceva l' acqua; ed intagliato nella parte inferiore con un muro, incassare in esso un marmo, o altra pietra dura, nella quale sieno tagliati più fori eguali, secondo le regole dette di sopra, che diano a ciascheduno la sua parte dell' acqua, da portarli poi ne' fondi de' padroni per via di canali separati.* S' avverta però in questa divisione ciò, che si è detto di sopra al nume-

so quarto. (8) *Quando la divisione s' ha da fare in due parti uguali, basta, preparato, che sia il canale predetto, fare in esso un divisione, che tagli il corso dell' acqua nel mezzo, ed obblighi la metà del canale, a portarsi ad una parte, e l' altra metà all' altra parte; nel che però si dee procurare, che lo scarico sia ugualmente felice, e che vi sia una perfetta uguaglianza di tutte le circostanze, a favore tanto dell' una, quanto dell' altra parte.*

Quelli che distribuiscono, e vendono le acque ad oncia, si vagliono di una quantità per base fondamentale di tutte le altre, che loro è affatto incognita; poichè ordinariamente si desume questa denominazione dall' area del foro, o bocca, che la deriva dal canale, o altro ricettacolo, e s'bbene questa può essere invariabile, la quantità però dell' acqua, che passa per essa in un tempo determinato, varia sensibilmente, a cagione dell' altezza dell' acqua, che sta sopra del foro. Appresso gli antichi Romani, che prima di distribuire le acque, le radunavano in una gran vasca, e situavano tutti i fori all' istesso livello, poteva servire il nome d' *uncia d' acqua*, se non per esprimere una quantità assoluta, e determinata nella sua grandezza, almeno per significare una quantità ideale, o piuttosto proporzionale, che, sebbene variasse nella quantità ritenesse però la stessa proporzione alle altre multiplici, o submultiple della medesima, come sono i gradi del circolo assunti da' Geometri per misurare la quantità degl' angoli; ma nei nostri tempi, noi quali le erogazioni si fanno da' canali, e non si ha avvertenza veruna di situare le bocche alla stessa profondità sotto la superficie dell' acqua, il nome d' *uncia* niente altro significa, fuorchè l' apertura della bocca dell' erogazione; quindi è, che Monsieur Mariotte nel suo altre volte lodato libro *del Moto dell' Acque*, stimò di dovere stabilire la quantità assoluta dell' acqua, che debba chiamarsi un *uncia*; e dopo più esperienze fatte per trovare la quantità dell' acqua, che esce da un foro circolare, che abbia un pollice, o un oncia di diametro, e che sia appena sommerso sotto la superficie dell' acqua del riservoir; ferma la quantità d' *un' oncia, o pollice di acqua, a quella quantità di essa, che escono scesa dal suo foro in un minuto di tempo, può essere precisamente contenuta da quattordici pinte di misura di Parigi, ciascuna delle quali contenga due libbre, dimodochè un' oncia di acqua, secondo il detto famosissimo Autore, verrebbe ad essere ventotto libbre Parigine. Ciò è affatto arbitrario; ma non ostante, converrebbe pure, che gl' istrumenti s' accordassero in determinare una quantità alla quale potessero aver relazione le altre, o maggiori, o minori.*

Dikorrendo della distribuzione dell' acque, io non ho preteso, che perciò si debbano togliere gli abusi, che in essa si commettono;

poichè so quanto sia difficile di correggere gli errori inveterati, particolarmente quando sono generali, e ridondano in vantaggio di qualcuno: e nemmeno ho pensato di trovare i rimedj a tutti i casi possibili, bensì di aprire l'intelletto a' professori, acciocchè, occorrendone de' non preveduti, possano trovare i ripieghi adattati a fare in tutti i casi la più giusta distribuzione delle acque, che sia possibile, particolarmente quando si debbano mettere in essere nuovi canali, onde per me voglio avvertire, che dubitandosi, che una distribuzione fatta, sia giusta, è facile, trattandosi di piccoli canaletti, di escavare fosse eguali nel terreno, per esempio, di cinque piedi per ogni verso, ed osservare, se si riempiano in tempi eguali (a); e ciò sarà una prova certa, quando non si possa dubitare, che il terreno sia in un luogo più poroso, che nell'altro.

Servono anche i canali regolati a fare delle bonificazioni; ma perchè abbiamo destinato di averne particolare discorso a fine di scuoprire alcuni errori, che ordinariamente si commettono, passeremo a discorrerne nel seguente capitolo.

CA.

In l'espédiente, che l'Autorè qual suggerisce di assicurarsi della giustezza dell'arrogazione dell'acqua per diverse bocche coll'actual misura di quanta ne esce per l'una, e per l'altra in un medesimo tempo, e quel solo, che a mio credere può togliere ogni scrupolo in una così difficile materia, nè solamente un tal metodo può servire a saper la proporzione delle acque, ma anco a rilevare la quantità assoluta, la quale dirò difficilissimo accertare per altra strada, che per quella dell'esperienza, anzi è molto capo di oscurità, ne' quali si sviluppa una tal ricerca, come si può dedurre dalle immensità fatte in più luoghi di quest'opera, e singolarmente al primo, e al quarto capo. E' ben vero, che se i forti, che in paragone non saranno cognoscere sommaria sotto la superficie dell'acqua, o se essendo in un'altura di acqua non lo fossero poi in tutti gli altri, non potendo per avventura quel canale la superficie sempre parata a se stessa; la proporzione trovata non sarà costante, ma si varierà nelle estensione, e nelle estremità del canale. In tal caso s'inter saprà dar di più di quello, che l'Autorè ha detto nel §. Per fare alla seconda regola, cioè, che si procurasse, che giugnendo la distribuzione fosse proporzio-

nata, e alle a dovere (supponi il più del canale nella sua maggior larghezza, perchè essendo allora appunto maggiore il bisogno, che si ha d'acqua, se altrimenti fosse, e improporzion da dar succedere il meglio, che ciò sia in tempo d'acqua abbondante).

Se fosse praticabile l'actual misura dell'acqua del canale con raccorta tutta per un tale spazio di tempo entro d'una grandezza di nota capacità, allora si potrebbe con misurar'ciando l'acqua estratta in egual tempo da uno, o più forti di erogazione apposti al medesimo canale, vedere la proporzione di tutti i acqui del canale a quella, che ne divertono le bocche predette, notizia non meno importante di quella della proporzione delle acque ripartite da due diverse bocche, mentre spesso volte si dà, che le acque si comparino assai ragionevolmente fra due, o più, che hanno il diritto di prendersela, ma assai stranieramente si tratti col pubblico dandone troppo a tutti, e lasciando al canale meno di quello, che è necessario al pubblico usi, come delle fontane comuni, delle navigazioni, de' mulini, e di altri edifici, che riguardano i comodi navighi delle Città.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Delle bonificazioni, e del modo, con che esse possano farsi utilmente.

HA questo nome di *bonificazione* diversi significati, ma qui si prende solamente per l'atto di *render buono il terreno*, o *relo*, o *mantenuto infruttifero dall'acque*, che stanno stagnanti sulla di lui superficie, o continuamente, o la maggior parte dell'anno. Ciò s'ottiene in due maniere; cioè, o per l'essiccazione, o per l'alluvione (a): le *bonificazioni fatte per essiccazione sono quelle, per ottenere le quali non alterandosi la superficie del terreno bonificabile, si procura, che, o l'acque si divertano altrove*, e perciò, cessando la causa, cessi anche l'effetto dell'inondazione; o pure, che *camminando regulate al loro termine* (il che si fa mediante l'escavazione di canali proporzionati) *senza occupare altro sito, che quello del loro condotto*. Le acque si divertono dal luogo inondato, o col trattenerle dentro l'alveo proprio, ed impedire loro l'espansione, che prima avevano, armando d'argini le sponde dell'alveo predetto; o pure, quando ciò non basti, coll'obbligarle a prendere altra strada, e dar loro nuovo sbocco; ed il mezzo di ottenere questo fine, sono le nuove inalveazioni, delle quali discorreremo nel capitolo seguente. Colla prima maniera è stata bonificata una gran parte della Lombardia, e generalmente sono stati resi fertili tutti quei siti, che sono soggetti alla manutenzione degli argini de' fiumi, in prova di che basta osservare gli effetti, che fanno i fiumi medesimi, quando rompendo gli argini, escono dal proprio letto, e si portano ad inondare le campagne; e nella seconda maniera sono stati bonificati altri siti sul Mantovano, Ferrarese, e Romagnolo, e ne sarebbero bonificabili molti altri, quando gli uomini s'applicassero a studiare i mezzi per effettuare le diversioni dell'acque, che senza molto studio, da tutti si conoscono necessarie.

Dall'escavazioni delle fosse di scolo, che sono i mezzi più idonei per essicare i terreni occupati dalle acque, abbiamo trattato di sopra nel Cap. XI. parlando degli secoli delle campagne, ed altrove: solo in questo luogo si dee aggiungere, che *le fosse predette rare volte possono far più, che dare lo scarico alle acque piovane, o paludose; e non mai a quelle de' fiumi*, se non con grandissima difficoltà, e lunghezza; o

Tam. II.

L. I 3

quel-

(a) I terreni renduti fruttiferi sia nell'acqua, o nell'altra di quelle due maniere si comprendono sotto il general nome di *bonificazioni*, o di *riparati*, ma quelli, che sono bonificati per alluvione con nome speciale chiamati *risarcati colmati*,

come quelli, che essendo stati per l'addosso feni, e ricoverati infruttiferi d'acque stagnanti, col mezzo delle torbide vengono ad esser guati, e ridotti di fertili terra.

quello, che è più con danno degli alvei proprj, i quali essendo l'acqua torbide, vengono ad intorirsi, ec. Resta perciò da trattare in questo luogo delle bonificazioni per alluvioni, delle quali non abbiamo sin' ora avuto sufficiente discorso.

Si pratica questo rimedio a que' laci, i quali sono così bassi di superficie, che non hanno avere scolo da parte veruna; e perciò conviene, che restino paludosi, anche a cagione della sola acqua delle piogge; quindi è, che affine, che possano far scolarvi sopra lo scolo necessario, per mantenersi asciutti, è d'uopo alzarli di superficie; il che qualunque per piccoli luoghi si possa ottenere, conducendovi la terra d'altronde; rispetto a' più estesi però, è moralmente impossibile; e per lo contrario facilmente s'ottiene, col mettere in opera le forze della natura, che vale il dire, col far sì, che l'acqua dei fiumi torbidi ve la porti. In due modi, adunque, si possono adoperare le acque torbide dei fiumi per alzare terreni bassi, cioè o col mandarli a sboccare un fiume, torrente, o canale, con tutto il suo corpo d'acqua, ovvero col prendere dal fiume stesso quella quantità d'acqua torbida, che si stima possa bastare per ugnere il suo preteso.

Quando un fiume sbocca tutto in un sito basso, (il che non si può fare con utile, se questo uro non è una palude vastissima in proporzione del fiume, e se non si mettono anche in opera molte altre necessarie cautele) non v'ha dubbio, che tutta, o la maggior parte della materia terrena, che l'intorbida, non sia per depositarsi, e per conseguenza, che il sito basso non sia per elevarsi, riempendosi di terra le di lui concavità. Ma qui debbono osservarsi diversi effetti di questi sbocchi aperti; poichè (1) l'altezza della palude si renderà maggiore di prima; e perciò dilatandosi la di lei circonferenza, occuperà dei terreni anteceden-
tamente buoni; e perchè ordinariamente le paludi si trovano nelle parti più basse delle pianure, e la superficie di queste ha una insensibile declività; quindi è, ch'elemandosi il pelo della palude, il più delle volte si estenderà ad occupare spazio considerabile dei terreni fertili, che prima la circondavano, che per questa causa diventeranno paludosi. (2) Se nella palude entravano gli scoli dei campi superiori, l'acqua della medesima elevandosi, e tanto più in tempo di piena del fiume, rigurgiterà per li loro alvei, con intorirsi allo sbocco, e per qualche tratto all'innanzi, attaccandosi torbida, e ne seguiranno quegli effetti perniciosi, che appartiene l'alimento dell'acqua dello scolo, e quello del di lui fondo. (3) Lasciando il corso del fiume a disposizione di natura, non è possibile di ugnere la riempimento di tutta la palude, perchè esso vi s'inalvecherà nel mezzo, o in altri luoghi, dove più lo porterà il genio della natura formandosi colle alluvioni, le sponde, e separerà la palude in due par-
ti,

ti, lasciandone l'una a destra, e l'altra a sinistra. (4) *Le sponde del fiume predetto saranno più alte al labbro di esso, che negli altri luoghi, e si porteranno a spalto (a modo delle spiagge, che si trovano negli alvei dei fiumi) a seppellirsi sotto il pelo d'acqua della palude.* (5) *Moltissime volte accadrà, che il prolungamento del fiume chiuda l'esito, non solo alle parti, destra, o sinistra della palude; ma ancora agli scoli, che dentro vi sboccavano: effetto ripieno molte volte di lagrimevoli conseguenze.* (6) *Perchè il fiume nelle sue prime, dilatato che sia, dee formontare necessariamente le proprie ripe, quindi è, che spingendo buona copia d'acqua in dette parti ferrose della palude, le alzerà colà di pelo, che saranno obbligate a spingerfi colle mandrazioni considerabilmente all'uscio.* (7) *I luoghi vicini agli sbocchi del fiume, si alzano colle alluvioni di guisa fabbra, e più lontani col limo (a), ma protrandosi il fiume sopra le deposizioni di buon terreno, se ne fanno delle altre arenose, e sopra queste nuovamente si depone il limo, quando, cioè, le alluvioni si fanno coll'espansione superficiale del fiume.* (8) *Sen che la palude conservi il suo fondo, il fiume influente non vi si prolunga dentro con gran sollecitudine, e dà a credere, di potersi avere dentro incotto de' secoli interi, prima di esser giunto coll'inalveazione alla parte opposta; ma, veduta che sia colle deposizioni a poca altezza d'acqua, allora comincia a sfaperfi terreno con gran profertza in più luoghi, e di gran passo s'avanza la linea del fiume (b).* (9) *Nel protrarsi l'altore dentro la palude, se pure non è così copioso d'acqua, che possa mantenersi il fondo orizzontale, il che rare volte succede in casi simili, è necessario, che esso si vada alzando di fondo nelle parti superiori; e perciò che obblighi: popoli a maggiore alzamento di arguii nei luoghi, dove prima erano, ed a farne dei nuovi, dove prima non erano necessari.* (10) *L'alzamento medesimo di fondo impedisce l'esito agli scoli, che sboccano nel fiume, e*

L. I 4

colla

(a) Per luoghi vicini agli sbocchi intendo l'Autore i vicini all'ingresso del fiume nella palude, e non i vicini all'esito, che egli abbia della palude in qualche rapporto.

(b) Non è difficile a rendersi la ragione di un tal'effetto; imperocchè innanzi che il letto, che il fiume si è andato formando per mezzo la palude onde sue pozzerose resti notabilmente sepolto sotto l'acqua di questa, il fiume da quel punto in giù, in cui sbocca nella medesima, perde la natura di fiume, e dilatando per essa le sue acque non ebbe più una, che un'altra pendenza, ma si accomoda a quella del suo rivestimento; ma al solito, che

la libertà del dilatarsi gli vien tolta, e notabilmente diminuita dal fondo, che lo sovrage, e in un certo modo lo guida per quella determinata linea, su cui il fiume non acqui formare le sponde, rimpicciolisce natura di fiume, e però trovando quel letto in posizione orizzontale, o almeno non così inclinato, come ricerca la qualità delle materie, che egli porta, subito comincia a rasserarsi con nuove deposizioni, le quali tanto più sono sollecite, quanto meno posano le sue correnti laertemente dargli, e però presto si riguana dalla superficie della palude, e gli formato spalla.

colle forgive molte volte infertilisce le campagne contigue. (11) Dandosi il caso, che il fiume, il quale sbocca nella palude, ne riceva qualche-
 dun' altro nel proprio letto, e per conseguenza, che i terreni ferrati
 fra due fiumi influenti, non possano scolare, che, al più, nel punto del-
 la confluenza. Se lo scola di detti terreni, per l'alzamento del fondo del
 fiume sarà impedito, indispensabilmente dovranno diventare paludosi. (12) Lo
 stesso succederà quando nella medesima palude sbocassero due, o più fiumi,
 e quali della natura fossero portati ad unirsi, colla protrazione delle loro
 lince, in un alveo solo.

Da tutti questi effetti chiaramente può comprendersi da ognuno, quali sieno i danni, che procedono dal farsi le bonificazioni a fiume a-
 pperio; quanto poco utile portino queste all'universale; e con quante
 ragione svegliano i reclami degli interessati, particolarmente quando non
 vi sono applicati gli opportuni rimedj, che potrebbero essere. (1) *Gli*
argini circondanti la palude, quando il terreno somministra materia ido-
 nea per farli resistenti, e questi ad effetto d'impedire l'espansione del-
 la palude medesima, ma bisogna avvertire di non prendere errore, sì
 nell'altezza, che nella grossezza, e buona fabbrica di essi. (2) *Buoni*,
ed ampi sbocchi alla palude, per iscarico dell'acque del fiume (3), e ciò
 serve ad impedire la soverchia elevazione del pelo della medesima.
 (3) *Le chiaviche agli scoli*, quando il sito, e le circostanze ne permetta-
 no l'uso; o pure la diversione degli scoli ad altra parte, quando sia
 possibile, e ciò provvederà anche ai rigurgiti, ed impedimenti dei con-
 dotti. Se o l'uno, o l'altro di questi provvedimenti non sia pratica-
 bile, è irrimediabile il male. (4) *La divisione del fiume in più rami*, che
 portino l'acqua ad interire regolatamente, prima le parti superiori
 della palude, e dopo le inferiori. (5) *Gli argini laterali al fiume*, che
 impediscono l'espansione sopra i fondi sufficientemente bonificati. (6) *Il*
mantenere il ramo principale del fiume nel mezzo della palude, acciò la
 bonificazione possa farsi nell'istesso tempo egualmente da una parte, e
 dall'altra, e non si chiuda mai l'esito all'acque chiare della medesima.
 (7) *Il dar l'acqua limosa alle bonificazioni arenose*, per dare loro quella
 fertilità, che non è propria della sola sabbia. (8) *Il salvare qualche*
piccolo corpo di palude, quando si conosce necessario, per dare ricetto

agli

(1) Gli sbocchi alla palude sono neces-
 sari, ed utili, perchè la superficie di essa
 esteriormente non si alzi dalle pene
 del fiume, e non producano per conto di
 tale alzamento tutti quei mali stessi, che
 l'Alveo ha conosciuto nel suo precedente,
 e però sotto tanto, e più forte ad imporsi
 la, e meno a scolarla di per la sua na-

tura; ma non prima già impedire, che
 il fiume inalveandosi per la palude suo
 agli sbocchi predetti (o fino a quelli tra
 essi, a quali io indistintamente le circo-
 stanze del suo corso non si alzi nel suo
 fondo, fuori per entro lo spazio della pa-
 lude, o sopra nelle parti superiori, come
 in quel luogo si è detto dover seguire,

agli scoli de' terreni superiori, e molte volte anche a quelli della bonificazione, compra che sia. (9) *In caso, che per fiumi sbocchino nella palude medesima, si devono, per quanto è possibile, tenere separate le alluvioni da ciascheduna, per non impedire lo scarico agli scoli intermedi.* (10) *Quando l'alimentazione del fiume arriva ad impedire lo scolo de' terreni, che non possono averlo ad altra parte, che in esso, e non si possa impedire in modo alcuno, che continuando l'alimentamento non si rendano paludosi, bisogna deviare il fiume dalla palude, e restituirlo al suo corso primitivo acciocchè escavandosi nuovamente il di lui fondo, si rimettano i terreni in buono stato.* (11) *Quando il fiume malcorrendosi per la palude, necessariamente debba così alzarsi di fondo, che non possano scolare in esso terreni bonificati, bisogna pure deviarlo.* (12) *Alcuno che sia il terreno, in maniera, che possa essere, e mantenere lo scolo necessario, bisogna deviare l'acqua torbida, o arginando il fiume, quando sia capace di essere inalveato, senza danno dei terreni superiori, per la palude medesima, o pure dargli altro sbocco, ed inviarlo a termine più reale, essendo affatto impossibile, che un fiume di tal natura possa da se medesimo naturalmente inalvearsi fra le proprie alluvioni.* (13)

Cio

(13) Si può facilmente prevedere, se il fiume nel prolungarsi la linea attraverso la palude, debba risentire alzarsi nel fondo da chiuder l'altro allo scolo de' terreni buoni scati, mentre le inellazioni del medesimo fatte nel corso, ove egli corre inalveato, e nelle vicinanze de' suoi aggrifi nella palude, possono mostrare qual sia la sua naturale pendenza, considerata la quale potendosi a essi seguire la lunghezza del viaggio, che egli è per fare attraverso la palude, fino a l'uscire de la medesima, si potrà decattare quando egli debba pendere dal punto del ingresso, fino a que lo dell' exito, dopo che egli si sia così aver prolungato, e abbia lito il suo a' o. Prendendo dunque per punto l'ito il fondo dell'ambito per cui l'acqua de' fiume scia da la palude, caso che questa non naturalmente, o per forza venga un sbocco, o pure quel punto di terra, su cui dovrà andare a spingersi il fondo del fiume dopo averli e corsa, caso che non l'abbia, e di quel punto si fa tirando una linea della lunghezza, e della pendenza trovata, si vedrà a uogo a lungo da quella linea superavere, o retrocedere, e di quanto, alla superficie delle alluvioni che lui produce, e che farebbero in stato

di render tutto ove si prevedessero di scolo, e si disendessero di se e spandono del medesimo fiume. Trovandosi dunque la linea predetta più alta de' buoni terreni, non possono le acque in questi aver recapito enter fiume, e convenga rimoverlo se si vogliono mettere a li suo la nuova alveo, se pure non vi fosse modo, o di condurre gli scoli a esse in altre parti inferiori del medesimo fiume, piuttosto alzarlo da la palude, oppure d'innalzare a qualche altro ingran sec o rito.

(14) Per non a tanto che il fiume si va alzando di fondo nel prolungar che fa il proprio alveo, o attraverso la palude, o ancora oltre d'ella, non si può più, a li ridurre le sue acque ad un sbocco, o a un altro, certo è, che egli si andrà elevando a grado di superficie, o pure si non sarà ancora naturalmente inalveato, dove poi egli cessi di valersi rimarrà molto meno la superficie d'esso [poche un medesimo fiume di acqua nel fiume] a que a medesima a eriti a col li si vada quando tutto alzavono, nel quale caso ederion se li se a sua superficie non era per un a l'uscita, o spinta fra se altrimenti, o si può potrà effluire dopo cessato l'alimentamento, e però

Ciò, che si è detto delle bonificazioni fatte a fiume aperto nelle paludi, si dee proporzionalmente intendere di quelle, che alle volte si pretendono fare, col lasciare aperte lungo tempo le rotte dei fiumi, nelle quali inoltre è d'avvertire, che dei terreni bagnati dalle rotte, altri s'alzano molto, ma di materia cattiva; e sono quelli, che soggiacciono immediatamente alle rotte medesime, nei quali anche si formano gorgi, e canali, che rendono disuguale il piano della campagna; altri s'elevano meno, ma di terra migliore, e sono i situati in mediocre distanza dalla rotta stessa, ed altri finalmente, ricevendo l'acque chiarificate, non s'alzano di alcuna maniera, ma solo per l'inondazione s'infertiliscono, e sono i più lontani. Effetti perniciosi di questa sorte di bonificazioni, sono l'intersecazione degli scoli, l'interimento dei medesimi, e dei fossi delle campagne; la perdita delle case, e degli arbori; ed il danno, che s'apporta ai terreni (e sono la maggior parte) che senza ricevere alcun beneficio di alzamento, o di alluvione, restano privi delle raccolte per lungo tempo; e se l'acqua della rotta non troverà esito proporzionato, si formerà una palude, la quale cadrà sotto le considerazioni precedenti.

Più innocenti perciò, e di maggiore utilità sono le bonificazioni regolari, che si fanno prendendo l'acqua dai fiumi, o canali torbidi, ed introducendola in quei siti, che si vogliono bonificare; e in ciò pure si deono avere alcune avvertenze. Prima, *deesi avere una buona chiaveca nella sponda del fiume*, che possa ricevere l'acqua più, o meno abbondante, a misura del bisogno, ed in sito, che non sia battuto dal filone, sì per la tema, che possa accadere una rotta in quel sito, sì anche, acciocchè per la chiaveca non entrino rami d'arbori, che, attraversandosi, impediscano, o l'entrata dell'acqua, o l'abbassamento della porta di essa, occorrendo; o pure partoriscano altri cattivi effetti. (1) *Immediatamente dopo la chiaveca, si dee preparare un canale arginato al pari degli argini del fiume*, per lo quale si riceva l'acqua torbida, e s'introduca nel sito da bonificarsi. (2) *Questo sito si dee circondare d'argini*, acciocchè dentro la circonferenza di essi, l'acqua possa rendersi stagnante, e deporre la terra portata: tal circonferenza dee racchiudere il maggior sito, che sia possibile, purchè proporzionato alla

la

il fiume, almeno nelle medesime sue piene, traboccherà sempre dalle sponde sopra le alluvioni da lui prodotte. Egli è ben vero, che stabilito una volta il fondo, le piene sopravvenienti, alzando sempre alcun poco le ripe con altre posature di humo, renderebbero a poco a poco la cassa del fiume più alta, e capace di maggior cor-

po d'acqua, e però la maggior forza di quella potrebbe di nuovo abbassare qualche poco il fondo; onde non avrei difficoltà a credere, che dopo lunghissimo tratto di tempo la superficie delle piene potesse ancora rimanere del tutto sovrastata, ed eguale alle ripe.

la quantità della torbida, che può essere somministrata dalla chiavica, e con tal mezzo si fa un gran risparmio di spesa. (4) Si ha d'aver lungo preparato, dove scolare l'acqua, chiarificata che sia, e non prima; fiali, o canale, palude, o scolo pubblico. (5) Per buona regola, si debb' osservare di bonificare prima i terreni immediatamente contigui all'argine del fiume, e bonificati quelli, progredire colla bonificazione ai più lontani con ciò s'affodano gli argini del fiume, anzi si viene ad incassare il fiume fra gl'interrimenti, e conseguentemente con più licenza si può proseguire a valersi dell'uso della chiavica. Similmente è anche bene di cominciare a fare le bonificazioni nei terreni più alti, cioè più lontani dallo sbocco del fiume, e da quelli passare immediatamente ai più bassi, perchè con ciò si ha più libero, ed aperto l'esito all'acqua chiara. (6) Se il canale derivato per la chiavica predetta, porterà abbondanza di acqua, si possa intraprendere in un tempo medesimo bonificazioni in più luoghi, durando l'acqua del canale maggiore, e portandola per altri minori, dove occorre. (7) Se la bonificazione dovrà farsi in altezza considerabile, potrà sul principio introdursi per la chiavica la torbida dal fondo del fiume; perchè portando arena grossa, più presto si farà l'alluvione; ma quando quella sia arrivata ad un'altezza conveniente, e similmente quando il terreno da bonificarsi, ricerchi poco alzamento, allora è meglio situare la foglia della chiavica, alta sopra il fondo del fiume a proporzione. (8) Perchè i terreni bonificati, abbenchè asciugati dal Sole, restano nondimeno molto porosi, e perciò, ridotti la prima volta a coltura, s'abbassano considerabilmente, quindi è, che per condurli ad un perfetto stato di bonificazione, fa di mestieri alzarli con nuove torbide fino a quel segno, che probabilmente si crede dovere bastar loro, perchè sieno capaci di buon scolo, anzi se il fiume, che somministra la torbida, andasse alzandosi di fondo per lo prolungamento della linea, e che il sito, nel quale deono avere lo scolo, s'andasse altresì elevando, converrebbe, di tempo in tempo, far correre le chiaviche della bonificazione, ed andare rialzando i terreni di già bonificati. (9) Interrendosi i canali della bonificazione, come ben spesso succede per la poca caduta, che hanno, deono di nuovo scavarli, perchè ricevano acqua abbondante dal fiume; se pure non si desse il caso, che in quel tempo si avesse bisogno d'acqua torbida senz'arena; posciachè allora l'interrimento del canale serve ad escludere l'acqua del fiume vicino al fondo, ed a ricevere solamente la più superficiale, che suol'essere gravida di solo limo. (10) Se gli argini della bonificazione saranno a livello con quelli del fiume, allora torna l'istesso, o si chiuda, o si tenga aperta la chiavica, dopo riempito di acqua tutto il suo circondato dagli argini, purchè i medesimi non minaccino qualche rottura; ma

ma quando fossero più bassi, assolutamente, ripieni, che sieno di torbida i fiumi da bonificarsi, dee serrarsi la chiavica, acciocchè sopravvenendo maggior copia d'acqua, non trabocchi sì pra gli argini: delle bonificazioni: e però bene sempre tenerla, e in un caso, e nell'altro. (11) Quando si tratta, non tanto di alzare, quanto di migliorare terreni, si dee afferrare la qualità della torbida portata dal fiume, trovandosene di quella, che in cambio di rendere fertili, isterilisce i fondi, sopra dei quali si depono. (12) Quando non si abbia altra comodità di scolare l'acqua chiarificata, ciò può ottenersi, il più delle volte, nel suo inferiore del fiume medesimo, per un' altra chiavica destinata, non a ricevere le torbide, ma a trasmettere le chiare nel di lui alveo, la quale, fatta che sia la bonificazione superiore, potrà servire a bonificare i terreni inferiori. (13) Se si fosse affatto senza luogo, dove scolare detti' acque chiare, non per questo si dee tralasciare di fare la bonificazione, poichè tra l'imbeverarsi, che fa d'acqua il terreno, e tra l'evaporazione, la quale continuamente succede, anderà abbassandosi il livello dell'acqua, e potrà dar luogo a nuova torbida, finchè, siasi tanto alzamento, che basti, si possa rimettere, cessata la piena, nel fiume medesimo, per lo stesso canale, e per la medesima chiavica, l'acqua chiara della bonificazione. (14) Lo scolo di questi' acque chiare, quando si possa avere in qualche altro luogo, che nel fiume, dal quale prima partirono, si premesse con un taglio fatto nell'argine della bonificazione, che, terminata l'ecolazione, si dee subito tornare nello stato di prima; o pure è meglio, valersi d'una chiavichetta fatta in sito proporzionato, da aprirsi, e serrarsi conformemente al bisogno. (15) Non avendo terra sul principio, per fare gli argini accennati al num. 3. si può lasciare correre la chiavica senza di essi per qualche tempo, fintantochè gl'interrimenti, i quali succederanno, ne somministrino il comodo, e la materia; ed allora poi bisogna costruirli, secondo le regole già dette.

Coll'osservanza di quelle regole si faranno le bonificazioni, con maggior spesa sì, ma con effetto anche più sollecito, rispetto a una parte di terreno circondata dai suoi argini, la quale ridotta a perfetta bonificazione, e coltura, restituisce in poco tempo, col frutto, le spese fatte. Visto è, che tutto il corpo del terreno da bonificarsi, richiede lungo tempo a perfezionarsi, quando abbia della vastità considerabile, ma dee ben preservare la sicurezza, e l'indivisibilità de' vicini, accompagnata dal vantaggio di dare buon fondo alle bonificazioni fatte in quella maniera, alla brevità del tempo, con che si bonificano i fiumi a fiume aperto; i quali poi anche non possono chiamarsi interamente bonificati.

(10) Ciò potrà servire allora a prender colmare altri terreni non coperti dalla torbida del fiume, e a condurli per prima colmata.

ficati, prima, che il fiume non sia stato rimesso nel suo antico alveo, o non si sia stabilito, e regolato il di lui corso fra le bonificazioni, alle quali riesce sempre di danno; oltrechè, *se si vuole abbreviare il tempo alle bonificazioni regulate, ponno mettersi in pratica più chiaviche, l'una dopo l'altra, e tante, che assorbiscano tutta l'acqua del fiume.* Ma il fine più desiderabile si è, che a questa maniera s'alzino i terreni superiori, e laterali al fiume, prima, o nell'istesso tempo, che gl'inferiori, e più lontani, e la campagna tutta, bonificata che sia, viene ad acquistare un pendio eguale a quello, che ha la cadente del pelo del fiume, levando in gran parte la necessità degli argini coll'incassazione, che succede al fiume medesimo, che è uno de' più potenti rimedj, che si possono avere, per impedire le inondazioni e per dare buono scolo alle campagne, laddove le bonificazioni a fiume aperto ponno bene elevarsi i siti più bassi; ma nell'istesso tempo valgono la scola alle campagne più alte, e rendono paludosi molti siti, che prima erano fruttiferi. La facilità ancora, che s'ha di maneggiare i canali delle bonificazioni regulate, fa che si riempiano tutti i siti bassi, e che si possa scavare, o lasciare un buono, e facile scolo per li terreni più alti, il quale è altrettanto necessario a questi, quanto alle bonificazioni medesime, per iscarico delle loro acque, tanto nel tempo, che si fanno, quanto dopo, che sieno perfezionate.

Ridotta, che sia una bonificazione al suo ultimo stato, si dee provvedere di scolo per l'acque delle piogge; ma circa questo particolare non credo doverci qui agguugnere cosa alcuna, oltre ciò, che è stato detto, trattando degli scoli nel Cap. XL Solo voglio avvertire, che è necessario di pensarvi, prima d'intraprendere la bonificazione; poscia, chè le fosse pubbliche di scolo, in questi casi, sogliono essere quelle, per le quali prima si scolavano le bonificazioni; e perciò il pensiero, che l'architetto si prende per ben situare, e regolare queste, serve ancora per quelle. (e)

CA-

(e) Se si vogliono colare de' terreni per un'altra considerazione, prendendoli l'acqua di un fiume con chiaviche, finchè se sieno coperti i terreni, e infundendo staggente sopra quelli finchè non dipenda la bontà, come alcuni Antichi consigliano, non si otterrà l'effetto, che in una longa serie d'anni. Per colante l'istesso, conviene prender l'acqua to-b da due diverse cronometre, di modo che durante la piovra, dett'acqua scorra con moto lento, e ripace di depositare la torba, sopra i terreni in colante, ritornando a sboccarsi in un punto inferiore nel fiume stesso, o almeno, in altro modo, e con gran vantaggio in Ter-

rena si può impiegare tutta l'acqua de' fiumi medesimi per colare i terreni di grand'estensione. Alorchè si ha a portata mano de' tali fiumi, si divide questo convenientemente, ponendolo a sboccare su i terreni de' comuni, già arginati, o se sono quel basti, che non fossero sieno materia per far argini, di arginare dopo, e subito che u'acqua ha deposta qualche quantità di terra. Tale materia si fa alta la metà almeno dell'altezza, che hanno i ripi del fiume, e poi se la materia della quale si compone la cascata, quasi facil essere quella, che somministrano i Paduli, e così, e può volere cadere tali argini a matassa, che colano,

teorica; o pure perchè pochi bene nel mondo gli esempi di tali invariazioni, da' quali possa dedursene quel lume, che basta, per non incappare, come talvolta è succeduto, in errori gravissimi, che hanno resa inutile la spesa di somme immense di denaro, ed obbligati i popoli a desistere dall'impresa, perchè l'esperienza ne ha mostrata l'insussistenza, ed il danno ed in fatti si vedono, anche a' nostri giorni, come disse Tacito della fissa proposta da Severo, e Celso, cominciata a fare scavar da Nerone dal monte Averno ad Ostia, si vedono dico, sparse in diverse parti della terra, *vestigia irritae spei*. Quindi è, che noi avremmo creduto di mancare gravemente al debito, che hanno tutti gli uomini di comunicare, e contribuire alla pubblica felicità i propri trovati, se in questo trattato ci fossimo astenuti dal discorrere di una materia così importante: e dal donare al mondo la notizia di quegli avvertimenti, che le occasioni, l'esperienza, e le dimostrazioni proposte nei precedenti Capitoli, ci hanno fatto credere, doverci avere, quando si hanno simili proposizioni da esaminare, prima di risolverle, sì per non impegnare i popoli a spese inutili, sì per non renderli soggetti con nuove operazioni mal pensate, a' gravissimi danni, che molte volte tirano seco l'estermio d'interie provincie. Io entrerò dunque a darne in succinto gli avvertimenti, che crederò necessary da averli nei casi accennati, ma non mi estenderò già a provare ad uno ad uno, la verità de' medesimi, dipendendo quella immediatamente da ciò, che fin'ora è stato detto negli antecedenti Capitoli, e particolarmente nel quinto, in proposito delle cadute, ec. che è il punto più essenziale da considerarsi.

Le mutazioni, adunque di alveo, che si fanno ai fiumi, sono di più sorti; ma tutte si possono ridurre a due capi; poichè, o si tratta di mutar l'alveo senza mutare lo sbocco; o pure di portare il fiume a sboccare in un luogo diverso da quello, dove prima avea la foce. Quello che si fanno senza mutazione di sbocco, per lo più s' intraprendono a fine di allontanare il fiume da qualche sito, al quale colle corrosioni, o in altra maniera, pregiudica, ed alcune volte per avvicinarlo ad altri, a' quali dee servire per difesa, o apportare qualche altro vantaggio. Quest' ultime mutazioni si chiamano tagli, e si fanno con sicurezza di esito, quando vi concorrono le necessarie circostanze (a) (1) La prima è che la via, o linea del taglio sia più breve di quella, che dal punto dove comincia, o quello dove termina, è fatta dal corso del fiume, quindi

(a) Dei tagli dei fiumi qualche cosa aveva già detto l'Autor nel cap. 4. al coroll. 11. della prop. 8. considerando allora solamente i riguardi, che debbono averli in ordine al provvedere alla regolarità del fiume, talmente che dopo so-

gito il taglio non resti a rimanere ancora, o a far di bel nuovo, tornandosi, o però gli avvertimenti da lui dati in quel luogo si possano unire alle presenti regole, quando venga al caso di fare simili lavori.

è, che i tali dislivelli in una linea sola, godono d'una prerogativa essenziale per riuscire giuocosi, e sicuri. (2) Che il *fiume superiore del fiume sia recinto a distanza dalla bocca del taglio*, altrimenti, non ostante la brevità minore di la linea, il fiume da se non v'entrerà con quell'impeto, che è necessario per mantenervi il corso, allargarlo, ed escavarlo; ma piuttosto di nuovo l'interirà, e farà gittata la spesa. (3) Che il *terreno, per lo quale si dee fare il taglio, sia facile ad esser corrosivo*, perchè in altra maniera, incontrandosi tali, e fondo, e sponde, che dilla violenza dell'acqua introdotta non possano esser corrosi; può ben darsi il caso, che si derivi un canale d'acqua della grandezza, e si vorrà; ma non per questo si muti l'alveo antecedente del fiume; se pure la larghezza, e profondità del canale, non si faccia uguale a quella del fiume.

In queste condizioni, basta scavar un canale per la linea disegnatà, largo venticinque, o trenta piedi (ed in alcuni casi anche meno, bastando, che l'acqua possa cominciare ad avervi corso) e di profondità conveniente, comunicante dall'una parte, e dall'altra, col fiume, al quale si vuole mutare l'alveo (a); poichè nelle prime pene comincerà

(a) Non determina l'Autore alcuna profondità minima per l'escavazione, essendosi in conto, che nel e ripondenza da lui supposte la natura medesima sia per profondare il taglio nelle prime pene, che vengono al fiume, come in tutti dovrà succedere; e con tal certezza si può risparmiar molto di spesa nel preparare l'alveo del taglio.

Ma se la necessità di deviare il fiume dalla prima sua strada si fa così urgente, che conviene pensare ad aiutare la forza de la natura per facilitare l'installazione del fiume nel taglio (come quando il fiume si accavalle nella prima piana una irrimediabile sotto negli argini dell'antico suo letto, o quando, vendendo già corsi, ad essendosi il tempo di ristabilirli, ne sopravviene seconda con di gran conseguenza) allora si dovrebbe far l'escavazione del taglio in larghezza eguale, o poco minore di quella del fiume, e disporre il fondo del taglio in un piano, che corrisponesse al fondo del suo antico con quello dell'orizzonte, e quindi si restasse l'ave vecchio con un'argine alla maggior'altezza possibile, ne seguitasse alle prime pene il stato abbandonamento dell'antica strada, e lo stabilimento in quella del taglio. Anzi più sicuro ancora, e più felice sarebbe l'effetto, se l'alveo del taglio dal fondo dello sbocco insi fino all'imbocco si scavasse su quella linea, cadente che è naturale al fiume, e in cui col tratto del tempo si direbbe stabile, il taglio medesimo, che è come continuare all'indietro il fondo dell'alveo inferiore al taglio nell'imbocco lasciando come uno sciumo, che per necessità dee restarvi, quando la linea del taglio si supponga più breve di quella del letto antico.

Torna qui a proponer l'avvertire, che o siasi preparato a mutar l'alveo del fiume nella maniera ultimamente detta, o si lasci alla natura il ridarlo, e rafferzarlo con tal pendenza, sempre è necessario, che tutto il letto superiore al taglio anche agli sbocchi, e si disponga nel medesimo piano del fondo del taglio o produce allo insi, e parallelo a quello del primario fondo, lasciando un solo piano, e del taglio, e dell'alveo superiore ad esso coll'orizzonte, il quale non dovrà più alterarsi, o almeno succedendo si deve più una è la superficie e curva figura, colla che il fiume in diverse sue parti richiama diverse pendenze. Anzi se si consideri,

corò ad allargarsi, e profondarsi, e col tempo rendersi alveo da tutto il fiume; ed a misura del di lui allargamento, e profondamento, andarsì perdendo, cioè restringendo, ed elevando da fondo col beneficio delle alluvioni, l'alveo vecchio del fiume, fino ad essere abbandonato, quasi affatto, dall'acqua, che con un picciolo argine di terra, fatto in luogo conveniente, affatto si diventerà dal sito antico.

Ne' fiumi, che corrono in ghiaia, non fanno di esse sicure i tagli, perchè offendendo di loro genio particolare, il mutar corso, di quando in quan-

Tav. II.

Alm

do,

to, che l'acqua nel tratto del taglio, che si suppone retto, non farà appressarsi da quegli impedimenti, che nel vecchio sito alveo le recavano le rovinosità, e per conseguenza avrà tutto lo spazio, e più velocemente scorrerà non poco di data lunghezza, si può dedurre, che essa scaverà il fondo del tag in alquanto più di quello, che richiede la promera caduta del fiume, e per conseguenza, che il detto fondo del taglio se punto dell'imbocca, resterà alquanto più basso della sponda superiore, onde anche il tratto superiore al taglio, il quale si deve appoggiare al detto punto dell'imbocca, verrà ad abbassarsi un poco più di quello, che si era dovuto, secondo egli natura la promera declività, o pendenza. Si potrebbe anche aggiungere, che nella parte inferiore al taglio delle per segnano qualche abbassamento di fondo, a riguardo della velocità, con cui vi entrerà l'acqua per la strada del taglio, maggiore di quella, con cui vi entrava per la strada abbandonata del fiume, ma ciò non può fare alcun effetto di considerazione se non per poco tratto, dovendo quell'acqua incontrata che ha nel tratto inferiore, incontrare di nuovo tutte quelle resistenze, e quegli impedimenti, che prima vi incontrava.

Da tutto ciò si può dedurre, che quando i tagli fanno bene, come perdono oggigiorno, e tanto, grandissimo è il beneficio, che apportano, non pure in ordine ai fiumi per i quali si vogliono incompiere l'ufficio di dettare le rovinosità del fiume, e di a loro danno dei fiumi, i quali minaccia, o di avvicinarli ad altri, a' quali può esser utile) ma etiam in ordine a provvedere a tutti que disordini, che il fiume portava colla sua furorosa altezza nelle parti di sopra al taglio,

come sono i pericoli de' trabocchi, i rischi degli frati, gli incomodi delle soglie, ed altri simili, a quali il taglio porge rimedio, profondando maggiormente tutto il letto del fiume nella parte predetta.

In tal proposito sarà opportuno osservare un'osservazione, in cui alcuni videro ha veduto incorrere uomini per altro effetto, volendo rappresentare in profilo le cadute o sia de' fondo, o sia degli argini di un fiume, in cui il tratto di fare un taglio, ad effetto di scorgere del detto profilo lo stato, a cui si ridurranno le dette cadute per rapporto a le sponde adiacenti, o a' termini stable i fiumi lungo il fiume, come per dedurre a ragion d'ordine, se la soglia d'una tal rovinosità, che sbocca in esso resterà più alta del fondo, e di quanto, se i suoi termini potessero averlo fatto, qual sia per essere a luogo a luogo l'altezza dello punto del fiume sopra il piano di terra, ed altre cose simili, e l'errore consiste nel pretendere di rappresentare le dette cadute del fiume dopo il taglio nello stesso profilo, in cui già fiume delimitare in se fuori le medesime nello stato in cui si trova il fiume avanti il tag o, il che non si può naturalmente fare, ma conviene d'innanzi in profilo a parte, se si vogliono farne le debite proporzioni de' le cadute, e delle distanze. A maggior chiarezza di ciò si offerisce la Fig. 9a Tav. XII. nella quale si dimostra in prima andamento d'un fiume segnato G H D C B A, e sopra la p. 10a si vede in profilo la caduta del suo fondo A B, domandandosi come medesime lettere spopoli s'ha cosa se trova il profilo A G i medesimi punti della p. 10a, sia lo sbocco, e altro termine del fiume A, il punto di mezzo all'imboccatura del taglio da farsi D, lo sbocco del taglio,

do, cambiandolo da una parte all'altra, per le angoli adentro e fuor lungo, rade volte s'incontra, da godersi lungo tempo il bambino, il quale può essere così grande, che si abbia a desiderare di crescere, anche temporaneamente, e con affetto *ma no fanno*, che hanno il fondo o *ruoli*, *sono di più lunga durata*, ed anche li conservano perpetuamente, quando s'abbia la dovuta attenzione, a mantenerli in dovere.

Incontrandosi, che il filone del fiume non entri tanto bene, quanto basta, nella bocca del taglio, *uscita cioè la multiplicità delle bocche*,

D; e l'altra di esse D E. Poiché dunque per le cose dette, dopo disposto il taglio non si deve campar punto a cadere del fiume nella parte inferiore ad esse D E, ne segue che la parte di fondo A E, che nel profilo corrisponde al detto tratto inferiore D E, dovrà servire ancora dopo il taglio, e rappresentar tuttavia la caduta del fiume a quel tratto. Se dunque ora si prendesse il punto estremo del medesimo punto dell'orizzonte del profilo D, che risponde al punto dell'innalzamento del taglio D della piana, per farlo servire a dimostrare anche dopo il taglio la medesima inclinazione, è manifesto, che si verrebbe nelle distanze, mostrando la lunghezza D E, che nel profilo corrispondeva alla stessa curvatura del fiume D C E della piana, non può più rappresentar la caduta del filo di prima; la linea D E del taglio, la quale supponiamo di averlo minore di D C E. Quindi è, che bisogna per trovare l'innalzamento della bocca del taglio nel suo interno dopo il fondo E, che lo stesso, si potrebbe tracciare la perpendicolare D I terminando in vecchio fondo del fiume I, e prolungando abbassandosi I I, che in suggerisce la profondità nota del fiume conosciuta e accorciamento del viaggio per D E e spesso alla linea per D C E, e quindi la pendenza del nuovo fondo o E si avrebbe questo all'altezza, nulla meno compiegando I E, la caduta I E non sarebbe quella che realmente converrebbe a tratto del taglio D E E, perché la caduta, se fosse errore nella distanza D E del profilo, non servirebbe la dovuta inclinazione, che deve essere la medesima che quivi da prima era fondo E I. E se la detta caduta I E si prolungasse alle parti superiori del profilo, come fino alla perpendicolare D H o T, non sarebbe il punto T a quell'altezza, che dopo

il taglio verrebbe il fondo del fiume ad esso D della piana, e sopprimendo ciò si farebbe errore nel contiguità, data un rettificato. Contiene dunque più rappresentar in profilo il fondo stabilito di stabilità del fiume dopo il taglio, che un di fuori a parte, come è molto in sé, dimostrando in esso un tratto medesimo e medesima piana, che è dunque delle medesime nella piana, e nel primo profilo, e così la caduta e cioè la medesima inclinazione di D E con cui quella, che è naturale al fiume, non viene segnata il punto d'innalzamento del punto E, quanto è la lunghezza della linea del taglio D E E, e prolungando a E, fino all'innalzamento della perpendicolare di questa per d'ora e la grande pendenza del fondo nell'andare del taglio, ed è farà la vera caduta del'arco di esse D E E. Particolare è doverlo legarsi i punti r, g, e in tanta distanza del punto d, quanto ne hanno sopra I, G del punto D della piana, in facendo per la linea del taglio, e prodotta e cioè alle parti superiori in d, è verissimo come proporzionale essere per r, g, e la vera pendenza del nuovo fondo stabilito, corrispondente al punto E G della piana, e così compie il profilo di la bocca del fiume dopo il taglio non deve proporzionalmente, equivalendo insieme il taglio in ordine a quello effetto ad un innalzamento, che è quello del punto D, e di tutti gli altri superiori all'istesso, al punto E della piana, il quale corrispondenza delle cose, quanto è la differenza tra la pendenza nuova del fiume D C E, e la linea del taglio D E E e una simile e di queste può aver ancor luogo ne segli, se quel è nota in abisso al fiume, e ancora il fondo del nuovo stesso è sopra alle distanze tutte di quello della piana d'ora.

che, e de' canali sul principio, facendoli tutti in filo, il più che sia possibile, esposto alla corrente; e ciò, non solo per facilitare maggiormente l'ingresso all'acqua; ma ancora, perchè può darli il caso, che il filone dell'acqua bassa, ne imbocchi uno; quello della mezzana, un' altro; e quello della piena, un' altro; dimodochè in tutti gli stati del fiume dia luogo facile all'ingresso dell'acqua, e conseguentemente si faccia tale allargamento, che poscia renda il taglio idoneo, a ricevere a drittura tutta la corrente; al qual fine concorrono ancora le intestature, o palificate basse, piantate poco di sotto alle bocche del taglio; perchè l'impedimento, ch' esse fanno, serve molto a far volare l'acqua per le bocche medesime.

Se la strada, che si vuole far prendere al fiume, sia più lunga dell'antica, e per conseguenza di minore caduta, non si potrà ottenere l'intento, che a forza d'una buona imboccatura del filone, che molte volte anche riesce inutile, senza l'ajuto di qualche ostacolo inferiore, il quale obblighi l'acqua a prendere la strada, che si desidera; e non mai forse arrivarsi all'intento di divertire il fiume totalmente, senza intestare l'alveo vecchio di tal maniera, che l'altezza maggiore delle piene, non possa superare l'intestatura.

Quando l'acqua del fiume sia sempre chiara, comechè questa non porta materia, colla quale possa intorrire l'alveo antico, può ben darsi il caso, che il corso dell'acqua s'introduca nell'alveo nuovo, anche per la maggior parte; ma non già, ch' abbandoni del tutto la strada antica, se non si fabbrica l'intestatura sopraddeffa: è ben vero, che lo smagimento dell'acqua, la velocità diminuita, e la diversione, ch' ella ha per l'alveo nuovo, può renderne più facile la costruzione.

Incontrandosi nell'escavazione del canale, terra resistente, e talora non cedere alla forza del fiume (accidente, che rade volte accade) fa di mestieri preparare l'alveo in quel sito di tutta larghezza, e profondità, senza sperare alcun beneficio dall'introdursi il fiume; ma succedendo questo caso, forse porterebbe tanto dispendio da non intraprendere l'escavazione.

Quanto poi alla diversione de' fiumi, accompagnata dalla mutazione degli sbocchi, che si chiama *nuova inscrizione*, si debbono distinguere due casi; il primo si è, quando l'acqua, che dee introdursi nell'alveo nuovo, ha da condursi al suo termine, senza mescolanza di nuove acque; ed il secondo, quando dee ricevere, per strada l'influsso di altri fiumi.

Nel primo caso l'impresa è assai facile; perchè il fiume medesimo insegna le qualità, che ha da avere il nuovo alveo, spettanti alla larghezza, altezza di ripe, ed escavazione; ma però dee considerarsi il

fermi (e). (3) Si devono *misurar le frange del fiume* stesso, prima, che partecia alcuna alterazione da altre frange annessi, ad effetto di accertarli.

gando per palade, e fra esse prolungano il loro alveo, si deve osservare, che l'angolo di un tale prolungamento si può delle volte non è perpetuo, ma interrotto, mentre per le code dritte nel capo 32. si è già detto. Questo che ha in una palade, lungo tempo può continuarsi senza interruzione, e il nuovo letto, e in tale caso il suo alveo nella palade deve di alcuni metri, o l'altro superarsi, il qual per ciò può esser tempo di due o tre, fino a che interrotta la palade si ripete in ella il prolungamento del alveo, e allora solo anche il fiume supererà due o tre metri in più, e in tale caso non può confondersi con il solito, che se dopo ciò si ripete il fiume a sboccare in un'altra palade inferiore si potrà di nuovo per qualche tempo badare l'alveo superiore, e se altri volte può continuarsi, quando il fiume si fa incasso in quell'altra palade. Questo è ciò, che è accaduto nel nostro fiume di fatto, che è andato interrotto via via, ma un'altra delle volte, per le quali si fa sapere, e con ciò si spiega come l'alveo d'esso può volte cessare e per alcuni negli anni 1783, 1788, e 1790. E si può senza errore di conto se tutto più alto sopra i medesimi terreni bassi, ma tuttavia sempre tutta medesima declività con sempre a un dipresso in ragione di 14. once per miglia di misura tologica.

Intorno alle frange stesse, colle quali pectore il fiume dovrà ricevere la pendenza naturale del fiume, che si suppone diritto, altre volte si possono da lui dare in questo, ed in altri luoghi della pendente sua opera, si vuol ricordare, che qualun fiume, benché abbia un'altra uscita una diseguale pendente sempre alla destra del suo corso, e alla sinistra di esso, e ricevere che se porta, qualunque quella pendente non è il regolarmente propria del suo corso, che per più verità debba in quel tratto continuarsi la medesima sua direzione intorno fra due terreni diversi, accrescendo o diminuendo di alcuni decimetri del fiume, e diminuendo delle frange, come

si è detto in diversi luoghi del capo 5, e particolarmente nell'ammontare di 320. e con ciò si può vedere ragione della parte diversità, che sono fra se stesse diverse nella pendente d'un medesimo fiume, e di un medesimo tratto di esso. Quando dunque si voglia fare nuova osservazione non si ha dubbio, che per dir sul sicuro non si debba prendere per pendenza naturale piuttosto la maggiore, che la minore di quelle, che nelle frange si faranno trovare, se un corso determinato tornando come in fondo, tal osservazione non nel più, che nel meno per giudicare con maggior sicurezza intorno alla fedeltà della misura se sono alveo.

Comunque ancora avviene, che al di fuori di due osservazioni si deve ancora pendente di d'esso continuare la inclinazione del fiume per la lunghezza di qualche migliaio pendente, nelle prime delle quali osservazioni la guida ordinata dell'inclinazione, che si cerca dalle osservazioni di fondo. Anzi, se voce di inclinazione si faccia, è più sicuro di due anni il peso dell'acqua sulla sua stessa pendente, [di cui riconoscerli con segni più, e l'acqua] e tale, che alla lunga di essi si può se non alterata, che con ciò si ha un piano più regolare, e che sarebbe naturalmente parallelo al piano di fondo. Se questo non fosse il caso non potrebbe, si potrebbe essere a un'altra di peso d'una penna, e continuando negli altri segni di essi la, se una osservazione di voce sapere l'inclinazione del fiume non è sicuro valore del più o meno. In dove questo come una pendente fatta, e che secondo le code deve essere non si verifica per tutta la lunghezza del fiume.

La Composizione delle frange stesse la pendente del fiume da diversità, non si deve presumere, che la medesima debba esser quella che si dovrà dare all'alveo di la direzione senza pendente prima o dopo, che possa esser di medesima di un pendente. Perché se si vuol nel tratto logico a ragione d'osservazione poter una

qua-

carfi della larghezza dell'alveo, e dell'altezza delle ripe, che addimanda, avvertendo di non prenderle in sito di rigurgito, qual volta egli vi sia soggetto. (4) Si dee livellare la campagna per quella linea, per la quale si pretende formare il nuovo alveo, fino al termine, al quale si vuole sboccarlo, e quindi accerchiarsi della massima bassezza di quello; come per esempio, se è il mare, del lito, al quale il medesimo s'abbassa nel riflusso; e se è un'altro fiume, del termine dell'acqua bassa, essendo perenne, o pure del di lui fondo, qual'ora sia temporaneo. (5) Quando il nuovo alveo abbia da sboccare in acqua perenne, si dee cercare se nel contorno v'è altro fiume, il quale preso a poco, sia della stessa grandezza, e qualità di quello, che si vuole malveare, e scandagliare in esso, quale altezza d'acqua, il medesimo abbia al suo sbocco, in tempo d'acqua bassa del recipiente, coll'avvertenza di sfuggire i gorghi, che accidentalmente vi si fanno. (6) E' necessario di ponderare la caduta, che ha il fondo del fiume nel principio della nuova inalveazione sopra il fondo, che dee avere lo sbocco, il quale sarà tanto più basso della superficie dell'influente, quanto si sarà trovato essere quello dell'altro fiume sopradetto (4); e trovando caduta minore di quella dell'alveo vecchio sarà difficile, che, in vece di ricavare vantaggio dalla nuova inalveazione, non se ne riportino danni maggiori de' pruni; ma, trovandola

M m 4

ugua-

qualità di materia come di prima, ma la diversione debba farsi più in giù in sito, ove non porti più, che arena; e se nel detto tratto superiore correva folissimo, ma di sopra al punto, onde vuol divertirsi, sarà già arricchito di altre acque; e mant'io, che la pendenza da darsi al nuovo alveo sarà diversa da quella del tratto livellato nel vecchio. A ciò dunque vuole l'Autore, che si abbia riguardo, o pure sarà meglio scegliere per la livellazione del fiume un tratto di esso vicino al punto della diversione, e piuttosto inferiore, che superiore, affinchè se le circostanze debbano esser le medesime, e in tal caso la pendenza trovata sarà quella, che dovrà servirsi nell'inalveazione.

Precedono alcuni, e con qualche apparenza di ragione, che ne' tratti de' fiumi, i quali non portano più, che arena, le decisioni s'istanno andando all'ingù o a montà, che la sabbia si va afferrigando, il che se fosse potrebbe dar qualche minor lume per la pratica di simili diversioni, e qualche vantaggio ovvio caduno. Quello, che intorno a ciò sopra di-

re è, che nel Reno, dallo sbocco della Sommoggia in giù per io, e più miglia, non si osserva con evidenza alcuna degradazione sensibile nelle inclinazioni, con tutto, che pur certo, che la sabbia di esso sempre si faccia di mano in mano più monca.

(7) Per superficie dell'influente s'intende qui la superficie comune ad esso, e al recipiente nel punto dello sbocco, giacchè in quel punto debbono concorrere amendue le superficie a volere, che lo sbocco sia stabilito, e quale glie lo darebbe la stessa natura, per le cose dette nel capo 8.

Dal non aver considerato questo fondamento dello sbocco de' fiumi, e non il pelo del recipiente con frontisti, che l'influente dovesse piuttosto stramazarsi da alto sopra di esso, e non scapparsi tutto fuori la detta superficie, sono nati molti volere a fastidi giudizi intorno la possibilità delle inalveazioni proposte, e calcoli di spese immensi nelle argomentazioni delle dette inalveazioni, significando al più alta del bisogno.

uguale, o maggiore, si dee osservare, come la medesima s' accomoda alla superficie della campagna. (7) E perciò si dee *delineare il profilo della campagna livellata*, colle sue misure di altezza, e lunghezza, e sopra di esso descrivere la linea cadente del fondo della nuova inalvezza, cominciando dalla parte inferiore, cioè, dal fondo, che si pretende dover' essere quello della foce, e continuandola all' insu colla stessa inclinazione, che ha quello del fiume vecchio (8). In questa operazione si troverà, quale, e quanta debba essere l' escavazione sotto il piano di campagna; se il fondo del fiume cammini in alcun luogo sopra di esso, se abbia bisogno d' argin, o se sia per correre incassato, e perciò se sia per portare nocumento agli scoli delle campagne, in caso, che ne venisse intersecato qualcuno, se i medesimi debbano essere obbligati alla soppezzon: delle chiaviche, o pure avet' esito nel' alveo nuovo con foce aperta, ed in istanza *paragonando le condiz. dell' alveo nuovo con quelle del vecchio, facilmente si conoscerà l' utile, che se n' è per ricavare*, e se quello meriti la spesa dell' operazione. (9) Se il termine della nuova inalvezza e un altro fiume, bisogna *mettere a conto l' escavazione del fondo, che dee succedere al fiume recipiente, e quella, che dovrà succedere nell' alveo del nuovo fiume, a causa de' rigargin*, le quantitat. delle qua' due escavazioni non si possono esattamente deter-

deter-

(a) Il metodo che qui preferisce l' Autore di delineare le cadenti degli alvei determinati a' fiumi, cominciando dalla parte inferiore, e dal fondo dello sbocco, e venendo alla superiore con que' la pendenza, che si è trovata essere naturale: in parità di circostanze, al fiume da inalvearsi, è una conseguenza necessaria della dottrina da lui data in quest' opera, e specialmente nel capo 7. e nell' 8. intorno alle inclinazioni de' fiumi, e ai loro sbocchi, e da esso posta in chiaro in una breve Scrittura esibita nella vrbra del Reame fatta da' due Cardinali D' Adda, e Barberino del 1693., la quale Scrittura si può leggere a' carte 149. dell' 1. tomo della raccolta stampata in Firenze degli Autori, che trattano del moto delle acque, e nel Tom. V. di questa Edizione. Benchè tal regola ha stata a' g. anni nodi comunemente adossata da chiunque ha fide di Senno, nulladimeno non mancano uomini per altro esperti che non si ne sono per sempre capaci, ingannati, come e da credere, dall' autorità d' alcuni più antichi, e

dall' esempio di quello, che questi avevano giudicato in casi simili, e sommatamente in quello del Reno, come si vede da stesso profilo, che frao altre Stampe. Prenderemo essi, che la linea cadente da darli al fondo del nuovo alveo d' un fiume, che si vuol diversificare, sia quella stessa, che si avrebbe nel fondo, che si trova aver quella fiume al punto delinato alla sua diversione: fondo dello sbocco, che si assegna al detto nuovo alveo. A que' li, che così l' intendono si potrebbe domandare, se direbbero lo stesso, quando il fondo del fiume nel punto della diversione si de' altro v. g. un piede, o due di più di q. el, che egli si stent essere, e quando ho neghino d'essimo c' nel fiume, che il loro metodo non è universale, e rendere una ragione, per la quale così preferivano dover fare, quando il detto fondo ha u. z. tal' esattezza sopra quello dello sbocco, e poi non vogliono, che lo stesso si faccia quando egli vi abbia un piede, o due di caduta di variegata, la qual ragione non potendo esser' giusta, che quella, cioè, che la cad-

dente

determinare; ma è certo, che influiscono nell'abbassamento dello sbocco, conseguentemente di tutta la linea cadente del fiume nuovo, e facendosi lo sbocco al mare, si dee pur far capitale degli effetti del flusso, e riflusso, che sono già stati annoverati a suo luogo, particolarmente quando la foce sia ben disposta, e non impedisca di venti. (9) Occorrendo di diminuire con argini la nuova iniezione, si determini l'altezza di essi, la una linea tirata dalla parte inferiore all'usù, che dee cominciar al poco sopra il pelo più alto del recipiente, e mantenerli sempre superiori all'altezza, che può avere il fiume nelle sue piene (a), e perche que-

ste

dover sarebbe allora troppo ripida, e precipitosa, e che il fiume colla sua forza doverbbe abbassarsela, dovranno anche andar ragione come sappiamo, che per quei due piedi di più, divenga precipitosa, quando con due piedi di meno flumavano, che fosse a dovere; e in breve dovranno considerare, che la natura di quel fiume non è, ed il rente ad ogni pendente, ma ne abbassa una piuttosto, che un'altra, ed è per avergli preferire quel, che riduca di l'altezza del punto arborato a un'altezza sopra l'onda di lo sbocco, che si è perfino a cello di flumare abbassato, perche con un metro solo non portasse, che la cadente si fosse appannata quella, che richiede il fiume, ma forse più ripida, e si le si abbasserebbe elevandola, onde sarebbe un'insolito per lo di darlo fuori due spade d'argini, tal più, e si vorrà sostenere col fondo in aria, ed una forse più dolce del suo, che non egli la alzerebbe interrandola, e si potrebbe rinovar' ognunoro che faceste avere sopra tal cadente di tre, o le campagne. Che si può diranno, che non per un piede, o due di più d'altezza si dovrebbe avere lo stesso metodo, sarà facile in la stessa ragione condurre a considerare, che il metodo farebbe buon uso che per di più, per venti, e per cento piedi di più, che si fossero, e in breve ad a vedere, che un li so di terra, quindici, e venti, e che non si voglia, non si voglia esser re, e abbassati della forza d'un fiume, che si farebbe la più assurda, come vedere del primo, e continui al corpo, e manifeste spiccare, il per di doverli concludere, che il modo di fondo del fiume alla diversione non è punto fisso, ma altera-

le, ed può dar regola alcuna per la cadente [quando questa si voglia tal quale la natura lo darebbe a quel fiume, cioè stabilità, e inalterabile] addove il punto della sbocca, e la prodenza sono dati costanti, e inalterabili, e con essi si può, e si dee guidar' il nuovo letto del fiume suo a più del vecchio con sicurezza, che un tal letto più non si alteri, e con ciò prender dal profilo se il fiume possa aver caduta nel detto letto, e da quando si debba alzare, o abbassare nelle parti superiori, per risparmiar anche al di sopra un altro continuato col nuovo, fino al detto sbocco.

Qu'è di neversare, che nel determinare l'altezza massima del pelo del recipiente, ove quello di un fiume, si dee metter' in conto anche quel di più, che egli può starci per i venti dell'induzione delle legni, a quasi a la prima di tal' unione, e ciò dico è necessario a considerarsi almeno, per affrettarsi di considerare le prime piene de' due fiumi, che si incontrassero ad un medesimo tempo, e metliche nel proseguir non ha per succedere, che il pelo del recipiente in luogo di essere maggiormente si abbassi a capo del abbassamento del suo fondo, acciò si è mostrato ne capo 9, e si spazia veder nell'annotazione al. r. 448.

Se per il termine del nuovo sbocco si vada, allora si potrà reger' la cadente de i argini, tanto più, e meno sbocci, e si può nelle parti superiori, nell'elezione di quelle, che ha il medesimo si va per lo mare, cioè, che che chi in esso anche avanti diversione, e a quello di altri simili fiumi di la della foce, che per meno si sbocchino, e non ciò si potrà aver certezza di non errare ad al-

sie nelcono meno declivi di superficie per tutto il suo, che risente il rigurgito del recipiente; perciò vicino allo sbocco possono essere gli argini, anch'essi, meno inclinati, ma più lontano deono, presso a poco, secondare col loro piano superiore, la cadente del fondo dell'alveo. (10) *La distanza degli argini si desume dal fiume vecchio*, se pure l'esperienza non avesse mostrato, ch'ella fosse, o maggiore, o minore del bisogno; ma vicino allo sbocco, dee si ben avvertire di tenerli abbondantemente distanti l'uno dall'altro, a riguardo delle mutazioni di suo, che per cause accidentali possono avvenire allo sbocco medesimo, particolarmente, quando non s'incontra di eleggerlo buono sul principio. (11) *La larghezza dell'escavazione può determinarsi in due maniere*, perchè, se si pretende di voltar il fiume tutto in una volta per l'alveo nuovo; allora bisogna darli la larghezza, ch'è propria del fiume vecchio, e ciò è necessario, quando, o la lunghezza dell'alveo nuovo sia maggiore di quella del vecchio, ed eguale la caduta dell'uno, e dell'altro, o il filone del fiume non imbocchi bene la nuova escavazione; ed in tal caso bisognerà intellare il fiume vecchio poco sotto l'imboccatura del nuovo, per obbligare l'acqua a corrervi dentro; ma quando il guadagno della caduta fosse considerabile, ed uguale, o minore la lunghezza della strada; ed inoltre quando il filone entrasse a dirittura nell'alveo nuovo, basterebbe escavare l'alveo per la quinta, o sesta parte (più, o meno secondo le diverse condizioni &c.) della larghezza naturale del fiume; perchè cominciando a correre l'acqua dentro l'alveo nuovo, e trovandosi facilità di corso, col tempo se lo proporzionerà al bisogno, ed internerà l'alveo vecchio.

Tutto ciò si dee intendere, rispetto ai fiumi torbidi, poichè quelli, che portano acque chiare, basta, che abbiano apertura al termine inferiore, e non siano più bassi di superficie del medesimo per potervi portare: quanto però alla larghezza degli alvei, all'altezza, e distanza degli argini, ed alla facilità del corso, non sono diversi gli uni dagli altri. si dee però considerare la possibilità degli interimenti, anche ne' fiumi d'acque chiare, per la corrosione, o dirupamento delle ripe, escavazioni di gurgiti &c.; e la morale impossibilità di escavarli, interirli che s'iano; e perciò non torna il corso d'azzardarsi con difetto di caduta, a fare nuove inalveazioni di gran lunghezza, e larghezza. particolare-

mente inferiori al livello della massima altezza del mare, che dà regola ad essi presso lo sbocco, nè poi mancare di debbitamente inclinarsi per imitare la cadente della piana a quanto più s'apre lo sbocco, in qual cadente s'ottiene la più inclinazione di quella del fondo del fiume, e di

quella dell'acqua bassa; e tanto più si sarà sicuro di secondar con ciò la superficie alta del fiume, quanto più esattamente si imiteranno le degradazioni delle larghezze degli altri fiumi simili nel loro accostarsi al mare.

ricolarmente quando l'acqua è perenne, e non si ha dove divertirla, in occasione di voler' espurgare i fondi interrati.

Quando l'*inalveazione nuova* ha da essere *destinata a ricevere più fiumi*, che denno vi scorrano, ed abbiano luci diverse, deono distinguersi due casi. Perchè, o i fiumi sono di simile, o di differente natura: sono di simile natura quelli, che nelle confluenze portano materie omogenee, e di differente natura sono quelli, de' quali la materia portata sino alle foci è di sostanza diversa.

Se si darà il caso, che *i fiumi da unirsi in un solo letto, portino tutti materia omogenea* (per esempio, arena &c.) nel sito dell' unione; e che quello, che ha da ricevere gli altri, abbia caduta, e forza sufficiente, a spingerla sino al suo termine, e che la situazione della campagna concorra a mantenerlo incassato, sarà di esito sicuro la nuova inalveazione, perchè essendo l'unione di più acque correnti, cagione di maggiore profondità negli alvei, e di maggiore bassezza nelle massime piene; ed in oltre rendendosi con ciò minore la necessità della caduta dell' alveo (a); manifestamento ne segue, che *quel pendio, che basta ad un solo fiume sarà tanto più bastevole a molti uniti insieme*, e se il piano di campagna può tenere incassato il primo, potrà essere molto più capace di tenerne incassati molti: anzi quando nell' inalveazione di un solo fiume, si potesse dubitare di qualche picciolo danno, dipendente dalla soverchia altezza del fondo; l'accoppiamento di altri, potrebbe esserne il rimedio. Solo resta in questo caso incerta la larghezza dell' alveo (b), la quale dipendendo dalla natura del terreno, più, o meno facile da cedere al corso del fiume; e dall' abbondanza dell' acqua del medesimo, non si può esattamente determinare, nulladimeno non vi potrà correre grande abbaglio, se si avvertirà a ciò, che succede in casi

(a) Succome questo discorso non si applica, che a quel caso, in cui le acque correnti de' fiumi insieme si uniscono nelle loro piene, così non si dee indifferentermente adattare ad ogni influenza, che debba esserle nel nuovo alveo, ma solo a quelli, che ordinariamente abbiano le loro piene contemporanee a quelle del fiume, che si tratta di vestire, e quando altrimenti fosse, non si potrebbero asserire di tal unione i vantaggi, che qui si considerano, anzi ove il fiume insieme da se solo e ch'edesse maggior pendenza di quella del solo recipiente riceverrebbe, che si stasse il fondo dell' alveo comune, quando le piene dell' influente vi entrassero senza le acque dell' alveo.

(b) Tale incertezza sarebbe ancor maggiore, ove le piene dell' influente non fossero contemporanee a quelle del fiume, che lo riceverebbe, mentre allora se all' alveo comune della confluenza in cui si suppone ancor assegnate quella giusta larghezza, che richiederebbero e loro piene unite, tal larghezza riuscirebbe soverchia nel caso più ordinario, in cui le piene venissero separate, e ne seguirebbe restringimento del detto alveo comune, il qual restringimento nell' altro caso possibile, che le due piene s'unissero ad un tempo stesso, potrebbe perciò portar seco per esso de' trabocchi; nè mai si potrebbe il detto alveo comune ridurre a perfetto stabilimento.

casì simili a quello, che si ha tra le mani, oltre che, se si ha bisogno d'argenti, basta abbondare nella loro distanza piuttosto, che mancare: e se questi non saranno necessari, l'elevazione, che sarà la terra scavata dall'alveo nuovo, e gettata sulle sponde di esso potrà servire di riparo, occorrendo, alle espansioni del fiume, fin tanto che acquistando il fiume da se la larghezza dovuta alle sue circostanze, si avrà proporzionato l'alveo.

Si dee inoltre riflettere, che la nuova inalveazione può esser capiente, che i fiumi influenti in essa, s'abbucchi prima portassero materia omogenea, comincino poscia a portarla eterogenea: ciò potrà succedere, quando il fondo dell'influente, nel sito, dove fosse intersecato dal nuovo alveo, restasse molto superiore alla linea cadente del fondo dell'inalveazione, e che dovendo abbassarsi, aggiugneste caduta considerabile al suo letto superiore, al quale perciò si renderebbe idoneo a spingere la ghiaia nell'alveo nuovo, sebbene prima non ne portava; il che accadendo, potrebbe esservi qualche dubbio di buon'esito, ed avrebbero luogo delle considerazioni ulteriori. Quindi è, che per accertarsi, che i fiumi uniti si conservino sempre della stessa natura, è necessario tal sito per l'inalveazione, che, quando anche s'accredesse la caduta ad alcun fiume influente, non possa sensibilmente mutarsi la di lui natura nella confluenza, o pure quando la necessità ricercassi l'elezione di sito diverso, bisognerebbe provvedervi con fabbriche di muro, a modo di chiuse, o cateratte, atte a sostenere il fondo del fiume allo sbocco, e ad elevarlo anche qualche poco di più, se si ha dubbio, che la velocità dell'acqua cadente dalla chiusa possa rapire dalle parti superiori materia pesante, e portarla nel nuovo alveo.

Al contrario, se il fiume influente avrà, nel sito dell'introduzione, il fondo sensibilmente più basso della cadente della nuova inalveazione: egli è evidente, che dovrà alzarsi allo sbocco, sino al sito, ch'è dovuto alla natura delle foci, e che in conseguenza interrà il proprio alveo sino a quel segno; quindi è, che prima di fare simili operazioni, non solo è necessario di considerare il sito dell'alveo nuovo; ma inoltre quello di tutti i fiumi influenti, per assicurarsi, se fatta che sia l'inalveazione, sino i loro letti per elevarsi, ed interrarsi, o per abbassarsi, ed elevarsi; e ciò affine di trovare i rimedi opportuni alla qualità degli sconcerti, che nell'uno, e nell'altro caso fossero per succedere. Per altro, anche in questa sorte d'inalveazione son necessari tutti gli avvertimenti, e regole addotte di sopra, per l'inalveazione d'un fiume solo.

Quando i fiumi sono di differente natura, è di uopo distinguere più casi: perchè se i fiumi superiori porteranno materia più pesante dell'inferiore

inferiori; come sarebbe a dire, se il fiume principale portasse ghiaia grossa; il primo influente più minuta; il secondo anche più minuta; e così gradatamente sino agl' inferiori, che portassero sola arena, o limo; in tali circostanze (se, per tutto lo spazio, nel quale i fiumi portano ghiaia, vi sarà caduta uguale, a quella, che ha da avere il fiume principale, nel principio della nuova inalveazione; e da lì in giù, uguale a quella, che ha il fiume prodotto in sito, dove corre in arena; e che concorrano tutte le altre circostanze per un' utile, e buona operazione) si potrà assicurare della buona riuscita di essa: la ragione, ancor in questo caso, è manifesta; perchè, se il fiume principale potrebbe portar più da se medesimo, maggiormente potrà farlo, unito che sia con altri (a), tanto più, che si suppone la caduta idonea a spingere ghiaie più grosse per tutto il tratto, nel quale i fiumi inferiori possono portare la ghiaia nel nuovo fiume; e sebbene si può dubitare, che l'unione di più acque possa spingerla più giù di quello, che si figura, ciò non ostante però, questo difetto probabilmente sarà compensato dalla caduta, che nell'unione di più fiumi, richiederà minore di quella, che si suppone convenire ad un solo, e dalla diminuzione delle ghiaie, che non s'era la necessità di minore pendio. *Questo però è un punto da considerarsi sul fatto, e che richiede un giudizio ben pensato, per fare un' agguagliata compensazione degli eccessi, e dei difetti.*

Ma quello, che porta seco maggiore difficoltà, e che non può accertatamente praticarsi, se non quando si ha caduta esuberante, ed altezza di piano di campagna considerabile, si è il caso nel quale i fiumi inferiori possono portare più pesanti di quelle del fiume principale, nel punto dell' inalveazione, perchè egli è certo, che, quando anche la caduta del nuovo alveo fosse tanto, che bastasse per lo corso del primo fiume, che v'entra; non perciò si può con sicurezza concludere, che possa bastare per tutti; atteso che, se i fiumi inferiori vi potessero dentro ghiaia grossa, che faccia in esso qualche elevazione, può essere, che questa sia tanto grande, che sovrà la caduta al fiume principale, e l' obliquità potesse ad elevarsi di fondo; potendo ben provarsi l'unione dell'acqua, a forza, che la materia deposta non renda l'adveniente declive, quanto richiede d'essere quello dell'influente, ma non più ad impedire affatto la deposizione, la quale in certi casi, potrebbe essere tanto grande, che facesse elevare il fondo del nuovo alveo sopra il

par-

(a) Anche questo discorso suppone, che le elevazioni de' fiumi non s'impedano per l'ordinario commercio, e perciò si applica a quei soli fiumi, ne quali con-

corre tal esuberanza, e qui di nuovo hanno luogo le riflessioni fatte nelle due note antecedenti, c. 319.

piano della campagna. Lo stesso può succedere al primo fiume influente per le deposizioni del secondo, al secondo per quelle del terzo, e così successivamente, finchè s'arrivi ad uno, la cui caduta al suo termine basti, (senza far nuovo alzamento, o tale da sormontare le ripe,) per spingere le ghiaie proprie fino al termine preferito loro dalla natura, e per farlo correre salacemente allo sbocco.

Per assicurarsi della quantità dell'alzamento di fondo, ch'è per seguire in questi casi, sarebbe ucrfario d'invenire un metodo di delimitare le linee cadenti del fondo de' fiumi uniti, su ogni possibile circonferenza, ma questo fin' ora non è stato tentato, nè trovato da alcuno; e forse, se non è impossibile, almeno è tanto difficile, che moralmente può equipararsi allo stesso impossibile. Quindi è, che mancando una regola certa per fare inalveazioni di questo genere, si ha bisogno di cercare altri mezzi per poterle, se non certamente, almeno con molto di verisimilitudine, giudicare della loro possibilità.

Pare assai conforme alla natura, ed alle osservazioni, le quali si sono fatte de' fiumi, che le ghiaie introdotte in un fondo orizzontale, non possano essere trasportate all'ingrù per qualunque forza d'acqua corrente, e di fatto non si vede, che i fiumi reali ne portino da forte alcuna al loro sbocco; anzi io ho sempre creduto, come ho motivato in altro luogo, che la ragione, per la quale il Pò ha stabilito al suo alveo per mezzo della gran pianura della Lombardia, sia stata, che i fiumi influenti dall'una, e dall'altra parte, colla deposizione delle materie ghiaiose, lo abbiano impedito di stabilirsi in altro luogo, che in quello in cui, dove egli corre al presente, ed in fatto si vede, che tutto quel tratto del di lui alveo, per lo quale corre su al fondo continuamente ghiaioso, non riceve più da alcuno de' fiumi influenti altra materia, che arenosa. Quindi pare, che si possa raccogliere, che le cadenti de' fiumi in ghiaia, quantunque abbondanti di acqua, di foron qualche declività, la quale probabilmente dee essere maggiore di quella, ch'è dovuta a' fiumi mediocri, che corrono in arena, cioè a dire più di quindici, o sedici once per miglio, e tanto maggiore, quanto i fiumi sono più scarsi di acqua, e le ghiaie più grosse. Egli è poi certo, che le cadenti superiori deono appoggiarsi sopra le inferiori; così a dire, che, siccome la cadente ultima del fiume viene regolata dalla altezza dello sbocco, così il termine di quella, che è immediatamente superiore a questa, si regola dall'altezza dell'ultima nel suo principio, e così successivamente; quindi è, che quando nelle parti inferiori di un fiume sia necessaria molta declività, ragionevolmente può dubitarsi, che il piano di campagna non possa sostenere l'inalveazione; e perciò nell'ultimo caso addotto, è più da dubitarsi di riuscita esten, che da sperarsi buona riuscita.

Un sol metodo vi è, che possa dare qualche barlume in materia così ardua, ed è di *considerare l'inalveazione gradatamente, come se si dovesse inalveare solo l'ultimo fiume al termine preteso*, e vedere ciò, che sia per riuscire: indi figurandosi fatta questa inalveazione, qualvolta sia ella possibile, o in istato da potere migliorarsi coll' unione di un' altro fiume, cercare, qual' altro avrebbe l'introduzione del fiume immediatamente succedente, nell'alveo del già detto; e parendo, che questa sia riuscibile, passare alla considerazione del terzo, e così successivamente fino al fiume principale, e quando si trovasse, che, ad uno ad uno, dessero speranza di buona riuscita, allora, in caso di precisa necessità, potrebbe farsi l'inalveazione del fiume inferiore, ed aspettarne il successo, il quale corrispondendo al figurato, si potrebbe passare all'inalveazione dell'altro, e così proseguire, osservando sempre, prima d'intraprendere nuova operazione, il successo della precedente; e trovando qualche effetto non pensato a svantaggio dell'inalveazione, segno sarà di essere arrivato a quel termine, che la natura permette, e conseguentemente non sarà buon consiglio l'avanzarli più oltre.

La considerazione dello stato della campagna, per la quale si pretende far passare il nuovo alveo; e dell'altezza, e declività della medesima; del modo, con che ella è stata fatta, cioè, se naturale, o fatta dalle alluvioni; degli effetti de' fiumi, i quali la bagnano; delle loro circostanze; della situazione degli scoli, e loro termini; e molto più il riflesso ad altre operazioni di simil natura, qual volta se n'abbia l'esempio; e l'esame degli effetti, che ne sono derivati, ponno, alle occasioni, suggerire de' motivi per maturare, o negligere le proposizioni di questa sorte d'inalveazioni. Le livellazioni esatte de' termini, e de' mezzi dell'inalveazione proposta, regolata ne' termini di già addotti; l'osservazione del fondo de' fiumi influenti, e della materia, che portano; quella di altri fiumi uniti; ad oggetto di dedurne dall'esperienza la degradazione delle cadenti; e tutte le altre ispezioni proposte ne' altri casi di sopra mentovati, potranno poi somministrare i mezzi per istmare, presso a poco gli effetti, che potranno derivare da ciascuna delle inalveazioni, da esaminarsi col metodo precedente, prima di mettere mano all'operazione.

I L F I N E.

1870

1871

1872








1873

1874

1875

1





RECEIVED

1964

1964

1964


1964


1964

1964

1964

1964

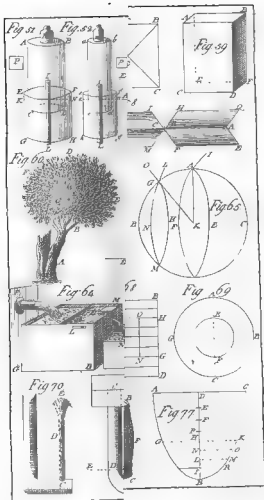

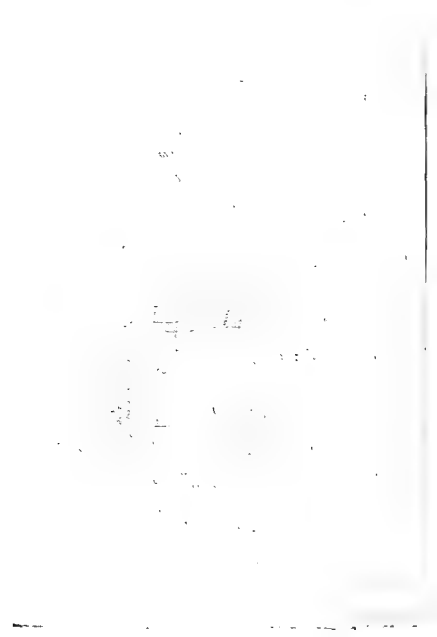

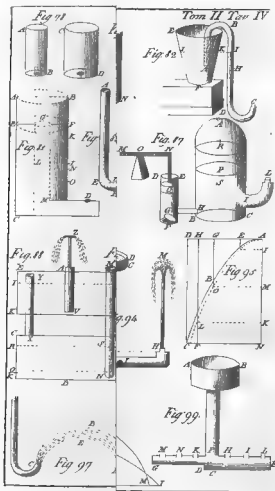




Fig. 100




Fig. 106



Fig. 108




Fig. 101




Fig. 110




Fig. 111




Fig. 116




Fig. 1



Fig. 4


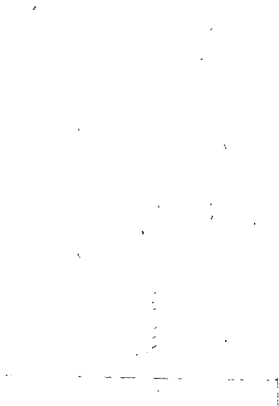





Fig. 6





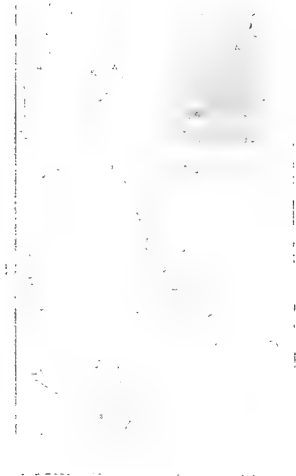


Fig. 13




Fig. 18.





Fig. 16







Fig. 21





Tom II Tao VIII



Tom. II. Tab. IX.

Fig. 2



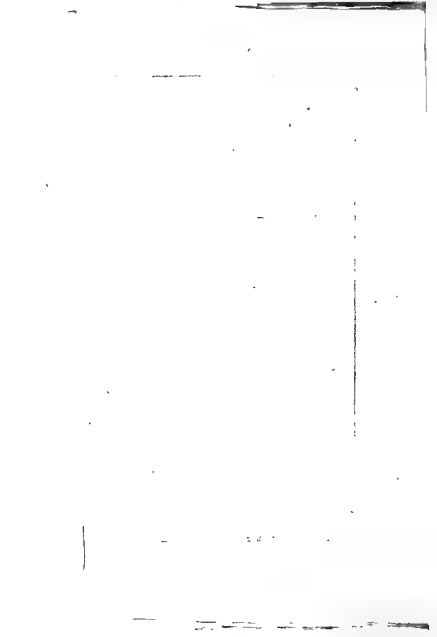


Fig. 35.

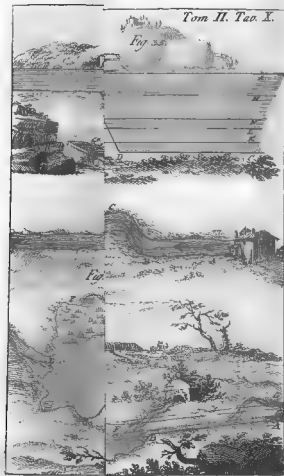


Fig. 39.



Fig. 43.



Tom. II. Tab. XI.

Fig. 44. E.






Fig. 47.




Fig. 48.



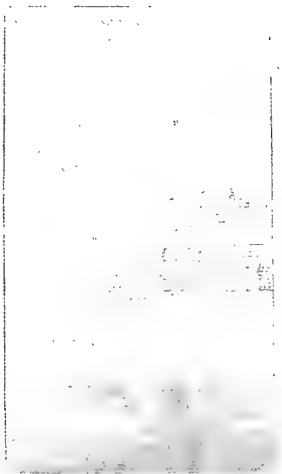

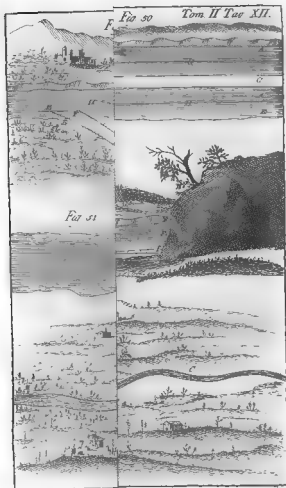





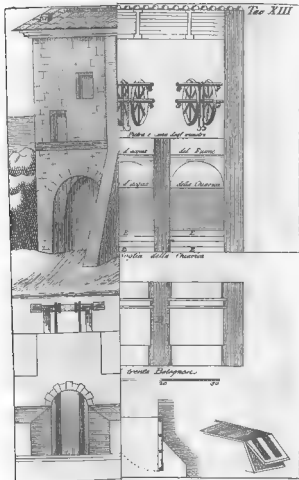



1. The following information was obtained from a review of the files of the Central Intelligence Agency, Office of the Director, regarding the activities of the Soviet Union in the United States during the period 1945-1949:


2. The Soviet Union has been active in the United States since 1945, and has been engaged in a campaign of subversion and sabotage. The Soviet Union has been active in the United States since 1945, and has been engaged in a campaign of subversion and sabotage.

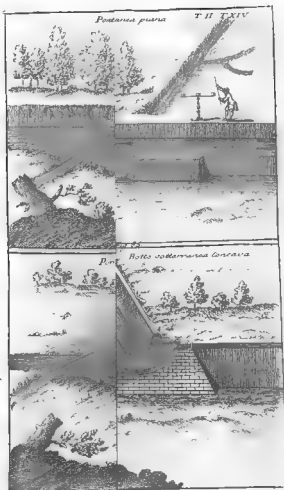

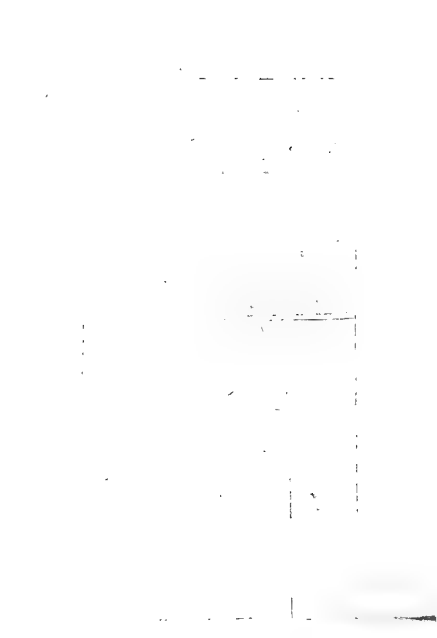


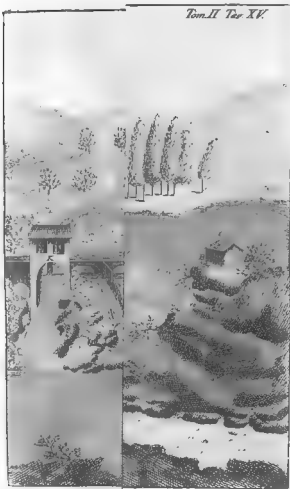Tom. II. Tab. XV.

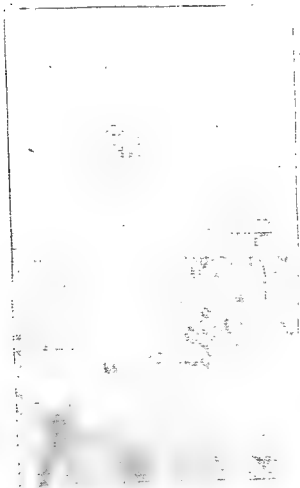


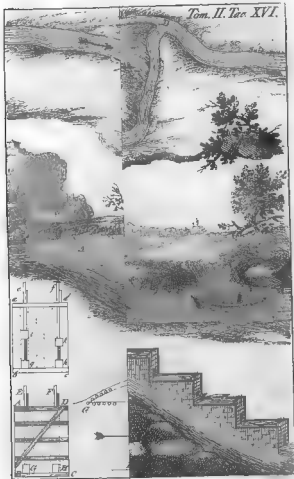





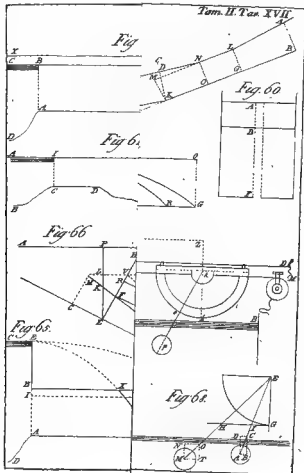



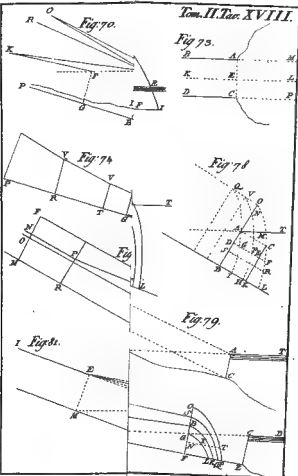

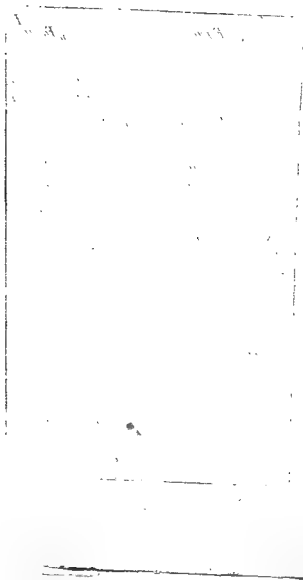

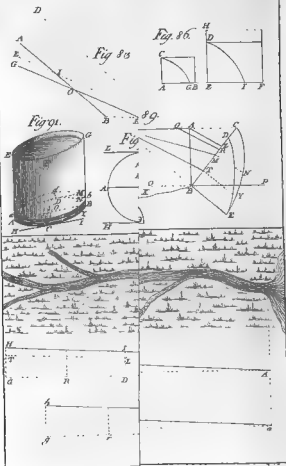

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



005640934



R

